

FMV
LIFEBOOK

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

FMV-LIFEBOOK / FMV-BIBLO / FMV-BIBLO LOOX システム構成図 [ハードウェア編]

(2004年10月現在)

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

FMV
LIFEBOOK
FMV-BIBLO
FMV-BIBLO LOOX

2004年10月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目 次

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格をご確認いただけます。

OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P49～P72)にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-LIFEBOOK

[Windows®XP Professional/2000(DSP)/XP Home Editionモデル]

(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

A4ハイパフォーマンスマodel

- ・FMV-830NA/H 4

A4ハイスペックモデル

- ・FMV-830NA/L 6

A4エントリモデル

- ・FMV-830NU/L 10

14.1型大画面スリム・モバイルモデル

- ・FMV-830MG/H 12

13.3型大画面スリム・モバイルモデル

- ・FMV-830MG 16

B5ファイルモデル

- ・FMV-830MT 20

FMV-LIFEBOOK(FMVバリューライン)

A4ファイルモデル

- ・FMV-830NU/LX 24

モバイルモデル

- ・FMV-830MG/X 24

FMV-BIBLO(オールインワンモデル)

A4ファイルモデル

- ・FMV-BIBLO NX90J/T 26
- ・FMV-BIBLO NX70J/T 26
- ・FMV-BIBLO NX50J 26
- ・FMV-BIBLO NH70J 26
- ・FMV-BIBLO NB90J/TS 26
- ・FMV-BIBLO NB90J/T 26

【表記について】

Win XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) ブレインストールモデル
Win XP Homeモデル	: Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2) ブレインストールモデル
Win 2000 (DSPモデル)	: バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 Professional (SP4) ブレインストールモデル

目次

・FMV-BIBLO NB55J/T	27
・FMV-BIBLO NB80J	27
・FMV-BIBLO NB75J	27
・FMV-BIBLO NB55J	27
・FMV-BIBLO NB50J	27
 大画面スリムモバイルモデル	
・FMV-BIBLO MG75J	27
・FMV-BIBLO MG70J	28
・FMV-BIBLO MG50J	28
 A5ファイルモデル	
・FMV-BIBLO LOOX T70J	28
・FMV-BIBLO LOOX T50J	28
 FMVカスタムメイドプラスサービス 29	
パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。	
 3年保証拡張 30	
保証内容を「3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日以降出張修理」に拡張するカスタムメイドオプションです。	
 SupportDesk 31	
お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。	
 導入一時費用 32	
パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。	
 システム構成図 33	
ノートPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。	
OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P49～P72)にて必ず詳細をご確認ください。	
 ハードウェア一覧 49	
ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。	
 マニュアル一覧 73	
オプションのマニュアル(印刷物)がご確認いただけます。	
 サプライ一覧 74	
サプライ品がご確認いただけます。	

本システム構成図に記載の情報は2004年10月14日現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報を確かめください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

A1 FMV-830NA/H



【標準構成】

3スピンドル1ペイ筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応

【RAID1(ミラーリング)構成】

2スピンドル1ペイ筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応


- 各変更項目Ⓐ～Ⓜの位置につきましては、「変更/追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等詳細につきましては「変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	FDD	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ		
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチペイ	セキュリティ *1	ポイントイン デバイス		キーボード	パッテリ	セカンド カラ-*2	アプリケー ション1*3	アプリケー ション2	保証拡張
FMVNAH32C3	204,000	2004.10/下	Win XP Pro	モバイル Pentium® 4 532(3.20GHz)	14.1型 XGA & 532(3.20GHz)	256MB (256MB×2)	40GB	24倍速 CD-ROM (マルチペイ耐か)		フラット ポイント	内蔵 FDD	OADG キーボード	標準	クール ブラック			
FMVNAH32CB	221,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)														
FMVNAH32A3	195,000	2004.10/下	Win XP Pro														
FMVNAH32AB	212,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)														
FMVNAH32G3	244,000	2004.10/下	Win XP Pro														
FMVNAH32GB	261,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)														


830NA/Hのカスタムメイド



変更/追加位置概略図



【標準構成】



【RAID1(ミラーリング)構成】

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ
モバイル Pentium® 4 & 802.11a/g 532(3.20GHz)	14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN	512MB (256MB×2)	60GB	DVD-ROM & CD-R/RW	セキュリティ チップ	フラット ポイント +マウス(USB)
+ 16,000 円	+ 11,000 円	+ 21,000 円	+ 8,000 円	+ 12,000 円	+ 2,000 円	+ 3,000 円
Ⓑ	Ⓐ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓐ
モバイル Pentium® 4 & 802.11a/g 540(3.33GHz)	15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN なし	512MB (256MB×2)	80GB	スーパーマルチ	セキュリティ ボタン*2	フラットポイント +マウス(光字式)
+ 64,000 円	+ 8,000 円	+ 28,000 円	+ 24,000 円	+ 26,000 円	+ 2,000 円	+ 3,000 円
Ⓐ	Ⓑ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓐ
⑤	⑩	⑯	㉑	㉒	㉓	㉔
15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN なし	768MB (256MB+512MB)	RAID1 (ミラーリング) 80GB	指紋センサー			
+ 19,000 円	+ 40,000 円	+ 48,000 円	+ 22,000 円			
Ⓐ	Ⓑ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓐ
⑥	⑪	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
15型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレス LAN なし	1GB (512MB×2)	スマートカード				
+ 16,000 円	+ 68,000 円	+ 8,000 円				
Ⓐ	Ⓑ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓐ
⑦	⑫	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
15型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレス LAN なし	1GB (1GB×1)					
+ 27,000 円	+ 120,000 円					
Ⓐ	Ⓑ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓐ
㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗
2GB (1GB×2)						
+ 260,000 円						

* 1 : 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。

* 2 : 「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可。

* 3 : 「キーボード」と「アプリケーション1」追加は同時選択不可。

* 4 : StandbyDisk Solo 2.1を含むカスタムメイドは、RAID1(ミラーリング)構成との同時選択不可。

㉗	㉘	㉙	㉚	㉛
超薄型キーボード + Japanist2003	大容量バッテリ レッド	Office Personal 2003	DeskView 5.35	保証拡張
+ 8,000 円	+ 6,000 円	+ 800 円	+ 22,000 円	+ 3,000 円
㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
ミストブルー	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo2.1 * 4	+ 800 円	+ 68,000 円
+ 800 円		+ 3,000 円		
㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
コンフォート グリーン				
+ 800 円				
㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
DeskView5.35 + StandbyDisk Solo2.1 * 4				
+ 6,000 円				

Microsoft® Windows® 2000 プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズディスクを用いて実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro 2000 (DSP)	提供時期	備考
④CPU	① CPU変更Pentium® 4 532(3.06GHz(HT) 538(3.20GHz(HT)) * 1	FMCNXP1H3	16,000		本体と同期	標準のモバイルPentium® 4 532(3.06GHz)のCPUをモバイルPentium® 4 538(3.20GHz)に変更します。OSにXP Proを選択した場合のみハイパー・スレッディング・テクノロジに対応します。
	② CPU変更Pentium® 4 532(3.06GHz(HT) 548(3.33GHz(HT)) * 1	FMCNXP2H2	64,000		本体と同期	標準のモバイルPentium® 4 532(3.06GHz)のCPUをモバイルPentium® 4 548(3.33GHz)に変更します。OSにXP Proを選択した場合のみハイパー・スレッディング・テクノロジに対応します。
⑤液晶&ワイヤレスLAN	③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNLWHL3	11,000		2004.11/上	標準搭載のLANにIEEE80.2.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE80.2.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE80.2.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE80.2.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	④ LCD変更14.1型 15型 * 1	FMCNLX1H3	8,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024 × 768ドット)に変更します。
⑥液晶&ワイヤレスLAN	⑤ LCD変更14.1型 15型&802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNLXLW1H3	19,000		2004.11/上	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024 × 768ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE80.2.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE80.2.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE80.2.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE80.2.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑥ LCD変更14.1型 15型SXGA + * 1	FMCNLXLW2H3	16,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400 × 1050ドット)に変更します。
⑦LCD	⑦ LCD変更14.1型 15型SXGA + & 802.11a/g ワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNLXLW2H3	27,000		2004.11/上	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400 × 1050ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE80.2.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE80.2.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE80.2.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE80.2.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑧メモリ変更256MB 512MB(256MB × 2 / DDR SDRAM)	FMCNXM1H1	21,000		本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(256MB × 2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
⑨メモリ	⑨ メモリ変更256MB 512MB(512MB × 1 / DDR SDRAM)	FMCNXM2H1	28,000		本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(512MB × 1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑩ メモリ変更256MB 768MB(256MB + 512MB / DDR SDRAM)	FMCNXM3H2	40,000		本体と同期	本体のメモリ構成を768MB(256MB + 512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
⑪メモリ	⑪ メモリ変更256MB 1GB(512MB × 2 / DDR SDRAM)	FMCNXM4H1	68,000		本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB × 2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑫ メモリ変更256MB 1GB(1GB × 1 / DDR SDRAM)	FMCNXM5H3	120,000		本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB × 1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)
⑬メモリ	⑬ メモリ変更256MB 2GB(1GB × 2 / DDR SDRAM)	FMCNXM6H1	260,000		本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB × 2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑭ HDD変更40GB 60GB * 1	FMCNXD5H5	8,000		本体と同期	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm) 標準構成でのみ選択可能です。
⑮内蔵HDD	⑮ HDD変更40GB 80GB * 1	FMCNXD7H1	24,000		本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm) 標準構成でのみ選択可能です。
	⑯ HDD変更40GB 80GB(RAID1) * 1	FMCNXD7H2	48,000		本体と同期	標準の40GB HDD x 2台(RAID1用)を80GB HDD x 2台(RAID1用)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm) RAID1(ミラーリング)構成でのみ選択可能です。
⑰マルチペイ	⑰ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBH3	12,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読込: 8倍速、CD読込: 24倍速、CD-R書込: 24倍速、CD-RW書込/書換: 10倍速) CD-R/RWライティングソフト「 Sonic RecordNow! 7.22 」 DVD再生ソフト「 Intervideo WinDVD 5 」が添付されます。
	⑱ 内蔵ユニット変更CD-ROM スーパーマルチ	FMCNXSMH1	26,000		本体と同期	DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、CD読込最大: 24倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速。 CD-R/RWライティングソフト「 Sonic RecordNow! 7.22 」 DVD再生ソフト「 Intervideo WinDVD 5 」が添付されます。
⑲セキュリティ	⑲ セキュリティチップ追加 * 1	FMCNSTH2	2,000		本体と同期	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 暗号鍵の安全な保管、暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行います。
	⑳ セキュリティボタン追加 * 1	FMCNSBH1	2,000		本体と同期	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4 + エンターボタン×1)を追加します。セカンドカラー追加選択時には選択できません。
⑳内蔵ポインティングデバイス	㉑ 指紋センサー追加 * 1	FMCNFH2	22,000		2004.11/上	パームレスト部に指紋センサー(タッチ方式)を追加します。
	㉒ スマートカードホルダー追加	FMCNSMMA3	8,000		本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。
㉓内蔵ポインティングデバイス	㉓ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000		本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	㉔ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000		本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
㉕キーボード	㉕ キーボード変更OADG 親指(Japanist2003付) * 1	FMCNXKBH2	8,000		本体と同期	標準構成のOADGキーボードから、OASYSに適した親指シフトキーボードへ変更し、Japanist 2003を追加します。アプリケーション1追加選択時には選択できません。
	㉖ バッテリ	FMCNXBPH1	6,000		本体と同期	標準内蔵バッテリを大容量バッテリに変更します。
㉗セカンドカラー	㉗ セカンドカラー追加(エレガントレッド) * 1	FMCNCL1H1	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガントレッドに変更します。セキュリティボタン追加、選択時には選択できません。
	㉘ セカンドカラー追加(ミストブルー) * 1	FMCNCL2H1	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。セキュリティボタン追加、選択時には選択できません。
㉙アプリケーション1	㉙ セカンドカラー追加(コンフォートグリーン) * 1	FMCNCL3H1	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。セキュリティボタン追加、選択時には選択できません。
	㉚ セカンドカラー追加(クールシルバー) * 1	FMCNCL4H1	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。セキュリティボタン追加、選択時には選択できません。
㉛アプリケーション1	㉛ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000		本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。 「キーボード変更OADG 親指(Japanist2003付)」選択時には選択できません。
	㉜ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000		本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath® 2003他を追加します。 「キーボード変更OADG 親指(Japanist2003付)」選択時には選択できません。
㉝アプリケーション2	㉝ DeskView5.35追加 * 1	FMCNAP035	3,000		本体と同期	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	㉞ StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAP401	3,000		2004.11/未	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。 標準構成でのみ選択可能です。
㉟保証拡張	㉟ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAPA01	6,000		2004.11/未	運用管理ソフトDeskView 5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。標準構成でのみ選択可能です。
	㉟ 保証拡張(3年間バーツ保証 + 1年目出張修理) * 1	FMCNSU04	2,800		本体と同期	標準保証(1年引取り修理)を1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。


注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

* 1)単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないようになりますメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

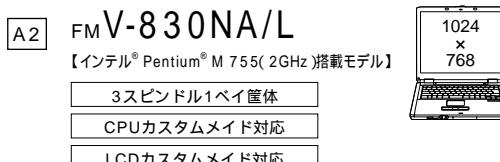


- ・各変更項目①～⑩の位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー⑪～⑯の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

830NA/Lのカスタムメイド



变更 / 追加位置概略図

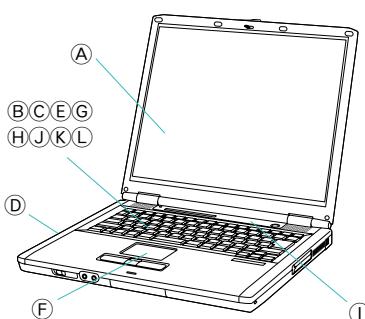

- * 1 : 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- * 2 : 「Felica 対応リーダー / ライタ」と「指紋センサー」は同時選択不可。
- * 3 : 「Felica 対応リーダー / ライタ」と「スマートカードホルダー」は同時選択不可。
- * 4 : 「セキュリティボタン」と「セカンドカララー」は同時選択不可。

Microsoft® Windows® 2000 プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSP モデル)* 1	バックアップ媒体として OS 単体の CD を添付した Microsoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000 の OS 単体の CD 、全 OS 共通のドライバーズディスク	Microsoft® Windows® 2000 のリカバリ CD は添付されません。リカバリする際は、 OS 単体の CD 、ドライバーズディスクを用いて実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。また Service Pack を前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

*1:マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)	XP Home		
④液晶	① 802.11a/gワイヤレスLAN (インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ対応) 追加 * 1	FMCNWLL3	11,000				2004.11/末	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレス LANを追加します。インテル® Centrino™ モバイルテクノロジに対応します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② LCD変更14.1型 15型 * 1	FMCNXL1L3	8,000				本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
	③ LCD変更14.1型 15型&802.11a/gワイヤレスLAN (インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ対応) 追加 * 1	FMCNXLW1L3	19,000				2004.11/末	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更し、 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレス LANを追加します。インテル® Centrino™ モバイルテクノロジに対応します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	④ LCD変更14.1型 15型SXGA+ * 1	FMCNXL2L3	16,000				本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。
	⑤ LCD変更14.1型 15型SXGA+& 802.11a/gワイヤレスLAN (インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ対応) 追加 * 1	FMCNXLW2L3	27,000				2004.11/末	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレス LANを追加します。インテル® Centrino™ モバイルテクノロジに対応します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑥メモリ	⑥ メモリ変更256MB 512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1L1	21,000				本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くになります。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑦ メモリ変更256MB 512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2L1	28,000				本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑧ メモリ変更256MB 768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3L1	40,000				本体と同期	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑨ メモリ変更256MB 1GB(512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4L1	68,000				本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑩ メモリ変更256MB 1GB(1GB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM5L3	120,000				本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑪ メモリ変更256MB 2GB(1GB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM6L1	260,000				本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
⑫内蔵HDD	⑫ HDD変更40GB 40GB(5400rpm) * 1	FMCNXD4L2	8,000				本体と同期	標準の40GB HDD(回転数 : 4200rpm)を40GB HDD(高回転型)に 変更します。(Ultra ATA/100、回転数 : 5400rpm)
	⑬ HDD変更40GB 60GB * 1	FMCNXD5L1	8,000				本体と同期	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数 : 5400rpm)
	⑭ HDD変更40GB 60GB(7200rpm) * 1	FMCNXD6L1	24,000				本体と同期	標準の40GB HDD(回転数 : 4200rpm)を60GB HDD(高回転型)に 変更します。(Ultra ATA/100、回転数 : 7200rpm)
⑮マルチペイ	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBL2	12,000				本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読込 : 8倍速、 CD読込 : 24倍速、CD-R書込 : 24倍速、CD-RW書込 : 書換 : 10倍速) CD-R/RWライティングソフト「 Sonic RecordNow! 7.22.2」 DVD再生ソフト「 INTERVIDEO WinDVD 5 」が添付されます。
	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM スーパーマルチ	FMCNXSML1	26,000				本体と同期	DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、 CD読込最大 : 2.4倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、 DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書換最大24倍速、 CD-RW書換最大10倍速。 CD-R/RWライティングソフト「 Sonic RecordNow! 7.22.2」 DVD再生ソフト「 INTERVIDEO WinDVD 5 」が添付されます。
⑯セキュリティ	⑰ FeliCa対応 リーダー/ライタ追加 * 1	FMCNFCL2	12,000				2004.12/末	非接触型ICカード技術方式「 FeliCa™ 」に対応したカードリーダー/ライタを本体内蔵 します。カードは添付されません。 「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑱ セキュリティチップ追加 * 1	FMCNSTL2	2,000				本体と同期	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 ハードウェアとソフトウェアの改ざんチェック、暗号鍵の収納、暗号化等を行います。
	⑲ セキュリティボタン追加 * 1	FMCNSBL1	2,000				本体と同期	キー・ボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4 + エンターボタン×1)を追加します。セカンドカラーアウト選択時には選択できません。
	㉑ 指紋センサー追加 * 1	FMCNFSL2	22,000				本体と同期	バー・ムース部に指紋センサー(タッチ式)を追加します。「 FeliCa対応 リーダー/ ライタ 」選択時には選択できません。
	㉒ スマートカードホルダー追加	FMCNSMMA3	8,000				本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード一枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。「 FeliCa対応 リーダー/ライタ 」選択時には選択 できません。
㉓内蔵ポインティングデバイス	㉔ マウス添付 (USB)	FMCNMSUA1	3,000				本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
㉕通信	㉕ モデム追加V.92 * 1	FMCNMDL1	4,000				本体と同期	最大5.6KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
㉖バッテリ	㉗ バッテリパック変更 標準 大容量	FMCNXBPL3	2,900				本体と同期	標準内蔵バッテリを大容量バッテリに変更します。
㉘セカンドカラー	㉘ セカンドカラー追加 (エレガンスレッド) * 1	FMCNCL1L1	800				本体と同期	キー・ボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉙ セカンドカラー追加 (ミストブルー) * 1	FMCNCL2L1	800				本体と同期	キー・ボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉚ セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン) * 1	FMCNCL3L1	800				本体と同期	キー・ボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに 変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉛ セカンドカラー追加 (クールシルバー) * 1	FMCNCL4L1	800				本体と同期	キー・ボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
㉜アプリケーション1	㉜ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000				本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
㉝アプリケーション2	㉝ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000				本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath® 2003他を追加します。
㉞保証拡張	㉞ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理) * 1	FMCNSU04	2,800				本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理+3年バーツ保証に拡張します。 本体に「 バーツ保証3年シール 」を貼り、保証拡張の書面を同梱。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

* 1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイトFM WORLD.NET(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A3 FMV-830NA/L
 3スピンドル1ペイ筐体
 CPUカスタムメイド対応
 LCDカスタムメイド対応




- 各変更項目Ⓐ～Ⓜの位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～㉙の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ	
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチペイ セキュリティ *1	ポイント デバイス	通信	バッテリ	セカンド カラー*4	アプリケー ーション1	アプリケー ーション2	保証拡張
FMVNAL3HC3	166,000	2004.10/下	Win XP Pro												
FMVNAL3HCB	183,000	2004.10/下	Win2000(DSP)												
FMVNAL3HC8	160,000	2004.10/下	Win XP Home	Celeron®M 340 (1.50GHz)	14.1型 XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1)	40GB	24倍速 CD-ROM (マルチペイ用 カバー)	フラット ポイント	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	標準	クール ブラック			
FMVNAL3HA3	157,000	2004.10/下	Win XP Pro												
FMVNAL3HAB	174,000	2004.10/下	Win2000(DSP)												
FMVNAL3HA8	151,000	2004.10/下	Win XP Home												

830NA/Lのカスタムメイド



変更／追加位置概略図

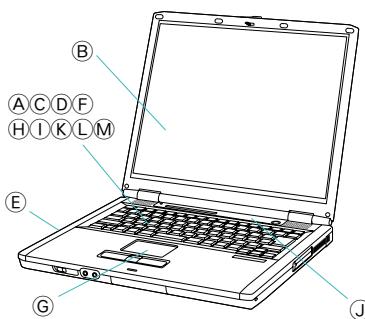

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ
Pentium®M 725 (1.60GHz) + 23,000円	14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN + 11,000円	512MB (256MB×2) + 21,000円	40GB 高回転型 (5400rpm) + 8,000円	DVD-ROM & CD-R/RW + 12,000円	Felica 対応 リーダ／ライタ *2 *3 + 12,000円	フラット ポイント +マウス (USB) + 3,000円	Gigabit Ethernet +モデム + 4,000円	大容量バッテリ + 2,900円	エレガンス レッド + 800円	Office Personal 2003 + 22,000円
Pentium®M 745 (1.80GHz) + 56,000円	15型 XGA & ワイヤレスLANなし + 8,000円	512MB (512MB×1) + 28,000円	60GB スーパーマルチ + 8,000円	セキュリティ チップ + 26,000円	セキュリティ チップ + 2,000円	フラットポイント +マウス (光学式) + 2,000円	StandbyDisk Solo2.1 + 800円	Office Professional Enterprise 2003 + 68,000円	StandbyDisk Solo2.1 + 3,000円	DeskView 5.35 + StandbyDisk Solo2.1 + 6,000円
		⑤	⑩	⑭	⑯	⑰	㉑	㉔	㉕	㉗
		15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN + 19,000円	768MB (256MB×3) + 40,000円	60GB 高回転型 (7200rpm) + 24,000円	セキュリティ ボタン*4 + 2,000円					㉘
		⑥	⑪	⑫	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉙
		15型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレスLAN + 16,000円	1GB (512MB×2) + 68,000円	指紋センサー *2 + 22,000円						㉚
		⑦		㉐	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖
		15型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレスLAN + 27,000円		スマートカード *3 + 8,000円						㉗
		㉑		㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉖	㉗

* 1 : 注記のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。

* 2 : 「Felica 対応リーダ／ライタ」と「指紋センサー」は同時選択不可。

* 3 : 「Felica 対応リーダ／ライタ」と「スマートカードホルダー」は同時選択不可。

* 4 : 「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可。

Microsoft® Windows® 2000 プラインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プラインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000 のOS単体のCD、全OS共通のドライバーズディスク	Microsoft® Windows® 2000 のリカバリCDは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズディスクを用いて実施してください。開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)	XP Home		
④CPU	① CPU変更Celeron® M-340(1.50GHz) Pentium® M 725(1.60GHz) * 1	FMCNXP1L2	23,000				本体と同期	標準Celeron® M 320(1.50GHz)のCPUをPentium® M 725(1.60GHz)に変更します。
	② CPU変更Celeron® M-340(1.50GHz) Pentium® M 745(1.80GHz) * 1	FMCNXP2L2	56,000				本体と同期	標準Celeron® M 320(1.50GHz)のCPUをPentium® M 745(1.80GHz)に変更します。
⑤液晶	③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNWLL4	11,000				2004.11/上	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	④ LCD変更14.1型 15型 * 1	FMCNXL1L4	8,000				本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024 × 768ドット)に変更します。
⑥メモリ	⑤ LCD変更14.1型 15型&802.11a/g ワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNXLW1L4	19,000				2004.11/上	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024 × 768ドット)に変更し、 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑥ LCD変更14.1型 15型SXGA+ * 1	FMCNXL2L4	16,000				本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400 × 1050ドット)に変更します。
⑦内蔵HDD	⑦ LCD変更14.1型 15型SXGA+ & 802.11a/g ワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNXLW2L4	27,000				2004.11/上	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400 × 1050ドット)に変更し、 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑧ メモリ変更256MB 512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1L1	21,000				本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無になります。(DDR SDRAM/PC2100)
⑨メモリ	⑨ メモリ変更256MB 512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2L1	28,000				本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2100)
	⑩ メモリ変更256MB 768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3L1	40,000				本体と同期	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
⑪ メモリ変更256MB 1GB(512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4L1	68,000					本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	⑫ HDD変更40GB 40GB(5400rpm) * 1	FMCNXD4L2	8,000				本体と同期	標準の40GB HDD(回転数: 4200rpm)を40GB HDD(高回転型)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 5400rpm)
⑬ 内蔵HDD	⑬ HDD変更40GB 60GB * 1	FMCNXD5L1	8,000				本体と同期	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
	⑭ HDD変更40GB 60GB(7200rpm) * 1	FMCNXD6L1	24,000				本体と同期	標準の40GB HDD(回転数: 4200rpm)を60GB HDD(高回転型)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 7200rpm)
⑮ マルチペイ	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBL2	12,000				本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します。DVD読込: 8倍速、 CD読込: 24倍速。CD-R書込: 24倍速。CD-RW書込/書換: 10倍速。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM スーパーマルチ	FMCNXSML1	26,000				本体と同期	DVD-RAM読込/書換最大3倍速。DVD-Rモード最大8倍速。 CD読込最大: 24倍速。DVD-R書込最大8倍速。DVD-RW書換最大4倍速。 DVD-R書込最大8倍速。DVD+R書換最大4倍速、CD-R書換最大24倍速。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
⑰ セキュリティ	⑰ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 * 1	FMCNFCL2	12,000				2004.12/未	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。 「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑱ セキュリティチップ追加 * 1	FMCNSTL2	2,000				本体と同期	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。暗号鍵の安全な保管、暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行います。
⑲ セキュリティボタン追加 * 1	⑲ 指紋センサー追加 * 1	FMCNSBL1	2,000				本体と同期	キー・ボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4 + エンター・ボタン×1)を追加します。 セカンドカードリーダー追加選択時には選択できません。
	⑳ 指紋センサー追加 * 1	FMCNFSL2	22,000				本体と同期	バー・ムレスト部に指紋センサー(タッチ方式)を追加します。 「FeliCa対応 リーダ/ライタ追加」選択時には選択できません。
⑳ スマートカードホルダー追加	㉑ スマートカードホルダー追加	FMCNSMMA3	8,000				本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。 「FeliCa対応 リーダ/ライタ追加」選択時には選択できません。
	㉒ マウス添付(USB)	FMCNMSU1	3,000				本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
㉓ マウス添付(光学式)	㉓ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000				本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
㉔ 通信	㉔ モデム追加V.92 * 1	FMCNMDL1	4,000				本体と同期	最大5.6KbpsのFAXモデル(V.92対応)を追加します。
㉕ バッテリ	㉕ バッテリパック変更 標準 大容量	FMCNXBPBL3	2,900				本体と同期	標準内蔵バッテリを大容量バッテリに変更します。
㉖ セカンドカラー	㉖ セカンドカラー追加(エレガンスレッド) * 1	FMCNCL1L1	800				本体と同期	キー・ボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉗ セカンドカラー追加(ミストブルー) * 1	FMCNCL2L1	800				本体と同期	キー・ボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
㉘ セカンドカラー追加(コンフォートグリーン) * 1	㉘ セカンドカラー追加(クールシルバー) * 1	FMCNCL3L1	800				本体と同期	キー・ボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉙ セカンドカラー追加(クールシルバー) * 1	FMCNCL4L1	800				本体と同期	キー・ボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
㉚ アプリケーション1	㉚ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000				本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉛ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000				本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、 InfoPath® 2003他を追加します。
㉜ アプリケーション2	㉜ DeskView5.35追加 * 1	FMCNAP305	3,000				本体と同期	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	㉝ StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAP401	3,000				2004.11/下	バックアップ＆リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
㉞ 保証拡張	㉞ 保証拡張(3年間バーツ保証 + 1年目出張修理) * 1	FMCNSU04	2,800				本体と同期	運用管理ソフトDeskView 5.35とバックアップ＆リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。 標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理＆3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。
注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載することはできません。

* 1)単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。


FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-830NU/L

【インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】
【インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル】

3スピンドル筐体



LCDカスタムメイド対応


- 各変更項目①～⑩の位置につきましては、「変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー⑪～⑯の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	通信	キーボード	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ
					液晶	メモリ	HDD	光ファイル	ポイントティングデバイス			バッテリ	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張
FMVNUL3KC3	176,000	2004.10/下	Win XP Pro	Pentium® M 725 (1.60GHz)	14.1型 XGA	256MB (256MB×1) メモリスロット：2スロット	20GB	24倍速 CD-ROM (固定式)	フラットポイント	LAN 10BASE-TX 10BASE-T	OADG キーボード	標準			
FMVNUL3KCB	193,000	2004.10/下	Win2000(DSP)												
FMVNUL3KC8	170,000	2004.10/下	Win XP Home	Celeron® M 340 (1.50GHz)											
FMVNUL3HC3	139,000	2004.10/下	Win XP Pro												
FMVNUL3HCB	156,000	2004.10/下	Win2000(DSP)												
FMVNUL3HC8	133,000	2004.10/下	Win XP Home												

830NU/Lのカスタムメイド



変更／追加位置概略図

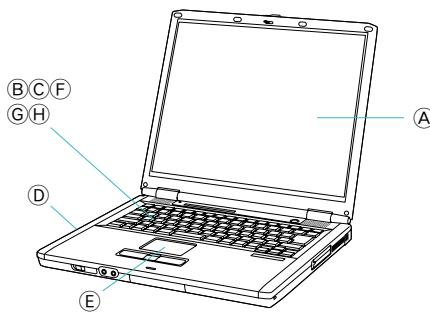

Ⓐ	Ⓑ	Ⓓ	Ⓔ
15型 XGA	512MB (256MB×2)	40GB	DVD-ROM &CD-R/RW (固定) フラットポイント + マウス(USB)
+ 8,000 円	+ 21,000 円	+ 4,000 円	+ 12,000 円 + 3,000 円
③	⑦	⑨	⑪
512MB (512MB×1)	60GB	スーパーマルチ (固定)	フラットポイント + マウス(光学式)
+ 28,000 円	+ 12,000 円	+ 26,000 円	+ 3,000 円
④			
768MB (256MB+512MB)			
+ 40,000 円			
⑤			
1GB (512MB×2)			
+ 68,000 円			

⑫	⑬	⑮	⑯
大容量バッテリ	Office Personal 2003	StandbyDisk Solo2.1	保証拡張
+ 2,900 円	+ 22,000 円	+ 3,000 円	+ 2,800 円
⑭			
Office Professional Enterprise 2003			
+ 68,000 円			

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバーズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズディスクを用いて実施してください。開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

*1:マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)	XP Home		
④液晶	① LCD変更14.1型 15型 * 1	FMCNXL1U1	8,000				本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
⑤メモリ	② メモリ変更256MB 512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXML1L1	21,000				本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
⑥内蔵HDD	③ メモリ変更256MB 512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXML2L1	28,000				本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2100)
⑦	④ メモリ変更256MB 768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXML3L1	40,000				本体と同期	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
⑧	⑤ メモリ変更256MB 1GB(512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXML4L1	68,000				本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
⑨光ファイル	⑥ HDD変更20GB 40GB * 1	FMCNXD3U3	4,000				本体と同期	標準内蔵のHDD20GBを40GBのHDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
⑩	⑦ HDD変更20GB 60GB * 1	FMCNXD5U1	12,000				本体と同期	標準内蔵のHDD20GBを60GBのHDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
⑪内蔵ポインティングデバイス	⑧ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW * 1	FMCNXCBU3	12,000				本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読込:8倍速、 CD読込:24倍速、CD-R書き込:24倍速、CD-R/RW書き込/書換:10倍速) CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
⑫バッテリ	⑨ 内蔵ユニット変更CD-ROM スーパーマルチ * 1	FMCNXSMU1	26,000				本体と同期	DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、 CD読込最大:24倍速、DVD-R書き込:24倍速、DVD-R/RW書き換最大4倍速、 DVD+R書き込最大8倍速、DVD+RW書き換最大4倍速、CD-R書き込最大24倍速、 CD-R/RW書き換最大10倍速。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
⑬アプリケーション1	⑩ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000				本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
⑭	⑪ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000				本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑮アプリケーション2	⑫ バッテリバック変更 標準 大容量	FMCNXBPU2	2,900				本体と同期	標準内蔵バッテリを大容量バッテリに変更します。
⑯保証拡張	⑬ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000				本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000				本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、 InfoPath® 2003他を追加します。
	⑮ StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAP401	3,000				2004.11/末	バックアップ＆リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	⑯ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理)* 1	FMCNSU04	2,800				本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理＆3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。
注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

* 1)単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。


FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 V-830MG/H

【14.1型SXGA+液晶 & インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】
【14.1型XGA液晶 & インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】


14.1型大画面スリムモバイル
2スピンドル1ペイ筐体




- 各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「変更/追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等詳細につきましては「変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ
						メモリ	HDD	モバイルマルチペイ	通信	セキュリティ&ワイヤレスLAN	セキュリティ	ポイント	外付オプション*1	アブリケーション1	アブリケーション2
FMVMGH3KW3	197,000	2004.11/中	Win XP Pro	Pentium®M 725 (1.60GHz)	14.1型 SXGA+ (256MB×1)	256MB (256MB×1)	20GB	(マルチペイ用カバー)	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	セキュリティボタン	フラットポイント				
FMVMGH3KWB	214,000	2004.11/中	Win2000 (DSP)		14.1型 XGA	メモリスロット: 2スロット									
FMVMGH3K3	189,000	2004.11/中	Win XP Pro												
FMVMGH3KB	206,000	2004.11/中	Win2000 (DSP)												

830MG/Hのカスタムメイド



変更 / 追加位置概略図

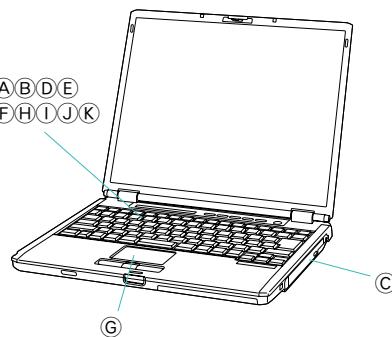

①	⑤	⑦	⑩	⑪⑫	⑯	⑯	㉑	㉓	㉕	㉖
512MB (256MB×2)	40GB	CD-ROM	Gigabit Ethernet + モデム	セキュリティチップ	セキュリティボタン + スマートカード	フラットポイント + マウス(USB)	外付FDD (USB)	Office Personal 2003	DeskView 5.35	保証拡張
+ 21,000円	+ 4,000円	+ 9,000円	+ 4,000円	+ 2,000円	+ 8,000円	+ 3,000円	+ 6,000円	+ 22,000円	+ 3,000円	+ 2,800円
②	⑥	⑧	⑨	⑩⑪	⑯	㉑	㉓	㉔	㉕	㉖
512MB (512MB×1)	60GB	DVD-ROM & CD-R/RW	スーパーマルチ	セキュリティボタン + 指紋センサー	フラットポイント + マウス(光学式)	ボーリクリータ	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo 2.1		
+ 28,000円	+ 12,000円	+ 21,000円	+ 35,000円	+ 11,000円	+ 15,000円	+ 3,000円	+ 13,000円	+ 68,000円	+ 3,000円	
③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
768MB (256MB+512MB)	1GB (512MB×2)	+ 40,000円	+ 68,000円	セキュリティチップ + 802.11a/g ワイヤレス LAN	セキュリティボタン + スマートカード + ワイヤレス LAN	フラットポイント + マウス(光学式)	ボーリクリータ	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo 2.1	
+ 40,000円	+ 68,000円			+ 11,000円	+ 13,000円	+ 3,000円	+ 13,000円	+ 68,000円	+ 3,000円	
⑨	⑩	⑪	⑫	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗
スーパーマルチ	+ 35,000円			セキュリティチップ + 802.11a/g ワイヤレス LAN	セキュリティボタン + スマートカード + ワイヤレス LAN	フラットポイント + マウス(光学式)	ボーリクリータ	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo 2.1	DeskView 5.35 + StandbyDisk Solo 2.1
+ 35,000円				+ 11,000円	+ 13,000円	+ 3,000円	+ 13,000円	+ 68,000円	+ 3,000円	+ 6,000円

* 1 : 複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)* 1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバーズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズディスクを用いて実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)		
④メモリ	① メモリ変更256MB 512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1M1	21,000			本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	② メモリ変更256MB 512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2M1	28,000			本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)
	③ メモリ変更256MB 768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3M1	40,000			本体と同期	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	④ メモリ変更256MB 1GB(512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4M1	68,000			本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
⑤内蔵HDD	⑤ HDD変更20GB 40GB * 1	FMCNXD3M2	4,000			本体と同期	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4,200rpm)
	⑥ HDD変更20GB 60GB * 1	FMCNXD5M1	12,000			本体と同期	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4,200rpm)
⑦モバイルマルチペイ	⑦ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCMD2	9,000			本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読込：24倍速) FMVNCD01と同等品。
	⑧ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBM2	21,000			本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読込：8倍速、 CD読込：24倍速、CD-R書込：24倍速、CD-RW書込/書換：10倍速) FMVNRCB05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.2.2」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMM1	35,000			本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。 DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、 CD読込最大：24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、 DVD+R書換最大4倍速、 CD-RW書換最大10倍速。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.2.2」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNNSM01と同等品。
⑩通信	⑩ モデム追加V.92 * 1	FMCNMMD2	4,000			本体と同期	最大5.6KbpsのFAXモデル(V.92対応)を追加します。
⑪セキュリティ &ワイヤレスLAN	⑪ セキュリティチップ追加 * 1	FMCNSTM2	2,000			本体と同期	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を有するセキュリティチップを内蔵します。 暗号鍵の安全な保管、暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行います。 14.1型SXGA+液晶モデル用です。
	⑫ セキュリティチップ追加 * 1	FMCNSTM3	2,000			本体と同期	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を有するセキュリティチップを内蔵します。 暗号鍵の安全な保管、暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行います。 14.1型XGA液晶モデル用です。
	⑬ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNWLM4	11,000			本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi® 準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANを追加します。 14.1型SXGA+液晶モデル用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑭ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNWLM5	11,000			本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi® 準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANを追加します。 14.1型XGA液晶モデル用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑮ 802.11a/gワイヤレスLAN & セキュリティチップ追加 * 1	FMCNWSTM3	13,000			本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi® 準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANを追加し、 パソコン本体に強力なセキュリティ機能を有するセキュリティチップを内蔵します。 14.1型SXGA+液晶モデル用です。 (注)本ワイヤレスLANは日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑯ 802.11a/gワイヤレスLAN & セキュリティチップ追加 * 1	FMCNWSTM4	13,000			本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi® 準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANを追加し、 パソコン本体に強力なセキュリティ機能を有するセキュリティチップを内蔵します。 14.1型XGA液晶モデル用です。 (注)本ワイヤレスLANは日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑰ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000			本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。
	⑱ 指紋センサー追加 * 1	FMCNFSM1	15,000			本体と同期	ボタンティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 スクロールボタンがなくなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)
⑲ ポインティングデバイス	⑲ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000			本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
⑳ 外付オプション	⑳ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000			本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
	㉑ FDドライブ添付(USB)	FMCNFPG3P	6,000			本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
㉒ アプリケーション1	㉒ ポートリプリケータ添付	FMCNPRM1	13,000			本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR5と同等品。
	㉓ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000			本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
㉔ アプリケーション2	㉔ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000			本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
	㉕ DeskView5.35追加 * 1	FMCNAP305	3,000			本体と同期	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
㉖ 保証拡張	㉖ StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAP401	3,000		2004.11/末	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。	
	㉗ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAPA01	6,000		2004.11/末	運用管理ソフトDeskView 5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。	
㉘ 保証拡張	㉘ 保証拡張(3年間バーツ保証 + 1年目出張修理) * 1	FMCNSU04	2,800			本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オ nsite修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)

また、カスタムメイドオプションの単独出品はできません(購入後の変更・追加はできません)

注)カスタムメイドで変更・追加されるメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することは出来ません。

* 1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧


本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6 FMV-830MG/H

【インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル】

14.1型大画面シリュモバイル

2スピンドル1ペイ筐体



- 各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～②の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。


【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ
						メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	通信	ワイヤレス LAN	セキュリティ	ポイント デバイス	外付オプション *1	アプリケ ーション1	アプリケ ーション2	保証拡張
FMVMGH3H3	173,000	2004.11/中	Win XP Pro	Celeron®M 340 (1.50GHz)	14.1型 XGA	256MB (256MB×1) メモリスロット: 2スロット	20GB	(マルチペイ 用カバー)	LAN (100BASE-TX) 10BASE-T		セキュリティ ボタン	フラット ポイント				
FMVMGH3HB	190,000	2004.11/中	Win2000 (DSP)													

830MG/Hのカスタムメイド



変更／追加位置概略図

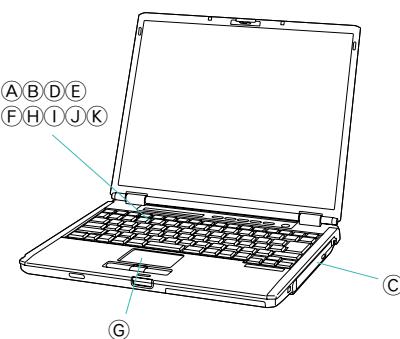

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ
512MB (256MB×2)	40GB	CD-ROM	LAN + モデム	802.11a/g ワイヤレスLAN +スマートカード	セキュリティボタン + マウス(USB)	フラットポイント + マウス(USB)	外付FDD (USB)	Office Personal 2003	DeskView 5.35	保証拡張
+ 21,000円	+ 4,000円	+ 9,000円	+ 4,000円	+ 11,000円	+ 8,000円	+ 3,000円	+ 6,000円	+ 22,000円	+ 3,000円	+ 2,800円
512MB (512MB×1)	60GB	DVD-ROM &CD-R/RW								
+ 28,000円	+ 12,000円	+ 21,000円								
③	⑨									
768MB (256MB + 512MB)	スーパーマルチ									
+ 40,000円	+ 35,000円									
④										
1GB (512MB×2)										
+ 68,000円										

* 1 : 複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバーズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズディスクを用いて実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)		
④メモリ	① メモリ変更256MB 512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1M1	21,000			本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	② メモリ変更256MB 512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2M1	28,000			本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2100)
	③ メモリ変更256MB 768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3M1	40,000			本体と同期	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	④ メモリ変更256MB 1GB(512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4M1	68,000			本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
⑤内蔵HDD	⑤ HDD変更20GB 40GB * 1	FMCNXD3M2	4,000			本体と同期	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4,200rpm)
	⑥ HDD変更20GB 60GB * 1	FMCNXD5M1	12,000			本体と同期	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4,200rpm)
⑦モバイルマルチペイ	⑦ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCMD2	9,000			本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読込：24倍速) FMVNCD01と同等品。
	⑧ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNCBM2	21,000			本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読込：8倍速、 CD読込：24倍速、CD-R書込：24倍速、CD-RW書込：10倍速) FMVNCD05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNCD08と同等品。
	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMM1	35,000			本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。 DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、 CD読込最大：24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、 DVD+R書換最大8倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書換最大10倍速。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNNSM01と同等品。
⑩通信	⑩ モデム追加V.92 * 1	FMCNMDM2	4,000			本体と同期	最大5.6KbpsのFAXモデル(V.92対応)を追加します。
⑪ワイヤレスLAN	⑪ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNWLM6	11,000			本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準規(Wi-Fi® 準規) IEEE802.11b準規(Wi-Fi® 準規) IEEE802.11g準規(Wi-Fi® 準規)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると割せられことがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより国外ではご使用になれない。
⑫セキュリティ	⑫ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000			本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準規)を追加します。
⑬ポイントティングデバイス	⑬ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000			本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑭ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000			本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑮外付オプション	⑮ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000			本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑯ ポートリプリケータ添付	FMCNPROM1	13,000			本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR5と同等品。
⑰アプリケーション1	⑰ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000			本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑱ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000			本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
⑲アプリケーション2	⑲ DeskView5.35追加 * 1	FMCNAP305	3,000			本体と同期	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	⑳ StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAP401	3,000		2004.11/末	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。	
㉑保証拡張	㉑ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAPA01	6,000		2004.11/末	運用管理ソフトDeskView5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。	
	㉒ 保証拡張(3年間バーツ保証 + 1年目出張修理) * 1	FMCNSU04	2,800			本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

* 1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。


本体・カスタムメイド型名・価格一覧



- ・各変更項目⑧～⑯の位置につきましては、「**変更／追加位置概略図**」をご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー①～㉓の型名／価格等詳細につきましては「**変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

830MGのカスタムメイド

变更 / 追加位置概略図

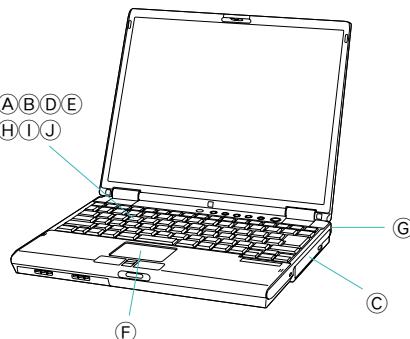

* 1：複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000 プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバーズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズディスクを用いて実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

* 1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				XP Pro 2000 (DSP)	XP Home		
④メモリ	① メモリ変更256MB 512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1G1	21,000			本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くになります。(DDR SDRAM/PC2700)
	② メモリ変更256MB 512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2G4	28,000			本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)
	③ メモリ変更256MB 768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3G8	40,000			本体と同期	本体のメモリ構成を768MB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	④ メモリ変更256MB 1GB(512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4G1	68,000			本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
⑤内蔵HDD	⑤ HDD変更20GB 40GB * 1	FMCNXD3G9	4,000			本体と同期	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4,200rpm)
	⑥ HDD変更20GB 60GB * 1	FMCNXD5G1	12,000			本体と同期	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4,200rpm)
⑦モバイルマルチペイ	⑦ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDM2	9,000			本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読込: 24倍速), FMVNCD01と同等品。
	⑧ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBM2	21,000			本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読込: 8倍速、 CD読込: 24倍速、CD-R書込: 24倍速、CD-RW書込: 書換: 10倍速) FMVNCD05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNCD08と同等品。
	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMM1	35,000			本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。 DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、 CD読込最大: 24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、 DVD+R書換最大8倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書換最大10倍速。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNNSM01と同等品。
⑩通信	⑩ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム追加 * 1	FMCNWLMG12	12,000			2004.11/中	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠), IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi® 準拠), IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANと、 最大5.6KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑪ 802.11a/gワイヤレスLAN (インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ対応) & モデム追加 * 1	FMCNWLMG13	12,000			2004.11/下	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠), IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi® 準拠), IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANと、 最大5.6KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジに対応します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑫ モデム追加V.92 * 1	FMCNMDG12	4,000			本体と同期	最大5.6KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
⑬セキュリティ	⑬ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000			本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
⑭ポイントティングデバイス	⑭ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000			本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付, FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑮ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000			本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付, FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑯外付オプション	⑯ FDドライブ添付(USB)	FMCNFPG3P	6,000			本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑰ ポートリブリケータ添付	FMCNPRG3	6,000			本体と同期	ポートリブリケータを添付します。FMV-NPR6と同等品。
⑱アプリケーション1	⑱ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000			本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000			本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、 InfoPath® 2003他を追加します。
⑳アプリケーション2	㉐ DeskView5.35追加 * 1	FMCNAP305	3,000			本体と同期	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	㉑ StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAP401	3,000			2004.11/末	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉒ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAPA01	6,000			2004.11/末	運用管理ソフトDeskView5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
㉓保証拡張	㉓ 保証拡張(3年間バーツ保証 + 1年目出張修理) * 1	FMCNSU04	2,800			本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)

また、カスタムメイドオプションの単独出品はできません(購入後の変更・追加はできません)

注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

* 1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧


本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8 FMV-830MG

【インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル】

13.3型大画面シリュモバイル

2スピンドル1ペイ筐体




- 各変更項目①～⑩の位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー⑪～⑯の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
						メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	通信	セキュリティ	ポイントイン デバイス	外付オプション *1	アプリケー ーション1	アプリケー ーション2	保証拡張
FMV-MG3H3	165,000	2004.10/下	Win XP Pro	Celeron® M 340 (1.50GHz)	13.3型 XGA	256MB (256MB×1) メモリスロット: 2スロット	20GB (マルチペイ用 カバー)	LAN (100BASE-TX 10BASE-T)			フラット ポイント				
FMV-MG3HB	182,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)												
FMV-MG3H8	159,000	2004.10/下	Win XP Home												

830MGのカスタムメイド

変更／追加位置概略図

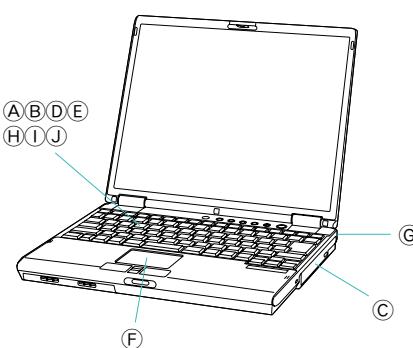

①	⑤	⑦	⑩	⑫	⑯	⑯	⑰	⑲	⑳
512MB (256MB×2)	40GB	CD-ROM	802.11a/gワイヤレスLAN + LAN + モデム	セキュリティボタン + スマートカード	フラットポイント + マウス(USB)	外付FDD (USB)	Office Personal 2003	DeskView 5.35	保証拡張
+ 21,000円	+ 4,000円	+ 9,000円	+ 12,000円	+ 8,000円	+ 3,000円	+ 6,000円	+ 22,000円	+ 3,000円	+ 2,800円
②	⑥	⑧	⑪						
512MB (512MB×1)	60GB	DVD-ROM & CD-R/RW	LAN + モデム						
+ 28,000円	+ 12,000円	+ 21,000円	+ 4,000円						
③	⑨								
768MB (256MB + 512MB)	スーパーマルチ								
+ 40,000円	+ 35,000円								
④									
1GB (512MB×2)									
+ 68,000円									

* 1 : 複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバーズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバースディスクを用いて実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				XP Pro (DSP)	2000 (DSP)		
Ⓐメモリ	① メモリ変更256MB 512MB(256MB×2 / DDR SDRAM)	FMCNXM1G1	21,000			本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	② メモリ変更256MB 512MB(512MB×1 / DDR SDRAM)	FMCNXM2G4	28,000			本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2100)
	③ メモリ変更256MB 768MB(256MB + 512MB / DDR SDRAM)	FMCNXM3G8	40,000			本体と同期	本体のメモリ構成を768MB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	④ メモリ変更256MB 1GB(512MB×2 / DDR SDRAM)	FMCNXM4G1	68,000			本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
Ⓑ内蔵HDD	⑤ HDD変更20GB 40GB * 1	FMCNXD3G9	4,000			本体と同期	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4,200rpm)
	⑥ HDD変更20GB 60GB * 1	FMCNXD5G1	12,000			本体と同期	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4,200rpm)
Ⓒモバイルマルチペイ	⑦ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDM2	9,000			本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読込：24倍速) FMVNCD01と同等品。
	⑧ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBM2	21,000			本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読込：8倍速、 CD読込：24倍速、CD-R書込：24倍速、CD-RW書込/書換：10倍速) FMVNCD05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.2.2」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNCD08と同等品。
	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMM1	35,000			本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。 DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、 CD読込最大：24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、 DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書換最大10倍速。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.2.2」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNNSM01と同等品。
Ⓓ通信	⑩ 802.11a/gワイヤレスLAN＆モデム追加 * 1	FMCNWLMG14	12,000			2004.11/上	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANと、 最大5.6KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑪ モデム追加V.92 * 1	FMCNMDG13	4,000			本体と同期	最大5.6KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
Ⓔセキュリティ	⑫ スマートカードホルダー追加	FMCNSMMA3	8,000			本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
Ⓕポイントティングデバイス	⑬ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000			本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑭ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000			本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
Ⓖ外付オプション	⑮ FDドライブ添付(USB)	FMCNFPG3P	6,000			本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑯ ポートリブリケータ添付	FMCNPRG3	6,000			本体と同期	ポートリブリケータを添付します。FMV-NPR6と同等品。
Ⓗアプリケーション1	⑰ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000			本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑱ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000			本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、 InfoPath™ 2003他を追加します。
Ⓘアプリケーション2	⑲ DeskView5.35追加 * 1	FMCNAP305	3,000			本体と同期	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	⑳ StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAP401	3,000			2004.11/末	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
①保証拡張	㉑ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAPA01	6,000			2004.11/末	運用管理ソフトDeskView 5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉒ 保証拡張(3年間バーツ保証 + 1年目出張修理) * 1	FMCNSU04	2,800			本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)

* 1)単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。


本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A9 FMV-830MT

【インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】

B5 ファイルモバイル

1スピンドル筐体


1024
x
768

- 各変更項目①～⑩の位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー⑪～⑯の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
						メモリ	HDD	セキュリティ &通信	セキュリティ	ポイントイン デバイス	外付オプション *1	バッテリ	アプリケー ーション1	アプリケー ーション2	保証拡張		
FMVMT3J3	194,000	2004.10/下	Win XP Pro	Pentium® M 超低電圧版 733 (1.10GHz)	12.1型 XGA	256MB (256MB×1) メモリスロット: 1スロット	20GB	LAN 100BASE-TX 10BASE-T	セキュリティ ボタン	フラット ポイント			標準				
FMVMT3JB	211,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)														
FMVMT3J8	188,000	2004.10/下	Win XP Home														

830MTのカスタムメイド

変更／追加位置概略図

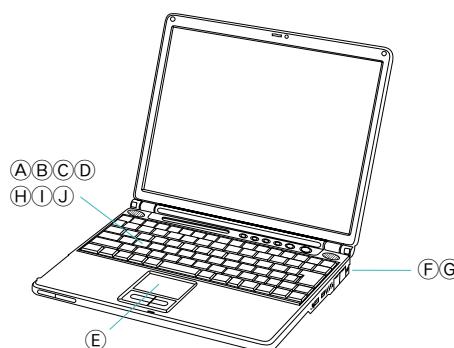

①	②	④	⑨	⑩	⑫	⑯	⑯	⑰	⑲
512MB (512MB×1)	40GB	LAN + セキュリティチップ	セキュリティボタン +スマートカード	フラットポイント +マウス(USB)	外付FDD (USB)	大容量バッテリ	Office Personal 2003	DeskView 5.35	保証拡張
+ 28,000 円	+ 12,000 円	+ 2,000 円	+ 8,000 円	+ 3,000 円	+ 6,000 円	+ 2,200 円	+ 22,000 円	+ 3,000 円	+ 2,800 円
③	⑤	⑪	⑬	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
60GB	802.11a/g ワイヤレスLAN +LAN +モデム +セキュリティチップ	フラットポイント マウス(光学式)	ポートリリケータ	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo2.1	DeskView5.35 +StandbyDisk Solo2.1	+ 68,000 円	+ 3,000 円	+ 6,000 円
+ 12,000 円	+ 12,000 円	+ 3,000 円	+ 6,000 円						
⑥	⑦	⑮	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
802.11a/g ワイヤレスLAN +モデム+セキュリティチップ	LAN +モデム セキュリティチップ	+ 14,000 円	+ 6,000 円	Microsoft® Windows® 2000 の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズディスク	Microsoft® Windows® 2000 の リカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズディスクを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。				
+ 14,000 円	+ 6,000 円								
⑧	⑨	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
LAN + モデム	LAN + モデム	+ 4,000 円							
+ 4,000 円									

* 1 : 複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000 プラインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000 の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズディスク	Microsoft® Windows® 2000 のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズディスクを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)	XP Home		
Ⓐメモリ	① メモリ変更256MB 512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2T1	28,000				本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。(DDR SDRAM/PC2100)
Ⓑ内蔵HDD	② HDD変更20GB 40GB * 1	FMCNXD3T6	12,000				本体と同期	標準の20GB HDD(1.8インチ)を40GB HDD(1.8インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)重量が20g増加します。
	③ HDD変更20GB 60GB * 1	FMCNXD5T1	12,000				本体と同期	標準の20GB HDD(1.8インチ)を60GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)重量が60g増加します。
Ⓒ通信	④ セキュリティチップ追加 * 1	FMCNSTT1	2,000				本体と同期	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 暗号鍵の安全な保管、暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行います。
	⑤ 802.11a/gワイヤレスLAN&モデム追加 * 1	FMCNWLMT8	12,000				2004.11/上	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi® 準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANと最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。重量が40g増加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外ご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑥ 802.11a/gワイヤレスLAN&モデム& セキュリティチップ追加 * 1	FMCNWMMST1	14,000				2004.11/上	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLAN、最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを追加します。重量が40g増加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外ご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑦ モデム&セキュリティチップ追加 * 1	FMCNMMDST1	6,000				本体と同期	標準搭載のLANに最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを追加します。重量が20g増加します。
	⑧ モデム追加V.92 * 1	FMCNMMDT8	4,000				本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。重量が20g増加します。
Ⓓセキュリティ	⑨ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000				本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。
Ⓔポイントティングデバイス	⑩ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000				本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑪ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000				本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
Ⓕ外付けオプション	⑫ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDFG3P	6,000				本体と同期	外付けFDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑬ ポートリブリケータ添付	FMCNPRT3	6,000				本体と同期	ポートリブリケータを添付します。FMV-NPR4と同等品。
Ⓖバッテリ	⑭ バッテリパック変更 標準 大容量	FMCNXRPT2	2,200				本体と同期	標準内蔵バッテリを大容量バッテリに変更します。
Ⓗアプリケーション1	⑮ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000				本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000				本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、 InfoPath™ 2003他を追加します。
Ⓘアプリケーション2	⑰ DeskView5.35追加 * 1	FMCNAP305	3,000				本体と同期	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	⑱ StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAP401	3,000				2004.11/未	バックアップ＆リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	⑲ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAPA01	6,000				2004.11/未	運用管理ソフトDeskView5.35とバックアップ＆リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⓪保証拡張	⑳ 保証拡張(3年間バーツ保証 + 1年目出張修理)* 1	FMCNSU04	2,800				本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼り、保証拡張の書面を同梱。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)

注)カスタムメイドで変更 / 追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

* 1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A10 V-830MT

【インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル】

B5 ファイルモバイル
1スピンドル



1スピンドル

12.1型 TFTモデル

10.4型 タッチパネルモデル

- 各変更項目Ⓐ～⑩の位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー⑪～⑯の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。


【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ
						メモリ	HDD	通信	セキュリティ	ポイントデバイス	外付オプション*1	バッテリ	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張
FMVMT3G3	159,000	2004.10/下	Win XP Pro	Celeron® M 353 超低電圧版 (900MHz)	12.1型 TFT(XGA)	256MB (256MB×1)	20GB	LAN 100BASE-TX 10BASE-T	セキュリティ ボタン	フロット ポイント	標準				
FMVMT3GB	176,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)			メモリスロット： 1スロット									
FMVMT3G8	153,000	2004.10/下	Win XP Home		10.4型 TFT(XGA) タッチパネル										
FMVMT3GT3	168,000	2004.10/下	Win XP Pro												
FMVMT3GTB	185,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)												
FMVMT3GT8	162,000	2004.10/下	Win XP Home												

830MTのカスタムメイド



変更／追加位置概略図

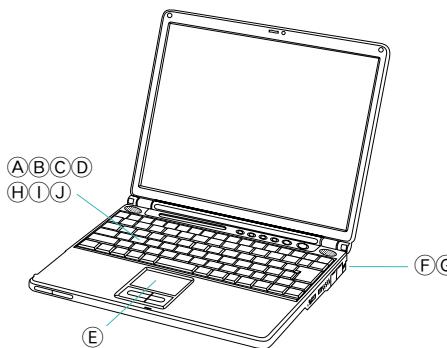

上図は12.1型TFTモデルです

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ
512MB (512MB×1)	40GB	802.11a/g ワイヤレスLAN + LAN + モデム	セキュリティボタン + スマートカード	フロット ポイント + マウス(USB)	外付FDD (USB)	大容量バッテリ	Office Personal 2003	DeskView 5.35	保証拡張
+ 28,000円	+ 4,000円	+ 12,000円	+ 8,000円	+ 3,000円	+ 6,000円	+ 2,200円	+ 22,000円	+ 3,000円	+ 2,800円
③	⑥⑦	⑨	⑩	⑫	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
60GB	LAN + モデム		フロット ポイント + マウス(光学式)	ポートリリーフータ	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo2.1	DeskView5.35 + StandbyDisk Solo2.1	+ 6,000円	+ 3,000円
+ 12,000円	+ 4,000円		+ 3,000円	+ 6,000円	+ 68,000円				

* 1 : 複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズディスクを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)	XP Home		
Ⓐメモリ	① メモリ変更256MB 512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2T1	28,000				本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
Ⓑ内蔵HDD	② HDD変更20GB 40GB * 1	FMCNXD3T7	4,000				本体と同期	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
	③ HDD変更20GB 60GB * 1	FMCNXD5T2	12,000				本体と同期	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
Ⓒ通信	④ 802.11a/gワイヤレスLAN&モデム追加 * 1	FMCNWLMT9	12,000				2004.11/上	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠) IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi® 準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANと 最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 12.1型液晶モデル用。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑤ 802.11a/gワイヤレスLAN&モデム追加 * 1	FMCNWLMT10	12,000				2004.11/上	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠) IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi® 準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANと 最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑥ モデム追加V.92 * 1	FMCNMDT9	4,000				本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 12.1型液晶モデル用。重量が20g増加します。
	⑦ モデム追加V.92 * 1	FMCNMDT10	4,000				本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 10.4型タッチパネル液晶モデル用。重量が40g増加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
Ⓓセキュリティ	⑧ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000				本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
Ⓔポイントティングデバイス	⑨ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000				本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
Ⓕ外付オプション	⑩ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000				本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
Ⓖバッテリ	⑪ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000				本体と同期	外付けFDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
Ⓗアプリケーション1	⑫ ポートリブリケータ添付	FMCNPRT3	6,000				本体と同期	ポートリブリケータを添付します。FMV-NPR4と同等品。
Ⓘアプリケーション2	⑬ バッテリバック変更 標準 大容量	FMCNXRPT2	2,200				本体と同期	標準内蔵バッテリを大容量バッテリに変更します。
⓿保証拡張	⑭ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000				本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
⓿保証拡張	⑮ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000				本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、 InfoPath® 2003他を追加します。
⓿保証拡張	⑯ DeskView5.35追加 * 1	FMCNAP305	3,000				本体と同期	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
⓿保証拡張	⑰ StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAP401	3,000				2004.11/未	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⓿保証拡張	⑱ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 * 1	FMCNAPA01	6,000				2004.11/未	運用管理ソフトDeskView5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⓿保証拡張	⑲ 保証拡張(3年間バーツ保証 + 1年目出張修理) * 1	FMCNSU04	2,800				本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼り、保証拡張の書面を同梱。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)

注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

* 1)単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。


本体型名・価格一覧

FMV-LIFEBOOK(FMVバリューライン)

FMVバリューライン構成の組み方について

カスタムメイドメニューの各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びしていただきました構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。


A11 FMV-830NU/LX
3スピンドル筐体



品名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	カスタムメイドメニュー								基本スペック	
			OS & Officeソフト & 保証拡張			CPU & 液晶		メモリ		光ドライブ		
FMV-830NU/LX	オープン [注]	2004.10/下	OS Windows® XP Professional	Officeソフト ¹	保証拡張	Pentium® M プロセッサ725 (1.60GHz) &14.1型XGA	256MB (256MB×1)	256MB (256MB×1)	0	CD-ROM	0	HDD : 40GB FDD内蔵 LAN (100BASE-TX/10BASE-T)
				-	-			512MB ² (256MB×2)	1	DVD-ROM & CD-R/RW	1	
				-	-			256MB (256MB×1)	0	DVD-ROM & CD-R/RW	1	
			OS Windows® XP Professional	Officeソフト ¹	保証拡張	Pentium® M プロセッサ725 (1.60GHz) &15型XGA	256MB (256MB×1)	256MB (256MB×1)	0	CD-ROM	0	
				-	-			512MB ² (256MB×2)	1	DVD-ROM & CD-R/RW	1	
				-	-			256MB (256MB×1)	0	DVD-ROM & CD-R/RW	1	
			OS Windows® XP Home ³	Officeソフト ¹	保証拡張	Celeron® M プロセッサ340 (1.50GHz) &14.1型XGA	256MB (256MB×1)	256MB (256MB×1)	0	CD-ROM	0	
				-	-			512MB ² (256MB×2)	1	DVD-ROM & CD-R/RW	1	
				-	-			256MB (256MB×1)	0	DVD-ROM & CD-R/RW	1	
			OS Windows® XP Home ³	Officeソフト ¹	保証拡張	Celeron® M プロセッサ340 (1.50GHz) &15型XGA	128MB ⁴ (128MB×1)	128MB ⁴ (128MB×1)	2	CD-ROM	0	
				-	-			256MB (256MB×1)	0	DVD-ROM & CD-R/RW	1	
				-	-			256MB (256MB×1)	0	DVD-ROM & CD-R/RW	1	
型名	FMVXN		OS & Officeソフト & 保証拡張			CPU & 液晶		メモリ		光ドライブ		

1 : Microsoft® Office Personal 2003を追加します。
2 : このメニューを選択した場合、メモリの空きスロットはなくなります。
3 : Officeソフトを選択した場合、メモリ128MBは選択できません。
4 : 搭載メモリが128MBの場合、お客様のご利用環境によっては、Windows® XPの機能の一部が利用できない場合があります。

A12 FMV-830MG/X
2スピンドル1ペイ筐体



品名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	カスタムメイドメニュー								基本スペック	
			OS & Officeソフト & 保証拡張			CPU		メモリ		光ドライブ		
FMV-830MG/X	オープン [注]	2004.10/下	OS Windows® XP Professional	Officeソフト ¹	保証拡張	Pentium® M プロセッサ725 (1.60GHz)	256MB (256MB×1)	256MB (256MB×1)	0	CD-ROM	0	13.3型XGA液晶 HDD : 40GB LAN Pentium® Mプロセッサ 搭載モデルは、1000BASE-T、 100BASE-TX、10BASE-T Celeron® Mプロセッサ 搭載モデルは、 100BASE-TX、10BASE-T
				-	-			512MB ² (256MB×2)	1	DVD-ROM & CD-R/RW	1	
				-	-			256MB (256MB×1)	0	CD-ROM	0	
			OS Windows® XP Professional	Officeソフト ¹	保証拡張	Celeron® M プロセッサ340 (1.50GHz)	256MB (256MB×1)	256MB (256MB×1)	0	CD-ROM	0	
				-	-			512MB ² (256MB×2)	1	DVD-ROM & CD-R/RW	1	
				-	-			256MB (256MB×1)	0	DVD-ROM & CD-R/RW	1	
			OS Windows® XP Home	Officeソフト ¹	保証拡張	Celeron® M プロセッサ340 (1.50GHz)	128MB ⁴ (128MB×1)	128MB ⁴ (128MB×1)	2	CD-ROM	0	
				-	-			256MB (256MB×1)	0	DVD-ROM & CD-R/RW	1	
				-	-			256MB (256MB×1)	0	DVD-ROM & CD-R/RW	1	
型名	FMVXN		OS & Officeソフト & 保証拡張			CPU		メモリ		光ドライブ		

1 : Microsoft® Office Personal 2003を追加します。
2 : このメニューを選択した場合、メモリの空きスロットはなくなります。

本体型名・価格一覧

【FMV-830NU/LX】

項目	内 容	備 考
液晶	14.1型XGA	14.1型XGA (1024 × 768) の液晶ディスプレイです。
	15型XGA	15型XGA (1024 × 768) の液晶ディスプレイです。
メモリ	128MB	拡張メモリスロット1 : 128MB、拡張メモリスロット2 : 空き(DDR SDRAM/PC2100)
	256MB	拡張メモリスロット1 : 256MB、拡張メモリスロット2 : 空き(DDR SDRAM/PC2100)
	512MB	拡張メモリスロット1 : 256MB、拡張メモリスロット2 : 256MB(DDR SDRAM/PC2100)
HDD	40GB	Ultra ATA/100、回転数 : 4200rpm
光ドライブ	CD-ROM	CD読込 : 24倍速
	DVD-ROM&CD-R/RW	DVD読込 : 8倍速、CD読込 : 24倍速、CD-R書込 : 24倍速、CD-RW書込書換 : 10倍速 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD 5」が添付されます。
Officeソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
保証拡張	保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目出張修理)	標準保証(1年間引き取り修理)を1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

【FMV-830MG/X】

項目	内 容	備 考
メモリ	256MB	拡張メモリスロット1 : 256MB、拡張メモリスロット2 : 空き(DDR SDRAM/PC2100)
	512MB	拡張メモリスロット1 : 256MB、拡張メモリスロット2 : 256MB(DDR SDRAM/PC2100)
HDD	40GB	Ultra ATA/100、回転数 : 4200rpm
	CD-ROM	CD読込 : 24倍速
光ドライブ	DVD-ROM&CD-R/RW	DVD読込 : 8倍速、CD読込 : 24倍速、CD-R書込 : 24倍速、CD-RW書込書換 : 10倍速 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD 5」が添付されます。
	Officeソフト	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
保証拡張	保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目出張修理)	標準保証(1年間引き取り修理)を1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧下さい。(<http://business.fujitsu-webmart.com/>)FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

本体型名・価格一覧

FMV-BIBLO(オールインワンモデル)本体

A13 FMV-BIBLO NX90J/T

2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



1440
×
900

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNX90JT	オープン価格	済	Win XP Pro	モバイルインテル® Pentium®4 538 (3.20GHz)	17型ワイド TFT (WSXGA+)	512MB	100GB	-	スパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	ワイヤレスLAN, LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1 (テンキー付)	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2003

A14 FMV-BIBLO NX70J/T

2スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



1440
×
900

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNX70JT	オープン価格	済	Win XP Home	モバイルインテル® Pentium®4 518 (2.80GHz)	17型ワイド TFT (WSXGA+)	512MB	80GB	-	スパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2003

A15 FMV-BIBLO NX50J

2スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵




1440
×
900

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNX50J	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Celeron® D 325 (2.53GHz)	17型ワイド TFT (WSXGA+)	256MB	60GB	-	スパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2003

A16 FMV-BIBLO NH70J

3スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



1400
×
1050

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNH70J	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium®4 3GHz	16.1型TFT (SXGA+)	256MB	60GB	FDD	スパーマルチ	フラット ポイント	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2003

A17 FMV-BIBLO NB90J/TS

2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



1024
×
768

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	添付	
FMVN90JTS	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium®M735 (1.70GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	80GB	-	スパー マルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	ワイヤレスLAN, LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2003	FMVステーション

A18 FMV-BIBLO NB90J/T

2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



1024
×
768

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVN90JT	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium®M735 (1.70GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	80GB	-	スパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	ワイヤレスLAN, LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2003

本体型名・価格一覧

オールインワンモデル

A19 FMV-BIBLO NB55J/T
 2スピンドル筐体
 LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNBT5J	オープン価格	済	Win XP Home	Celeron® M 340 (1.50GHz)	15型TFT (XGA)	256MB	80GB	-	スパークルチ ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A20 FMV-BIBLO NB80J
 3スピンドル筐体
 LAN+モデム標準内蔵




型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNBT80J	オープン価格	済	Win XP Home	低電力モバイルAMD Athlon™ 64 2700+	15型TFT (XGA)	512MB	100GB	FDD	スパークルチ ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A21 FMV-BIBLO NB75J
 3スピンドル筐体
 ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵




型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNBT75J	オープン価格	済	Win XP Home	Pentium® M 725 (1.60GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	80GB	FDD	スパークルチ ポイント、 光学式マウス	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 2	OADG キーボード	Office Personal 2003

A22 FMV-BIBLO NB55J
 3スピンドル筐体
 LAN+モデム標準内蔵




型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNBT5J	オープン価格	済	Win XP Home	Celeron® M 340 (1.50GHz)	15型TFT (XGA)	256MB	80GB	FDD	スパークルチ ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A23 FMV-BIBLO NB50J
 3スピンドル筐体
 LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNBT50J	オープン価格	済	Win XP Home	Celeron® M 340 (1.50GHz)	15型TFT (XGA)	256MB	60GB	FDD	DVDマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003
FMVNBT50JP	オープン価格	済	Win XP Pro	Celeron® M 340 (1.50GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	80GB	FDD	DVDマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A24 FMV-BIBLO MG75J
 大画面スリムモバイル
 2スピンドル1ベイ筐体
 ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵




型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG75J	オープン価格	済	Win XP Pro	Pentium® M 735 (1.70GHz)	14.1型TFT (XGA)	512MB	80GB	スパークルチ ポイント	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

本体型名・価格一覧

A25 FMV-BIBLO MG70J

大画面スリムモバイル
2スピンドル1ペイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVBMG70J	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium® M 725 (1.60GHz)	14.1型TFT (XGA)	256MB	60GB	スーパーマルチ	フラットポイント	ワイヤレスLAN、LAN ((100BASE-TX/10BASE-T) モデム 2	OADG キーボード	Office Personal 2003

A26 FMV-BIBLO MG50J

大画面スリムモバイル
2スピンドル1ペイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVBMG50J	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Celeron® M 340 (1.50GHz)	13.3型TFT (XGA)	256MB	60GB	DVDマルチ	フラットポイント	ワイヤレスLAN、LAN ((100BASE-TX/10BASE-T) モデム 2	OADG キーボード	Office Personal 2003

A27 FMV-BIBLO LOOX T70J

A5モバイル
2スピンドル1ペイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLT70J	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium® M 超低電圧版 733 (1.10GHz)	10.6型TFT (ワイドXGA)	256MB	80GB	スーパーマルチ	フラットポイント	ワイヤレスLAN、LAN ((100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A28 FMV-BIBLO LOOX T50J

A5モバイル
2スピンドル1ペイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLT50J	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Celeron® M 超低電圧版 353 (900MHz)	10.6型TFT (ワイドXGA)	256MB	80GB	CD-RW/DVD-ROM	フラットポイント	ワイヤレスLAN、LAN ((100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

1 内蔵ワイヤレスLANは日本以外ではご使用になれません。日本以外の国でご使用になると罰せられます。

2 内蔵ワイヤレスLANは日本及び海外サポートプログラム対象地域(フランスを除く)以外ではご使用になれません。

また、対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。それ以外の国でご使用になると罰せられます。

[注]オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。


ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負荷を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1)マストインストール(*1)	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2)マスタ開発」サービスにて作成したマスタを対象パソコン本体にインストールし、BIOS設定を行います。
(2)マスタ開発(*2)	ご指定の市販アプリやお客様個別アプリ、アプリのUPDATEモジュール、I/Oのドライバなどを対象パソコン本体にインストールし、大量展開用のインストールマスタを作成します。
(3)個別設定	お客様からご提供いただいたIPアドレス等の設定表に従い、対象パソコン1台毎にネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の個別設定を行い、設定情報を記載した管理ラベルを対象パソコン本体および梱包箱に貼付します。
(4)ラベル作成	パソコン本体・梱包箱・添付品貼付用ラベル作成を行います(ex.資産管理ラベル)
(5)ラベル貼付	「(4)ラベル作成」サービスにて作成したラベル、またはお客様が作成されたラベルを、パソコン本体・梱包箱・添付品のご指定の位置に貼付します。
(6)添付品カスタマイズ	a)お客様に別途ご用意いただいた操作マニュアル、サプライ品等を、パソコン本体に同梱して出荷します。 b)パソコン本体の製品保証書を、別途一括して納品します。
(7)I/O組込み(*3)	PCMCIAカード、メモリなど、内蔵ハードウェアその他ハードウェア構成部品をパソコン本体に搭載し、接続(認識)確認テストを行います。
(8)CD-ROM複写	お客様ご指定のCD-ROM媒体のコピー作業を行います(CD-R)
(9)バックアップCD作成	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2)マスタ開発」サービスにて作成したマスタに基づく復旧用CDを作成します。

その他、上記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- ・サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- ・不要な標準添付品の抜取り(操作マニュアル等)

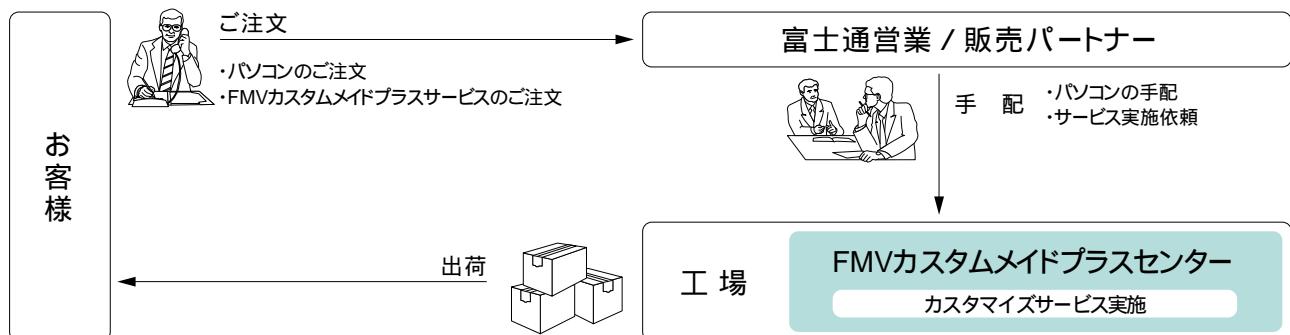

(*1)本サービスの対象台数は50台以上となります。

(*2)(1)マストインストールサービスの同時手配が前提条件となります。

(*3)ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(2)マスタ開発」および「(1)マストインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

3年保証拡張

3年保証拡張【カスタムメイド】

ご購入時に「保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)」をカスタムメイドで選択していただくと、標準保証の内容(1年間パーツ保証+1年目引取/持込修理)から、「1年目の出張修理」3年間のパーツ保証に保証内容が拡張されます。

		1年目	2年目	3年目	4年目以降
標準保証	【無償】	・引取/持込修理 ・パーツ保証	有償修理		
保証拡張	【有償】カスタムメイド <small>希望小売価格 2,800円(税別)</small>	・翌営業日以降出張修理 ¹ (引取/持込修理も対応) ・パーツ保証 ^{1,2}	有償修理	有償修理	有償修理

*1：本サービスは、富士通ハードウェア修理相談センターでの受付となります。

*2：パーツ保証は出張／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除き、パーツのみの送付は行いません。また、訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張規定

(3年間パーツ保証+1年目出張修理)

1.規定の適用

富士通株式会社(以下「当社」といいます。)はお客様に対し、本規定に定める条件により、「保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)」(以下「本保証」といいます。)を提供します。

2.本保証の内容

(1)対象機器

本保証の対象となる機器は、本規定が同梱された当社製パーソナルコンピューター(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含み、以下「対象機器」といいます。)とします。ただし、消耗部材(バッテリ等をいい)、以下同じとします。)については、本保証の対象外となります。

(2)保証内容

当社は、対象機器添付の「保証書」(以下「保証書」といいます。)記載の無料修理規定に定める保証に加えて、日本国内において、以下の拡張保証を提供します。「3年間パーツ保証」

対象機器の修理にあたり部品交換が必要であると当社が判断した場合、3年間(保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末の2年後まで)追加費用なしに、当該部品を提供します。ただし、当該パーツ保証は、出張修理または引取修理における部品交換の場合に限られるものとし、保証書に基づく外付けキーボード、マウス、ACアダプタの部品送付による交換対応の場合を除き、部品のみの送付は行わないものとします。

(3)受付窓口および対応時間

本保証に基づく修理のご依頼に関しましては、以下の窓口での受付のみとなります。

受付窓口：富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書をご覧ください。

受付時間：平日9:00～17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

出張修理訪問日：受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00までに出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌営業日以降

受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00以降に出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌々営業日以降

出張修理訪問時間：平日9:00～17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

3.適用除外

(1)次のような場合には、追加費用が発生いたします。

保証書および保証拡張規定のご提示がない場合。

保証書にお客様名、出荷年月、保証期間、販売会社名もしくは販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。「3年バーツ保証」シールが対象機器に貼付されていない場合。

ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。

火災、地震、水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。

消耗部材を取り替える場合。

接続している他の機器、および不適な消耗部材やメディアの使用に起因し、対象機器に生じた故障および損傷の場合。

本規定2(3)に定める受付窓口以外へご依頼いただいた場合。

(2)本保証が適用される範囲は、対象機器のハードウェア部分に限られるものとし、対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業(ブレインストールソフトウェアの再インストール等)を行なう場合は、別途作業費を申し受けますのでご注意ください。

4.本保証の前提条件

(1)お客様は、当社が本保証の提供にかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力をを行うものとします。

(2)当社が本保証の提供にかかる作業をお客様事務所にて実施する場合、お客様は当社に対し、当該お客様事務所への立ち入りおよび当該作業の実施に必要な機器備品等の無償使用を認めるものとします。

(3)当社は、本保証の提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託できるものとします。

(4)修理を行うために交換された部品、または機械の一部についてはお返しきれない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(5)対象機器の記憶装置(ハードディスク等)に記憶されたデータ、プログラムなどに設定内容については、当社では保証しかねます。修理をご依頼される場合は、お客様の責任においてバックアップをとられるようお願いいたします。(普段から適宜バックアップをとされることをおすすめします。)

5.責任

(1)当社が本規定に定める義務を履行しないこと、または本規定に基づく部品の提供もしくは修理の実施後3か月以内に当該部品または修理部分に不具合が発見され、合理的な範囲で修理を繰り返し実施したにもかかわらず当該不具合が修正されないことにより、お客様が損害を被った場合には、本保証の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

(2)本保証に関して当社が負う責任は、前号に定める範囲に限られるものとします。

6.本規定の変更

当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条件は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により通知するものとします。

7.合意管轄

本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。

SupportDesk

SupportDesk

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk Product基本サービス／基本24サービス」をご提供します。さらに各種オプションサービスを組み合わせてご利用いただくことで、最適なサポートを実現します。また、お客様の業務形態に応じて「SupportDeskピックアップ＆デリバリーサービス」や「SupportDeskパック」をご利用ください。

SupportDesk Product基本サービス／基本24サービス

万一のハードウェアトラブル時にはお客様からのコールを富士通サポートセンター(OSC*)の専門スタッフが対応。充実のサポート体制により、全国どの地域でも最寄りの拠点のサービスエンジニアがお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。また、ご契約をいただいたお客様ごとに設置されるお客様専用ホームページで、サービスのご利用履歴情報など、日々の運用面に役立つ情報をご提供します。

* OSC : One-stop Solution Center(SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

サービス時間帯

- ・基本サービス／月曜日～金曜日 8:30～19:00(祝日および12月30日～1月3日のぞく)
- ・基本24サービス／24時間365日

オプションサービス

- ・時間追加オプション[SupportDesk Product 基本サービスのサービス時間帯延長]
- ・データ救助オプション[ハードディスク障害時などによるデータ喪失時に、ハードディスクに残存するデータを可能な限り外部記憶媒体へ救助]
- ・ディスククリカバリオプション[マイリカバリCDの作成やバックアップの事前実施により、データ喪失時に高速復元]
- ・定期点検追加オプション[定期点検回数の追加]
- ・PCソフトサポートオプション[専門スタッフによるソフトウェアのQ&A/トラブル対応]

SupportDeskピックアップ＆デリバリーサービス

お客様からのお電話一本で装置を引き取りに伺い、弊社修理工場にて修理のうえ、ご指定の場所へご返却します。代替機を保有されている場合など修理に時間的な余裕をいただけるお客様向けに、「SupportDesk Product基本サービス」より安価なサービス料金を設定しています。

引き取りからご返却までは5～6営業日かかります。

コール受付時間帯／9:00～19:00 365日

引取時間帯／月曜日～金曜日 9:00～21:00(祝日および12月30日～1月3日のぞく)

SupportDeskパック

『SupportDesk Product基本サービス』と『SupportDeskピックアップ＆デリバリーサービス』を複数年分パック化しました。

ハードウェア製品導入と同時にSupportDeskパックを購入することで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。

ハードウェア訪問修理の「SupportDeskパック オンサイトリペア」とハードウェア引取修理の「SupportDeskパック ピックアップ＆デリバリ」の2種類をご用意しました。

サポート年数分(3年 / 4年 / 5年)のサービス料の一括前払いとなりますので、年間の予算計画が適切にでき、万一のハードウェアトラブル時の突然の出費を抑えることができます。

初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。

SupportDeskパックに同梱されているお客様登録カードをご郵送していただけの簡単なお手続きでサービス開始となります。
FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。

SupportDeskパック オンサイトリペア

サービス内容

万一のハードウェアトラブル時にはサービスエンジニアがお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。お客様専用ホームページで過去のサービス対応履歴などを閲覧できます。

サービス時間帯／月曜日～金曜日 8:30～19:00
(祝日および12月30日～1月3日のぞく)

SupportDeskパック ピックアップ＆デリバリ

サービス内容

お電話一本で障害装置を引き取り、修理後にはご指定の場所へお届けします。

お客様のご要望により、キーボード・マウスなどのトラブル時にはお客様ご自身で部品交換作業をしていただけますので、復旧時間の短縮が可能です。

(セルフメンテナンス対応)

引き取りからご返却までは5～6営業日かかります。

コール受付時間帯／9:00～19:00 365日

引取時間帯／月曜日～金曜日 9:00～21:00

(祝日および12月30日～1月3日のぞく)

【価格表】

サービス商品名	3年パック		4年パック		5年パック	
	型名	標準価格	型名	標準価格	型名	標準価格
SupportDeskパック オンサイトリペア	SV7M31032	39,000円	SV7M31042	53,000円	SV7M31052	68,000円
SupportDeskパック ピックアップ＆デリバリ	SV7M4103A	19,000円	SV7M4104A	27,000円	SV7M4105A	37,000円

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>

導入一時費用

導入一時費用

現調費用

- ・FMV-LIFEBOOKの現地調整(以下、現調)は、お客様現調を原則としますが、富士通への委託現調をお求めの場合は当社担当営業もしくは、販売パートナーにお申し付けください。

品名	型名	標準価格(税別)	備考
FM現調費1	SFMGEN1	10,000円/1台	システム現調時の現調 ・本体および本体と同時手配のI/Oを含むシステムの現調時に適用。
FM現調費2	SFMGEN2	10,000円/1台	I/O増設時の現調 ・本体の現調が伴わないI/O増設時に適用。

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台(税別)が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

システム構成図

NA/H	NX	MG/H	MG/X	MT	LOOX T	
NA/L	NH	MG/H	MG/X	MT	LOOX T	
NU/L	NB					
NU/LX						
NA/H : FMV-830NA/H						
NA/L : FMV-830NA/L						
NU/L : FMV-830NU/L						
NU/LX : FMV-830NU/LX						
NX : FMV-BIBLO NX90J/T, NX70J/T, NX50J						
NH : FMV-BIBLO NH70J						
NB : FMV-BIBLO NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J						
MG/H : FMV-830MG/H						
MG : FMV-830MG						
FMV-BIBLO MG75J, MG70J, MG50J						
MG/X : FMV-830MG/X						
MT : FMV-830MT						
LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70J, T50J						

B.メモリ 各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認下さい。

DDR SDRAM/PC2700メモリ (1)

NA/Lシリーズ(Pentium® M 755搭載モデル除く)、NU/Lシリーズ、MG/Hシリーズ(Celeron® M搭載モデル)、MGシリーズ(Celeron® M搭載モデル)、LOOX Tシリーズ(Celeron® M搭載モデル)、NU/LXシリーズ、MG/Xシリーズ(Celeron® M搭載モデル)ではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。

- 拡張RAMモジュールスロット (2) NHのみ対応 (2)
- 拡張RAMモジュールスロット (2) NXのみ対応 (2)
- 拡張RAMモジュールスロット (2) NB80Jのみ対応 (2)
- 拡張RAMモジュールスロット (2)

- B1 拡張RAMモジュール1GB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVN1GF 312,000円(税別)

NA/L(Pentium® M 755搭載モデル以外)、NU/L、NU/LXでは未サポート。

- B2 拡張RAMモジュール512MB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNMS1F 98,000円(税別)

- B3 拡張RAMモジュール256MB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNMS2F 49,000円(税別)

- B4 拡張RAMモジュール128MB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNMS12F 16,000円(税別)

NH70J、MG75J、MG70J、MG50Jでは未サポート。

- B5 拡張RAMモジュール1GB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVN1GF2 312,000円(税別)

- B6 拡張RAMモジュール512MB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNMS1F2 98,000円(税別)

- B7 拡張RAMモジュール256MB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNMS2F2 49,000円(税別)

- B8 拡張RAMモジュール1GB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVN1GF1 312,000円(税別)

- B9 拡張RAMモジュール512MB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNMS1F1 98,000円(税別)

- B10 拡張RAMモジュール256MB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNMS2F1 49,000円(税別)

- B11 拡張RAMモジュール512MB (DDR SDRAM/PC2700 MicroDIMM)
FMVNMS1FM 98,000円(税別)

- B12 拡張RAMモジュール256MB (DDR SDRAM/PC2700 MicroDIMM)
FMVNMS2FM 49,000円(税別)

DDR SDRAM/PC2100メモリ (1)

- 拡張RAMモジュールスロット (2)

- B13 拡張RAMモジュール1GB (DDR SDRAM/PC2100)
FMVN1GD 312,000円(税別)

- B14 拡張RAMモジュール512MB (DDR SDRAM/PC2100)
FMVNMS1D 98,000円(税別)

- B15 拡張RAMモジュール256MB (DDR SDRAM/PC2100)
FMVNMS2D 49,000円(税別)

- B16 拡張RAMモジュール128MB (DDR SDRAM/PC2100)
FMVNMS12D 16,000円(税別)

- 拡張RAMモジュールスロット (2)
NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB75J, NB55J, NB50Jのみ対応 (2)

- B17 拡張RAMモジュール1GB (DDR SDRAM/PC2100)
FMVN1GG1 312,000円(税別)

- B18 拡張RAMモジュール512MB (DDR SDRAM/PC2100)
FMVNMS1G1 98,000円(税別)

- B19 拡張RAMモジュール256MB (DDR SDRAM/PC2100)
FMVNMS2G1 49,000円(税別)

1)PC全体の性能はPC本体のシステムバスクロックに依存します。

2)各シリーズのメモリスロット構成は以下のとおりとなります。


PC本体がサポートするメモリ容量を超えて増設することはできませんので、メモリ追加、メモリ交換の場合はご注意下さい。

シリーズ	NA/H, NA/L, NU/L, NU/LX	NX, NH	NB	MG/H	MG	MT	LOOX T
最大メモリ容量	NA/H, NA/L(Pentium® M755搭載モデルのみ) : 2GB NA/L(Pentium® M755搭載モデル以外) NU/L, NU/LX : 1GB	2GB	NB90J/TS, NB90J/T, NB80J, NB75J : 1.5GB NB55J/T, NB55J, NB50J : 1GB	Pentium® M搭載モデル : 2GB Celeron® M搭載モデル : 1GB	830MGのPentium® M搭載モデル、 MG75J, MG70J : 2GB 830MGのCeleron® M搭載モデル、 MG50J : 1GB	1GB	1GB
メモリスロット構成	拡張メモリスロット × 2	拡張メモリ スロット × 2	オンボード + 拡張メモリスロット	拡張メモリスロット × 2	拡張メモリスロット × 2	拡張メモリ スロット × 1	拡張メモリ スロット × 2
標準メモリ搭載時の 空きスロット	1スロット 1	1スロット 2	1スロット	1スロット	1スロット	0スロット	1スロット


1 : NU/LXのメモリ512MBモデルでは0スロット

2 : NX90J/T, NX70J/Tでは0スロット

システム構成図

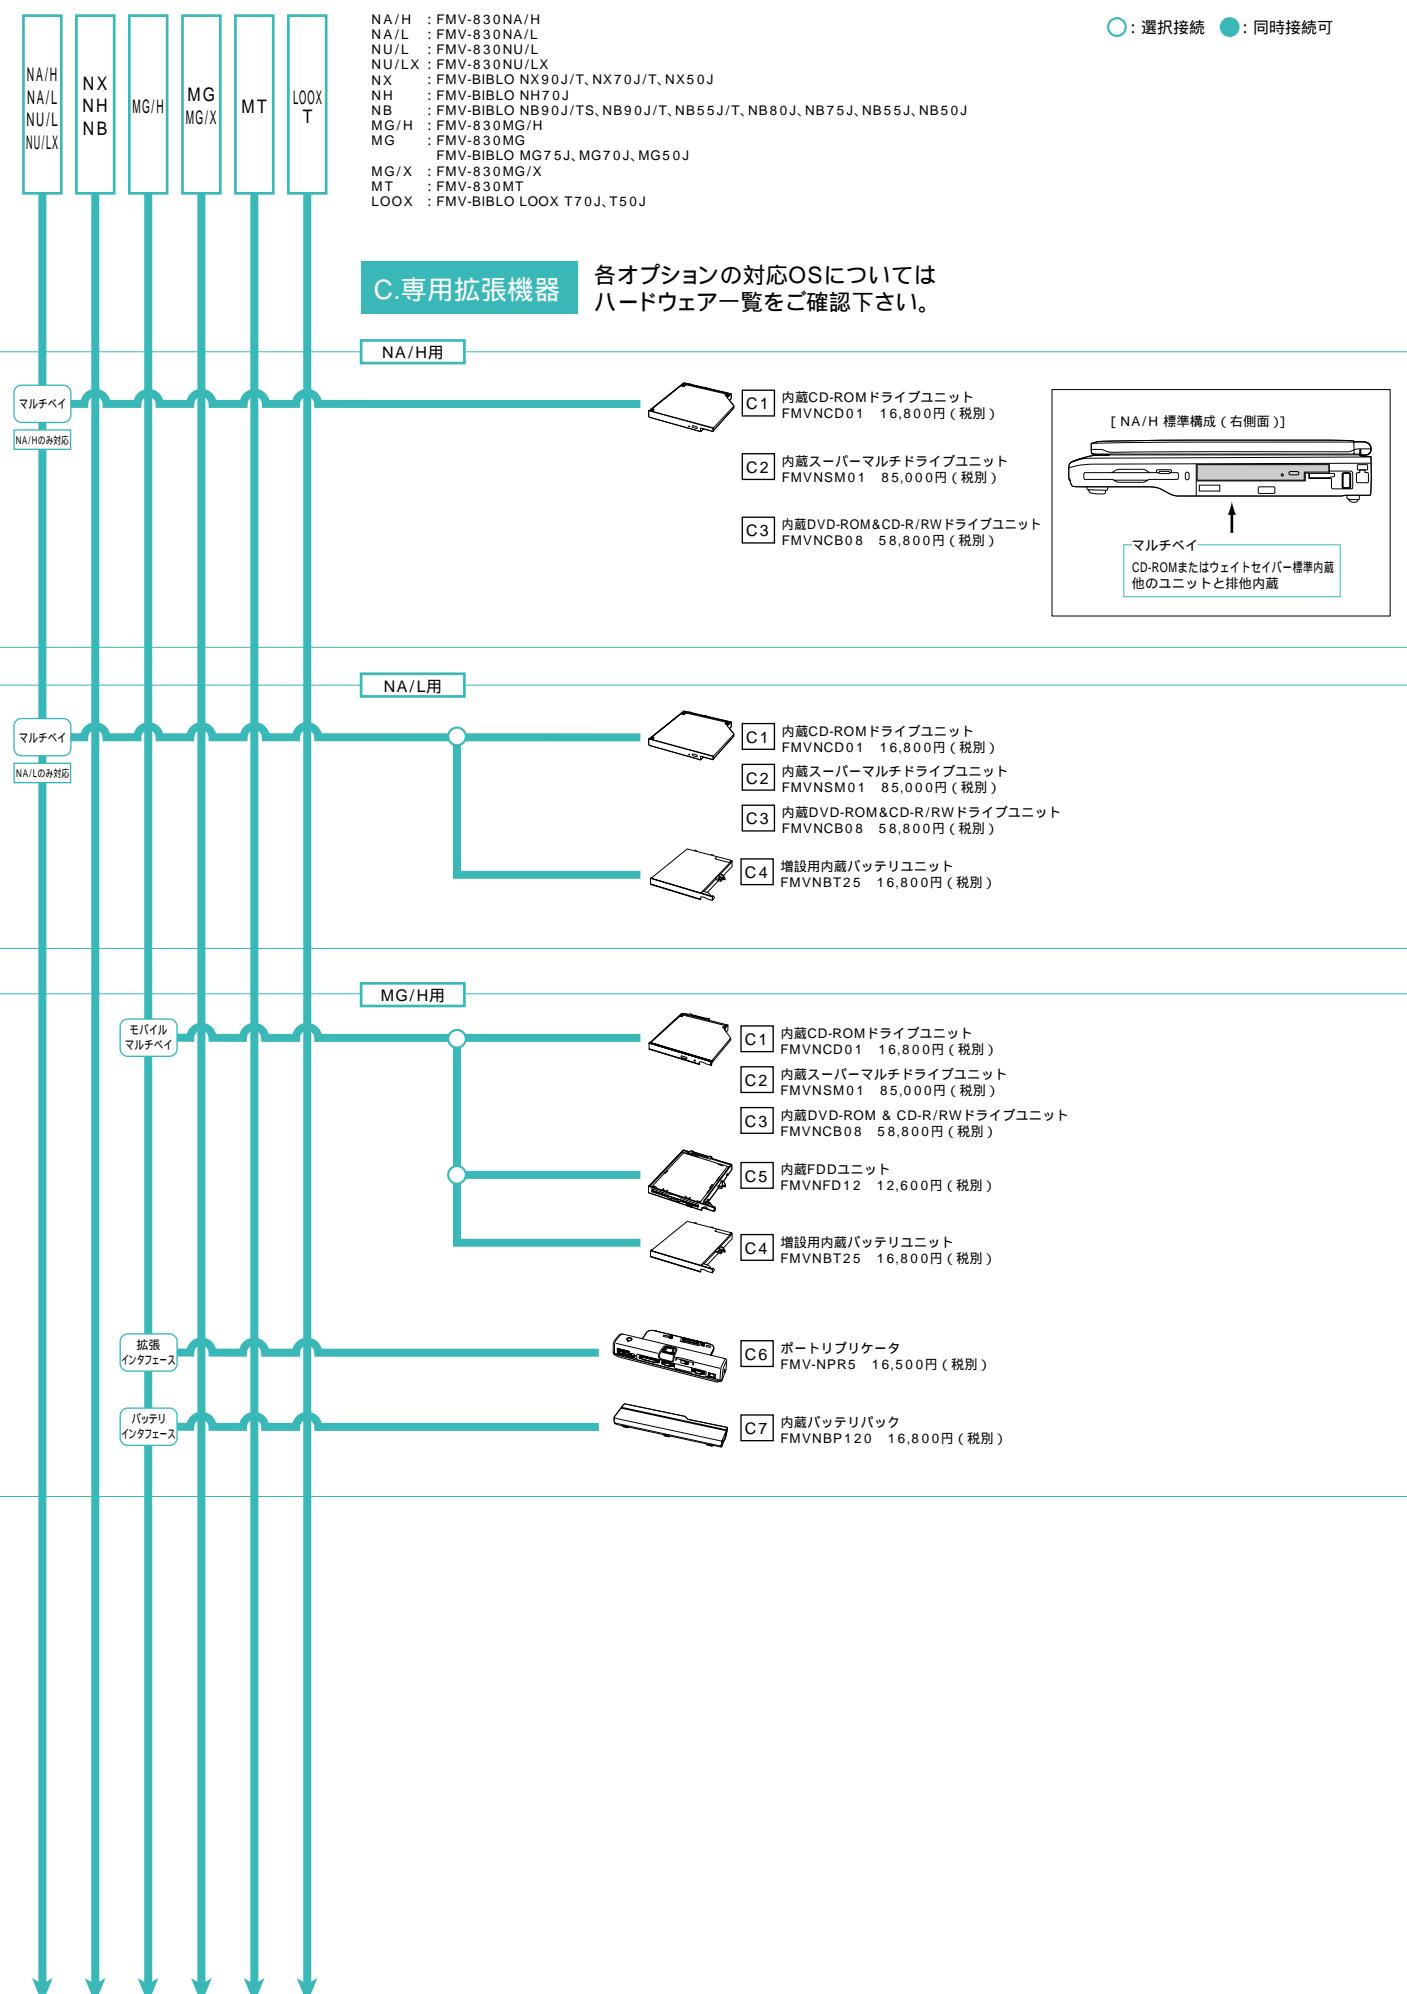



システム構成図

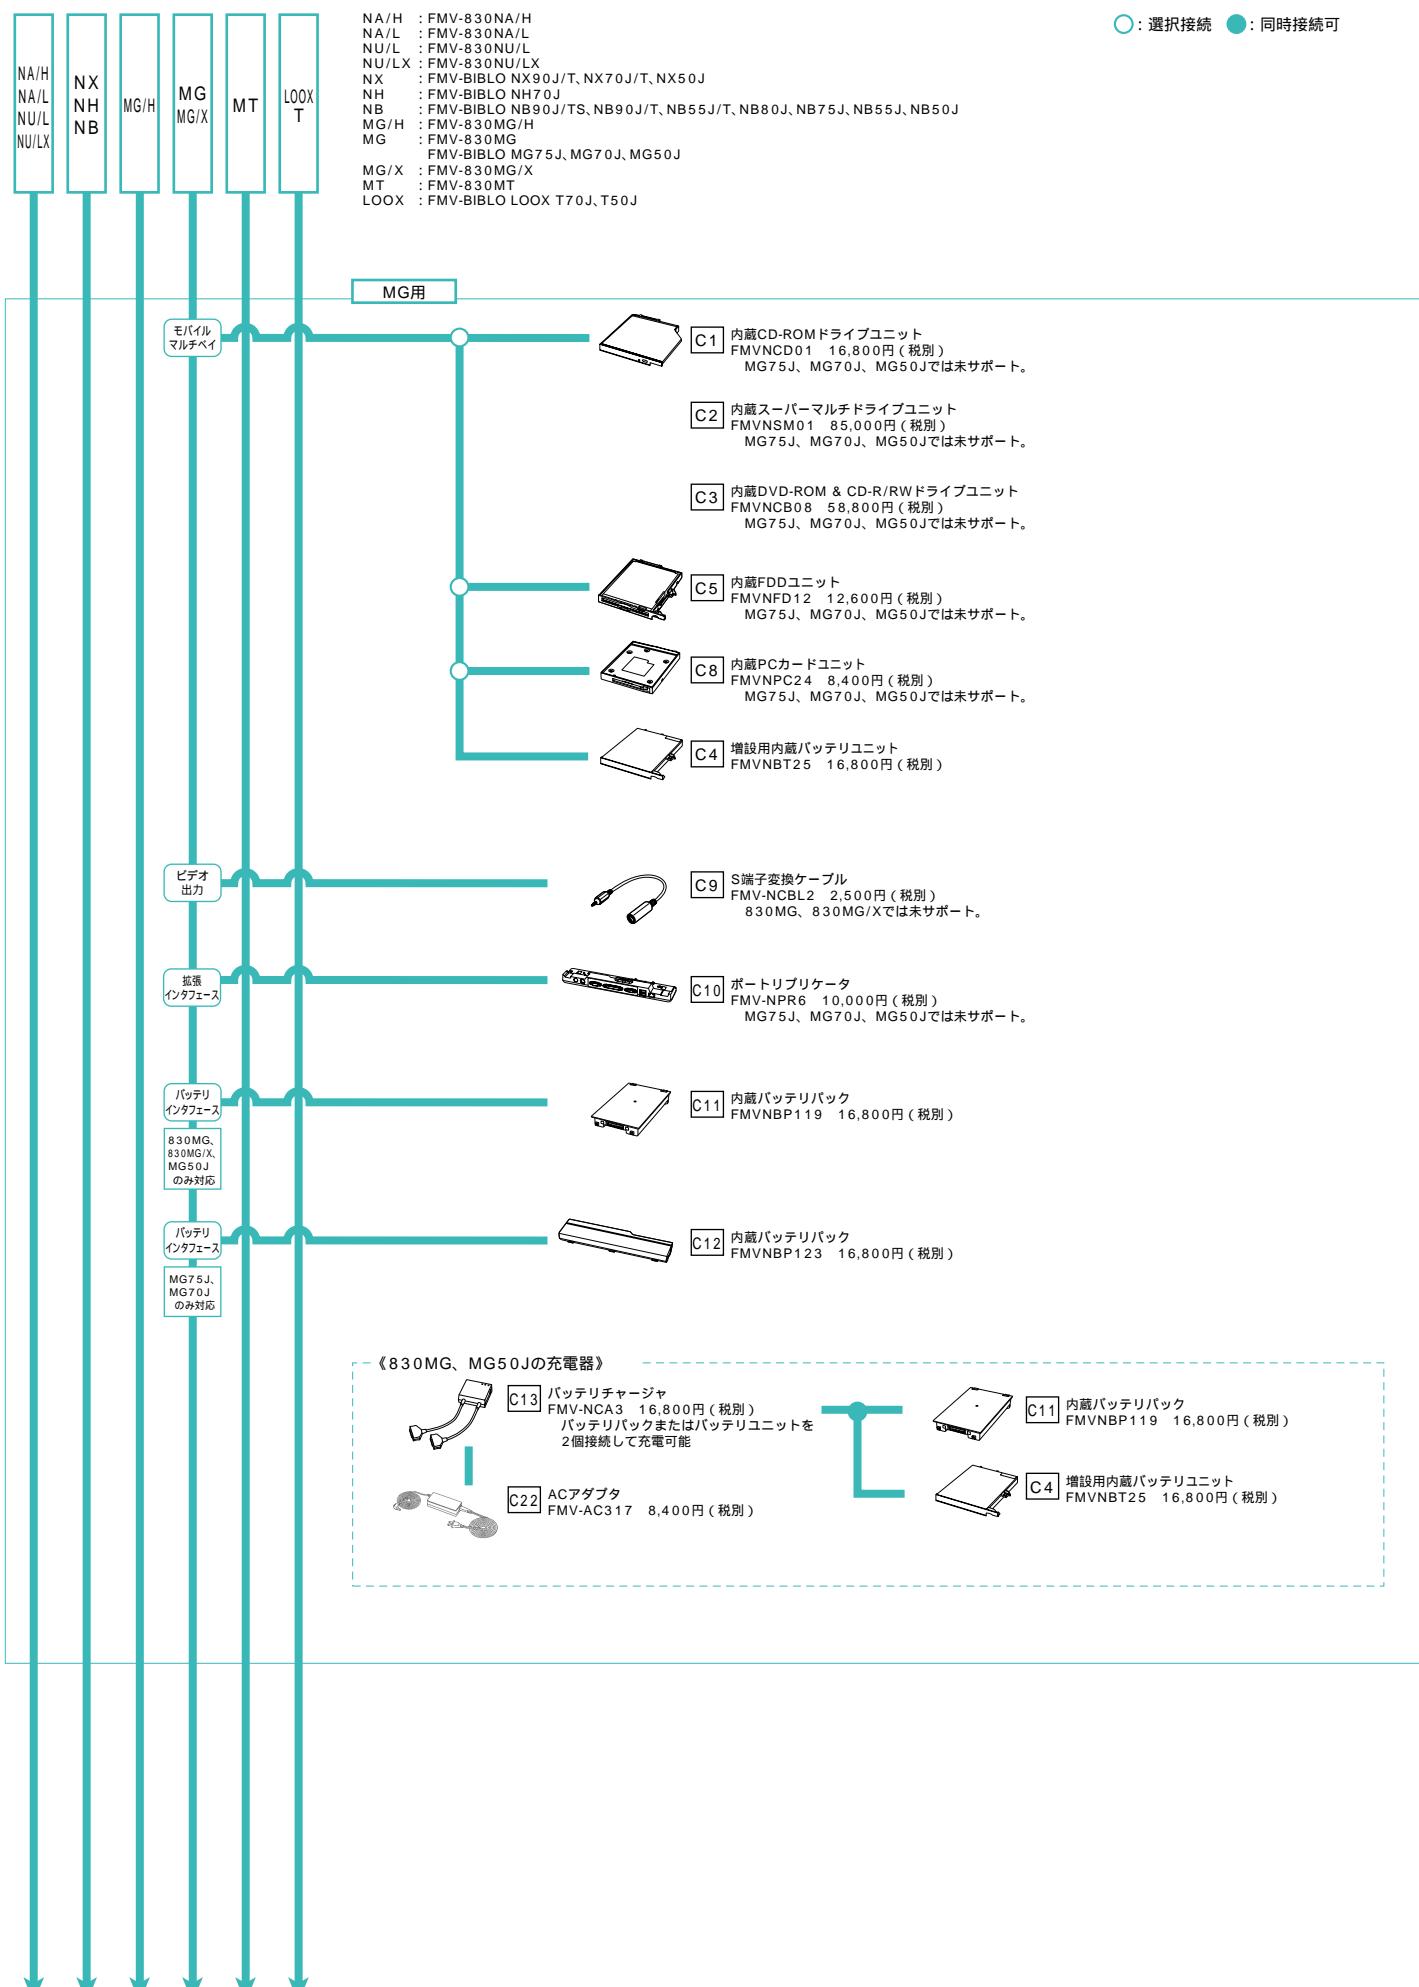


システム構成図




○: 選択接続 ●: 同時接続可

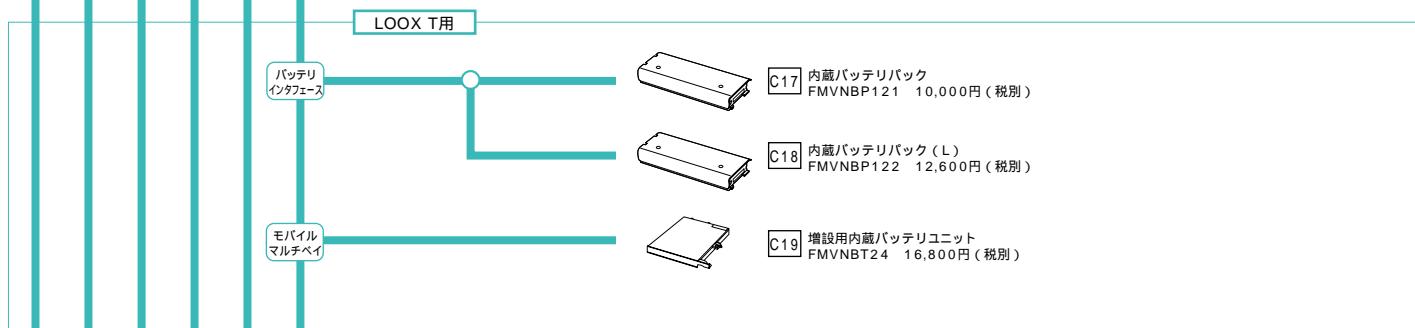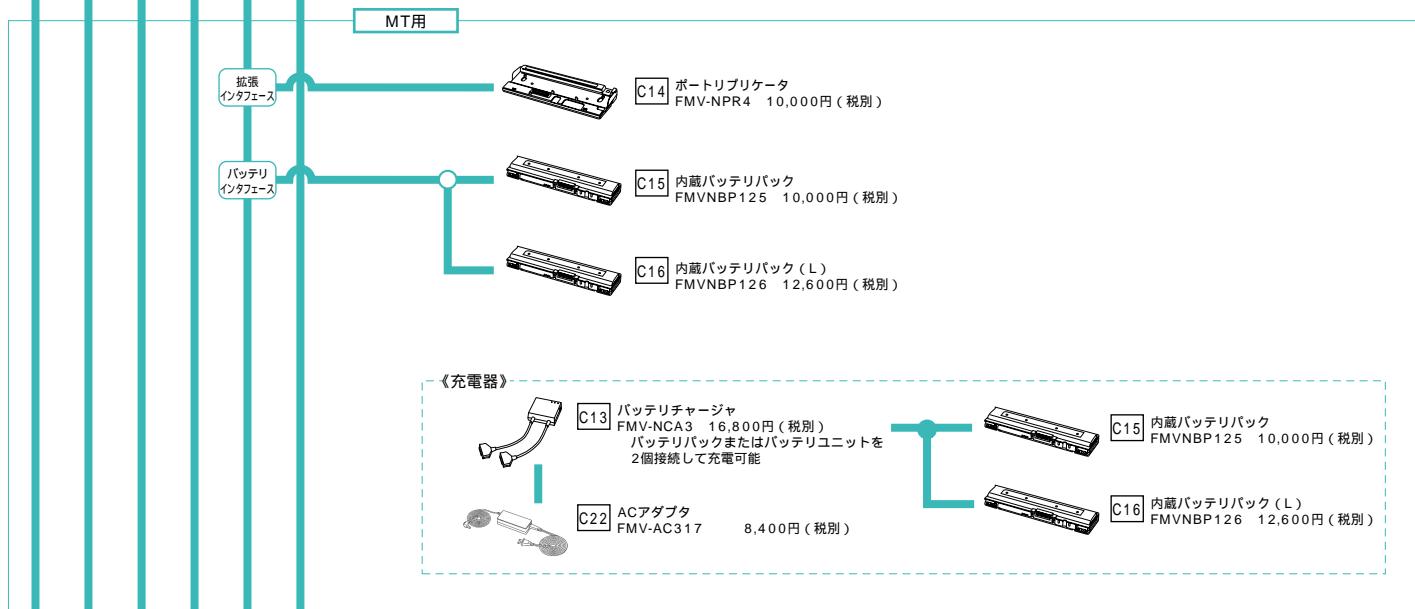


システム構成図

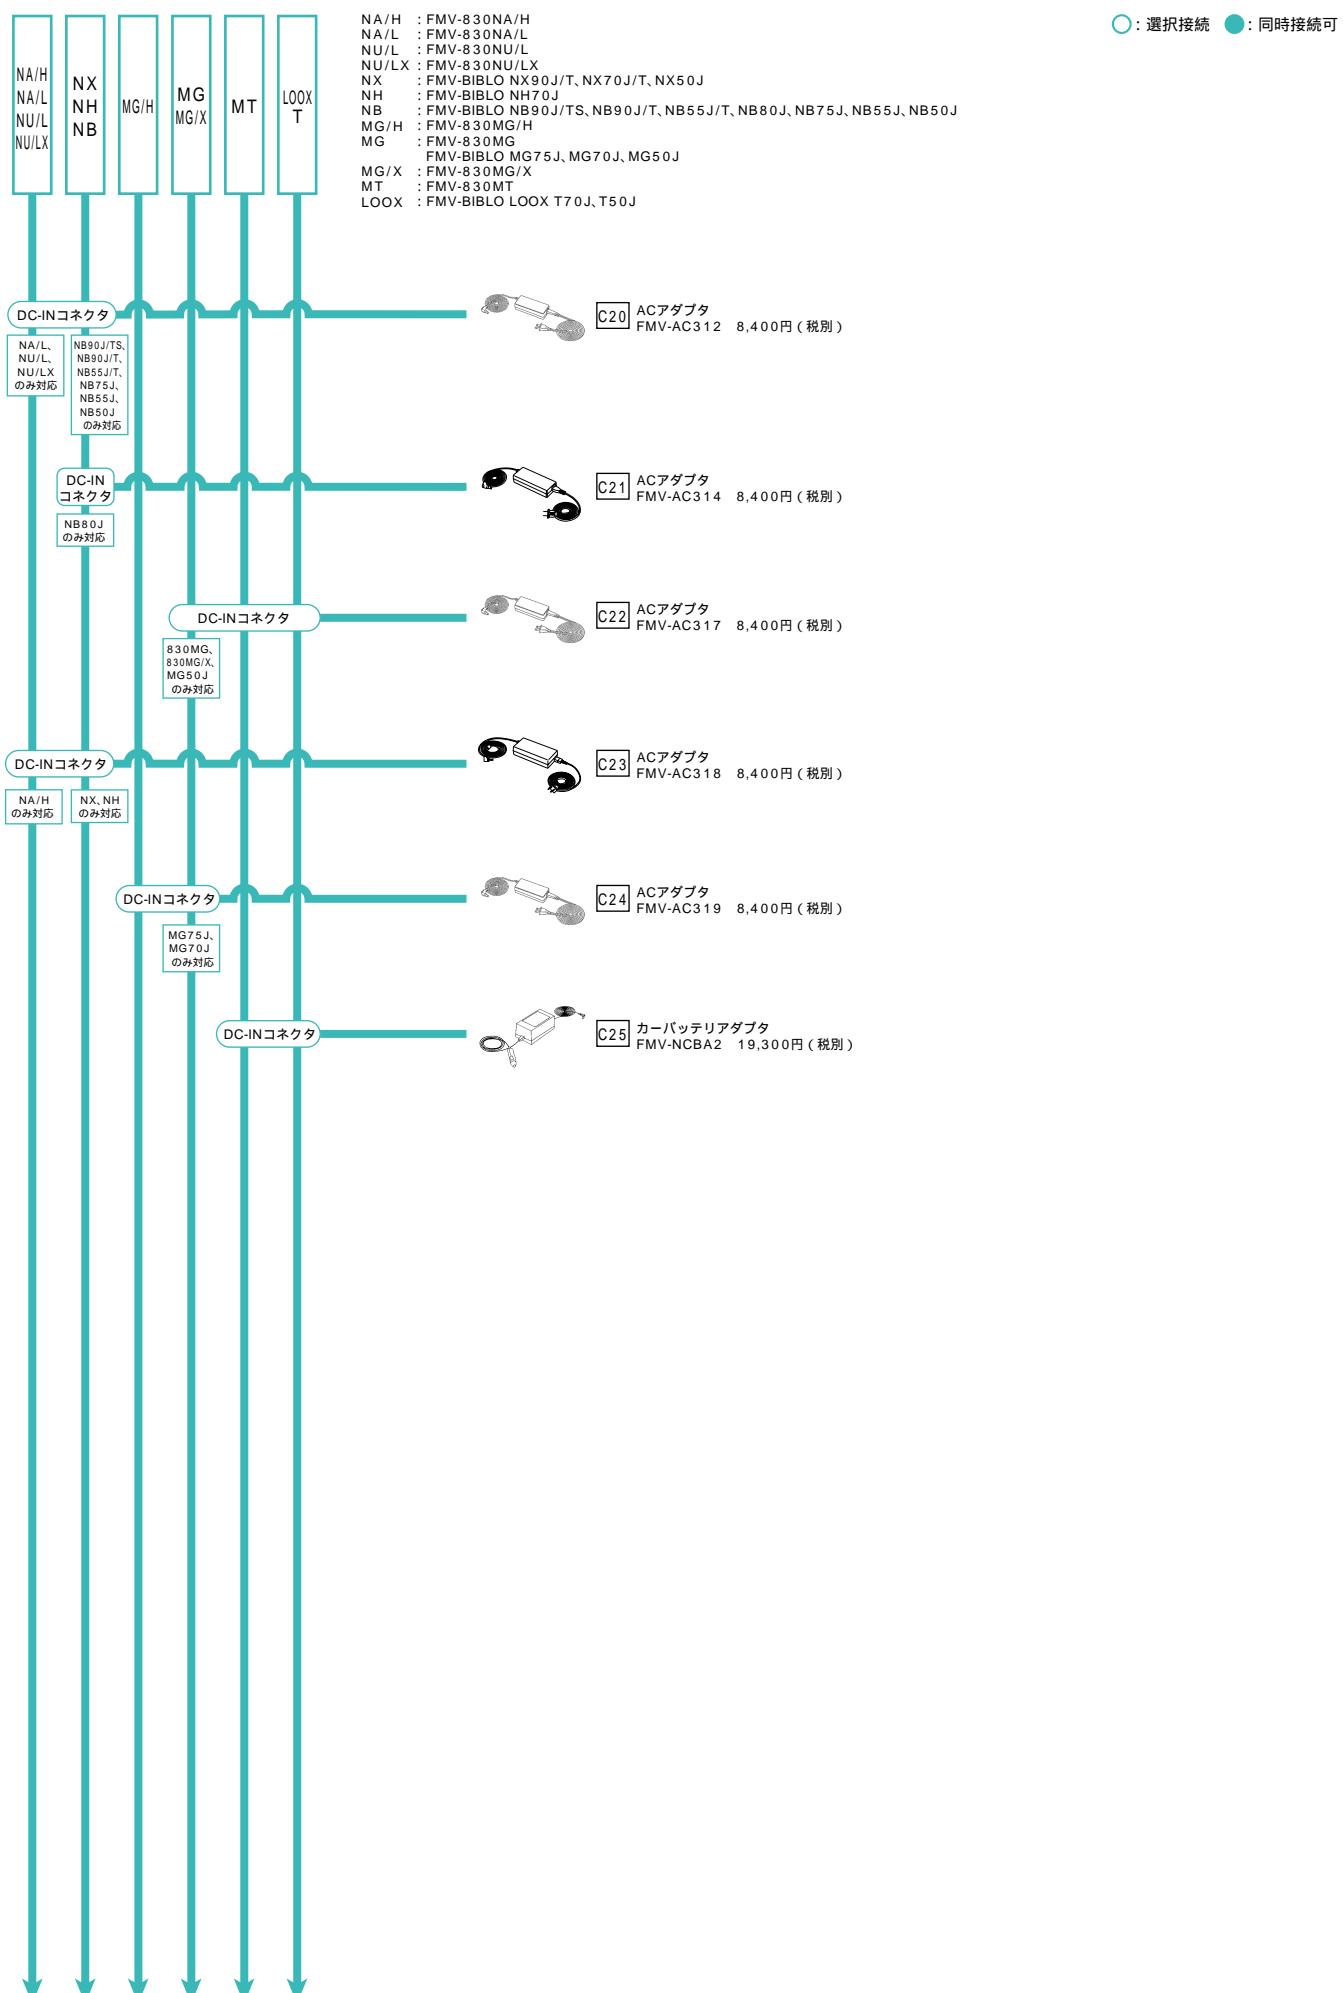

システム構成図

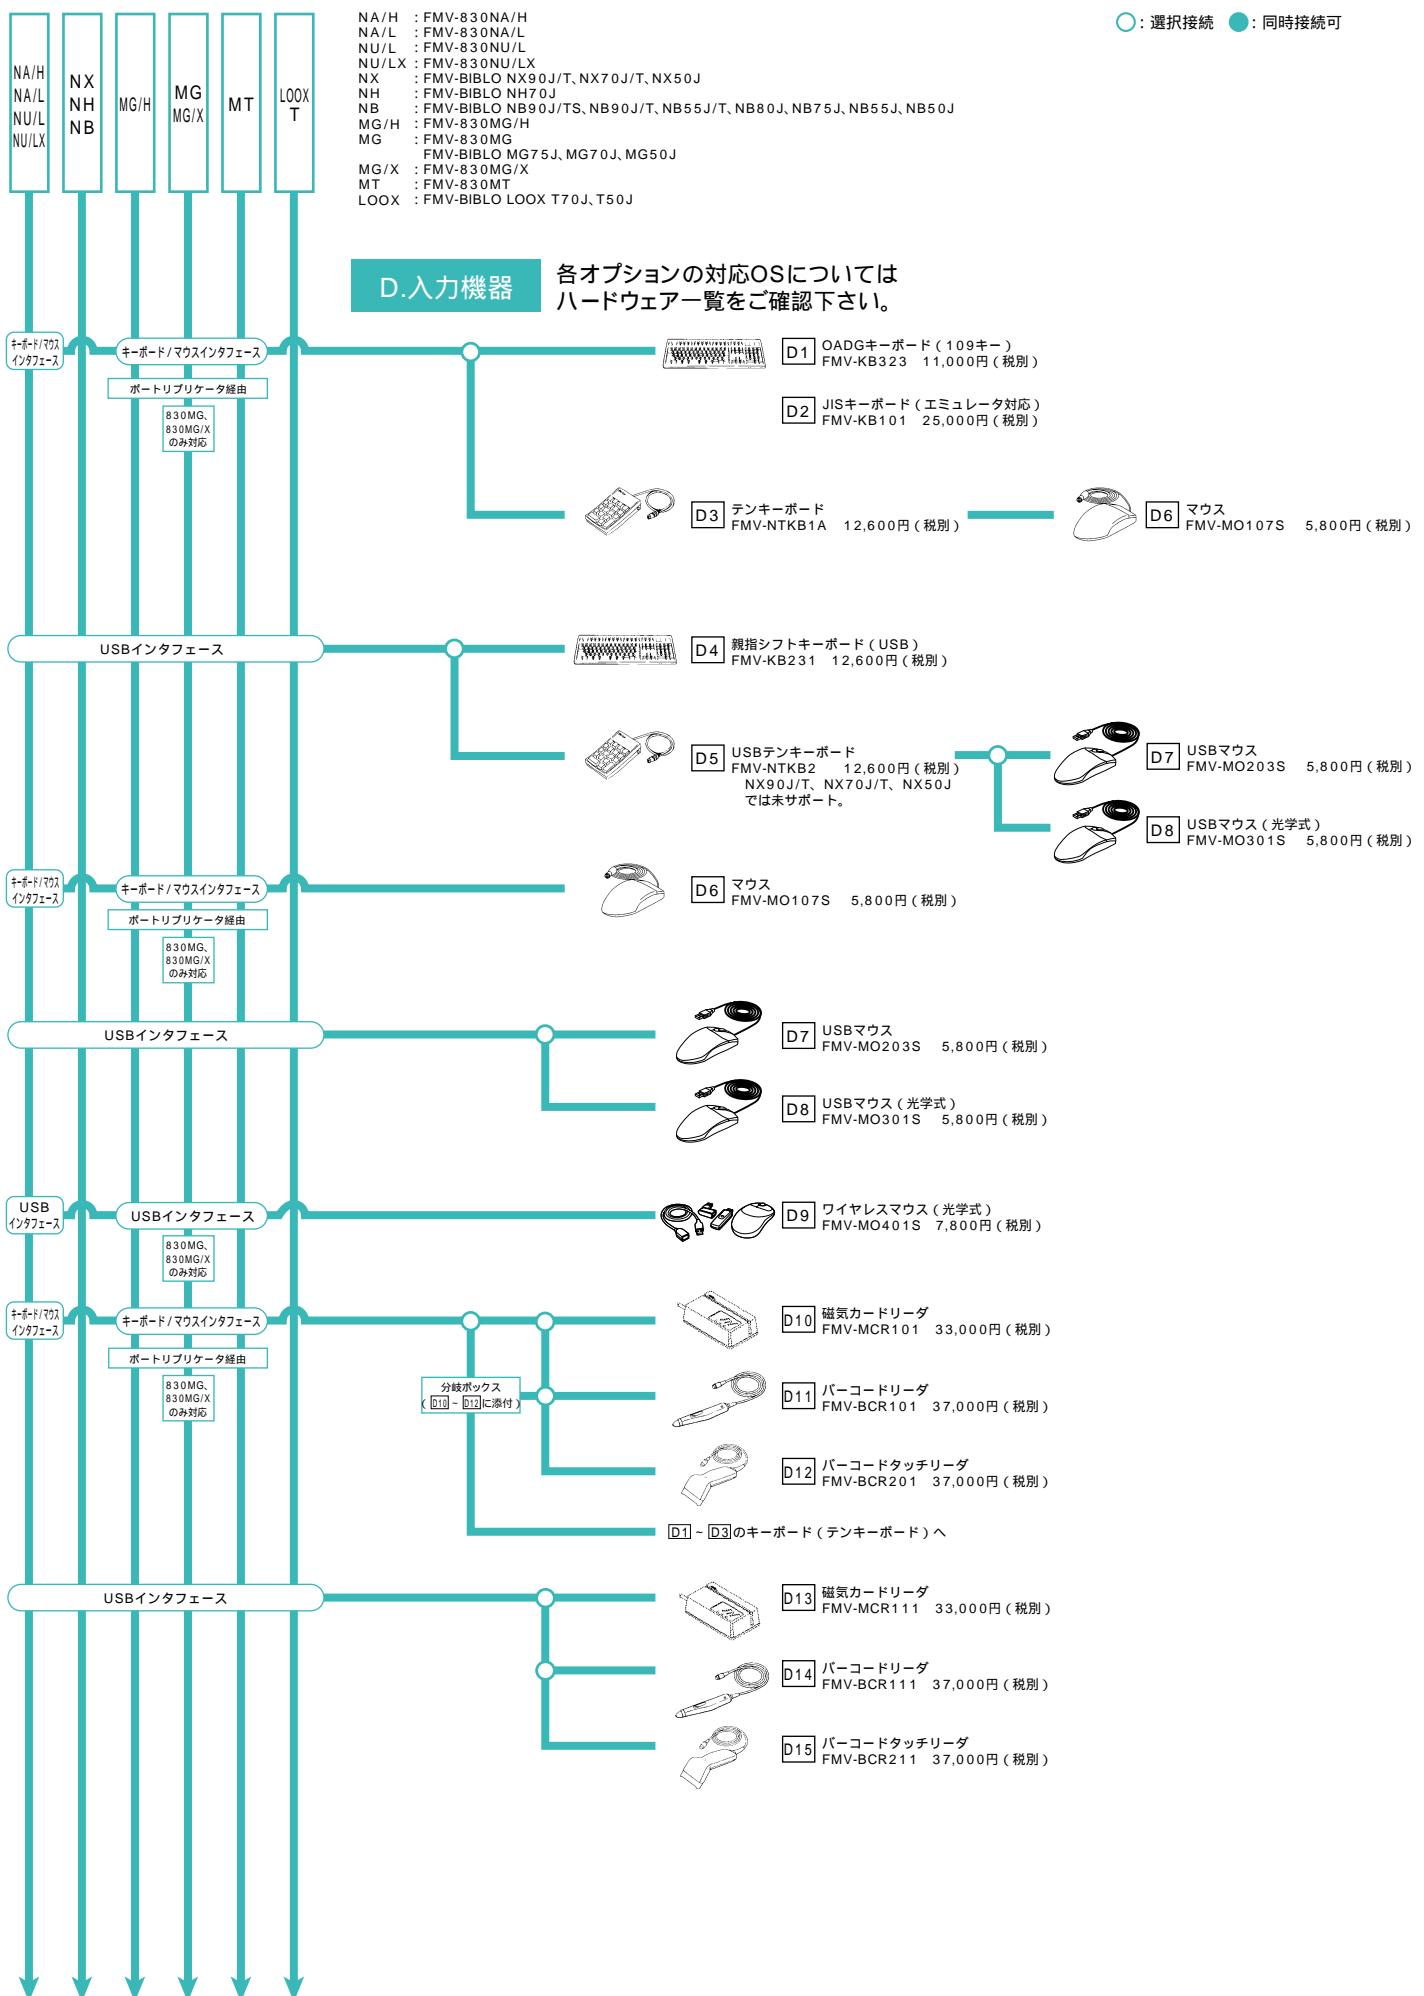

システム構成図



NA/H : FMV-830NA/H
 NA/L : FMV-830NA/L
 NU/L : FMV-830NU/L
 NU/LX : FMV-830NU/LX
 NX : FMV-BIBLO NX90J/T, NX70J/T, NX50J
 NH : FMV-BIBLO NH70J
 NB : FMV-BIBLO NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J
 MG/H : FMV-830MG/H
 MG : FMV-830MG
 MG/BIBLO MG75J, MG70J, MG50J
 MG/X : FMV-830MG/X
 MT : FMV-830MT
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70J, T50J

○：選択接続 ●：同時接続可

E.通信機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認下さい。

IEEE802.11a準拠ワイヤレスLAN

PCカードスロット

IEEE802.11a/g準拠ワイヤレスLAN搭載モデルを除く
IEEE802.11g準拠ワイヤレスLAN搭載モデルでは、
本体内蔵のワイヤレスLANとは排他使用。

IEEE802.11a準拠ワイヤレスLAN

IEEE802.11a/g準拠ワイヤレスLAN搭載モデルのみ

E1 ワイヤレスLANカード
FMV-JW481 9,800円(税別)

E2 ワイヤレスLANステーション
FMWT-54AG 120,000円(税別)

複数LAN構成の可否に関しては、40ページの一覧表をご参照下さい

IEEE802.11b準拠ワイヤレスLAN

PCカードスロット

IEEE802.11a/g準拠ワイヤレスLAN搭載モデルを除く
IEEE802.11g準拠ワイヤレスLAN搭載モデルでは、
本体内蔵のワイヤレスLANとは排他使用。

PCカードスロット

ワイヤレスLAN搭載モデル除く

E1 ワイヤレスLANカード
FMV-JW481 9,800円(税別)

E2 ワイヤレスLANステーション
FMWT-54AG 120,000円(税別)

IEEE802.11b準拠ワイヤレスLAN

IEEE802.11a/g準拠ワイヤレスLAN搭載モデル、IEEE802.11g準拠ワイヤレスLAN搭載モデルのみ

E3 ワイヤレスLANカード
FMV-JW183 8,000円(税別)

E4 ワイヤレスプロードバンドルータ
FMWBR-201 29,800円(税別)

複数LAN構成の可否に関しては、40ページの一覧表をご参照下さい

IEEE802.11g準拠ワイヤレスLAN

PCカードスロット

IEEE802.11a/g準拠ワイヤレスLAN搭載モデルを除く
IEEE802.11g準拠ワイヤレスLAN搭載モデルでは、
本体内蔵のワイヤレスLANとは排他使用。

IEEE802.11g準拠ワイヤレスLAN

IEEE802.11a/g準拠ワイヤレスLAN搭載モデル、IEEE802.11g準拠ワイヤレスLAN搭載モデルのみ

E1 ワイヤレスLANカード
FMV-JW481 9,800円(税別)

E2 ワイヤレスLANステーション
FMWT-54AG 120,000円(税別)

E4 ワイヤレスプロードバンドルータ
FMWBR-201 29,800円(税別)

LANインターフェース

USBインターフェース

シリアルインターフェース(RS-232C)

シリアルインターフェース(RS-232C)
ポートリブリケータ経由

830MG,
830MG/X
のみ対応

LANインターフェース

ワイヤレス
LAN

NX90J/T,
NB90J/TS,
NB90J/T,
NB75J
のみ対応

PCカード
スロット

NX70J/T,
NX50J,
NH70J,
NB55J/T,
NB80J,
NB55J,
NB50J
のみ対応


E6 FMVステーション
FMVST-101 オープン価格[注]

E1 ワイヤレスLANカード
FMV-JW481 9,800円(税別)

E5 TA機能付ネットワークステーション
FMNS-101 37,800円(税別)

[注]オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

システム構成図

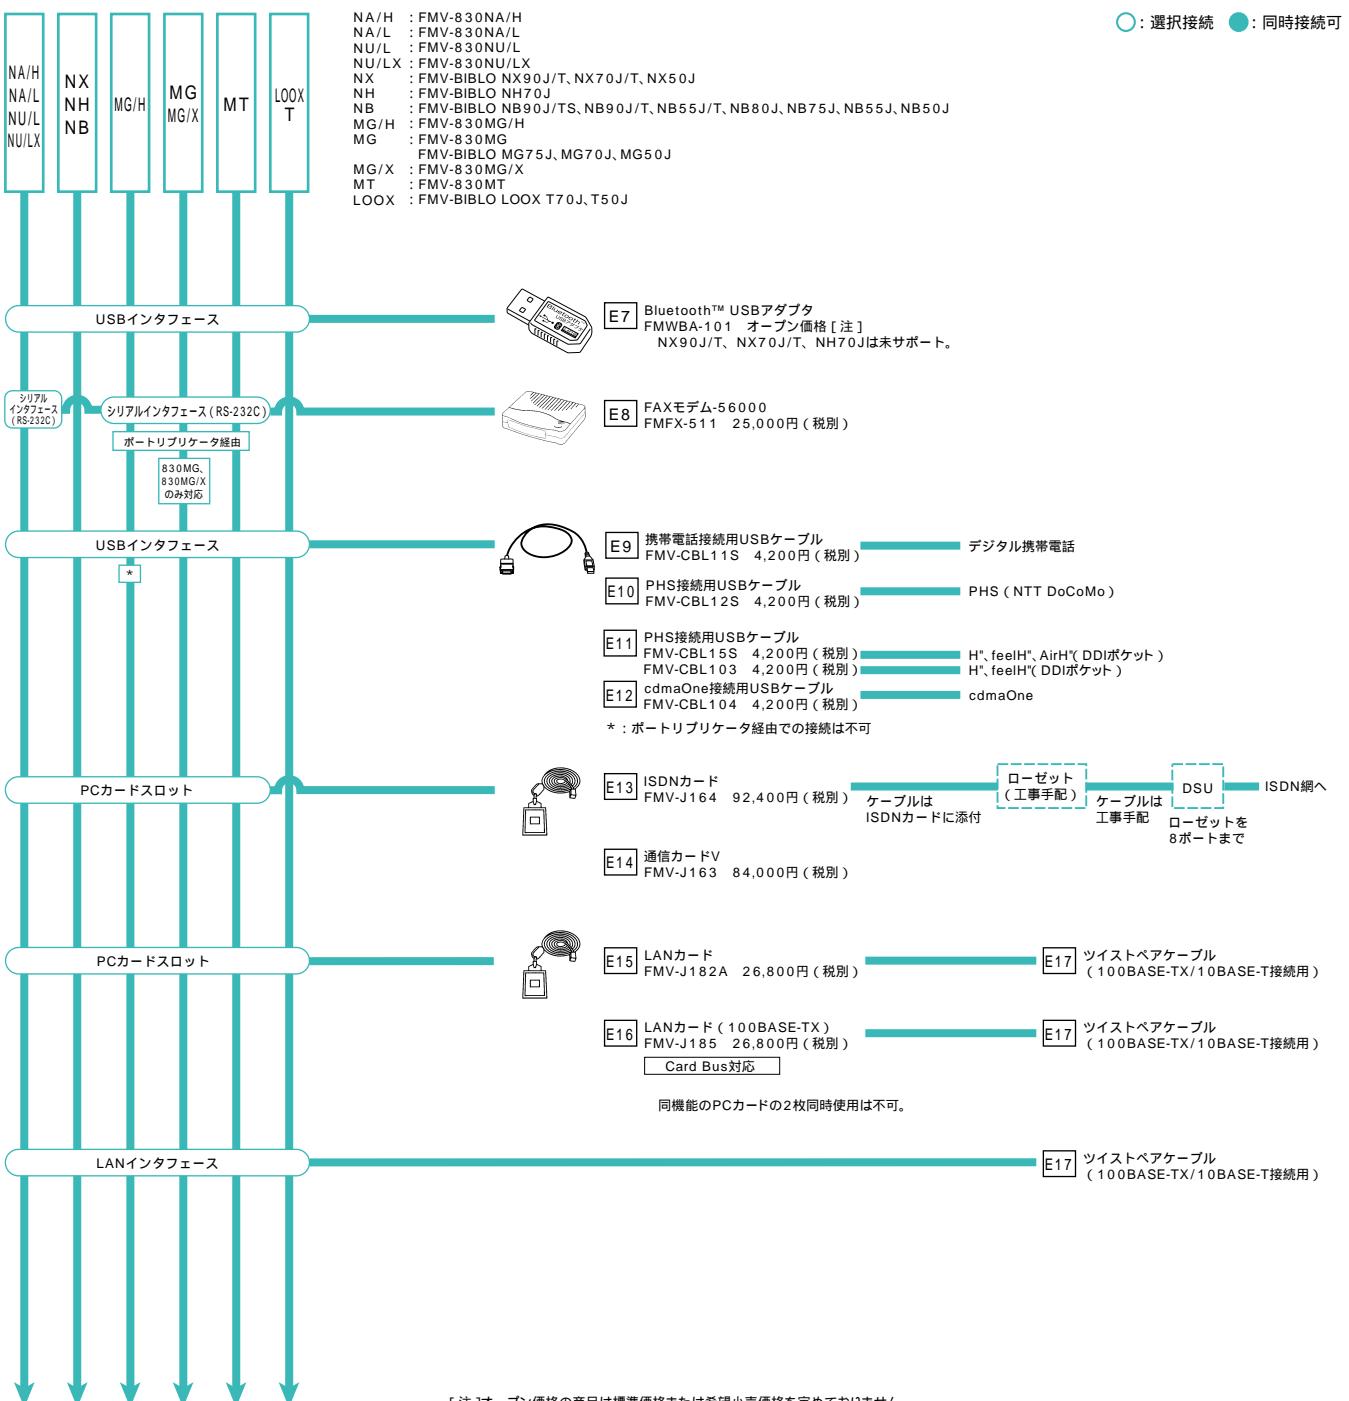


複数LAN同時通信の可否について

- OSが、WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。
- 無線LAN搭載モデルにてFMV-JW481をご利用の場合は内蔵無線LANとの排他運用でのみ使用が可能です。
- 内蔵無線LANとの同時通信はできませんのでご注意下さい。


: 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	有線LANカード (FMV-J182A、185)	無線LANカード	
			IEEE802.11b準拠 (FMV-JW183)	IEEE802.11a/b/g準拠 (FMV-JW481)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)				
IEEE802.11b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	-		×	×
IEEE802.11a/b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	-		×	×
有線LANカード (FMV-J182A、185)		×	×	×
無線LANカード (FMV-JW183: IEEE802.11b/g準拠)	×	×	×	×
無線LANカード (FMV-JW481: IEEE802.11a/b/g準拠)	×	×	×	-


システム構成図

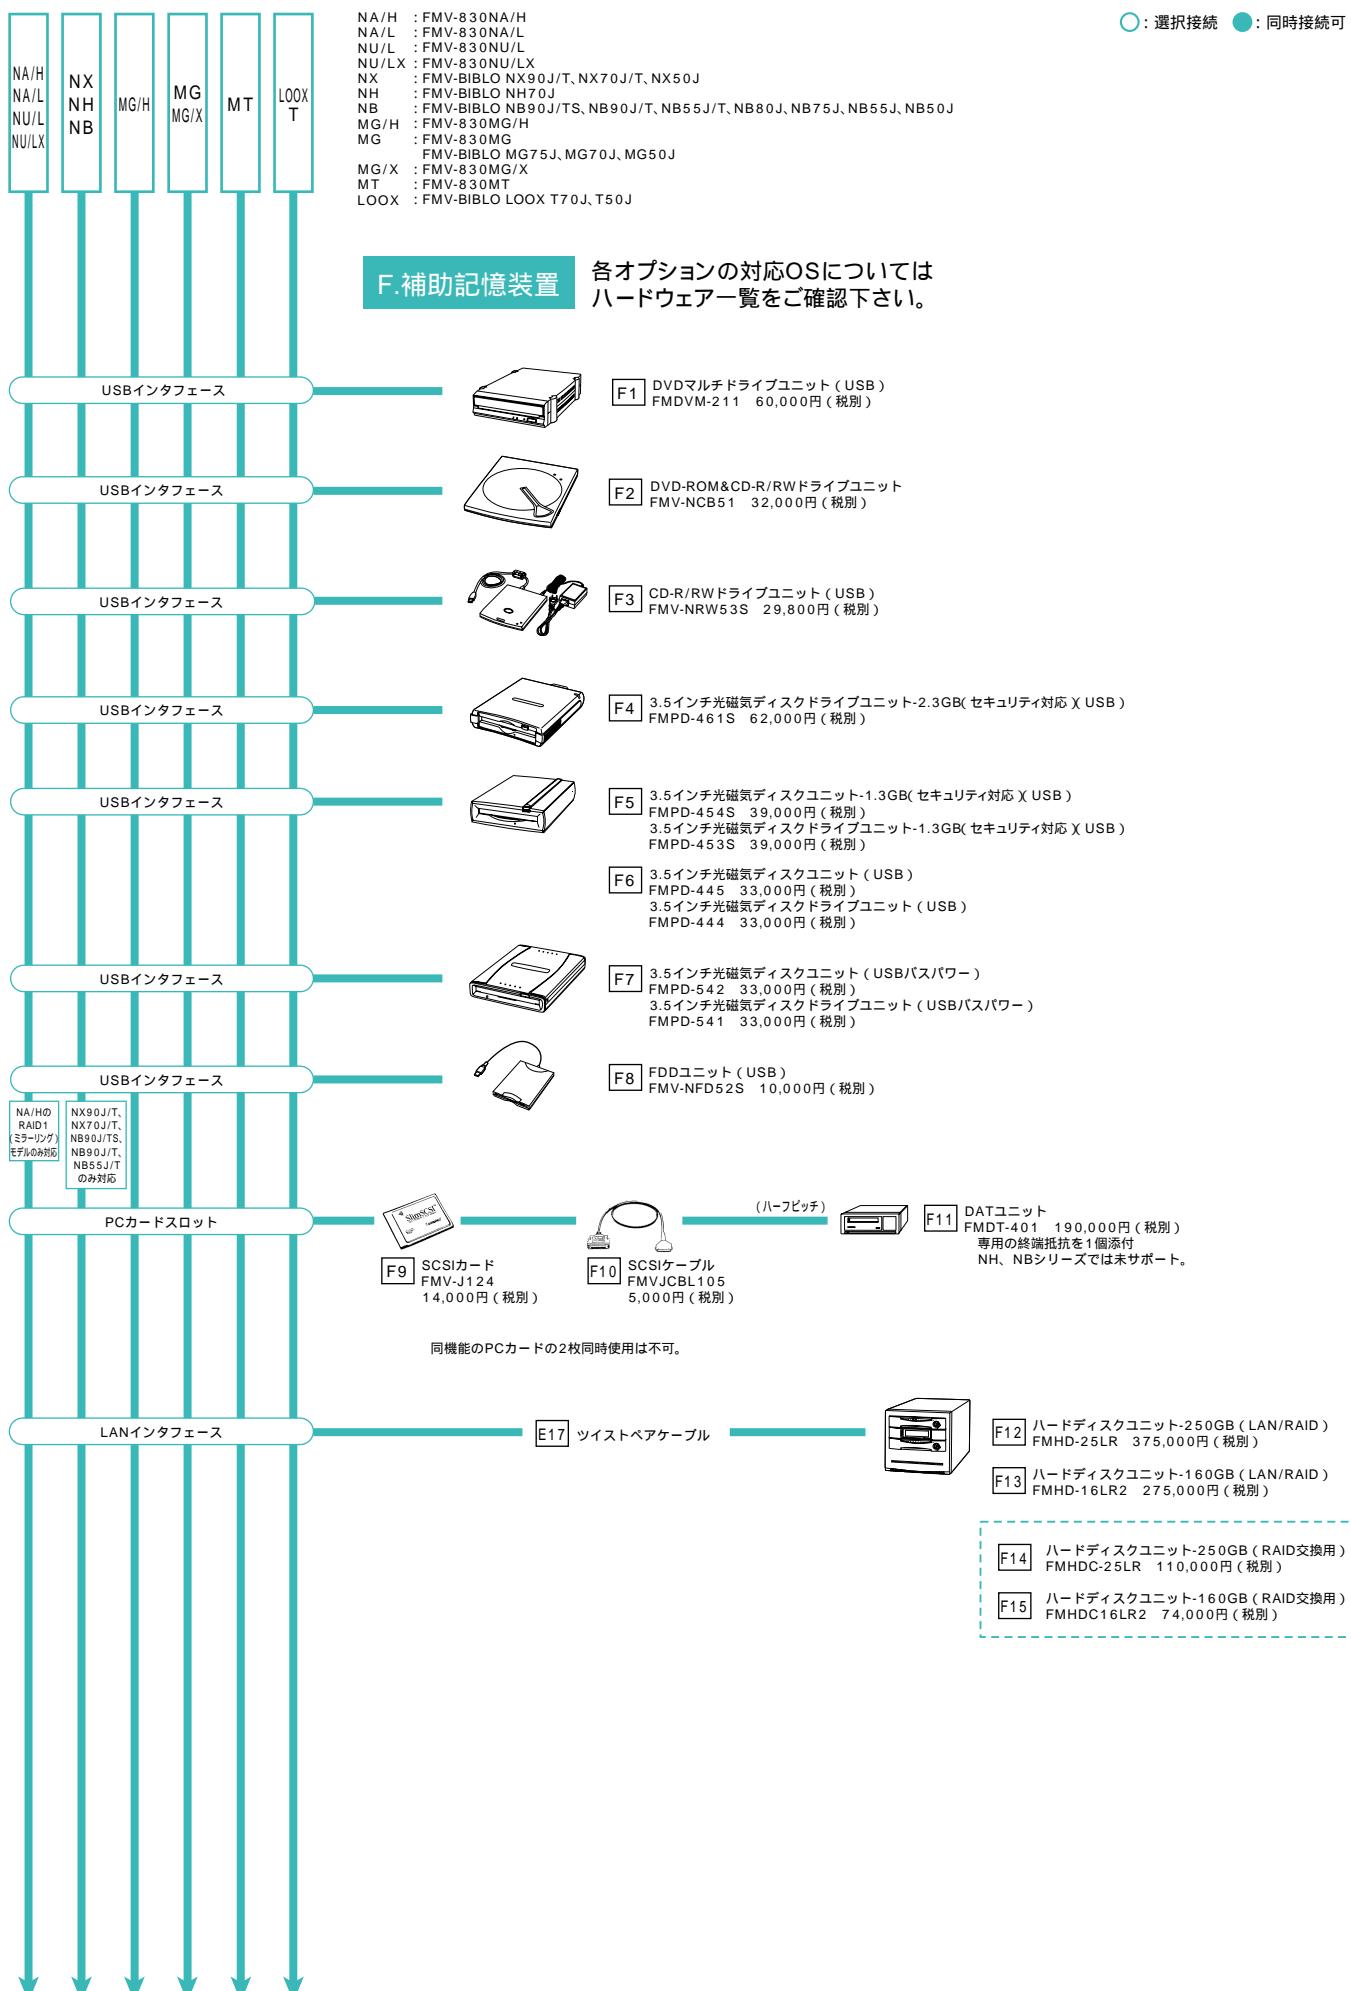

システム構成図

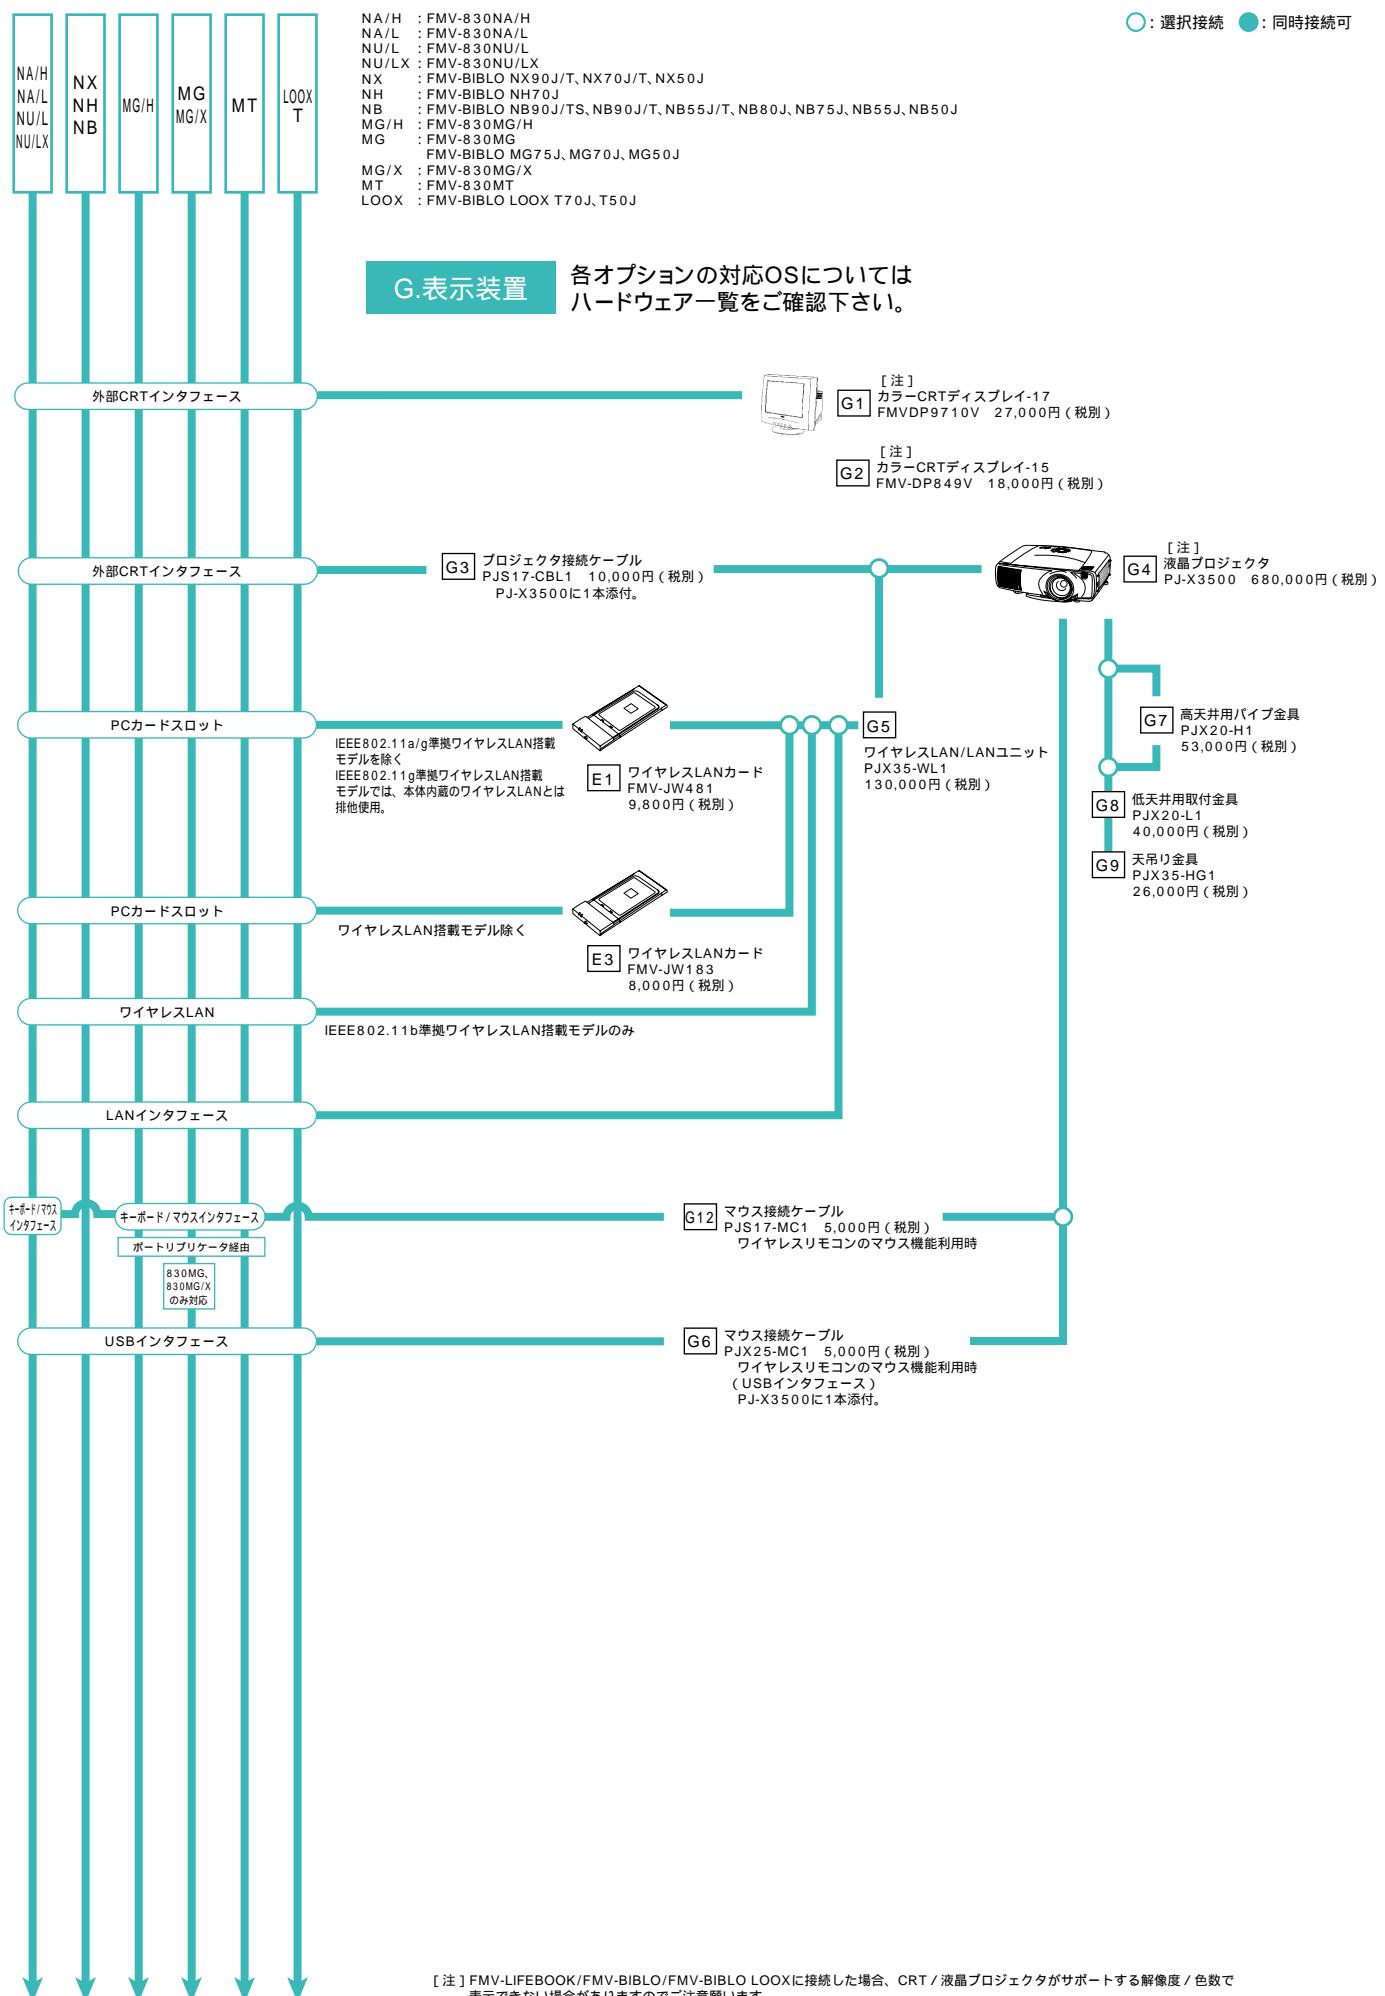

システム構成図

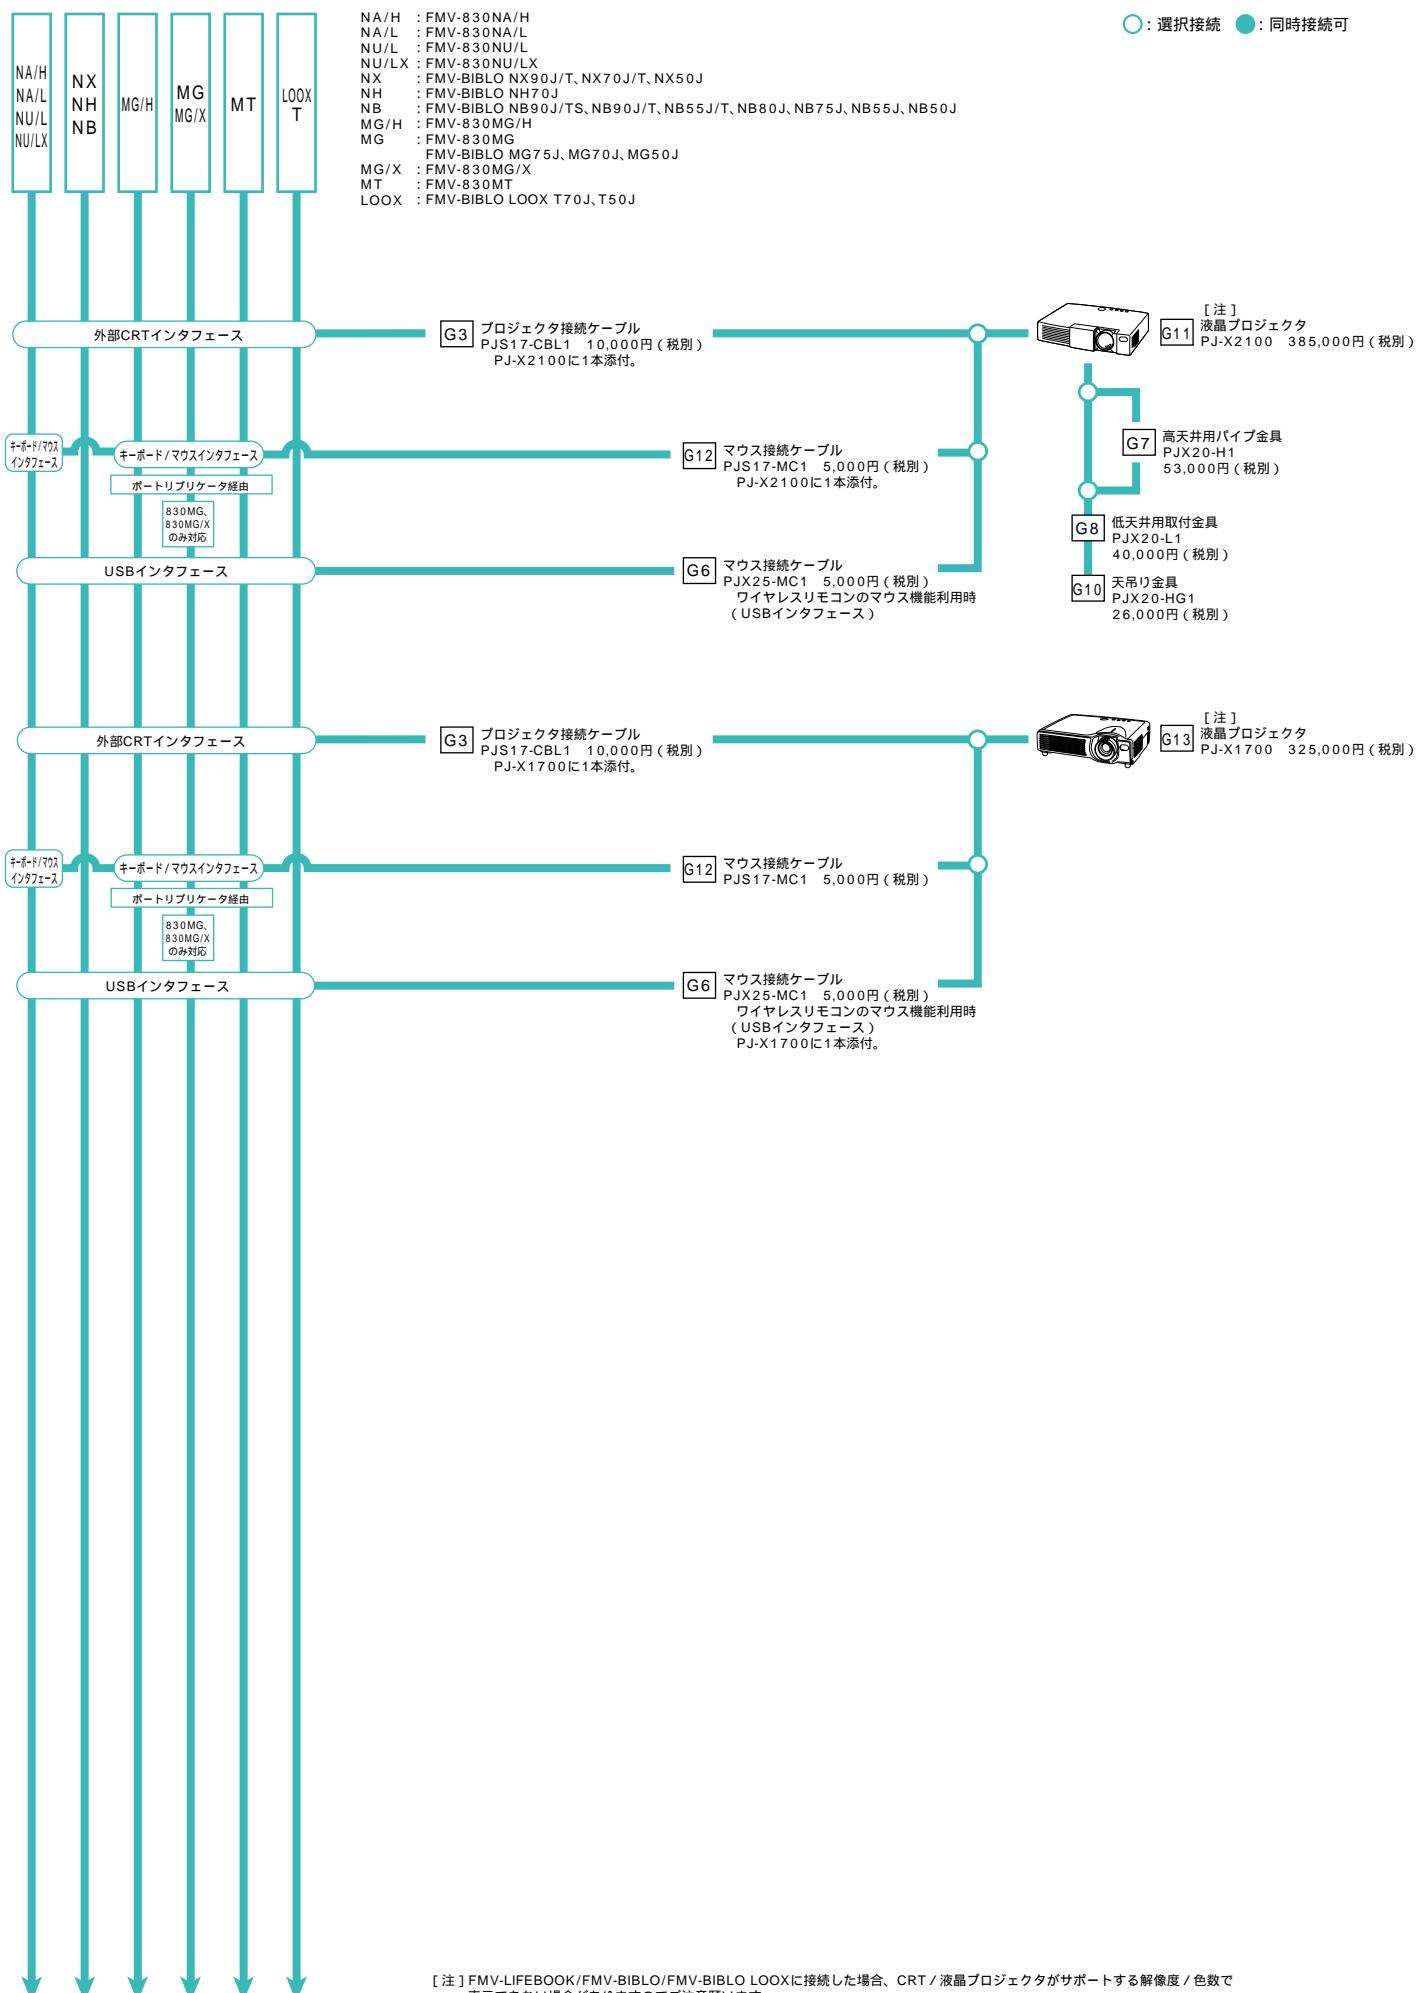

システム構成図




NA/H : FMV-830NA/H
 NA/L : FMV-830NA/L
 NU/L : FMV-830NU/L
 NU/LX : FMV-830NU/LX
 NX : FMV-BIBLO NX90J/T, NX70J/T, NX50J
 NH : FMV-BIBLO NH70J
 NB : FMV-BIBLO NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J
 MG/H : FMV-830MG/H
 MG : FMV-830MG
 MG/X : FMV-BIBLO MG75J, MG70J, MG50J
 MT : FMV-830MT
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70J, T50J

○: 選択接続 ●: 同時接続可

H. 拡張機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認下さい。

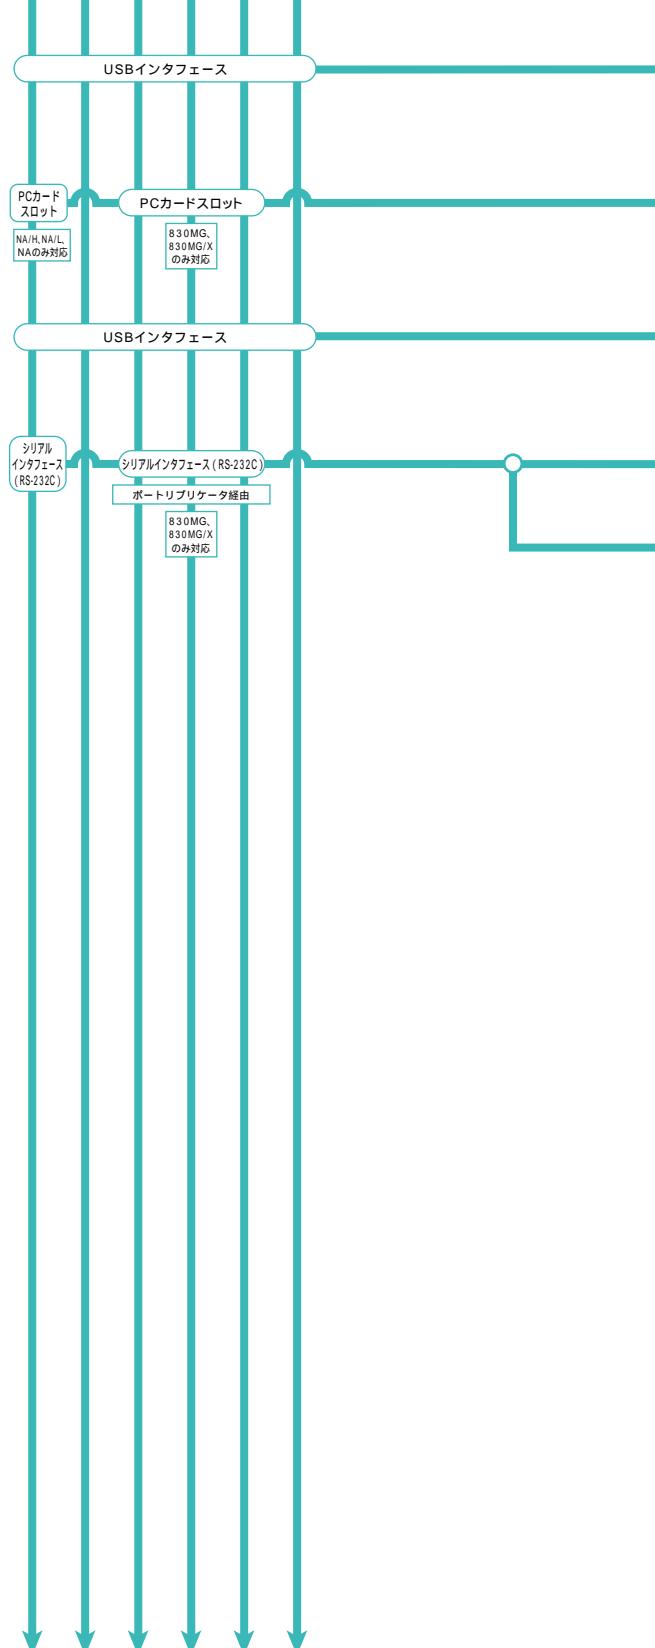

H1 指紋認識装置
FS-230U 25,000円(税別)



H2 スマートカードホルダー
FMV-J501 11,000円(税別)



H3 カラーモバイルスキャナ
RS-C40U 25,000円(税別)



H4 コンピュータ直結ケーブル (AT-AT)
FMV-CBL501 4,000円(税別)




H5 コンピュータ直結ケーブル (FMR-AT)
FMB-CBL501 4,000円(税別)


FMV本体

FMR本体


システム構成図

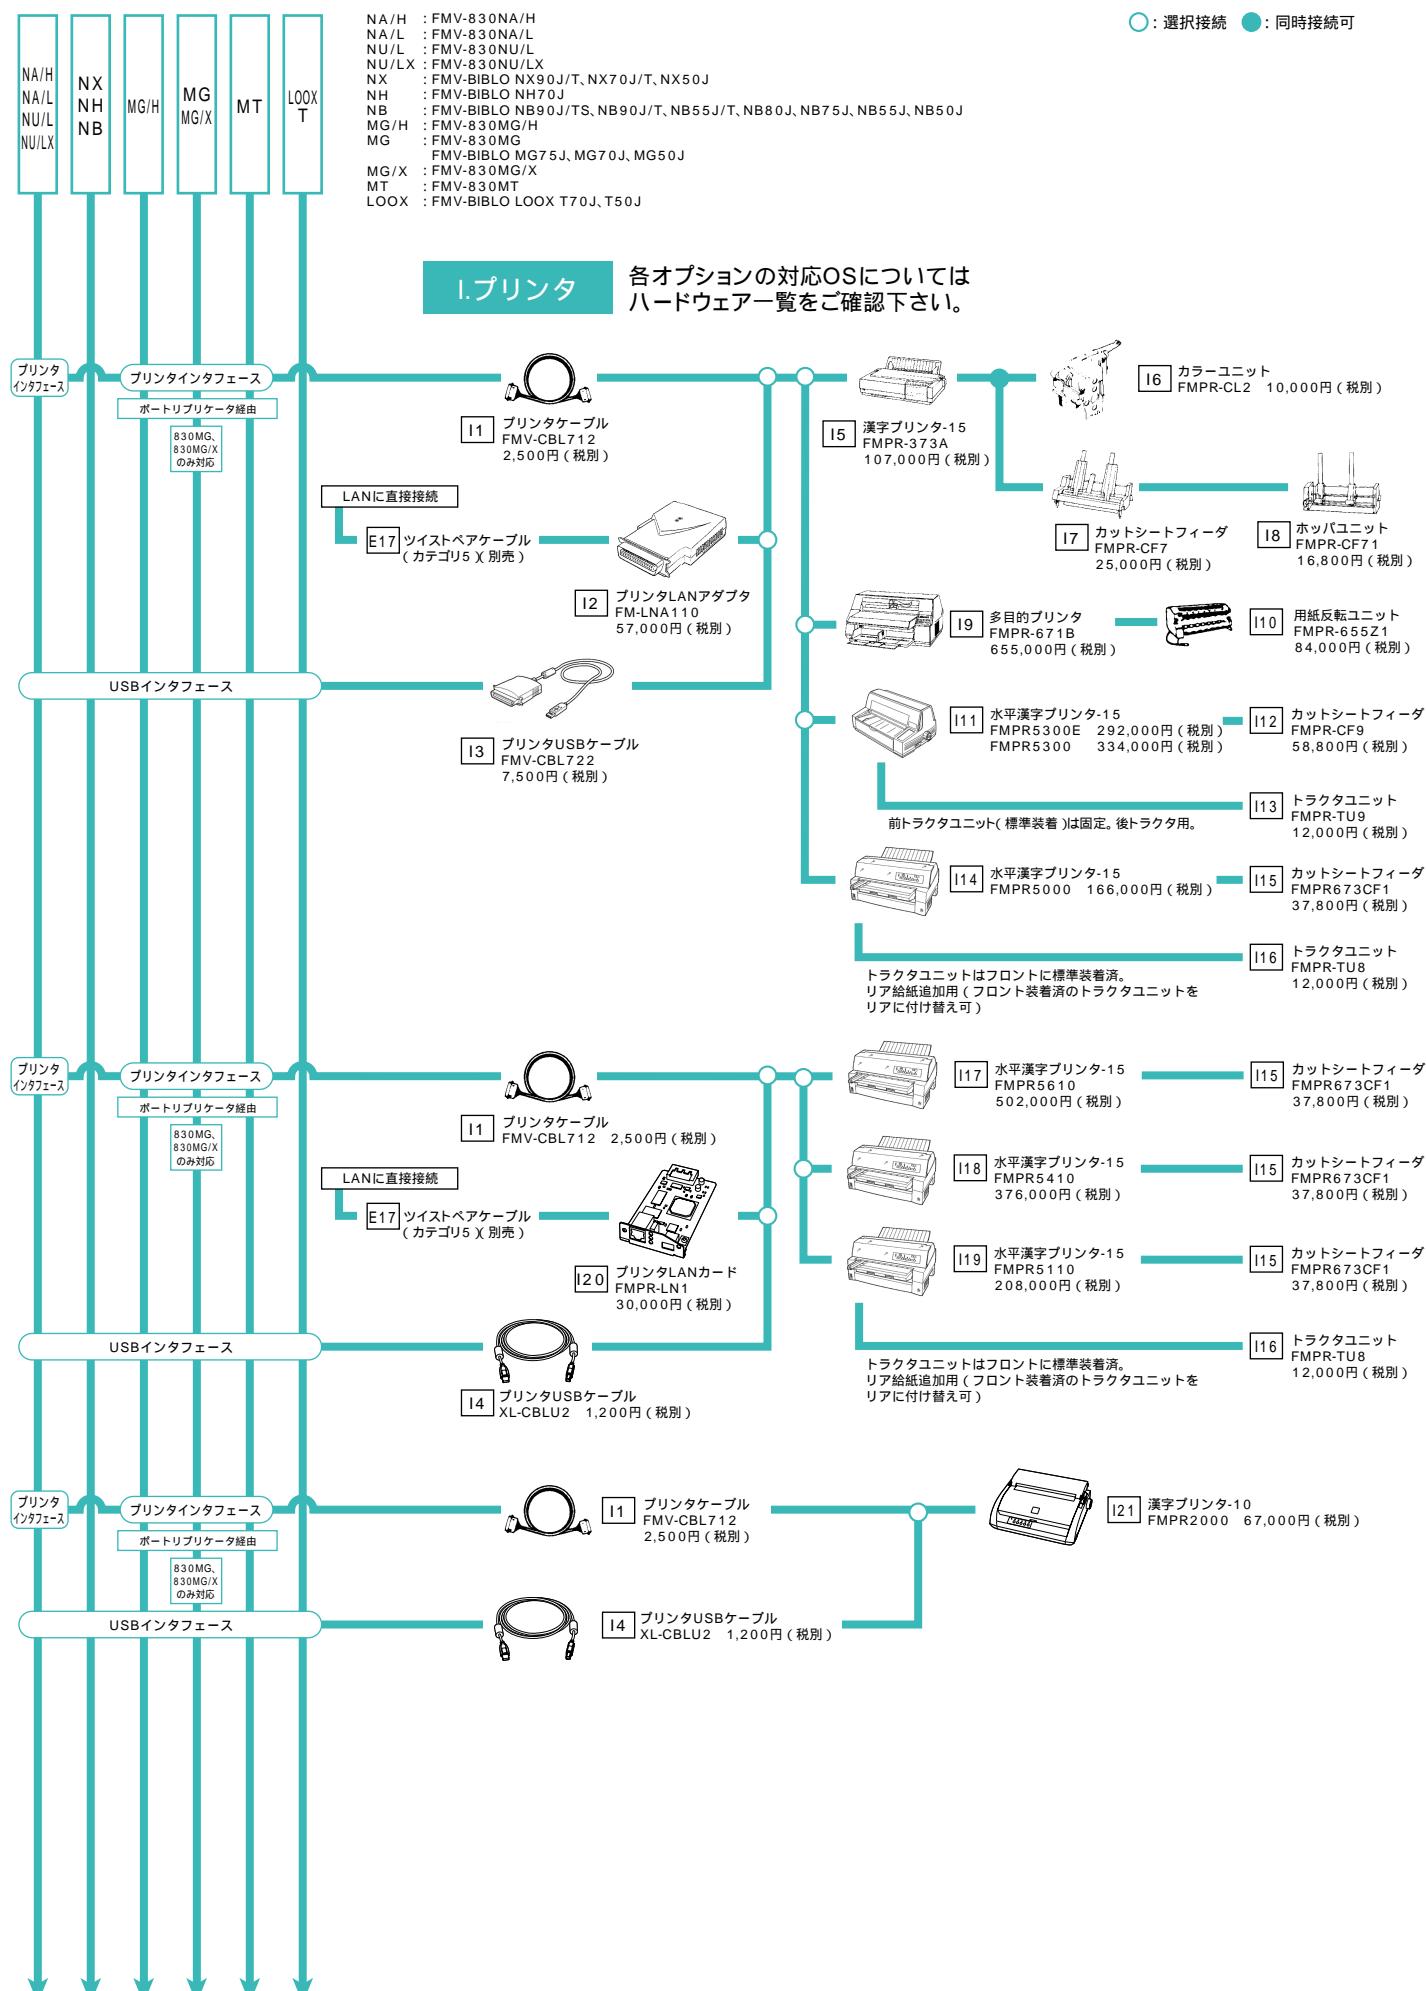


システム構成図

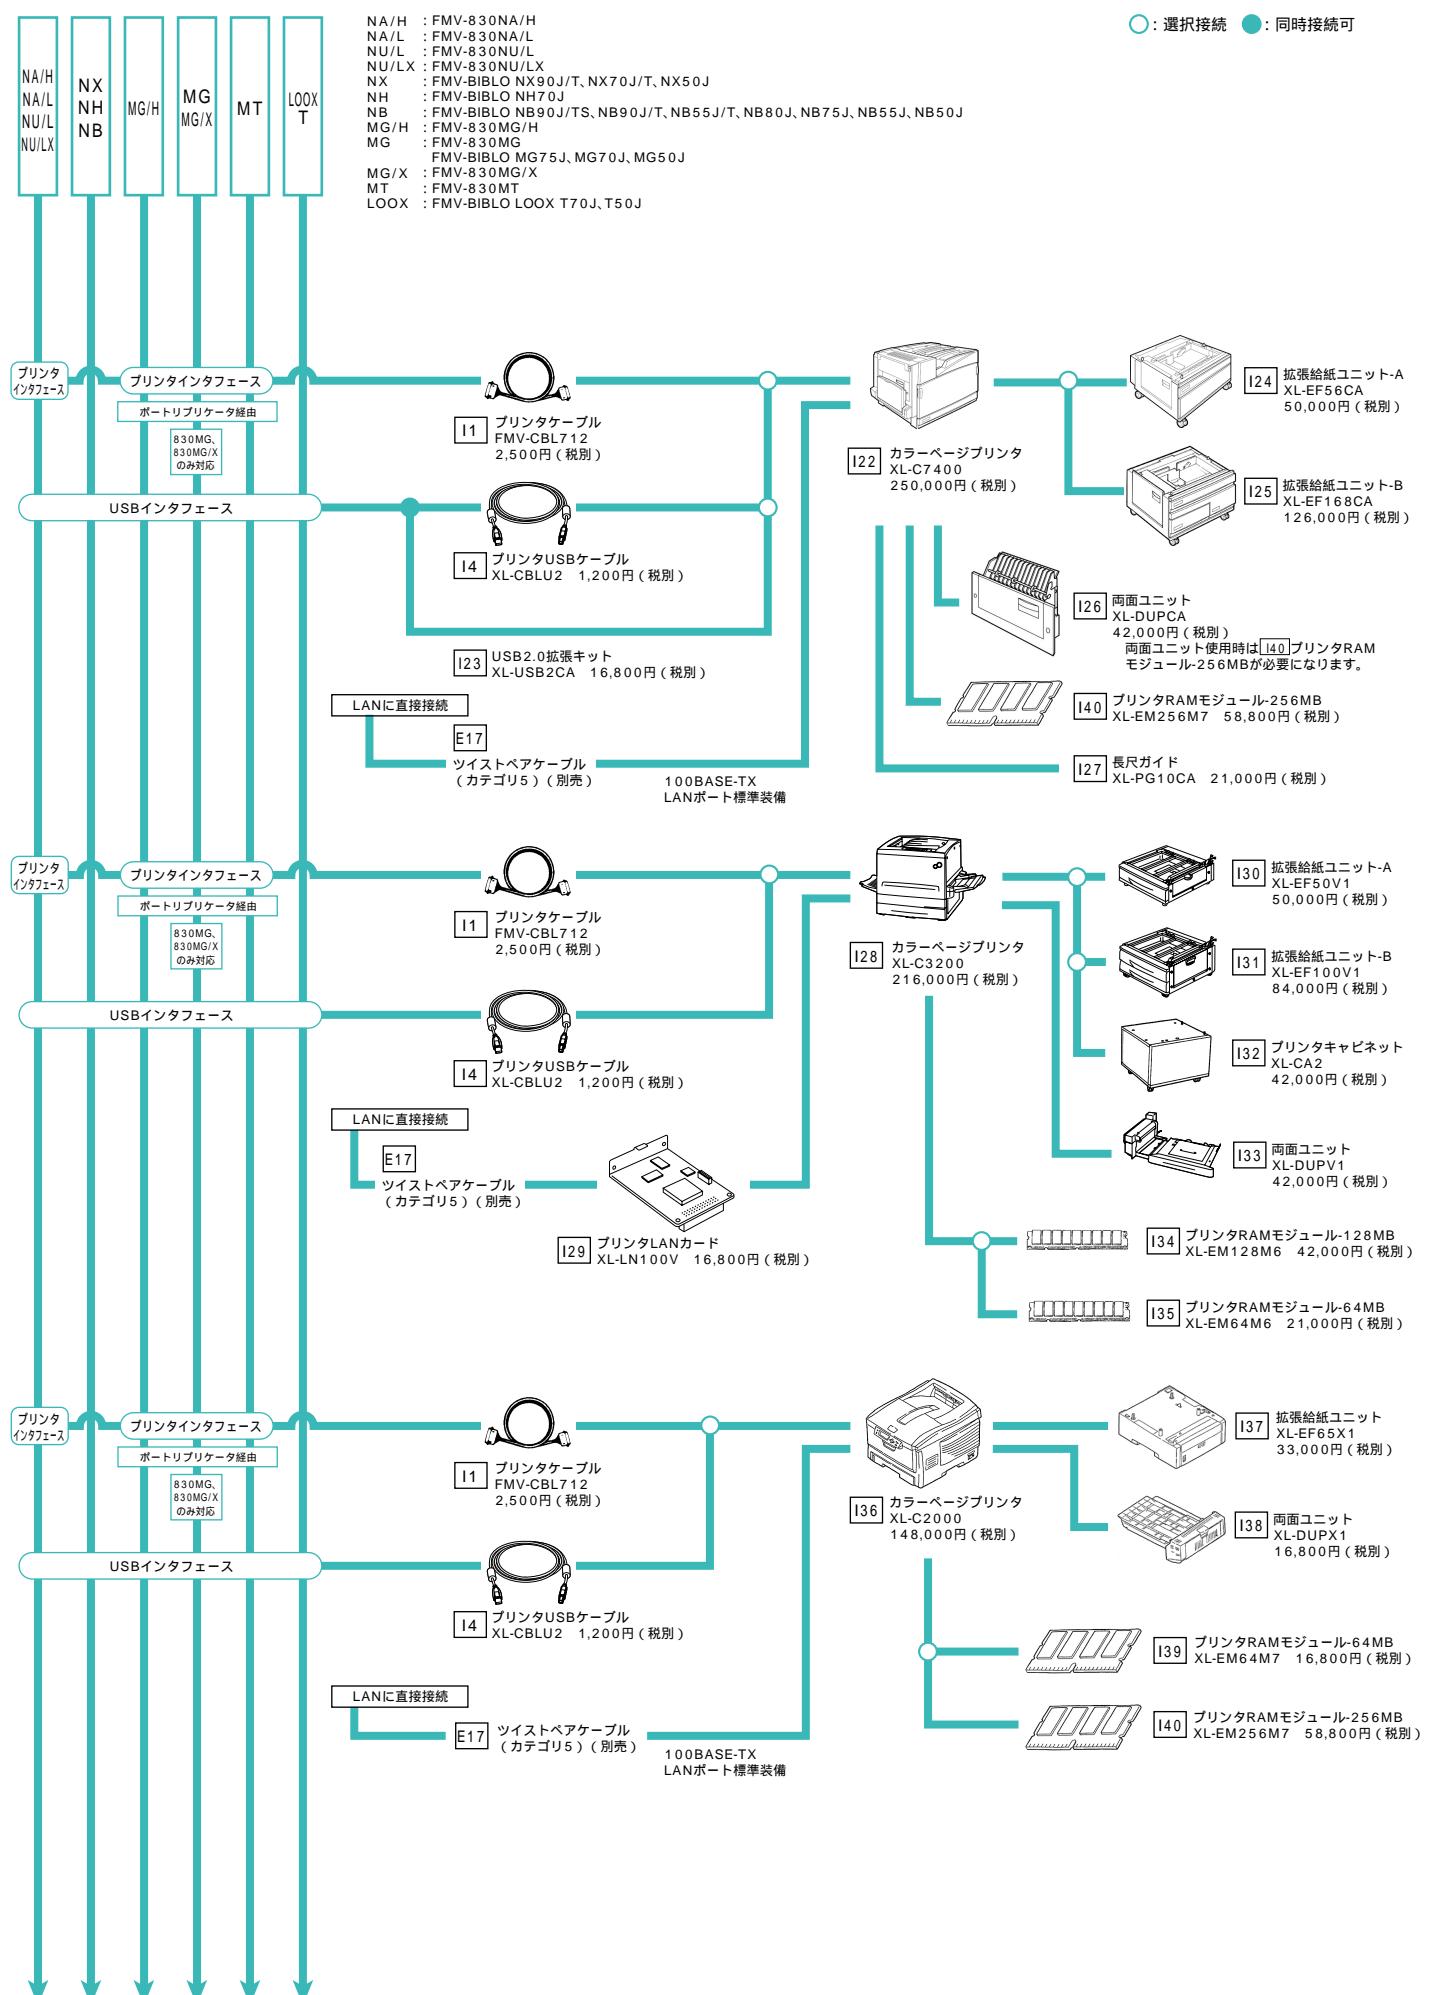

システム構成図

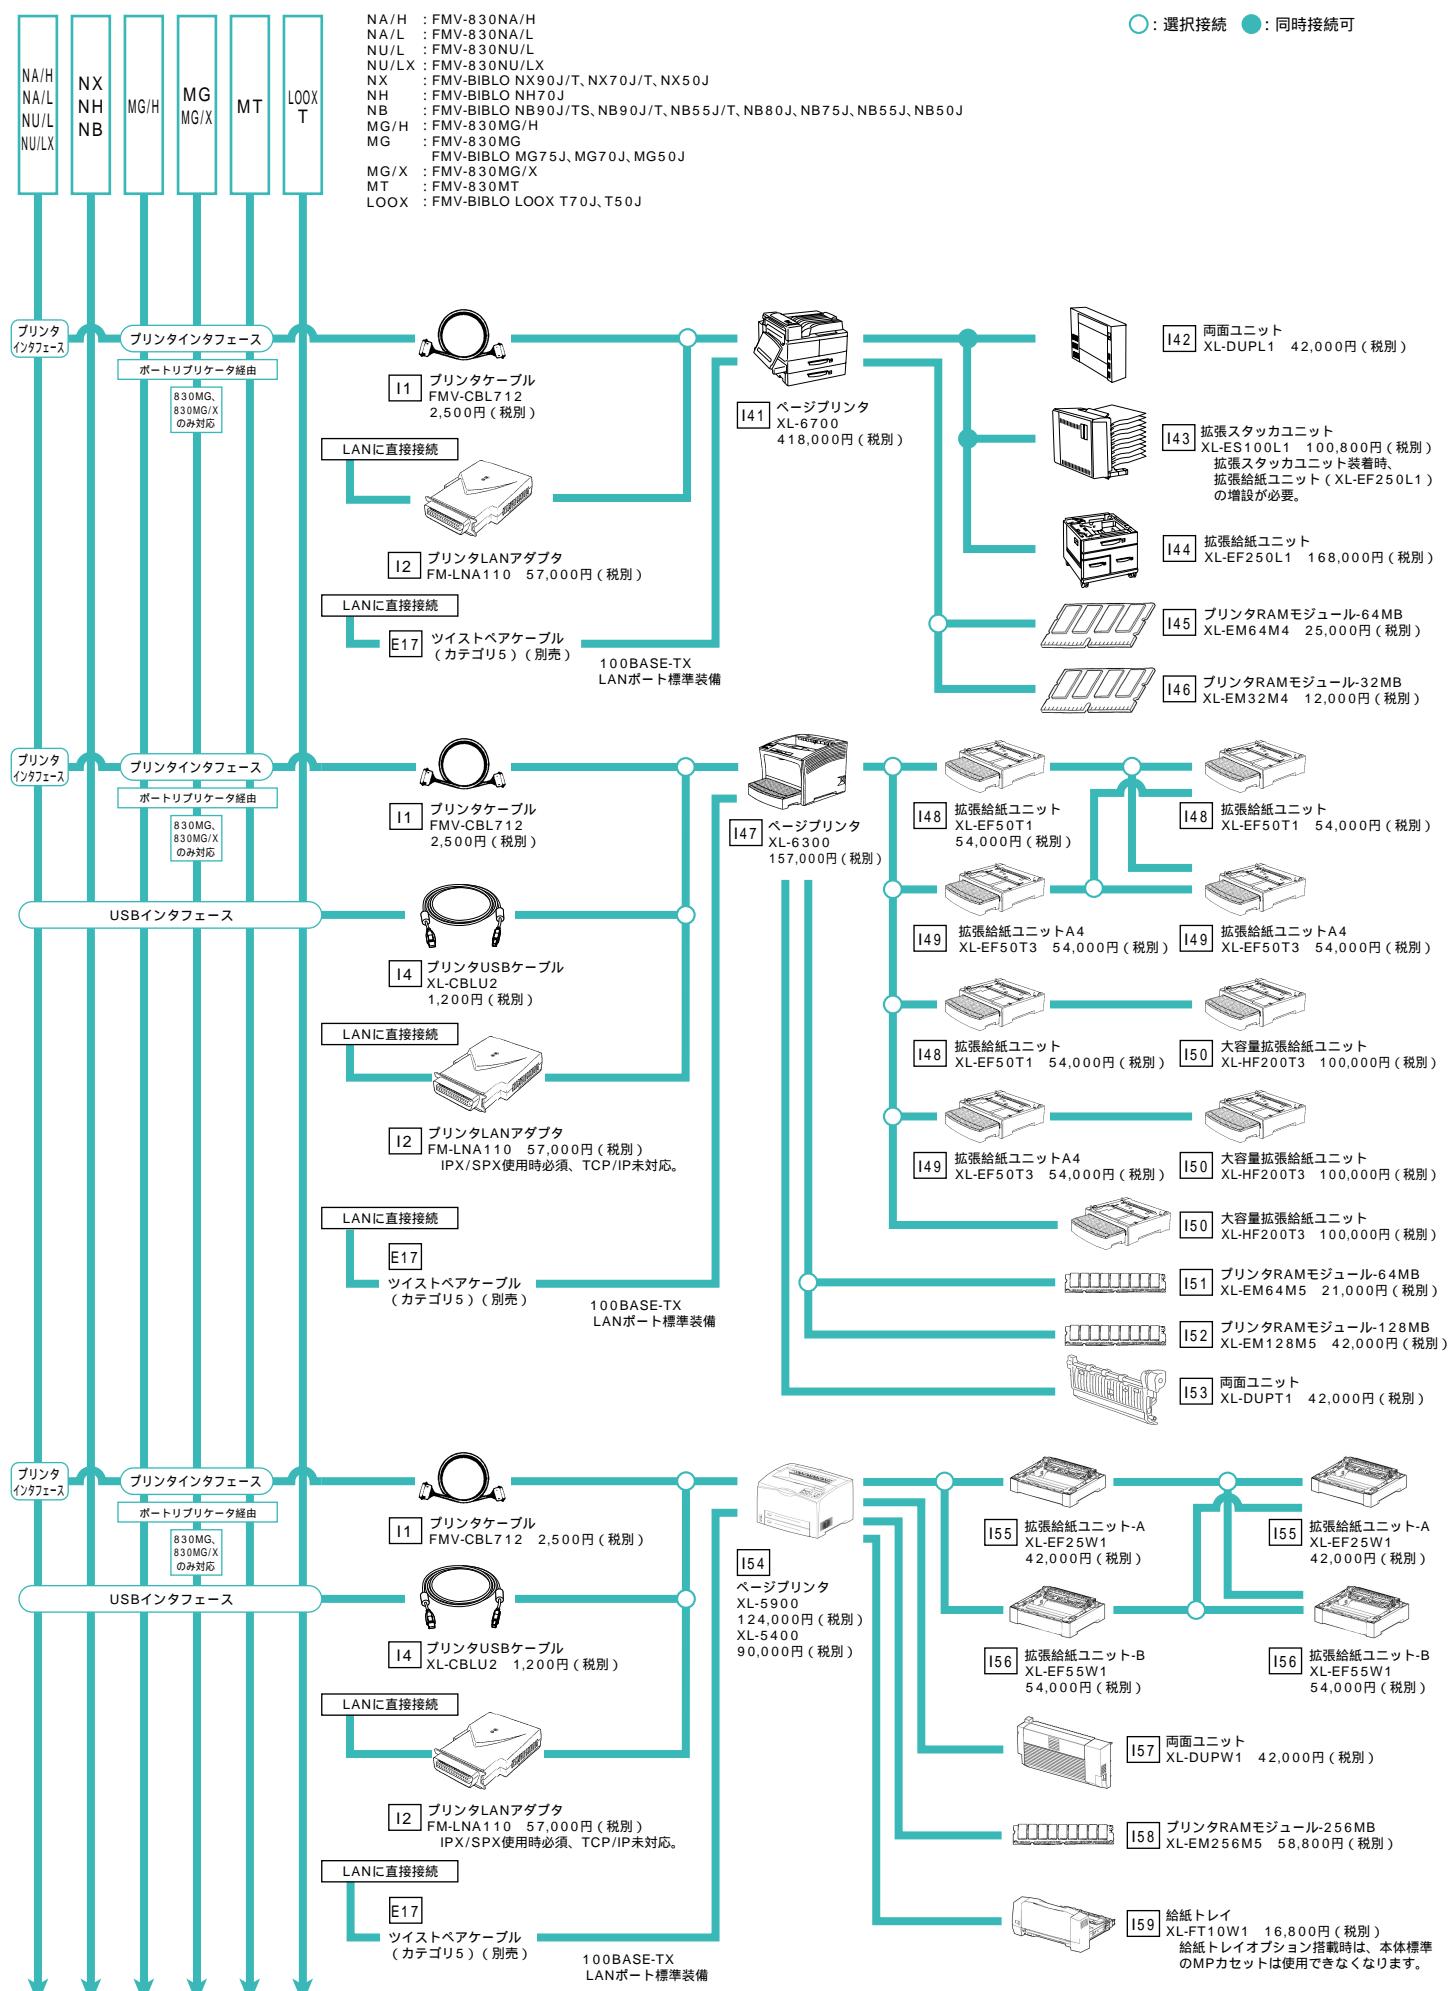

システム構成図

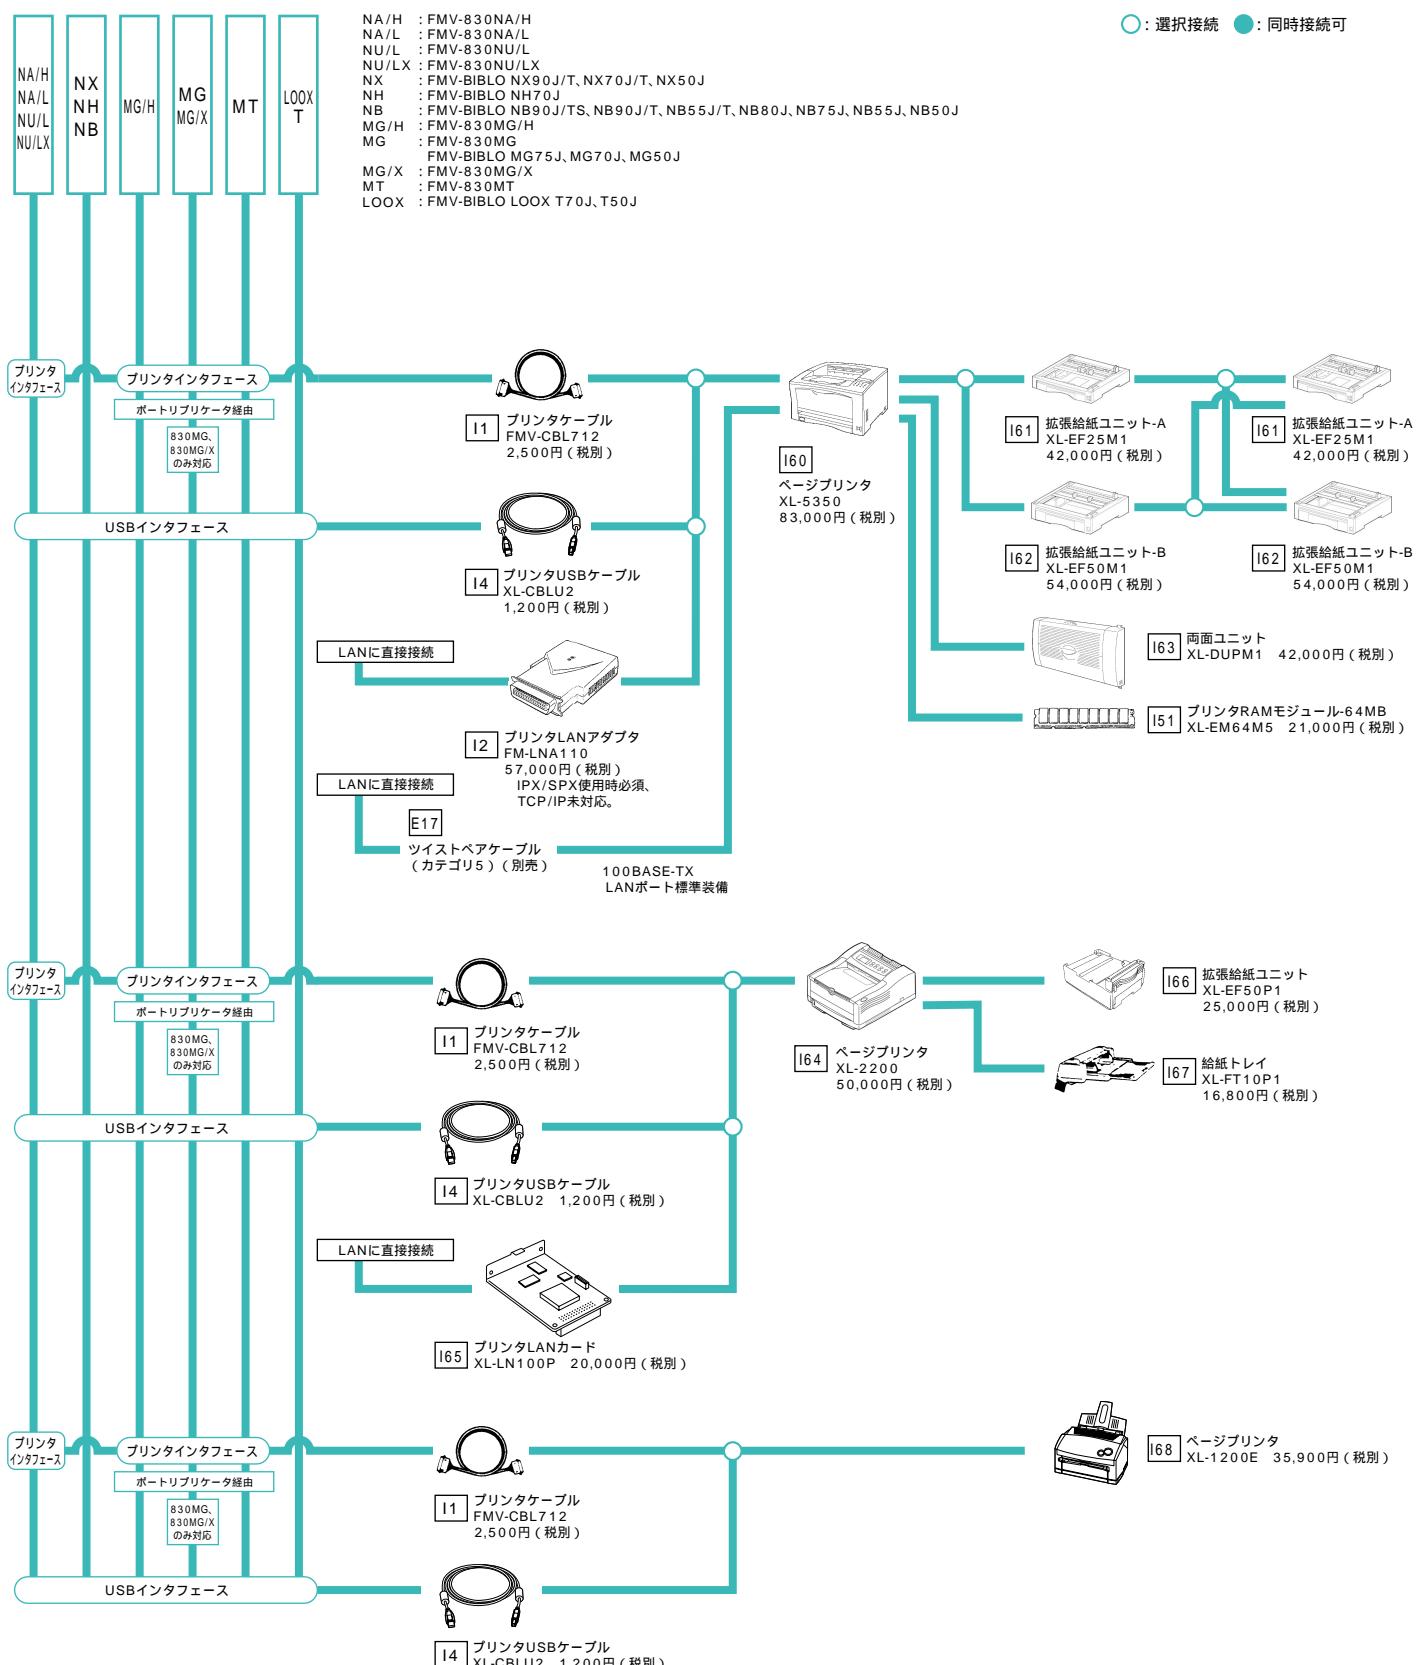

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A : 本体					
FMV-LIFEBOOK					
[A1] FMV-830NA/H 標準構成 【カスタムメイド対応】					
Win XP Pro モデル	CD-ROM	FMVNAH32C3	2004.10/下	204,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU:モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 532(3.06GHz) HT) [カスタムメイドでモバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 538(3.20GHz) HT) / 548(3.33GHz) HT)に変更可能] キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ+1MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能] メモリ: 標準256MB DDR SDRAM/PC2700 [最大2GB] HDD: 40GB VRAM: 最大64MB (メインメモリと共に) FDD: 標準構成: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応93キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I × 2スロット又はTYPE II × 1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 USB2.0 × 4ポート サウンド機能: チップセット内蔵 + AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵
			2004.10/下	195,000	[注1][注3]
		Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	FMVNAH32CB	2004.10/下	221,000
			FMVNAH32AB	2004.10/下	212,000
	CD-ROM	Win 2000 (DSPモデル)	FMVNAH32G3	2004.10/下	244,000
			FMVNAH32GB	2004.10/下	261,000
		Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	FMVNAH32G3	2004.10/下	244,000
			FMVNAH32GB	2004.10/下	261,000
FMV-830NA/H RAID1(ミラーリング)構成 【カスタムメイド対応】					
Win XP Pro モデル	CD-ROM	FMVNAH3LC3	2004.10/下	254,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU:モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 532(3.06GHz) HT) [カスタムメイドでモバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 538(3.20GHz) HT) / 548(3.33GHz) HT)に変更可能] キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ+1MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能] メモリ: 標準256MB DDR SDRAM/PC2700 [最大2GB] HDD: 40GB × 2(RAID1ミラーリング) VRAM: 最大64MB (メインメモリと共に) FDD: なし キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応93キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I × 2スロット又はTYPE II × 1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 USB2.0 × 4ポート サウンド機能: チップセット内蔵 + AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵
			FMVNAH3LA3	2004.10/下	245,000
		Win 2000 (DSPモデル)	FMVNAH3LCB	2004.10/下	271,000
			FMVNAH3LAB	2004.10/下	262,000
	CD-ROM	Win XP Home モデル	FMVNAH3LC8	2004.10/下	248,000
			FMVNAH3LA8	2004.10/下	239,000
		Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	FMVNAH3LC3	2004.10/下	254,000
			FMVNAH3LA3	2004.10/下	245,000

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
							基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A3]	FMV-830NA/L 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	FMVNAL3HC3	2004.10/下	166,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Celeron® M プロセッサ 340(1.50GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® M プロセッサ 725(1.60GHz) / 745(1.80GHz) に変更可能] キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+2MB(Pentium® M モデル) 64KB+512KB(Celeron® M モデル) 液晶: 14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット / 1400×1050ドット) に変更可能] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100 [最大1GB) HDD: 標準40GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットボイン(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I × 2スロット又はTYPE II × 1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 USB2.0×4ポート サウンド機能: チップセット内蔵 + AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵
			—	FMVNAL3HA3	2004.10/下	157,000	
			Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	FMVNAL3HCB	2004.10/下	183,000	
			—	FMVNAL3HAB	2004.10/下	174,000	
	Win XP Home モデル	CD-ROM	FMVNAL3HC8	2004.10/下	160,000		[注1][注3]
			—	FMVNAL3HA8	2004.10/下	151,000	
[A4]	FMV-830NU/L Pentium® M 725 (1.60GHz)搭載モデル 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	FMVNUL3KC3	2004.10/下	176,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ 725(1.60GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+2MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット) に変更可能] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100 [最大1GB) HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。) FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットボイン(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I × 2スロット又はTYPE II × 1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能: チップセット内蔵 + AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵
			LAN (10BASE-T / 100BASE-TX)	FMVNUL3KCB	2004.10/下	193,000	
			—	FMVNUL3KC8	2004.10/下	170,000	
			—	FMVNUL3HC3	2004.10/下	139,000	[注1][注3]
	FMV-830NU/L Celeron® M 340 (1.50GHz)搭載モデル 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	FMVNUL3HCB	2004.10/下	156,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Celeron® M プロセッサ 340(1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+512KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット) に変更可能] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100 [最大1GB) HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。) FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットボイン(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I × 2スロット又はTYPE II × 1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能: チップセット内蔵 + AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵
			LAN (10BASE-T / 100BASE-TX)	FMVNUL3HC8	2004.10/下	133,000	[注1][注3]
		Win XP Home モデル	—				

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
[A5]	FMV-830MG/H インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル 【カスタムメイド対応】			FMVMGH3KW3	2004.11/中	197,000	<p>基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。</p> <p>【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ 725(1.60GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+2MB 液晶: 14.1型SXGA+モデル: 14.1型TFTカラーLCD[1400×1050ドット] 14.1型XGAモデル: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2700[最大2GB]] HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。) キーボード: OADGキー(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットボイン(スクロールボタン付) [指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し] PCカードスロット: TYPE I ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン</p>	
	Win XP Pro モデル	14.1型 SXGA+	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)					
	Win 2000 (DSPモデル)		FMVMGH3KWB	2004.11/中	214,000			
	Win XP Pro モデル		FMVMGH3K3	2004.11/中	189,000			
[A6]	FMV-830MG/H インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル 【カスタムメイド対応】			FMVMGH3H3	2004.11/中	173,000	<p>【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Celeron® M プロセッサ 340(1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+512KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100[最大1GB]] HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。) キーボード: OADGキー(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットボイン(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン</p>	
	Win 2000 (DSPモデル)	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	FMVMGH3HB					
[A7]	FMV-830MG インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル 【カスタムメイド対応】			FMVMG3K3	2004.10/下	181,000	<p>【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ 725(1.60GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+2MB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2700[最大2GB]] HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。) キーボード: OADGキー(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットボイン(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン</p>	
	Win XP Pro モデル	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	FMVMG3KB					
	Win 2000 (DSPモデル)							
	Win XP Home モデル		FMVMG3K8	2004.10/下	175,000			

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考	
[A8]	FMV-830MG インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル 【カスタムメイド対応】		FMVMG3H3 Win XP Pro モデル FMVMG3HB Win 2000 (DSPモデル) FMVMG3H8 Win XP Home モデル	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	2004.10/下	165,000	基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
					2004.10/下	182,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Celeron® M プロセッサ 340(1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB + 512KB 液晶: 13.3型 TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準規 USB2.0×3ポート サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン
					2004.10/下	159,000	[注1][注3]
[A9]	FMV-830MT インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル 【カスタムメイド対応】		FMVMT3J3 Win XP Pro モデル FMVMT3JB Win 2000 (DSPモデル) FMVMT3J8 Win XP Home モデル	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	2004.10/下	194,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ超低電圧版 733(1.10GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB + 2MB 液晶: 12.1型 TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 コンパクトラッシュカードスロット: CF TYPE / ×1 USB2.0×2ポート サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン
					2004.10/下	211,000	[注1][注3]
					2004.10/下	188,000	[注1][注3]
[A10]	FMV-830MT インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル 【カスタムメイド対応】		FMVMT3G3 Win XP Pro モデル FMVMT3GB Win 2000 (DSPモデル) FMVMT3G8 Win XP Home モデル	12.1型 XGA 液晶	2004.10/下	159,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Celeron® M プロセッサ超低電圧版 353(900MHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB + 512KB 液晶: 12.1型 TFTカラーLCD [1024×768ドット] [タッチパネルなしモデル] 10.4型 TFTカラーLCD [1024×768ドット] [タッチパネルモデル] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 コンパクトラッシュカードスロット: CF TYPE / ×1 USB2.0×2ポート サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン
					2004.10/下	176,000	[注1][注3]
					2004.10/下	153,000	[注1][注3]
	Win XP Pro モデル Win 2000 (DSPモデル) Win XP Home モデル	FMVMT3GT3 タッチ パネル付 10.4型 XGA 液晶	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	2004.10/下	168,000	FMVMT3GT3 2004.10/下 168,000	
				2004.10/下	185,000	FMVMT3GTB 2004.10/下 185,000	
				2004.10/下	162,000	FMVMT3GT8 2004.10/下 162,000	
						[注1][注3]	

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光ファイル	Office ソフト	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)														
[A11]	FMV-830NU/LX [FMVバリューライン]	Win XP Pro	インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)	15型 XGA	256MB	40GB	DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN0T01 FMVXN2T01 FMVXN1T01 FMVXN3T01 FMVXN0P00 FMVXN2P00 FMVXN1P00 FMVXN3P00 FMVXN0P01 FMVXN2P01 FMVXN1P01 FMVXN3P01 FMVXN0P10 FMVXN2P10 FMVXN1P10 FMVXN3P10 FMVXN0P11 FMVXN2P11 FMVXN1P11 FMVXN3P11	2004.10/下	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ 725(1.60GHz) キャッシュスモリ(CPU内蔵): 64KB+2MB 液晶: 14.1型 TFTカラーLCD [1024×768ドット] または15型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ: 標準256MBまたは512MB DDR SDRAM/PC2100 [最大1GB] HDD: 40GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵	[注3]
		14.1型 XGA	15型 XGA	256MB	512MB	DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	-	FMVXN0H01 FMVXN2H01 FMVXN1H01 FMVXN3H01 FMVXN0F00 FMVXN2F00 FMVXN1F00 FMVXN3F00 FMVXN0F01 FMVXN2F01 FMVXN1F01 FMVXN3F01 FMVXN0F10 FMVXN2F10 FMVXN1F10 FMVXN3F10 FMVXN0F11 FMVXN2F11 FMVXN1F11 FMVXN3F11	40GB	CPU: インテル® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz) キャッシュスモリ(CPU内蔵): 64KB+512KB 液晶: 14.1型 TFTカラーLCD [1024×768ドット] または15型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ: 標準256MBまたは512MB DDR SDRAM/PC2100 [最大1GB] HDD: 40GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵	[注3]	
	Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz)	14.1型 XGA	128MB	2	40GB	CD-ROM	-	-	FMVXN4F20 FMVXN6F20 FMVXN4F21 FMVXN6F21 FMVXN4F00 FMVXN6F00 FMVXN5F00 FMVXN7F00 FMVXN4F01 FMVXN6F01 FMVXN5F01 FMVXN7F01		CPU: インテル® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz) キャッシュスモリ(CPU内蔵): 64KB+512KB 液晶: 14.1型 TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ: 標準128MBまたは256MB DDR SDRAM/PC2100 [最大1GB] HDD: 40GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵	[注3]	
		14.1型 XGA	15型 XGA	256MB	512MB	DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	-	FMVXN4F20 FMVXN6F20 FMVXN4F21 FMVXN6F21 FMVXN4F00 FMVXN6F00 FMVXN5F00 FMVXN7F00 FMVXN4F01 FMVXN6F01 FMVXN5F01 FMVXN7F01		CPU: インテル® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz) キャッシュスモリ(CPU内蔵): 64KB+512KB 液晶: 14.1型 TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ: 標準256MBまたは512MB DDR SDRAM/PC2100 [最大1GB] HDD: 40GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵	[注3]	

1 : Microsoft® Office Personal Edition 2003

2:搭載メモリが128MBの場合、お客様のご利用環境によっては、Windows® XPの機能の一部が利用できない場合があります。

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光ファイル	Office ソフト	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
[A12]	FMV-830MG/X 【FMV/パリューライン】	Win XP Pro	インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)	13.3型 XGA	256MB	40GB	CD-ROM	-	-	FMVXN0R00	2004.10/下	オープン価格 [注2]	基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。	
							DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN2R00			【カスタムメイド標準構成】 CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 725(1.60GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+2MB 液晶: 13.3型 TFTカラーレンズ 1024x768ドット メモリ: 標準256MBまたは512MB[DDR SDRAM/PC2700 [最大2GB]] HDD: 標準40GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットボタン(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能: チップセット内蔵 + AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン	
							CD-ROM	-	-	FMVXN1R00			[注1][注3]	
							DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN3R00				
			インテル® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz)	13.3型 XGA	512MB	40GB	CD-ROM	-	-	FMVXN0R10			【カスタムメイド標準構成】 CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 340(1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+512KB 液晶: 13.3型 TFTカラーレンズ 1024x768ドット メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100 [最大1GB]] HDD: 標準40GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットボタン(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能: チップセット内蔵 + AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン	
							DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN2R10			[注1][注3]	
							CD-ROM	-	-	FMVXN1R10				
							DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN3R10				
			Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz)	13.3型 XGA	256MB	40GB	CD-ROM	-	-	FMVXN0G00			【カスタムメイド標準構成】 CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 340(1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+512KB 液晶: 13.3型 TFTカラーレンズ 1024x768ドット メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100 [最大1GB]] HDD: 標準40GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットボタン(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能: チップセット内蔵 + AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン
							DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN1G00			[注1][注3]	
							CD-ROM	-	-	FMVXN3G00				
							DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN0G01				
							CD-ROM	-	-	FMVXN2G01				
							DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN1G01				
							CD-ROM	-	-	FMVXN3G01				
							DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN4G00				
							CD-ROM	-	-	FMVXN6G00				
							DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN5G00				
							CD-ROM	-	-	FMVXN7G00				
							DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN4G01				
							CD-ROM	-	-	FMVXN6G01				
							DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN5G01				
							CD-ROM	-	-	FMVXN7G01				

1 : Microsoft® Office Personal Edition 2003

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
FMV-BIBLO(オールインワンモデル)					
[A13]	オールインワン Win XP Proモデル	FMV-BIBLO NX90J/T (Office Personal 2003モデル)	FMVN90JT	済	オープン価格 [注2]
					CPU: モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ538(3.20GHz) キャッシュメモリ CPU内蔵:(1次)12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ(2次)1MB 液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)1440×900ドット表示 メモリ: 標準512MB DDR SDRAM/PC2700【最大2GB】 HDD: 100GB VRAM: 128MB ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー+テンキー搭載) ポイントティングデバイス: フラットボタン(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、D1/D2端子 通信機能: 100BASE-T/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモード(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 その他: TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス(光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A14]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NX70J/T (Office Personal 2003モデル)	FMVN70JT	済	オープン価格 [注2]
					CPU: モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ518(2.80GHz) キャッシュメモリ CPU内蔵:(1次)12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ(2次)1MB 液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)1440×900ドット表示 メモリ: 標準512MB DDR SDRAM/PC2700【最大2GB】 HDD: 80GB VRAM: 64MB ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー+テンキー搭載) ポイントティングデバイス: フラットボタン(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、D1/D2端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモード(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 その他: TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス(光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A15]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NX50J (Office Personal 2003モデル)	FMVN50J	済	オープン価格 [注2]
					CPU: インテル® Celeron® Dプロセッサ325(2.53GHz) キャッシュメモリ CPU内蔵:(1次)12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ(2次)256KB 液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)1440×900ドット表示 メモリ: 標準256MB DDR SDRAM/PC2700【最大2GB】 HDD: 60GB VRAM: 32MB ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー+テンキー搭載) ポイントティングデバイス: フラットボタン(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子、光デジタル出力端子、D1/D2端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモード(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4]

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
						基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A16]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NH70J (Office Personal 2003モデル)	FMVNH70J	済	オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵)(1次)2KB(2次)512KB 液晶: 16.1型TFTカラーレンズ(スーパーファインDX液晶) 1400×1050ドット表示 メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2700]最大2GB HDD: 60GB VRAM: 64MB ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM・書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) FD/D(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、D1/D2端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデル(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4]</p>
[A17]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB90J/TS (Office Personal 2003モデル)	FMVN90JTS	済	オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ735(1.70GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)(1次)4KB(2次)2MB 液晶: 15型TFTカラーレンズ(スーパーファインDX液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準512MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1.5GB HDD: 80GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM・書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデル(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス(光学式) リモコン、FMVステーション アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4]</p>
[A18]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB90J/T (Office Personal 2003モデル)	FMVN90JT	済	オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ735(1.70GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)(1次)64KB(2次)2MB 液晶: 15型TFTカラーレンズ(スーパーファインDX液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準512MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1.5GB HDD: 80GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM・書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: IEEE1394、S端子 インターフェース: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデル(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス(光学式) リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4]</p>
[A19]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB55J/T (Office Personal 2003モデル)	FMVN55JT	済	オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Celeron® M プロセッサ340(1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)(1次)64KB(2次)512KB 液晶: 15型TFTカラーレンズ(スーパーファインDX液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1GB HDD: 80GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM・書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデル(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス(光学式) リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4]</p>

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考	
[A20]	オールインワン Win XP Homeモデル		FMV-BIBLO NB80J (Office Personal 2003モデル)	FMVN80J	済	オープン価格 [注2]	基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A21]	オールインワン Win XP Homeモデル		FMV-BIBLO NB75J (Office Personal 2003モデル)	FMVN75J	済	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ725(1.60GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)64KB(2次)512KB 液晶: 15型TFTカラーレディスプレイ(スパーアクションDX液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準512MB DDR SDRAM/PC2700(最大1.5GB) HDD: 100GB VRAM: 32MB ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、 CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポイントティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモード(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵・AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
[A22]	オールインワン Win XP Homeモデル		FMV-BIBLO NB55J (Office Personal 2003モデル)	FMVN55J	済	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ340(1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)64KB(2次)512KB 液晶: 15型TFTカラーレディスプレイ(スパーアクションDX液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準256MB DDR SDRAM/PC2100(最大1GB) HDD: 80GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、 CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポイントティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモード(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵・AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
[A23]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB50J (Office Personal 2003モデル)	FMVN50J	済	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ340(1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)64KB(2次)512KB 液晶: 15型TFTカラーレディスプレイ(スパーアクションDX液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準256MB DDR SDRAM/PC2100(最大1GB) HDD: 60GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、 DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポイントティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモード(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵・AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003	
			FMVN50JP	済	オープン価格 [注2]		

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考	
[A24]	オールインワン Win XP Proモデル		FMV-BIBLO MG75J (Office Personal 2003モデル)	FMVMG75J	済	オープン価格 [注2]	基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A25]	オールインワン Win XP Homeモデル		FMV-BIBLO MG70J (Office Personal 2003モデル)	FMVMG70J	済	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ735(1.70GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 1次 64KB(2次)12MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD(スーパー・ファイン液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準512MB[DDR SDRAM/PC2700] [最大2GB] HDD: 80GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大2倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットボイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子) 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモジュール(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー、ワントッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A26]	オールインワン Win XP Homeモデル		FMV-BIBLO MG50J (Office Personal 2003モデル)	FMVMG50J	済	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ340(1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 1次 64KB(2次)12KB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD(スーパー・ファイン液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2700] *ただしPC2100として動作します [最大1GB] HDD: 60GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に) ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、DVD-RW書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子) 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモジュール(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワントッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4]

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
[A27]	オールインワン Win XP Homeモデル		FMV-BIBLO LOOX T70J (Office Personal 2003モデル)	FMVLT70J	済	オープン価格 [注2]	基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A28]	オールインワン Win XP Homeモデル		FMV-BIBLO LOOX T50J (Office Personal 2003モデル)	FMVLT50J	済	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ超低電圧版733(1.10GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 1次 64KB(2次 32MB) 液晶: 10.6型 TFTカラーレディスプレイ(スーパーファイン液晶 1280×768ドット表示) メモリ: 標準 256MB DDR SDRAM/PC2700(最大1GB) HDD: 80GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-ROM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R 書込最大2倍速、 DVD-RW 書込/書換最大2倍速、DVD+R 書込最大2.4倍速、DVD+RW 書込/書換最大2.4倍速、 CD-ROM 読出最大24倍速、CD-R 書込最大24倍速、CD-RW 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE I / x1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ビデオ出力(S端子)、光デジタルオーディオ出力端子、CFカードスロット 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモード(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵 + AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4]

[Win XP Proモデル] : Microsoft® Windows®XP Professional SP2プリインストール]

[Win2000(DSP)モデル] : Microsoft® Windows®2000 Professional SP4(DSPモデル)プリインストール]

[Win XP Homeモデル] : Microsoft® Windows®XP Home Edition SP2プリインストール]

[注1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加/変更/添付の選択が可能です。

詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

[注2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注3] ・OSおよびプリインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にCD-ROMドライブが必要になります。

・FMV-LIFEBOOK NA/Hシリーズ(RAID1モデル)ではリカバリ実行時に別売のFDDユーティリティUSBフロッピードライブ(FMV-NFD52S)が必要になります。

・FMV-LIFEBOOK MTシリーズではリカバリ実行時に別売のCD-R/RWドライブユニット(USBフロッピードライブユニットFMV-NCB51)が必要になります。

[注4] FMV-BIBLO、FMV-BIBLO LOOX TシリーズではOSおよびプリインストールアプリケーションのバックアップはDVD-ROMで添付されます。製品標準内蔵のDVD対応ドライブをご利用ください。

ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H	*5 NX	*8 MG/H	*9 MG/X	*11 MT	*12 LO O XP XT	Wi n XP Pro	Wi n 2 0 0 (D S P)	
				*2 NA/L	*6 NH	*7 NB						*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830NU/LX *5 : NX90J/T, NX70J/T, NX50J *6 : NH70J *7 : NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J *8 : 830MG/H *9 : 830MG, MG75J, MG70J, MG50J *10 : 830MG/X *11 : 830MT *12 : LOOX T70J, LOOX T50J

各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。
標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。

B : メモリ

[B1]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF	済	1	2	3	3	×	×	-	-	312,000 拡張RAMモジュール-1GB, DDR SDRAM, PC2700対応。 1:NA/H, NA/L/Pentium® M 755搭載モデルのみ)のみ対応。 2:NH70Jのみ対応。 3:Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B2]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F	済	1	2	3	3	×	×	-	-	98,000 拡張RAMモジュール-512MB, DDR SDRAM, PC2700対応。 1:NAL(Pentium® M 755搭載モデル以外) NUL, NULXではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 2:NH70Jのみ対応。 3:Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B3]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F	済	1	2	3	3	×	×	-	-	49,000 拡張RAMモジュール-256MB, DDR SDRAM, PC2700対応。 1:NAL(Pentium® M 755搭載モデル以外) NUL, NULXではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 2:NH70Jのみ対応。 3:Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B4]	拡張RAMモジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM12F	済	1	×	2	2	×	×	-	-	16,000 拡張RAMモジュール-128MB, DDR SDRAM, PC2700対応。 1:NAL(Pentium® M 755搭載モデル以外) NUL, NULXではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 2:Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B5]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF2	済	×		×	×	×	×	-	-	312,000 拡張RAMモジュール-1GB, DDR SDRAM, PC2700対応。 :NX90J/T, NX70J/T, NX50Jのみ対応。
[B6]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F2	済	×		×	×	×	×	-	-	98,000 拡張RAMモジュール-512MB, DDR SDRAM, PC2700対応。 :NX90J/T, NX70J/T, NX50Jのみ対応。
[B7]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F2	済	×		×	×	×	×	-	-	49,000 拡張RAMモジュール-256MB, DDR SDRAM, PC2700対応。 :NX90J/T, NX70J/T, NX50Jのみ対応。
[B8]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF1	済	×		×	×	×	×	-	-	312,000 拡張RAMモジュール-1GB, DDR SDRAM, PC2700対応。 :NB80Jのみ対応。
[B9]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F1	済	×		×	×	×	×	-	-	98,000 拡張RAMモジュール-512MB, DDR SDRAM, PC2700対応。 :NB80Jのみ対応。
[B10]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F1	済	×		×	×	×	×	-	-	49,000 拡張RAMモジュール-256MB, DDR SDRAM, PC2700対応。 :NB80Jのみ対応。
[B11]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700 MicroDIMM)	FMVNM51FM	済	×	×	×	×	×	×	-	-	98,000 拡張RAMモジュール-512MB, DDR SDRAM, PC2700対応。MicroDIMM。 :Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B12]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700 MicroDIMM)	FMVNM25FM	済	×	×	×	×	×	×	-	-	49,000 拡張RAMモジュール-256MB, DDR SDRAM, PC2700対応。MicroDIMM。 :Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B13]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM1GD	済	×	×	×	×		×	-	-	312,000 拡張RAMモジュール-1GB, DDR SDRAM, PC2100対応。
[B14]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D	済	×	×	×	×		×	-	-	98,000 拡張RAMモジュール-512MB, DDR SDRAM, PC2100対応。
[B15]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25D	済	×	×	×	×		×	-	-	49,000 拡張RAMモジュール-256MB, DDR SDRAM, PC2100対応。
[B16]	拡張RAMモジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12D	済	×	×	×	×		×	-	-	16,000 拡張RAMモジュール-128MB, DDR SDRAM, PC2100対応。
[B17]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM1GG1	済	×		×	×	×	×	-	-	312,000 拡張RAMモジュール-1GB, DDR SDRAM, PC2100対応。 :NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB75J, NB55, NB50Jのみ対応。
[B18]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51G1	済	×		×	×	×	×	-	-	98,000 拡張RAMモジュール-512MB, DDR SDRAM, PC2100対応。 :NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB75J, NB55, NB50Jのみ対応。
[B19]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25G1	済	×		×	×	×	×	-	-	49,000 拡張RAMモジュール-256MB, DDR SDRAM, PC2100対応。 :NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB75J, NB55, NB50Jのみ対応。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H NA/L NU/L NU/LX	*5 NX NH NB	*8 MG/H MG/X	*9 MT	*11 L O XP Pro	*12 W in 2 0 0 (D SP)	W in 2 0 0 Home		*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830NU/LX *5 : NX90J/T, NX70J/T, NX50J *6 : NH70J *7 : NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J *8 : 830MG/H *9 : 830MG, MG75J, MG70J, MG50J *10 : 830MG/X *11 : 830MT *12 : LOOX T70J, LOOX T50J	
各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。													

C : 専用拡張機器

[C1]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNCD01	済	NA/H NA/L のみ対応	×		×	×			16,800	内蔵CD-ROMドライブユニット。読み込最大24倍速。 : 830MG, 830MG/Xのみ対応。
[C2]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNMSM01	2004.10/下	NA/H NA/L のみ対応	×		×	×			85,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。DVD-RAM読み込/書き換最大3倍速、DVD-ROM読み込最大8倍速、CD読み込最大：24倍速、DVD-R書き込最大8倍速、DVD-RW書き換最大4倍速、DVD+R書き込最大8倍速、DVD+RW書き換最大4倍速、CD-R書き込最大24倍速、CD-RW書き換最大10倍速) バッファアンダーランエラー防止機能付。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付。 : 830MG, 830MG/Xのみ対応。
[C3]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCD08	2004.10/下	NA/H NA/L のみ対応	×		×	×			58,800	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読み込最大8倍速、CD読み込最大24倍速、CD-R書き込最大24倍速、CD-R/RW書き換最大10倍速) バッファアンダーランエラー防止機能付。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付。 : 830MG, 830MG/Xのみ対応。
[C4]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT25	済	NA/L のみ対応	×		×	×	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。
[C5]	内蔵FDDユニット	FMVNFD12	済	×	×		×	×			12,600	内蔵FDドライブユニット。 : 830MG, 830MG/Xのみ対応。
[C6]	ポートリブリケータ	FMV-NPR5	済	NA/L のみ対応	×		×	×	-	-	16,500	各種インターフェース[マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB×4、LAN、マイク入端子、ヘッドフォン端子、DC-IN]を装備。
[C7]	内蔵バッテリパック	FMVNBP120	済	×	×		×	×	-	-	16,800	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。
[C8]	内蔵PCカードユニット	FMVNPC24	済	×	×	×	×	×	-	-	8,400	内蔵PCカードスロットユニット。TYPE I / II 対応。 : 830MG, 830MG/Xのみ対応。
[C9]	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	済	×	×	×	×	×	-	-	2,500	ビデオ出力(専用端子)をS端子に変換するケーブル。 : 830MG, 830MG/Xでは未サポート。
[C10]	ポートリブリケータ	FMV-NPR6	済	×	×	×	×	×	-	-	10,000	各種インターフェース[マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB×2、LAN]を装備。 : 830MG, 830MG/Xのみ対応。
[C11]	内蔵バッテリパック	FMVNBP119	済	×	×	×	×	×	-	-	16,800	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、4400mAh。リチウムイオン。 : 830MG, 830MG/X, MG50Jのみ対応。
[C12]	内蔵バッテリパック	FMVNBP123	済	×	×	×	×	×	-	-	16,800	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。 : MG75J, MG70Jのみ対応。
[C13]	バッテリチャージャ	FMV-NCA3	済	×	×	×		×	-	-	16,800	バッテリ充電器。バッテリを2個同時に接続可能。 : MG75J, MG70Jを除く。 [注] 本体添付のACアダプタが必要です。
[C14]	ポートリブリケータ	FMV-NPR4	済	×	×	×	×	×	-	-	10,000	各種インターフェース装備[マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB2.0×2、LAN、ラインアウト]を装備。
[C15]	内蔵バッテリパック	FMVNBP125	2004.10/下	×	×	×	×	×	-	-	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、2400mAh。リチウムイオン。
[C16]	内蔵バッテリパック(L)	FMVNBP126	2004.10/下	×	×	×	×	×	-	-	12,600	内蔵大容量バッテリパック。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。
[C17]	内蔵バッテリパック	FMVNBP121	済	×	×	×	×	×	-	-	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、2400mAh。リチウムイオン。
[C18]	内蔵バッテリパック(L)	FMVNBP122	済	×	×	×	×	×	-	-	12,600	内蔵大容量バッテリパック。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。
[C19]	増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT24	済	×	×	×	×	×	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。10.8V、2300mAh リチウムイオン。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H *2 NA/L *3 NU/L *4 NU/LX	*5 NX *6 NH	*8 MG/H *9 MG/X	*10 MT	*11 L O O X T	*12 W i n XP Pro	W i n 2 0 0 (D S P)	W i n XP Home			
各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。														
[C20]	ACアダプタ	FMV-AC312	済	NA/L NU/L NU/LX のみ対応		×	×	×	×	-	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 緊付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 : NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/T、NB75J、NB55J、NB50Jのみ対応。
[C21]	ACアダプタ	FMV-AC314	済	×		×	×	×	×	-	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 緊付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 : NB80Jのみ対応。
[C22]	ACアダプタ	FMV-AC317	済	×	×	×				-	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。黒色。 [注] 緊付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 : 830MG、830MG/X、MG50Jのみ対応。
[C23]	ACアダプタ	FMV-AC318	済	NA/H のみ対応	NX NH のみ対応	×	×	×	×	-	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 緊付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。
[C24]	ACアダプタ	FMV-AC319	済	×	×			×	×	-	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 緊付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 : MG75J、MG70Jのみ対応。
[C25]	カーバッテリアアダプタ	FMV-NCBA2	済	×	×	×	×			-	-	-	19,300	自動車のシガーライタソケット接続用アダプタ(12V/24V車専用)

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H	*5 NX	*8 MG/H	*9 MG/X	*11 MT	*12 LO XP Pro Home	Wi n XP Home	Wi n XP Home		
				*2 NA/L	*6 NH				L O XP Pro Home	Wi n XP Home	Wi n XP Home	*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830NU/LX *5 : NX90J/T, NX70J/T, NX50J *6 : NH70J *7 : NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J *8 : 830MG/H *9 : 830MG, MG75J, MG70J, MG50J *10 : 830MG/X *11 : 830MT *12 : LOOX T70J, LOOX T50J	

各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。
標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。

D : 入力機器

[D1]	OADGキーボード (109キー)	FMV-KB323	済	x	1	2	1	x			11,000	OADG華麗キーボード。PS/2接続。109キー。BL-ライトグレー色。 1:ポートリブリケータが必要になります。 2:830MG, 830MG/Xのみ対応。ポートリブリケータが必要になります。
[D2]	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	x	1	2	1	x	3		25,000	エミュレータ対応JISキーボード。PS/2接続。141キー。 1:ポートリブリケータが必要になります。 2:830MG, 830MG/Xのみ対応。 3:WSMGR V4.1 L50以降が必要になります。
[D3]	テンキーボード	FMV-NTKB1A	済	x	1	2	1	x			12,600	テンキーボード。PS/2接続。PS/2マウス接続可能。 1:ポートリブリケータが必要になります。 2:830MG, 830MG/Xのみ対応。ポートリブリケータが必要になります。
[D4]	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済								12,600	日本語コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー。 [注]Japanist 2003が必要になります。
[D5]	USBテンキーボード	FMV-NTKB2	済								12,600	テンキーボード。USB接続。USBマウス接続可能。クールシルバー色。 : NX90J/T, NX70J/T, NX50Jでは未サポート。
[D6]	マウス	FMV-MO107S	済	x	1	2	1	x			5,800	マウス。PS/2接続。クールシルバー色。 1:ポートリブリケータが必要になります。 2:830MG, 830MG/Xのみ対応。ポートリブリケータが必要になります。
[D7]	USBマウス	FMV-MO203S	済								5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。
[D8]	USBマウス(光学式)	FMV-MO301S	済								5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。
[D9]	ワイヤレスマウス (光学式)	FMV-MO401S	済	x				x			7,800	光学式のワイヤレスマウス。受信部はUSB接続。スクロール機能付き。 : 830MG, 830MG/Xのみ対応。
[D10]	磁気カードドリーダ	FMV-MCR101	済	x	1	2	1	x			33,000	磁気カード読み取り装置。PS/2接続。分岐ボックス添付。 1:ポートリブリケータが必要になります。 2:830MG, 830MG/Xのみ対応。ポートリブリケータが必要になります。
[D11]	バーコードドリーダ	FMV-BCR101	済	x	1	2	1	x			37,000	バーコード読み取り装置(パン式)。PS/2接続。分岐ボックス添付。 1:ポートリブリケータが必要になります。 2:830MG, 830MG/Xのみ対応。ポートリブリケータが必要になります。
[D12]	バーコードタッチドリーダ	FMV-BCR201	済	x	1	2	1	x			37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。PS/2接続。分岐ボックス添付。 1:ポートリブリケータが必要になります。 2:830MG, 830MG/Xのみ対応。ポートリブリケータが必要になります。
[D13]	磁気カードドリーダ	FMV-MCR111	済								33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。
[D14]	バーコードドリーダ	FMV-BCR111	済								37,000	バーコード読み取り装置(パン式)。USB接続。
[D15]	バーコードタッチドリーダ	FMV-BCR211	済								37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。USB接続。

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無關係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H	*5 NX NA/L	*6 NH NU/L	*7 NB NU/LX	*8 MG/H	*9 MG *10 MG/X	*11 MT	*12 L O O X T	W in XP Pro	W in 2 0 0 0 (D S P)	W in XP Home
														各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。

E : 通信機器

[E1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW481	済	1 2 3	1 2 3	1 2			9,800	IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。 伝送速度：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)(速度自動切り替え) 11/5.2/1Mbps(IEEE802.11b準拠)(速度自動切り替え) 高速化技術Super A/G対応、セキュリティ規格WPA対応。 1：カスタムメイドでIEEE802.11a/gワイヤレスLANを選択時は使用不可。 2：IEEE802.11a/gワイヤレスLAN搭載モデル(NX90J/T、MG75J、LOOX T70J、LOOX T50J)では使用不可。 3：IEEE802.11gワイヤレスLAN搭載モデル(NB90J/T、NB75J、MG70J、MG50J)では本体内蔵のワイヤレスLANとは別途使用のみ。 <複数LAN構成の可否につきましては、66ページの一覧表をご参照下さい>
[E2]	ワイヤレスLANステーション	FMWT-54AG	済	-	-	-	-	-	120,000	IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠ワイヤレスLANカード用基地局 (社内パックボーン接続/ローミング機能付) 無線インターフェース：IEEE802.11a/g IEEE802.11g(通信速度、最大54Mbps)、高速化技術Super A/G対応、Wi-Fi準拠、IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps)C対応。 (IEEE802.11gとIEEE802.11bを混在使用の場合、通信速度があちる場合があります) 外部インターフェース：LANインターフェース 100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 x 1。 クライアント台数：IEEE802.11aとIEEE802.11gそれぞれ最大20台、計最大40台(推奨) セキュリティ規格：WPA/WPA2.0.1対応。 管理機能：SNMP、syslog、タグVLAN。 添付品：ステーション管理ツール、外部アンテナ、延長アンテナ、ACアダプタ。 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE802.11aで約15m、IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m。 ステーション管理ツールは有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 [注]IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
				FMWT-UGK1	済	-	-	-	30,000	FMWT-52BをFMWT-53Gと同等機能にし、IEEE802.11gに対応させるためのアップグレードキット。
[E3]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW183	済						8,000	IEEE802.11b準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。通信速度：11/5.2/1Mbps(自動切替) Wi-Fi準拠。 ：ワイヤレスLAN搭載モデルでは使用不可。 <複数LAN構成の可否につきましては、66ページの一覧表をご参照下さい>
[E4]	ワイヤレスプロードバンドルータ	FMWBR-201	済	-	-	-	-	-	29,800	有線LAN(WAN側1ポート、LAN側4ポート)と無線LAN(IEEE802.11g準拠、IEEE802.11b準拠)に対応したプロードバンドルータ。(IEEE802.11gとIEEE802.11bは混在使用の場合、通信速度があちる場合があります) 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(速度自動切替)、高速化技術Super G対応。 セキュリティ規格：WPA/WPA2.0.1対応、Wi-Fi準拠。 管理機能：SNMP、VPN、バスループ(バス1)、VPNゲートウェイ(IPSecトунネル数70)対応、UPnP機能によりWindows® Messenger対応。マルチPPPoE、アンパンバードPPPoE対応。 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台(推奨) [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
[E5]	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	済				1	1	37,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、プロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。 ISDN通信速度：128/64kbps(同期) 57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps(非同期) PIAFS通信速度：32K/64kbps。 [注]電源OFF時(停電時)アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。 [注]本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミシヨンレタ接続は不可)。 [注]RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができません。 [注]ターミナルアダプタモードとルータモードは掛他動作。 [注]S3/S4は未サポートです。 1:USB接続はファームウェアV.12.2が必要です。

ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H *2 NA/L *3 NU/L *4 NU/LX	*5 NX *6 NH	*8 MG/H *9 MG/X *10 MG/X	*11 MT	*12 L O O X T	W i n XP Pro	W i n 2 0 0 0 (D S P)	W i n XP Home	*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830NU/LX *5 : NX90J/T, NX70J/T, NX50J *6 : NH70J *7 : NB90J/T, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J *8 : 830MG/H *9 : 830MG, MG75J, MG70J, MG50J *10 : 830MG/X *11 : 830MT *12 : LOOX T70J, LOOX T50J	
各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。													
[E6]	FMVステーション	FMVST-101	済	x 1	x 2	x 2		x x			オープン価格 [注]	ホームページ内蔵ネットワークステーション、ワイヤレスプロードバンドルータ機能あり、 ファイル/プリント/インターネット接続の共有が可能。 HDD容量：200GB 簡易ルーブューエアーホームネットワークウェア搭載 無線インターフェース：IEEE802.11g、転送レート54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動切替) IEEE802.11b、転送レート11/5.5/2/1Mbps(自動切替) 有線インターフェース：WAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T) LAN側1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ネットワークキー(WEP)：64/128/152bit対応。 使用可能チャンネル：1~13ch(IEEE802.11g) 1~14ch(IEEE802.11b) 通信可能距離：約25m(環境による)、最大接続台数：10台(推奨) 注)本商品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 1:NB90J/T/Sに標準添付。 2:MG75J、MG70J、MG50Jのみ対応。	
[E7]	Bluetooth™ USBアダプタ	FMWBA-101	済								オープン価格 [注]	Bluetooth®規格(Class1)対応USBアダプタ。USB1.1準拠。通信方式：Bluetooth Ver1.1。 通信速度：約7.20Kbps(最大) [注]Bluetooth機能を装備した機種につきましては標準内蔵のBluetooth機能をご利用下さい。 :NX90J/T, NX70J/T, NH70Jは未サポート。	
[E8]	FAXモデム-56000	FMFX-511	済	x 2	x 1	x 2					25,000	FAXモデム。通信方式：二線式全二重。通信速度：受信56000bps、送信33600bps、FAX14400bps。 1:830MG, 830MG/Xのみ対応。ポートリブリケータが必要になります。 2:ポートリブリケータが必要になります。	
[E9]	携帯電話接続用 USBケーブル	FMV-CBL11S	済		2 1	2		2			4,200	デジタル携帯電話を接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー(FMV-CBL11S)、黒(FMV-CBL101)。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。 1:ポートリブリケータ経由での接続は不可。 2:FMV-BIBLOにインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。	
[E10]	PHS接続用 USBケーブル	FMV-CBL12S	済		2 1	2		2			4,200	PHSを接続するUSBケーブル。NTT DoCoMo用。筐体色：クールシルバー(FMV-CBL12S)。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。 1:ポートリブリケータ経由での接続は不可。 2:FMV-BIBLOにインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。	
[E11]	PHS接続用 USBケーブル	FMV-CBL15S	済		2 1	2		2			4,200	AirHDDIポケット)を接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー。DDIポケット用。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。 1:ポートリブリケータ経由での接続は不可。 2:FMV-BIBLOにインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。	
		FMV-CBL103	済		2 1	2		2			4,200	HDDポケット)を接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。 1:ポートリブリケータ経由での接続は不可。 2:FMV-BIBLOにインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。	
[E12]	cdmaOne接続用 USBケーブル	FMV-CBL104	済		2 1	2		2			4,200	cdmaOneを接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。 1:ポートリブリケータ経由での接続は不可。 2:FMV-BIBLOにインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。	
[E13]	ISDNカード	FMV-J164	済					x 2	1 2		92,400	INSネット64回線接続用PCカード。PC Card Standard準拠。 1:インターネット接続以外の運用の場合、通信制御サービス V6.0 L20以降が必要になります。 2:通信制御サービスV6.0 L30以降が必要になります。	

[注]オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H	*5 NX	*8 MG/H	*9 MG/X	*10 MT	*12 L O O X T	W i n XP Pro	W i n 2 0 0 0 (D S P)	W i n XP Home
各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。												
[E14]	通信カードV	FMV-J163	済	-	-	-	-	×	2	1	2	84,000
[E15]	LANカード	FMV-J182A	済	-	-	-	-	-	-	-	-	26,800
[E16]	LANカード (100BASE-TX)	FMV-J185	済	-	-	-	-	-	-	-	-	26,800
[E17]	ツイストペアケーブル	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	済 済 済 済 済 済	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	*2,650 5m *3,000 10m *3,600 15m *5,500 30m *7,900 50m *13,800 100m
*標準価格(円、税別)												

複数LAN同時通信の可否について

- OSが、WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。
 - 無線LAN搭載モデルにてFMV-JW481をご利用の場合は内蔵無線LANとの排他運用でのみ使用が可能です。
- 内蔵無線LANとの同時通信はできませんのでご注意下さい。

: 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	有線LANカード (FMV-J182A、185)	無線LANカード	
			IEEE802.11b準拠	IEEE802.11a/b/g準拠
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	-	-	-	-
IEEE802.11b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	-	-	×	×
IEEE802.11a/b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	-	-	×	×
有線LANカード (FMV-J182A、185) (オプション)	-	-	×	×
無線LANカード (FMV-JW183: IEEE802.11b/g準拠) (オプション)	×	-	×	×
無線LANカード (FMV-JW481: IEEE802.11a/b/g準拠) (オプション)	×	-	×	-

ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA/H *2 NA/L *3 NU/L *4 NU/LX	*5 NX *6 NH	*8 MG/H *9 MG/X *10 MG/X	*11 MT	*12 LO O XP Pro XT	Wi n XP Home	Wi n 2 0 0 0 (D S P)		
*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NL/L *4 : 830NL/LX *5 : NX90J/T, NX70J/T, NX50J *6 : NH70J *7 : NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J												*8 : 830MG/H *9 : 830MG, MG75J, MG70J, MG50J *10 : 830MG/X *11 : 830MT *12 : LOOX T70J, LOOX T50J

各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。
標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。

F：補助記憶装置

[F1]	DVDマルチドライブユニット(USB)	FMDVM-211	済								60,000	外付けDVDマルチドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読出：最大12倍速、CD-ROM読出：最大32倍速、DVD-RAM/DVD-R書込：2倍速、DVD-RW書込：1倍速、CD-R書込：最大12倍速、CD-RW書込：最大8倍速、ライティングソフトRecordNowとDVD再生ソフトWinDVD4添付。 ：リカバリディスクからのCDブートには対応していません。 [注]本装置で書き込みできるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。
[F2]	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FMV-NCB51	済								32,000	ポータブルタイプの外付DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読込最大8倍速、DVD-RAM読込：最大2倍速、CD-ROM読込最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込最大16倍速、ライティングソフトRecordNowとDVD再生ソフトWinDVD4添付。 ：リカバリディスクからのCDブートに対応しています。
[F3]	CD-R/RWドライブユニット(USB)	FMV-NRW53S	済								29,800	ポータブルタイプの外付CD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。読込最大24倍速、書込最大24倍速、書換最大10倍速。Just Link対応。CD-R/RWライティングソフトRecordNow 4.11添付。 ：リカバリディスクからのCDブートに対応しています。
[F4]	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット-2.3GB(セキュリティ対応)(USB)	FMPD-461S	済								62,000	セキュリティ対応ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。 2.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。 記憶容量：2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：5455rpm(~640MB)、3637rpm(1.3GB媒体使用時) [注]オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。
[F5]	3.5インチ光磁気ディスクユニット-1.3GB(セキュリティ対応)(USB)	FMPD-454S	2004.10/下								39,000	セキュリティ対応の外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット、 1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。 記憶容量：1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：5455rpm(~640MB)、3637rpm(1.3GB媒体使用時) [注]オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。
	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット-1.3GB(セキュリティ対応)(USB)	FMPD-453S	済								39,000	セキュリティ対応ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。 1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。 記憶容量：1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：5455rpm(~640MB)、3637rpm(1.3GB媒体使用時) [注]オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。
[F6]	3.5インチ光磁気ディスクユニット(USB)	FMPD-445	2004.10/下								33,000	外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット、USB2.0接続。 記憶容量：640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：6550rpm
	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット(USB)	FMPD-444	済								33,000	ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB2.0接続。 記憶容量：640MB/540MB/230MB/128MB。回転数：5455rpm。 [注]オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。
[F7]	3.5インチ光磁気ディスクユニット(USBバスパワー)	FMPD-542	2004.11/中								33,000	USB2.0接続外付3.5インチ光磁気ディスクユニット、640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 USBバスパワーで動作可能。 回転数：4500rpm
	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット(USBバスパワー)	FMPD-541	済				1				33,000	ポータブルタイプの外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB1.1接続。USBバスパワー準拠。 (一部のパソコンではACアダプタが必要な場合もあります。)USBケーブル及びACアダプタ添付(オーバーライトに未対応) 記憶容量：640MB/540MB/230MB/128MB。回転数3000rpm。 1: ACアダプタが必要。
[F8]	FDDユニット(USB)	FMV-NFD52S	済	1	2						10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 [注]DASYS専用FDは使用できません。 1: 830NA/HのRAID1(ミラーリング)構成のみ対応。 2: NX90J/T, NX70J/T, NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/Tのみ対応。
[F9]	SCSIカード	FMV-J124	済								14,000	SCSIカード SCSI-2対応 PC Card Standard準拠。 [注]外付SCSI機器の接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注]本カードはアダプテック社から提供を受けていたため、カード表面のラベルは「SlimSCSI」と「adaptec®」のままとなっております。
[F10]	SCSIケーブル	FMVJCB105	済	-	-	-	-	-	-	-	5,000	SCSIカードと外付SCSI機器の接続用ケーブル。コネクタ部：25pin(カード側専用コネクタ)50pin。長さ：0.92m
[F11]	DATユニット	FMDT-401	済		×					×	190,000	外付DATユニット。SCSI接続 SCSI-2対応 ハーフピッチ。記憶容量：最大12GB(圧縮時24GB) [注]本体側との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注]圧縮時24GBはデータ率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意願います。
[F12]	ハードディスクユニット-250GB(LAN/RAID)	FMHD-25LR	済								375,000	RAID1(ミラーリング) ホットスワップ対応のNetwork HDD、250GBハードディスクユニット、LANインターフェース(1000BASE-T, 100BASE-TX, または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)接続可能。UPLINKスイッチ切替えによりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定。共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
[F13]	ハードディスクユニット-160GB(LAN/RAID)	FMHD-16LR2	済								275,000	RAID1(ミラーリング) ホットスワップ対応のNetwork HDD、160GBハードディスクユニット、LANインターフェース(1000BASE-T, 100BASE-TX, または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)接続可能。UPLINKスイッチ切替えによりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定。共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
[F14]	ハードディスクユニット-250GB(RAID交換用)	FMHDC-25LR	済	-	-	-	-	-	-	-	110,000	FMHD-25LRの交換用250GBハードディスクユニット。
[F15]	ハードディスクユニット-160GB(RAID交換用)	FMHDC16LR2	済	-	-	-	-	-	-	-	74,000	FMHD-16LR2の交換用160GBハードディスクユニット。

ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA/H	*5 NX	*8 MG/H	*9 MG/X	*11 MT	*12 LOXP	Win XP Home	
*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830MG/X *5 : 830MT *6 : NH70J *7 : NB *8 : 830MG/H *9 : 830MG, MG75J, MG70J, MG50J *10 : 830NU/LX *11 : 830NU/LX *12 : LOOX T70J, LOOX T50J											

G：表示装置

[G1]	カラーCRT ディスプレイ-17	FMVDP9710V	2004.11/下							27,000	17型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】 [注] FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。	
[G2]	カラーCRT ディスプレイ-15	FMV-DP849V	2004.11/下							18,000	15型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】 sRGB対応。 [注] FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。	
[G3]	プロジェクタ接続ケーブル	PJS17-CBL1	済					×	-	-	10,000	液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブルPJ-X3500(本体添付)、 PJ-X2100(本体添付) PJ-X1700(本体添付)用。
[G4]	液晶プロジェクタ	PJ-X3500	済							680,000	高輝度/高精細/高機能プロジェクタ。3500ルーメン、大画面投写、最大300型。 部分拡大表示機能、縦横台形歪補正機能、ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備(レーザボインタ内蔵)、 LAN、無線LANによるネットワーク接続に対応(オプション)。	
[G5]	ワイヤレス LAN/LANユニット	PJX35-WL1	済	-	-	-	-	-	-	130,000	LAN(100BASE-TXまたは無線LAN IEEE802.11b)により、パソコンとプロジェクタを接続するためのユニット。 PJ-X3500専用。	
[G6]	マウス接続ケーブル	PJX25-MC1	済							5,000	マウス接続用ケーブル。USB接続。PJ-X3500(本体添付) PJ-X2100、PJ-X1700(本体添付)用。	
[G7]	高天井用パイプ金具	PJX20-H1	済	-	-	-	-	-	-	53,000	PJ-X3500/X2100を天井吊りして天井から約100~1500mm離す場合のみ必要な金具。 低天井用取付金具(PJX20-L1)及び天吊り金具(PJX35-HG1/PJX20-HG1)が必須。	
[G8]	低天井用取付金具	PJX20-L1	済	-	-	-	-	-	-	40,000	PJ-X3500/X2100を天井吊りする場合に必要な金具。天吊り金具(PJX35-HG1/PJX20-HG1)必須。	
[G9]	天吊り金具	PJX35-HG1	済	-	-	-	-	-	-	26,000	PJ-X3500を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具(PJX20-L1)必須。	
[G10]	天吊り金具	PJX20-HG1	済	-	-	-	-	-	-	26,000	PJ-X2100を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具(PJX20-L1)必須。	
[G11]	液晶プロジェクタ	PJ-X2100	済							385,000	高輝度/低価格プロジェクタ。2100ルーメン、A4ファイルサイズ/3.2kg。最大300型。 縦横台形歪補正機能、部分拡大表示機能、ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備(レーザボインタ内蔵)。	
[G12]	マウス接続ケーブル	PJS17-MC1	済	×	1	2	1	×	-	-	5,000	PS/2接続用ケーブル ミニDin8/ミニDin6、PJ-X3500/PJ-X2100(本体添付)/PJ-X1700用。 注)カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。 1:ポートリリケータが必要になります。 2:830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリリケータが必要になります。
[G13]	液晶プロジェクタ	PJ-X1700	済							325,000	1700ルーメン、A4ファイルサイズ/2.7kg。最大300型。縦横台形歪補正機能、部分拡大表示機能、 スピーカ内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付。	
-	プロジェクタ接続 ケーブル	PJCBL101	済	-	-	-	-	-	-	23,000	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。	
-	スクリーン	PJ-SC45P	済	-	-	-	-	-	-	34,100	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。45型。携帯可能な小型スクリーン。	

FMV-LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRTがサポートする解像度／色数で表示できない場合がありますのでご注意願います。

液晶プロジェクタの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。またノートパソコンが1024×600ドット、1280×768ドットおよび1400×1050ドットなど液晶プロジェクタのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H	*5 NX	*8 MG/H	*9 MG/X	*10 MT	*11 L O XP Pro	*12 W i n 2 0 0 (D S P)	W i n XP Home		*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830NU/LX *5 : NX90J/T, NX70J/T, NX50J *6 : NH70J *7 : NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J *8 : 830MG/H *9 : 830MG, MG75J, MG70J, MG50J *10 : 830MG/X *11 : 830MT *12 : LOOX T70J, LOOX T50J	
各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。														

H : 拡張機器

[H1]	指紋認識装置	FS-230U	済									25,000	指紋認識装置。USB接続。本人受理率: 99% / 他人受理率: 0.002%。認証ソフトウェア「Secure Login Light」添付。 [注]スマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、バイオ認証装置が必要になることがあります。
[H2]	スマートカードホルダー	FMV-J501	済	NA/H NA/L のみ対応	x			x				11,000	PCカードスロットに装着する、スマートカードドライバ対応アダプタ。 認証ソフトウェア「SMART ACCESS/BASE(V2.0 L40A)」添付。 スマートカード:接触型, ISO/IEC7816準拠 JCSAP V1.0規格)1枚添付。 [注]指紋センサーなど他の認証製品と連携して動作させるには、別売ソフトウェア「SMART ACCESS/PRO」が必要になることがあります。 : 830MG, 830MG/Xのみ対応。
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
[H3]	カラー モバイルスキャナ	RS-C40U	済									25,000	手操作型カラーベンサイズスキャナ。 USBインターフェース接続。添付ソフト「Scanbox」「INTACTA CODE再生プログラム」ケーブル長: 1m。
[H4]	コンピュータ直結 ケーブル (AT-AT)	FMV-CBL501	済		x	1	2	1	x	x	x	4,000	FMV本体 - FMV本体間接続ケーブル(Dsub9-Dsub9) 1:ポートリリケータが必要になります。 2: 830MG, 830MG/Xのみ対応。ポートリリケータが必要になります。
[H5]	コンピュータ直結 ケーブル (FMR-AT)	FMB-CBL501	済		x	1	2	1	x	x	x	4,000	FMV本体 - FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(Dsub9-Dsub25) 1:ポートリリケータが必要になります。 2: 830MG, 830MG/Xのみ対応。ポートリリケータが必要になります。

ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H	*5 NX	*8 MG/H	*9 MG/X	*11 MT	*12 L O O X T	W i n XP Pro	W i n 2 0 0 (D S P)	W i n XP Home	*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830NU/X *5 : 830NU/LX *6 : NX90J/T, NX70J/T, NX50J *7 : NH70J *8 : 830MG/H *9 : 830MG, MG75J, MG70J, MG50J *10 : 830MG/X *11 : 830MT *12 : LOOX T70J, LOOX T50J	
														各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。

I: プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図(45ページ~48ページ)でご確認ください。

I11	プリンタケーブル	FMV-CBL712	済	x	1	2	1	x	-	-	-	2,500	FMV本体(パラレル)→プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長:1.5m。 1:ポートリピータが必要になります。 2:830MG, 830MG/Xのみ対応。ポートリピータが必要になります。
I12	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	LAN上に直接接続				1		1		57,000	LAN上に直接接続し、プリンタサーバまたはリモートプリンタとして利用。100BASE-TX/10BASE-T対応、 パラレル×1、プリンタのパラレルコネクタに直接接続。Windows対応ユーティリティソフト添付。 必須ハード:ソイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)Printianavii未対応。 1:今後対応予定。
I13	プリンタUSBケーブル	FMV-CBL722	済									7,500	FMV本体(USB)→プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長:2.5m。
I14	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2	済									1,200	FMV本体(USB)→プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長:1.5m。
I15	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済									107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。印刷速度:75字/秒(高速モードでは150字/秒、 ANKドraftでは225字/秒) ESC/P・FMシーケンス対応。 :FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
I16	カラーユニット	FMPR-CL2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	カラーユニット。7色対応。
I17	カットシートフィーダ	FMPR-CF7	済	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	カットシートフィーダ。ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)対応。 [注] 使用するにはカットシートフィーダが必要になります。
I18	ホッパユニット	FMPR-CF71	済	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	ホッパユニット。B5縦～B4横まで対応。 [注] 使用するにはカットシートフィーダが必要になります。
I19	多目的プリンタ	FMPR-671B	済									655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。印刷速度:100字/秒(高速モードでは200字/秒、 ANKドraftでは300字/秒) ESC/P・FMシーケンス対応。エミューレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 :FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
I20	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	両面印刷用ユニット。
I111	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	済									292,000	水平インサー方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷速度:145字/秒(高速モードでは240字/秒) ESC/P・FMシーケンス対応。 :FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
		FMPR5300	済	x				x				334,000	水平インサー方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷速度:145字/秒(高速モードでは240字/秒) ESC/P・FMシーケンス対応。 :FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
I12	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	ハガキ～B4対応自動給紙ユニット。
I13	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	トラクタユニット。連続帳票用紙リ給紙用。
I14	水平漢字プリンタ-15	FMPR5000	済									166,000	水平インサー方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷速度:80字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドraftでは240字/秒) ESC/P・FMシーケンス対応。 :FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
I15	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800	ハガキ～B4対応自動給紙ユニット。
I16	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	トラクタユニット。プリンタ本体にユニット添付。
I17	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610	済									502,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。印刷速度:180字/秒(高速モードでは360字/秒) :FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
I18	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410	済									376,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷速度:130字/秒(高速モードでは260字/秒) ESC/P・FMシーケンス対応。 :FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
I19	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110	済									208,000	水平インサー方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷速度:80字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドraftでは240字/秒) ESC/P・FMシーケンス対応。 :FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
I20	プリンタLANカード	FMPR-LN1	済	LAN上に直接接続				-	-	-		30,000	FMPR5110/5410/5610用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。

*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H	*5 NX	*8 MG/H	*9 MG/X	*11 MT	*12 LO XP Pro Home	Wi n XP 2 0 0 (D S P)	Wi n XP 2 0 0 (D S P)		*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830NU/LX *5 : NX90J/T, NX70J/T, NX50J *6 : NH70J *7 : NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J	*8 : 830MG/H *9 : 830MG, MG75J, MG70J, MG50J *10 : 830MG/X *11 : 830MT *12 : LOOX T70J, LOOX T50J
各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。														
[I21]	漢字プリンタ-10	FMPR2000	済	-	-	-	-	-	-	-	-	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 75字/秒(高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒) ESC/P・FMシーケンス対応。 : FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[I22]	カラーページプリンタ	XL-C7400	済	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度: 1200×1200dpi、1200×600dpi、 600×600dpi。印刷速度(A4片面印刷時): カラー24枚/分、モノクロ24枚/分。 印刷速度(A4両面印刷時): カラー18ページ/分、モノクロ18ページ/分。 用紙サイズ: A3~ハガキ給紙容量: 標準660枚~最大2420枚。 LANインターフェース: 100BASE-TX/10BASE-T準拠装備。 [注] プリンタケーブル(XL-CBLU2)が必要になります。 [注] 1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。	
[I23]	USB2.0拡張キット	XL-USB2CA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	USB2.0拡張用キット。本体標準のUSB1.1インターフェースとは別接続。	
[I24]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	カセット給紙ユニット。(A3~A5サイズ、560枚)	
[I25]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	126,000	カセット給紙ユニット。(A3~A5サイズ、3段カセット: 560枚×3)	
[I26]	両面ユニット	XL-DUPCA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。 [注] 拡張RAMモジュール-256MBが必要になります。	
[I27]	長尺ガイド	XL-PG10CA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	長尺用紙用トレイ	
[I28]	カラーページプリンタ	XL-C3200	済	-	-	-	-	-	-	-	-	216,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度: 1200×1200dpi、600×600dpi、 300×300dpi。印刷速度(A4片面印刷時): カラー8枚/分、モノクロ35枚/分。 印刷速度(A4両面印刷時): カラー8ページ/分、モノクロ27.4ページ/分。 用紙サイズ: 特A3(330.2×457.2mm) A3~ハガキ。 [注] A4よりも大きな用紙を19200dpi相当×600dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。	
[I29]	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-C3200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。	
[I30]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	増設用給紙ユニット。(A3~A5サイズ、500枚×1段) [注] XL-EF100V1、XL-CA2との同時接続は不可。	
[I31]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	増設用給紙ユニット。(A3~A5サイズ、500枚×2段) [注] XL-EF50V1、XL-CA2との同時接続は不可。	
[I32]	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	専用置き台。 [注] XL-EF50V1、XL-EF100V1との同時接続は不可。	
[I33]	両面ユニット	XL-DUPV1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。	
[I34]	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M6	済	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設メモリ。メモリ容量: 128MB。	
[I35]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M6	済	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	増設メモリ。メモリ容量: 64MB。	
[I36]	A4カラーページ プリンタ	XL-C2000	済	-	-	-	-	-	-	-	-	148,000	A4フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度: 1200×600dpi、600×600dpi。 印刷速度(A4片面印刷時): カラー12枚/分、モノクロ20枚/分、印刷速度(A4両面印刷時): カラー10ページ/分、 モノクロ16ページ/分。用紙サイズ: A4~ハガキ。裏袋対応。 給紙容量: 標準470枚~最大1120枚。Windowsプリンタドライバ添付。 100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。	
[I37]	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。	
[I38]	両面ユニット	XL-DUPX1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	両面印刷ユニット。 [注] 拡張RAMモジュールが必要になります。	
[I39]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M7	済	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	増設メモリ。メモリ容量: 64MB。	
[I40]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M7	済	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	増設メモリ。メモリ容量: 256MB。	
[I41]	ページプリンタ	XL-6700	済	-	×	-	-	×	-	-	-	418,000	ページプリンタ。解像度: 480/600dpi。印刷速度: A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。 ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシーケンス対応(Virtual FMはネットワーク上からの印刷時のみ)。	
[I42]	両面ユニット	XL-DUPL1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。	

*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H	*5 NX	*8 MG/H	*9 MG/X	*11 MT	*12 L O O X T		*8 : 830MG/H *9 : 830MG、MG75J、MG70J、MG50J *10 : 830MG/X *11 : 830MT *12 : LOOX T70J、LOOX T50J	
[I43]	拡張スタッカユニット	XL-ES100L1	済	-	-	-	-	-	-	-	100,800	各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[I44]	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	-	-	-	-	-	-	-	168,000	[注]使用時には拡張給紙ユニット(XL-EF250L1)が必要になります。
[I45]	プリントRAMモジュール-64MB	XL-EM64M4	済	-	-	-	-	-	-	-	25,000	増設メモリ。メモリ容量:64MB。
[I46]	プリントRAMモジュール-32MB	XL-EM32M4	済	-	-	-	-	-	-	-	12,000	増設メモリ。メモリ容量:32MB。
[I47]	ページプリンタ	XL-6300	済								157,000	ページプリンタ。解像度:600dpi。印刷速度:A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Pシーケンス対応。 LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]単位印刷機能を使用する場合は、プリントRAMモジュールが必要。 [注]A4サイズを超える両面印刷時には、プリントRAMモジュールが必要。 [注]1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリントRAMモジュールが必要。
[I48]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	-	-	-	-	-	-	-	54,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。
[I49]	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3	済	-	-	-	-	-	-	-	54,000	A4サイズ対応増設用給紙ユニット。カセット1個添付。
[I50]	大容量拡張給紙ユニット	XL-HF200T3	済	-	-	-	-	-	-	-	100,000	A3~A5サイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)最下段専用。
[I51]	プリントRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	-	-	-	-	-	-	-	21,000	XL-6300/5350用増設メモリ(メモリ容量:64MB)
[I52]	プリントRAMモジュール-128MB	XL-EM128M5	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-6300用増設メモリ(メモリ容量:128MB)XL-5350には使用できません)
[I53]	両面ユニット	XL-DUPT1	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[I54]	ページプリンタ	XL-5900	2004.10/下								124,000	ページプリンタ。解像度:600dpi/1200dpi。印刷速度:A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]A4以上の用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリントRAMモジュール256MBが必要。
		XL-5400	2004.10/下								90,000	ページプリンタ。解像度:600dpi/1200dpi。印刷速度:A4 25.4枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]A4以上の用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリントRAMモジュール256MBが必要。
[I55]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応、250枚)カセット1個添付。
[I56]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1	済	-	-	-	-	-	-	-	54,000	増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応、550枚)カセット1個添付。
[I57]	両面ユニット	XL-DUPW1	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[I58]	プリントRAMモジュール-256MB	XL-EM256M5	2004.10/下	-	-	-	-	-	-	-	58,000	XL-5900/5400用増設メモリ(メモリ容量:256MB)
[I59]	給紙トレイ	XL-FT10W1	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-5770/5370用給紙トレイ。 本体標準のMPカセットとの交換取付となります。
[I60]	ページプリンタ	XL-5350	済								83,000	ページプリンタ。解像度:600dp(オプションメモリ増設により1200dp印刷が可能)。 印刷速度:A4 21.6枚/分、B4 13.5枚/分、A3 11.6枚/分。ESC/Pシーケンス対応。 LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]単位印刷機能を使用する場合は、プリントRAMモジュールが必要。 [注]A4サイズを超える両面印刷時には、プリントRAMモジュールが必要。 [注]1200dpiで印刷を行う場合は、プリントRAMモジュールが必要。
[I61]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応)カセット1個添付。
[I62]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	-	-	-	-	-	-	-	54,000	増設用給紙ユニット(A4サイズ対応)カセット1個添付。
[I63]	両面ユニット	XL-DUPM1	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[I64]	ページプリンタ	XL-2200	済								50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度:1200dpi相当(600dpi×1200dpi) A4:8枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。
[I65]	プリントLANカード	XL-LN100P	済	-	-	-	-	-	-	-	20,000	XL-2200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
[I66]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	-	-	-	-	-	-	-	25,000	XL-2200用オプション増設用給紙ユニット。(A4~A5サイズ、500枚)
[I67]	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-2200用オプション自動給紙ユニット。(A4~ハガキサイズ、100枚)
[I68]	ページプリンタ	XL-1200E	済								35,900	小型/軽量A4ページプリンタ。印刷速度:約8枚/分(A4)。解像度:600dpi(300/600/600×1200dpi) USB/パラレルインターフェース装備。外形寸法:324(W)×201(D)×171(H)mm。質量:4.2kg(本体のみ)

*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

マニュアル一覧

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ(ベースモデル)				
ハードウェアガイド	B6FH-3531-01	3,000	FMV-LIFEBOOK 830NA/Hシリーズの本体用	
	B6FH-3541-01	3,000	FMV-LIFEBOOK 830NA/Lシリーズの本体用	
	B6FH-3551-01	3,000	FMV-LIFEBOOK 830NU/L、830NU/LXシリーズの本体用	
	B6FH-3561-01	3,000	FMV-LIFEBOOK 830MG/Hシリーズの本体用	
	B6FH-3571-01	3,000	FMV-LIFEBOOK 830MG、830MG/Xシリーズの本体用	
	B6FH-3581-01	3,000	FMV-LIFEBOOK 830MTシリーズの本体用	
ソフトウェアガイド	B6FH-3621-01	3,000	FMV-LIFEBOOK 830NA/H、830NA/L、830NU/L、830MG/H、830MG、830MT、830NU/LX、830MG/Xのソフトウェアガイド (Windows XP Proモデル、Windows 2000(DSPモデル)、Windows XP Homeモデル用)	
FMV-BIBLOシリーズ(オールインワンモデル)				
パソコンの準備	B6FH-2911-01	1,800	FMV-BIBLO NX90J/T、NX70J/T、NX50J用	
	B6FH-2951-01	1,400	FMV-BIBLO NH70J用	
	B6FH-2921-01	1,600	FMV-BIBLO NB90J/TS、NB90J/T、NB80J、NB75J、NB55J/T、NB55J、NB50J用	
	B6FH-2931-01	1,800	FMV-BIBLO MG75J、MG70J、MG50J用	
	B6FH-2941-01	1,600	FMV-BIBLO LOOX T70J、LOOX T50J用	
FMV活用ガイド	B6FH-2671-01	2,600	FMV-BIBLO 全機種共通	
テレビを見る・録る・残すガイド	B6FH-2681-01	1,600	FMV-BIBLO テレビチューナー搭載機種用	
基本操作クイックシート	B6FH-2701-01	500	FMV-BIBLO 全機種共通	

マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

サプライ一覧

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
フロッピィディスク							
FMV-LIFEBOOK/ FMV-BIBLO 本体	マイクロフロッピィディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	/枚	10枚	(2HD) 1024バイト / 8セクター / 77トラック / 2	
	マイクロフロッピィディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	/枚	10枚	(2HD) 256バイト / 26セクター / 77トラック / 2	
	クリーニングフロッピィマイクロ	0212116	2,700	/セット	1セット	1枚 / セット (ブック付き)	
光磁気ディスクユニット							
3.5インチ光磁気 ディスクユニット FMPD-541 FMPD-461 FMPD-453S FMPD-444 FMPD-252S FMPD-244	光磁気ディスクカートリッジ MR23G	0242910	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、2.3GB、書き換え可能 FMPD-461Sのみ	
	光磁気ディスクカートリッジ MR13G	0243810	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、1.3GB、書き換え可能 FMPD-461S/453S/252Sのみ	
	光磁気ディスクカートリッジ MR640	0243610	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、書き換え可能	
	光磁気ディスクカートリッジ MR540	0243410	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、書き換え可能	
	光磁気ディスクカートリッジ MR230	0243210	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、書き換え可能	
	光磁気ディスクカートリッジ MR640D	0243620	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、書き換え可能、Windows®フォーマット済	
	光磁気ディスクカートリッジ MR540D	0243420	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、書き換え可能、DOSフォーマット済	
	光磁気ディスクカートリッジ MR230D	0243220	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、書き換え可能、DOSフォーマット済	
	光磁気ディスクカートリッジ R128	0242110	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、128MB、書き換え可能	
	光磁気ディスククリーニングカートリッジ C4	0240470	4,980	/枚	1枚	ヘッドレンズ清掃用	
CD-R/RW ドライブユニット							
CD-R/RW ドライブユニット FMV-NCB51 FMV-NRW53S	CD-RWディスクCD-RW74	0241410	オープン価格	/枚	5枚	650MB(74min) 書換え可	
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PV	0241330	オープン価格	/枚	10枚	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面ホワイト)	
	CD-Rディスク CDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面ホワイト) 50枚ケース入	
	CD-Rディスク CD-R80SPY10PV	0241350	オープン価格	/枚	10枚	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面シルバー)	
	CD-Rディスク CDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面シルバー) 50枚ケース入	
DVD-RAM ドライブユニット							
DVDマルチドライブユニット FMDVM-211	DVD-RAMディスクLM-HB47L	1241101	オープン価格	/枚	5枚	4.7GB(片面) TYPE2	
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	/枚	5枚	9.4GB(両面) TYPE4	
DATユニット							
DATユニット FMDT-401	データカセットDAT CT20G	0121190	オープン価格	/巻	5巻	20GB(155m) DDS-4準拠	
	データカセットDAT CT12000	0121180	オープン価格	/巻	5巻	12GB(125m) DDS-3準拠	
	データカセットDAT CT4000	0121160	オープン価格	/巻	5巻	4GB(120m) DDS-2準拠	
	データカセットDAT CT2000	0121150	オープン価格	/巻	5巻	2GB(90m) DDS-1準拠	
	データカセットDAT CT1300D	0121110	オープン価格	/巻	5巻	1.3GB(60m) DDS-1準拠	
	クリーニングカセットDAT-N	0121170	オープン価格	/巻	1巻	ヘッド清掃用	
プリンタ(用紙)							
ページプリンタ XL-6700 XL-6200 XL-5900 XL-5400 XL-5350	オフィス用紙 W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース、タテ送り用	
	オフィス用紙 W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、タテ送り用	
	オフィス用紙 W A4(Y)	上質 0411612	4,750	1ケース	1ケース	"、ヨコ送り用	
	オフィス用紙 W B5(Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース	"、ヨコ送り用	
	オフィス用紙 W A5(Y)	0411635	3,000	1ケース	1ケース	"、ヨコ送り用	
	再生オフィス用紙 A3	再生 0414352	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用	
	再生オフィス用紙 B4	0414322	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用	
	再生オフィス用紙 A4(Y)	再生 0414412	4,750	1ケース	1ケース	"、70%古紙含有、ヨコ送り用	
	再生オフィス用紙 B5(Y)	0414442	4,000	1ケース	1ケース	"、70%古紙含有、ヨコ送り用	

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ(用紙)						
ページプリンタ用紙	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、タテ送り用	
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース "、タテ送り用	
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース "、タテ送り用	
	再生オフィス用紙 A4	0414312	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用	
	再生オフィス用紙 B5	0414342	4,000	1ケース	1ケース "、70%古紙含有、タテ送り用	
	カラーオフィス用紙 A3	0415750	7,000	1ケース	1ケース 250枚×5冊/ケース	
	カラーオフィス用紙 A4	0415710	7,000	1ケース	1ケース 250枚×10冊/ケース	
	カラーオフィス用紙 B4	0415720	5,000	1ケース	1ケース 250枚×5冊/ケース	
	カラーオフィス用紙 B5	0415740	5,500	1ケース	1ケース 250枚×10冊/ケース	
	長尺用紙 297mm×900mm	0421015	13,500	1ケース	1ケース 100枚×5冊/ケース	
ページプリンタ用紙	カラーオフィス用紙 A4	0415710	7,000	/ケース	1ケース 250枚×10冊/ケース	
	カラーオフィス用紙 B5	0415740	5,500	/ケース	"	
ドットプリンタ用紙	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5100/5000 FMPR5300/5300E FMPR5600/5400 漢字プリンタ-10 FMPR2000	上質 連続用紙 再生 上質	ストックフォーム 1513-1P 白紙フォーム 15×11インチ ストックフォームEC 1513-1P ストックフォーム 1013-1P 白紙フォーム 10×11インチ OAラベル A4(連続用紙)	5,000 5,400 5,300 4,500 4,500	1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース	15"×11"、2000セット/ケース(FMPR2000除く) 15"×11"、2000セット/ケース(FMPR2000除く) 15"×11"、2000セット/ケース 70%古紙含有(FMPR2000除く) 10"×11"、2000セット/ケース 10"×11"、2000セット/ケース 12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"
プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)						
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C7400	トナーカートリッジCL111A(ブラック)	0807110	15,000	/本	1本 ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
		トナーカートリッジCL111A(イエロー)	0807120	20,000	/本	1本 イエロートナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
		トナーカートリッジCL111A(マゼンタ)	0807130	20,000	/本	1本 マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
		トナーカートリッジCL111A(シアン)	0807140	20,000	/本	1本 シアントナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
		トナーカートリッジCL111B(ブラック)	0807150	25,000	/本	1本 ブラックトナー(大容量) 約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
		トナーカートリッジCL111B(イエロー)	0807160	36,000	/本	1本 イエロートナー(大容量) 約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
		トナーカートリッジCL111B(マゼンタ)	0807170	36,000	/本	1本 マゼンタトナー(大容量) 約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
		トナーカートリッジCL111B(シアン)	0807180	36,000	/本	1本 シアントナー(大容量) 約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
		ドラムカートリッジCL111	0807410	36,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ(廃トナーボックス1個付属) 約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時) 1
		廃トナーボックスCL111	0807710	2,400	/個	1個 廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時) 1
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C3200	トナーカートリッジCL106(ブラック)	0883110	17,000	/本	1本 約5,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
		トナーカートリッジCL106(イエロー)	0883120	21,000	/本	1本 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
		トナーカートリッジCL106(マゼンタ)	0883130	21,000	/本	1本 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
		トナーカートリッジCL106(シアン)	0883140	21,000	/本	1本 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
		ドラムカートリッジCL106	0883420	25,000	/台	1台 約20,000ページ(A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時)
		廃トナーボックスCL103	0874710	3,000	/個	1個 約20,000枚(A4、印刷率5%)
		CL106給紙カセット(250枚) A3ユニバーサル	0883310	12,000	/台	1台 A3~B5サイズで250枚、装置添付品と同じ
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C2000	CL106給紙カセット(500枚) A3ユニバーサル	0883320	20,000	/台	1台 A3~B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用
		トナーカートリッジCL110(ブラック)	0806110	10,500	/本	1本 約5,000枚(A4、印刷率5%時)
		トナーカートリッジCL110(イエロー)	0806120	12,000	/本	1本 約5,000枚(A4、印刷率5%時)
		トナーカートリッジCL110(マゼンタ)	0806130	12,000	/本	1本 約5,000枚(A4、印刷率5%時)
		トナーカートリッジCL110(シアン)	0806140	12,000	/本	1本 約5,000枚(A4、印刷率5%時)
		ドラムカートリッジCL110(ブラック)	0806410	25,000	/台	1台 約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時)トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属
		ドラムカートリッジCL110(イエロー)	0806420	26,000	/台	1台 約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時)トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属
		ドラムカートリッジCL110(マゼンタ)	0806430	26,000	/台	1台 約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時)トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属
		ドラムカートリッジCL110(シアン)	0806440	26,000	/台	1台 約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時)トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属
		CL110給紙カセット A4ユニバーサル350枚	0806310	12,000	/台	1台 A4~A6サイズで350枚、装置添付品と同じ
ページプリンタ	XL-6700	CL110給紙カセット(650枚)	0806320	20,000	/台	1台 A4~A5サイズで650枚、拡張給紙ユニット添付品と同じ
		プロセスカートリッジLB310	0879110	50,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)
		LB310給紙カセット A3ユニバーサル	0879310	26,000	/台	1台 500枚収納(A3~A5)

1: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)						
ページプリンタ XL-6200	プロセスカートリッジLB314A	0836110	30,000	/台	1台	約6,000枚(A4、印刷率5%)
	プロセスカートリッジLB314B	0836120	45,000	/台	1台	約15,000枚(A4、印刷率5%)
	LB309給紙カセット(A3ユニバーサル)	0877310	20,000	/台	1台	500枚収納(A3~A5)
ページプリンタ XL-5770 XL-5370	プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000	/台	1台	約6,000枚(A4、印刷率5%)
	プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000	/台	1台	約10,000枚(A4、印刷率5%)
	LB315給紙カセット(MPカセット)	0805310	10,000	/台	1台	A3~A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ
	LB315給紙カセット(A3ユニバーサル)	0805320	12,000	/台	1台	A3~A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ
ページプリンタ XL-5350	LB315給紙カセット(550枚)A3U	0805330	20,000	/台	1台	A3~A5サイズで550枚収納
	プロセスカートリッジLB311A	0884110	30,000	/台	1台	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)
	プロセスカートリッジLB311B	0884120	40,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能(A4、印字率5%)
	LB311給紙カセット(A3ユニバーサル)	0884310	12,000	/台	1台	250枚収納(A3~A5)、装置添付品と同じ
ページプリンタ XL-2200	LB311給紙カセット(500枚)A4	0884320	20,000	/台	1台	500枚収納(A4)
	プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	/台	1台	約25,000ページ印刷可能(A4、連続印刷)
	トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	/本	1本	約2,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%)
	LB107給紙カセット(250枚)A4ユニバーサル	0852310	10,000	/台	1台	250枚収納(A4/B5/A5)、装置添付品と同じ
ページプリンタ XL-1200E	LB105給紙カセット(500枚)A4ユニバーサル	0876320	13,000	/台	1台	500枚収納(A4/B5/A5)
	プロセスカートリッジ LB106	0881410	15,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能(A4、連続印刷)
	トナーカートリッジ LB106	0881110	3,500	/本	1本	約1,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5600/5400	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字(英数力ナ文字)
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻	1巻 0325470の詰替え用リボン
	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5300E/5300	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300	/巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字(英数力ナ文字)
		サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200	/巻	1巻 0325250の詰替え用リボン
	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 水平漢字プリンタ-15 FMPR-5100/5000 漢字プリンタ-10 FMPR2000	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻	2巻 13mm×6m、約400万字(英数力ナ文字)
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻	2巻 0325210の詰替え用リボン
多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H(黒)	0325110	5,000	/巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字(英数力ナ文字)	
	サブカセット MPP5H(黒)	0325150	2,700	/巻	1巻 0325110の詰替え用リボン	
バッテリパック						
FMV-830NA/H 本体	Li-ionバッテリパック FM-40A	0644160	15,500	/個	1個	14.4V 4000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)
	Li-ionバッテリパック FM-40B	0644170	18,500	/個	1個	14.4V 6000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(大容量)
FMV-830NA/L, FMV-830NU/L, FMV-830NU/LX	Li-ionバッテリパック FM-43A	0644260	13,000	/個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(830NA/Lの本体標準添付品)
	Li-ionバッテリパック FM-44	0644290	13,000	/個	1個	10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(830NU/L、830NU/LXの本体標準添付品)
	Li-ionバッテリパック FM-43B	0644270	15,500	/個	1個	14.4V 4800mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(大容量)
NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J	Li-ionバッテリパック FM-41	0644180	13,000	/個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)
NX90J/T, NX70J/T, NX50J	Ni-MHバッテリパック FM-8	0644280	13,000	/個	1個	12.0V 3600mAh ニッケル水素バッテリ内蔵交換用(本体標準添付品)
FMV-BIBLO NH70J	Ni-MHバッテリパック FM-7	0644220	13,000	/個	1個	12.0V 3600mAh ニッケル水素バッテリ内蔵交換用(本体標準添付品)

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
キャリング FMV-BIBLO LOOX本体の寸法とキャリングケースの内寸を確認の上お買い求め下さい。						
FMV-BIBLO LOOX 本体	キャリングケース LT-C5[LOOX T用]	0552932	オープン価格	/個	1個	LOOX T用
	LOOXキャリングパック	0522065	9,500	/個	1個	LOOX用
ワイヤーロック/盗難防止用品						
FMV-LIFEBOOK/ FMV-BIBLO 本体	SLIM MICROSAVER	0522011	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。 ワイヤー長: 1.8m、質量: 約160g、キー: 2個、ワイヤー色: ブラック
	SLIM MICROSAVER(ホワイト)	0522040	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。 ワイヤー長: 1.8m、質量: 約160g、キー: 2個、ワイヤー色: ホワイト
タッチパネル用ペン						
FMV-830MT 本体	タッチパネル用ペン MC-PN5	0635074	600	/組	1本	タッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。
フィルター						
FMV-BIBLO LOOX T	プライバシーフィルタ LT-PF5	0636375	オープン価格	/枚	1枚	FMV-BIBLO LOOX T用プライバシーフィルタ
13.3型液晶ディスプレイ	ノートフィルターPF13M	0636443	19,900	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。13.3型画面用。ハイグレードタイプ サイズ: 204mm × 271mm × 1.0mm、視認角度: 48度、 透過率: 66%、反射率: 0.3%
	プライバシーフィルターPF13E	0635973	14,000	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。13.3型画面用。 サイズ: 204mm × 271mm × 0.5mm、視認角度: 48度、 透過率: 80%、反射率: 1.4%
14.1型液晶ディスプレイ	液晶フィルターPF14M	0636444	24,800	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。ハイグレードタイプ サイズ: 215mm × 285mm × 1.0mm、視認角度: 60度、 透過率: 66%、反射率: 0.3%
	プライバシーフィルターPF14E	0635974	15,000	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。 サイズ: 215mm × 285mm × 0.5mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 1.4%
15.0型液晶ディスプレイ	液晶フィルターPF15M	0636445	28,000	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ: 228mm × 305mm × 1.0mm、視認角度: 60度、 透過率: 66%、反射率: 0.3%
	プライバシーフィルターPF15E	0635975	16,000	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。 サイズ: 228mm × 305mm × 0.5mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 1.4%

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビルディング) TEL 03-3342-5375

Intel, Celeron, Pentium, Centrino, SpeedStepおよびIntel Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
Microsoft, Windows, Officeロゴ, Outlook, PowerPoint, InfoPathは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
AMD, AMD Athlon、ならびにその他の組み合わせは、Advanced Micro Devices Inc.の商標です。
K56flexはLucent TechnologiesとConexant system Inc.の商標です。
Bluetooth®はBluetooth SIGの登録商標で富士通へライセンスされています。
記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

△ 安全に関するご注意

ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」を
よくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電
などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通株式会社

本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

フリーダイヤル
00 0120-719-242 (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。

富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMV-LIFEBOOKについてのお問い合わせ、ご用命は、下記に
お申し付けください。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格(税別)」となっております。(FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。)
このカタログ内容は2004年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造終了後5年間です。
パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意下さい。

2004年10月AP
2004-10A