

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

FMV デスクトップシリーズ
FMV-DESKPOWER

2004年10月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■デスクトップPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P.47～P.70)にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-DESKTOP

[Windows®XP Professional/XP Home Edition/2000 Professionalモデル]
(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

ミドルタワー型	
・FMV-W630	4
コンパクトスリムタワー型	
・FMV-E635 (24倍速CD-ROM搭載モデル)	6
・FMV-E635 (48倍速CD-ROM搭載モデル)	7
・FMV-E630 (24倍速CD-ROM搭載モデル)	9
・FMV-E630 (48倍速CD-ROM搭載モデル)	10
コンパクト型	
・FMV-C630	12
・FMV-C330	14
液晶一体型	
・FMV-K630	16

FMV-DESKTOP (FMVバリューライン)

コンパクト型	
・FMV-CX630	19
コンパクトスリムタワー型	
・FMV-EX330	19

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル)

液晶一体型 Tシリーズ、LXシリーズ	
・FMV-DESKPOWER T50J	20
・FMV-DESKPOWER T90J	20
・FMV-DESKPOWER LX50J	20
・FMV-DESKPOWER LX70J	20

【表記について】

Win XP Proモデル	：Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) プレインストールモデル
Win XP Homeモデル	：Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2) プレインストールモデル
Win XP MCEモデル	：Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 プレインストールモデル
Win 2000 (DSPモデル)	：バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付した Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プレインストールモデル

本システム構成図に記載の情報は2004年10月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

コンパクト型 CEシリーズ

・FMV-DESKPOWER CE50J5	20
・FMV-DESKPOWER CE50J7	20
・FMV-DESKPOWER CE50J7/M	21
・FMV-DESKPOWER CE50J7/S	21
・FMV-DESKPOWER CE50J9	21
・FMV-DESKPOWER CE55J7/C	21
・FMV-DESKPOWER CE70J7	21
・FMV-DESKPOWER CE70J9	22

コンパクト型 Hシリーズ

・FMV-DESKPOWER H50J7	22
・FMV-DESKPOWER H50JV	22
・FMV-DESKPOWER H70J9	22
・FMV-DESKPOWER H70J9/S	22
・FMV-DESKPOWER H90J9/F	22

3年保証拡張 23

■保証内容を「3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降出張修理」に拡張するカスタムメイドオプションです。

SupportDesk 24

■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

FMVカスタムメイドプラスサービス 25

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用 26

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図 27

■デスクトップPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P.47～P.70)にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 47

■デスクトップPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧 71

■オプションのマニュアル(印刷物)がご確認いただけます。

サプライ一覧 72

■サプライ品がご確認いただけます。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

ミドルタワー型

A1 FMV-W630



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【☐ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	RAID	CPU	メモリ	HDD	光ファイル 装置	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	MO	セキュリティ (スマートカード)	オプション カード	高信頼性 オプション	アプリケーション	運用管理/ バックアップ ツール	保証	セカンド カラー
FMVW30C231	141,000	2004.10/下	Win XP Pro	—	Pentium® 4 530 (3GHz)	256MB (128MB×2)	40GB (5400rpm)	48倍速 CD-ROM	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック
FMVW30C230	137,000	2004.10/下	—	—						PS/2マウス								
FMVW30C2B1	158,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)	—						PS/2キーボード +PS/2マウス								
FMVW30C2B0	154,000	2004.10/下	—	—			PS/2マウス											
FMVW30C23R	203,000	2004.10/下	Win XP Pro	○			80GB (7200rpm) ×2			PS/2キーボード +PS/2マウス	—							
FMVW30C2BR	220,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)	○						フロント アクセスユニット ×2								



①	②	⑤	⑦	⑨	⑩	⑫	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓
Intel® Pentium®4 550 (3.40GHz)	512MB (256MB×2)	80GB (7200rpm)	DVD-ROM& CD-R/RW	RADEON™ X800 XT	ワイヤレスキーボード + ワイヤレスマウス	1.3GB MO (セキュリティ対応)	スマート カード	SCSIカード	フロントアクセス ユニット	Office Personal 2003	DeskView5.35 (運用管理ツール)	3年パーツ保証 + 1年目出張修理	BL-エLEGANCEレッド	
+25,000円	+20,000円	+5,000円	+12,000円	+70,000円	+15,000円	+36,000円	+10,000円	+9,000円	+10,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円	
	③	⑥	⑧		⑪	⑬		⑫		㉒	㉓		㉔	
	1GB (512MB×2)	160GB (7200rpm)	スーパーマルチ		PS/2キーボード + USBマウス(光学式)	640MB MO		セキュリティ対応 LANカード		Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo 2.1		BL-ミストブルー	
	+50,000円	+13,000円	+29,000円		+1,000円	+30,000円		+10,000円		+68,000円	+3,000円		+800円	
	④							⑬			㉓		㉕	
	2GB (512MB×4)							ワイヤレス LANカード			DeskView 5.35 + StandbyDisk Solo 2.1		BL-コンフォート グリーン	
	+120,000円							+10,000円			+6,000円		+800円	
													㉖	
													BL-グレー	
													+800円	

*1: Windows® 2000
では選択できません。
*2: IDE-RAIDモデル
では選択できません。

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D3 VL-200VH	155,000円
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-190VS	98,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D5 VL-172VS	75,000円
	D6 VL-171VS	75,000円
	D7 VL-171SE	62,000円
	D8 VL-171SX1	オープン価格 (注7)
カラー液晶ディスプレイ-15	D9 VL-152VA1	64,000円
	D10 VL-153SS	60,000円
	D11 VL-153SE	56,000円
	D12 VL-153SEA	56,000円
	D13 VL-153SX	オープン価格 (注7)
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D14 VL-150ST	92,000円

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) ★1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。 リカバリーする際は、OS単体のCD、ドライバズディスクを用いて 実施してください。 また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすること はできません。

★1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-W630の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
						IDE-RAID ハードディスク XP Pro	IDE-RAID XP	IDE-RAID 2000 OS	
CPU	①	CPU変更Pentium®4 530 →Pentium®4 550	FMCXPGW1	本体に同期	25,000	●	●	●	標準搭載CPUをIntel® Pentium® 4 530 (3GHz) から Intel® Pentium® 4 550 (3.40GHz)に変更します。
	②	メモリ変更256MB →512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM3W2	本体に同期	20,000	●	●	●	標準搭載メモリを256MB (128MB×2) から512MB (256MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
	③	メモリ変更256MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM4W2	本体に同期	50,000	●	●	●	標準搭載メモリを256MB (128MB×2) から1GB (512MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
	④	メモリ変更256MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM5W2	本体に同期	120,000	●	●	●	標準搭載メモリを256MB (128MB×2) から2GB (512MB×4)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
HDD	⑤	HDD変更40GB→80GB (IDE)	FMCXD2W3	本体に同期	5,000	●	●	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB (5400rpm)から80GB (7200rpm)に変更します。
	⑥	HDD変更40GB→160GB (IDE)	FMCXD3W3	本体に同期	13,000	●	●	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB (5400rpm)から160GB (7200rpm)に変更します。
光ファイル装置	⑦	CD-ROMドライブユニット変更 →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCWB3	本体に同期	12,000	●	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大48倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD-RAM:読出最大2倍速、DVD-R:読出最大4.8倍速、DVD-RW:読出最大4.8倍速、 DVD-ROM:読出最大12倍速、DVD-Video:読出最大4.8倍速、CD-ROM:読出最大40倍速、 CD-R:読出最大40倍速、CD-R:書込最大32倍速、CD-RW:読出最大24倍速、 CD-RW:書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑧	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ	FMCXSMW3	本体に同期	29,000	●	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大48倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM:読出最大3倍速、DVD-RAM:書換最大3倍速、DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD-RW:書換最大4倍速、DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、DVD+RW:読出最大8倍速、DVD+RW:書換最大4倍速、DVD-ROM:読出最大 12倍速、DVD-Video:読出最大8倍速、CD-ROM:読出最大32倍速、CD-R:読出最大32倍速、 CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
グラフィック機能	⑨	グラフィックカードATI RADEON™ X800 XT追加	FMC-SGCW2	2004.11/上	70,000	●	●	●	ATI RADEON™ X300 XT (VRAM:256MB)に変更します。 ※Intel® 915G (チップセットに内蔵) (VRAM:MAX128MB)のディスプレイコネクタの使用は 不可となります。
	⑩	キーボード/マウス変更 →ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW2	本体に同期	15,000	●	●	●	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注) キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
MO	⑪	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-MOW2	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑫	光磁気ディスクユニット追加-1.3GB (セキュリティ対応/USB)	FMC-PDW4	本体に同期	36,000	●	●	×	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。 ※USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
セキュリティ (スマートカード)	⑬	光磁気ディスクユニット追加(USB)	FMC-PDW3	本体に同期	30,000	●	●	×	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。 ※USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑭	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW2	2004.12/上	10,000	●	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を 希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/BASE (標準添付)、SMARTACCESS/SDK (別売)、 SMARTACCESS/PRO (別売) 注) スマートカードリーダー/ライタ付OAGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付 OAGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor) (FS-230U) など 他の認証製品との併用はできません。
オプションカード	⑮	SCSIカード (Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCSW2	本体に同期	9,000	●	●	●	SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。外付SCSI機器用 コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) ※外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑯	セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLW2	本体に同期	10,000	●	●	●	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、 PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
	⑰	802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW2	2004.11/中	10,000	●	●	●	ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
高信頼性オプション	⑱	HDD用フロントアクセスユニット追加	FMC-FUW2	本体に同期	10,000	●	●	×	本体カバーの開閉を行わずに標準搭載ハードディスクの着脱を可能にするフロントアクセス ユニット5インチベイ追加となります。(手配可能台数は1本体につき1台となります。) ※別途交換用ハードディスクを用意する場合は、下記製品が必要です。 ・IDE-RAIDモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB (交換用) (FMV-ID80C5) 希望小売価格:42000円(税別) ・IDE-RAIDモデル以外のモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB (FMV-ID80H2) 希望小売価格:42000円(税別) ・フロントアクセス用HDDアダプタ(交換用) (FMV-FUC3) 希望小売価格:6000円(税別)
	⑲	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、 Microsoft® Office Home Style+他を追加します。
アプリケーション	⑳	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	本体に同期	68,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、 Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
	㉑	DeskView 5.35追加	FMC-AP306	本体に同期	3,000	●	●	●	システム運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
運用管理/ バックアップツール	㉒	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP401	2004.11/下	3,000	●	×	×	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
	㉓	DeskView 5.35&StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-APA01	2004.11/下	6,000	●	×	×	システム運用管理ソフトDeskView 5.35とバックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	㉔	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU06	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
セカンドカラー	㉕	セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5W1	本体に同期	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉖	セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6W1	本体に同期	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉗	セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7W1	本体に同期	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉘	セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC-CO8W1	本体に同期	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1・インストールには、システムボリューム(Cドライブ)に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム(Cドライブ)以外はバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしてありません。

・IDE-RAIDモデルには追加できません。

※取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP71「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクトスリムタワー型

A2 FMV-E635

■ 24倍速CD-ROM搭載モデル



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
8ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【☐ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	RAID	OS	CPU	メモリ	HDD	光ファイル 装置	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	MO	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ (セキュリティチップ)	オプション カード	高信頼性 オプション	アプリケーション	運用管理/ バックアップ ツール	保証	セカンド カラー									
FMVE35G131	150,000	2004.10/下	—	Win XP Pro	Intel® Pentium®4 550 (3.40GHz)	256 MB (256MB×1)	40 GB (5400rpm)	24倍速 CD-ROM	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック									
FMVE35G130	146,000	2004.10/下	—	—						PS/2マウス																		
FMVE35G1B1	167,000	2004.10/下	—	Win2000 (DSP)			80 GB (7200rpm) ×2		チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—																	
FMVE35G1B0	163,000	2004.10/下	—	—						PS/2マウス																		
FMVE35G13R	197,000	2004.10/下	○	Win XP Pro	Intel® Pentium®4 550 (3.40GHz)	256 MB (256MB×1)	40 GB (5400rpm)	24倍速 CD-ROM	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック									
FMVE35G1BR	214,000	2004.10/下	○	Win2000 (DSP)																								

①	②	⑤	⑦	⑪	⑫	⑭	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉔	㉖	㉘
Intel® Pentium®4 560 (3.60GHz)	512MB (256MB×2)	80GB (7200rpm)	DVD-ROM& CD-R/RW	RADEON® X300 SE PCI Express	ワイヤレスキーボード + ワイヤレスマウス	1.3GB MO (セキュリティ対応)	スマート カード	セキュリティチップ	SCSIカード	本体カバークー	Office Personal 2003	DeskView5.35 (運用管理ツール)	3年パーツ保証 + 1年目出張修理	BLEエクスプレス
+27,000円	+20,000円	+5,000円	+12,000円	+14,000円	+15,000円	+36,000円	+10,000円	+2,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円
③	⑥	⑨	⑬	⑮	⑰	⑲	㉑	㉒	㉔	㉖	㉘	㉚	㉜	㉞
1GB (512MB×2)	160GB (7200rpm)	スーパーマルチ	PS/2キーボード + USBマウス(光学式)	640MB MO	セキュリティ対応 LANカード	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo 2.1	BLEミストブルー	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo 2.1	DeskView 5.35 + StandbyDisk Solo 2.1	BLEコンフォート グリーン	BLEグレー	+800円
+50,000円	+13,000円	+36,000円	+1,000円	+30,000円	+10,000円	+68,000円	+6,000円	+10,000円	+10,000円	+6,000円	+6,000円	+6,000円	+6,000円	+800円
④	⑧	⑩	⑫	⑭	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉔	㉖	㉘	㉚	㉜
2GB (1GB×2)	2GB (1GB×2)	2GB (1GB×2)	2GB (1GB×2)	2GB (1GB×2)	2GB (1GB×2)	2GB (1GB×2)	2GB (1GB×2)	2GB (1GB×2)	2GB (1GB×2)	2GB (1GB×2)	2GB (1GB×2)	2GB (1GB×2)	2GB (1GB×2)	2GB (1GB×2)
+146,000円	+146,000円	+146,000円	+146,000円	+146,000円	+146,000円	+146,000円	+146,000円	+146,000円	+146,000円	+146,000円	+146,000円	+146,000円	+146,000円	+146,000円

*1: Windows® 2000
では選択できません。
*2: IDE-RAIDモデル
では選択できません。

■ 液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D3 VL-200VH	155,000円
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-190VS	98,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D5 VL-172VS	75,000円
	D6 VL-171VS	75,000円
	D7 VL-171SE	62,000円
	D8 VL-171SX1	オープン価格 (注7)
カラー液晶ディスプレイ-15	D9 VL-152VA1	64,000円
	D10 VL-153SS	60,000円
	D11 VL-153SE	56,000円
	D12 VL-153SEA	56,000円
	D13 VL-153SX	オープン価格 (注7)
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D14 VL-150ST	92,000円

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) ★1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバディスクを用いて 実施してください。 また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすること はできません。

★1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-E635の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル						備考
						24倍速 CD-ROM モデル		48倍速 CD-ROM モデル		IDE-RAID モデル		
						XP Pro	2000 (DSP)	XP Pro	2000 (DSP)	XP RAID	2000 RAID	
CPU	①	CPU変更Pentium®4 550 →Pentium®4 560	FMCXPPE1	本体に同期	27,000	●	●	×	×	●	●	標準搭載CPUをIntel® Pentium®4 550(3.40GHz)から Intel® Pentium®4 560(3.60GHz)に変更します。
メモリ	②	メモリ変更256MB →512MB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM3E3	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から512MB(256MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
	③	メモリ変更256MB →1GB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM4E3	本体に同期	50,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から1GB(512MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
	④	メモリ変更256MB →2GB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM5E3	本体に同期	146,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から2GB(1GB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
HDD	⑤	HDD変更40GB→80GB(IDE)	FMCXD2W3	本体に同期	5,000	●	●	●	×	×	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB(5400rpm)から80GB(7200rpm)に変更します。
	⑥	HDD変更40GB→160GB(IDE)	FMCXD3W3	本体に同期	13,000	●	●	●	●	×	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB(5400rpm)から160GB(7200rpm)に変更します。
光ファイル 装置	⑦	CD-ROMドライブユニット変更 →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCBE3	本体に同期	12,000	●	●	×	×	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWDライブユニット (DVD-RAM:読出最大2倍速、DVD-R:読出最大4倍速、DVD-RW:読出最大4倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、 CD-RW:書込最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.2 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑧	CD-ROMドライブユニット変更 →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCWB3	本体に同期	12,000	×	×	●	●	×	×	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大48倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWDライブユニット (DVD-RAM:読出最大2倍速、DVD-R:読出最大4.8倍速、DVD-RW:読出最大4.8倍速、 DVD-ROM:読出最大12倍速、DVD-Video:読出最大4.8倍速、CD-ROM:読出最大40倍速、 CD-R:読出最大40倍速、CD-R:書込最大32倍速、CD-RW:読出最大24倍速、CD-RW:書込最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.2 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑨	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ	FMCXSME3	本体に同期	36,000	●	●	×	×	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM:読出最大3倍速、DVD-RAM:書込最大3倍速、DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、DVD-RW:読出最大4倍速、DVD-RW:書込最大4倍速、DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、DVD+R:読出最大4倍速、DVD+R:書込最大4倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:読出最大20倍速、CD-RW:書込最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.2、DVD-RAMドライバースoftware。 ※ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑩	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ	FMCXSMW3	本体に同期	29,000	×	×	●	●	×	×	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大48倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM:読出最大3倍速、DVD-RAM:書込最大3倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R:書込最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、DVD-RW:書込最大4倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R:書込最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R:書込最大4倍速、DVD-ROM:読出最大12倍速、 DVD-Video:読出最大8倍速、CD-ROM:読出最大32倍速、CD-R:読出最大32倍速、 CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:読出最大4倍速、CD-RW:書込最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.2、DVD-RAMドライバースoftware。 ※ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
グラフィック 機能	⑪	グラフィックカードATI RADEON™ X300 SE追加	FMC-SGCE3	本体に同期	14,000	●	●	●	●	×	×	ATI RADEON™ X300 SE PCI Express (VRAM:64MB)に変更します。 ※Intel® 915G Express (チップセットに内蔵) (VRAM:最大128MB)のディスプレイコネクタの 使用は不可となります。
キーボード/ マウス	⑫	キーボード/マウス変更 →ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW2	本体に同期	15,000	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注) キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑬	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-MOW2	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
MO	⑭	光磁気ディスクユニット追加-1.3GB (セキュリティ対応/USB)	FMC-PDW4	本体に同期	36,000	●	●	×	×	×	×	3.5インチフロッピーに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。 ※USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑮	光磁気ディスクユニット追加(USB)	FMC-PDW3	本体に同期	30,000	●	●	×	×	×	×	3.5インチフロッピーに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。 ※USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
セキュリティ (スマート カード)	⑯	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW2	2004.12/上	10,000	●	●	●	●	●	●	専用ペイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト 「SMARTACCESS/BASE」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を 希望小売価格9,000円(税別)で提供いたします。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/SDK(別売)、 SMARTACCESS/PRO(別売) 注) スマートカードリーダー/ライタ付OAGGキーボード(FMV-KB331S/332S)、 指紋認証付OAGGキーボード(FMV-KB331F)、 指紋認証装置(Fingersensor)(FS-230U)など他の認証製品との併用はできません。
セキュリティ (セキュリティ チップ)	⑰	セキュリティチップ追加	FMC-STE2	本体に同期	2,000	●	●	●	●	●	●	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 ハードウェアの改ざんのチェック、暗号鍵や認証に用いる証明書の管理などを行います。 注) 指紋認証付OAGGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認証装置(Fingersensor)(FS-230U)、 バイオ認証装置(FMSE-C101)など他の認証製品との併用はできません。
オプション カード	⑱	SCSIカード (Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCSW2	本体に同期	9,000	●	●	●	●	●	●	SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) ※外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑲	セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLNW2	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	●	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、 PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
	⑳	802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLNW2	2004.11/中	10,000	●	●	●	●	●	●	ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
高信頼性オプション	㉑	本体カバーキー追加	FMC-CKE2	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	●	前面に本体カバーキーを追加します。
アプリケー ション	㉒	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、 Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style+他を追加します。
	㉓	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、 Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップ ツール	㉔	DeskView 5.35追加	FMC-AP306	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	システム運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	㉕	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP401	2004.11/下	3,000	●	×	●	×	×	×	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
㉖	DeskView 5.35&StandbyDisk Solo2.1追加 *1	FMC-APA01	2004.11/下	6,000	●	×	●	×	×	×	システム運用管理ソフトDeskView 5.35とバックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。	
保証	㉗	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年出張修理)	FMC-SU06	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
セカンド カラー	㉘	セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-C05E1	本体に同期	800	●	●	●	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉙	セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-C06E1	本体に同期	800	●	●	●	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉚	セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-C07E1	本体に同期	800	●	●	●	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉛	セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC-C08E1	本体に同期	800	●	●	●	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1・インストールには、システムボリューム(Cドライブ)に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム(Cドライブ)以外はバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・IDE-RAIDモデルには追加できません。

※取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP71「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクトスリムタワー型

A3 FMV-E630

■ 24倍速CD-ROM搭載モデル



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
11ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【☐ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	RAID	CPU	メモリ	HDD	光ファイル 装置	グラフィック 機能	キーボード /マウス	MO	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ (セキュリティチップ)	オプション カード	高信頼性 オプション	アプリケーション	運用管理/ バックアップ ツール	保証	セカンド カラー		
FMVE30P131	95,000	2004.10/下	Win XP Pro	—	Celeron® D 325 (2.53G)	256MB (256MB×1)	40GB (5400rpm)	24倍速 CD-ROM	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック		
FMVE30P130	91,000	2004.10/下	Win XP Pro	—						PS/2マウス											
FMVE30P1B1	112,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)	—						PS/2キーボード +PS/2マウス											
FMVE30P1B0	108,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)	—						PS/2マウス											
FMVE30P13R	142,000	2004.10/下	Win XP Pro	○	Pentium®4 2.80A G	256MB (256MB×1)	80GB (7200rpm) ×2	24倍速 CD-ROM	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック		
FMVE30P1BR	159,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)	○						PS/2マウス											
FMVE30F131	117,000	2004.10/下	Win XP Pro	—						40GB (5400rpm)										チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス
FMVE30F130	113,000	2004.10/下	Win XP Pro	—																	PS/2マウス
FMVE30F1B1	134,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)	—			PS/2キーボード +PS/2マウス														
FMVE30F1B0	130,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)	—			PS/2マウス														
FMVE30F13R	164,000	2004.10/下	Win XP Pro	○			80GB (7200rpm) ×2	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック	
FMVE30F1BR	181,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)	○																	

①	②	⑤	⑦	⑪	⑫	⑭	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉔	㉖	㉘
Intel® Pentium®4 3E GHz	512 MB (256 MB×2)	80 GB (7200rpm)	DVD-ROM & CD-R/RW	RADEON® 9200	ワイヤレスキーボード + ワイヤレスマウス	1.3 GB MO (セキュリティ対応)	スマート カード	セキュリティチップ	SCSI カード	本体カバーキー	Office Personal 2003	DeskView5.35 (運用管理ツール)	3年パーツ保証 + 1年目出張修理	BL-エレクトロニクス
+2,000円	+20,000円	+5,000円	+12,000円	+14,000円	+15,000円	+36,000円	+10,000円	+2,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円
	③	⑥	⑨		⑬	⑮		⑲		㉓	㉕		㉗	㉙
	1 GB (512 MB×2)	160 GB (7200rpm)	スーパーマルチ		PS/2 キーボード + USB マウス(光学式)	640 MB MO		セキュリティ対応 LAN カード		Office Professional Enterprise 2003	Standby/Disk Solo 2.1			BL-ミストブルー
	+50,000円	+13,000円	+36,000円		+1,000円	+30,000円		+10,000円		+68,000円	+3,000円			+800円
	④							㉔		㉖	㉘		㉚	㉜
	2 GB (1 GB×2)							ワイヤレス LAN カード		DeskView 5.35 + Standby/Disk Solo 2.1			BL-コンフォート グリーン	+800円
	+146,000円							+10,000円		+6,000円				
														㉞
														BL-グレー
														+800円

*1: Windows® 2000
では選択できません。
*2: IDE-RAID モデル
では選択できません。

■ 液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ・20	D3 VL-200VH	155,000円
カラー液晶ディスプレイ・19	D4 VL-190VS	98,000円
カラー液晶ディスプレイ・17	D5 VL-172VS	75,000円
	D6 VL-171VS	75,000円
	D7 VL-171SE	62,000円
	D8 VL-171SX1	オープン価格 (注7)
カラー液晶ディスプレイ・15	D9 VL-152VA1	64,000円
	D10 VL-153SS	60,000円
	D11 VL-153SE	56,000円
	D12 VL-153SEA	56,000円
	D13 VL-153SX	オープン価格 (注7)
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ・15	D14 VL-150ST	92,000円

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

Microsoft® Windows® 2000 プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) ★1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバースディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバースディスクを用いて 実施してください。 また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすること はできません。

★1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-E630の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル						備考
						24倍速 CD-ROM モデル		48倍速 CD-ROM モデル		IDE-RAID モデル		
						XP Pro	2000 (DSP)	XP Pro	2000 (DSP)	XP RAID	2000 RAID	
CPU	①	CPU変更Pentium®4 2.80A GHz →Pentium®4 3E GHz	FMXCPC1	本体に同期	2,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをIntel® Pentium®4 2.80A GHzからIntel® Pentium®4 3E GHzに変更します。
メモリ	②	メモリ変更256MB →512MB(DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM3E4	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から512MB(256MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
	③	メモリ変更256MB →1GB(DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM4E4	本体に同期	50,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から1GB(512MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
	④	メモリ変更256MB →2GB(DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM5E4	本体に同期	146,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から2GB(1GB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
HDD	⑤	HDD変更40GB→80GB(IDE)	FMCXD2W3	本体に同期	5,000	●	●	●	●	×	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB(5400rpm)から80GB(7200rpm)に変更します。
	⑥	HDD変更40GB→160GB(IDE)	FMCXD3W3	本体に同期	13,000	●	●	●	●	×	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB(5400rpm)から160GB(7200rpm)に変更します。
光ファイル 装置	⑦	CD-ROMドライブユニット変更 →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCBE3	本体に同期	12,000	●	●	×	×	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM:読出最大2倍速、DVD-R:読出最大4倍速、DVD-RW:読出最大4倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD-ROM:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.2 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑧	CD-ROMドライブユニット変更 →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCWB3	本体に同期	12,000	×	×	●	●	×	×	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大48倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM:読出最大2倍速、DVD-R:読出最大4.8倍速、DVD-RW:読出最大4.8倍速、DVD-ROM:読出最大12倍速、DVD-Video:読出最大4.8倍速、CD-ROM:読出最大40倍速、CD-R:読出最大40倍速、CD-R:書込最大32倍速、CD-RW:読出最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.2 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑨	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ	FMCXSME3	本体に同期	36,000	●	●	×	×	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット(DVD-RAM:読出最大3倍速、DVD-RAM:書換最大3倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R:書込最大8倍速、DVD-RW:読出最大4倍速、DVD-RW:書換最大4倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R:書込最大8倍速、DVD+RW:読出最大4倍速、DVD+RW:書換最大4倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD-ROM:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:読出最大20倍速、CD-RW:書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.2、DVD-RAMドライバソフト。 ※ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑩	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ	FMCXSMW3	本体に同期	29,000	×	×	●	●	×	×	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大48倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット(DVD-RAM:読出最大3倍速、DVD-RAM:書換最大3倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R:書込最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD-RW:書換最大4倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R:書込最大8倍速、DVD+RW:読出最大8倍速、DVD+RW:書換最大4倍速、DVD-ROM:読出最大12倍速、DVD-Video:読出最大8倍速、CD-ROM:読出最大32倍速、CD-R:読出最大32倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.2、DVD-RAMドライバソフト。 ※ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
グラフィック 機能	⑪	グラフィックカード ATI RADEON™ 9200追加	FMC-SGCE4	本体に同期	14,000	●	●	●	●	×	×	ATI RADEON™ 9200 (VRAM:64MB)に変更します。 ※Intel® 865G(チップセットに内蔵)(VRAM:MAX64MB)のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
キーボード/ マウス	⑫	キーボード/マウス変更 →ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW2	本体に同期	15,000	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑬	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-MOW2	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
MO	⑭	光磁気ディスクユニット追加-1.3GB (セキュリティ対応/USB)	FMC-PDW4	本体に同期	36,000	●	●	×	×	×	×	3.5インチフロッピーに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。 ※USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑮	光磁気ディスクユニット追加(USB)	FMC-PDW3	本体に同期	30,000	●	●	×	×	×	×	3.5インチフロッピーに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。 ※USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
セキュリティ (スマート カード)	⑯	スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMAW2	2004.12/上	10,000	●	●	●	●	●	●	専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/SDK(別売)、SMARTACCESS/PRO(別売) 注)スマートカードリーダ/ライタ付OAGGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OAGGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-230U)など他の認証製品との併用はできません。
セキュリティ (セキュリティ チップ)	⑰	セキュリティチップ追加	FMC-STE2	本体に同期	2,000	●	●	●	●	●	●	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 ハードウェアの改ざんのチェック、暗号鍵や認証に用いる証明書の管理などを行います。 注)指紋認証付OAGGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-230U)、バイオ認証装置(FMSE-C10)など他の認証製品との併用はできません。
オプション カード	⑱	SCSIカード (Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCSW2	本体に同期	9,000	●	●	●	●	●	●	SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) ※外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑲	セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLNW2	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	●	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
	⑳	802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW2	2004.11/中	10,000	●	●	●	●	●	●	ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
高信頼性オプション	㉑	本体カバーキー追加	FMC-CKE2	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	●	前面に本体カバーキーを追加します。
アプリケー ション	㉒	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style+他を追加します。
	㉓	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップ ツール	㉔	DeskView 5.35追加	FMC-AP306	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	システム運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	㉕	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP401	2004.11/下	3,000	●	×	●	×	×	×	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
㉖	DeskView 5.35&StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-APA01	2004.11/下	6,000	●	×	●	×	×	×	システム運用管理ソフトDeskView 5.35とバックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。	
保証	㉗	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU06	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年onsite修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
セカンド カラー	㉘	セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5E1	本体に同期	800	●	●	●	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉙	セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6E1	本体に同期	800	●	●	●	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉚	セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7E1	本体に同期	800	●	●	●	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉛	セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC-CO8E1	本体に同期	800	●	●	●	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1・インストールには、システムボリューム(Cドライブ)に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム(Cドライブ)以外はバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・IDE-RAIDモデルには追加できません。


※取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP71「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A4 FMV-C630



各変更/追加メニュー①～②⑥の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【☐ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光ファイル 装置	キーボード/ マウス	セキュリティ (スマートカード)	オプション カード	高信頼性 オプション	アプリケーション	運用管理/ バックアップツール	保証	セカンド カラー
FMVC30P131	93,000	2004.10/下	Win XP Pro	Celeron® D 325 (2.53GHz)	256MB (256MB×1)	40GB (5400rpm)	24倍速 CD-ROM	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取修理	システムオフ ブラック
FMVC30P130	89,000	2004.10/下						PS/2マウス							
FMVC30P181	87,000	2004.10/下	Win XP Home					PS/2キーボード +PS/2マウス							
FMVC30P180	83,000	2004.10/下						PS/2マウス							
FMVC30P1B1	110,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)					PS/2キーボード +PS/2マウス							
FMVC30P1B0	106,000	2004.10/下						PS/2マウス							

↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
①	③	⑥	⑧	⑩	⑫	⑬	⑮	⑰	⑲	㉒	㉓
Intel® Pentium®4 2.80A GHz	512MB (256MB×2)	80GB (7200rpm)	DVD-ROM& CD-R/RW	ワイヤレスキーボード + ワイヤレスマウス	スマートカード	SCSIカード	本体カバーキー	Office Personal 2003	DeskView5.35 (運用管理ツール)	3年パーツ保証 + 1年目出張修理	BL-エレガンスレッド
+22,000円	+20,000円	+5,000円	+12,000円	+15,000円	+10,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円
②	④	⑦	⑨	⑪		⑭		⑱	㉑		㉔
Intel® Pentium®4 3E GHz	1GB (512MB×2)	160GB (7200rpm)	スーパーマルチ	PS/2 キーボード + USBマウス(光学式)		セキュリティ対応 LAN カード		Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo 2.1		BL-ミストブルー
+24,000円	+50,000円	+13,000円	+36,000円	+1,000円		+10,000円		+68,000円	+3,000円		+800円
	⑤					⑯			㉒		㉕
	2GB (1GB×2)					ワイヤレス LAN カード			DeskView5.35 + StandbyDisk Solo 2.1		BL-コンフォート グリーン
	+146,000円					+10,000円			+6,000円		+800円
											㉖
											BL-グレー
											+800円

*1:Windows® 2000
では選択できません。

*1: Windows® 2000
では選択できません。

■ 液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-190VS	98,000円
	D5 VL-172VS	75,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D6 VL-171VS	75,000円
	D7 VL-171SE	62,000円
	D8 VL-171SX1	オープン価格 (注7)
カラー液晶ディスプレイ-15	D9 VL-152VA1	64,000円
	D10 VL-153SS	60,000円
	D11 VL-153SE	56,000円
	D12 VL-153SEA	56,000円
	D13 VL-153SX	オープン価格 (注7)
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D14 VL-150ST	92,000円

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

Microsoft® Windows® 2000ブレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	ブレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)★1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 ブレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズディスクを用いて 実施してください。 また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすること はできません。

★1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをブレインストールしたモデルです。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-C630の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
						XP Pro	XP Home	2000 (DSP)	
CPU	①	CPU変更Celeron® D 325 →Pentium®4 2.80A GHz	FMCXPPC1	本体に同期	22,000	●	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® D325 (2.53GHz)からIntel® Pentium® 4 2.80A GHzに変更します。
	②	CPU変更Celeron® D 325 →Pentium®4 3E GHz	FMCXPCC2	本体に同期	24,000	●	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® D325 (2.53GHz)からIntel® Pentium®4 3E GHzに変更します。
メモリ	③	メモリ変更256MB →512MB (DDR SDRAM/PC-3200)	FMCXM3C3	本体に同期	20,000	●	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1)から512MB (256MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
	④	メモリ変更256MB →1GB (DDR SDRAM/PC-3200)	FMCXM4C3	本体に同期	50,000	●	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1)から1GB (512MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
	⑤	メモリ変更256MB →2GB (DDR SDRAM/PC-3200)	FMCXM5C3	本体に同期	146,000	●	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1)から2GB (1GB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
HDD	⑥	HDD変更40GB→80GB (IDE)	FMCXD2W3	本体に同期	5,000	●	●	●	標準搭載ハードディスク (IDE) を40GB (5400rpm) から80GB (7200rpm)に変更します。
	⑦	HDD変更40GB→160GB (IDE)	FMCXD3W3	本体に同期	13,000	●	●	●	標準搭載ハードディスク (IDE) を40GB (5400rpm) から160GB (7200rpm)に変更します。
光ファイル装置	⑧	CD-ROMドライブユニット変更 →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCBC1	本体に同期	12,000	●	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット (読出：最大24倍速) をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD-RAM：読出最大2倍速、DVD-R：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑨	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ	FMCXSMC1	本体に同期	36,000	●	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット (読出：最大24倍速) をDVDスーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM：読出最大3倍速、DVD-RAM：書換最大3倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD-RW：書換最大4倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD+RW：書換最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-R：書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 ※ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
キーボード/マウス	⑩	キーボード/マウス変更 →ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW2	本体に同期	15,000	●	●	●	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注) キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑪	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-MOW2	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
セキュリティ (スマートカード)	⑫	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW2	2004.12/上	10,000	●	●	●	専用ベリにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト：SMARTACCESS/BASE (標準添付)、SMARTACCESS/SDK (別売)、SMARTACCESS/PRO (別売) 注) スマートカードリーダー/ライタ付OAGGキーボード (FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OAGGキーボード (FMV-KB331F)、指紋認識装置 (Fingsensor) (FS-230U) など他の認証製品との併用はできません。
オプションカード	⑬	SCSIカード (Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCSW2	本体に同期	9,000	●	●	●	SCSIカード (Ultra SCSI対応、PCI接続) を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ：ハーフピッチ (50ピン) ※外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑭	セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLW2	本体に同期	10,000	●	×	●	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード (100BASE-TX/ 10BASE-T、PCI接続) を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
	⑮	802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW2	2004.11/中	10,000	●	●	●	ワイヤレスLANカード (IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続) を追加搭載します。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
高信頼性オプション	⑯	本体カバーキー追加	FMC-CKC4	本体に同期	1,000	●	●	●	前面に本体カバーキーを追加します。
アプリケーション	⑰	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style+他を追加します。
	⑱	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	本体に同期	68,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップツール	⑲	DeskView 5.35追加	FMC-AP306	本体に同期	3,000	●	×	●	システム運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	⑳	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP401	2004.11/下	3,000	●	●	×	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	㉑	DeskView 5.35&StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-APA01	2004.11/下	6,000	●	×	×	システム運用管理ソフトDeskView 5.35とバックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
	㉒	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU06	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
セカンドカラー	㉓	セカンドカラー追加 (BL・エレガンスレッド)	FMC-CO5C1	本体に同期	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL・エレガンスレッドにします。
	㉔	セカンドカラー追加 (BL・ミストブルー)	FMC-CO6C1	本体に同期	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL・ミストブルーにします。
	㉕	セカンドカラー追加 (BL・コンフォートグリーン)	FMC-CO7C1	本体に同期	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL・コンフォートグリーンにします。
	㉖	セカンドカラー追加 (BL・グレー)	FMC-CO8C1	本体に同期	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL・グレーにします。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1・インストールには、システムボリューム (Cドライブ) に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム (Cドライブ) 以外はバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

※取扱説明 (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwold.net/biz/) で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP71「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-C330の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
						XP Pro	XP Home	2000 (DSP)	
CPU	①	CPU変更Athlon™ XP 2500+ → Athlon™ XP 2800+	FMCXP6C1	本体に同期	7,000	●	●	●	標準搭載CPUをAMD Athlon™ XP 2500+からAMD Athlon™ XP 2800+に変更します。
メモリ	②	メモリ変更256MB →512MB(DDR SDRAM/PC-3200)	FMCXM3C4	本体に同期	20,000	●	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から512MB(512MB×1)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
	③	メモリ変更256MB →1GB(DDR SDRAM/PC-3200)	FMCXM4C4	本体に同期	50,000	●	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から1GB(512MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
HDD	④	HDD変更40GB→80GB (IDE)	FMCXD2W3	本体に同期	5,000	●	●	●	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB(5400rpm)から80GB(7200rpm)に変更します。
	⑤	HDD変更40GB→160GB (IDE)	FMCXD3W3	本体に同期	13,000	●	●	●	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB(5400rpm)から160GB(7200rpm)に変更します。
光ファイル装置	⑥	CD-ROMドライブユニット変更 →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCBC1	本体に同期	12,000	●	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD-RAM:読出最大2倍速、DVD-R:読出最大4倍速、DVD-RW:読出最大4倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、CD-RW:書込最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、 CD-RW:書換最大10倍速)バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。 ※CD-ROMなしモデルでは選択できません。
	⑦	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ	FMCXSMC1	本体に同期	36,000	●	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM:読出最大3倍速、DVD-RAM:書換最大3倍速、DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、DVD-RW:読出最大4倍速、DVD-RW:書換最大4倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R:書込最大8倍速、DVD+RW:読出最大4倍速、 DVD+RW:書換最大4倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、 CD-ROM:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:読出最大 20倍速、CD-RW:書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 ※ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。 ※CD-ROMなしモデルでは選択できません。
キーボード/マウス	⑧	キーボード/マウス変更 →ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW2	本体に同期	15,000	●	●	●	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注) キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑨	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-MOW2	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
オプションカード	⑩	SCSIカード (Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCSW2	本体に同期	9,000	●	●	●	SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) ※外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑪	802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW2	2004.11/中	10,000	●	●	●	ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
アプリケーション	⑫	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、 Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style+他を追加します。
	⑬	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	本体に同期	68,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、 Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
運用管理/バックアップツール	⑭	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP401	2004.11/下	3,000	●	●	×	バックアップソフト StandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	⑮	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU06	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
セカンドカラー	⑯	セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5C1	本体に同期	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	⑰	セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6C1	本体に同期	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	⑱	セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7C1	本体に同期	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	⑲	セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC-CO8C1	本体に同期	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
※1・インストールには、システムボリューム(Cドライブ)に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。
現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。
・システムボリューム(Cドライブ)以外はバックアップされません。
・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

※取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP71「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A6 FMV-K630

■ 15型TFTカラーLCD装備



各変更/追加メニュー①～②⑤の型名/価格等の詳細につきましては
18ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光ファイル 装置	キーボード/ マウス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ (セキュリティチップ)	オプション カード	アプリケーション	運用管理/ バックアップツール	保証	セカンド カラー
FMVK30P131	164,000	2004.10/下	Win XP Pro	Celeron®D 325 (2.53GHz)	256MB (256MB×1)	40GB (5400rpm)	24倍速 CD-ROM	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取修理	システムオフ ブラック
FMVK30P130	160,000	2004.10/下						PS/2マウス							
FMVK30P1B1	181,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)					PS/2キーボード +PS/2マウス							
FMVK30P1B0	177,000	2004.10/下						PS/2マウス							
FMVK30C131	188,000	2004.10/下	Win XP Pro	Pentium®4 3E GHz				PS/2キーボード +PS/2マウス							
FMVK30C130	184,000	2004.10/下						PS/2マウス							
FMVK30C1B1	205,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)					PS/2キーボード +PS/2マウス							
FMVK30C1B0	201,000	2004.10/下						PS/2マウス							

①	②	⑤	⑦	⑨	⑪	⑫	⑬	⑯	⑰	⑲	⑳	㉑	㉒
Intel® Pentium®4 3.40E GHz	512MB (256MB×2)	80GB (7200rpm)	DVD-ROM& CD-R/RW	ワイヤレスキーボード + ワイヤレスマウス	スマートカード	セキュリティチップ	SCSIカード	Office Personal 2003	DeskView5.35 (運用管理ツール)	3年パーツ保証 + 1年目出張修理	BL-エレガンスレッド		
+25,000円	+20,000円	+5,000円	+12,000円	+15,000円	+10,000円	+2,000円	+9,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円		
	③	⑥	⑧	⑩			⑭	⑰	⑲		㉓		
	1GB (512MB×2)	160GB (7200rpm)	スーパーマルチ	PS/2キーボード + USBマウス(光学式)			セキュリティ対応 LANカード	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo 2.1		BL-ミストブルー		
	+50,000円	+13,000円	+36,000円	+1,000円			+10,000円	+68,000円	+3,000円		+800円		
	④						⑮		㉔		㉕		
	2GB (1GB×2)						ワイヤレス LANカード		DeskView5.35 + StandbyDisk Solo 2.1		BL-コンフォート グリーン		
	+146,000円						+10,000円		+6,000円		+800円		
										*1: Windows® 2000 では選択できません。	㉖		
											BL-グレー		
											+800円		

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) ★1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバズディスクを用いて 実施してください。 また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールするこ とはできません。

★1：マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A6 FMV-K630

■ 17型TFTカラーLCD装備



各変更/追加メニュー①～②⑤の型名/価格等の詳細につきましては
18ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光ファイル 装置	キーボード/ マウス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ (セキュリティチップ)	オプション カード	アプリケーション	運用管理/ バックアップツール	保証	セカンド カラー	
FMVK30P133	176,000	2004.10/下	Win XP Pro	Celeron®D 325 (2.53GHz)	256MB (256MB×1)	40GB (5400rpm)	24倍速 CD-ROM	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取修理	システムオフ ブラック	
FMVK30P132	172,000	2004.10/下						PS/2マウス								
FMVK30P1B3	193,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)					Pentium®4 3E GHz								PS/2キーボード +PS/2マウス
FMVK30P1B2	189,000	2004.10/下														PS/2マウス
FMVK30C133	200,000	2004.10/下	Win XP Pro	Pentium®4 3E GHz	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—		—	—	—	—	—	1年引取修理	システムオフ ブラック	
FMVK30C132	196,000	2004.10/下			PS/2マウス											
FMVK30C1B3	217,000	2004.10/下	Win2000 (DSP)		PS/2キーボード +PS/2マウス											
FMVK30C1B2	213,000	2004.10/下			PS/2マウス											

①	②	⑤	⑦	⑨	⑪	⑫	⑬	⑯	⑰	⑲	㉑	㉒
Intel® Pentium®4 3.40E GHz	512MB (256MB×2)	80GB (7200rpm)	DVD-ROM& CD-R/RW	ワイヤレスキーボード ＋ ワイヤレスマウス	スマートカード	セキュリティチップ	SCSIカード	Office Personal 2003	DeskView5.35 (運用管理ツール)	3年パーツ保証 ＋ 1年目出張修理	BL-エレガンスレッド	
＋25,000円	＋20,000円	＋5,000円	＋12,000円	＋15,000円	＋10,000円	＋2,000円	＋9,000円	＋22,000円	＋3,000円	＋2,800円	＋800円	
	③	⑥	⑧	⑩			⑭	⑰	⑱		㉓	
	1GB (512MB×2)	160GB (7200rpm)	スーパーマルチ	PS/2キーボード ＋ USBマウス(光学式)			セキュリティ対応 LANカード	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo 2.1		BL-ミストブルー	
	＋50,000円	＋13,000円	＋36,000円	＋1,000円			＋10,000円	＋68,000円	＋3,000円		＋800円	
	④						⑮		㉔		㉕	
	2GB (1GB×2)						ワイヤレス LANカード		DeskView5.35 ＋ StandbyDisk Solo 2.1		BL-コンフォート グリーン	
	＋146,000円						＋10,000円		＋6,000円		＋800円	
											㉖	
											BL-グレー	
											＋800円	

*1: Windows® 2000
では選択できません。

*1: Windows® 2000
では選択できません。

Microsoft® Windows® 2000ブレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	ブレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) ★1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 ブレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバディスクを用いて 実施してください。 また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすること はできません。

★1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをブレインストールしたモデルです。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-K630の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						XP Pro	2000 (DSP)	
CPU	①	CPU変更Pentium® 4 3E GHz →Pentium® 4 3.40E GHz	FMCXPGK1	本体に同期	25,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Pentium® 4 3E GHzからIntel® Pentium® 4 3.40E GHzに変更します。
	②	メモリ変更256MB →512MB(DDR SDRAM/PC-3200)	FMCXM3K2	本体に同期	20,000	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から512MB(256MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
	③	メモリ変更256MB →1GB(DDR SDRAM/PC-3200)	FMCXM4K2	本体に同期	50,000	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から1GB(512MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
	④	メモリ変更256MB →2GB(DDR SDRAM/PC-3200)	FMCXM5K2	本体に同期	146,000	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から2GB(1GB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
HDD	⑤	HDD変更40GB→80GB (IDE)	FMCXD2W3	本体に同期	5,000	●	●	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB(5400rpm)から80GB(7200rpm)に変更します。
	⑥	HDD変更40GB→160GB (IDE)	FMCXD3W3	本体に同期	13,000	●	●	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB(5400rpm)から160GB(7200rpm)に変更します。
光ファイル装置	⑦	CD-ROMドライブユニット変更 →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCBK1	本体に同期	12,000	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出：最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM：読出最大2倍速、DVD-R：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト：WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.2 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑧	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ	FMCXSMC1	本体に同期	36,000	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出：最大24倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット(DVD-RAM：読出最大3倍速、DVD-RAM：書換最大3倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD-RW：書換最大4倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD+RW：書換最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：読出最大20倍速、CD-RW：書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト：WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.2、DVD-RAMドライバソフトウェア。 ※ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
キーボード/マウス	⑨	キーボード/マウス変更 →ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW2	本体に同期	15,000	●	●	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注) キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑩	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-MOW2	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
セキュリティ (スマートカード)	⑪	スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMAW2	2004.12/上	10,000	●	●	専用ベイスにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注) 対応ソフト：SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/SDK(別売)、SMARTACCESS/PRO(別売) 注) スマートカードリーダ/ライタ付OAGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OAGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認証装置(Fingensor)(FS-230U)など他の認証製品との併用はできません。
セキュリティ (セキュリティチップ)	⑫	セキュリティチップ追加	FMC-STE2	本体に同期	2,000	●	●	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 ハードウェアの改ざんのチェック、暗号鍵や認証に用いる証明書の管理などを行います。 注) 指紋認証付OAGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認証装置(Fingensor)(FS-230U)、バイオ認証装置(FMSE-C101)など他の認証製品との併用はできません。
オプションカード	⑬	SCSIカード (Adaptec社製AVA-2915LP) 追加	FMC-SCSW2	本体に同期	9,000	●	●	SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ：ハーフピッチ(50ピン) ※外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑭	セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLNW2	本体に同期	10,000	●	●	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
	⑮	802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLNW2	2004.11/中	10,000	●	●	ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
アプリケーション	⑯	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style +他を追加します。
	⑰	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップツール	⑱	DeskView 5.35追加	FMC-AP306	本体に同期	3,000	●	●	システム運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	⑲	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP401	2004.11/下	3,000	●	×	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	㉑	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU06	本体に同期	2,800	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	㉒	セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5K1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
セカンドカラー	㉓	セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6K1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉔	セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7K1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉕	セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC-CO8K1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
*1・インストールには、システムボリューム(Cドライブ)に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。
現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。
・システムボリューム(Cドライブ)以外はバックアップされません。
・ダイナミックディスクはサポートしておりません。


※取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP71「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体型名・価格一覧

FMV-DESKTOP (FMVバリューライン) 本体

■ FMV バリューライン構成の組み方について

選択メニューの「OS & Office」「CPU」「メモリ」「光ドライブ」の各項目からそれぞれ 1 メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、
お客様にお選びいただきました構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。



A7 FMV-CX630

FMV-EX330

品名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	選択メニュー							
			OS & Office & 保証拡張		CPU		メモリ		光ドライブ	
FMV-CX630	オープン価格※	2004.10/下	Microsoft® Windows® XP Professional	0	Intel® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz)	C	256MB	0	CD-ROM	0
			Microsoft® Windows® XP Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003	1			512MB	1	DVD-ROM &CD-R/RW	1
			Microsoft® Windows® XP Professional & 保証拡張	2	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.80A GHz	P				
			Microsoft® Windows® XP Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003 & 保証拡張	3						
FMV-EX330			Microsoft® Windows® XP Professional	0	Intel® Celeron® D プロセッサ 320 (2.40GHz)	D	256MB	0		
			Microsoft® Windows® XP Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003	1						
			Microsoft® Windows® XP Professional & 保証拡張	2						
			Microsoft® Windows® XP Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003 & 保証拡張	3						
			Microsoft® Windows® XP Home	4			128MB*1*2	2		
			Microsoft® Windows® XP Home*1 & Microsoft® Office Personal Edition 2003	5			256MB	0		
			Microsoft® Windows® XP Home & 保証拡張	6						
			Microsoft® Windows® XP Home*1 & Microsoft® Office Personal Edition 2003 & 保証拡張	7						
型名	FMVXD		OS & Office & 保証拡張		CPU		メモリ		光ドライブ	

項 目	内 容	備 考
CPU	Intel® Celeron® D プロセッサ 320 (2.40GHz)	Intel® Celeron® D プロセッサ 320 (2.40GHz) (FSB533)
	Intel® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz)	Intel® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz) (FSB533)
	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.80A GHz	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.80A GHz (FSB533)
メモリ	128MB	128MB×1 (DDR SDRAM/PC3200) 注) Microsoft® Windows® XP Homeモデルのみ搭載可能。
	256MB	256MB×1 (DDR SDRAM/PC3200)
	512MB	256MB×2 (DDR SDRAM/PC3200)
光ドライブ	CD-ROM	FMV-CX630 : CD読出最大24倍速 FMV-EX330 : CD読出最大48倍速
	DVD-ROM & CD-R/RW	FMV-CX630 : DVD-RAM : 読出最大2倍速、DVD-R : 読出最大4倍速、DVD-RW : 読出最大4倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、 DVD-Video : 読出最大4倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 読出最大24倍速、CD-RW : 書込最大24倍速、CD-RW : 読出最大24倍速、 CD-RW : 書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能
		FMV-EX330 : DVD-RAM : 読出最大2倍速、DVD-R : 読出最大4.8倍速、DVD-RW : 読出最大4.8倍速、DVD-ROM : 読出最大12倍速、 DVD-Video : 読出最大4.8倍速、CD-ROM : 読出最大40倍速、CD-R : 読出最大40倍速、CD-R : 書込最大32倍速、CD-RW : 読出最大24倍速、 CD-RW : 書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能
Office	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Word Version 2003、Excel Version 2003、Outlook® Version 2003他を追加します。
保証拡張	3年保証拡張	3年間パーツ保証 & 1年目出張修理

※オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。(http://www.fujitsu-webmart.com/jp/webmart/)

*1 : Officeソフトを選択した場合、メモリ128MBは選択できません。

*2 : 搭載メモリが128MBの場合、お客様のご利用環境によってはWindows® XPの機能の一部が利用できない場合があります。

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル) 本体



A8 FMV-DESKPOWER T50J

CPU:インテル® Celeron® プロセッサ (2.70GHz)、メインメモリ:256MB (最大1GB)、内蔵HDD:250GB、スーパーマルチドライブ (DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層):読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+R:読出最大10倍速/書込最大12倍速、DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード (105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス (無線方式)、リモコン標準添付、22型ワイドLCD (TFT、スピーカ内蔵) 装備*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVT50J (オープン価格) ※



A9 FMV-DESKPOWER T90J

CPU:HTテクノロジ インテル® Pentium® 4プロセッサ (3E GHz)、メインメモリ:512MB (デュアルチャネルDDR最大1GB)、内蔵HDD:300GB、スーパーマルチドライブ (DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード (105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス (無線方式)、リモコン標準添付、22型ワイドLCD (TFT、スピーカ内蔵) 装備*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVT90J (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A10 FMV-DESKPOWER LX50J

CPU:インテル® Celeron® プロセッサ (2.70GHz)、メインメモリ:256MB (最大1GB)、内蔵HDD:200GB、スーパーマルチドライブ (DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層):読出最大6倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード (105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス (無線方式)、リモコン標準添付、17型LCD (TFT、スピーカ内蔵) 装備*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVLX50J (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A11 FMV-DESKPOWER LX70J

CPU:HTテクノロジ インテル® Pentium® 4プロセッサ (3E GHz)、メインメモリ:512MB (デュアルチャネルDDR最大1GB)、内蔵HDD:200GB、スーパーマルチドライブ (DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層):読出最大6倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード (105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス (無線方式)、リモコン標準添付、17型LCD (TFT、スピーカ内蔵) 装備*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVLX70J (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A12 FMV-DESKPOWER CE50J5

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ (3000+)、メインメモリ:256MB (最大1GB)、内蔵HDD:200GB、スーパーマルチドライブ (DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、リモコン/リモコン受光器標準添付、15型LCD (TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2) セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE50J5 (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A13 FMV-DESKPOWER CE50J7

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ (3000+)、メインメモリ:512MB (最大1GB)、内蔵HDD:200GB、スーパーマルチドライブ (DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、リモコン標準添付、17型LCD (TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2) セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE50J7 (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

※オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

*1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

*2: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

■ 本体型名・価格一覧



A14

FMV-DESKPOWER CE50J7/M

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(3000+)、メインメモリ:512MB(最大1GB)、内蔵HDD:200GB、スーパーママルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、MediaDrive標準添付*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE50J7M(オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール



A15

FMV-DESKPOWER CE50J7/S

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(3000+)、メインメモリ:512MB(最大1GB)、内蔵HDD:200GB、スーパーママルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)標準搭載、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、FMVステーション標準添付*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE50J7S(オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール



A16

FMV-DESKPOWER CE50J9

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(3000+)、メインメモリ:512MB(最大1GB)、内蔵HDD:200GB、スーパーママルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、19型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE50J9(オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール



A17

FMV-DESKPOWER CE55J7/C

CPU:AMD Athlon™ 64プロセッサ(3000+)、メインメモリ:512MB(最大1GB)、内蔵HDD:200GB、スーパーママルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン/リモコン受光器標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP MCEモデル】

FMVCE55J7C(オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール



A18

FMV-DESKPOWER CE70J7

CPU:HTテクノロジ インテル® Pentium® 4プロセッサ(3.20E GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB)、内蔵HDD:250GB、スーパーママルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE70J7(オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール

※ オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

※ 1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

※ 2: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。



A19

FMV-DESKPOWER CE70J9

CPU:HTテクノロジー インテル® Pentium® 4プロセッサ (3.20E GHz)、メインメモリ:512MB (デュアルチャネルDDR最大1GB)、内蔵HDD:250GB、スーパーマルチドライブ (DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、リモコン標準添付、19型LCD (TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2) セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE70J9 (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール



A20

FMV-DESKPOWER H50J7

CPU:インテル® Pentium® 4プロセッサ 505 (2.66GHz)、メインメモリ:512MB (デュアルチャネルDDR2最大1GB)、内蔵HDD:320GB、スーパーマルチドライブ (DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-T/10BASE-T) 機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、タイピングマイク標準添付、リモコン標準添付、17型LCD (TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2) セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVH50J7 (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール



A21

FMV-DESKPOWER H50JV

CPU:インテル® Pentium® 4プロセッサ 505 (2.66GHz)、メインメモリ:512MB (デュアルチャネルDDR2最大1GB)、内蔵HDD:320GB、スーパーマルチドライブ (DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-T/10BASE-T) 機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、タイピングマイク標準添付、リモコン標準添付、17型LCD (テレビチューナー搭載、TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2) セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVH50JV (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール



A22

FMV-DESKPOWER H70J9

CPU:HTテクノロジー インテル® Pentium® 4プロセッサ 530 (3GHz)、メインメモリ:512MB (デュアルチャネルDDR2最大1GB)、内蔵HDD:400GB、スーパーマルチドライブ (DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-T/10BASE-T) 機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、タイピングマイク標準添付、リモコン標準添付、19型LCD (TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2) セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVH70J9 (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール



A23

FMV-DESKPOWER H70J9/S

CPU:HTテクノロジー インテル® Pentium® 4プロセッサ 530 (3GHz)、メインメモリ:512MB (デュアルチャネルDDR2最大1GB)、内蔵HDD:400GB、スーパーマルチドライブ (DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-T/10BASE-T) 機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、タイピングマイク標準添付、リモコン標準添付、19型LCD (TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2) セット、FMVステーション / MediaDrive標準添付*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVH70J9S (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール



A24

FMV-DESKPOWER H90J9/F

CPU:HTテクノロジー インテル® Pentium® 4プロセッサ 550 (3.40GHz)、メインメモリ:512MB (デュアルチャネルDDR2最大1GB)、内蔵HDD:400GB、スーパーマルチドライブ (DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-T/10BASE-T) 機能装備、ワイヤレスLANアクセスポイント (IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠) 標準搭載、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、USBカメラ標準添付、ヘッドセット標準添付、リモコン標準添付、ホームサーバー内蔵、19型LCD (TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2) セット*1

【Windows® XP Proモデル】

FMVH90J9F (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール

※オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

※1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

※2: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

■ 3年保証拡張

3年保証拡張【カスタムメイド】

ご購入時に「保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目出張修理）」をカスタムメイドで選択していただくと、標準保証の内容（1年間パーツ保証＋1年目引取/持込修理）から、「1年目の出張修理」「3年間のパーツ保証」に保証内容が拡張されます。

		1年目	2年目	3年目	4年目以降
標準保証	【無償】	・引取/持込修理 ・パーツ保証	有償修理		
保証拡張	【有償】カスタムメイド 希望小売価格 2,800円（税別）	・翌営業日以降出張修理*1（引取/持込修理も対応） ・パーツ保証*1*2	有償修理		有償修理

*1：本サービスは、富士通ハードウェア修理相談センターのみの受付となります。

*2：パーツ保証は出張/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除き、パーツのみの送付は行いません。また、訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張規定 （3年間パーツ保証＋1年目出張修理）

1. 規定の適用

富士通株式会社（以下「当社」といいます。）はお客様に対し、本規定に定める条件により、「保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目出張修理）」（以下「本保証」といいます。）を提供します。

2. 本保証の内容

(1) 対象機器

本保証の対象となる機器は、本規定が同梱された当社製パーソナルコンピューター（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含み、以下「対象機器」といいます。）とします。ただし、消耗部材（バッテリー等）をいい、以下同じとします。）については、本保証の対象外となります。

(2) 保証内容

当社は、対象機器添付の「保証書」（以下「保証書」といいます。）記載の無料修理規定に定める保証に加えて、日本国内において、以下の拡張保証を提供します。

① 「3年間パーツ保証」

対象機器の修理にあたり部品交換が必要であると当社が判断した場合、3年間（保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末の2年後まで）追加費用なしに、当該部品を提供します。ただし、当該パーツ保証は、出張修理または引取修理における部品交換の場合に限られるものとし、保証書に基づく外付けキーボード、マウス、ACアダプタの部品送付による交換対応の場合を除き、部品のみの送付は行わないものとします。

② 「1年目出張修理」

対象機器の修理にあたり出張修理が必要であると当社が判断した場合、1年間（保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末まで）追加費用なしに、お客様の工場、事務所等（以下あわせて「お客様事務所」といいます。）を訪問し、修理を行います。（お客様事務所が離島および離島に準ずる遠隔地にある場合には、別途当社規定に基づき、訪問に関する費用をいただきますので、ご了承ください。）

(3) 受付窓口および対応時間

本保証に基づく修理のご依頼に関しましては、以下の窓口での受付のみとなります。

受付窓口：富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書をご覧ください。

受付時間：平日9:00～17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）

出張修理訪問日：受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00までに出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌営業日以降

受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00以降に出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌々営業日以降

出張修理訪問時間：平日9:00～17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）

3. 適用除外

(1) 次のような場合には、追加費用が発生いたします。

① 保証書および保証拡張規定のご提示がない場合。

② 保証書にお客様名、出荷年月、保証期間、販売会社名もしくは販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。

③ 「3年パーツ保証」シールが対象機器に貼付されていない場合。

④ ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。

⑤ 火災、地震、水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。

⑥ 消耗部材を取り替える場合。

⑦ 接続している他の機器、および不適当な消耗部材やメディアの使用に起因し、対象機器に生じた故障および損傷の場合。

⑧ 本規定2.(3)に定める受付窓口以外へご依頼いただいた場合。

(2) 本保証が適用される範囲は、対象機器のハードウェア部分に限られるものとし、対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業（ブレインスツールソフトウェアの再インストール等）を行う場合は、別途作業費を申し受けますのでご注意ください。

4. 本保証の前提条件

(1) お客様は、当社が本保証の提供にかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力を行うものとします。

(2) 当社が本保証の提供にかかる作業をお客様事務所に実施する場合、お客様は当社に対し、当該お客様事務所への立ち入りおよび当該作業の実施に必要な機器・備品等の無償使用を認めるものとします。

(3) 当社は、本保証の提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託できるものとします。

(4) 修理を行うために交換された部品、または機械の一部についてはお返しできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(5) 対象機器の記憶装置（ハードディスク等）に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容については、当社では保証しかねます。修理をご依頼される場合は、お客様の責任においてバックアップをとられるようお願いいたします。（普段から適宜バックアップをとられることをおすすめします。）

5. 責任

(1) 当社が本規定に定める義務を履行しないこと、または本規定に基づく部品の提供もしくは修理の実施後3か月以内に当該部品または修理部分に不具合が発見され、合理的な範囲で修理を繰り返し実施したにもかかわらず当該不具合が修正されないことにより、お客様が損害を被った場合には、本保証の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

(2) 本保証に関して当社が負う責任は、前号に定める範囲に限られるものとします。

6. 本規定の変更

当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条件は変更後の規定によるものとします。

なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により通知するものとします。

7. 合意管轄

本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。

SupportDesk

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk Product基本サービス／基本24サービス」をご提供します。さらに各種オプションサービスを組み合わせてご利用いただくことで、最適なサポートを実現します。また、お客様の業務形態に応じて「SupportDeskピックアップ&デリバリサービス」や「SupportDeskパック」をご利用ください。

■SupportDesk Product基本サービス／基本24サービス

万一のハードウェアトラブル時にはお客様からのコールを富士通サポートセンター(OSC*)の専門スタッフが対応。充実のサポート体制により、全国どの地域でも最寄りの拠点のサービスエンジニアがお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。また、ご契約をいただいたお客様ごとに設置されるお客様専用ホームページで、サービスのご利用履歴情報など、日々の運用面に役立つ情報をご提供します。

*OSC: One-stop Solution Center (SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

◆サービス時間帯

- ・基本サービス／月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日をのぞく)
- ・基本24サービス／24時間365日

《オプションサービス》

- ・時間追加オプション[SupportDesk Product 基本サービスのサービス時間帯延長]
- ・データ救助オプション[ハードディスク障害時などによるデータ喪失時に、ハードディスクに残存するデータを可能な限り外部記憶媒体へ救助]
- ・ディスクリカバリオプション[マイリカバリCDの作成やバックアップの事前実施により、データ喪失時に高速復元]
- ・定期点検追加オプション[定期点検回数の追加]
- ・PCソフトサポートオプション[専門スタッフによるソフトウェアのQ&A/トラブル対応]

■SupportDeskピックアップ&デリバリサービス

お客様からのお電話一本で装置を引き取りに伺い、弊社修理工場にて修理作業完了後、ご指定の場所へご返却します。代替機を保有されている場合など修理に時間的な余裕をいただけるお客様向けに、『SupportDesk Product基本サービス』より安価なサービス料金を設定しています。

※引き取りからご返却までは5～6営業日かかります。

※コール受付時間帯／9:00～19:00 365日

引取時間帯／月曜日～金曜日 9:00～21:00 (祝日および12月30日～1月3日をのぞく)

■SupportDeskパック

『SupportDesk Product基本サービス』と『SupportDeskピックアップ&デリバリサービス』を複数年分バック化しました。ハードウェア製品導入と同時にSupportDeskパックを購入することで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。ハードウェア訪問修理の「SupportDeskパック オンサイトリペア」とハードウェア引取修理の「SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ」の2種類をご用意しました。

- サポート年数分(3年/4年/5年)のサービス料の一括前払いとなりますので、年間の予算計画が適切にでき、万一のハードウェアトラブル時の突然の出費を抑えることができます。
- 初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。
- SupportDeskパックに同梱されているお客様登録カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きでサービス開始となります。
- FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。

SupportDeskパック オンサイトリペア

◆サービス内容

- 万一のハードウェアトラブル時にはサービスエンジニアがお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。
- お客様専用ホームページで過去のサービス対応履歴などが閲覧できます。

◆サービス時間帯／月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日をのぞく)

SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ

◆サービス内容

- お電話一本で障害装置を引き取り、修理後にはご指定の場所へお届けします。
- お客様のご要望により、キーボード・マウスなどのトラブル時にはお客様ご自身で部品交換作業をしていただけますので、復旧時間の短縮が可能です。

(セルフメンテナンス対応)

※引き取りからご返却までは5～6営業日かかります。

※コール受付時間帯／9:00～19:00 365日

引取時間帯／月曜日～金曜日 9:00～21:00

(祝日および12月30日～1月3日をのぞく)

【価格表】

サービス商品名	3年パック		4年パック		5年パック	
	型名	標準価格	型名	標準価格	型名	標準価格
SupportDeskパック オンサイトリペア	SV7M31032	39,000円	SV7M31042	53,000円	SV7M31052	68,000円
SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ	SV7M4103A	19,000円	SV7M4104A	27,000円	SV7M4105A	37,000円

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>

■ FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。


ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMV カスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1) マスタインストール (*1)	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2) マスタ開発」サービスにて作成したマスタを対象パソコン本体にインストールし、BIOS設定を行います。
(2) マスタ開発 (*2)	ご指定の市販アプリやお客様個別アプリ、アプリのUPDATEモジュール、I/Oのドライバなどを対象パソコン本体にインストールし、大量展開用のインストールマスタを作成します。
(3) 個別設定	お客様からご提供いただいたIPアドレス等の設定表に従い、対象パソコン1台毎にネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の個別設定を行い、設定情報を記載した管理ラベルを対象パソコン本体および梱包箱に貼付します。
(4) ラベル作成	パソコン本体・梱包箱・添付品貼付用ラベル作成を行います(ex.資産管理ラベル)。
(5) ラベル貼付	「(4) ラベル作成」サービスにて作成したラベル、またはお客様が作成されたラベルを、パソコン本体・梱包箱・添付品のご指定の位置に貼付します。
(6) 添付品カスタマイズ	a) お客様に別途ご用意いただいた操作マニュアル、サプライ品等を、パソコン本体に同梱して出荷します。 b) パソコン本体の製品保証書を、別途一括して納品します。
(7) I/O組込み (*3)	PCMCIAカード、メモリなど、内蔵ハードウェアその他ハードウェア構成部品をパソコン本体に搭載し、接続(認識)確認テストを行います。
(8) CD-ROM複写	お客様ご指定のCD-ROM媒体のコピー作業を行います(CD-R)。
(9) バックアップCD作成	お客様があらかじめ作成されたマスタまたは「(2) マスタ開発」サービスにて作成したマスタに基づく復旧用CDを作成します。

その他、上記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- ・サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- ・不要な標準添付品の抜取り(操作マニュアル等)

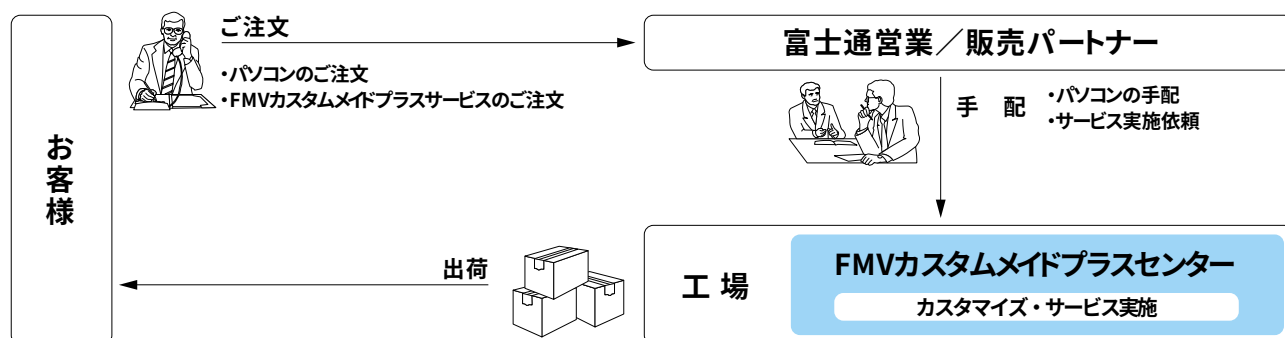

(*1) 本サービスの対象台数は50台以上となります。

(*2) 「(1) マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

(*3) ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(2) マスタ開発」および「(1) マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

※その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

導入一時費用

■ 現調費用


・FMVデスクトップの現地調整（以下、現調）は、お客様現調を原則としますが、富士通への委託現調をお求めの場合は当社担当営業もしくは、販売パートナーにお申し付けください。

品 名	型 名	標準価格（税別）	備 考
FM現調費1	SFMGEN1	10,000円/1台	システム現調時の現調 ・本体および本体と同時手配のI/Oを含むシステムの現調時に適用。
FM現調費2	SFMGEN2	10,000円/1台	I/O増設時の現調 ・本体の現調が伴わないI/O増設時に適用。

■ 配送料について


当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台（税別）が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■システム構成図

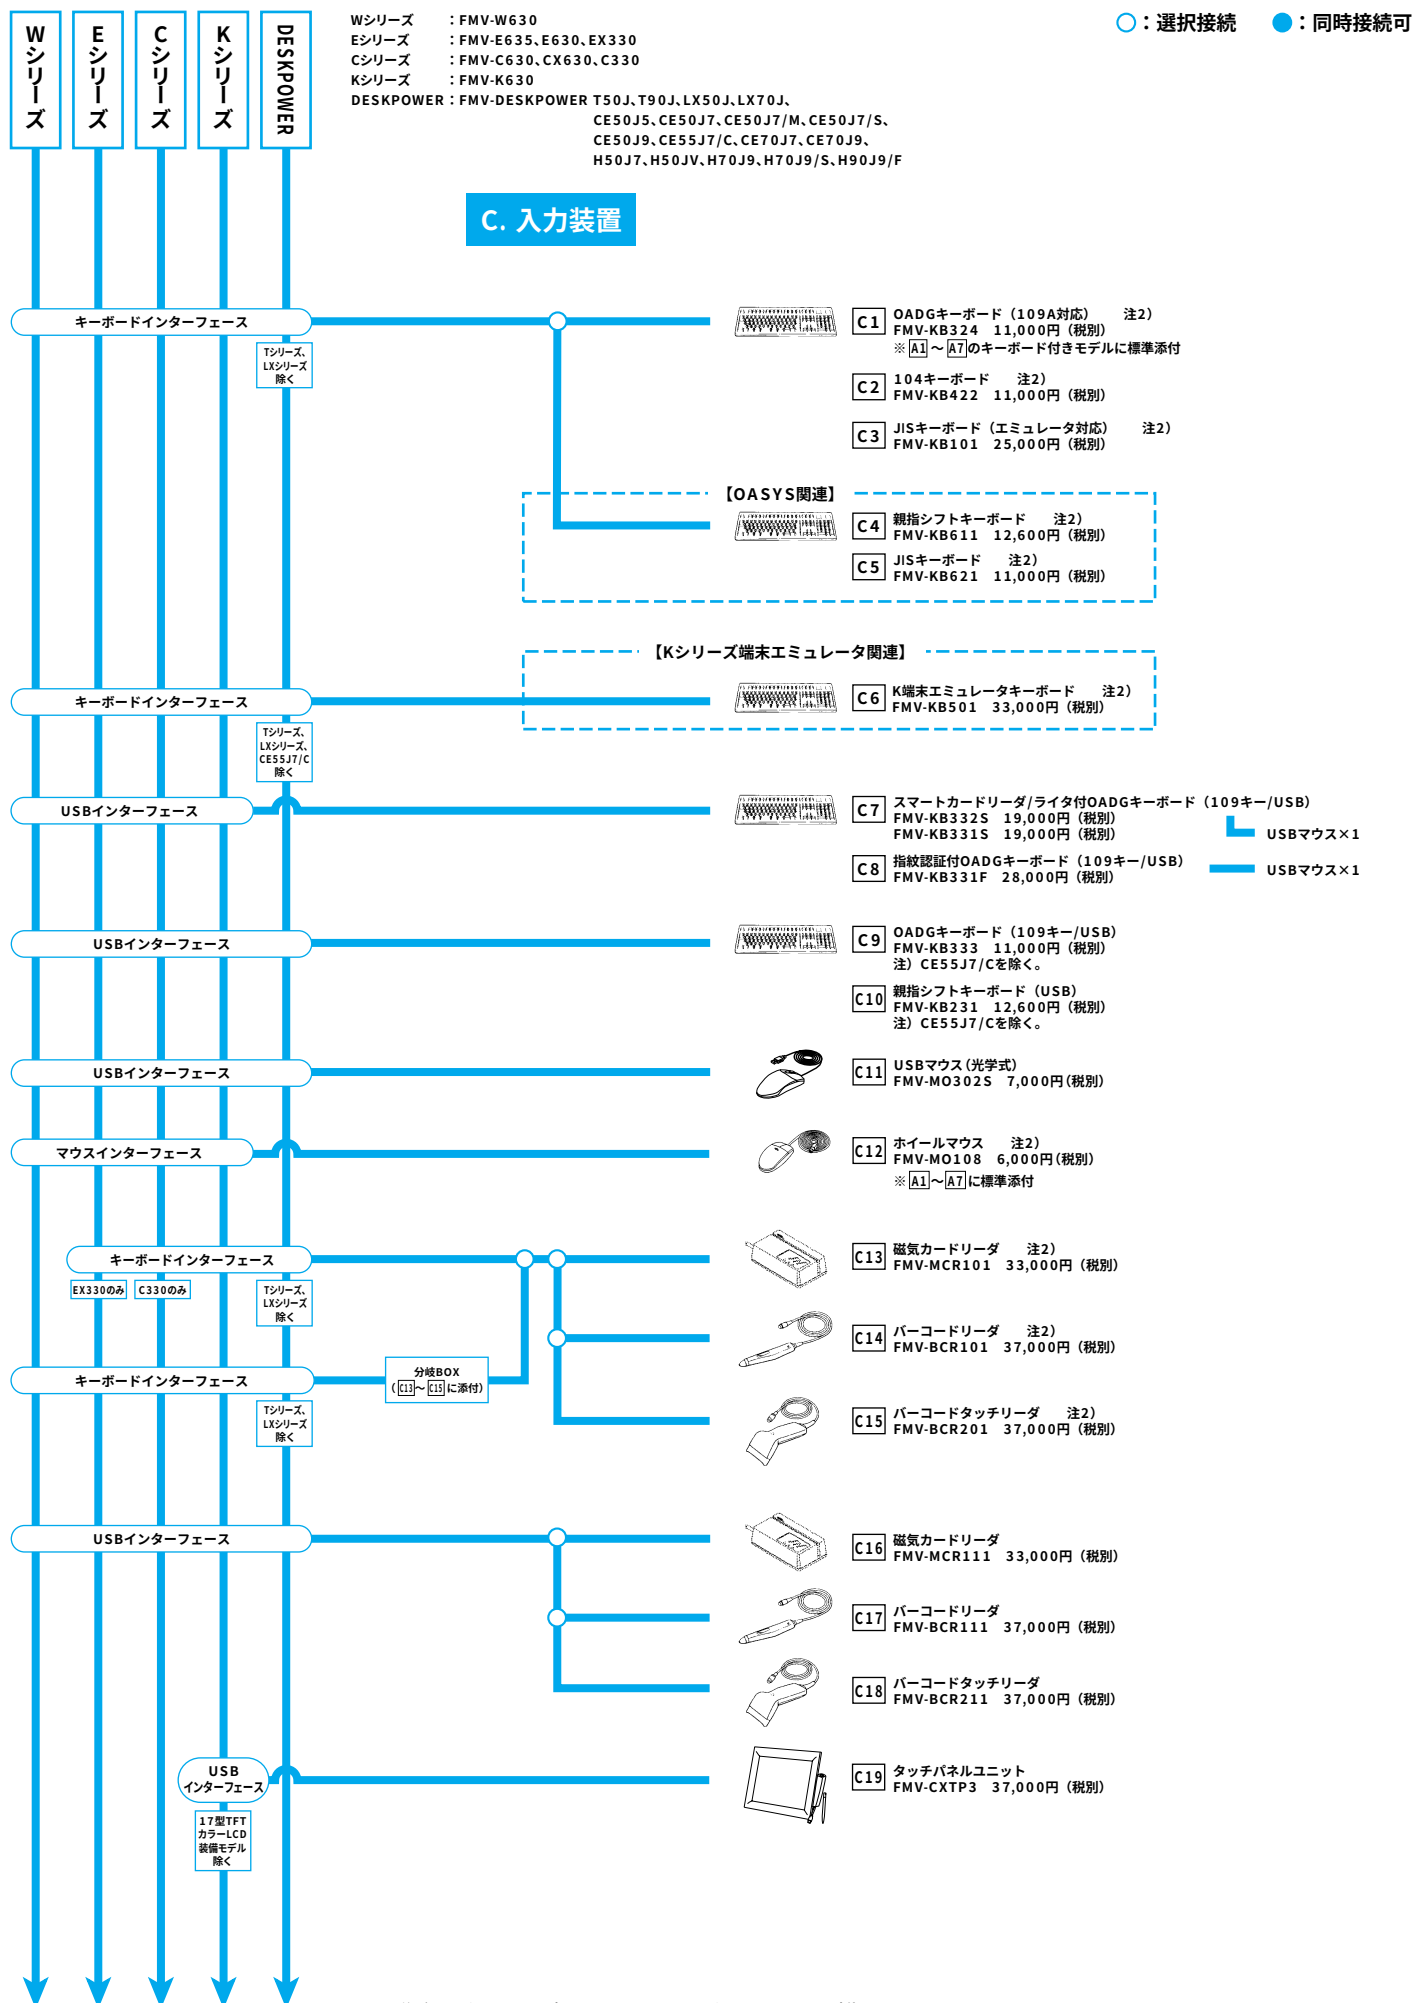


注2) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。


■システム構成図

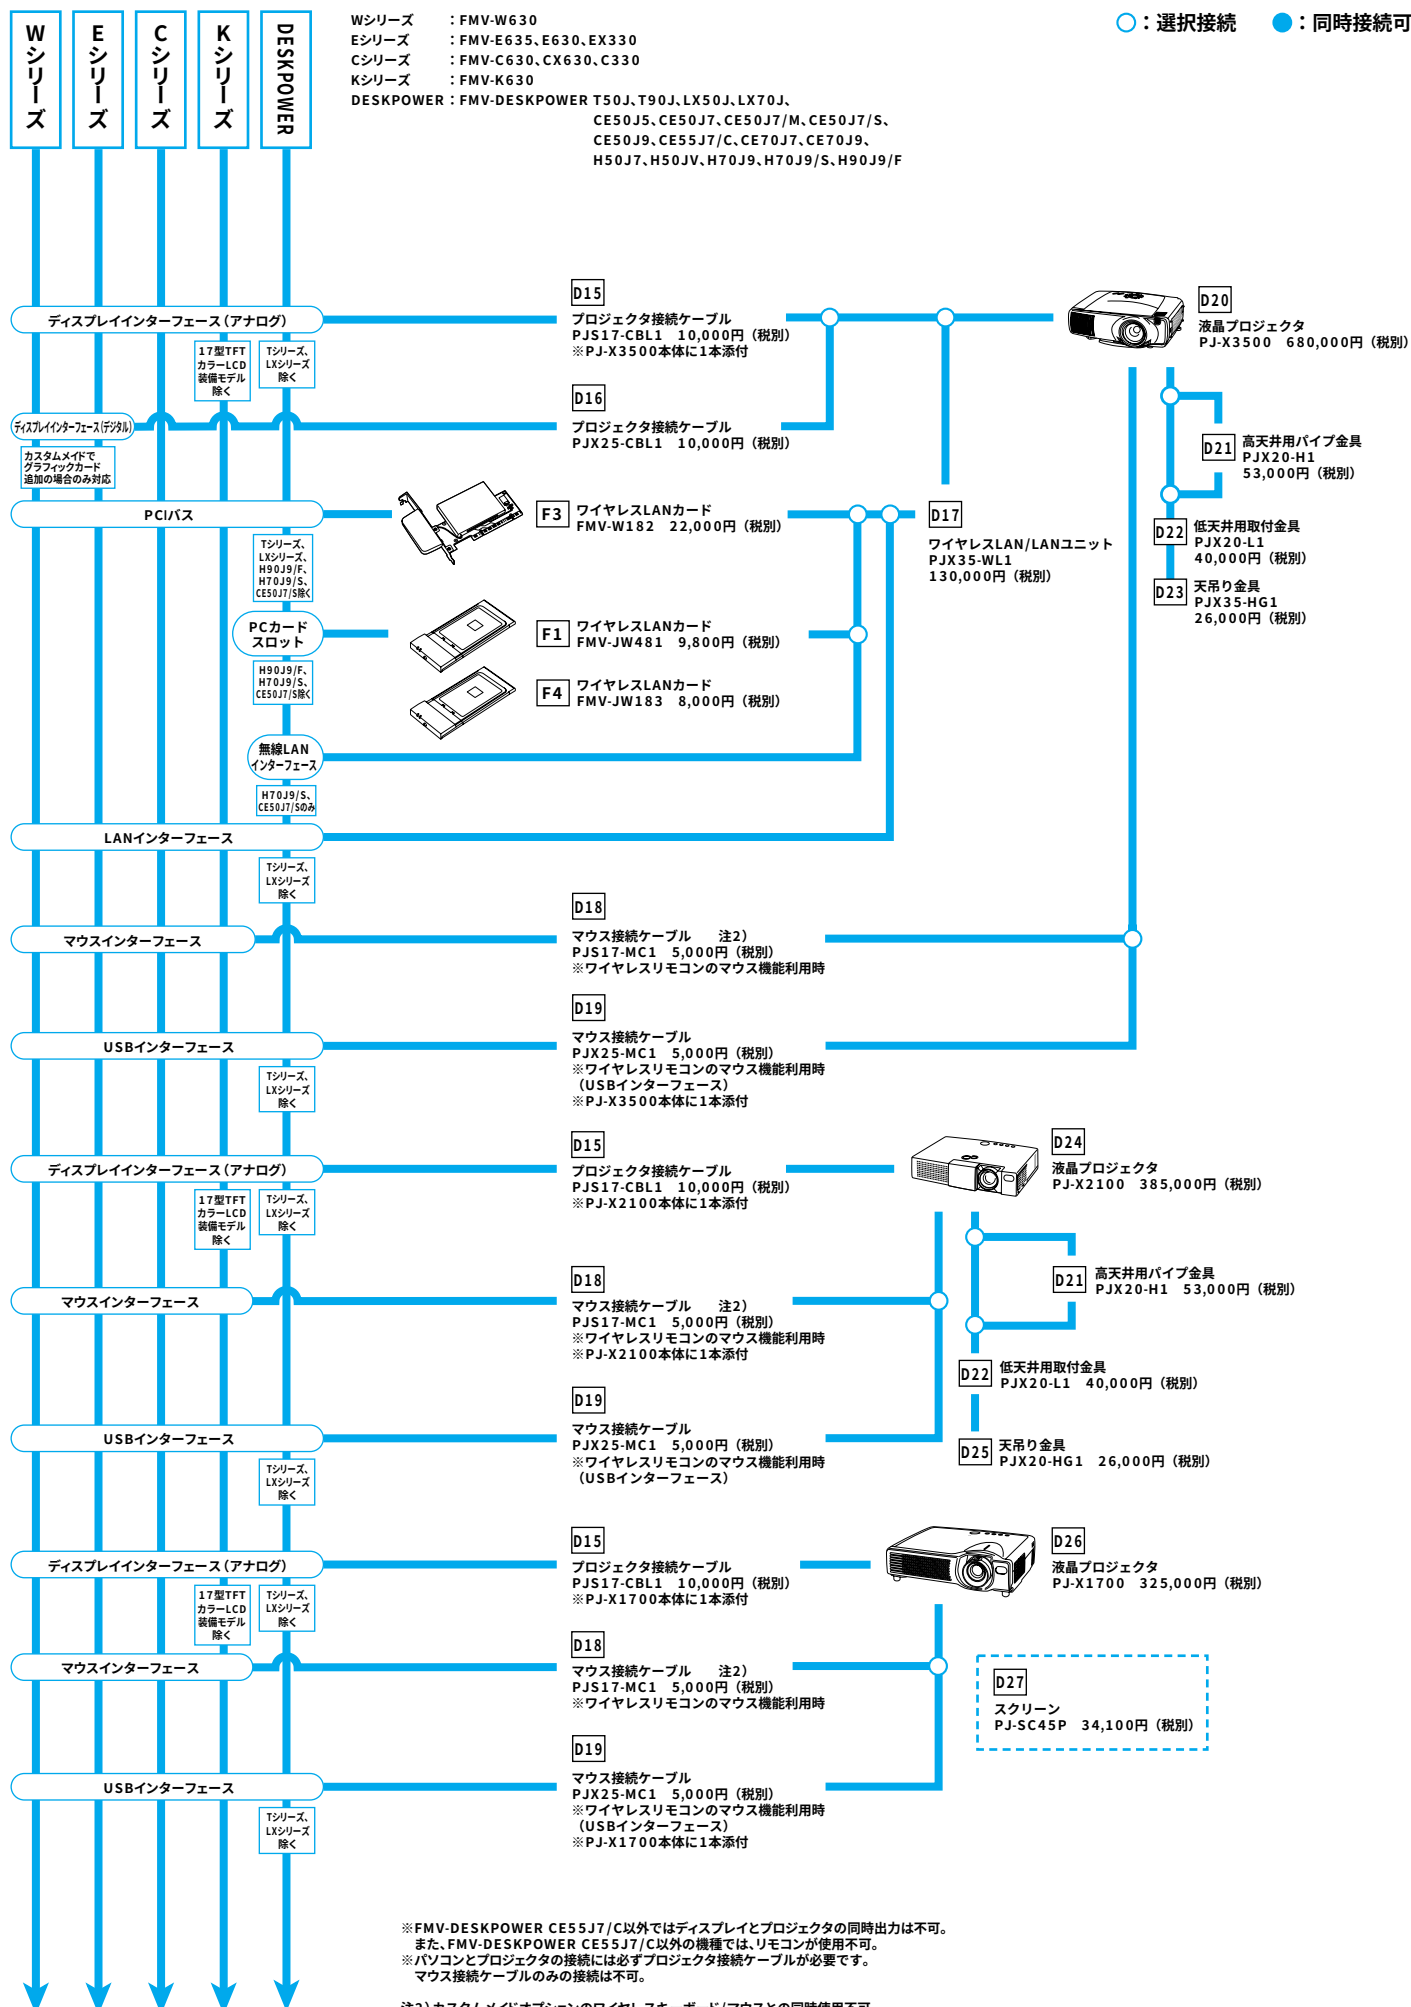

■ システム構成図

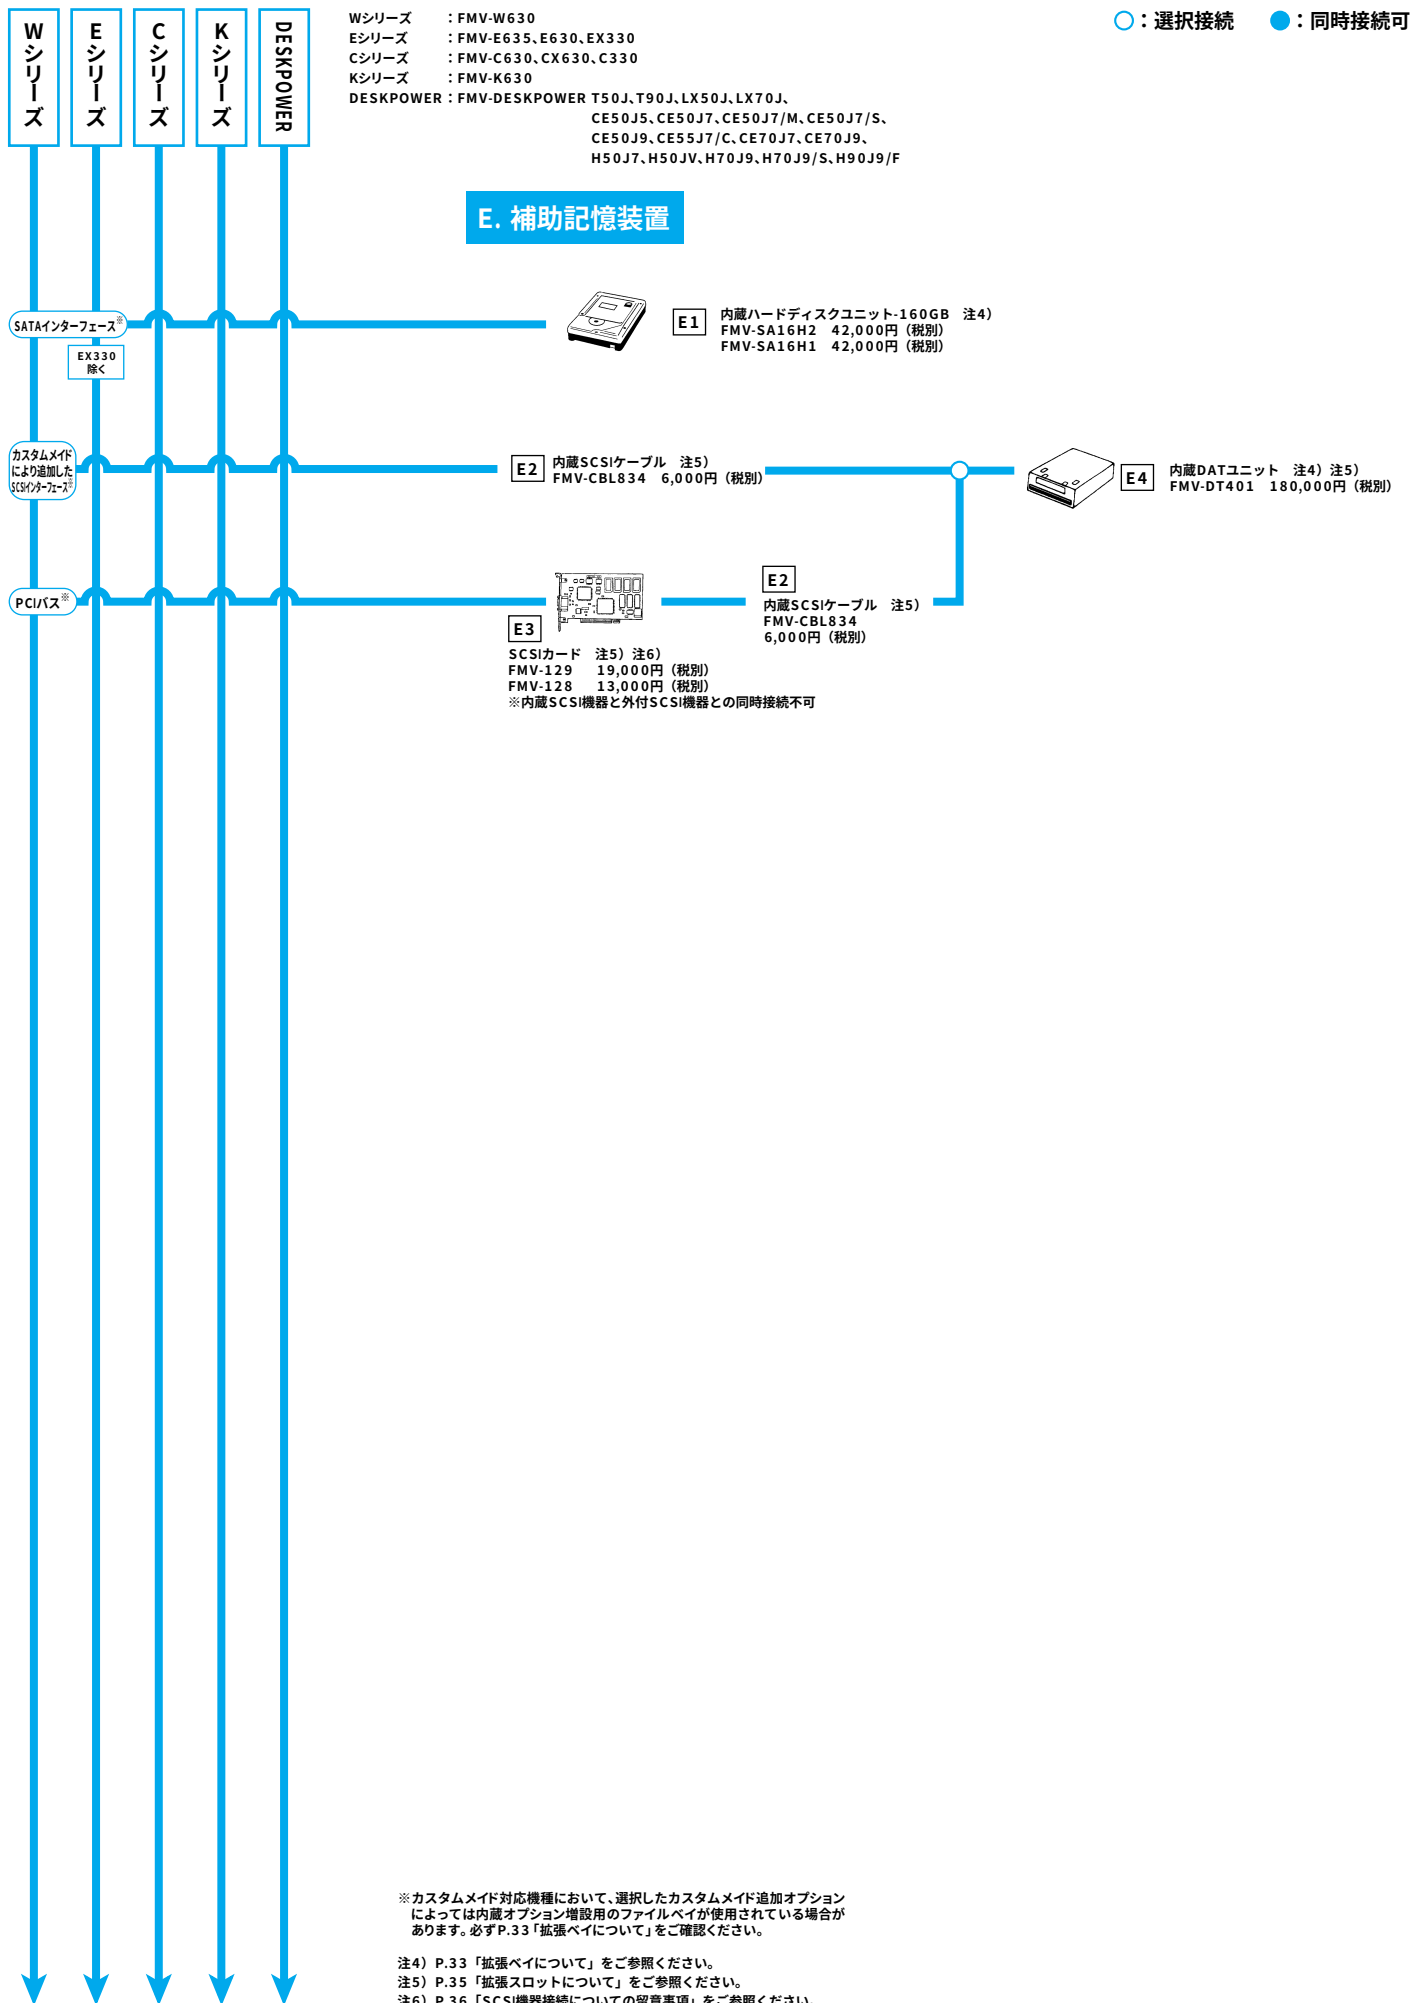

■システム構成図

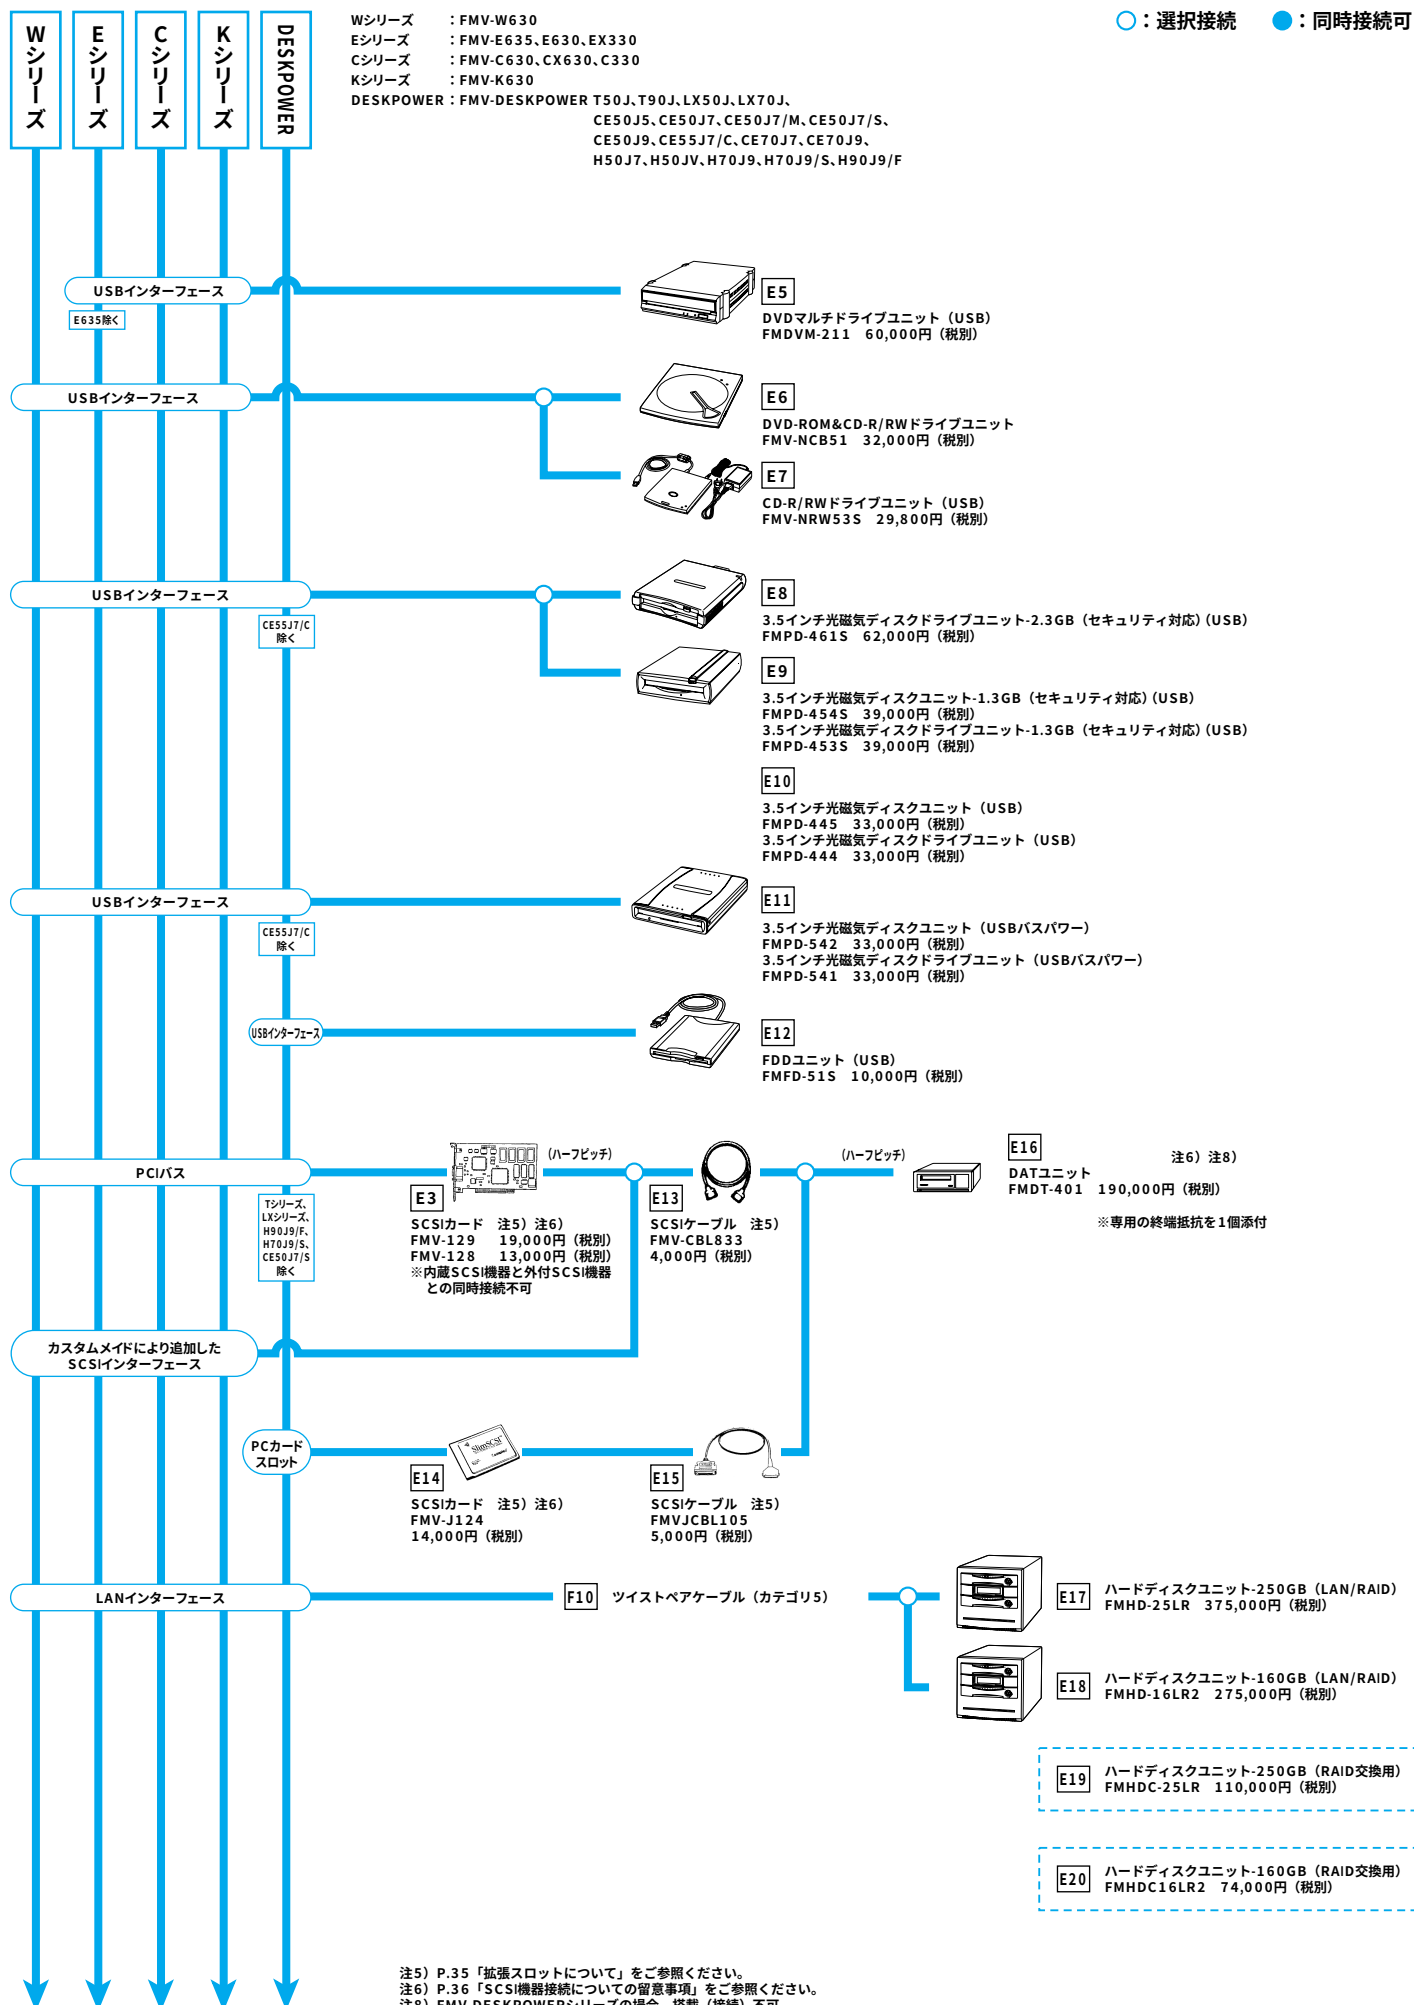

■ システム構成図

注4) 拡張ベイについて

- ※標準搭載（カスタムメイドを含む）にて使用されていない「空き」の状態の場合、内蔵オプションの搭載が可能です。
 ※機種によっては搭載不可のオプションがあります。必ず機種ごとの搭載の可否を確認してください。

5 インチファイルベイ

5 インチファイルベイを示します。搭載可能オプションは以下の通りです。
 ・ DAT ユニット (FMV-DT401)

3.5 インチ
ファイルベイ

3.5 インチファイルベイを示します。


内蔵ハードディスク
専用ファイルベイ

内蔵ハードディスク専用ファイルベイを示します。
 搭載可能オプションは Serial ATA ハードディスクユニット (FMV-SA16H1/FMV-SA16H2) のみとなります。


■ FMV-W630 の場合

【ATA/ATAPI デバイスは最大 2 台搭載可能 (Serial ATA のハードディスクは最大 2 台搭載可能 (オプションのみ))】


標準モデル

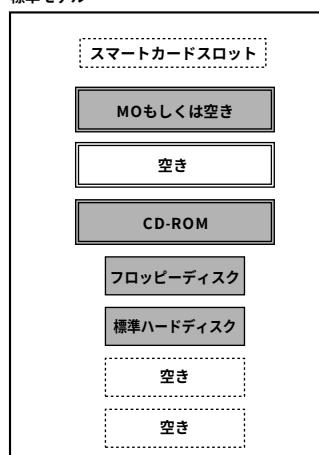

標準モデル (フロントアクセスユニット選択時)

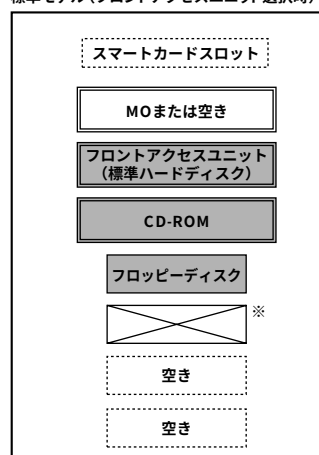

IDE-RAID モデル


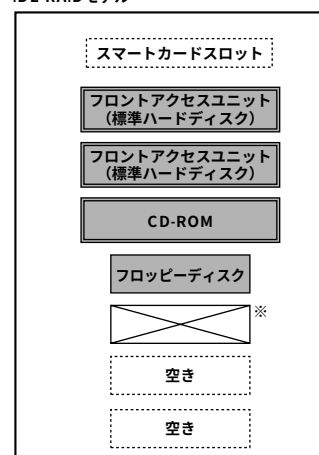


- ・カスタムメイドオプションを選択していない状態では、 の拡張ベイが標準搭載デバイスで使用されています。
- ・スマートカードスロットは「スマートカードリーダー/ライタ追加」専用ベイです。スマートカードリーダー/ライタ以外のオプションは増設できません。
- ・HDD用フロントアクセスユニット追加を追加した場合、内蔵ハードディスクは5インチ拡張ベイの2段目に移動します。
- 注) フロントアクセスユニット選択時、追加できるATA/ATAPIデバイスは5インチベイに1台と3.5インチの空きベイに2台増設できます。
- ・IDE-RAIDモデルでは、標準でHDDフロントアクセスユニットが搭載されており、上段2つの5インチベイにHDDを搭載しています。


※本ファイルベイは標準モデル用の標準ハードディスク専用のベイです。フロントアクセスユニット選択時、およびIDE-RAIDモデルを選択した場合は、ご使用になれません。

■ FMV-E635の場合

【ATA/ATAPIデバイスは最大3台搭載可能(標準搭載のデバイスを含む)】

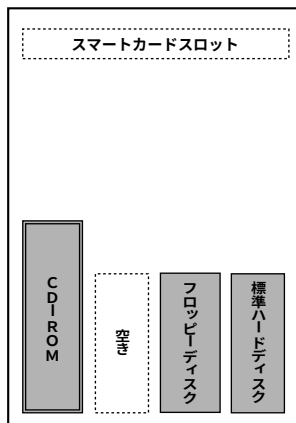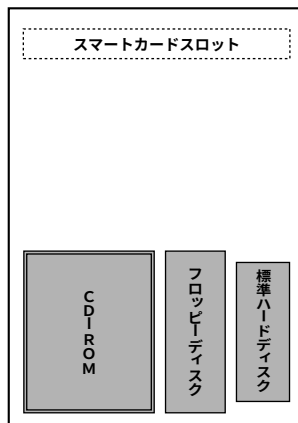標準モデル
(24倍速CD-ROM搭載モデル)標準モデル
(48倍速CD-ROM搭載モデル)




IDE-RAIDモデル

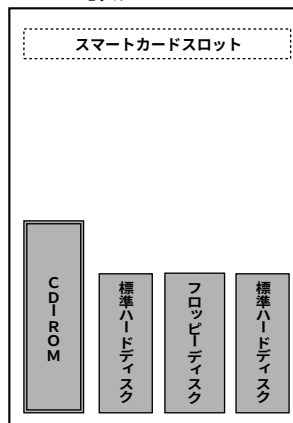

- ・カスタムメイドオプションを選択していない状態では、 の拡張ベイが標準搭載デバイスで使用されています。
- ・スマートカードスロットは「スマートカードリーダー/ライター追加」専用ベイです。スマートカードリーダー/ライター以外のオプションは増設できません。

■ FMV-E630の場合

【ATA/ATAPIデバイスは最大3台搭載可能(標準搭載のデバイスを含む)】

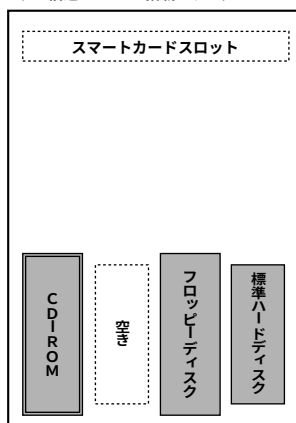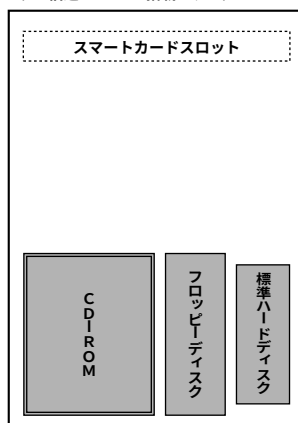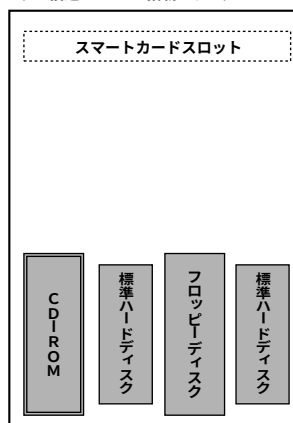標準モデル
(24倍速CD-ROM搭載モデル)標準モデル
(48倍速CD-ROM搭載モデル)IDE-RAIDモデル
(24倍速CD-ROM搭載モデル)

- ・カスタムメイドオプションを選択していない状態では、 の拡張ベイが標準搭載デバイスで使用されています。
- ・スマートカードスロットは「スマートカードリーダー/ライター追加」専用ベイです。スマートカードリーダー/ライター以外のオプションは増設できません。

■ FMV-EX330、C630、CX630、C330、K630、FMV-DESKPOWER シリーズの場合

【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】

※FMV-C330の場合は

カスタムメイドにてCD-ROMなしモデルの選択が可能です。専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。

また、後からのCD-ROMドライブの搭載もできません。

■ システム構成図

注5) 拡張スロットについて

(1) 機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカード増設するにはご注意ください。

機種			拡張スロット		
FMV-W630			PCI Express ×16 Graphics×1	・使用済みスロットなし(カスタムメイド専用)	カスタムメイドによりグラフィックカードを追加した場合、本スロットを使用。
			PCI Express ×1×2 (ハーフ) ×1 PCI×4 (フル) ×2	・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI (2) ×1を使用。
	IDE-RAIDモデル		PCI Express ×16 Graphics×1	・使用済みスロットなし(カスタムメイド専用)	カスタムメイドによりグラフィックカードを追加した場合、本スロットを使用。
			PCI Express ×1×2 (ハーフ) ×1 PCI×4 (フル) ×2	・PCI (1) ×1をIDE-RAIDカードで使用。	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI (2) ×1を使用。
FMV-E635			PCI Express ×16 Graphics×1 ×3	・使用済みスロットなし(カスタムメイド専用)	カスタムメイドによりグラフィックカードを追加した場合、PCI Express ×16 Graphics×1を使用。
			PCI×2 (ハーフ) ×4	・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりSCSIカード、セキュリティLANカードまたはワイヤレスLANカードを追加した場合、PCI (ハーフ/上段) ×1を使用。
	IDE-RAIDモデル		PCI Express ×16 Graphics×1 ×3	・使用済みスロットなし	
			PCI×2 (ハーフ) ×5	・PCI (ハーフ/下段) ×1をIDE-RAIDカードで使用。	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI (ハーフ/上段) ×1を使用。
FMV-E630			AGP×1 ×3	・使用済みスロットなし(カスタムメイド専用)	カスタムメイドによりグラフィックカードを追加した場合、AGP×1を使用。
			PCI×2 (ハーフ) ×4	・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりSCSIカード、セキュリティLANカードまたはワイヤレスLANカードを追加した場合、PCI (ハーフ/上段) ×1を使用。
	IDE-RAIDモデル		AGP×1 ×3	・使用済みスロットなし	
			PCI×2 (ハーフ) ×5	・PCI (ハーフ/下段) ×1をIDE-RAIDカードで使用。	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI (ハーフ/上段) ×1を使用。
FMV EX330			PCI×2 (ハーフ) ×4	・使用済みスロットなし	
FMV-C630			PCI×2 (ハーフ) ×6	・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI (ハーフ/下段) ×1を使用。
FMV-CX630			PCI×2 (ハーフ) ×6	・使用済みスロットなし	
FMV-C330			PCI×2 (ハーフ) ×6	・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI (ハーフ/下段) ×1を使用。
FMV-K630			PCI×2 (ハーフ) ×4	・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりSCSIカード、セキュリティLANカードまたはワイヤレスLANカードを追加した場合、PCI (ハーフ/上段) (装置背面側) ×1を使用。
DESKPOWER Tシリーズ、LXシリーズ			PCカード (Type I / II) ×2 or TypeIII ×1	・使用済みスロットなし	
DESKPOWER H90J9/F ×7			PCI×2 (ハーフ) PCカード (Type I / II) ×2 or TypeIII ×1	・標準でPCI (ハーフ) ×1をTVチューナーカードで使用。 ・標準でPCI (ハーフ) ×1をホームサーバーカードで使用。	
DESKPOWER CE50J7/S ×7 H70J9/S ×7			PCI×2 (ハーフ) PCカード (Type I / II) ×2 or TypeIII ×1	・標準でPCI (ハーフ) ×1をTVチューナーカードで使用。 ・標準でPCI (ハーフ) ×1をワイヤレスLANカードで使用。	
DESKPOWER CE70J7 ×7 CE50J5 ×7 CE70J9 ×7 CE50J7 ×7 H50J7 ×7 CE50J7/M ×7 H50JV ×7 CE50J9 ×7 H70J9 ×7			PCI×2 (ハーフ) PCカード (Type I / II) ×2 or TypeIII ×1	・標準でPCI (ハーフ) ×1をTVチューナーカードで使用。	

*1: PCI Express ×1 [1/2]に搭載可能なカード長は、168mmまでとなります(リテーナー付の場合でも最大168mm)。
 *2: PCISロット [1/2/3/4]に搭載可能なカード長は、312mm (PCI規格最大長)までとなります(リテーナー付の場合でも最大312mm)。
 なお、PCISロット [1/3]にはオプション品のSCSIカード (FMV-129/128)は搭載できません。
 *3: カスタムメイドメニューの「グラフィックカード追加」専用スロットとなります。IDE-RAIDモデルでの使用はできません。
 *4: PCISロット [PCI1/2 (上段/下段)]に搭載可能なカード長は、176mmまでとなります。
 *5: PCISロット [PCI2 (上段)]に搭載可能なカード長は、176mmまでとなります。
 *6: PCISロットに搭載可能なカード長は、PCI1 (上段): 176mmまで、PCI2 (下段): 120mmまでとなります。
 *7: PCISロットに搭載可能なカード長は、PCI1/2 (上段/下段): 180mmまで (CE70J7、CE70J9)、176mmまで (CE55J7/C)、167mmまで (H50J5、H50JV、H70J9)となります。

■ FMV-W630の場合


PCI Express ×16 Graphics (専用)
PCI Express ×1 1
PCI Express ×1 2
PCI 1
PCI 2
PCI 3
PCI 4

注6) SCSI機器接続についての留意事項

①Fast SCSIの場合【SCSIカード：FMV-J124】

(1) SCSIケーブル／終端抵抗について

外付SCSI機器を増設する場合、必ず下記の通り接続して下さい。

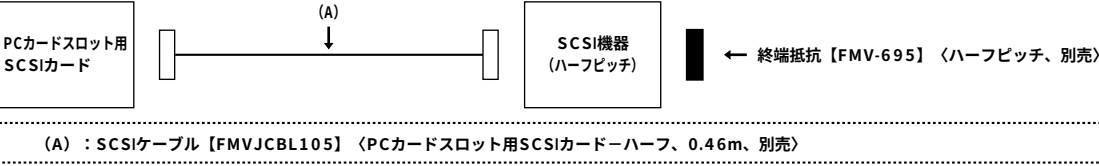


(2) SCSI機器の接続台数について

外付SCSI機器接続台数：最大4台まで接続可能

②Ultra SCSIの場合【SCSIカード：FMV-129/128、FMC-SCSW2】※内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続は不可

(1) SCSIケーブル／終端抵抗について


外付SCSI機器を増設する場合、必ず下記の通り接続して下さい。

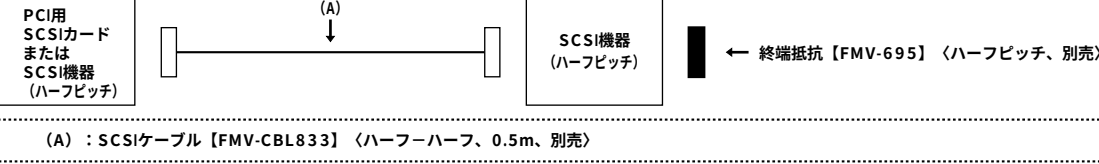

(2) SCSI機器の接続台数について


SCSI機器接続台数： 外付SCSI機器のみの場合、最大3台まで接続可能
内蔵SCSI機器のみの場合、最大3台まで接続可能

■ システム構成図

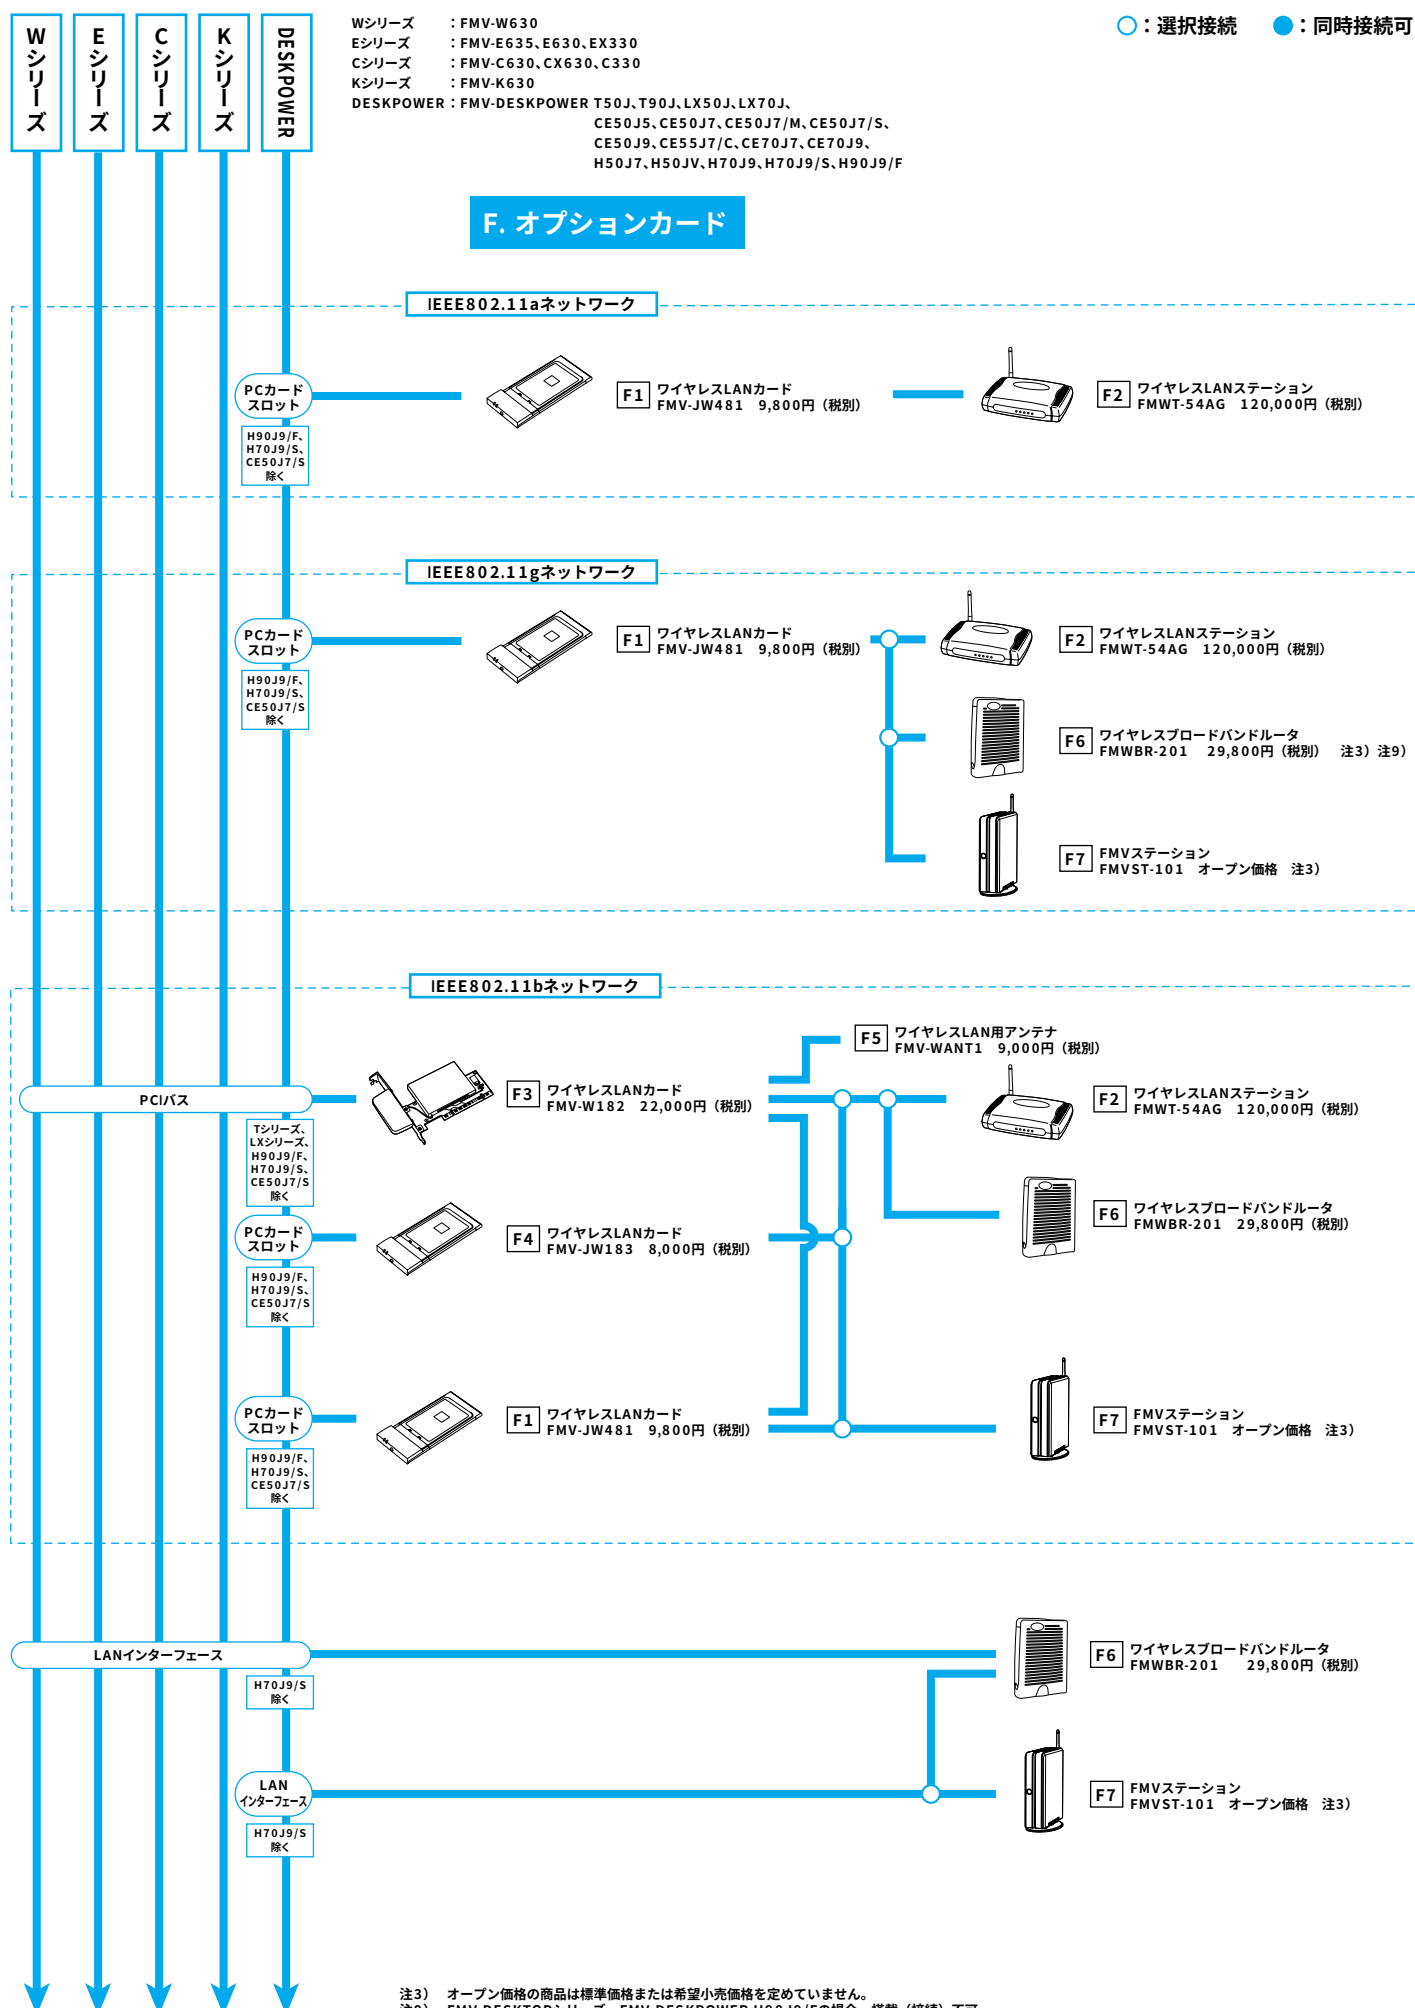


注3) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。
注9) FMV-DESKTOPシリーズ、FMV-DESKPOWER H90J9/Fの場合、搭載 (接続) 不可。


■システム構成図

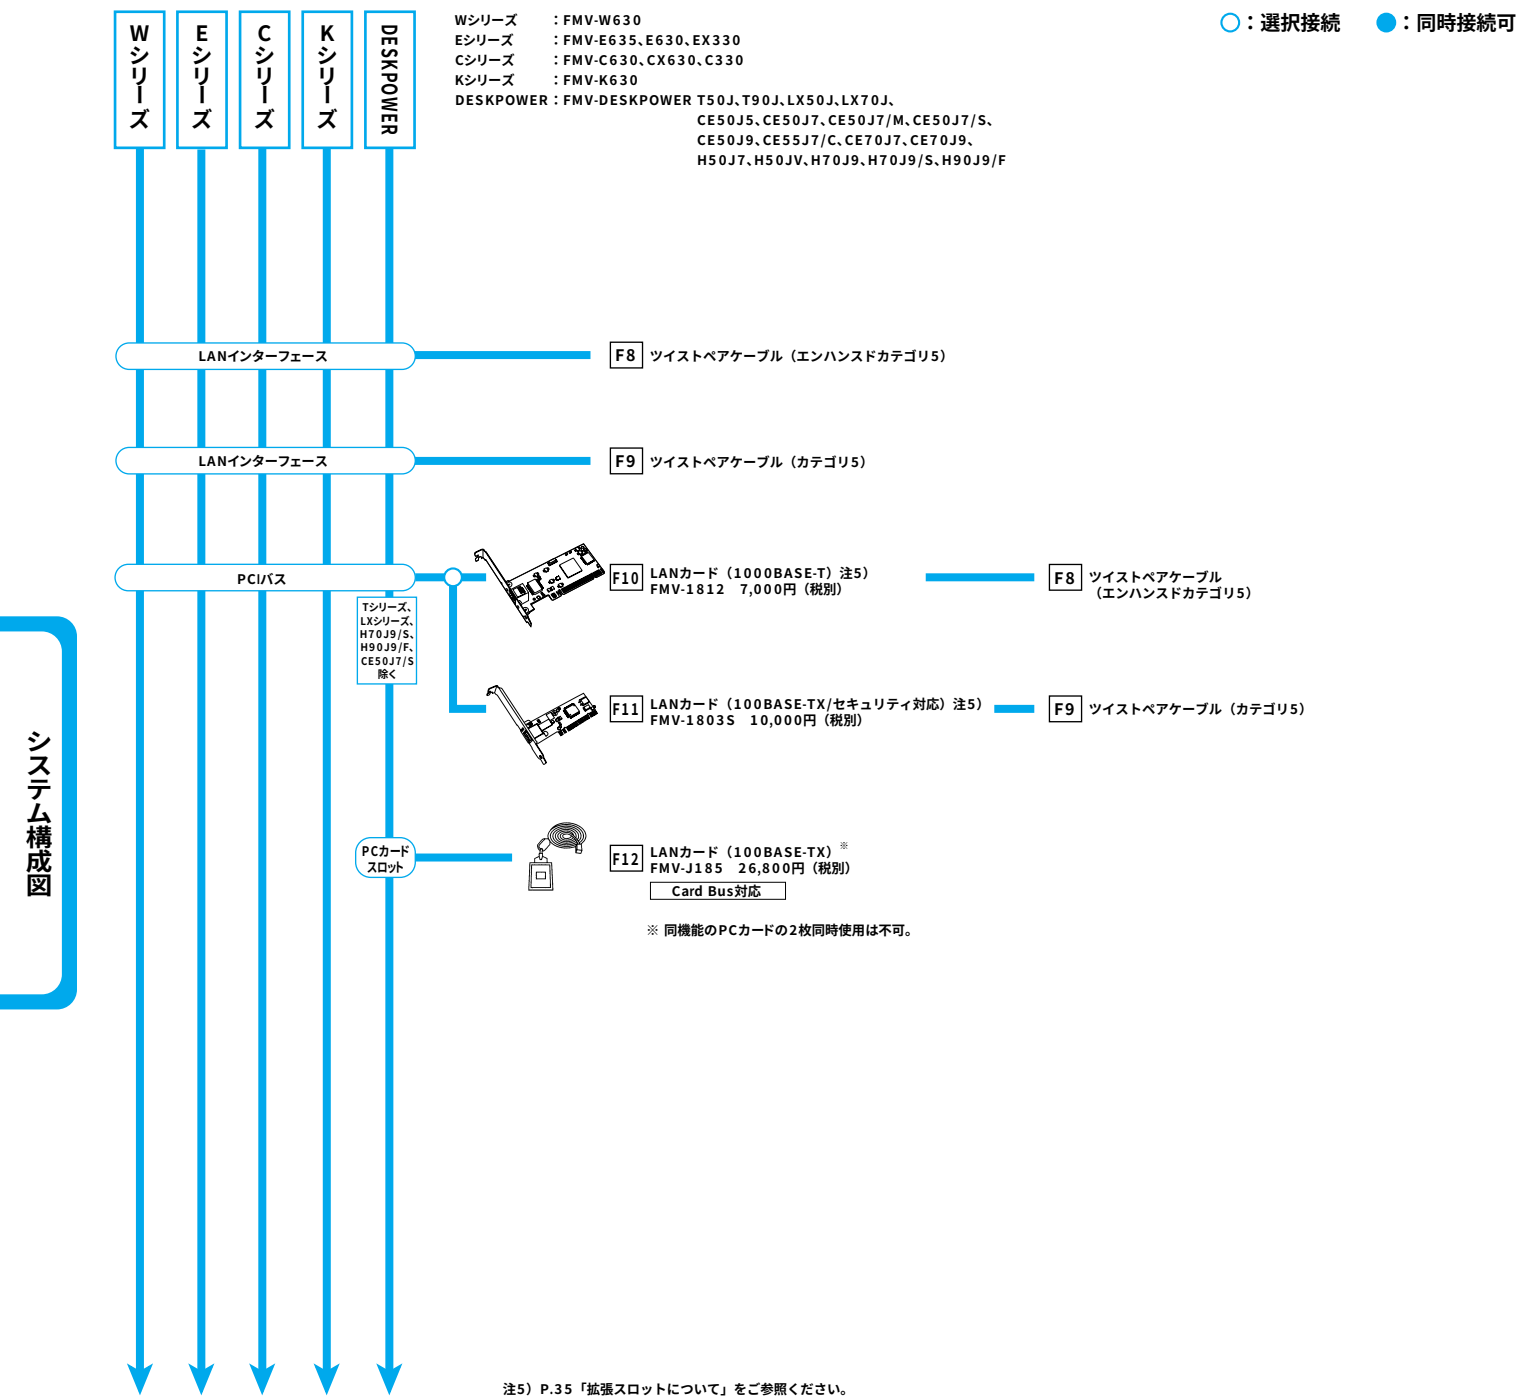

■システム構成図

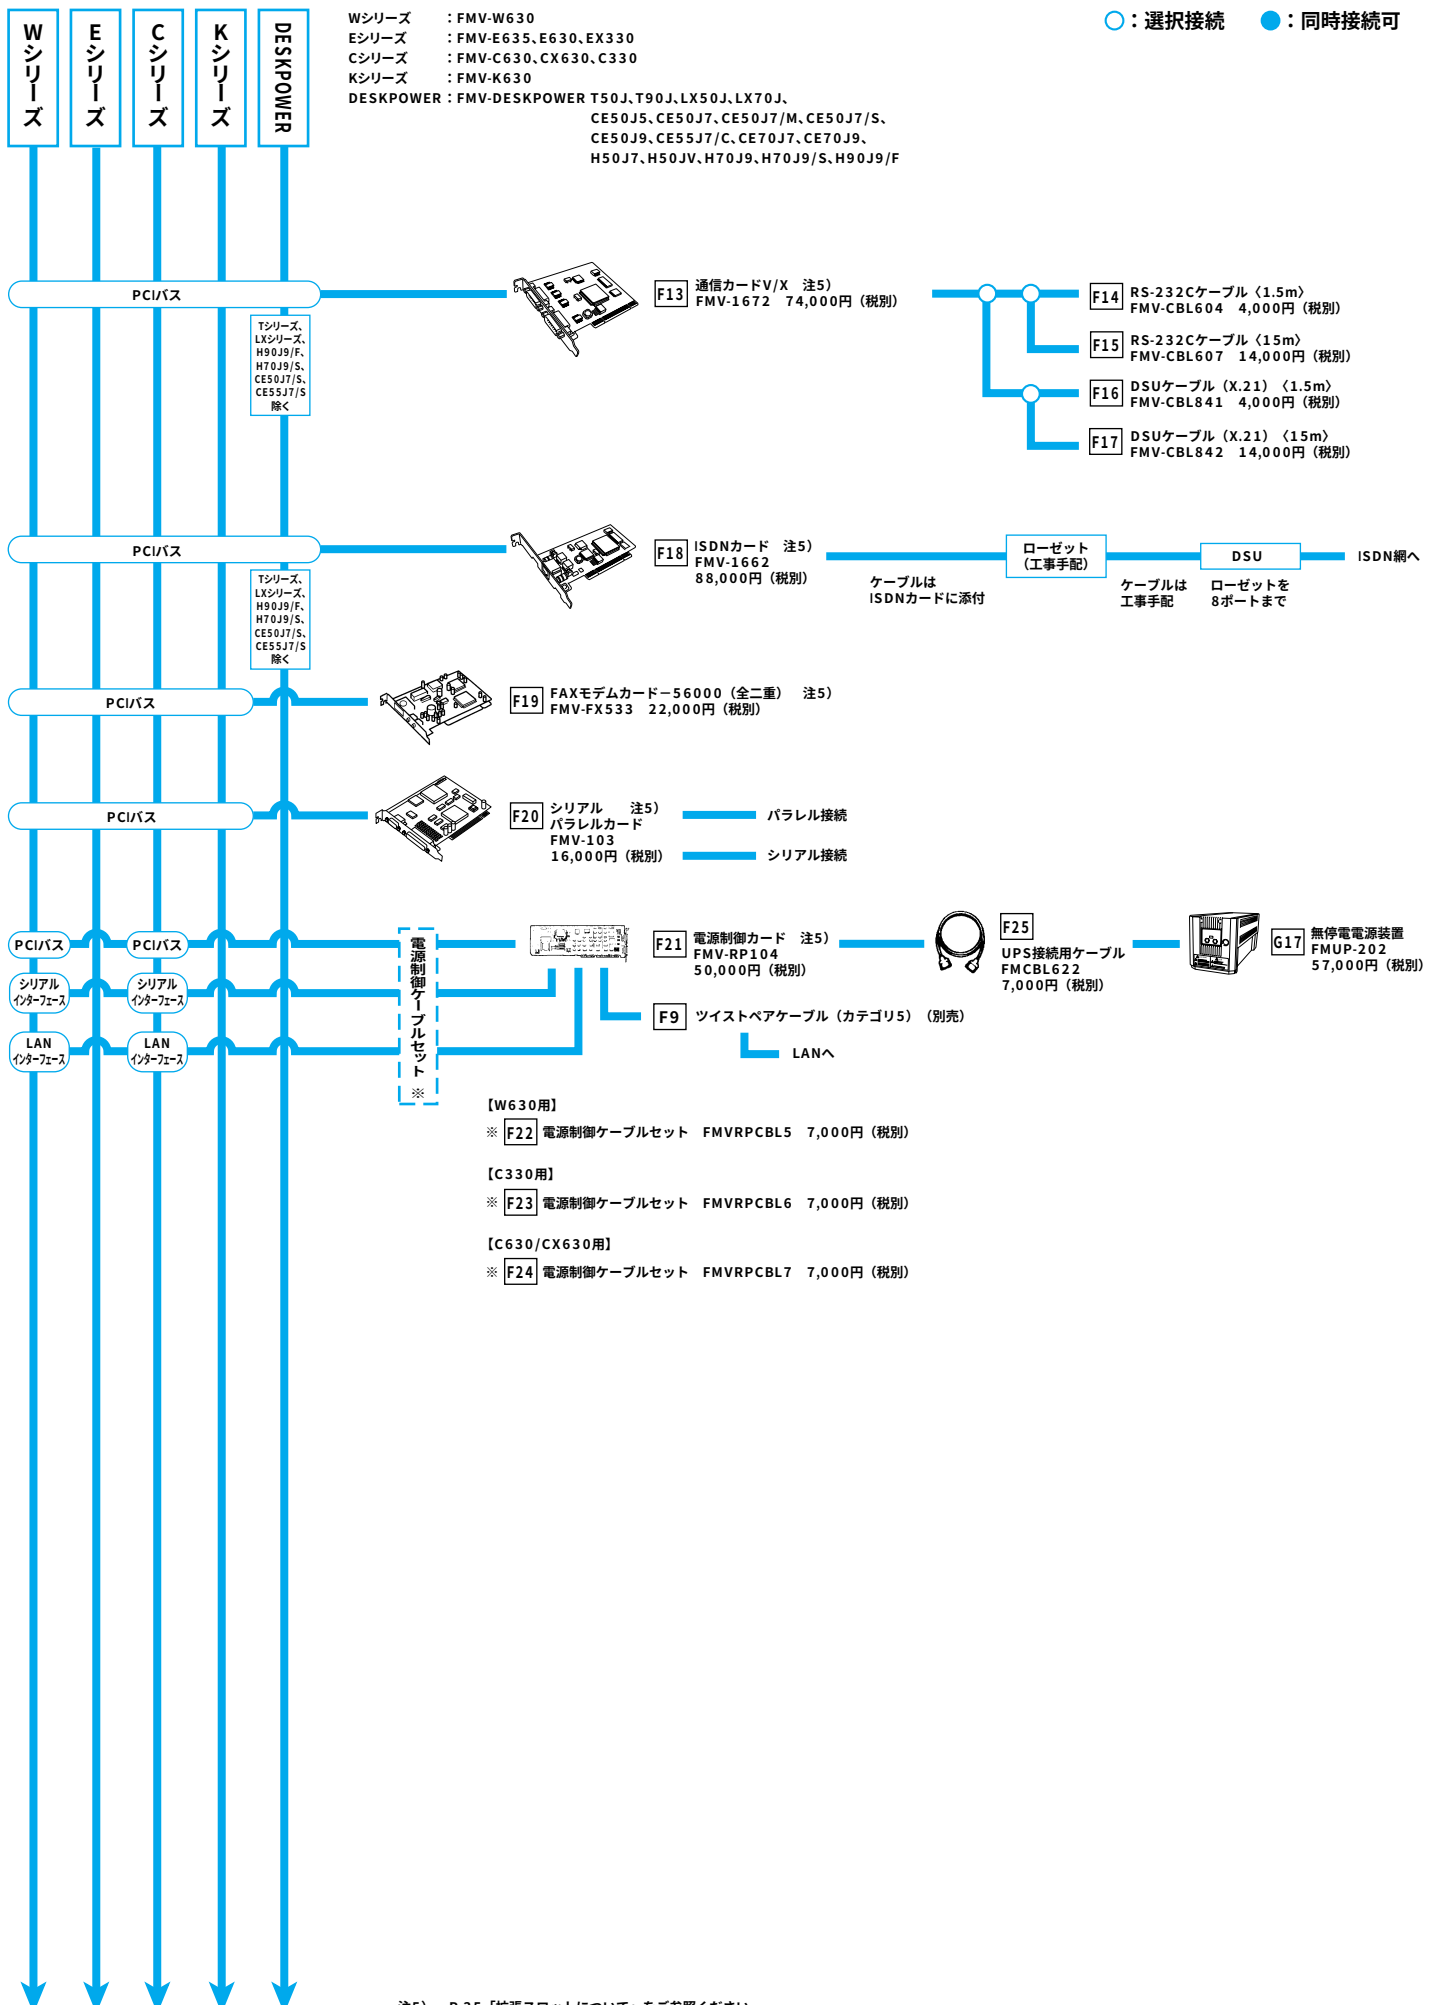


■ システム構成図

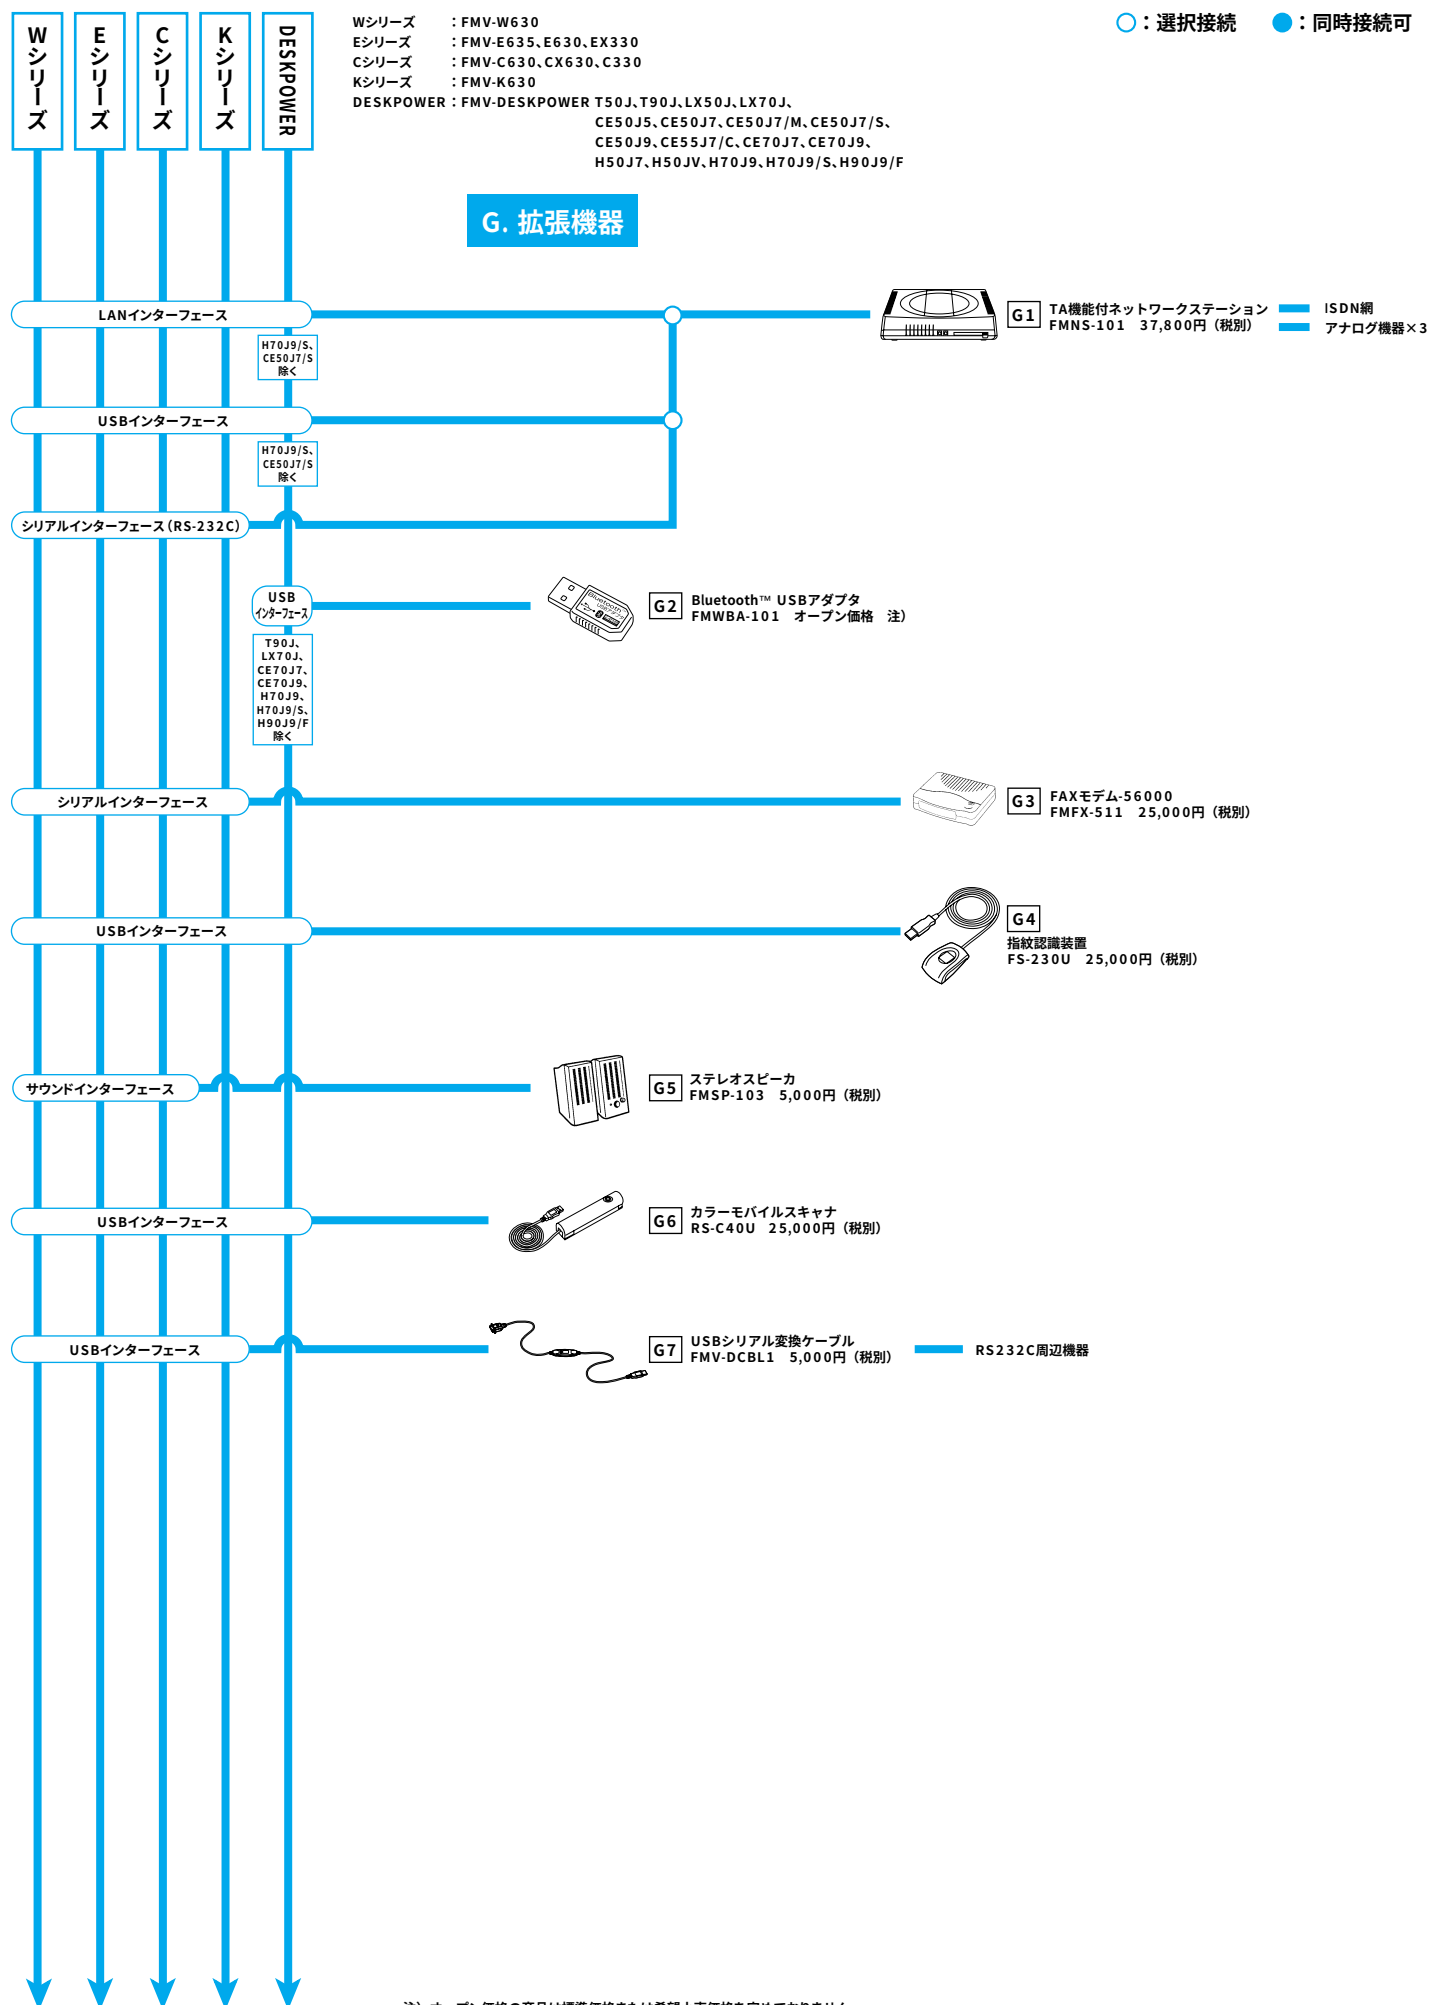

注) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

■システム構成図

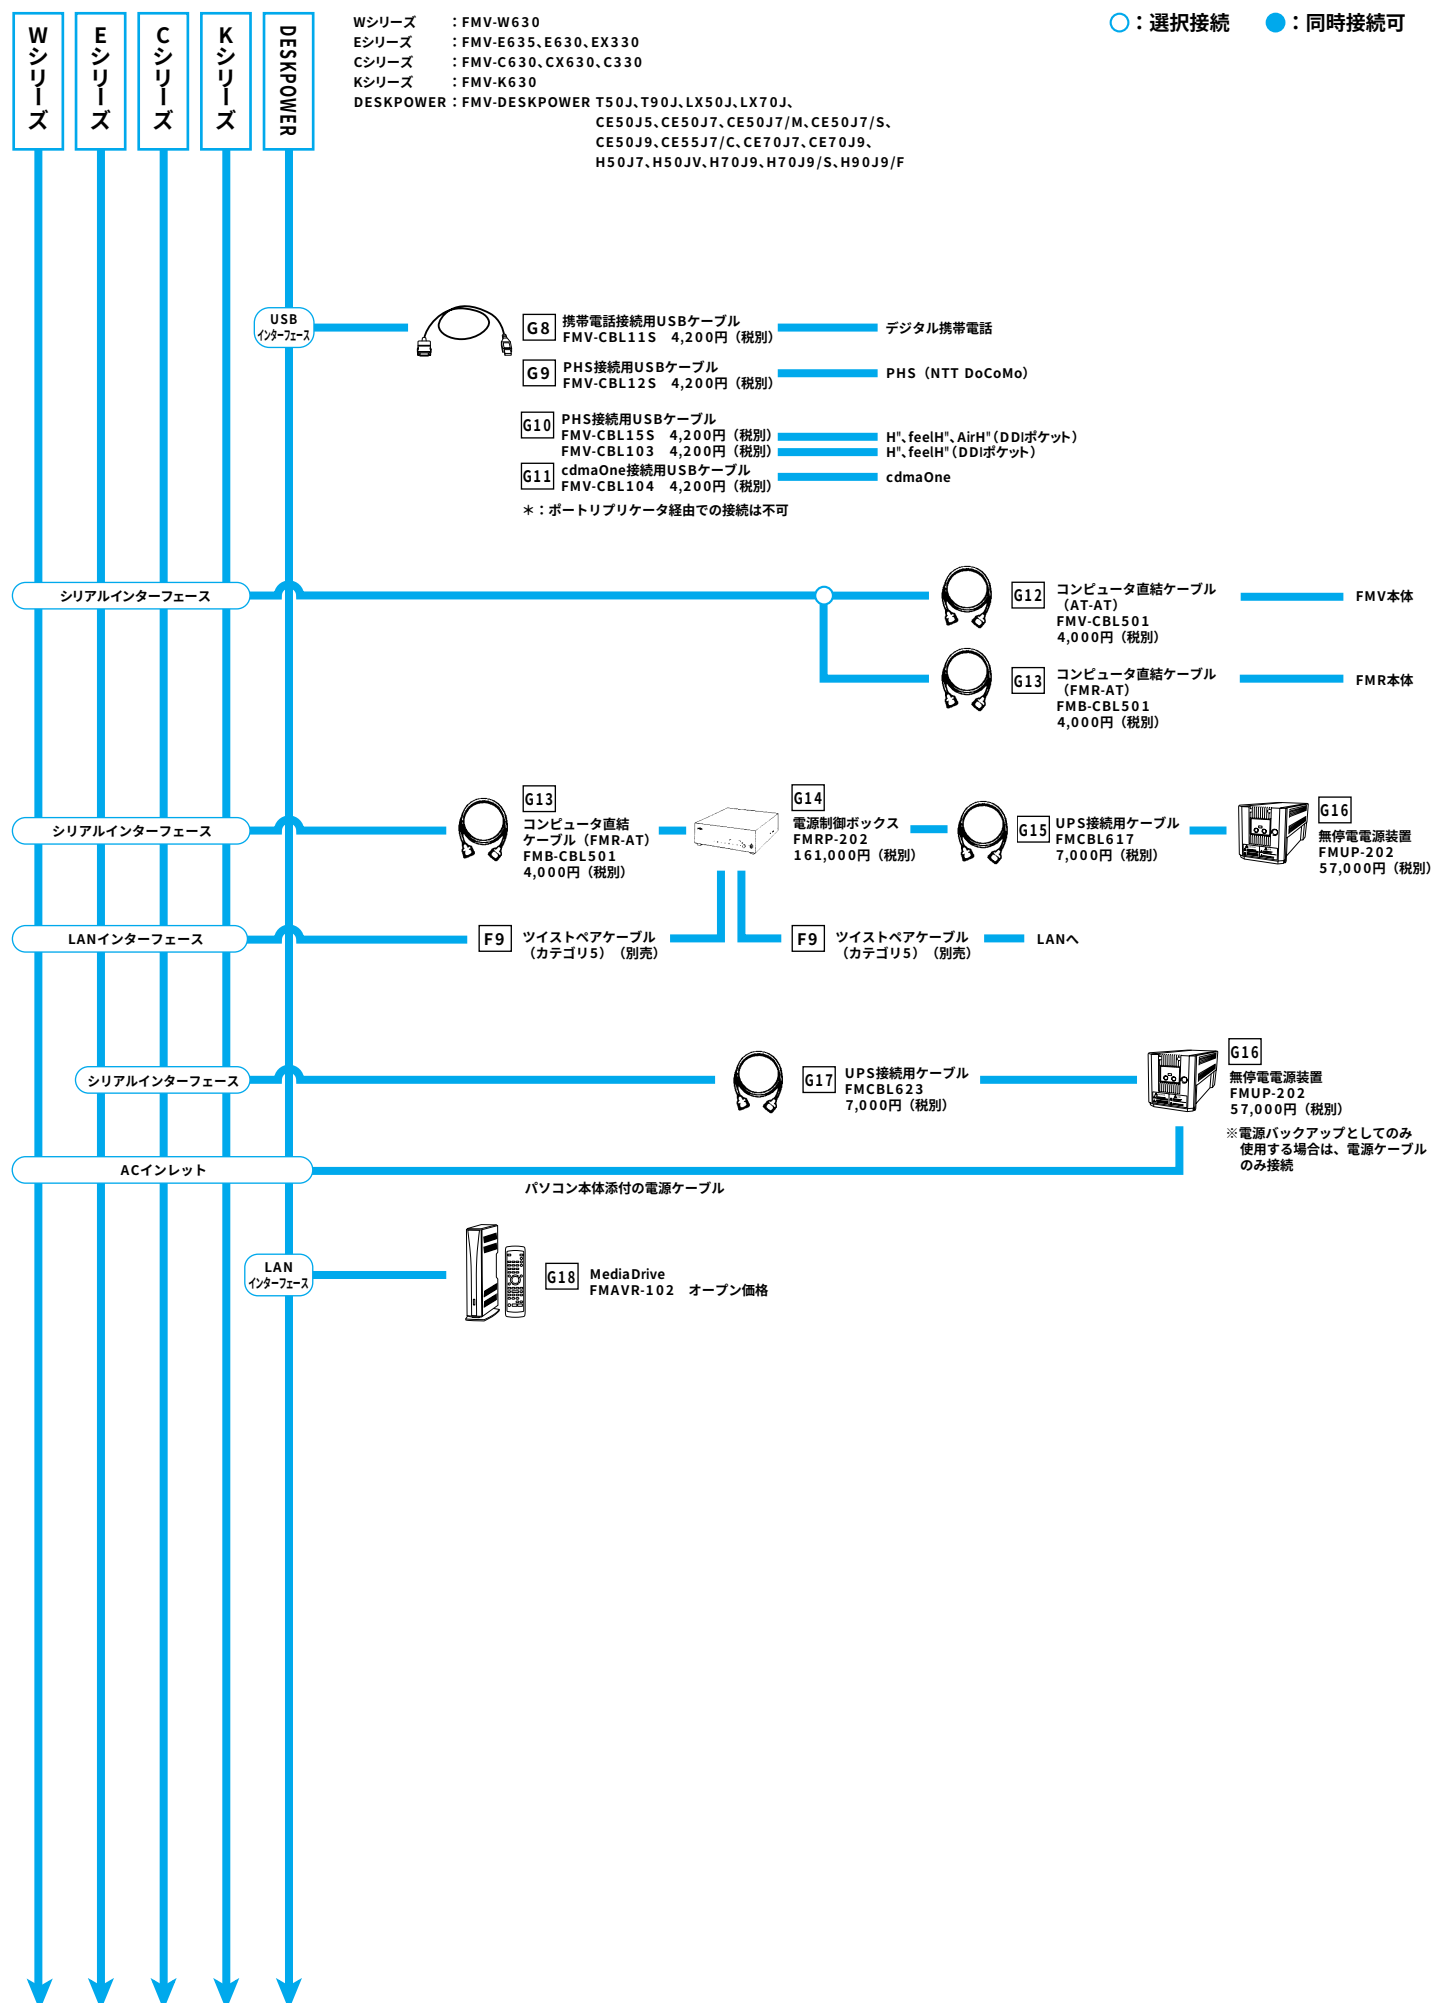

○：選択接続 ●：同時接続可

FMV シリーズ

H. プリンタ

プリンタ
インターフェース
DESKPOWER
シリーズを除くH1 プリンタケーブル
FMV-CBL712
2,500円 (税別)F9 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)H2 プリンタLANアダプタ
FM-LNA110
57,000円 (税別)USB
インターフェースH3 プリンタUSBケーブル
FMV-CBL722
7,500円 (税別)プリンタ
インターフェース
DESKPOWER
シリーズを除くH1 プリンタケーブル
FMV-CBL712 2,500円 (税別)F9 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)H20 プリンタLANカード
FMPR-LN1
30,000円 (税別)USB
インターフェースH4 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2 1,200円 (税別)プリンタ
インターフェース
DESKPOWER
シリーズを除くH1 プリンタケーブル
FMV-CBL712
2,500円 (税別)USB
インターフェースH4 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2 1,200円 (税別)F9 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)H2 プリンタLANアダプタ
FM-LNA110 57,000円 (税別)

【Kシリーズ 端末エミュレータ関連】


プリンタ
インターフェース
DESKPOWER
シリーズを除くH22 プリンタケーブル
FMV-CBL713 2,500円 (税別)プリンタ
インターフェース
DESKPOWER
シリーズを除くH22 プリンタケーブル
FMV-CBL713 2,500円 (税別)H5 漢字プリンタ-15
FMPR-373A
107,000円 (税別)H6 カラーユニット
FMPR-CL2 10,000円 (税別)H7 カットシートフィーダ
FMPR-CF7
25,000円 (税別)H8 ホッパユニット
FMPR-CF71
16,800円 (税別)H9 多目的プリンタ
FMPR-671B
655,000円 (税別)H10 用紙反転ユニット
FMPR-655Z1
84,000円 (税別)H11 水平漢字プリンタ-15
FMPR5300E 292,000円 (税別)
FMPR5300 334,000円 (税別)H12 カットシートフィーダ
FMPR-CF9
58,800円 (税別)H14 水平漢字プリンタ-15
FMPR5000 166,000円 (税別)H13 トラクタユニット
FMPR-TU9
12,000円 (税別)

※前トラクタユニット (標準装着) は固定。後トラクタ用。

H14 水平漢字プリンタ-15
FMPR5000 166,000円 (税別)H15 カットシートフィーダ
FMPR673CF1
37,800円 (税別)※トラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用 (フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可)H17 水平漢字プリンタ-15
FMPR5610 502,000円 (税別)H15 カットシートフィーダ
FMPR673CF1
37,800円 (税別)H18 水平漢字プリンタ-15
FMPR5410 376,000円 (税別)H15 カットシートフィーダ
FMPR673CF1
37,800円 (税別)H19 水平漢字プリンタ-15
FMPR5110 208,000円 (税別)H15 カットシートフィーダ
FMPR673CF1
37,800円 (税別)※トラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用 (フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可)H16 トラクタユニット
FMPR-TU8
12,000円 (税別)H21 漢字プリンタ-15
FMPR2000 67,000円 (税別)H23 水平漢字プリンタ-15
FMPR-662
991,200円 (税別)H24 カットシートフィーダ
FMPR662CF1
79,800円 (税別)H25 水平漢字プリンタ
(K端末エミュレータ専用)
FMPR-661K
359,500円 (税別)H26 オートシートフィーダ
FMPR661SF1 58,800円 (税別)H27 フェースダウンスタックユニット
FMPR-661S1 33,600円 (税別)H28 トラクタユニット
FMPR-661T1 16,800円 (税別)

■ システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

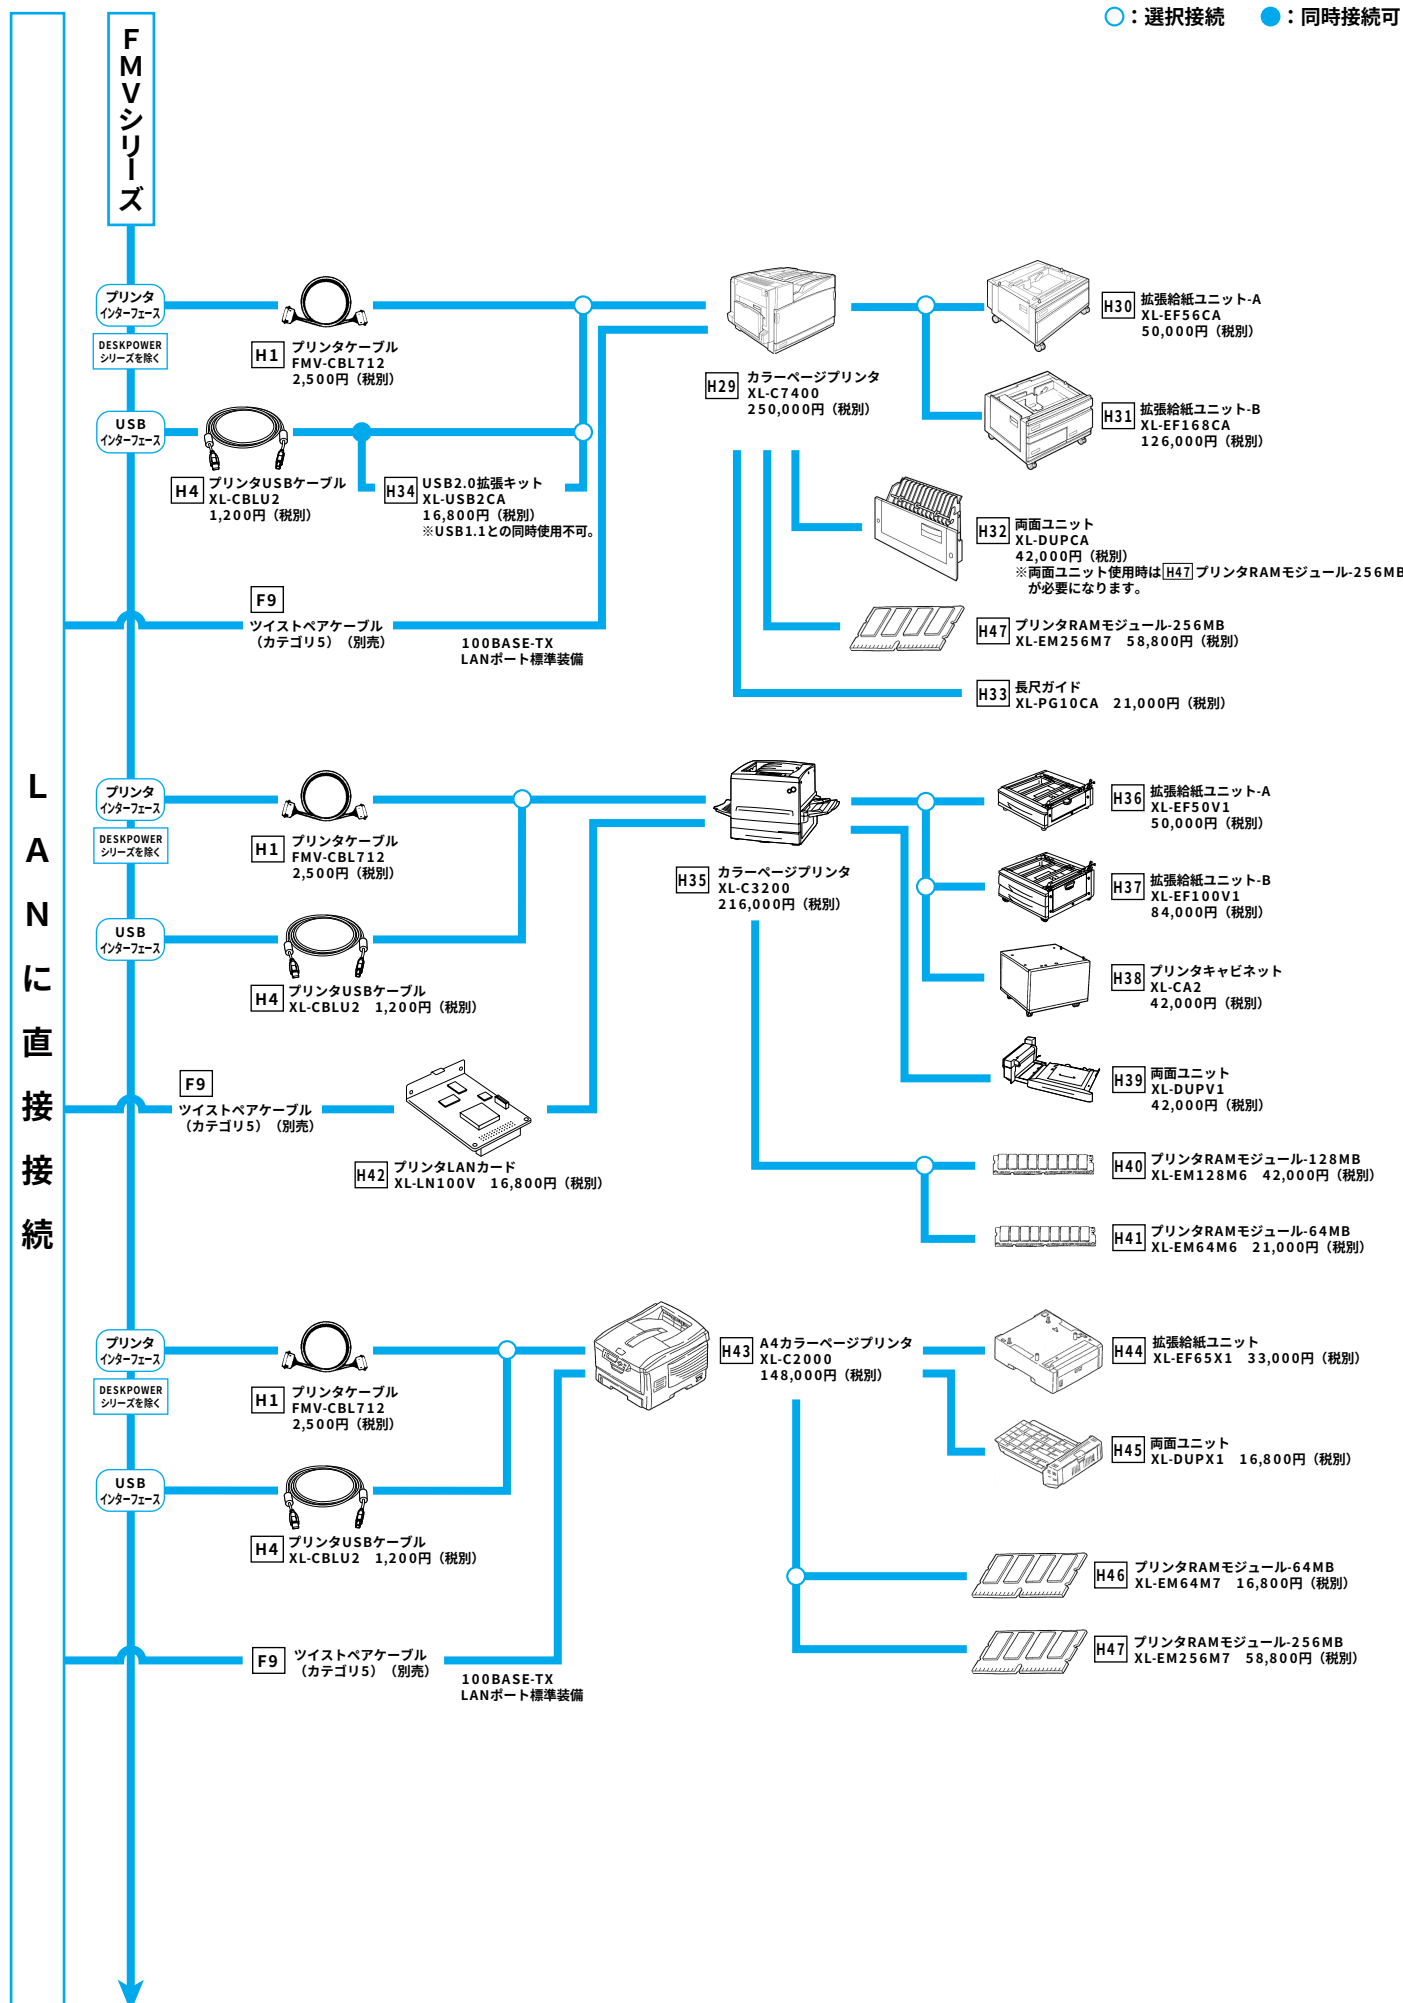

システム構成図

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

システム構成図

LANに直接接続

FMVシリーズ

プリンタ
インターフェース
DESKPOWER
シリーズを除く

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL712
2,500円 (税別)

F9 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)


100BASE-TX
LANポート標準装備



H48 ページプリンタ
XL-6700
418,000円 (税別)



H49 両面ユニット
XL-DUPL1 42,000円 (税別)



H50 拡張スタックユニット
XL-ES100L1 100,800円 (税別)
※拡張スタックユニット装着時、
拡張給紙ユニット (XL-EF250L1)
の増設が必要。



H51 拡張給紙ユニット
XL-EF250L1 168,000円 (税別)



H52 プリンタRAMモジュール-64MB
XL-EM64M4 25,000円 (税別)



H53 プリンタRAMモジュール-32MB
XL-EM32M4 12,000円 (税別)

プリンタ
インターフェース
DESKPOWER
シリーズを除く

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL712
2,500円 (税別)

USB
インターフェース

H4 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2
1,200円 (税別)

F9 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-TX
LANポート標準装備



H54 ページプリンタ
XL-6300
157,000円 (税別)



H55 拡張給紙ユニット
XL-EF50T1
54,000円 (税別)



H55 拡張給紙ユニット
XL-EF50T1 54,000円 (税別)



H56 拡張給紙ユニットA4
XL-EF50T3
54,000円 (税別)



H56 拡張給紙ユニットA4
XL-EF50T3 54,000円 (税別)



H55 拡張給紙ユニット
XL-EF50T1 54,000円 (税別)



H57 大容量拡張給紙ユニット
XL-HF200T3 100,000円 (税別)



H56 拡張給紙ユニットA4
XL-EF50T3 54,000円 (税別)



H57 大容量拡張給紙ユニット
XL-HF200T3 100,000円 (税別)

H57 大容量拡張給紙ユニット
XL-HF200T3 100,000円 (税別)



H58 プリンタRAMモジュール-64MB
XL-EM64M5 21,000円 (税別)



H64 プリンタRAMモジュール-128MB
XL-EM128M5 42,000円 (税別)



H59 両面ユニット
XL-DUPT1 42,000円 (税別)

プリンタ
インターフェース
DESKPOWER
シリーズを除く

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL712
2,500円 (税別)

USB
インターフェース

H4 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2
1,200円 (税別)

F9 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-TX
LANポート標準装備



H60 ページプリンタ
XL-5900 124,000円 (税別)
XL-5400 90,000円 (税別)



H61 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25W1
42,000円 (税別)




H61 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25W1
42,000円 (税別)




H62 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55W1
54,000円 (税別)



H62 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55W1
54,000円 (税別)



H63 両面ユニット
XL-DUPW1 42,000円 (税別)




H65 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256M5 58,800円 (税別)



H66 給紙トレイ
XL-FT10W1 16,800円 (税別)
※給紙トレイオプション搭載時は、本体標準の
MPカセットは使用できなくなります。

■ システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

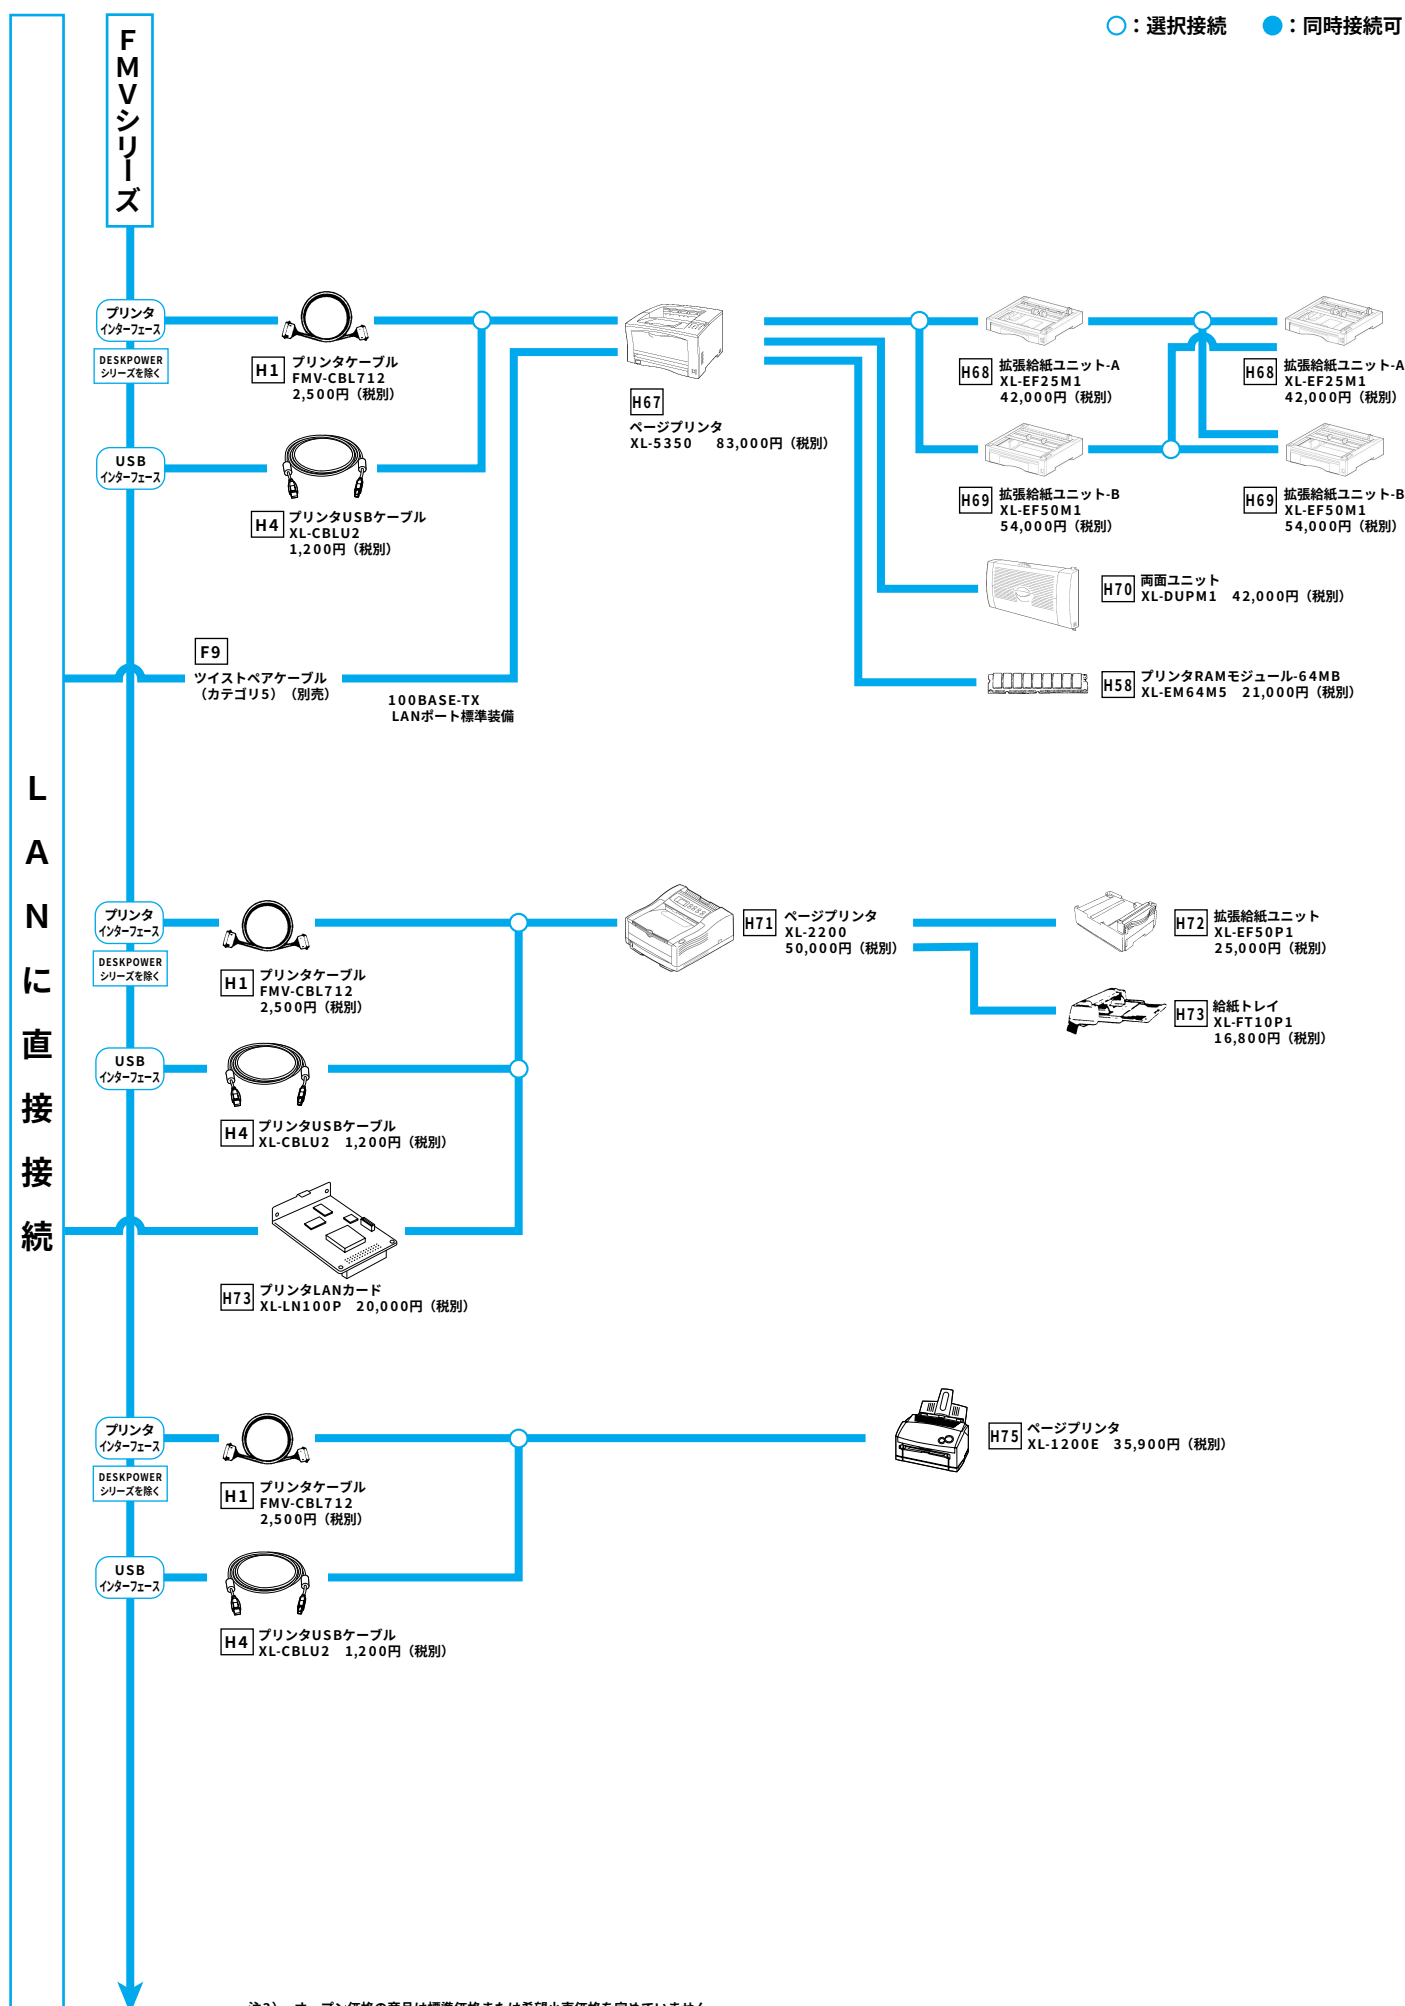

システム構成図

注3) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

I. スキャナ

- ※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドの
スキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。
- ※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認下さい。

Fujitsuイメージスキャナ紹介ホームページ

URL ➡ <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU

イメージビジネス営業統括部第一営業部

〒212-8563 川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア東館）

Tel：044-540-4538 Fax：044-540-4639

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000 (DSP)				
A. 本体											
FMV-DESKTOP											
A1	FMV-W630 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVW30C231	2004.10/下	—	—	●	●	141,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 530 (3GHz)、 [カスタムメイドで 550 (3.40GHz)に変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、3.5FDD (3モード)×1、 HDD: 標準40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速 (注3)、 グラフィック: Intel® 915G Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応 (注5)	
		Win 2000 (DSP)	FMVW30C2B1	2004.10/下	—	—	●	●	158,000		
		IDE-RAID モデル	WinXP Pro	FMVW30C23R	2004.10/下	—	—	●	●	203,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 530 (3GHz)、 [カスタムメイドで 550 (3.40GHz)に変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、3.5FDD (3モード)×1、 HDD: 標準80GB×2 (注8) (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速 (注3)、 グラフィック: Intel® 915G Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応 (注5)
			Win 2000 (DSP)	FMVW30C2BR	2004.10/下	—	—	●	●	220,000	
A2	FMV-E635 (24倍速CD-ROM搭載モデル) 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVE35G131	2004.10/下	—	—	●	●	150,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 550 (3.40GHz)、 [カスタムメイドで560 (3.60GHz)に変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、3.5FDD (3モード)×1、 HDD: 標準40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速 (注3)、 グラフィック: Intel® 915G Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応 (注5)	
		Win 2000 (DSP)	FMVE35G1B1	2004.10/下	—	—	●	●	167,000		
		IDE-RAID モデル	WinXP Pro	FMVE35G13R	2004.10/下	—	—	●	●	197,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 550 (3.40GHz)、 [カスタムメイドで560 (3.60GHz)に変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、3.5FDD (3モード)×1、 HDD: 標準80GB×2 (注8) (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速 (注3)、 グラフィック: Intel® 915G Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応 (注5)
			Win 2000 (DSP)	FMVE35G1BR	2004.10/下	—	—	●	●	214,000	
	FMV-E635 (48倍速CD-ROM搭載モデル)	WinXP Pro	FMVE35G231	2004.10/下	—	—	●	●	145,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 550 (3.40GHz)、 キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、3.5FDD (3モード)×1、 HDD: 標準40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速 (注3)、 グラフィック: Intel® 915G Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) (注4)、 キーボード: QADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応 (注5)	
		Win 2000 (DSP)	FMVE35G2B1	2004.10/下	—	—	●	●	162,000		

本文中の注については、P49の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
 1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

WinXP Home : Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP1a/SP2)
 WinXP MCE : Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 (FMV-DESKPOWERシリーズのみ)
 WinXP Pro : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a/SP2)
 Win2000 : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4)

●：適応可 ×：適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000 (DSP)				
A3	FMV-E630 (24倍速CD-ROM・ Celeron® Dプロセッサ 搭載モデル)	WinXP Pro	FMVE30P131	2004.10/下	—	—	●	●	95,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz)、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2) DDR SDRAM、3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック: Intel® 865G チップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)	
		Win 2000 (DSP)	FMVE30P1B1	2004.10/下	—	—	●	●	112,000		
		IDE-RAID モデル	WinXP Pro	FMVE30P13R	2004.10/下	—	—	●	●	142,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz)、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2) DDR SDRAM、3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準80GB×2 (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック: Intel® 865G チップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
			Win 2000 (DSP)	FMVE30P1BR	2004.10/下	—	—	●	●	159,000	
	FMV-E630 (24倍速CD-ROM・ Pentium® 4プロセッサ 搭載モデル) 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVE30F131	2004.10/下	—	—	●	●	117,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.80A GHz、 [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4 プロセッサ 3E GHzに変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2) DDR SDRAM、3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック: Intel® 865G チップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)	
		Win 2000 (DSP)	FMVE30F1B1	2004.10/下	—	—	●	●	134,000		
		IDE-RAID モデル	WinXP Pro	FMVE30F13R	2004.10/下	—	—	●	●	164,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.80A GHz、 [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4 プロセッサ 3E GHzに変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2) DDR SDRAM、3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準80GB×2 (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック: Intel® 865G チップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
			Win 2000 (DSP)	FMVE30F1BR	2004.10/下	—	—	●	●	181,000	
	FMV-E630 (48倍速CD-ROM・ Celeron® Dプロセッサ 搭載モデル)	WinXP Pro	FMVE30P231	2004.10/下	—	—	●	●	90,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz)、 キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2) DDR SDRAM、3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速(注3)、 グラフィック: Intel® 865G チップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)	
		Win 2000 (DSP)	FMVE30P2B1	2004.10/下	—	—	●	●	107,000		
	FMV-E630 (48倍速CD-ROM・ Pentium® 4プロセッサ 搭載モデル) 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVE30F231	2004.10/下	—	—	●	●	112,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.80A GHz、 [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4 プロセッサ 3E GHzに変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2) DDR SDRAM、3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速(注3)、 グラフィック: Intel® 865G チップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)	
		Win 2000 (DSP)	FMVE30F2B1	2004.10/下	—	—	●	●	129,000		

本文中の注については、P49の欄外を参照ください。

※:「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000 (DSP)		
A4	FMV-C630 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVC30P131	2004.10/下	●	—	●	93,000	A: FMV-W630 B: FMV-E635、E630、EX330 C: FMV-C630、CX630、C330 D: FMV-K630 E: FMV-DESKPOWER T50J、T90J、LX50J、LX70J、 CE50J5、CE50J7、CE50J7/M、CE50J7/S、 CE50J9、CE55J7/C、CE70J7、CE70J9、 H50J7、H50JV、H70J9、H70J9/S、H90J9/F 【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz)、 [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4プロセッサ 2.80A GHz/3E GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB(ともにCPU内蔵)、 Pentium® 4 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2)[DDR SDRAM]、3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI(S1/S3/S4)対応(注5)
		WinXP Home	FMVC30P181	2004.10/下	●	—	●	87,000	
		Win 2000 (DSP)	FMVC30P1B1	2004.10/下	●	—	●	110,000	
A5	FMV-C330 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVC305131	2004.10/下	●	—	●	86,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: AMD Athlon® XPプロセッサ 2500+、 [カスタムメイドでAMD Athlon® 2800+に変更可能]、 キャッシュメモリ: 128KB+512KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック: VIA社 Unichrome® KM400チップセットに内蔵、 VRAM: 16MB(メインメモリと共用)、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI(S1/S3/S4)対応(注5)
		WinXP Home	FMVC305181	2004.10/下	●	—	●	80,000	
		Win 2000 (DSP)	FMVC3051B1	2004.10/下	●	—	●	103,000	
A6	FMV-K630 (15型TFTカラーLCD装備・ Celeron® Dプロセッサ搭載 モデル)	WinXP Pro	FMVK30P131	2004.10/下	—	—	●	164,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz)、 キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2)[DDR SDRAM]、3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック: Intel® 865GVチップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI(S1/S3/S4)対応(注5)
		Win 2000 (DSP)	FMVK30P1B1	2004.10/下	—	—	●	181,000	
	FMV-K630 (17型TFTカラーLCD装備・ Celeron® Dプロセッサ搭載 モデル)	WinXP Pro	FMVK30P133	2004.10/下	—	—	●	176,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 3E GHz、 [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4プロセッサ 3.40E GHzに変更可能]、 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2)[DDR SDRAM]、3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック: Intel® 865GVチップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI(S1/S3/S4)対応(注5)
		Win 2000 (DSP)	FMVK30P1B3	2004.10/下	—	—	●	193,000	
	FMV-K630 (15型TFTカラーLCD装備・ Pentium® 4プロセッサ搭載 モデル) 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVK30C131	2004.10/下	—	—	●	188,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 3E GHz、 [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4プロセッサ 3.40E GHzに変更可能]、 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2)[DDR SDRAM]、3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック: Intel® 865GVチップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI(S1/S3/S4)対応(注5)
		Win 2000 (DSP)	FMVK30C1B1	2004.10/下	—	—	●	205,000	
	FMV-K630 (17型TFTカラーLCD装備・ Pentium® 4プロセッサ搭載 モデル) 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVK30C133	2004.10/下	—	—	●	200,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 3E GHz、 [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4プロセッサ 3.40E GHzに変更可能]、 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2)[DDR SDRAM]、3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック: Intel® 865GVチップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI(S1/S3/S4)対応(注5)
		Win 2000 (DSP)	FMVK30C1B3	2004.10/下	—	—	●	217,000	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

※: 「適応OS」については、P47をご覧ください。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack2インストール済
 Windows® XP MCEモデル : Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005インストール済
 Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack4インストール済
 Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack2インストール済
 ※ブレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

(注1) カスタムメイド上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能です(機種によって追加可能なオプションが異なります)。

※仕様変更後の本体価格・型名、変更/追加オプションの価格・型名の詳細については、P4～P18の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

※OSやアプリケーションのバックアップ媒体はリカバリCD-ROMが添付されています。(Windows® 2000・DSPモデルは除く) FMV-C330でカスタムメイドによりCD-ROMドライブユニットなしの本体を選択した場合でも、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51)(USB接続)などが必要となります。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注3) カスタムメイドによりスーパーマルチドライブ、CD-R/RW&DVD-ROMドライブに変更可能です。

(注4) (モデルにより選択できないドライブがあります)

(注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が自動的に変化します。変更することはできません。

(注6) 省電力機能において、ACPIのS4/S3/S1いずれかの設定が可能です。(ただし、IDE-RAIDモデルではS3もしくはS1のみ)

省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。

なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注8) 交換用のハードディスクとフロントアクセス用HDDアダプタ(FMV-W630のみ)を別途用意しております。下記製品が必要となります。

・IDE-RAIDモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用)(FMV-ID80C5)希望小売価格: 42,000円(税別)

・IDE-RAIDモデル以外のモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-160GB(FMV-SA16H2)希望小売価格: 42,000円(税別)(FMV-E635、E630、W630用)。

・フロントアクセス用HDDアダプタ(交換用)(FMV-FUC3)希望小売価格: 6,000円(税別)

●：適応可 ×：適応不可

項	品名	OS	CPU	メモリ	光ファイル	Office	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
											※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。	
FMV-DESKTOP (FMVバリューライン)												
A7	FMV-CX630 [FMVバリューライン]	WinXP Pro	Intel® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz)	256MB	CD-ROM	—	—	FMVXD0C00	2004.10/下	オープン価格 (注7)	【カスタマイズ標準構成】 CPU: Intel® Celeron® Dプロセッサ 325 (2.53GHz) キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 256MB または 512MB/最大2GB(注2)[DDR SDRAM]、3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速または、 DVD-RAM: 読出最大2倍速、DVD-R: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、 DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、 CD-R: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能 グラフィック: Intel® 865GVチップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、 スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、 ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)	
								FMVXD2C00				
								FMVXD1C00				
					DVD-ROM & CD-R/RW	—	—	FMVXD3C00				
								FMVXD0C01				
								FMVXD2C01				
				512MB	CD-ROM	—	—	FMVXD1C01				
								FMVXD3C01				
								FMVXD0C10				
					DVD-ROM & CD-R/RW	—	—	FMVXD2C10				
								FMVXD1C10				
								FMVXD3C10				
		FMV-EX330 [FMVバリューライン]	WinXP Pro	Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.80A GHz	256MB	CD-ROM	—	—			FMVXD0P00	【カスタマイズ標準構成】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 2.80A GHz キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 256MB または 512MB/最大2GB(注2)[DDR SDRAM]、3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速または、 DVD-RAM: 読出最大2倍速、DVD-R: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、 DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、 CD-R: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能 グラフィック: Intel® 865GVチップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、 スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、 ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
											FMVXD2P00	
											FMVXD1P00	
						DVD-ROM & CD-R/RW	—	—			FMVXD3P00	
											FMVXD0P01	
											FMVXD2P01	
					512MB	CD-ROM	—	—			FMVXD1P01	
											FMVXD3P01	
											FMVXD0P10	
						DVD-ROM & CD-R/RW	—	—			FMVXD2P10	
											FMVXD1P10	
											FMVXD3P10	
	WinXP Home	WinXP Home	Intel® Celeron® D プロセッサ 320 (2.40GHz)	256MB	CD-ROM	—	—	FMVXD0D00	【カスタマイズ標準構成】 CPU: Intel® Celeron® Dプロセッサ 320 (2.40GHz) キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 128MB または 256MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速または、 DVD-RAM: 読出最大2倍速、DVD-R: 読出最大4.8倍速、DVD-RW: 読出最大4.8倍速、 DVD-ROM: 読出最大12倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、CD-ROM: 読出最大40倍速、 CD-R: 読出最大40倍速、CD-R: 書込最大32倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能 グラフィック: SiS製SiS651チップセットに内蔵、 VRAM: 32MB(メインメモリと共用)(注4)、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、 スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)			
								FMVXD2D00				
								FMVXD1D00				
					DVD-ROM & CD-R/RW	—	—	FMVXD3D00				
								FMVXD0D01				
								FMVXD2D01				
				128MB	CD-ROM	—	—	FMVXD1D01				
								FMVXD3D01				
								FMVXD4D20				
					DVD-ROM & CD-R/RW	—	—	FMVXD6D20				
								FMVXD4D21				
								FMVXD6D21				
	256MB	CD-ROM	—	—	FMVXD4D00							
					FMVXD6D00							
					FMVXD5D00							
		DVD-ROM & CD-R/RW	—	—	FMVXD7D00							
					FMVXD4D01							
					FMVXD5D01							

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。 ※：「適応OS」については、P47をご覧ください。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

- (注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が自動的に変化します。変更することはできません。
(注5) 省電力機能において、ACPIのS4/S3/S1いずれかの設定が可能です。
省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。
なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。
(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000 (DSP)			
FMV-DESKPOWER（オールインワンモデル）										
A8	FMV-DESKPOWER T50J	WinXPHome モデル	FMVT50J	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:インテル® Celeron® プロセッサ(2.70GHz)、 キャッシュメモリ:(1次)12KBμ Ops実行トレース+8KBデータ+(2次)128KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準256MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:250GB(Ultra ATA/100対応)、 グラフィック:インテル社製865GV搭載、VRAM:最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/ DVD+R読出最大10倍速/書込最大1.2倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/ CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/ スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)、リモコン標準添付、テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 22型ワイドTFTカラーLCD(スピーカ内蔵)装備
A9	FMV-DESKPOWER T90J	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVT90J	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ(3E GHz)、 キャッシュメモリ:(1次)12KBμ Ops実行トレース+16KBデータ+(2次)1MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:300GB(Ultra ATA/100対応)、 グラフィック:インテル社製865GV搭載、VRAM:最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/ DVD+R読出最大10倍速/書込最大1.2倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/ CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/ スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)、リモコン標準添付、テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 22型ワイドTFTカラーLCD(スピーカ内蔵)装備
A10	FMV-DESKPOWER LX50J	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVLX50J	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:インテル® Celeron® プロセッサ(2.70GHz)、 キャッシュメモリ:(1次)12KBμ Ops実行トレース+8KBデータ+(2次)128KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準256MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:200GB(Ultra ATA/100対応)、 グラフィック:インテル社製865GV搭載、VRAM:最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大6倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大24倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)、 リモコン標準添付、テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 17型TFTカラーLCD(スピーカ内蔵)装備
A11	FMV-DESKPOWER LX70J	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVLX70J	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ(3E GHz)、 キャッシュメモリ:(1次)12KBμ Ops実行トレース+16KBデータ+(2次)1MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:200GB(Ultra ATA/100対応)、 グラフィック:インテル社製865GV搭載、VRAM:最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大6倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大24倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)、 リモコン標準添付、テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 17型TFTカラーLCD(スピーカ内蔵)装備
A12	FMV-DESKPOWER CE50J5	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE50J5	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:AMD Athlon™ XP プロセッサ(3000+)、 キャッシュメモリ:128KB+512KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準256MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:200GB(Ultra ATA/100対応)、 グラフィック:SiS社製SiS741 LV搭載、VRAM:32MB(メインメモリと共用)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/ DVD+R読出最大10倍速/書込最大1.2倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/ CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/ スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン/リモコン受光器標準添付、テレビチューナー機能搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、 ACPI[S3/S4]対応(注6)、15型TFTカラーLCD(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット
A13	FMV-DESKPOWER CE50J7	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE50J7	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:AMD Athlon™ XP プロセッサ(3000+)、キャッシュメモリ:128KB+512KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:200GB(Ultra ATA/100対応)、 グラフィック:SiS社製SiS741 LV搭載、VRAM:32MB(メインメモリと共用)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/ DVD+R読出最大10倍速/書込最大1.2倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/ CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/ スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 17型TFTカラーLCD(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット

本文中の注については、P53の欄外を参照ください。

※:「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可

項	品名		型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
					WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000 (DSSP)		
A14	FMV-DESKPOWER CE50J7/M	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE50J7M	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:AMD Athlon™ XP プロセッサ(3000+)、キャッシュメモリ:128KB+512KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:200GB(Ultra ATA/100対応)、 グラフィック:SiS社製SiS741 LV搭載、VRAM:32MB(メインメモリと共用)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/ DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/ CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/ スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、テレビチューナー機能搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、 ACPI[S3/S4]対応(注6)、17型TFTカラーLCD(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット、 MediaDrive(FMAVR-102)標準添付
A15	FMV-DESKPOWER CE50J7/S	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE50J7S	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:AMD Athlon™ XP プロセッサ(3000+)、キャッシュメモリ:128KB+512KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:200GB(Ultra ATA/100対応)、 グラフィック:SiS社製SiS741 LV搭載、VRAM:32MB(メインメモリと共用)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/ DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/ CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/ スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、テレビチューナー機能搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、 ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)標準搭載、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 17型TFTカラーLCD(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット、FMVステーション(FMVST-101)標準添付 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
A16	FMV-DESKPOWER CE50J9	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE50J9	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:AMD Athlon™ XP プロセッサ(3000+)、キャッシュメモリ:128KB+512KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:200GB(Ultra ATA/100対応)、 グラフィック:SiS社製SiS741 LV搭載、VRAM:32MB(メインメモリと共用)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/ DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/ CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/ スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、テレビチューナー機能搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 19型TFTカラーLCD(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット
A17	FMV-DESKPOWER CE55J7/C	WinXP MCE Office Personal 2003モデル	FMVCE55J7C	済	—	●	—	—	オープン価格 (注7)	CPU:AMD Athlon™ 64 プロセッサ(3000+)、 キャッシュメモリ:(1次)64KBデータ+64KB命令(2次)512KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:200GB(Ultra ATA/100対応)、 グラフィック:NVIDIA社製GeForce™ FX Go 5200 64MB搭載、VRAM:64MB、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大 4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大6倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/ DVD-RW読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大24倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、リモコン/リモコン受光器標準添付、テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 17型TFTカラーLCD(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット
A18	FMV-DESKPOWER CE70J7	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE70J7	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:HTテクノロジーインテル® Pentium® 4 プロセッサ(3.20E GHz)、 キャッシュメモリ:(1次)12KBμ Ops実行トレース+16KBデータ+(2次)1MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:250GB(Ultra ATA/100対応)、 グラフィック:インテル社製865GV搭載、VRAM:最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/ DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/ CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/ スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、テレビチューナー機能搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、 ACPI[S3/S4]対応(注6)、17型TFTカラーLCD(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット
A19	FMV-DESKPOWER CE70J9	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE70J9	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:HTテクノロジーインテル® Pentium® 4 プロセッサ(3.20E GHz)、 キャッシュメモリ:(1次)12KBμ Ops実行トレース+16KBデータ+(2次)1MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:250GB(Ultra ATA/100対応)、 グラフィック:インテル社製865GV搭載、VRAM:最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/ DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/ CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/ スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、テレビチューナー機能搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 19型TFTカラーLCD(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット

本文中の注については、P53の欄外を参照ください。

※:「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				WinXP Home	WinXP MC E	WinXP Pro	Win2000 (DSP)		
A20	FMV-DESKPOWER H50J7	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVH50J7	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 505 (2.66GHz)、 キャッシュメモリ: (1次) 12KB μ Ops実行トレース+16KBデータ+ (2次) 1MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB (注2) [DDR2 SDRAM]、HDD: 320GB (Serial ATA/150対応)、 グラフィック: インテル社製915GV搭載、VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/ DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/ CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、タイピンマイク標準添付、リモコン標準添付、 テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)、17型TFTカラーLCD (スピーカ内蔵、専用インターフェース) セット
A21	FMV-DESKPOWER H50JV	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVH50JV	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 505 (2.66GHz)、 キャッシュメモリ: (1次) 12KB μ Ops実行トレース+16KBデータ+ (2次) 1MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB (注2) [DDR2 SDRAM]、HDD: 320GB (Serial ATA/150対応)、 グラフィック: インテル社製915GV搭載、VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/ DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/ CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、タイピンマイク標準添付、リモコン標準添付、 テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)、17型TFTカラーLCD (テレビチューナー搭載、スピーカ内蔵、専用インターフェース) セット
A22	FMV-DESKPOWER H70J9	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVH70J9	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU: HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530 (3GHz)、 キャッシュメモリ: (1次) 12KB μ Ops実行トレース+16KBデータ+ (2次) 1MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB (注2) [DDR2 SDRAM]、HDD: 400GB (Serial ATA/150対応)、 グラフィック: インテル社製915GV搭載、VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/ DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/ CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、タイピンマイク標準添付、リモコン標準添付、 テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)、19型TFTカラーLCD (スピーカ内蔵、専用インターフェース) セット
A23	FMV-DESKPOWER H70J9/S	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVH70J9S	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU: HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530 (3GHz)、 キャッシュメモリ: (1次) 12KB μ Ops実行トレース+16KBデータ+ (2次) 1MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB (注2) [DDR2 SDRAM]、HDD: 400GB (Serial ATA/150対応)、 グラフィック: インテル社製915GV搭載、VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/ DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/ CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、タイピンマイク標準添付、リモコン標準添付、 テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠) 標準搭載、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)、 19型TFTカラーLCD (スピーカ内蔵、専用インターフェース) セット、FMVステーション (FMVST-101) / Media Drive (FM AVR-102) 標準添付
A24	FMV-DESKPOWER H90J9/F	WinXP Pro Office Personal 2003モデル	FMVH90J9F	済	—	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU: HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 550 (3.40GHz)、 キャッシュメモリ: (1次) 12KB μ Ops実行トレース+16KBデータ+ (2次) 1MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB (注2) [DDR2 SDRAM]、HDD: 400GB (Serial ATA/150対応)、 グラフィック: インテル社製915GV搭載、VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有)、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速/書込最大2.4倍速/ DVD+R読出最大10倍速/書込最大12倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/ CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出40倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、ヘッドセット標準添付、USBカメラ標準添付、リモコン標準添付、 テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ワイヤレスLANアクセスポイント (IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠) 標準搭載、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)、 ホームサーバー内蔵、19型TFTカラーLCD (スピーカ内蔵、専用インターフェース) セット

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

※: 「適応OS」については、P47をご覧ください。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、構成によっては標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要があります。

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が自動的に変化します。変更することはできません。

(注6) ACPIのS4/S3の設定が可能です (出荷時の設定はS3)。

なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●：適応可 ×：適応不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シリーズ	F シリーズ	C シリーズ	K シリーズ	DESK POWER	Win XP Home	Win XP MC E	Win XP Pro	Win 2000 (D S P)	
													Wシリーズ : FMV-W630 Eシリーズ : FMV-E635、E630、EX330 Cシリーズ : FMV-C630、CX630、C330 Kシリーズ : FMV-K630 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER T50J、T90J、LX50J、LX70J、 CE50J5、CE50J7、CE50J7/M、CE50J7/S、 CE50J9、CE55J7/C、CE70J7、CE70J9、 H50J7、H50JV、H70J9、H70J9/S、H90J9/F
B. メモリ													
B1	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM512H	済	×	×	×	×	●	●	●	●	×	512MB増設メモリ、(512MBモジュール×1枚)、DDR SDRAM、ECCなし、 メモリバスクロック400MHz(DDR)対応(T50J、T90J、LX70J、LX50J、CE70J9、CE70J7は2枚組で使用)
B2	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM256H	済	×	×	×	×	④	●	●	●	×	256MB増設メモリ、(256MBモジュール×1枚)、DDR SDRAM、ECCなし、 メモリバスクロック400MHz(DDR)対応
B3	拡張RAM モジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVDM512J	済	×	×	×	×	⑤	●	×	●	×	512MB増設メモリ、(512MBモジュール×1枚)、DDR2 SDRAM PC2-4200、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック533MHz対応(DDR2)対応(H90J9/F、H70J9/S、H50JV、 H50J7は2枚組で使用)
B4	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVDM2GSJ	2004.10/下	×	①	×	×	×	×	×	●	●	2GB増設メモリ(1GBモジュール×2枚)、DDR2 SDRAM PC2-4200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック533MHz対応
B5	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVDM1GSJ	2004.10/下	●	①	×	×	×	×	×	●	●	1GB増設メモリ(512MBモジュール×2枚)、DDR2 SDRAM PC2-4200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック533MHz対応
B6	拡張RAM モジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVDM512J	2004.10/下	●	①	×	×	×	×	×	●	●	512MB増設メモリ、(256MBモジュール×2枚)、DDR2 SDRAM PC2-4200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック533MHz対応
B7	拡張RAM モジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVDM256J	2004.10/下	×	①	×	×	×	×	×	●	●	256MB増設メモリ、(256MBモジュール×1枚)、DDR2 SDRAM PC2-4200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック533MHz対応
B8	拡張RAM モジュール-2GB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM2GSH	2004.10/下	×	⑯	②	●	×	●	×	●	●	2GB増設メモリ、(1GBモジュール×2枚)、DDR SDRAM PC3200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック400MHz対応
B9	拡張RAM モジュール-1GB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM1GSH2	2004.10/下	×	⑯	②	●	×	●	×	●	●	1GB増設メモリ、(512MBモジュール×2枚)、DDR SDRAM PC3200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック400MHz対応
B10	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM512SH	2004.10/下	×	⑯	②	●	×	●	×	●	●	512MB増設メモリ、(256MBモジュール×2枚)、DDR SDRAM PC3200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック400MHz対応
B11	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM512H2	2004.10/下	×	⑯	③	×	×	●	×	●	●	512MB増設メモリ、(512MBモジュール×1枚)、DDR SDRAM PC3200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック400MHz対応 注) FMV-C330では、メモリバスクロック266MHzでの動作となります。 注) FMV-EX330では、メモリバスクロック333MHzでの動作となります。
B12	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM256H3	2004.10/下	×	⑯	●	●	×	●	×	●	●	256MB増設メモリ、(256MBモジュール×1枚)、DDR SDRAM PC3200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック400MHz対応 注) FMV-C330では、メモリバスクロック266MHzでの動作となります。 注) FMV-EX330では、メモリバスクロック333MHzでの動作となります。

- ① FMV-E635のみ、搭載(接続)可。
 ② FMV-C630、CX630のみ、搭載(接続)可。
 ③ FMV-C330のみ、搭載(接続)可。
 ④ FMV-DESKPOWER T90H、CE70HV、C90HW/Fのみ、搭載不可。
 ⑤ FMV-E630のみ、搭載(接続)可。
 ⑥ FMV-EX330のみ、搭載(接続)可。
 ⑦ FMV-E635のみ、搭載(接続)不可。

※:「適応OS」については、P.47をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	W in XP H o m e	W in XP M C E	W in XP P r o			W in 2 0 0 0 (D S P)
C. 入力装置														
C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	2004.10/下	●	●	●	⑦	●	●	●	●	11,000	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 本体A1～A7のキーボード付きモデルの添付品と同等。 注)カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。	
C2	104キーボード	FMV-KB422	済	●	●	●	⑦	●	●	●	●	11,000	米国PC/AT標準英語101キーボードにWindows専用キーを3個追加した104キーボード、BL-グレー色、 PS/2接続、新デザイン、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 注)カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。	
C3	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	●	●	●	⑦	●	●	●	●	25,000	F6680エミュレータ運用に適したJISキーボード、PS/2接続 キー配列：英数字、片仮名、特殊文字についてJIS X6002準拠 必須ソフト：WSMGR V4.1 L50～<Windows®2000使用時> 注) 実行キー等のエミュレータ特有キーは、WSMGRのみ使用可能。WSMGR以外で使用する場合は、誤動作する場合があります。 注) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。	
C4	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB611	済	●	●	●	⑦	● *1	● *2	● *1	● *3	12,600	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用 キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能 必須ソフト：OAKまたはJapanist (OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。 ただし、『Japanist 2003』は単独の製品ののみ。) *1：『OAK V8』または『Japanist V1.0』以降のみ対応。 (OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows®XP対応修正版が必要です。) *2：『Media Center』をご利用の際は、親指シフト入力はできません。 *3：『OAK V7』以降または『Japanist V1.0』以降のみ対応。 (OAK V7の場合、『OAK V7』のWindows®2000対応修正版と『専用ドライバ』が必要です。) 注) OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 注) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。	
C5	JISキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB621	済	●	●	●	⑦	● *1	●	● *1	● *2	11,000	OASYS V5以降の使用に適したJIS配列キーボード、PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、 OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能、キー配列：英数字、片仮名、 特殊文字についてJIS X6002準拠 必須ソフト：OAKまたはJapanist (OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。 ただし、『Japanist 2003』は単独の製品ののみ。) *1：『OAK V8』または『Japanist V1.0』以降のみ対応。 (OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows®XP対応修正版が必要です。) *2：『OAK V7』以降または『Japanist V1.0』以降のみ対応。 (OAK V7の場合、『OAK V7』のWindows®2000対応修正版と『専用ドライバ』が必要です。) 注) OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 注) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。	
C6	K端末エミュレータキーボード 【Kシリーズ端末エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	●	●	⑧	●	×	●	●	33,000	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注) PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。K端末エミュレータ以外で使用する場 合、誤動作する場合があります。 注) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。	

⑦FMV-DESKPOWER Tシリーズ、LXシリーズの場合、搭載(接続)不可。

⑧FMV-DESKPOWER Tシリーズ、LXシリーズ、CE55J7/Cの場合、搭載(接続)不可。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Win d o w s H o m e	Win XP M C E	Win XP P r o	Win 2 0 0 0 (D S P)		
C7	スマートカード リーダー/ライタ付 OAGDキーボード (109キー/USB)	FMV-KB332S	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	19,000	スマートカードリーダー/ライタ搭載のOAGD準拠日本語109キーボード、USB接続、USBインターフェース×1装備、 カーブデザイン、スマートカード/認証ソフトウェア「SMART ACCESS/BASE (V2.0 L40A)」添付、 スマートカード：ISO/IEC7816準拠 (JICSA P v1.0規格) 1枚添付 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を標準価格10,400円 (税別) で 提供しています。 注) 省電力機能は使用できません。 注) 対応ソフト：SMARTACCESS/BASE (標準添付)、SMARTACCESS/SDK (別売、WinXP/2000のみ対応) 注) カスタマイズのスマートカードリーダー/ライタ追加、スマートカードリーダー/ ライタ付OAGDキーボード (FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OAGDキーボード (FMV-KB331F)、 指紋認識装置 (Fingsensor) (FS-230U) など他の認証製品との併用はできません。
		FMV-KB331S	済	●	●	●	●	×	●	×	●	● *1	19,000	スマートカードリーダー/ライタ搭載のOAGD準拠日本語109キーボード、USB接続、USBインターフェース×1装備、 カーブデザイン、スマートカード/認証ソフトウェア「SMART ACCESS/BASE (V2.0 L20)」添付、 スマートカード：ISO/IEC7816準拠 (JICSA P v1.0規格) 1枚添付 *1：Windows® 2000 ServerのActive Directoryを使用しない運用形態の場合、 「SMART ACCESS/BASE (V2.0 L30～)」が必要になります。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を標準価格10,400円 (税別) で 提供しています。 注) 省電力機能は使用できません。 注) 対応ソフト：SMARTACCESS/BASE (標準添付)、SMARTACCESS/SDK (別売、WinXP/2000のみ対応) 注) カスタマイズのスマートカードリーダー/ライタ追加、スマートカードリーダー/ ライタ付OAGDキーボード (FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OAGDキーボード (FMV-KB331F)、 指紋認識装置 (Fingsensor) (FS-230U) など他の認証製品との併用はできません。 【在庫消化後、販売終了となります。】
C8	指紋認証付 OAGDキーボード (109キー/USB)	FMV-KB331F	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	28,000	指紋認証機能搭載のOAGD準拠日本語109キーボード、USB接続、USBインターフェース×1装備、カーブデザイン、 認識照合方式：特徴相関法、本人受理率：99% / 他人受理率：0.002%、専用デバイスドライバ添付、 指紋ログオンソフト添付 注) 対応ソフト：ログオン for Fingsensor (標準添付) 注) カスタマイズのスマートカードリーダー/ライタ追加、スマートカードリーダー/ ライタ付OAGDキーボード (FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OAGDキーボード (FMV-KB331F)、 指紋認識装置 (Fingsensor) (FS-230U) など他の認証製品との併用はできません。
C9	OAGDキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OAGD準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、USB接続、 新デザイン、BLグレー色、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C10	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済	●	●	●	●	⑤	●	×	●	●	12,600	日本語コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続 必須ソフト：Japanist 2003 (単独の製品のみ)
C11	USBマウス (光学式)	FMV-MO302S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,000	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、クールシルバー色。 カスタマイズオプションのUSBマウス (光学式) と同等。
C12	ホイールマウス	FMV-MO108	2004.10/下	●	●	●	●	×	●	×	●	●	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400dpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長1.8m、BLグレー色 本体A1～A7のキーボード付きモデルの添付品と同等。 注) カスタマイズオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C13	磁気カードリーダー	FMV-MCR101	済	● *1	● *1	● *1	●	⑦	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置、分岐BOX添付、キーボード/F接続 *1：FMV-W630/E635/E630/C630/CX630では分岐BOX (標準添付) が必要となります。 注) カスタマイズオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C14	バーコードリーダー	FMV-BCR101	済	● *1	● *1	● *1	●	⑦	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置 (ペン式)、分岐BOX添付、キーボード/F接続 *1：FMV-W630/E635/E630/C630/CX630では分岐BOX (標準添付) が必要となります。 注) カスタマイズオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C15	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR201	済	● *1	● *1	● *1	●	⑦	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置 (タッチ式)、読み取り幅最大60mm、分岐BOX添付、キーボード/F接続 *1：FMV-W630/E635/E630/C630/CX630では分岐BOX (標準添付) が必要となります。 注) カスタマイズオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C16	磁気カードリーダー	FMV-MCR111	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置、USB接続
C17	バーコードリーダー	FMV-BCR111	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置 (ペン式)、USB接続
C18	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR211	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置 (タッチ式)、読み取り幅最大61mm、USB接続
C19	タッチパネルユニット	FMV-CXTP3	済	×	×	×	● *1	×	×	×	●	●	37,000	FMV-K630の15インチ液晶部をタッチパネル対応にするための外付カバー。 抵抗膜方式、USBインターフェース対応 *1：15型TFTカラーLCD装備モデル用。

⑤ FMV-DESKPOWER CE55J7/Cの場合、搭載 (接続) 不可。
 ⑦ FMV-DESKPOWER Tシリーズ、LXシリーズの場合、搭載 (接続) 不可。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESKPOWER	WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro			Win2000(SP)
													Wシリーズ : FMV-W630 Eシリーズ : FMV-E635、E630、EX330 Cシリーズ : FMV-C630、CX630、C330 Kシリーズ : FMV-K630 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER T50J、T90J、LX50J、LX70J、CE50J5、CE50J7、CE50J7/M、CE50J7/S、CE50J9、CE55J7/C、CE70J7、CE70J9、H50J7、H50JV、H70J9、H70J9/S、H90J9/F	
D. ディスプレイ														
D1	カラーCRT ディスプレイ-17	FMVDP9710V	2004.11/下	●	●	●	●	⑦ *1	●	●	●	●	27,000	17型カラータイプ、マルチスキャン、640×400/480、800×600、1024×768、1280×1024、アナログインターフェース・フルカラー、ドットピッチ0.27mm、節電機能、自動周波数追従機能、sRGB対応、オンスクリーン表示機能、水平周波数30～70kHz、低周波電磁界自主規制対応、DDC1/2B【Plug & Play機能】対応 *1：FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ※Hシリーズを横置きした時に、パソコン本体上部に置くことはできません。
D2	カラーCRT ディスプレイ-15	FMV-DP849V	2004.11/下	●	●	●	●	⑦ *1	●	●	●	●	18,000	15型カラータイプ、マルチスキャン、640×400/480、800×600、1024×768、アナログインターフェース・フルカラー、ドットピッチ0.28mm、節電機能、自動周波数追従機能、オンスクリーン表示機能、水平周波数30～70kHz、低周波電磁界自主規制対応、DDC1/2B【Plug & Play機能】対応 *1：FMV-K630（15型TFTカラーLCD搭載）モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ※Hシリーズを横置きした時に、パソコン本体上部に置くことはできません。
D3	カラー液晶 ディスプレイ-20	VL-200VH	済	●	⑩ *1	×	×	⑦ *2	●	●	●	●	155,000	20.1型TFTカラーLCD（21型CRT相当）、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI）、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、TFT高画質液晶パネル（MVAパネル）採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右170°、全方位160°、コントラスト600対1、高速応答回路】sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.255mm×0.255mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、高速応答回路、オンスクリーン表示機能、DDC1/2B機能装備、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵（アップストリーム×1、ダウンストリーム×2）、VESA壁掛け対応、【Plug & Play対応】、スイーベル左右合計90度対応 *1：FMV-E630では、カスタムメイドでグラフィックカードを追加し、アナログ接続した場合のみ1600×1200での表示が可能です。 *2：FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ※Hシリーズを横置きした時に、パソコン本体上部に置くことはできません。
D4	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-190VS	済	●	●	●	●	⑦ *1 ⑦ *2	●	●	●	●	98,000	19TFTカラーLCD（21型CRT相当）、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT高画質液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト1000対1】sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵（アップストリーム×1、ダウンストリーム×2）、ステレオスピーカ内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 *1：FMV-K630（17型TFTカラーLCD搭載）モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D5	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-172VS	済	●	●	●	●	⑦ *1 ⑦ *2	●	●	●	●	75,000	17型TFTカラーLCD（19型CRT相当）、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT高画質液晶パネル採用【輝度300cd/m ² 、視野角：上下135°、左右150°、コントラスト500対1】sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵（アップストリーム×1、ダウンストリーム×2）、ステレオスピーカ内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC1/2B【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：FMV-K630（17型TFTカラーLCD搭載）モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D6	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-171VS	済	●	●	●	●	⑦ *1 ⑦ *2	●	●	●	●	75,000	17型TFTカラーLCD（19型CRT相当）、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT高画質液晶パネル（MVAパネル）採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右176°、コントラスト500対1】sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵（アップストリーム×1、ダウンストリーム×2）、ステレオスピーカ内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC1/2B【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：FMV-K630（17型TFTカラーLCD搭載）モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D7	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-171SE	済	●	●	●	●	⑦ *1 ⑦ *2	●	●	●	●	62,000	17型TFTカラーLCD（19型CRT相当）、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下120°、左右140°、コントラスト350対1】sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC1/2B【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：FMV-K630（17型TFTカラーLCD搭載）モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D8	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-171SX1	済	●	●	●	●	⑦ *1 ⑦ *2	●	●	●	●	オープン価格 (注7)	17型TFTカラーLCD（19型CRT相当）、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下120°、左右140°、コントラスト330対1】sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC1/2B【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：FMV-K630（17型TFTカラーLCD搭載）モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P.47をご覧ください。

⑦FMV-DESKPOWER Tシリーズ、LXシリーズの場合、搭載 (接続) 不可。

⑩FMV-EX330のみ搭載 (接続) 不可。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Win d o w s H o m e	Win d o w s P r o	Win d o w s 7		
D9	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-152VA1	済	●	●	●	●	⑦ *1 *2	●	●	●	●	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT高画質液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右170°、コントラスト400対1]sRGB対応、表示色最大1677万色、ドットピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応、水平周波数31.5～60kHz、USBハブ内蔵(アップストリーム×1、ダウンストリーム×2)、スリーベル左右合計180度対応、VESA壁掛け対応 *1：FMV-K630(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D10	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-153SS	済	●	●	●	●	⑦ *1 *2	●	●	●	●	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)、狭額縁デザイン、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用[視野角：上下110°、左右130°、輝度250cd/m ² 、コントラスト400対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、ドットピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応、水平周波数31.5～60kHz、USBハブ内蔵(アップストリーム×1、ダウンストリーム×2)、VESA壁掛け対応、スリーベル左右合計180度対応、【Plug&Play対応】 *1：FMV-K630(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D11	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-153SE	済	●	●	●	●	⑦ *1 *2	●	●	●	●	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用[視野角：上下100°、左右120°、輝度250cd/m ² 、コントラスト350対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、ドットピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～60kHz、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応 *1：FMV-K630(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D12	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-153SEA	済	●	●	●	●	⑦ *1 *2	●	●	●	●	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用[視野角：上下100°、左右120°、輝度250cd/m ² 、コントラスト350対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、ドットピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～60kHz、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応 *1：FMV-K630(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D13	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-153SX	済	●	●	●	●	⑦ *1 *2	●	●	●	●	オープン価格 (注7) 15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用[視野角：上下100°、左右120°、輝度220cd/m ² 、コントラスト350対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、ドットピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～60kHz、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応 *1：FMV-K630(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D14	タッチパネル内蔵 カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-150ST	2005.1/中	●	●	●	●	⑦ *1 *2	●	×	●	●	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用[輝度200cd/m ² 、視野角：上下100°、左右130°、コントラスト450対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、ドットピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応、水平周波数31.5～60kHz、スリーベル左右合計90度対応 *1：FMV-K630(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 【注：受注生産製品となります】

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑦FMV-DESKPOWER Tシリーズ、LXシリーズの場合、搭載(接続)不可。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi n XP Ho me	Wi n XP MC E	Wi n XP Pr o	Wi n 2 0 0 0 (D S P)	
													Wシリーズ : FMV-W630 Eシリーズ : FMV-E635、E630、EX330 Cシリーズ : FMV-C630、CX630、C330 Kシリーズ : FMV-K630 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER T50J、T90J、LX50J、LX70J、 CE50J5、CE50J7、CE50J7/M、CE50J7/S、 CE50J9、CE55J7/C、CE70J7、CE70J9、 H50J7、H50JV、H70J9、H70J9/S、H90J9/F
D15	プロジェクト接続ケーブル	PJS17-CBL1	済	—	—	—	—	*1	—	—	—	—	10,000 AT互換機接続用。 *1: FMV-DESKPOWER Tシリーズ、LXシリーズでは使用不可。
D16	プロジェクト接続ケーブル	PJX25-CBL1	済	— *1	— *1	—	—	—	—	—	—	—	10,000 AT互換機接続用。PJ-X3500用デジタル(DVI)接続用ケーブル *1: カスタムメイドでグラフィックカード追加の場合のみ対応。
D17	ワイヤレス LAN/LANユニット	PJX35-WL1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,000 LAN(100BASE-TX/10BASE-T)または無線LAN(IEEE802.11b)によりパソコンとプロジェクトを接続するためのユニット。 プロジェクトPJ-X3500専用。
D18	マウス接続ケーブル	PJS17-MC1	済	—	—	—	—	×	—	—	—	—	5,000 PS/2接続用ケーブル ミニDin8/ミニDin6。PJ-X2100用(本体添付品と同等) 注) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
D19	マウス接続ケーブル	PJX25-MC1	済	—	—	—	—	— *1	—	—	—	—	5,000 USB接続用マウスケーブル。 *1: FMV-DESKPOWER Tシリーズ、LXシリーズでは使用不可。
D20	液晶プロジェクト	PJ-X3500	済	● *1	● *2 *3	● *3	● *3 *4	⑦ *3 *5	●	●	●	●	680,000 高輝度/高精細かつ大画面投写が可能な高機能プロジェクト。3500ルーメン、最大300型。 1024×768(通常表示)、1280×1024(補間圧縮表示)/1152×870(補間圧縮表示)/832×624(補間拡大表示)/ 800×600(補間拡大表示)/640×480(補間拡大表示)、部分拡大表示機能、縦横台形歪補正機能、 マウスリモコン標準装備(レーザーポインタ内蔵)、ステレオスピーカ内蔵、ネットワーク接続(無線LAN、LAN)(オプション) *1: カスタムメイドでグラフィックカード変更の場合のみデジタル接続可。 デジタル接続の場合は、別途オプションのプロジェクト接続ケーブルPJX25-CBL1が必要。 *2: カスタムメイドでグラフィックカード追加の場合のみデジタル接続可。 デジタル接続の場合は、別途オプションのプロジェクト接続ケーブルPJX25-CBL1が必要。 *3: FMV-EX330、C630、CX630、C330、K630、DESKPOWER各シリーズではデジタル接続不可。 *4: FMV-K630(15型TFTカラーLCD装備)モデルのみ接続可能。 *5: FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D21	高天井用パイプ金具	PJX20-H1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,000 PJ-X3500/2100を天井吊りして天井から約100～1500mm離す場合のみ必要な金具。
D22	低天井用取付金具	PJX20-L1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,000 PJ-X3500/2100を天井吊りする場合に必要な金具。
D23	天吊り金具	PJX35-HG1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,000 PJ-X3500を天井吊りする場合に必要な金具。
D24	液晶プロジェクト	PJ-X2100	済	●	●	●	● *1	⑦ *2	●	●	●	●	385,000 高輝度/低価格プロジェクト。2100ルーメン、A4ファイルサイズ/3.2kg。最大300型。1024×768(通常表示)、 1280×1024(補間圧縮表示)/832×624(補間拡大表示)/800×600(補間拡大表示)/640×480(補間拡大表示)、 縦横台形歪補正機能、部分拡大表示機能、ステレオスピーカ内蔵。短焦点、マウスリモコン標準装備(レーザーポインタ内蔵) *1: FMV-K630(15型TFTカラーLCD装備)モデルのみ接続可能。 *2: FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D25	天吊り金具	PJX20-HG1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,000 PJ-X3500/2100を天井吊りする場合に必要な金具。
D26	液晶プロジェクト	PJ-X1700	済	●	●	●	● *1	⑦ *2	●	●	●	●	325,000 1700ルーメン、A4ファイルサイズ/2.7kg。最大300型。1024×768(通常表示)、 1280×1024(補間圧縮表示)/832×624(補間拡大表示)/800×600(補間拡大表示)/640×480(補間拡大表示)、 台形歪補正機能(上下、左右)、部分拡大表示機能、スピーカ内蔵。短焦点、マウスリモコン標準装備 *1: FMV-K630(15型TFTカラーLCD装備)モデルのみ接続可能。 *2: FMV-DESKPOWER CE55J7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D27	スクリーン	PJ-SC45P	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,100 PJシリーズ共通、45型、携帯可能な小型スクリーン
—	プロジェクト 接続ケーブル	PJCBL101	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,000 液晶プロジェクトPJシリーズ共通オプション。 ケーブル長: 10m

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※: 「適応OS」については、P.47をご覧ください。

⑦: FMV-DESKPOWER Tシリーズ、LXシリーズの場合、搭載(接続)不可。

●：適応可 ×：適応不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi n X P H o m e	Wi n X P M C E	Wi n X P P r o			Wi n 2 0 0 0 (S P)	
E. 補助記憶装置															
E1	内蔵ハードディスク ユニット-160GB	FMV-SA16H2	2004.11/下	● *1 *2	⑰ *1	×	×	×	×	×	●	●	42,000	内蔵Serial ATA対応、160GBハードディスクユニット、 平均シーク時間：8.2ms (Read) / 9.2ms (Write) Serial ATA信号ケーブルを添付 (S.M.A.R.T機能サポート)。 *1：IDE-RAIDモデルの場合、交換用としては使用できません。 *2：HDD用フロントアクセスユニット追加 (FMC-FUW1) の交換用としては使用できません。	
		FMV-SA16H1	済	● *1 *2	⑰ *1	×	×	×	×	×	●	●	42,000		
-	フロントアクセス用 HDDアダプタ (交換用)	FMV-FUC3	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	6,000	HDD用フロントアクセスユニット追加 (FMC-FUW1) 用交換アダプタ。	
-	内蔵ハードディスク ユニット-80GB (交換用)	FMV-ID80C5	2004.10/下	● *1	⑰ *1	×	×	×	×	×	●	●	42,000	内蔵Ultra ATA/100対応、80GBハードディスクユニット (交換用)。 *1：IDE-RAIDモデルのみ選択可能。	
-	内蔵ハードディスク ユニット-80GB	FMV-ID80H2	済	● *1	×	×	×	×	×	×	●	●	42,000	内蔵Ultra ATA/100対応、80GBハードディスクユニット (交換用)。 *1：IDE-RAIDモデルは選択不可。	
E2	内蔵SCSIケーブル	FMV-CBL834	済	●	×	×	×	×	-	-	-	-	6,000	Ultra SCSI対応内蔵SCSI機器を接続するためのケーブル。最大接続可能台数：3台 必須ハード：SCSIカード (FMV-128/129)	
E3	SCSIカード	FMV-129	済	● *1 *2	● *2	●	●	⑨	●	●	●	●	19,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、Ultra SCSI対応、デバイスドライバ添付、外付SCSI機器用コネクタ：ハーフピッチ (50ピン)、 必須ハード：SCSIケーブル (FMV-CBL833)、終端抵抗<外付SCSI機器接続時> 内蔵SCSIケーブル (FMV-CBL834) (内蔵SCSI機器接続時) *1：PCISロットの[1/3]には、接続不可。 *2：IDE-RAIDモデルの場合、SCSI装置からのシステム起動不可。 注) 外付SCSI機器接続用 (FMV-W630以外は内蔵SCSI機器の接続は不可) 注) 接続可能SCSI機器台数：最大3台 注) 内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続不可 注) Fast SCSI対応機器も接続可能です。この場合、接続した機器はSCSI-2機器として動作します。	
		FMV-128	済	● *1	●	●	●	⑨	●	●	●	●	13,000		PCIバス用《ハーフサイズ》、Ultra SCSI対応、デバイスドライバ添付、外付SCSI機器用コネクタ：ハーフピッチ (50ピン)、 必須ハード：SCSIケーブル (FMV-CBL833)、終端抵抗<外付SCSI機器接続時> 内蔵SCSIケーブル (FMV-CBL834) (内蔵SCSI機器接続時) *1：PCISロット[1/3]には、接続不可。 注) SCSI装置からのシステム起動はできません。 注) 外付SCSI機器接続用 (FMV-W630以外は内蔵SCSI機器の接続は不可) 注) 接続可能SCSI機器台数：最大3台 注) 内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続不可 注) Fast SCSI対応機器も接続可能です。この場合、接続した機器はSCSI-2機器として動作します。
E4	内蔵DATユニット	FMV-DT401	済	● *1	×	×	×	×	×	×	● *2	● *3	180,000	Ultra SCSI対応、内蔵 SCSI DATユニット、DDS4対応、最大20GB (圧縮時40GB) / テープ1巻の記録が可能 必須ハード：SCSIカード 対応ソフト：ARCserve 2000 *1：IDE-RAIDモデルでの選択は不可。 *2：Windows® XPのBACKUP UTILITYでも使用可能。 *3：Windows® 2000のMSBACKUPでも使用可能。 注) 圧縮時40GBは圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意ください。 ※DDS-4とDDS-1の混在使用はできません。また、1.3GBタイプのDDS-1テープは使用できません。	
E5	DVDマルチ ドライブユニット (USB)	FMDVM-211	済	×	⑱	●	●	×	●	×	●	●	60,000	USB2.0対応の外付けDVD-Multiドライブユニット。トレイ方式。DVD-ROM読出：最大12倍速、 CD-ROM読出：最大32倍速、DVD-RAM/DVD-R書込：2倍速、DVD-RW書込：1倍速、CD-R書込：最大12倍速、 CD-RW書込：最大8倍速。添付ソフト：Sonic RecordNow! 7.2 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 注) 本装置で書込みしたDVD-RAMを読込できるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。	
E6	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB51	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	32,000	ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けDVD-ROM&CD-R/RWDドライブユニット。 データ転送速度 DVD-ROM読出：最大8倍速、DVD-RAM読出：最大2倍速、CD-ROM読出：最大24倍速、 CD-R書込：最大24倍速、CD-RW書換：最大16倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、専用ドライバ、添付ソフト：Sonic RecordNow! 7.2、WinDVD5、USBインターフェースケーブル	
E7	CD-R/RW ドライブユニット (USB)	FMV-NRW53S	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	29,800	ポータブルタイプのUSB接続外付けCD-R/RWDドライブユニット。 データ転送速度 読出：最大24倍速、書込：最大24倍速、書換：最大10倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、専用ドライバ、添付ソフト：Sonic RecordNow! 7.2、USBインターフェースケーブル	
E8	3.5インチ光磁気 ディスクドライブ ユニット-2.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-461S	済	●	●	●	●	⑤	●	×	●	●	62,000	2.3GB/1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能なUSB2.0接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット 2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。回転数：5455rpm (～640MB)、 3640rpm/4138rpm-4801rpm (1.3GB)、3637rpm (2.3GB)、USBケーブルおよび縦置用スタンド添付 注) ネットワーク上での「共有」指定時にセキュリティ機能は使用できません。 注) オーバライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。	
E9	3.5インチ光磁気 ディスクユニット-1.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-454S	済	●	●	●	●	⑤	●	×	●	●	39,000	1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能なUSB2.0接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。回転数：6551rpm (～640MB)、 3637rpm (1.3GB) USBケーブルおよび縦置用スタンド添付 注) ネットワーク上での「共有」指定時にセキュリティ機能は使用できません。 注) オーバライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。	
	3.5インチ光磁気 ディスクドライブ ユニット-1.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-453S	済	●	●	●	●	⑤	●	×	●	●	39,000	1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能なUSB2.0接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。回転数：5455rpm (～640MB)、 3637rpm (1.3GB) USBケーブルおよび縦置用スタンド添付 注) ネットワーク上での「共有」指定時にセキュリティ機能は使用できません。 注) オーバライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

⑤FMV-DESKPOWER CE55J7/Cの場合、搭載 (接続) 不可。

⑨FMV-DESKPOWER Tシリーズ、LXシリーズ、H90J9/F、H70J9/S、CE50J7/Sの場合、搭載 (接続) 不可。

⑦FMV-E330のみ、搭載 (接続) 不可。

⑩FMV-E635のみ、搭載 (接続) 不可。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi n XP Ho me	Wi n XP MC E	Wi n XP Pr o	Wi n 2 0 0 0 (D S P)		
E10	3.5インチ光磁気 ディスクユニット (USB)	FMPD-445	2004.10/下	●	●	●	●	⑤	●	×	●	●	33,000	USB2.0接続外付3.5インチ光磁気ディスクユニット、640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 回転数：6550rpm、USBケーブル及び設置用スタンド添付。
	3.5インチ光磁気 ディスクドライブユニット (USB)	FMPD-444	済	●	●	●	●	⑤	●	×	●	●	33,000	USB2.0接続外付3.5インチ光磁気ディスクユニット、640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 回転数：5450rpm、USBケーブル及び設置用スタンド添付。
E11	3.5インチ光磁気 ディスクユニット (USBバスパワー)	FMPD-542	2004.11/中	●	●	●	●	⑤	●	×	●	●	33,000	USB2.0接続外付3.5インチ光磁気ディスクユニット、640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 USBバスパワーで動作可能。回転数：4500rpm、USBケーブル添付。
	3.5インチ光磁気 ディスクドライブユニット (USBバスパワー)	FMPD-541	済	●	●	●	●	⑤ *1	●	×	●	●	33,000	USB1.1接続外付3.5インチ光磁気ディスクユニット、640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 USBバスパワーで動作可能(一部のパソコンではACアダプタが必要な場合もあります) 回転数：3000rpm、USBケーブル及びACアダプタ添付。 *1: ACアダプタが必要
E12	FDDユニット (USB)	FMFD-515	済	×	×	×	×	●	● *1	● *1	● *1	×	10,000	USB接続外付け3.5型FDDユニット。薄型、軽量。FDD接続ケーブル直出し。 筐体色：クールシルバー×フロントシルバー 注) OASYS専用FDは使用できません。 *1: 1.23GB (1024バイト/セクタ) の媒体を正しく認識できない場合は、一度1.44MB媒体をリードしてから再度ご使用ください。
E13	SCSIケーブル	FMV-CBL833	済	●	●	●	●	⑨	—	—	—	—	4,000	外付けUltra SCSI機器接続用ケーブル [0.5m、ハーフ50ピン-ハーフ50ピン] 対応SCSIカード：FMV-128/129
E14	SCSIカード	FMV-J124	済	×	×	×	×	●	●	●	●	●	14,000	Fast SCSI対応、PC Card Standard準拠、デバイスドライバ添付、 必須ハード：SCSIケーブル、終端抵抗 注) 外付SCSI機器接続用 (内蔵SCSI機器の接続は不可)
E15	SCSIケーブル	FMVJCB105	済	×	×	×	×	●	—	—	—	—	5,000	外付けSCSI機器接続用ケーブル [0.46m、SCSIカード (FMV-J124) -ハーフ50ピン] 対応SCSIカード：FMV-J124
E16	DATユニット	FMDT-401	済	●	●	●	●	×	×	×	● *1	●	190,000	Ultra SCSI対応、外付けSCSI DATユニット、DDS4対応、最大20.0GB (圧縮時40GB) /テープ1巻の記録が可能、 SCSIコネクタ：ハーフピッチ 必須ハード：SCSIカード/SCSIケーブル 対応ソフト：ARCserve 2000 *1: Windows® XPのBACKUP UTILITYでも使用可能。 注) 圧縮時40GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意ください。 注) SCSIケーブルは添付していません。ご使用の際はSCSIカード及びSCSI機器のコネクタ形状を確認の上、 SCSIケーブルを手配してください。 ※DDS-4とDDS-1の混在使用はできません。また、1.3GBタイプのDDS-1テープは使用できません。
E17	ハードディスクユニット -250GB (LAN/RAID)	FMHD-25LR	済	●	●	●	●	●	⑤	×	●	●	375,000	RAID1 (ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。250GBハードディスクユニット、LANインターフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T) によりネットワーク (LAN) に接続可能。UPLINKスイッチ切替えによりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
E18	ハードディスクユニット -160GB (LAN/RAID)	FMHD-16LR2	済	●	●	●	●	●	⑤	×	●	●	275,000	RAID1 (ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GBハードディスクユニット、LANインターフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T) によりネットワーク (LAN) に接続可能。UPLINKスイッチ切替えによりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
E19	ハードディスクユニット -250GB (RAID交換用)	FMHDC-25LR	済	●	●	●	●	●	⑤	×	●	●	110,000	FMHD-25LRの交換用250GBハードディスクユニット。
E20	ハードディスクユニット -160GB (RAID交換用)	FMHDC16LR2	済	●	●	●	●	●	⑤	×	●	●	74,000	FMHD-16LR2の交換用160GBハードディスクユニット。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

⑤FMV-DESKPOWER CE55J7/Cの場合、搭載 (接続) 不可。

⑨FMV-DESKPOWER Tシリーズ、LXシリーズ、H90J9/F、H70J9/S、CE50J7/Sの場合、搭載 (接続) 不可。

●：適用可 ×：適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Win XP H o m e	Win XP M C E	Win XP P r o			Win 2 0 0 0 (D S P)	
F. オプションカード															
F1	ワイヤレスLANカード	FMV-JW481	済	×	×	×	×	⑪	●	●	●	●	9,800	PCカード、無線インターフェース：IEEE802.11a、IEEE802.11g (通信速度、最大54Mbps)、Wi-Fi準拠、転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (速度自動切替) (IEEE802.11g準拠、IEEE802.11a準拠)、11/5.5/2/1Mbps (速度自動切替) (IEEE802.11b準拠)、セキュリティ規格IEEE802.1X、WPA対応、高速化技術Super A/G対応。 添付品：ドライバ、ユーティリティソフト ※LANに接続するにはワイヤレスLANステーション (FMWT-54AG)、ワイヤレスブロードバンドルータ (FMWBR-201)、FMVステーション (FMVST-101) のどれが必要。 注) IEEE802.11g機能使用時、IEEE 802.11bとの混在使用が可能です。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) 注) IEEE802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
F2	ワイヤレス LANステーション	FMWT-54AG	済	—	—	—	—	— *1	●	●	●	●	120,000	ワイヤレスLANカード用基地局 (社内バックボーン接続/ローミング機能付)、無線インターフェース：IEEE802.11a、IEEE802.11g (通信速度、最大54Mbps)、Wi-Fi準拠、クライアント台数：IEEE802.11aとIEEE802.11gそれぞれ最大20台、計40台 (推奨)、転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (速度自動切替) (IEEE802.11g準拠、IEEE802.11a準拠)、11/5.5/2/1Mbps (速度自動切替) (IEEE802.11b準拠)、外部インターフェース：LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45×1、セキュリティ規格IEEE802.1X、WPA対応、管理機能：SNMP、syslog、タグVLAN、高速化技術Super A/G対応。 添付品：ステーション管理ツール、外部アンテナ、延長アンテナ、ACアダプタ、必須ハード：無線LAN機能が標準装備でないFMVシリーズの場合 ワイヤレスLANカード (FMV-JW481/JW183/W182) が必要。 *1: FMV-DESKPOWER C90HW/F、CE50H7/Sでは未サポート。 ※ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE802.11aで約15m、IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m ※ステーション管理ツールは有線LANで接続されたパソコン本体にて使用 注) IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能 (それぞれ通信速度が落ちる場合があります) 注) IEEE802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
		FMWT-UGK1	済	—	—	—	—	—	●	●	●	●	30,000	FMWT-52BをFMWT-53Gと同等機能にし、IEEE802.11gに対応させるためのアップグレードキット。	
F3	ワイヤレスLANカード	FMV-W182	済	●	●	●	●	⑨	●	●	●	●	22,000	PCIバス用ハーフサイズ、 転送レート：11/5.5/2/1Mbps (速度自動切替) (IEEE802.11b準拠)、Wi-Fi準拠、 添付品：ドライバ、ユーティリティソフト 注) ワイヤレスLAN機能を装備した機種につきましては標準内蔵のワイヤレスLAN機能をご利用ください。 注) 複数LANでの同時通信については、P38、P64「注」複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい。 ※LANに接続するにはワイヤレスLANステーション (FMWT-54AG)、 ワイヤレスブロードバンドルータ (FMWBR-201)、FMVステーション (FMVST-101) のどれが必要。 注) FMV-C330の下段 (120mm) のバスには搭載不可。詳細についてはP35「注5」拡張スロットについて」をご参照ください。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
F4	ワイヤレスLANカード	FMV-JW183	済	×	×	×	×	⑪	●	●	●	●	8,000	PCカード、 転送レート：11/5.5/2/1Mbps (速度自動切替) (IEEE802.11b準拠)、Wi-Fi準拠、 添付品：ドライバ、ユーティリティソフト 注) ワイヤレスLAN機能を装備した機種につきましては標準内蔵のワイヤレスLAN機能をご利用ください。 注) 複数LANでの同時通信については、P38、P64「注」複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい。 ※LANに接続するにはワイヤレスLANステーション (FMWT-54AG)、ワイヤレスブロードバンドルータ (FMWBR-201)、 FMVステーション (FMVST-101) のどれが必要。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
—	ワイヤレスLAN用アンテナ	FMV-WANT2	2004.10/下	●	⑪	⑨	●	×	—	—	—	—	9,000	W/E/C/Kシリーズの内蔵ワイヤレスLAN (FMC-WLNW2) 専用オプションアンテナ。	
F5	ワイヤレスLAN用アンテナ	FMV-WANT1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	ワイヤレスLANカード (FMV-W182) 専用オプションアンテナ。	
F6	ワイヤレス ブロードバンドルータ	FMWBR-201	済	—	—	—	—	— *1	—	—	—	—	29,800	有線と無線に対応したブロードバンドルータ。 無線インターフェース：IEEE802.11g、Wi-Fi準拠、 クライアント台数：10台 (推奨)、 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (速度自動切替) (IEEE802.11g準拠)、 11/5.5/2/1Mbps (速度自動切替) (IEEE802.11b準拠)、 有線インターフェース：WAN側1ポート (100BASE-TX/10BASE-T)、 LAN側4ポート (100BASE-TX/10BASE-T、スイッチングハブ機能付)、 セキュリティ規格IEEE802.1X、WPA対応、 管理機能：SNMP、VPNパスルー (パス数1)、VPNゲートウェイ (IPセクション数70)、 UPnP機能によりWindows® Messenger対応。マルチPPPoE、アンナナードPPPoE対応。 高速化技術Super対応。 必須ハード：無線LAN機能が標準装備でないFMVシリーズで無線機能を使う場合、 ワイヤレスLANカード (FMV-JW481/JW183/W182) が必要。 なおIEEE802.11bとIEEE802.11gの混在使用も可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) ※ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台 (推奨) *1: FMV-DESKPOWER H90J9/F、H70J9/S、CE50J7/Sでは未サポート。 注) FMV-JW183/W182と接続時の通信速度は最大11Mbpsとなります。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	

⑨FMV-DESKPOWER Tシリーズ、LXシリーズ、H90J9/F、H70J9/S、CE50J7/Sの場合、搭載 (接続) 不可。

⑪FMV-DESKPOWER H90J9/F、H70J9/S、CE50J7/Sの場合、搭載 (接続) 不可。

⑪FMV-EX330のみ、搭載 (接続) 不可。

⑨FMV-CX630のみ、搭載 (接続) 不可。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS ※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi n XP H o m e	Wi n XP M C E	Wi n XP P r o	Wi n 2 0 0 0 (D S P)			
F7	FMVステーション	FMVST-101	済	×	×	×	×	⑪	●	●	●	●	オープン価格 (注7)	Wシリーズ : FMV-W630 Eシリーズ : FMV-E635、E630、EX330 Cシリーズ : FMV-C630、CX630、C330 Kシリーズ : FMV-K630 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER T50J、T90J、LX50J、LX70J、 CE50J5、CE50J7、CE50J7/M、CE50J7/S、 CE50J9、CE55J7/C、CE70J7、CE70J9、 H50J7、H50JV、H70J9、H70J9/S、H90J9/F	
F8	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100	済 済 済 済 済 済	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	※ 3,500 ※ 3,900 ※ 4,700 ※ 7,200 ※ 10,300 ※ 18,000	5m 10m 15m 30m 50m 100m	LANインターフェース・HUB接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用(エンハンスドカテゴリ5) ※標準価格(円、税別)
F9	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	済 済 済 済 済 済	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	※ 2,650 ※ 3,000 ※ 3,600 ※ 5,500 ※ 7,900 ※ 13,800	5m 10m 15m 30m 50m 100m	LANインターフェース・HUB接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用(カテゴリ5) ※標準価格(円、税別)
F10	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1812	済	●	●	●	●	⑭	●	×	●	●	7,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、 ネットワークブート機能搭載、必須ハード：ツイストペアケーブル 注) 複数LANでの同時通信については、P38、P64「注」複数LAN同時通信の可否についてをご参照下さい。 ※ Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 ※ 電源断状態からのWake up on LAN機能は使用できません。	
F11	LANカード (100BASE-TX/ セキュリティ対応)	FMV-1803S	済	●	●	●	●	⑭	●	●	●	●	10,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、IPSecによる暗号化通信をサポート、 3DES (Triple Data Encryption Standard) 対応、Wake up on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、 必須ハード：ツイストペアケーブル 注) 複数LANでの同時通信については、P38、P64「注」複数LAN同時通信の可否についてをご参照下さい。 ※ Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。	
F12	LANカード (100BASE-TX)	FMV-J185	済	×	×	×	×	●	●	●	●	×	26,800	100BASE-TX/10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。CardBus対応。 [注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否に関しましては、64ページの一覧表をご参照下さい>	
F13	通信カードV/X	FMV-1672	済	●	●	●	●	⑭	●	×	●	●	74,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、V.24/X.21 インターフェース 必須ハード：V.24…FMV-CBL604/607、X.21…FMV-CBL841/842(ケーブルの同時使用不可) 必須ソフト：通信制御サービス ※1：通信制御サービスV6.0 L40以降で対応。	
F14	RS-232Cケーブル	FMV-CBL604	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	通信カードV/X—モデム間接続ケーブル1.5m(Dsub-15-Dsub-25)、V.24インターフェース用 必須ハード：FMV-1671/1672	
F15	RS-232Cケーブル	FMV-CBL607	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,000	通信カードV/X—モデム間接続ケーブル15m(Dsub-15-Dsub-25)、V.24インターフェース用 必須ハード：FMV-1671/1672	
F16	DSUケーブル(X.21)	FMV-CBL841	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	通信カードV/X—モデム間接続ケーブル1.5m(Dsub-15-Dsub-15)、X.21インターフェース用 必須ハード：FMV-1671/1672	
F17	DSUケーブル(X.21)	FMV-CBL842	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,000	通信カードV/X—モデム間接続ケーブル15m(Dsub-15-Dsub-15)、X.21インターフェース用 必須ハード：FMV-1671/1672	
F18	ISDNカード	FMV-1662	済	●	●	●	●	⑭	●	×	●	●	88,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、ISDN網接続用カード8Pモジュラーケーブル添付 Windows® XP/2000/Windows NT® 4.0/3.51/98/Me用ドライバ添付 ※1：通信制御サービスV6.0 L40以降で対応。 注) ローゼットは別手配となります。 注) FMV-C630/CX630/C330の下段(120mm)のバスには搭載不可。詳細についてはP35「注5」拡張スロットについて」 をご参照ください。	
F19	FAXモデムカード -56000 (全二重)	FMV-FX533	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	22,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、データ：56Kbps(受信)/33.6Kbps(送信)、FAX：14.4Kbps、二線式全二重通信、 ヘッドセット対応、PC内蔵サウンド連携可能、ATコマンド対応(V.25ter)、V.90/K56flex、V.42bis、MNP-5、 FAX Class1、ボイス/FAX/通信用ソフト(BITWARE™) ※1：対象OSのドライバは下記ホームページよりダウンロードして下さい。 インターネット富士通パソコン情報ページ「FM WORLD」(http://www.fmworld.net/biz/) ※2：ナンパディスプレイ対応回線に接続する場合は、省電力機能は使用できません。 ※3：添付のBITWARE™ は使用できません。 注) サウンドケーブルによる連携機能はサポートしていません。 注) 56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。 注) FMV-C630/CX630/C330の下段(120mm)のバスには搭載不可。詳細についてはP35「注5」拡張スロットについて」 をご参照ください。	

⑪FMV-DESKPOWER H90J9/F、H70J9/S、CE50J7/Sの場合、搭載(接続)不可。

⑭FMV-DESKPOWER Tシリーズ、LXシリーズ、H90J9/F、H70J9/S、CE50J7/S、CE55J7/Cの場合、搭載(接続)不可。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS ※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シリーズ	E シリーズ	C シリーズ	K シリーズ	DESKPOWER	Win XP Home	Win XP MC E	Win XP Pro	Win 2000 (D S P)		
														Wシリーズ : FMV-W630 Eシリーズ : FMV-E635、E630、EX330 Cシリーズ : FMV-C630、CX630、C330 Kシリーズ : FMV-K630 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER T50J、T90J、LX50J、LX70J、 CE50J5、CE50J7、CE50J7/M、CE50J7/S、 CE50J9、CE55J7/C、CE70J7、CE70J9、 H50J7、H50JV、H70J9、H70J9/S、H90J9/F
F20	シリアルパラレルカード	FMV-103	済	●	●	●	●	×	● *1 *2	×	● *1 *2	● *1 *2	16,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、 パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1、各種ドライバ添付 必須ハード: シリアル…FMV-CBL606/FMV-CBL501/FMB-CBL501、パラレル…FMV-CBL712 *1: ACPI S3モードを未サポート。 *2: 同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注) 以下の周辺機器との接続には使用できません。FMRP-202 注) Windows® XP使用時のサポート周辺機器は以下の通りです。 XL-2110/6700、FMPR-5000/5100/5300/5300E/5400/5600 注) FMV-C630/CX630/C330の下端[120mm]のバスには搭載不可。詳細についてはP35「注5」拡張スロットについて」 をご参照ください。
F21	電源制御カード	FMV-RP104	済	●	×	●	×	×	×	×	●	●	50,000	PCIバス用、LAN上の任意のパソコンから本カード搭載パソコンの電源投入/切断 (自動シャットダウン) が可能、 最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、オプションによりUPSと連携が可能。 Windows® XP Pro/2000/Me/98、Windows NT® 3.5/4.0 (SP6aまで) 用制御ソフト添付。 必須ハード: 電源制御ケーブルセット、ツイストペアケーブル、 UPS連携時: UPS接続用ケーブル (FMCBL622) (FMUP-202接続時のみ)
F22	電源制御ケーブルセット	FMVRPCL5	済	●	×	×	×	×	—	—	—	—	7,000	電源制御カード (FMV-RP104) を搭載する場合に必須。
F23	電源制御ケーブルセット	FMVRPCL6	済	×	×	③	×	×	—	—	—	—	7,000	電源制御カード (FMV-RP104) を搭載する場合に必須。
F24	電源制御ケーブルセット	FMVRPCL7	済	×	×	②	×	×	—	—	—	—	7,000	電源制御カード (FMV-RP104) を搭載する場合に必須。
F25	UPS接続用ケーブル	FMCBL622	済	●	×	●	×	×	—	—	—	—	7,000	電源制御カード—無停電源装置 (FMUP-202) 間接続用ケーブル。UPS連携機能を使用するためのケーブル。

②FMV-C630、CX630のみ、搭載 (接続) 可。
③FMV-C330のみ、搭載 (接続) 可。
※: 「適応OS」については、P47をご覧ください。

ハードウェア一覧

注) 複数LAN同時通信の可否について

- ・OSが、WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。
- ・無線LAN搭載モデルにてFMV-JW481をご利用の場合は内蔵無線LANとの排他運用でのみ使用が可能です。
内蔵無線LANとの同時通信はできませんのでご注意ください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 —：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1812、1803S)	無線LANカード		
			IEEE802.11b準拠		IEEE802.11a/b/g準拠 (FMV-JW481)
			(FMV-W182)	(FMV-JW183)	
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●	●	●	●
IEEE802.11a/b/g準拠 無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	—	●	×	×	×
有線LANカード (FMV-1812、1803S) (オプション: PCIカード)	●	●	●	●	●
無線LANカード (FMV-W182: IEEE802.11b準拠) (オプション: PCIカード)	×	●	×	×	×
無線LANカード (FMV-JW183: IEEE802.11b準拠) (オプション: PCカード)	×	●	×	×	×
無線LANカード (FMV-JW481: IEEE802.11a/b/g準拠) (オプション: PCカード)	×	●	×	×	—

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Win XP Ho me	Win XP MC E	Win XP Pro			Win 2000 (D S P)	
G. 拡張機器															
G1	TA機能付ネットワーク ステーション	FMNS-101	済	●	●	●	●	⑪ ※	●	●	●	●	37,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。 DSU内蔵。専用オプションのワイヤレスLANキット(FMNS-WL1)により、ワイヤレスLANクライアントPCからの ルータ接続が可能。PPPoE、ローミング対応。USBポート×1、RS-232Cポート×1(ターミナルアダプタモード専用)、 LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)×1(ルータモード専用)、アナログポート×3(TEL1ポートのみ乾電池による 停電バックアップ可)ISDN通信速度：同期：128/64kbps、非同期：57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps、PIAFS 32k/64kbps(PIAFS V2.0/2.1)USBポート(Windows® 2000のみサポート)/RS-232Cポート同時使用可(64kbpsのみ) ※ダイヤルアップルータモードでは128/64kbpsのみ 注)電源OFF時(停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インターフェースに接続した機器は使用できません。 注)本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミュレータ接続は不可) 注)RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を 行うことができません。 注)ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作 FMNS-WL1はご利用できません。 S3/S4は未サポートです。 ワイヤレスLANクライアントPC用必須ハード：ワイヤレスLANカード(FMV-JW183/W182) ※ターミナルアダプタモードの場合は不要 注)ワイヤレスLANカードの最大接続台数は10台(推奨) ※：H90J9/Fは有線LAN/USB接続は可。	
G2	Bluetooth™ USBアダプタ	FMWBA-101	済	×	×	×	×	⑫	●	●	●	●	オープン価格 (注7)	Bluetooth®規格(Class1)対応USBアダプタ。USB1.1準拠。通信方式：Bluetooth Ver1.1。 通信速度：約720kbps(最大)。 [注]Bluetooth機能を装備した機種につきましては標準内蔵のBluetooth機能をご利用下さい。	
G3	FAXモデム-56000	FMFX-511	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	25,000	56000bps(データ受信)/33600bps(データ送信)、14400bps(FAX)、FAX Class1/2、二線式全二重通信、 ATコマンド対応、ACアダプタ/RS-232Cケーブル添付 注)56kbps/33.6kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。	
G4	指紋認識装置	FS-230U	済	●	●	●	●	⑤	●	×	●	●	25,000	指紋認識装置、認識照合方式：特徴相関法、本人受率率：99%/他人受率率：0.002%、 USB接続、専用デバイスドライバ添付、指紋ログインソフト「Secure Login Light」添付 注)カスタマイドのスマートカードリーダー/ライタ追加、 スマートカードリーダー/ライタ付OAGキーボード(FMV-KB331S/332S)、など他の認証製品との併用はできません。	
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,400	専用スマートカードの補充用。5枚組。	
G5	ステレオスピーカ	FMSP-103	済	●	●	●	×	×	-	-	-	-	5,000	アンブ内蔵外付スピーカ、3W×3W、ACアダプタ標準添付(乾電池運用は不可)	
G6	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	済	●	●	●	●	●	※1	※1	※1	●	25,000	手操作型カラーベンスキャナ、読取速度：600×600dpi、原稿サイズ：最大A6、USBインターフェース読取速度：カラー 2.0ms/Line(A6サイズ、300dpi読取り約3秒)、対応ソフト「Scanbox Pro、INTACTA.CODE再生プログラム」標準添付、 ケーブル長100cm、CD-ROM添付(TWAIN対応ドライバ、Windows®XP Pro/XP Home/2000/Me/98専用) ※1：TWAINドライバ V1.0L12以降で対応。FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供している ドライバ/アプリケーションが必要です。	
G7	USBシリアル変換ケーブル	FMV-DCBL1	済	●	●	●	●	-	●	×	●	※1	5,000	FMV本体-RS232C周辺機器間接続ケーブル(USB-Dsub9オス) ※1：ACPI S4モードは未サポートです。	
G8	携帯電話接続用 USBケーブル	FMV-CBL11S	済	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4,200	デジタル携帯電話を接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー(FMV-CBL11S)、黒(FMV-CBL101)。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/) をご確認ください。	
G9	PHS接続用 USBケーブル	FMV-CBL12S	済	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4,200	PHSを接続するUSBケーブル。NTT DoCoMo用。筐体色：クールシルバー(FMV-CBL12S)。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/) をご確認ください。	
G10	PHS接続用 USBケーブル	FMV-CBL15S	済	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4,200	AirH'(DDIポケット)を接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー。DDIポケット用。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/) をご確認ください。	
		FMV-CBL103	済	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4,200	H'(DDIポケット)を接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/) をご確認ください。	
G11	cdmaOne接続用 USBケーブル	FMV-CBL104	済	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4,200	cdmaOneを接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/) をご確認ください。	

⑤FMV-DESKPOWER CE55J7/Cの場合、搭載(接続)不可。

⑪FMV-DESKPOWER H90J9/F、H70J9/S、CE50J7/Sの場合、搭載(接続)不可。

⑫FMV-DESKPOWER T90J、LX70J、CE70J7、CE70J9、H70J9、H70J9/S、H90J9/Fの場合、搭載(接続)不可。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シリーズ	E シリーズ	C シリーズ	K シリーズ	DESKPOWER	Win dows H ome	Win XP M CE	Win XP P ro	Win 2 000 (D S P)	
													Wシリーズ : FMV-W630 Eシリーズ : FMV-E635、E630、EX330 Cシリーズ : FMV-C630、CX630、C330 Kシリーズ : FMV-K630 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER T50J、T90J、LX50J、LX70J、 CE50J5、CE50J7、CE50J7/M、CE50J7/S、 CE50J9、CE55J7/C、CE70J7、CE70J9、 H50J7、H50J9、H70J9、H70J9/S、H90J9/F
G12	コンピュータ直結ケーブル(AT-AT)	FMV-CBL501	済	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	FMV本体-FMV本体間接続ケーブル(Dsub9-Dsub9)
G13	コンピュータ直結ケーブル(FMR-AT)	FMB-CBL501	済	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	FMV本体-FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(Dsub9-Dsub25)
G14	電源制御ボックス	FMRP-202	済	●	●	●	●	×	×	×	●	161,000	クライアント端末からネットワーク経由でパソコンサーバの電源制御(自動シャットダウン)が可能。 最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、UPSと連携し停電時の(自動シャットダウン)が可能。 必須ハード:コンピュータ直結ケーブル(FMB-CBL501)、ツイストペアケーブル、UPS接続用ケーブル(FMCBL617) (FMUP-202接続時) 必須ソフト:「Power MANagement for Windows V2.1/Power MANagement for Windows V1.1」
G15	UPS接続用ケーブル	FMCBL617	済	—	—	—	—	—	—	—	—	7,000	電源制御ボックス-FMUP-202間接続用ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。 必須ハード:FMRP-202、FMUP-202
G16	無停電電源装置	FMUP-202	済	●	●	●	●	●	●	●	●	57,000	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、定格容量:700VA/450W *1:UPSのバックアップ機能のみ使用可能。
G17	UPS接続用ケーブル	FMCBL623	済	×	—	—	—	—	—	—	—	7,000	FMVシリーズ本体-FMUP-202間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル
G18	MediaDrive	FMAVR-102	済	—	—	—	⑤	●	×	●	×	オープン価格 (注7)	パソコンに保存した映像データをネットワークで一般のテレビに出力するためのセットアップボックス。 インターフェース:ビデオ出力(Sビデオ)端子、ビデオ出力(コンポジット)端子、コンポーネント出力(D4映像)端子、 オーディオ出力(右/左)端子、光デジタルオーディオ出力(角型)端子 ネットワーク:LANポート(RJ45)(100BASE-TX/10BASE-T)×1 対応フォーマット:(動画)MPEG1/MPEG2、(静止画)JPEG、(音楽)MP3/WMA/WAV/Dolby Digital

⑤FMV-DESKPOWER CE55J7/Cの場合、搭載(接続)不可。

※:「適応OS」については、P47をご覧ください。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi n XP H o m e	Wi n XP M C E	Wi n XP P r o	Wi n 2 0 0 0 (D S P)	
													Wシリーズ : FMV-W630 Eシリーズ : FMV-E635、E630、EX330 Cシリーズ : FMV-C630、CX630、C330 Kシリーズ : FMV-K630 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER T50J、T90J、LX50J、LX70J、 CE50J5、CE50J7、CE50J7/M、CE50J7/S、 CE50J9、CE55J7/C、CE70J7、CE70J9、 H50J7、H50JV、H70J9、H70J9/S、H90J9/F
H. プリンタ													
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL712	済					×	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m
H2	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済						×	×	●	57,000	LAN上に直接接続。プリントサーバまたはリモートプリンタとして利用。100BASE-TX、10BASE-T対応、 パラレル×1、プリンタのパラレルコネクタに直接接続
H3	プリンタUSBケーブル	FMV-CBL722	済						●	●	●	7,500	USB (パソコン側) → パラレル (プリンタ側) インターフェース変換接続ケーブル (USBインターフェース→パラレルインターフェース) 長さ約2.5m
H4	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2	済	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル (1.5m) (USBインターフェース→USBインターフェース)。USB2.0/1.1準拠
H5	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済	●	●	●	●	●	●	●	●	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、75CPS、複写枚数：オリジナル+4枚、ESC/P・FMシーケンス対応、 プリンタドライバ標準添付。 必須ハード：プリンタケーブル (FMV-CBL712)、プリンタLANアダプタ (FM-LNA110)、 プリンタUSBケーブル (FMV-CBL722) のいずれかが必要。 *1：プリンタUSBケーブル (FMV-CBL722)、プリンタLANアダプタ (FM-LNA110) を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H6	カラーユニット	FMPR-CL2	済	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	FMPR-373A用オプション、7色(R,G,B,Y,M,C,K) 対応
H7	カットシートフィーダ	FMPR-CF7	済	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	FMPR-373A用オプション、ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ピン目)、複写紙は使用不可
H8	ホッパユニット	FMPR-CF71	済	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	FMPR-373A用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ピン目)、複写紙は使用不可
H9	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	●	●	●	●	●	●	●	●	655,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、100CPS、複写枚数：オリジナル+4枚、ESC/P・FMシーケンス、 エミュレーション切替機能、K端末エミュレータ対応、多目的プリンタライブラリ/多目的プリンタドライバ添付 (バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能) 必須ハード：プリンタケーブル (FMV-CBL712)、プリンタLANアダプタ (FM-LNA110) のいずれかが必要。 *1：プリンタUSBケーブル (FMV-CBL722)、プリンタLANアダプタ (FM-LNA110) を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H10	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷、フェースダウン排出可
H11	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	済	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、125CPS、複写枚数：オリジナル+5枚 (高複写モード時：オリジナル+7枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、エミュレーション切替機能、自動紙厚調整機能、 連単自動切替機能 必須ハード：プリンタケーブル (FMV-CBL712)、プリンタLANアダプタ (FM-LNA110)、 プリンタUSBケーブル (FMV-CBL722) のいずれかが必要。 *1：プリンタUSBケーブル (FMV-CBL722)、プリンタLANアダプタ (FM-LNA110) を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
		FMPR5300	済	●	●	●	●	●	●	●	●	334,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、125CPS、複写枚数：オリジナル+5枚 (高複写モード時：オリジナル+7枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、エミュレーション切替機能、自動紙厚調整機能、 連単自動切替機能 必須ハード：プリンタケーブル (FMV-CBL712)、プリンタLANアダプタ (FM-LNA110)、 プリンタUSBケーブル (FMV-CBL722) のいずれかが必要。 *1：プリンタUSBケーブル (FMV-CBL722)、プリンタLANアダプタ (FM-LNA110) を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H12	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	FMPR5300E/5300用オプション、ハガキ～B4対応、最大200枚
H13	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	FMPR5300E/5300用オプション、連続帳票用紙リニア給紙用
H14	水平漢字プリンタ-15	FMPR5000	済	●	●	●	●	●	●	●	●	166,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、67CPS、複写枚数：オリジナル+4枚 (高複写モード時 オリジナル+7枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、自動紙厚調整/エミュレーション切替/連単自動切替機能 必須ハード：プリンタケーブル (FMV-CBL712)、プリンタLANアダプタ (FM-LNA110)、 プリンタUSBケーブル (FMV-CBL722) のいずれかが必要。 *1：プリンタUSBケーブル (FMV-CBL722)、プリンタLANアダプタ (FM-LNA110) を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H15	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	37,800	FMPR5600/5400/5100/5000用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚 注) 本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
H16	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	FMPR5100/5000用オプション、前部及び後部からの連続用紙吸入用 (1ユニットプリンタ本体添付)
H17	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610	済	●	●	●	●	●	●	●	●	502,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180CPS、複写枚数：オリジナル+7枚 (高複写モード時：オリジナル+8枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 必須ハード：プリンタケーブル (FMV-CBL712)、プリンタLANカード (FMPR-LN1)、 プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2) のいずれかが必要。 *1：プリンタUSBケーブル (FMV-CBL722)、プリンタLANカード (FMPR-LN1) を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 注) プリンタUSBケーブル (FMV-CBL722) 使用時は、FMPRモニター、リモートパネルは使用できません。
H18	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410	済	●	●	●	●	●	●	●	●	376,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、130CPS、複写枚数：オリジナル+7枚 (高複写モード時：オリジナル+8枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 必須ハード：プリンタケーブル (FMV-CBL712)、プリンタLANカード (FMPR-LN1)、 プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2) のいずれかが必要。 *1：プリンタUSBケーブル (FMV-CBL722)、プリンタLANカード (FMPR-LN1) を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 注) プリンタUSBケーブル (FMV-CBL722) 使用時は、FMPRモニター、リモートパネルは使用できません。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi n d o w s H o m e	Wi n d o w s X P M C E	Wi n d o w s P r o	Wi n d o w s 7 (D S P)	
H19	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110	済	●	●	●	●	●	●	●	●	208,000	Wシリーズ : FMV-W630 Eシリーズ : FMV-E635、E630、EX330 Cシリーズ : FMV-C630、C630、C330 Kシリーズ : FMV-K630 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER T50J、T90J、LX50J、LX70J、 CE50J5、CE50J7、CE50J7/M、CE50J7/S、 CE50J9、CE55J7/C、CE70J7、CE70J9、 H50J7、H50J9、H70J9、H70J9/S、H90J9/F 水平インサート方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、80CPS、複写枚数：オリジナル+4枚(高複写モード時 オリジナル+7枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、自動紙厚調整/エミュレーション切替/連単自動切替機能単票セット時に 自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備Windowsプリンタドライバ標準添付 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)、 プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)のいずれかが必要。 *1：プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H20	プリンタLANカード	FMPR-LN1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	30,000	FMPR5110/5410/5610用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
H21	漢字プリンタ-15	FMPR2000	済	●	●	●	●	●	●	●	●	67,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、75CPS、複写枚数：オリジナル+4枚、ESC/P・FMシーケンス対応、 プリンタドライバ標準添付。 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2) プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)のいずれかが必要。 *1：プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H22	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m
H23	水平漢字プリンタ-15 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-662	済	●	●	●	●	×	●	×	●	991,200	モノクロ、15インチ、24×24ドット、230CPS、複写枚数：オリジナル+4枚 (高複写モード(=リア連帳時のみ)時：オリジナル+6枚)、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、 単票/連帳の水平搬送可能、汎用プリンタとしてWindows®95/98/NT®4.0/Me/2000/XP配下で使用可能。 Windows®98/NT®4.0/Me/2000用プリンタドライバ/プリンタ制御ライブラリ(バーコード印刷等が可能)添付。 注)省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL713) 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ(Windows®Me使用時：V4.1 L50～、Windows®2000使用時：V6.1 L10～、 Windows®XP使用時：V6.1 L20～) Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼機能 (紙詰まり発生時の完全リカバリ/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等)を使用可能。 *1：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H24	カットシートフィーダ 【K端末エミュレータ関連】	FMPR662CF1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	79,800	FMPR-662用オプション、単票類の自動給紙処理が可能。
H25	水平漢字プリンタ (K端末エミュレータ専用) 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661K	済	●	●	●	●	×	●	×	●	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数：オリジナル+4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、 連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、Windows®専用プリンタ、Windows®98/NT®4.0/Me/2000/XP用プリン タドライバ添付、プリンタ制御ライブラリ(バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能)標準添付 注)省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL713) 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ(Windows®Me使用時：V4.1 L50～、Windows®2000使用時：V6.1 L10～、 Windows®XP使用時：V6.1 L20～) Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼機能 (紙詰まり発生時の完全リカバリ/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等)を使用可能。 *1：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H26	オートシートフィーダ 【K端末エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能
H27	フェースダウンスタッカユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661S1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	33,600	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能
H28	トラクタユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661T1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット
H29	カラーページプリンタ	XL-C7400	済	●	●	●	●	●	●	●	●	250,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ、印刷速度(片面印刷時)：カラー24枚/分(A4)、 モノクロ24枚/分(A4)印刷速度(両面印刷時)：カラー18枚/分(A4)、 モノクロ18枚/分(A4)解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi、 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準660枚～最大2420枚、Windows®プリンタドライバ添付、 100BASE-TX(10BASE-T共用)LANインターフェース標準装備 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、 ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 注)1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 *1：ツイストペアケーブルを使用した場合のみ使用可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H30	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	XL-C7400用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(560枚)
H31	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	XL-C7400用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(3段カセット、560枚×3)
H32	両面ユニット	XL-DUPCA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-C7400用オプション、両面印刷ユニット、拡張RAMモジュール128MB必須
H33	長尺ガイド	XL-PG10CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	21,000	長尺用紙用トレイ。
H34	USB2.0拡張キット	XL-USB2CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	USB2.0拡張用キット。本体標準のUSB1.1インターフェースとは排他装着。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	D E S K P O W E R	W i n d o w s H o m e	W i n d o w s P r o	W i n d o w s M C E	W i n d o w s D S P		
H35	カラーページプリンタ	XL-C3200	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	216,000	Wシリーズ：FMV-W630 Eシリーズ：FMV-E635、E630、EX330 Cシリーズ：FMV-C630、CX630、C330 Kシリーズ：FMV-K630 DESKPOWER：FMV-DESKPOWER T50J、T90J、LX50J、LX70J、 CE50J5、CE50J7、CE50J7/M、CE50J7/S、 CE50J9、CE55J7/C、CE70J7、CE70J9、 H50J7、H50J9、H70J9、H70J9/S、H90J9/F A3フルカラー(1670万色、各色256階調) ページプリンタ、印刷速度(片面印刷時)：カラー8枚/分(A4)、 モノクロ20枚/分(A4) 印刷速度(両面印刷時)：カラー8ページ/分(A4)、モノクロ27.4ページ/分(A4) 解像度：19200dpi相当×600dpi、600×600dpi、300×300dpi、用紙サイズ：特A3(330.2×457.2mm)、 A3～A、ハガキ、レター、リーガル、ユーザ定義サイズ、給紙容量：標準250枚～最大1250枚、 Windows®プリンタドライバ添付 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、 プリンタLANカード(XL-LN100V)のいずれかが必要。 注) A4より大きな用紙を19200dpi相当×600dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。 ※1：プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
H36	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	XL-C3200用オプション、A3～B5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚×1段) 注) XL-EF100V1、XL-CA2との同時接続は不可。
H37	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	XL-C3200用オプション、A3～B5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚×2段) 注) XL-EF50V1、XL-CA2との同時接続は不可。
H38	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-C3200用オプション、専用置き台 注) XL-EF100V1、XL-EF50V1との同時接続は不可。
H39	両面ユニット	XL-DUPV1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-C3200用オプション、両面印刷機構 A4を超えた用紙サイズ使用時には、XL-EM64M6の増設メモリが必要。
H40	プリンタRAM モジュール-128MB	XL-EM128M6	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-C3200用オプション、増設メモリ(メモリ容量：128MB)
H41	プリンタRAM モジュール-64MB	XL-EM64M6	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,000	XL-C3200用オプション、増設メモリ(メモリ容量：64MB)
H42	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	LAN上に直接接続					—	—	—	—	16,800	XL-C3200用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード
H43	A4カラーページ プリンタ	XL-C2000	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	148,000	A4フルカラー(1670万色、各色256階調) ページプリンタ、印刷速度(片面印刷時)：カラー12枚/分(A4)、 モノクロ20枚/分(A4) 印刷速度(両面印刷時)：カラー10ページ/分(A4)、 モノクロ16ページ/分(A4) 解像度：1200×600dpi、600×600dpi、用紙サイズ：A4～ハガキ、葉袋対応、 給紙容量：標準470枚～最大1120枚、Windows®プリンタドライバ添付、 100BASE-TX(10BASE-T共用)LANポート標準装備、USB2.0準拠インターフェース標準装備 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、 ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※1：プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
H44	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,000	XL-C2000用オプションA4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(650枚)、2段目増設用、カセット1個添付
H45	両面ユニット	XL-DUPX1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-C2000用オプション両面印刷ユニット
H46	プリンタRAM モジュール-64MB	XL-EM64M7	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-C2000用オプション、増設メモリ(メモリ容量：64MB)、両面ユニット利用時必須
H47	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256M7	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-C7400/XL-C2000用オプション、増設メモリ(メモリ容量：256MB)、両面ユニット利用時必須
H48	ページプリンタ	XL-6700	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	418,000	A4：40枚/分、B4：25枚/分、A3：20枚/分、600dpi(スケーリング1200dpi相当)、ESC/Page、ESC/P、 PC-PR201、Virtual FMシークス(LAN直結時のみサポート)、A3ユニバーサルカセット500枚×2段を標準搭載、 100BASE-TX(10BASE-T共用)LANポート標準装備、両面印刷対応(オプション)、拡張スタックユニット(XL-ES100L1) により、仕分け/丁合い印刷対応(注) 双方向プリンティングシステムPrintianaviV3.1/Printianaviマネージャ搭載、Windows®プリンタドライバ添付、 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※1：ツイストペアケーブルを使用した場合のみ接続可能。 ※2：FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H49	両面ユニット	XL-DUPL1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-6700用オプション、両面印刷ユニット
H50	拡張スタックユニット	XL-ES100L1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,800	XL-6700用オプション1000枚×10段の排紙に対応(拡張給紙ユニットが必須)
H51	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,000	XL-6700用オプション、増設用給紙ユニットA3～B5サイズ500枚とA4～B5サイズ1000枚×2を増設
H52	プリンタRAM モジュール-64MB	XL-EM64M4	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-6700用オプション
H53	プリンタRAM モジュール-32MB	XL-EM32M4	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	XL-6700用オプションビットマップメモリ拡張用(32MB)
H54	ページプリンタ	XL-6300	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000	A4：40枚/分、B4：23枚/分、A3：20枚/分、600dpi/1200dpi(半速)(注)ESC/Pシークス対応、 100BASE-TX(10BASE-T共用)LANポート標準装備、両面印刷サポート(オプション)、 双方向プリンティングシステムPrintianavi搭載/Printianaviマネージャ搭載、IPP対応、部単位印刷機能、 Windows®プリンタドライバ添付 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、 ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 注) 部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 注) A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 注) 1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 ※1：プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
H55	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-6300用オプションA3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付
H56	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-6300用オプションA4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付
H57	大容量拡張給紙ユニット	XL-HF200T3	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000	XL-6300用オプションA3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)、最下段専用。
H58	プリンタRAM モジュール-64MB	XL-EM64M5	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,000	XL-6300/5350用64MBメモリオプション。
H59	両面ユニット	XL-DUPT1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-6300用オプション両面印刷ユニット

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シリーズ	E シリーズ	C シリーズ	K シリーズ	DESKPOWER	WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro			Win2000 (D/S)
H60	ページプリンタ	XL-5900	2004.10/下	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	124,000	Wシリーズ : FMV-W630 Eシリーズ : FMV-E635、E630、EX330 Cシリーズ : FMV-C630、CX630、C330 Kシリーズ : FMV-K630 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER T50J、T90J、LX50J、LX70J、 CE50J5、CE50J7、CE50J7/M、CE50J7/S、 CE50J9、CE55J7/C、CE70J7、CE70J9、 H50J7、H50JV、H70J9、H70J9/S、H90J9/F
		XL-5400	2004.10/下	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	90,000	A4: 30.6枚/分、B4: 19.5枚/分、A3: 17.4枚/分、600dpi/1200dpi、ESC/Pシークス対応、クイックスタート対応、 ダブルカセット標準、100BASE-TX (10BASE-T共用) LANポート標準装備、両面印刷サポート(オプション)、 双方向プリンティングシステムPrintianavi搭載/Printianaviマネージャ搭載、IPP対応、部単位印刷機能 必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、 ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 注) A4サイズを超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合はプリンタRAMモジュール256MBが必要。 *1: プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
H61	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-5900/5400用オプションA3〜A5サイズ対応カセット給紙ユニット(250枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付
H62	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-5900/5400用オプションA3〜A5サイズ対応カセット給紙ユニット(550枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付
H63	両面ユニット	XL-DUPW1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-5900/5400用オプション両面印刷用ユニット
H64	プリンタRAM モジュール128MB	XL-EM128M5	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-6300用オプション増設メモリ(容量: 128MB)(XL-5350には使用できません。)
H65	プリンタRAM モジュール256MB	XL-EM256M5	2004.10/下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-5900/5400用オプション増設メモリ(容量: 256MB)
H66	給紙トレイ	XL-FT10W1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-5900/5400用オプション(A3〜はがき、不定形、長尺対応) ※給紙トレイ搭載時は本体標準のMPカセットは使用できません。
H67	ページプリンタ	XL-5350	済	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	83,000	A4: 21.6枚/分、B4: 13.5枚/分、A3: 11.6枚/分、600dpi(注)(オプションメモリ増設により1200dpi印刷が可能)、 ESC/Pシークス対応、クイックスタート対応、100BASE-TX (10BASE-T共用) LANインターフェース標準装備、 両面印刷サポート(オプション)、双方向プリンティングシステムPrintianavi搭載/Printianaviマネージャ搭載、 IPP対応、部単位印刷機能、Windows®プリンタドライバ添付 必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、 ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 注) 部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 注) A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 注) 1200dpiで印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 *1: プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
H68	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-5350用オプションA3〜A5サイズ対応カセット給紙ユニット(250枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付
H69	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-5350用オプションA4サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付
H70	両面ユニット	XL-DUPM1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-5350用オプション両面印刷用ユニット
H71	ページプリンタ	XL-2200	済	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	50,000	小型/軽量A4ページプリンタ、A4: 18枚/分、1200dpi相当(600dpi×1200dpi)、 Windows®プリンタドライバ添付、質量: 9.0kg [※本体のみ] 外形寸法: 355(W)×395(D)×200(H)(mm)、給紙カセット(A4〜A6、250枚)1個添付 必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL712) プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、 プリンタLANカード(XL-LN100P)のいずれかが必要。 *1: プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
H72	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-2200用オプション、2段目増設用給紙ユニット(A4〜A5、500枚) 給紙カセット(A4〜A5、500枚)1個添付
H73	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-2200用オプションA4〜ハガキサイズ対応自動給紙ユニット(100枚)
H74	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	XL-2200用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
H75	ページプリンタ	XL-1200E	済	●	●	●	●	● *1	● *2	● *2	● *2	●	35,900	小型/軽量A4ページプリンタ、A4: 約8枚/分、600dpi(300/600/600×1200dpi)、 Windows®プリンタドライバ添付、外形寸法: 324(W)×201(D)×171(H)(mm)、 質量: 4.2kg [※本体のみ] 普通紙100枚セット可能な給紙トレイ方式採用。 必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)のいずれかが必要。 注) ネットワーク接続は未サポート *1: プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。 *2: FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※: 「適応OS」については、P47をご覧ください。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	型名	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
本体	FMV-W630ハードウェアガイド	－	B6FH-3451-01	3,000	FMV-W630用
	FMV-E635ハードウェアガイド	－	B6FH-3461-01	3,000	FMV-E635用
	FMV-E630ハードウェアガイド	－	B6FH-3471-01	3,000	FMV-E630用
	FMV-EX330ハードウェアガイド	－	B6FH-3481-01	3,000	FMV-EX330用
	FMV-C630、CX630ハードウェアガイド	－	B6FH-3491-01	3,000	FMV-C630、CX630用
	FMV-C330ハードウェアガイド	－	B6FH-3501-01	3,000	FMV-C330用
	FMV-K630ハードウェアガイド	－	B6FH-3511-01	3,000	FMV-K630用
	ソフトウェアガイド	－	B6FH-3611-01	3,000	FMV-W630、E635、E630、EX330、C630、CX630、C330、K630用
	パソコンの準備	－	B6FH-2871-01	1,600	FMV-DESKPOWER T90J、T50J用
	パソコンの準備	－	B6FH-2881-01	1,600	FMV-DESKPOWER LX70J、LX50J用
	パソコンの準備	－	B6FH-2891-01	2,000	FMV-DESKPOWER H90J9/F、H70J9/S、H70J9、H50JV、H50J7用
	パソコンの準備	－	B6FH-2901-01	2,000	FMV-DESKPOWER CE70J9、CE70J7、CE55J7/C、CE50J9、CE50J7/S、CE50J7/M、CE50J7、CE50J5用
	FMV活用ガイド	－	B6FH-2671-01	2,600	FMV-DESKPOWER全機種共通
	テレビを見る・録る・残すガイド	－	B6FH-2681-01	1,600	FMV-DESKPOWERシリーズ テレビチューナー搭載機種用（ただし、CE55J7/C除く）
	基本操作クイックシート	－	B6FH-2701-01	500	FMV-DESKPOWER全機種共通
	Media Centerをお使いになる方へ	－	B6FH-3051-01	800	FMV-DESKPOWER CE55J7/C用

※ マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
ワイヤーロック/盗難防止用品					
W630、E635、E630、EX330	セキュリティワイヤ Uni	0522015	5,400	／個	1個 ワイヤー長：1.8m、質量：約170g、キー：2個
FMV-DESKTOP本体	SLIM MICROSAVER	0522011	オープン価格	／個	1個 Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長：1.8m、質量：約160g、キー：2個、ワイヤー色：ブラック
	SLIM MICROSAVER (ホワイト)	0522040	オープン価格	／個	1個 Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長：1.8m、質量：約160g、キー：2個、ワイヤー色：ホワイト
フロッピーディスク					
FMV-DESKTOP本体	マイクロフロッピーディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	／枚	10枚 (2HD) 1024バイト/8セクター/77トラック/2
	マイクロフロッピーディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	／枚	10枚 (2HD) 256バイト/26セクター/77トラック/2
	クリーニングフロッピーマイクロ	0212116	2,700	／セット	1セット (ブック付き)
光磁気ディスクユニット					
3.5インチ光磁気ディスクユニット FMPD-461S FMPD-454S FMPD-453S FMPD-445 FMPD-444 FMPD-542 FMPD-541 カスタムメイドオプションディスクユニット FMC-PDW4 FMC-PDW3	光磁気ディスクカートリッジ MOW640	0243710	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、640MB、オーバーライト対応、書換え可
	光磁気ディスクカートリッジ MOW540	0243510	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、540MB、オーバーライト対応、書換え可
	光磁気ディスクカートリッジ MOW230	0243310	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、230MB、オーバーライト対応、書換え可
	光磁気ディスクカートリッジ R23G	0242910	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、2.3GB、書換え可 ※FMPD-461Sのみ
	光磁気ディスクカートリッジ MR13G	0243810	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、1.3GB、書換え可 ※FMPD-461S、FMPD-454S、FMC-PDW4のみ
	光磁気ディスクカートリッジ MR640	0243610	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、640MB、書換え可
	光磁気ディスクカートリッジ MR540	0243410	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、540MB、書換え可
	光磁気ディスクカートリッジ MR230	0243210	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、230MB、書換え可
	光磁気ディスクカートリッジ MOW640D	0243720	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、640MB、オーバーライト対応、Windows®フォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MOW540D	0243520	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、540MB、オーバーライト対応、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MR640D	0243620	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、640MB、書換え可、Windows®フォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MR540D	0243420	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、540MB、書換え可、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MR230D	0243220	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、230MB、書換え可、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ R128	0242110	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、128MB、書換え可
	光磁気ディスククリーニングカートリッジ C4	0240470	4,980	／枚	1枚 ヘッドレンズ清掃用
	光ディスククリーニングキット (3.5型)	0632440	4,000	／セット	1セット 媒体清掃用 (セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツマミ)
	光ディスククリーニングキット (補充用)	0632450	1,400	／ケース	1ケース クロス、クリーニング液、0632440の補充品
CD-R/RWドライブユニット					
CD-R/RWドライブユニット FMV-NCB51 FMV-NRW53S FMCXCWB3 FMCXCBE3 FMCXCBK1	CD-RWディスク CD-RW74	0241410	オープン価格	／枚	5枚 650MB (74min)、書換え可
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PV	0241330	オープン価格	／枚	10枚 700MB (80min) プリントラブル (レーベル面ホワイト)
	CD-Rディスク CDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB (80min) プリントラブル (レーベル面ホワイト)、50枚ケース入
	CD-Rディスク CD-R80SPY10PV	0241350	オープン価格	／枚	10枚 700MB (80min) プリントラブル (レーベル面シルバー)
	CD-Rディスク CDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB (80min) プリントラブル (レーベル面シルバー)、50枚ケース入

■ サプライー一覧

機種		商品名		商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考	
DVD-RAMドライブユニット									
DVDマルチドライブユニット FMDVM-211		DVD-RAMディスクLM-HB47L		1241101	オープン価格	／枚	5枚	4.7GB（片面）、TYPE2	
		DVD-RAMディスクLM-HB94L		1241102	オープン価格	／枚	5枚	9.4GB（両面）、TYPE4	
DATユニット									
DATユニット FMDT-401 内蔵DATユニット FMV-DT401		データカセットDAT CT20G		0121190	オープン価格	／巻	5巻	20.0GB（155mテープ）、DDS-4準拠	
		データカセットDAT CT12000		0121180	オープン価格	／巻	5巻	12.0GB（125mテープ）、DDS-3準拠	
		データカセットDAT CT4000		0121160	オープン価格	／巻	5巻	4.0GB（120mテープ）、DDS-2準拠	
		データカセットDAT CT2000		0121150	オープン価格	／巻	5巻	2.0GB（90mテープ）、DDS-1準拠	
		データカセットDAT CT1300D		0121110	オープン価格	／巻	5巻	1.3GB（60mテープ）、DDS-1準拠	
		クリーニングカセットDAT-N		0121170	オープン価格	／巻	1巻	ヘッド清掃用	
プリンタ（用紙）									
ページプリンタ	XL-C7400 XL-6700 XL-6300 XL-5900 XL-5400 XL-5350	オフィス用紙W A3		上質	0411650	5,700	／ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W B4			0411620	6,500	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W A4（Y）			0411612	4,750	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、ヨコ送り用
		オフィス用紙W B5（Y）			0411645	4,000	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、ヨコ送り用
		オフィス用紙W A5（Y）		0411635	3,000	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、ヨコ送り用	
		再生オフィス用紙EC100 A3		再生	0414355	6,000	／ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、100％古紙含有、タテ送り用
		再生オフィス用紙EC100 B4			0414325	7,000	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、100％古紙含有、タテ送り用
		再生オフィス用紙EC100 B5			0414345	4,200	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、100％古紙含有、タテ送り用
		再生オフィス用紙EC100 A4			0414315	5,000	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、100％古紙含有、タテ送り用
	OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ		0412270	5,000	／ケース	1ケース	12面×100シート／ケース		
	XL-C3200	オフィス用紙W A3		上質	0411650	5,700	／ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W B4			0411620	6,500	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W A4（Y）			0411612	4,750	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、ヨコ送り用
		オフィス用紙W B5（Y）			0411645	4,000	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、ヨコ送り用
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、タテ送り用	
		再生オフィス用紙EC100 A3		再生	0414355	6,000	／ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、100％古紙含有、タテ送り用
		再生オフィス用紙EC100 B4			0414325	7,000	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、100％古紙含有、タテ送り用
		再生オフィス用紙EC100 B5			0414345	4,200	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、100％古紙含有、タテ送り用
		再生オフィス用紙EC100 A4			0414315	5,000	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、100％古紙含有、タテ送り用
	OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ		0412270	5,000	／ケース	1ケース	12面×100シート／ケース		
	XL-C7400 XL-C3200 XL-C2000	オフィス用紙MP A3		上質	0416140	4,650	／ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙MP B4			0416120	5,850	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP A4			0416110	4,000	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP B5			0416130	3,300	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	XL-C2000 XL-2200	オフィス用紙W A4		上質	0411610	4,750	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W A5			0411630	3,000	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W B5			0411640	4,000	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、タテ送り用
		再生オフィス用紙EC100 A4		再生	0414315	6,000	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、100％古紙含有、タテ送り用
		再生オフィス用紙EC100 B5			0414345	4,200	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、100％古紙含有、タテ送り用
	XL-1200E	オフィス用紙W A4		上質	0411610	4,750	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W A5			0411630	3,000	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W B5			0411640	4,000	／ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、タテ送り用
	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ FMPR-662/661K FMPR5610/5410/5300/ 5300E/5110/5000	連続用紙	上質	ストックフォーム1513-1P	0410118	5,000	／ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース
			再生	白紙フォーム15×11インチ	0410810	5,400	／ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース
			上質	ストックフォームEC1513-1P	0414112	5,300	／ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース 70％古紙含有
			上質	ストックフォーム1013-1P	0410280	4,500	／ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース
			上質	白紙フォーム10×11インチ	0410282	4,500	／ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース
上質			OAラベルA4（連続用紙）	0412250	7,500	／ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、91/2×12"	

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)					
カラーページプリンタ XL-C7400	トナーカートリッジCL111A (ブラック)	0807110	15,000	／本	1本 ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL111A (イエロー)	0807120	20,000	／本	1本 イエロートナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL111A (マゼンタ)	0807130	20,000	／本	1本 マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL111A (シアン)	0807140	20,000	／本	1本 シアントナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL111B (ブラック)	0807150	25,000	／本	1本 ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL111B (イエロー)	0807160	36,000	／本	1本 イエロートナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL111B (マゼンタ)	0807170	36,000	／本	1本 マゼンタトナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL111B (シアン)	0807180	36,000	／本	1本 シアントナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	ドラムカートリッジCL111	0807410	36,000	／台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。(廃トナーボックス1個付属) 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時) ※1
	廃トナーボックスCL111	0807710	2,400	／個	1個 廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。 (A4印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時) ※1
	トナーカートリッジCL106 (ブラック)	0883110	17,000	／本	1本 約5,500枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL106 (イエロー)	0883120	21,000	／本	1本 約6,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL106 (マゼンタ)	0883130	21,000	／本	1本 約6,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL106 (シアン)	0883140	21,000	／本	1本 約6,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	ドラムカートリッジCL106 II	0883420	25,000	／台	1台 約20,000枚 (A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時) ※1
	廃トナーボックスCL103	0874710	3,000	／個	1個 約20,000枚、(A4、印刷率5%時) ※1
	CL106給紙カセット (250枚) A3ユニバーサル	0883310	12,000	／台	1台 A3～B5サイズで250枚、装置添付品と同じ
	CL106給紙カセット (500枚) A3ユニバーサル	0883320	20,000	／台	1台 A3～B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用
カラーページプリンタ XL-C3200	トナーカートリッジCL110 (ブラック)	0806110	10,500	／本	1本 約5,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL110 (イエロー)	0806120	12,000	／本	1本 約5,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL110 (マゼンタ)	0806130	12,000	／本	1本 約5,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL110 (シアン)	0806140	12,000	／本	1本 約5,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	ドラムカートリッジCL110 (ブラック)	0806410	25,000	／台	1台 約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、 トナーカートリッジ (3,500枚印刷可) 付属
	ドラムカートリッジCL110 (イエロー)	0806420	26,000	／台	1台 約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、 トナーカートリッジ (3,500枚印刷可) 付属
	ドラムカートリッジCL110 (マゼンタ)	0806430	26,000	／台	1台 約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、 トナーカートリッジ (3,500枚印刷可) 付属
	ドラムカートリッジCL110 (シアン)	0806440	26,000	／台	1台 約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、 トナーカートリッジ (1,500枚印刷可) 付属
	CL110給紙カセット (A4ユニバーサル350枚)	0806310	12,000	／台	1台 A4～A6サイズで350枚、装置添付品と同じ
	CL110給紙カセット (A4ユニバーサル650枚)	0806320	20,000	／台	1台 A4～A5サイズで650枚、拡張給紙ユニット添付品と同じ
ページプリンタ XL-6700	プロセスカートリッジ LB310	0879110	50,000	／台	1台 約20,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	LB310給紙カセット A3ユニバーサル	0879310	26,000	／台	1台 500枚収納 (A3～A5サイズ)
	プロセスカートリッジ LB314A	0836110	30,000	／台	1台 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	プロセスカートリッジ LB314B	0836120	45,000	／台	1台 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
ページプリンタ XL-6300	LB309給紙カセット (A3ユニバーサル)	0877310	20,000	／台	1台 破損時補充品。A3～A5サイズを最大500枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	LB314給紙カセット (500枚) A4U	0836310	20,000	／台	1台 破損時補充品。A4～A5サイズを最大500枚セット可能。 拡張給紙ユニットA4に標準添付。
	レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	／台	1台 600m (W) × 610 (D) × 440 (H) オプションの大容量給紙ユニット (XL-HF200T3) と同時には使用できません。
	プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000	／台	1台 約6,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
ページプリンタ XL-5900 XL-5400	プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000	／台	1台 約10,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	LB315給紙カセット (MPカセット)	0805310	10,000	／台	1台 A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ
	LB315給紙カセット (A3ユニバーサル)	0805320	12,000	／台	1台 A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ
	LB315給紙カセット (500枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台 A3～A5サイズで550枚収納
ページプリンタ XL-5350	プロセスカートリッジLB311A	0884110	30,000	／台	1台 約6,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	プロセスカートリッジLB311B	0884120	40,000	／台	1台 約10,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	LB311給紙カセット A3ユニバーサル	0884310	12,000	／台	1台 250枚収納 (A3～A5サイズ)、装置添付品と同じ
	LB311給紙カセット (500枚) A4	0884320	20,000	／台	1台 500枚収納 (A4専用)
ページプリンタ XL-2200	プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	／台	1台 約25,000枚 (A4、連続印刷) ※1
	トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	／本	1本 約2,500枚／本 (A4、印刷率5%時) ※1
	LB107給紙カセット (250枚) A4ユニバーサル	0852310	10,000	／台	1台 250枚収納 (A4～A6サイズ)、装置添付品と同じ
	LB105給紙カセット (500枚) A4ユニバーサル	0876320	13,000	／台	1台 500枚収納 (A4～A5サイズ)
ページプリンタ XL-1200E	プロセスカートリッジLB106	0881410	15,000	／台	1台 約10,000枚 (A4連続印刷) ※1
	トナーカートリッジLB106	0881110	3,500	／本	1本 約1,500枚 (A4、印刷率5%時) ※1

※1: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライー覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考	
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）						
ドットインパクトプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR5300/5300E	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300	／巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200	／巻	1巻 0325250の詰替え用リボン
	漢字プリンタ-15 FMPR-373A	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	／巻	2巻 13mm×6m、約400万字(英数カナ文字)
		リボンカセット DPK3800 カラー	0325230	2,500	／巻	2巻 27.7mm×11m
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	／巻	2巻 0325210の詰替え用リボン
		サブカセット DPK3800 カラー	0325240	1,250	／巻	2巻 0325230の詰替え用リボン
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110/5000/ 2000	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	／巻	2巻 13mm×6m、約400万字(英数カナ文字)
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	／巻	2巻 0325210の詰替え用リボン
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610/5410	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	／巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字)
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	／巻	1巻 0325470の詰替え用リボン
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H（黒）	0325110	5,000	／巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット MPP5H（黒）	0325150	2,700	／巻	1巻 0325110の詰替え用リボン
水平漢字プリンタ-15 FMPR-662	リボンカセット SDM-8 黒	0325450	7,500	／巻	1巻 13mm×68m	
	サブカセット SDM-8 黒	0325460	4,200	／巻	1巻 0325450の詰替え用リボン	
水平漢字プリンタ FMPR-661K	リボンカセット SDM-10	0325290	2,100	／巻	1巻 黒 13mm×15m	
液晶フィルター						
カラー液晶ディスプレイ-17	液晶フィルターPF17M	0636446	34,000	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。17.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：271mm×339mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：66%、反射率：0.3%	
カラー液晶ディスプレイ-15	液晶フィルターPF15M	0636445	28,000	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：228mm×305mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：66%、反射率：0.3%	
	プライバシーフィルターPF15E	0635975	16,000	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。 サイズ：228mm×305mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.4%	

上記サプライン用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号 (西新宿三井ビルディング) Tel 03-3342-5375

- Intel, Pentium, CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。
- Unichromeは、S3 Graphics, Inc.の商標です。
- AMD, AMD Athlonは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- ATI, RADEONは、ATI Technologies Incの商標です。
- Microsoft, Windows, Officeロゴ, Outlook, PowerPoint, InfoPathは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Adaptec, AVAはAdaptec Inc.の登録商標です。
- OADGはオープン・アーキテクチャ推進協議会の商標です。
- ARCserveは、米国Computer Associates International, Inc. の登録商標です。
- ProSavageはVIA社の商標です。
- Sonic RecordNowおよびSonic DLAは、米国Sonic Solutionsの米国における登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】



0120-719-242 (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
インターネット富士通パソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (<http://www.fmwORLD.net/biz/>)

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。(FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。)
★このシステム構成図は、2004年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。
★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2004年10月AP
2004-10A