CA92276-5802-01

TX200 S3 冗長化変換機構[PGBRSU104]
TX200FT S3 標準電源

使用上の注意

このたびは、弊社の PRIMERGY TX200 S3 または TX200FT S3 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本サーバをご使用になる上での補足事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。

平成 19 年 1 月
富士通株式会社

1．電源搭載位置について

冗長化変換機構適用時の電源(TX200 S3)及び標準電源(TX200FT S3)の搭載位置は以下のとおりとなります。

<TX200 S3 サーバ本体背面図>

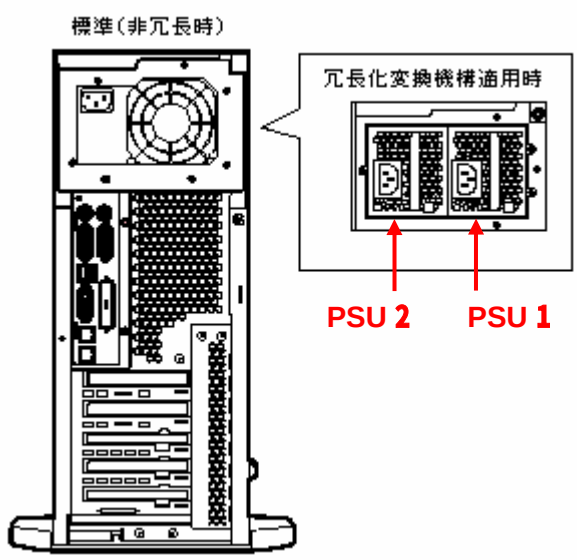

<TX200FT S3 サーバ本体背面図>

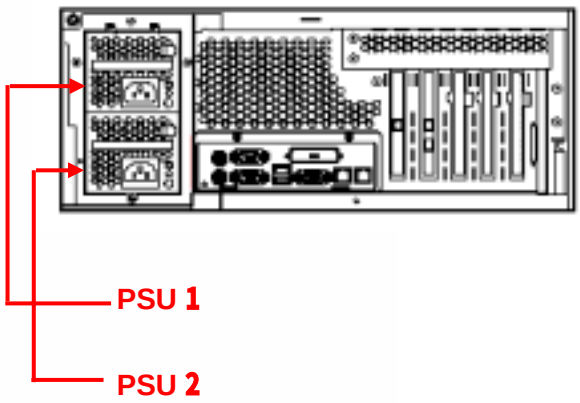

※PRIMERGY TX200 S3 ラックマウント変換機構適用時におきましても、TX200FT S3 と同様に、上部が PSU1、下部が PSU2 となります。

以上

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007