

# FUJITSU Server PRIMERGY RX2560 M2

## システム構成図



### ■サポートOS

RX2560 M2 は、以下のOSをサポートしています。本文中のOS名称は、次のように略して表記します。  
OSの対応状況等の最新情報は  
当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/>)を参照ください。

OS名	略称			
Windows Server® 2016 Standard	WS16S	Windows		
Windows Server® 2016 Datacenter	WS16D			
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E			
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS			
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD			
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE			
Windows Server® 2012 Standard	WS12S			
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D			
Windows Server® 2012 Essentials	WS12E			
Red Hat® Enterprise Linux® 7.2 (for Intel64) 以降	RHEL7(Intel64)	RHEL	Linux	
Red Hat® Enterprise Linux® 6.7 (for Intel64) 以降	RHEL6(Intel64)			
Red Hat® Enterprise Linux® 6.7 (for x86) 以降	RHEL6(x86)			
SUSE® Linux Enterprise Server 12 Service Pack 1 for AMD64 & Intel64 以降	SLES 12 (x86_64)			
SUSE® Linux Enterprise Server 11 Service Pack 4 for AMD64 & Intel64 以降	SLES 11 (x86_64)	VMware		
VMware vSphere® ESXi 6.0 Update1b 以降	(*)vS6			
VMware vSphere® ESXi 5.5 Update3b 以降	(*)vS5			

(\*)VMwareの対応状況については、

当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>)の  
「VMware ESXiサポート版数一覧表(PRIMERGY機種別)」をご確認いただきますようお願いいたします。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系  
につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい  
「希望小売価格」となっております。

※ PRIMERGY 本体等

また、「標準価格」で提供している商品につきましては、  
本システム構成図(樹系図)では★で表示しております。

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。


## PRIMERGY RX2560 M2

## 本体前面




RX2560 M2

## 本体背面

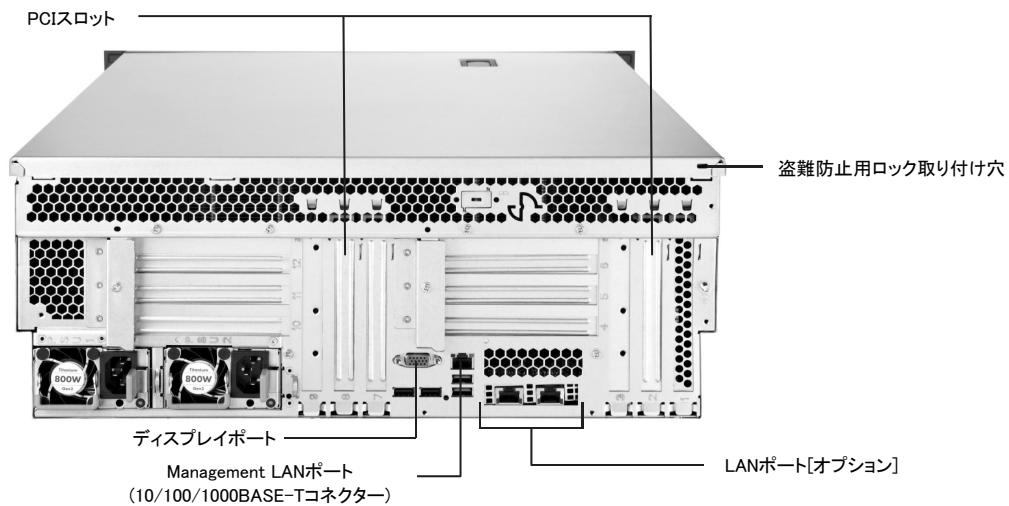

## 本体内部

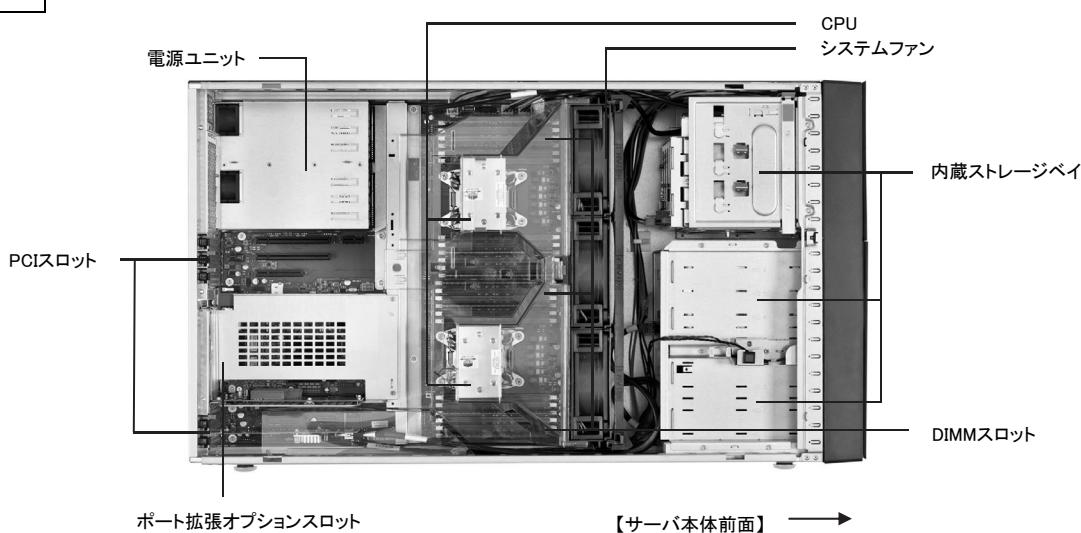

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## PRIMERGY RX2560 M2 仕様

## 一般モデル

品名 モデル		PRIMERGY RX2560 M2	
ベースユニット形状		ラックベースユニット	
型名		PYR2562R5N	
CPU	ソケット数	2	
	搭載可能CPU (周波数、コア数/スレッド数、 3次キャッシュメモリ、 メモリバス、QPI最大TDP)	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2623v4(2.60GHz,4C/8T,10MB,2133MHz,8GT/s,85W) / E5-2637v4(3.50GHz,4C/8T,15MB,2400MHz,9.6GT/s,135W) / E5-2603v4(1.70GHz,6C/6T,15MB,1866MHz,6.4GT/s,85W) / E5-2643v4(3.40GHz,6C/12T,20MB,2400MHz,9.6GT/s,135W) / E5-2609v4(1.70GHz,8C/8T,20MB,1866MHz,6.4GT/s,85W) / E5-2620v4(2.10GHz,8C/16T,20MB,2133MHz,8GT/s,85W) / E5-2667v4(3.20GHz,8C/16T,25MB,2400MHz,9.6GT/s,135W) / E5-2630v4(2.20GHz,10C/20T,25MB,2133MHz,8GT/s,85W) / E5-2640v4(2.40GHz,10C/20T,25MB,2133MHz,8GT/s,90W) / E5-2650v4(2.20GHz,12C/24T,30MB,2400MHz,9.6GT/s,105W) / E5-2660v4(2.6GHz,14C/28T,35MB,2400MHz,9.6GT/s,105W) / E5-2680v4(2.40GHz,14C/28T,35MB,2400MHz,9.6GT/s,120W) / E5-2690v4(2.60GHz,14C/28T,35MB,2400MHz,9.6GT/s,135W) / E5-2683v4(2.10GHz,16C/32T,40MB,2400MHz,9.6GT/s,120W) / E5-2697v4(2.30GHz,18C/36T,45MB,2400MHz,9.6GT/s,145W) / E5-2695v4(2.10GHz,18C/36T,45MB,2400MHz,9.6GT/s,120W) / E5-2699v4(2.20GHz,22C/44T,55MB,2400MHz,9.6GT/s,145W) / E5-2698v4(2.20GHz,20C/40T,50MB,2400MHz,9.6GT/s,135W) / E5-2650Lv4(1.70GHz,14C/28T,35MB,2400MHz,9.6GT/s,65W) / E5-2650Lv4(1.70GHz,14C/28T,35MB,2400MHz,9.6GT/s,65W) /	
チップセット		Intel® C612	
システムボード		D3289	
メインメモリ(*1)	搭載可能メモリ	2400 RDIMM / 2400 LRDIMM	
	スロット数	12 (2400 RDIMM / 2400 LRDIMM)	
	1CPU構成時	24 (2400 RDIMM / 2400 LRDIMM)	
	2CPU構成時	24 (2400 RDIMM / 2400 LRDIMM)	
	最大容量	768GB (2400 RDIMM / 2400 LRDIMM)	
	2CPU構成時	1536GB (2400 RDIMM / 2400 LRDIMM)	
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM:8MB (オプション適用時:最大1024MB)	
グラフィック表示機能(*2)		640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 / 1600×1200ドット	
内蔵3.5インチベイ	ペイ数	12 (オプション適用時) [ホットプラグ対応] (*3)	
	最大容量	SAS HDD 10.8TB ニアライン SAS HDD 72TB BC-SATA HDD 72TB SATA SSD 23.04TB	
内蔵2.5インチベイ	ペイ数	32 (オプション適用時) [ホットプラグ対応]	
	最大容量	SAS HDD 57.6TB ニアライン SAS HDD 64TB BC-SATA HDD 64TB SAS SSD 122.88TB SATA SSD 61.44TB	
内蔵2.5インチPCIe SSDベイ	ペイ数	8 (オプション適用時) [ホットプラグ対応]	
	最大容量	PCIe SSD 16TB	
PCIスロット	スロット数	2	
	最大容量	PCIe SSD 10.4TB	
OSブート	搭載数	1	
専用モジュール	最大容量	SATA Flash モジュール 128GB USB Flash モジュール 8GB	
内蔵5インチベイ	ペイ数	3	
	内蔵ODD (*4)	オプション (Ultra Slim ODD / Slim ODD / HH ODD)	
拡張バススロット(*5)	PCI Express 3.0(x16レーン)	3 (*6)	
	PCI Express 3.0(x8レーン)	3	
ストレージコントローラ		オプション	
ネットワークインターフェース(オンボード)		オプション (1000BASE-T×4/1000BASE-T×2/10GBASE-T×2/10GBASE×2)	
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)×2[前面: 1 (オプション) / 背面: 1] (*7) シリアルポート×1 (オプション) [D-SUB9pin]、USB×6(USB3.0:前面×2 / 背面×2、USB2.0:背面×2)	
キーボード/マウス		オプション	
ハードウェア監視		オプション (LCDパネル)	
	ソフトウェア	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)	
リモートサービス機能		標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)	
	専用コネクター	Management LAN 1ポート [背面: 1] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T拝一)	
セキュリティチップ		オプション (TPM1.2/2.0モジュール:TCG準拠)	
電源		電源ユニット[450W / 1200W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)] (最大2)	
	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き[NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V(50/60Hz) / NEMA L-15準拠/IEC60320準拠 (最大2)	
	消費電力/発熱量	AC200V: 最大748W / 2,692.8kJ/h、AC100V: 最大775W / 2,790.0kJ/h	
	冗長電源ユニット	オプション (ホットプラグ対応)	
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)	
エネルギー消費効率(2011年度基準) (*8)		-	
外形寸法[W×D×H]		448[482.6(突起部含む)] × 736[758.8(突起部含む)] × 177(4U)[mm]	
質量		最大35.5kg [40kg(ラックレール含む)]	
使用環境		周囲温度: 10~35°C (オプション適用時: 5~45°C) / 濡度: 10~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS/バンドルOS		オプション (Windows / RHEL / VMware)	
サポートOS		WS16S / WS16D / WS16E / WS12RS / WS12RD / WS12RE / WS12S / WS12D / WS12E / RHEL7(Intel64) / RHEL6(Intel64) / RHEL6(x86) / SLES 12 (x86_64) / SLES 11 (x86_64) / vS6 / vS5	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(\*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

(\*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(\*3) ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×12&amp;ODD)選択時、ホットプラグ非対応のベイ追加オプション 2.5インチストレージ×2 (オプション)が搭載可能です。

(\*4) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM54)を手配する必要があります。

(\*5) 1CPU構成では全てのPCIスロットは使用できません。PCIスロット×12を使用するには、2CPU構成にする必要があります。

(\*6) PCIe フルハイライトザーカードをPCI Express(x16)[Full Height][スロット3/9]に搭載することで、PCI Express(x8)[Full Height][スロット4/10]およびPCI Express(x4)[Full Height][スロット5/6/11/12]を増設可能です。

(\*7) 前面、背面ディスプレイポートの同時使用は不可となります。

(\*8) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したもので。

カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

但し、インテル® Xeon® プロセッサー E5-2623v4 / E5-2637v4 / E5-2643v4 / E5-2609v4 / E5-2620v4 / E5-2667v4 / E5-2630v4 / E5-2650v4 / E5-2660v4 / E5-2680v4 / E5-2690v4 / E5-2683v4 / E5-2697Av4 / E5-2695v4 / E5-2699v4 / E5-2630Lv4 / E5-2650Lv4について、省エネ法の規制対象外です。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約32dB(A)～約66dB(A)となります。

ファンが高回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。

オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご導入をお願いいたします。


※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。

手配構成/詳細スペックについては、樹系図をご参照ください。

RX2560 M2

## PRIMERGY RX2560 M2 構成図

RX2560 M2

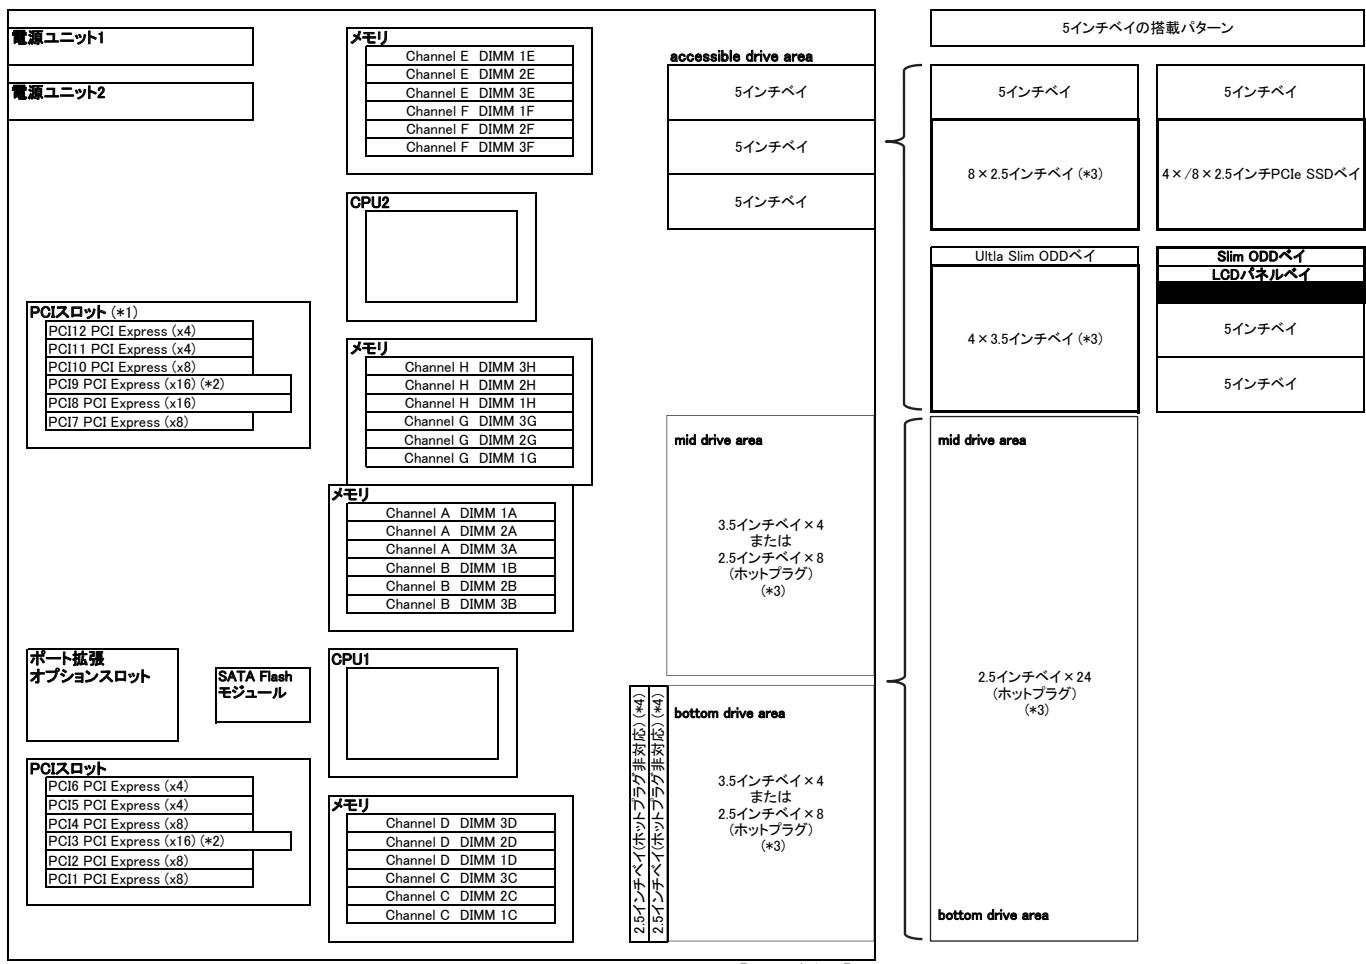

(\*1) 2CPU構成時のみ使用可能です。

(\*2) PCIe フルハイドライザーカードをPCI Express(x16)[Full Height](スロット3/9)に搭載することで、PCI Express(x4)[Full Height](スロット5/6/11/12)およびPCI Express(x8)[Full Height](スロット4/10)を増設可能です。

(\*3) 内蔵ストレージを搭載する場合、SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカードを手配する必要があります。

(\*4) ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×12&amp;ODD)選択時のみ適用可能です。

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## PRIMERGY RX2560 M2 オプションカードの搭載情報

搭載優先順位	搭載カード	PY-PRE83A/PYBPRE83Aなし		PCIスロット						PCIスロット (*3)						最大搭載枚数	備考	
		PY-PRE83A/PYBPRE83A搭載		1	2	3	-	-	-	7	8	9	-	-	-			
				-	-	4	(*)1	5	(*)1	6	(*)1	-	10	(*)2	11	(*)2		
				PCI Express 3.0						PCI Express 3.0								
				x8	x16	x8	x8	x8	x8	x8	x16	x8	x8	x8	x4			
				レーン	レーン	レーン	レーン	レーン	レーン	レーン	レーン	レーン	レーン	レーン	レーン			
				Full Height						Full Height								
				カード長						カード長								
				168mm	168mm	168mm	168mm	168mm	168mm	168mm	168mm	168mm	168mm	168mm	168mm			
高	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2) (*)8	PY-LA302U	PYBLA302U		-	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	1	1000BASE-T×2追加オプション
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*)8	PY-LA304U	PYBLA304U		-	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	1	1000BASE-T×4追加オプション
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*)8	PY-LA3A2U	PYBLA3A2U		-	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	1	10GBASE-T×2追加オプション
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*)8	PY-CN302U	PYBCN302U		-	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	1	10GBASE×2追加オプション
	PCIe フルハイドライザーカード	PY-PRE83A	PYBPRE83A	PCI Express (x16)	-	-	①	-	-	-	-	-	②	-	-	-	2	PCI Express(x16)[Full Height]×1→PCI Express(x8)[Full Height]×1、PCI Express(x4)[Full Height]×2への変換用
	2.5インチPCIe SSD用スイッチカード (*)4	-	-	PCI Express (x16)	-	-	-	-	-	-	-	②	①	-	-	-	2	内蔵ストレージ接続用
	グラフィックスカード	PY-VG301	PYBVG301	PCI Express (x16)	-	(3)	①	-	-	-	-	-	②	-	-	-	1	内蔵ストレージ接続用
	SASアレイコントローラカード (8port/1GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C41	PYBSR3C41	PCI Express (x8)	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	内蔵ストレージ接続用
	SASアレイコントローラカード (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C42	PYBSR3C42	PCI Express (x8)	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	内蔵ストレージ接続用
	SASアレイコントローラカード (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3PE	PYBSR3PE	PCI Express (x8)	①	(2)	⑥	⑦	-	-	-	③	④	⑤	⑧	-	4 (※5)×6	JX40 S2/JX60接続用
中	SASアレイコントローラカード (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR3FA	PYBSR3FA	PCI Express (x8)	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	内蔵ストレージ接続用
	SASコントローラカード (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3FA	PYBSC3FA	PCI Express (x8)	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	内蔵ストレージ接続用
	PCIe SSD-1.3TB	PY-PS13PC	PYBPS13PC	PCI Express (x8)	⑧	①	②	⑤	-	-	-	③	④	⑥	⑦	-	2	Emulex LPe16000B-M6相当品
	PCIe SSD-2.6TB	PY-PS26PC	PYBPS26PC	PCI Express (x8)	⑧	①	②	⑤	-	-	-	③	④	⑥	⑦	-	2	Emulex LPe16002B-M6相当品
	PCIe SSD-5.2TB	PY-PS52PC	PYBPS52PC	PCI Express (x8)	⑧	①	②	⑤	-	-	-	③	④	⑥	⑦	-	2	QLogic QLE2560相当品
	IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC301	PYBHC301	PCI Express (x8)	①	②	③	⑦	-	-	-	④	⑤	⑥	⑧	-	2	QLogic QLE2562相当品
	Dual port IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC302	PYBHC302	PCI Express (x8)	①	②	③	⑦	-	-	-	④	⑤	⑥	⑧	-	2	QLogic QLE2670相当品
	SASコントローラカード (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3FA	PYBSC3FA	PCI Express (x8)	-	(1)	②	⑤	⑥	⑦	-	③	④	⑧	⑨	⑩	1	QLogic QLE2672相当品
	SASコントローラカード (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3FE	PYBSC3FE	PCI Express (x8)	-	(1)	②	⑤	⑥	⑦	-	③	④	⑧	⑨	⑩	2	QLogic QLE2690相当品
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221	PYBFC221	PCI Express (x8)	①	②	③	⑦	⑨	⑩	-	④	⑤	⑥	⑧	⑪	8	Emulex LPe16000B-M6相当品
低	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222	PYBFC222	PCI Express (x8)	①	②	③	⑦	⑨	⑩	-	④	⑤	⑥	⑧	⑪	8	Emulex LPe16002B-M6相当品
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211	PYBFC211	PCI Express (x8)	①	②	③	⑦	⑨	⑩	-	④	⑤	⑥	⑧	⑪	8	QLogic QLE2670相当品
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212	PYBFC212	PCI Express (x8)	①	②	③	⑦	⑨	⑩	-	④	⑤	⑥	⑧	⑪	8	QLogic QLE2690相当品
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311	PYBFC311	PCI Express (x8)	①	②	③	⑦	⑨	⑩	-	④	⑤	⑥	⑧	⑪	8	Emulex LPe1250-F8相当品
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312	PYBFC312	PCI Express (x8)	①	②	③	⑦	⑨	⑩	-	④	⑤	⑥	⑧	⑪	8	Emulex LPe12002-M8相当品
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322	PYBFC322	PCI Express (x8)	①	②	③	⑦	⑨	⑩	-	④	⑤	⑥	⑧	⑪	8	Emulex OCe14102-UX相当品
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321	PYBFC321	PCI Express (x8)	①	②	③	⑦	⑨	⑩	-	④	⑤	⑥	⑧	⑪	8	Emulex OCe14102-B-NT相当品
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201	PYBFC201	PCI Express (x8)	①	②	③	⑦	⑨	⑩	-	④	⑤	⑥	⑧	⑪	8	Emulex OCe14102-NX相当品
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202	PYBFC202	PCI Express (x8)	①	②	③	⑦	⑨	⑩	-	④	⑤	⑥	⑧	⑪	8	Emulex OCe14102-B相当品
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*)8	PY-CN302	PYBCN302	PCI Express (x8)	-	(1)	②	⑥	⑦	⑧	-	③	④	⑤	⑨	⑩	6	Emulex OCe14102-UX相当品
中	Dual port LANカード(10GBASE) (*)8	PY-LA242	PYBLA242	PCI Express (x8)	-	(1)	②	⑥	⑦	⑧	-	③	④	⑤	⑨	⑩	4	Emulex OCe14102-B-NT相当品
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*)8	PY-LA252	PYBLA252	PCI Express (x8)	-	(1)	②	⑥	⑦	⑧	-	③	④	⑤	⑨	⑩	6	Emulex OCe14102-NX相当品
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*)8	PY-LA3A2	PYBLA3A2	PCI Express (x8)	-	(1)	②	⑥	⑦	⑧	-	③	④	⑤	⑨	⑩	6	Emulex OCe14102-B相当品
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*)8	PY-LA264	PYBLA264	PCI Express (x4)	-	(1)	②	⑥	⑦	⑧	-	③	④	⑤	⑨	⑩	6	Emulex OCe14102-UX相当品
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*)8	PY-LA262	PYBLA262	PCI Express (x4)	-	(1)	②	⑥	⑦	⑧	-	③	④	⑤	⑨	⑩	6	Emulex OCe14102-B-NT相当品
	Dual port LANカード(10GBASE) (*)8	PY-LA3B2	PYBLA3B2	PCI Express (x8)	-	(1)	②	⑥	⑦	⑧	-	③	④	⑤	⑨	⑩	6	Emulex OCe14102-NX相当品
	※各オプションの項目名に【必須選択オプション】の記載があります。ご確認の上、手配をお願いします。																	

RX2560 M2

必須選択オプションについて	
本モデルには必須選択オプションがあります。ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。	
必須選択オプション	必須手配数


- ・ラックレール
- ・電源ユニット
- ・電源ケーブル
- ・ServerView Suite関連オプション
- ・CPU
- ・メモリ
- ・ペイ追加オプション(内蔵ストレージ搭載用)
- ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード(内蔵ストレージ搭載時)
- ・ポート拡張オプション

Start : PRIMERGY RX2560 M2



樹系図の見方は、目次の「システム構成図の見方について」を参照ください。

## 1. 本体



項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カートリッジ	備考
A-10	PRIMERGY RX2560 M2 ラックベースユニット	PYR2562R5N	175,800円		ラックベースユニット[4U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(最大: 3.5インチ × 12ペイ、最大: 2.5インチ × 32ペイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] OS: オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

## 2. ラックレール 【必須選択オプション】



- ・カスタムメイド型名にて必ず1つ選択してください。
- ・搭載ラックの仕様について事前に確認し、選択してください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カートリッジ	備考
M-14	ラックレールキット	PY-RR07 PYBRR07	16,000円 16,000円		可変長範囲: 559~836mm ● ラックレール長: 818mm

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カートリッジ	備考
M-19	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA02 PYBRA02	5,300円 5,300円		サーバ背面のケーブルを束ねるオプション ●

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カートリッジ	備考
M-15	ラックレールキット	PY-RR08 PYBRR08	16,000円 16,000円		可変長範囲: 559~836mm ● ラックレール長: 790mm

A

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

**A**

## 3. 電源ユニット/電源ケーブル 【必須選択オプション】

## ■電源ユニット

- ① カスタムメイド型名にいずれか必ず1つ以上選択してください。  
 -異なる仕様の電源ユニットの混在搭載はできません。同一仕様の電源ユニットを選択ください。  
 -構成により、使用可能な電源ユニットが異なります。詳細については、「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。

## 【AC100V/200V】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
K-19	電源ユニット(450W)	PY-PU453 PYBPU453	32,000円 32,000円	●	80PLUS:Platinum

## 【AC100V/200V】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
K-20	電源ユニット(800W)	PY-PU806 PYBPU806	37,000円 37,000円	●	80PLUS:Platinum

## 【AC100V/200V】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
K-21	電源ユニット(1200W)	PY-PU123 PYBPU123	56,000円 56,000円	●	80PLUS:Platinum

## 【AC200V】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
K-10	電源ユニット(800W)	PY-PU805 PYBPU805	58,000円 58,000円	●	80PLUS:Titanium

## ■電源ケーブル

- ① カスタムメイド型名にいずれか必ず搭載する電源ユニット数分、選択してください。同一種類のみ選択可能です。  
 -電源ユニット(800W)[PY-PU805/PYBPU805]選択時、AC100V対応の電源ケーブルは使用できません。

## 【AC100Vで使用】

## 《NEMA 5-15P》

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103 PYBCBP103	2,100円 2,100円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠
N-2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104 PYBCBP104	2,100円 2,100円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠
N-3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105 PYBCBP105	2,100円 2,100円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠
N-5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102 PYBCBP102	3,200円 3,200円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠

## 【AC200Vで使用】

## 《NEMA L6-15P》

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201 PYBCBP201	5,300円 5,300円	●	プラグ:NEMA L6-15P準拠

## 《IEC60320-C14》

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203 PYBCBP203	2,100円 2,100円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠
N-12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204 PYBCBP204	2,100円 2,100円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠
N-13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205 PYBCBP205	2,100円 2,100円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202 PYBCBP202	3,200円 3,200円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠

## 電源ユニットの搭載条件について

CPU搭載数、メモリ搭載枚数、ストレージ台数等の機器構成により、電源ユニット(800W)以上が必須となる構成があります。  
 下表を参照の上、将来的なシステム増設の可能性を考慮いただき、適切な電源ユニット容量を選択ください。

## &lt;推奨&gt;

- ・冗長電源構成:お客様環境の安定稼動を目的に、電源の冗長構成を推奨します。  
 ※冗長電源構成にする場合は、同容量の電源ユニットを2台手配ください。  
 ※電源ユニットを複数搭載される場合、工場出荷時の電源設定は「1+1冗長」で出荷となります。
- ・システム増設を考慮した電源構成:将来的なシステム増設の可能性を考慮いただき、余裕のある電源構成をお願いします。

## ■3.5インチストレージ

CPU構成	ストレージ台数	1~12DIMM	13~24DIMM
1CPU構成	1~4台	◎	-
	5~12台	○	-
2CPU構成	1~12台	○	○

## ■2.5インチストレージ

CPU構成	ストレージ台数	1~12DIMM	13~24DIMM
1CPU構成	1~8台	◎	-
	9~32台	○	-
2CPU構成	1~32台	○	○

◎:450W/800W/1200Wいずれも選択可

○:800W以上必須

-:対象構成無し

RX2560 M2

**B**

**B****4. ServerView Suite等 【必須選択オプション】****i****・カスタムメイド型名にていざれか必ず1つ選択してください。**

- ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、添付品の内容をご確認の上、以下より選択してください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-36	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	100円	●	ServerView Suite:DVD-ROM × 1 ※DVD版数:V11.14.09よりDVD-ROM × 2 ドキュメント ・安全上の注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル DVD版数:V11.13.08以降の最新版
P-37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	100円	●	ServerView Suite:DVD-ROM × 1 ※DVD版数:V11.14.09よりDVD-ROM × 2 ドキュメント ・安全上の注意 DVD版数:V11.13.08以降の最新版

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	100円	●	ServerView Suite:DVD-ROM × 1 DVD版数:V11.13.08以降

**【PRIMERGY購入後、最新版数のServerView Suiteが必要な場合(追加オプション)】****■ツール**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-179	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT07	4,000円		ServerView Suite:DVD-ROM × 2 DVD版数:V11.15.12～V11.16.06 RHEL対応版数:5.11、6.6/6.7/6.8、7.1/7.2 SLES対応版数:11SP4、12GA/SP1
P-156	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT08	4,000円		ServerView Suite:DVD-ROM × 2 DVD版数:V12.16.10以降 RHEL対応版数:5.11、6.6/6.7/6.8、7.1/7.2 SLES対応版数:11SP4、12SP1

**■マニュアル**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-180	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM07	4,000円		ServerView Suite:DVD-ROM × 1 DVD版数:V11.15.12～V11.16.06
P-157	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM08	4,000円		ServerView Suite:DVD-ROM × 1 DVD版数:V12.16.10以降

**■ライセンスオプション**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-52	ServerView Virtual-IO Manager	1サーバライセンス 8サーバライセンス 18サーバライセンス	PG-SVVM01A PG-SVVM08 PG-SVVM18	42,000円 252,000円 473,000円	ServerView Suite用ライセンスオプション LAN, FC(Fibre Channel)のI/Oパラメーターを仮想化するソフトウェア ※本ソフトウェア製品を使用するにあたっては、別途SupportDesk契約が必須 ※使用環境、各機能の詳細については以下URL参照。 当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a> )

**① ServerView Suite**

24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェアです。

**提供形態**

- ServerView Suite DVD(Tools)
  - DVD-ROM:1枚(DVD:ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.07以前
  - DVD-ROM:2枚(DVD:ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.09以降
- ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)
  - DVD-ROM:1枚(DVD:マニュアル式)


**留意事項**

- 本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。
- 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。
- 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項、および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。
- 当社ホームページ: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvdvd/>
- 次の製品のみSLESをサポートします。
  - ServerView Installation Manager (PY-SVT07の場合、OSをインストールする際の言語指定は英語のみサポートします)
  - ServerView Agents
  - ServerView Agentless Service
  - ServerView RAID Manager
- ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。
- 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。
- 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。
- 当社ホームページ: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvdvd/additional-info.html>


**C**

PRIMERGY RX2560 M2

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。



## 5. CPU 【必須選択オプション】



- ・カスタムメイド型名にいてずれか必ず1つ以上選択してください。
  - ・異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。
  - ・物理CPU1個につき、DIMMを最低1枚搭載する必要があります。

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
D-150	Xeon プロセッサー E5-2623v4 (2.60GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP49XKH PYBCP49XK	141,000円 141,000円	●	スレッド数:8、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-151	Xeon プロセッサー E5-2637v4 (3.50GHz/4コア/15MB)×1	PY-CP49XLH PYBCP49XL	314,000円 314,000円	●	スレッド数:8、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-152	Xeon プロセッサー E5-2603v4 (1.70GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP49XAH PYBCP49XA	65,000円 65,000円	●	スレッド数:6、メモリバス:1866MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-153	Xeon プロセッサー E5-2643v4 (3.40GHz/6コア/20MB)×1	PY-CP49XMH PYBCP49XM	413,000円 413,000円	●	スレッド数:12、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-155	Xeon プロセッサー E5-2609v4 (1.70GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP49XBH PYBCP49XB	119,000円 119,000円	●	スレッド数:8、メモリバス:1866MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-156	Xeon プロセッサー E5-2620v4 (2.10GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP49XCH PYBCP49XC	153,000円 153,000円	●	スレッド数:16、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-154	Xeon プロセッサー E5-2667v4 (3.20GHz/8コア/25MB)×1	PY-CP49XNH PYBCP49XN	540,000円 540,000円	●	スレッド数:16、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-157	Xeon プロセッサー E5-2630v4 (2.20GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP49XDH PYBCP49XD	301,000円 301,000円	●	スレッド数:20、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-158	Xeon プロセッサー E5-2640v4 (2.40GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP49XEH PYBCP49XE	345,000円 345,000円	●	スレッド数:20、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:90W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-159	Xeon プロセッサー E5-2650v4 (2.20GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP49XFH PYBCP49XF	348,000円 348,000円	●	スレッド数:24、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:105W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-160	Xeon プロセッサー E5-2660v4 (2GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP49XGH PYBCP49XG	417,000円 417,000円	●	スレッド数:28、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:105W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-161	Xeon プロセッサー E5-2680v4 (2.40GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP49XHH PYBCP49XH	540,000円 540,000円	●	スレッド数:28、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-162	Xeon プロセッサー E5-2690v4 (2.60GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP49XJH PYBCP49XJ	646,000円 646,000円	●	スレッド数:28、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-163	Xeon プロセッサー E5-2683v4 (2.10GHz/16コア/40MB)×1	PY-CP49XPH PYBCP49XP	578,000円 578,000円	●	スレッド数:32、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-170	Xeon プロセッサー E5-2697Av4 (2.60GHz/16コア/40MB)×1	PY-CP49XRH PYBCP49XR	829,000円 829,000円	●	スレッド数:32、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-164	Xeon プロセッサー E5-2695v4 (2.10GHz/18コア/45MB)×1	PY-CP49XQH PYBCP49XQ	723,000円 723,000円	●	スレッド数:36、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-165	Xeon プロセッサー E5-2697v4 (2.30GHz/18コア/45MB)×1	PY-CP49XSH PYBCP49XS	807,000円 807,000円	●	スレッド数:36、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-166	Xeon プロセッサー E5-2698v4 (2.20GHz/20コア/50MB)×1	PY-CP49XTH PYBCP49XT	1,007,000円 1,007,000円	●	スレッド数:40、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-167	Xeon プロセッサー E5-2699v4 (2.20GHz/22コア/55MB)×1	PY-CP49XUH PYBCP49XU	1,284,000円 1,284,000円	●	スレッド数:44、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-168	Xeon プロセッサー E5-2630Lv4 (1.80GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP49XVH PYBCP49XV	207,000円 207,000円	●	スレッド数:20、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:55W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-169	Xeon プロセッサー E5-2650Lv4 (1.70GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP49XWH PYBCP49XW	348,000円 348,000円	●	スレッド数:28、メモリバス:2400MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:65W サポートCPU構成:1CPU、2CPU



- i** CPU搭載キット(2CPU用)

・2CPU用をカスタムメイド型名にて選択時に必要となります。

CPUサポートテクノロジー			
CPU	サポートテクノロジー		
	Turbo	Hyper	VT
Xeon E5-2623v4	対応	対応	
Xeon E5-2637v4			
Xeon E5-2603v4	非対応	非対応	
Xeon E5-2643v4	対応	対応	
Xeon E5-2609v4	非対応	非対応	
Xeon E5-2620v4			
Xeon E5-2667v4			
Xeon E5-2630v4			
Xeon E5-2640v4			
Xeon E5-2650v4			
Xeon E5-2660v4			
Xeon E5-2680v4			
Xeon E5-2690v4			
Xeon E5-2683v4			
Xeon E5-2697Av4			
Xeon E5-2695v4			
Xeon E5-2697v4			
Xeon E5-2698v4			
Xeon E5-2699v4			
Xeon E5-2630Lv4			
Xeon E5-2650Lv4			
			対応
	対応	対応	



D

## 6. メモリ設定オプション 【カスタムメイド専用】



i

- ・搭載するCPU数と同数の選択が必要です。
- ・必ず、留意事項編「メモリ関連事項」の「メモリの動作モードについて」を参照の上、手配願います。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-74	ランクスペアリング 設定サービス	PYBMMR1	10,000円	●	カスタムメイド搭載したメモリをランクスペアリングモードに設定するサービス
Q-75	パフォーマンスマード 設定サービス	PYBMMPI	10,000円	●	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスマードに設定するサービス
Q-76	ミラードチャネルモード 設定サービス	PYBMMC1	10,000円	●	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するサービス

## 7. メモリ 【必須選択オプション】



i

- ・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ以上選択してください。
- ・必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

## ■2400 Registered DIMM

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
E-40	メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME08SC PYBME08SC	155,000円 155,000円	●	Rank: Single
E-42	メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME16SC PYBME16SC	330,000円 330,000円	●	Rank: Dual
E-44	メモリ-32GB (32GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME32SC PYBME32SC	672,000円 672,000円	●	Rank: Dual

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
E-16	メモリ-64GB (64GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME64SC PYBME64SC	1,480,000円 1,480,000円	●	Rank: Quad

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
E-41	メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME08SC2 PYBME08SC2	155,000円 155,000円	●	Rank: Dual
E-43	メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME16SC2 PYBME16SC2	330,000円 330,000円	●	Rank: Dual

## ■2400 Load Reduced DIMM

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
E-45	メモリ-64GB (64GB 2400 LRDIMM × 1)	PY-ME64EB PYBME64EB	1,800,000円 1,800,000円	●	Rank: Quad

E

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## メモリの搭載について

- (1) 異なる種類のDIMM(RDIMM\_LRDIMM)は混在搭載することはできません。  
(2) RDIMMにおいて、下表の組み合わせのみ混在搭載可能です。

製品名	型名	PY-ME08SC	PYBME08SC	○	○	○	×	×	×
メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME08SC PYBME08SC	○	○	○	○	○	×	×	×
メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME16SC PYBME16SC	○	○	○	○	○	×	×	×
メモリ-32GB (32GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME32SC PYBME32SC	○	○	○	○	○	×	×	×
メモリ-64GB (64GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME64SC PYBME64SC	×	×	×	○	○	×	×	×
メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME08SC2 PYBME08SC2	×	×	×	○	○	○	○	○
メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME16SC2 PYBME16SC2	×	×	×	○	○	○	○	○


○: 混在可能、×: 混在不可

- (3) 物理CPU1個につき、DIMMを最低1枚搭載する必要があります(DIMMを13枚以上搭載する場合は、CPUを2個搭載する必要があります)。



- (4) 異なる容量のDIMMが混在する場合、容量の大きいDIMMから順に搭載する必要があります。また、同じチャネル内でも、容量の大きいものから順に搭載する必要があります。

## 【メモリ搭載位置】

## ■ 物理CPU1個構成時

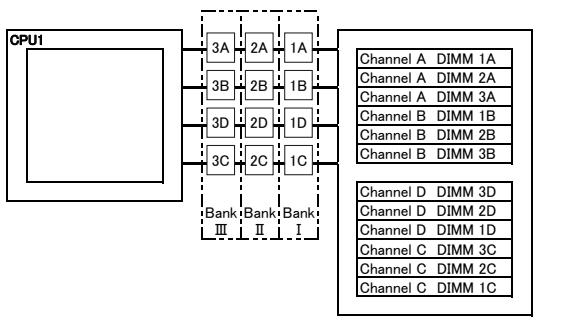

## ■ 物理CPU2個構成時

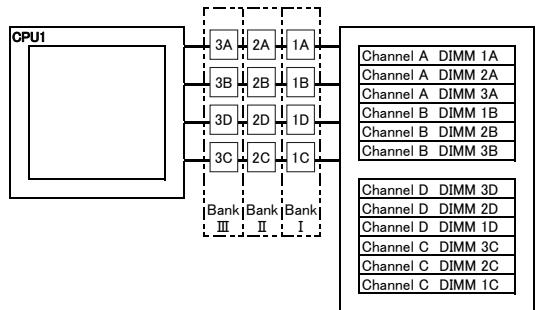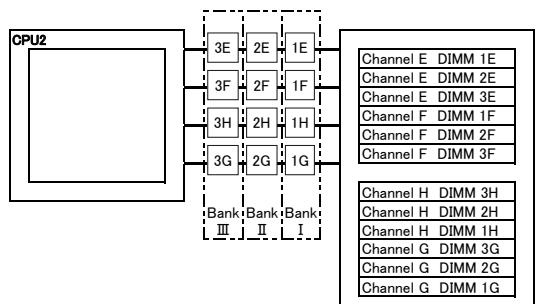

## 【注1】搭載可能メモリ容量について

搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。

OSにおける使用可能メモリ容量は

留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

## 【注2】メモリ動作クロックについて

搭載するCPU、メモリの種類や数量、BIOSの設定により、メモリ動作クロックが異なります。最も遅いCPU、メモリに合わせて、全てのチャネル上のメモリ動作クロックが決まります。詳細は下表を参照願います。

## 【メモリ動作クロック】

DIMM数	メモリ動作クロック(MHz)					
	RDIMM 2400MHz		LRDIMM 2400MHz			
	1.2V					
1~4枚	1DPC 1~4枚	2DPC 5~8枚	3DPC 9~12枚	1DPC 1~4枚	2DPC 5~8枚	3DPC 9~12枚
2400	2400	2400	1866	2400	2400	1866
2133	2133	2133	1866	2133	2133	1866
1866	1866	1866	1866	1866	1866	1866

※DPC: チャネルあたりのDIMM数

## メモリの動作モードについて

メモリの動作モードについては、留意事項編「メモリ関連事項」をご確認の上、ご使用願います。



**ペイ構成について**

本モデルのペイ構成は以下の通りです。

※型名/価格や手配の方法については、次ページ以降を参照ください。



**■ 搭載パターン**

- (1) ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×4)  
[ストレージペイ]  
・内蔵3.5インチストレージペイ×4  
[5インチペイ]  
・5インチペイ×3
- (2) ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×8)  
[ストレージペイ]  
・内蔵3.5インチストレージペイ×8  
[5インチペイ]  
・5インチペイ×3
- (3) ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×12&ODD)  
[ストレージペイ]  
・内蔵3.5インチストレージペイ×8  
[5インチペイ]  
・内蔵3.5インチストレージペイ×4  
・Ultra Slim ODD×1
- (4) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×2)  
[ストレージペイ]  
・内蔵2.5インチストレージペイ×2  
(ホットプラグ非対応)  
※(3)の手配必須



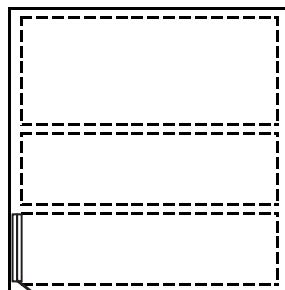
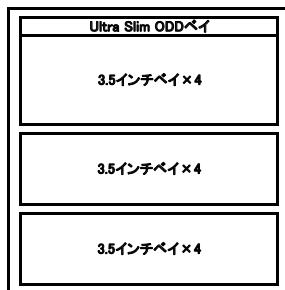


2.5インチ(ホットプラグ非対応)

- (5) ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×8&2.5インチPCIe SSD×4)  
[ストレージペイ]  
・内蔵3.5インチストレージペイ×8  
[5インチペイ]  
・内蔵2.5インチPCIe SSDペイ×4  
・5インチペイ×1
- (6) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)  
[ストレージペイ]  
・内蔵2.5インチストレージペイ×8  
[5インチペイ]  
・5インチペイ×3
- (7) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16)  
[ストレージペイ]  
・内蔵2.5インチストレージペイ×16  
[5インチペイ]  
・5インチペイ×3
- (8) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×24)  
[ストレージペイ]  
・内蔵2.5インチストレージペイ×16  
[5インチペイ]  
・内蔵2.5インチストレージペイ×8  
・5インチペイ×1

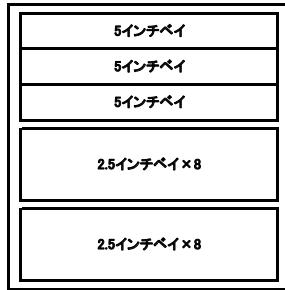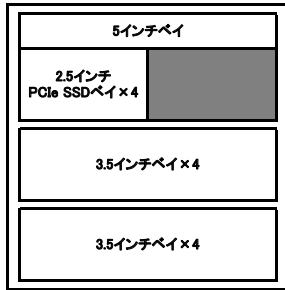

- (9) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×24)  
[ストレージペイ]  
・内蔵2.5インチストレージペイ×24  
[5インチペイ]  
・5インチペイ×3
- (10) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×32)  
[ストレージペイ]  
・内蔵2.5インチストレージペイ×24  
[5インチペイ]  
・内蔵2.5インチストレージペイ×8  
・5インチペイ×1
- (11) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16&3.5インチストレージ×4&ODD)  
[ストレージペイ]  
・内蔵2.5インチストレージペイ×16  
[5インチペイ]  
・内蔵3.5インチストレージペイ×4  
・Ultra Slim ODD×1
- (12) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×24&3.5インチストレージ×4&ODD)  
[ストレージペイ]  
・内蔵2.5インチストレージペイ×24  
[5インチペイ]  
・内蔵3.5インチストレージペイ×4  
・Ultra Slim ODD×1

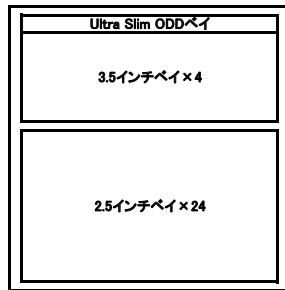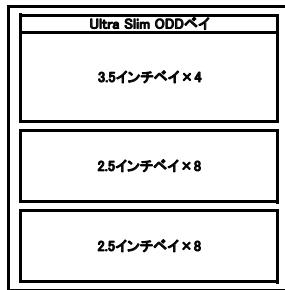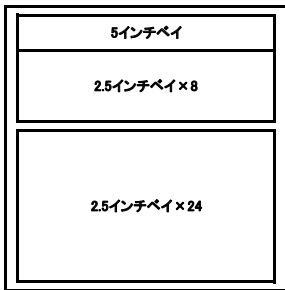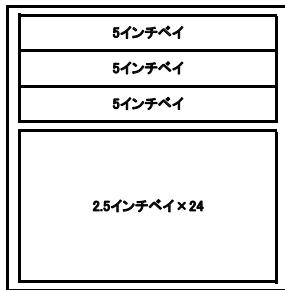


## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

- (13) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16& 2.5インチPCIe SSD×4)  
[ストレージベイ]  
・内蔵2.5インチストレージベイ×16  
[5インチベイ]  
・内蔵2.5インチPCIe SSDベイ×4  
・5インチベイ×1
- (14) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×24& 2.5インチPCIe SSD×4)  
[ストレージベイ]  
・内蔵2.5インチストレージベイ×24  
[5インチベイ]  
・内蔵2.5インチPCIe SSDベイ×4  
・5インチベイ×1
- (15) ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×4)  
[5インチベイ]  
・内蔵2.5インチPCIe SSDベイ×8  
・5インチベイ×1

- (16) ベイ追加オプション(ODD&LCD)  
[5インチベイ]  
・5インチベイ×2  
・Slim ODDベイ×1  
・LCDパネルベイ×1

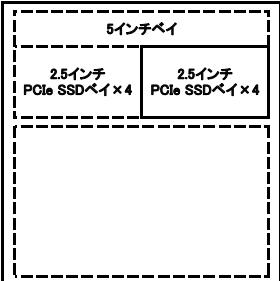

## ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について

## ■ 接続パターン表

内蔵ストレージ搭載ベイ(*1)	搭載パターン(1)(2)(5)(6)	搭載パターン(3)(4)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)
適用可能なカード		
SASコントローラカード (8port/SAS 12Gbps)	PYBSC3FA	×
SASアレイコントローラカード (8port/SAS 12Gbps)	PYBSR3FA	○
SASアレイコントローラカード (8port/1GB/SAS 12Gbps)	PYBSR3C41	○
SASアレイコントローラカード (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PYBSR3C42	○

○:可能、×:不可

(\*1) 搭載パターンについては「ベイ構成について」を参照してください。

## ■ 内蔵ストレージデバイス搭載順

工場出荷時の内蔵ストレージの搭載順は下表の通りです。

	3.5インチベイ (bottom)				2.5インチ (ホット プラグ 非対応)				3.5インチベイ (mid)				5インチベイ(accessible)								1	2	3	4	5	6	7	8				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8				
搭載パターン(1)	1	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
搭載パターン(2)(5)(15)	1	3	5	7	-	-	2	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
搭載パターン(3)	1	4	7	10	-	-	2	5	8	11	3	6	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
搭載パターン(4)	1	4	7	10	1	2	2	5	8	11	3	6	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2.5インチベイ(bottom)												2.5インチベイ(mid)												5インチベイ(accessible)							
搭載パターン(6)	1	3	5	7	2	4	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
搭載パターン(7)(11)(13)	1	5	9	13	2	6	10	14	-	-	-	-	3	7	11	15	4	8	12	16	-	-	-	-	17	18	19	20	-	-	-	
搭載パターン(8)	1	7	13	19	2	8	14	20	-	-	-	-	3	9	15	21	4	10	16	22	-	-	-	-	5	11	17	23	6	12	18	24
搭載パターン(9)(12)(14)	1	7	8	9	2	16	17	18	3	10	11	12	4	19	20	21	5	13	14	15	6	22	23	24	25	26	27	28	-	-	-	
搭載パターン(10)	1	9	10	11	2	18	19	20	3	12	13	14	4	21	22	23	5	15	16	17	6	24	25	26	7	27	28	29	8	30	31	32

※搭載パターンについては「ベイ構成について」を参照してください。

RX2560 M2

E

## 8. ベイ追加オプション 【必須選択オプション】



i

- ・カスタムメイド型名についてずれか必ず1つ選択してください。
- ・搭載パターン(5)(13)(14)選択時は、2CPU構成にする必要があります。

## 【搭載パターン(1)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-709	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	PYBBA3407	26,000円	●	3.5インチストレージベイ×4

## 【搭載パターン(2)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-710	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×8)	PYBBA3802	53,000円	●	3.5インチストレージベイ×8

## 【搭載パターン(3)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-711	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×12&ODD)	PYBBA3T03D	80,000円	●	3.5インチストレージベイ×12 + Ultra Slim ODDベイ×1

## 【搭載パターン(4)】

- ・搭載される内蔵ストレージは、ホットプラグ非対応となります。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-719	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×2)	PY-BA2202 PYBBA2202	21,000円 21,000円	●	2.5インチストレージベイ×2

## 【搭載パターン(5)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-712	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×8& 2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA3802P	80,000円	●	3.5インチストレージベイ×8 + 2.5インチPCIe SSDベイ×4、 2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1

## 【搭載パターン(15)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-720	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	PY-BA24P8 PYBBA24P8	26,000円	●	2.5インチPCIe SSDベイ×4、 2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1

## 【搭載パターン(6)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-714	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PYBBA28S3	53,000円	●	2.5インチストレージベイ×8

## 【搭載パターン(7)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-715	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16)	PYBBA2SS1	105,000円	●	2.5インチストレージベイ×16

## 【搭載パターン(8)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-718	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×24)	PYBBA2LS2	158,000円	●	2.5インチストレージベイ×24

## 【搭載パターン(9)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-766	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×24)	PYBBA2LS1	158,000円	●	2.5インチストレージベイ×24

## 【搭載パターン(10)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-767	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×32)	PYBBA2MS1	210,000円	●	2.5インチストレージベイ×32

## 【搭載パターン(11)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-716	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16& 3.5インチストレージ×4&ODD)	PYBBA2SS1E	133,000円	●	2.5インチストレージベイ×16 + 3.5インチストレージベイ×4 + Ultra Slim ODDベイ×1

## 【搭載パターン(12)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-768	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×24& 3.5インチストレージ×4&ODD)	PYBBA2LS1E	185,000円	●	2.5インチストレージベイ×24 + 3.5インチストレージベイ×4 + Ultra Slim ODDベイ×1

F

F-1

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

F	F-1												
<b>【搭載パターン(13)】</b>													
①	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目番号</th><th>製品名</th><th>型名</th><th>価格(税別)</th><th>カ</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F-717</td><td>ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16&amp;2.5インチPCIe SSD×4)</td><td>PYBBA2SS1P</td><td>131,000円</td><td>●</td><td>2.5インチストレージベイ×16、2.5インチPCIe SSDベイ×4、2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1</td></tr> </tbody> </table>	項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	F-717	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16&2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA2SS1P	131,000円	●	2.5インチストレージベイ×16、2.5インチPCIe SSDベイ×4、2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考								
F-717	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16&2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA2SS1P	131,000円	●	2.5インチストレージベイ×16、2.5インチPCIe SSDベイ×4、2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1								
<b>【搭載パターン(15)】</b>													
①	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目番号</th><th>製品名</th><th>型名</th><th>価格(税別)</th><th>カ</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F-720</td><td>ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)</td><td>PY-BA24P8</td><td>26,000円</td><td></td><td>2.5インチPCIe SSDベイ×4、2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1</td></tr> </tbody> </table>	項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	F-720	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	PY-BA24P8	26,000円		2.5インチPCIe SSDベイ×4、2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考								
F-720	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	PY-BA24P8	26,000円		2.5インチPCIe SSDベイ×4、2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1								
<b>【搭載パターン(14)】</b>													
①	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目番号</th><th>製品名</th><th>型名</th><th>価格(税別)</th><th>カ</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F-769</td><td>ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×24&amp;2.5インチPCIe SSD×4)</td><td>PYBBA2LS1P</td><td>184,000円</td><td>●</td><td>2.5インチストレージベイ×24、2.5インチPCIe SSDベイ×4、2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1</td></tr> </tbody> </table>	項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	F-769	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×24&2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA2LS1P	184,000円	●	2.5インチストレージベイ×24、2.5インチPCIe SSDベイ×4、2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考								
F-769	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×24&2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA2LS1P	184,000円	●	2.5インチストレージベイ×24、2.5インチPCIe SSDベイ×4、2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1								
<b>【搭載パターン(15)】</b>													
①	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目番号</th><th>製品名</th><th>型名</th><th>価格(税別)</th><th>カ</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F-720</td><td>ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)</td><td>PY-BA24P8</td><td>26,000円</td><td></td><td>2.5インチPCIe SSDベイ×4、2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1</td></tr> </tbody> </table>	項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	F-720	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	PY-BA24P8	26,000円		2.5インチPCIe SSDベイ×4、2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考								
F-720	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	PY-BA24P8	26,000円		2.5インチPCIe SSDベイ×4、2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1								

9. 5インチベイ																								
 i <b>・複数台システムに最低1台のODDが必要です。</b>																								
<b>【搭載パターン(1) or (2) or (5) or (6) or (7) or (8) or (9) or (10) or (13) or (14)】</b>																								
① <b>・搭載可能な内蔵バックアップ装置については、「10. 内蔵バックアップ装置」を参照ください。 (内蔵バックアップ装置最大選択数 3: 搭載パターン(1)(2)(6)(7)(9)の場合 / 1: 搭載パターン(5)(8)(10)(13)(14)(15)の場合)</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目番号</th><th>製品名</th><th>型名</th><th>価格(税別)</th><th>カ</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G-70</td><td>内蔵DVD-ROMユニット</td><td>PY-DV103 PYBDV103</td><td>5,300円 5,300円</td><td>●</td><td>形状: HHDライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大16倍速(DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM)</td></tr> <tr> <td>G-6</td><td>内蔵DVD-RAMユニット</td><td>PY-DR101 PYBDR101</td><td>12,000円 12,000円</td><td>●</td><td>形状: HHDライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大16倍速(DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速(DVD-RAM)</td></tr> <tr> <td>G-79</td><td>内蔵Blu-ray Writer ユニット</td><td>PY-BW122 PYBBW122</td><td>74,000円 74,000円</td><td>●</td><td>形状: HHDライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM)</td></tr> </tbody> </table>	項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	G-70	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV103 PYBDV103	5,300円 5,300円	●	形状: HHDライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大16倍速(DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM)	G-6	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR101 PYBDR101	12,000円 12,000円	●	形状: HHDライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大16倍速(DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速(DVD-RAM)	G-79	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW122 PYBBW122	74,000円 74,000円	●	形状: HHDライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM)
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																			
G-70	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV103 PYBDV103	5,300円 5,300円	●	形状: HHDライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大16倍速(DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM)																			
G-6	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR101 PYBDR101	12,000円 12,000円	●	形状: HHDライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大16倍速(DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速(DVD-RAM)																			
G-79	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW122 PYBBW122	74,000円 74,000円	●	形状: HHDライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM)																			
<b>【搭載パターン(3) or (11) or (12)】</b>																								
① <b>・内蔵バックアップ装置は搭載できません。</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目番号</th><th>製品名</th><th>型名</th><th>価格(税別)</th><th>カ</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G-8</td><td>内蔵DVD-ROMユニット</td><td>PY-DV121 PYBDV121</td><td>9,500円 9,500円</td><td>●</td><td>形状: Ultra Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM)</td></tr> <tr> <td>G-9</td><td>内蔵DVD-RAMユニット</td><td>PY-DR121 PYBDR121</td><td>12,000円 12,000円</td><td>●</td><td>形状: Ultra Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速(DVD-RAM)</td></tr> <tr> <td>G-78</td><td>内蔵Blu-ray Writer ユニット</td><td>PY-BW121 PYBBW121</td><td>74,000円 74,000円</td><td>●</td><td>形状: Ultra Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM)</td></tr> </tbody> </table>	項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	G-8	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV121 PYBDV121	9,500円 9,500円	●	形状: Ultra Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM)	G-9	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR121 PYBDR121	12,000円 12,000円	●	形状: Ultra Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速(DVD-RAM)	G-78	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW121 PYBBW121	74,000円 74,000円	●	形状: Ultra Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM)
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																			
G-8	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV121 PYBDV121	9,500円 9,500円	●	形状: Ultra Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM)																			
G-9	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR121 PYBDR121	12,000円 12,000円	●	形状: Ultra Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速(DVD-RAM)																			
G-78	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW121 PYBBW121	74,000円 74,000円	●	形状: Ultra Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM)																			
<b>【搭載パターン(16)】</b>																								
① <b>・搭載可能な内蔵バックアップ装置については、「10. 内蔵バックアップ装置」を参照ください。(内蔵バックアップ装置最大選択数 2)</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目番号</th><th>製品名</th><th>型名</th><th>価格(税別)</th><th>カ</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F-83</td><td>ベイ追加オプション(ODD&amp;LCD)</td><td>PY-BAD01 PYBBAD01</td><td>11,000円 11,000円</td><td>●</td><td>5インチベイ×1 → Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1</td></tr> </tbody> </table>	項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	F-83	ベイ追加オプション(ODD&LCD)	PY-BAD01 PYBBAD01	11,000円 11,000円	●	5インチベイ×1 → Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1												
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																			
F-83	ベイ追加オプション(ODD&LCD)	PY-BAD01 PYBBAD01	11,000円 11,000円	●	5インチベイ×1 → Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目番号</th><th>製品名</th><th>型名</th><th>価格(税別)</th><th>カ</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I-94</td><td>LCDパネル</td><td>PY-FOD02 PYBFOD02</td><td>21,000円 21,000円</td><td>●</td><td>ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) LSD(ローカルサービスディスプレイ) オプションベイ×1占有、確認可能デバイス: CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU、FBU</td></tr> </tbody> </table>	項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-94	LCDパネル	PY-FOD02 PYBFOD02	21,000円 21,000円	●	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) LSD(ローカルサービスディスプレイ) オプションベイ×1占有、確認可能デバイス: CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU、FBU												
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																			
I-94	LCDパネル	PY-FOD02 PYBFOD02	21,000円 21,000円	●	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) LSD(ローカルサービスディスプレイ) オプションベイ×1占有、確認可能デバイス: CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU、FBU																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目番号</th><th>製品名</th><th>型名</th><th>価格(税別)</th><th>カ</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G-4</td><td>内蔵DVD-ROMユニット</td><td>PY-DV111 PYBDV111</td><td>5,300円 5,300円</td><td>●</td><td>形状: Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM)</td></tr> <tr> <td>G-7</td><td>内蔵DVD-RAMユニット</td><td>PY-DR111 PYBDR111</td><td>12,000円 12,000円</td><td>●</td><td>形状: Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速(DVD-RAM)</td></tr> <tr> <td>G-11</td><td>内蔵Blu-ray Writer ユニット</td><td>PY-BW111 PYBBW111</td><td>74,000円 74,000円</td><td>●</td><td>形状: Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM)</td></tr> </tbody> </table>	項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	G-4	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV111 PYBDV111	5,300円 5,300円	●	形状: Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM)	G-7	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR111 PYBDR111	12,000円 12,000円	●	形状: Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速(DVD-RAM)	G-11	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW111 PYBBW111	74,000円 74,000円	●	形状: Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM)
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																			
G-4	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV111 PYBDV111	5,300円 5,300円	●	形状: Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM)																			
G-7	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR111 PYBDR111	12,000円 12,000円	●	形状: Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速(DVD-RAM)																			
G-11	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW111 PYBBW111	74,000円 74,000円	●	形状: Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM)																			

**G****10. 内蔵バックアップ装置**

・内蔵バックアップ装置(内蔵データカートリッジドライブユニットを除く)をWindows OSでご使用になる場合は、別途バックアップソフトウェアが必要です。  
 Windows Server 2012 R2 / 2012をご使用になる場合は、必ずバックアップソフトウェアの対応状況をご確認の上、ご使用ください。  
 Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012の対応状況等の最新情報は、当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/>)をご確認ください。

**【搭載パターン(1) or (2) or (5) or (6) or (7) or (8) or (9) or (10) or (13) or (14)】**

**■内蔵バックアップ装置(SAS)を搭載する場合**

①

・SASコントローラカードの手配必須です。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カウント	備考
I-148	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FAB	33,000円 33,000円	●	内蔵バックアップ装置接続用カード インターフェース:SFF8643×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:(8×2) ホストバス:PCI Express3.0

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カウント	備考
G-13	内蔵LTO7ユニット	PY-LT711 PYBLT711	1,060,000円 1,060,000円	●	容量:最大6.0TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース:SAS 6Gbps 使用可能媒体:Ultrium 7/6/5(Ultrium 5はRead機能のみ)
G-52	内蔵LTO6ユニット	PY-LT611 PYBLT611	819,000円 819,000円	●	容量:最大2.5TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース:SAS 6Gbps 使用可能媒体:Ultrium 6/5/4(Ultrium 4はRead機能のみ)
G-51	内蔵LTO5ユニット	PY-LT511 PYBLT511	710,000円 710,000円	●	容量:最大1.5TB(圧縮時は約2倍) インターフェース:SAS 6Gbps 使用可能媒体:Ultrium 5/4/3(Ultrium 3はRead機能のみ)
G-42	内蔵LTO4ユニット ※2016年12月27日販売終息予定	PY-LT411 PYBLT411	500,000円 500,000円	●	容量:最大800GB(圧縮時は約2倍) インターフェース:SAS 6Gbps 使用可能媒体:Ultrium 4/3/2(Ultrium 2はRead機能のみ)

**■内蔵バックアップ装置(USB)を搭載する場合**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カウント	備考
G-71	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD111 PYBRD111	39,000円 40,000円	●	使用可能媒体:3/2/1TB、500/320/160/120/80/40GB インターフェース:USB3.0

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カウント	備考
G-75	データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50A	オープン価格		記憶容量:500GB
G-76	データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1TA	オープン価格		記憶容量:1TB
G-77	データカートリッジRDX 2TB	PY-RDC2TA	オープン価格		記憶容量:2TB
G-80	データカートリッジRDX 3TB	PY-RDC3TA	オープン価格		記憶容量:3TB

**H**

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

H

## 11. 内蔵ストレージコントローラ 【必須選択オプション】



## ・内蔵ストレージ搭載時は、内蔵ストレージコントローラの手配が必須となります。

- ・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- ・同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- ・使用するOSによらず、標準搭載のリモートマネジメントコントローラ(iRMC SA)と連携し、内蔵ストレージの稼働状態およびRAID状態を監視することができます。
- ・使用するストレージコントローラにより、監視可能な範囲が異なりますので、詳細については、留意事項編「iRMC(リモートマネジメントコントローラ)関連」をご確認ください。

## 《非アレイ/アレイ接続》

## 【搭載パターン(3) or (7) or (8) or (9) or (10) or (11) or (12) or (13) or (14)】

- ① 使用OS(OS機能)により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。詳細については、留意事項編「SASコントローラカードの接続方法について」を参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カウント	備考
I-148	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	33,000円 33,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4 × 2) ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1(ホットスペア可) ※カスタムメイド型名は2TB以下の内蔵ストレージのみ使用可能(2TBを含む) ※Windowsは未サポート

## 《アレイ接続》

## 【搭載パターン(1) or (2) or (5) or (6)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カウント	備考
I-7	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	53,000円 53,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4 × 2) ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5+5+0(ホットスペア可)

## 【搭載パターン(1) or (2) or (3) or (5) or (6) or (7) or (8) or (9) or (10) or (11) or (12) or (13) or (14)】

- ① SASアレイコントローラカードとRAIDソフトウェアライセンスをカスタムメイド型名で同時に手配した場合、ライセンスキーカードへ登録して出荷いたします(CacheCade Pro 2.0をご使用の場合は、出荷後にお客様による設定が必要となります)。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カウント	備考
I-102	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	74,000円 74,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4 × 2) キャッシュ: 1GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5+0/6+0(ホットスペア可)
<b>② ①</b>					
I-15	フラッシュモジュール	PY-FRM02 PYBFRM02	25,000円 25,000円	●	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール
<b>①</b>					
I-9	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR09	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
I-23	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR07	37,000円		SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
<b>①</b>					
I-160	RAIDソフトウェアライセンス	PY-RLAS031 PYBRLAS031	58,000円 58,000円	●	構成品: MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCade Pro 2.0) ※内蔵SSDの手配必須

## 【搭載パターン(1) or (2) or (3) or (5) or (6) or (7) or (8) or (9) or (10) or (11) or (12) or (13) or (14)】

- ① SASアレイコントローラカードとRAIDソフトウェアライセンスをカスタムメイド型名で同時に手配した場合、ライセンスキーカードへ登録して出荷いたします(CacheCade Pro 2.0をご使用の場合は、出荷後にお客様による設定が必要となります)。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カウント	備考
I-103	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	79,000円 79,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4 × 2) キャッシュ: 2GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5+0/6+0(ホットスペア可)
<b>② ①</b>					
I-16	フラッシュモジュール	PY-FRM03 PYBFRM03	25,000円 25,000円	●	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール
<b>①</b>					
I-9	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR09	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
I-23	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR07	37,000円		SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
<b>①</b>					
I-160	RAIDソフトウェアライセンス	PY-RLAS031 PYBRLAS031	58,000円 58,000円	●	構成品: MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCade Pro 2.0) ※内蔵SSDの手配必須

I

RX2560 M2

### 内蔵ストレージ構成時の注意事項

選択する本体ベースユニット、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(HDD/SSD)の種類が異なる場合があります。また、内蔵ストレージの種類により、混在条件が異なる場合がありますので、下表を参照し手配をお願いします。

#### ■A: 使用するストレージコントローラの仕様を確認

ストレージコントローラ	SASコントローラカード	SASアレイコントローラカード		
型名	PY-SC3FA/PYBSC3FA	PY-SR3FA/PYBSR3FA	PY-SR3C41/PYBSR3C41	PY-SR3C42/PYBSR3C42
仕様	ポート数	8	8	8
	キャッシュ	-	-	1GB 2GB
	BBU/FBU可否	-	-	FBU搭載可 FBU搭載可
	ポートスペア	○	○	○ ○
	非アレイ接続	○	×	×
	RAID0	○	○	○ ○
	RAID1	○	○	○ ○
	RAID1E	×	○	○ ○
	RAID1+0	×	○	○ ○
	RAID5	×	○	○ ○
	RAID5+0	×	○	○ ○
	RAID6	×	×	○ ○
	RAID6+0	×	×	○ ○

○: サポート、×: 非サポート、-: 対象無し

#### ■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認

内蔵ストレージ搭載ベイ(*1)		搭載パターン(1)(2)(5)(6)			搭載パターン(3)(4)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)		
OS		Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware
SASコントローラー <sup>カード</sup> (8ポート/SAS 12Gbps)	PY-SC3FA PYBSC3FA	×	×	×	×	○ (*2)	○ (*3)
SASアレイコントローラー <sup>カード</sup> (8ポート/SAS 12Gbps)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○ (*3)	×	×	×
SASアレイコントローラー <sup>カード</sup> (8ポート/1GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○ (*3)	○	○	○ (*3)
SASアレイコントローラー <sup>カード</sup> (8ポート/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○ (*3)	○	○	○ (*3)

○：可能、×：不可

(\*1) 搭載パターンについては「ベイ構成について」を参照してください。  
(\*2) ベイ構成について

(\*2) アレイ構成必須です。

(\*3) VMwareの対応状況については、当社ホームページ (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>) の「VMware ESXiサポート版数一覧表(オプション・周辺機器)」をご確認いただきますようお願いいたします。

ストレージコントローラ		SAS HDD (*1) ニアラインSAS HDD BC-SATA HDD	SAS SSD (ME/LE/RI) [有寿命部品] SATA SSD (ME/LE/RI) [有寿命部品]
SASコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps)	PY-SC3FA PYBSC3FA	○ (*2)	○ (*2)
SASアレイコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○
SASアレイコントローラカード (8ポート/1GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○
SASアレイコントローラカード (8ポート/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○

○:可能、×:不可、ME:Mainstream Endurance、LE:Light Endurance、RI:Read Intensive

(\*)1 2.5インチSAS HDD(SAS 12Gbps, 10krpm)のみSASコントローラカード[PY-SC3FA/PYBSC3FA]との接続はできません。

(\*2) アレイ接続のみ使用可能です。

#### ■C: RAID構成時の留意事項を確認

- ・RAIDドライブグループは同種類(3.5インチSAS HDD/ニアライン SAS HDD/BC-SATA HDD/SATA SSD\_2.5インチSAS HDD/ニアライン SAS HDD/BC-SATA HDD/SAS SSD/SATA SSD)、同容量/同回転数/同書き込み保証値の内蔵ストレージで構成する必要があります。

#### ■D: 内蔵ストレージの種類による混在条件を確認

### 【3.5インチ内蔵ストレージ(ストレージコントローラ内)の混在条件】

内蔵ストレージ	SAS HDD	ニアライン SAS HDD	BC-SATA HDD	SATA SSD
SAS HDD	○	○	○	○
ニアライン SAS HDD	○	○	○	○
BC-SATA HDD	○	○	○	○
SATA SSD	○	○	○	○

○:混在可能、×:混在不可

#### 【2.5インチ内蔵ストレージ(ストレージコントローラ内)の混在条件】

内蔵ストレージ	SAS HDD	ニアライン SAS HDD	BC-SATA HDD	SAS SSD	SATA SSD
SAS HDD	○	○	○	○	○
ニアライン SAS HDD	○	○	○	○	○
BC-SATA HDD	○	○	○	○	○
SAS SSD	○	○	○	○	×
SATA SSD	○	○	○	×	○

○：混在可能、×：混在不可

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

I

## 12. 内蔵ストレージ(3.5インチ)



i

- ・使用的ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否については、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- ・同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- ・OSインストールオプションの手配に無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- ・セクターサイズ512eの内蔵ストレージのVMwareのサポートについては、留意事項編「セクターサイズが512eのHDDについて」を参照ください。
- ・お客様の構成/用途に応じて複数の内蔵ストレージから選択可能です。内蔵ストレージを選択する際の指針を含め、ストレージ関連については、当社ホームページ([http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd\\_construct/](http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/))を参照ください。

## ■SAS HDD(SAS 12Gbps, 15krpm)[512n]

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-219	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -300GB(15krpm)	PY-TH305D3 PYBTH305D3	116,000円 116,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-220	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -450GB(15krpm)	PY-TH455D3 PYBTH455D3	142,000円 142,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-221	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(15krpm)	PY-TH605D3 PYBTH605D3	169,000円 169,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域

## ■ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps, 7.2krpm)[512e]

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-56	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7B3 PYBCH2T7B3	126,000円 126,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域
F-57	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -4TB(7.2krpm)	PY-CH4T7B3 PYBCH4T7B3	239,000円 239,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域
F-58	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -6TB(7.2krpm)	PY-CH6T7B3 PYBCH6T7B3	380,000円 380,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域

## ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps, 7.2krpm)[512e]

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-745	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -6TB(7.2krpm)	PY-BH6T7E3 PYBBH6T7E3	285,000円 285,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域

## ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps, 7.2krpm)[512n]

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-17	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7B4 PYBBH1T7B4	74,000円 74,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-13	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7B3 PYBBH2T7B3	105,000円 105,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-16	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -4TB(7.2krpm)	PY-BH4T7B3 PYBBH4T7B3	200,000円 200,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域

## i SATA SSD[有寿命部品]

- ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。

## ■SATA SSD(SATA 6Gbps, Mainstream Endurance)[有寿命部品]

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-316	内蔵3.5インチケージ付きSSD -200GB	PY-TS20NF4 PYBTS20NF4	315,000円 315,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域
F-318	内蔵3.5インチケージ付きSSD -400GB	PY-TS40NF4 PYBTS40NF4	609,000円 609,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域
F-320	内蔵3.5インチケージ付きSSD -800GB	PY-TS80NF4 PYBTS80NF4	1,218,000円 1,218,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域
F-322	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.2TB	PY-TS12NF4 PYBTS12NF4	1,700,000円 1,700,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域

J

J-1

RX2560 M2

■SATA SSD(SATA 6Gbps、Light Endurance)[有寿命部品]					
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-324	内蔵3.5インチケージ付きSSD -120GB	PY-TS12NK2 PYBTS12NK2	65,000円 65,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域
F-326	内蔵3.5インチケージ付きSSD -240GB	PY-TS24NK2 PYBTS24NK2	130,000円 130,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域
F-328	内蔵3.5インチケージ付きSSD -480GB	PY-TS48NK2 PYBTS48NK2	260,000円 260,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域
F-330	内蔵3.5インチケージ付きSSD -960GB	PY-TS96NK2 PYBTS96NK2	468,000円 468,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域
F-332	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.92TB	PY-TS19NK2 PYBTS19NK2	936,000円 936,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域

### 13. 内蔵ストレージ(2.5インチ)



i

- ・使用的するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否については、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- ・同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- ・セクターサイズ512eの内蔵ストレージのVMwareのサポートについては、留意事項編「セクターサイズが512eのHDDについて」を参照ください。
- ・お客様の構成/用途に応じて複数の内蔵ストレージから選択可能です。内蔵ストレージを選択する際の指針を含め、ストレージ関連については、当社ホームページ([http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd\\_construct/](http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/))を参照ください。

#### ■ホットプラグ非対応

- ①
- ・ペイ追加オプション(3.5インチストレージ×12&ODD)選択時のみ適用可能です。
  - ・RAID設定サービス、Windowsインストールオプション、およびWindowsインフラ基本導入サービスの同時手配はできません。
  - ・内蔵2.5インチSSD-120GBは「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-305	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH303E PYBSH303E	68,000円 68,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域
F-343	内蔵2.5インチSSD-120GB	PY-SS12MK PYBSS12MK	65,000円 65,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域
F-751	内蔵2.5インチSSD-120GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS12ME2 PYBSS12ME2	104,000円 104,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途: システム領域/データ領域

K

N

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

K

## ■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-282	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901D3 PYBSH901D3	126,000円 126,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域
F-283	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121D3 PYBSH121D3	163,000円 163,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域
F-285	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D3 PYBSH181D3	252,000円 252,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域

## ■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-724	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301E3 PYBSH301E3	68,000円 68,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-727	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601E3 PYBSH601E3	100,000円 100,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-730	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901E3 PYBSH901E3	126,000円 126,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-733	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121E3 PYBSH121E3	163,000円 163,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域

## ■SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-223	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305D3 PYBSH305D3	116,000円 116,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-226	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455D3 PYBSH455D3	142,000円 142,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-229	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605D3 PYBSH605D3	169,000円 169,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域

## ■ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-65	内蔵2.5インチ ニアラインSAS HDD -1TB(7.2krpm)	PY-CH1T7D3 PYBCH1T7D3	119,000円 119,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域
F-66	内蔵2.5インチ ニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7D3 PYBCH2T7D3	240,000円 240,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域

## ■ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-147	内蔵2.5インチニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7E3 PYBCH2T7E3	240,000円 240,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域

## ■ニアライン SAS HDD(SAS 6Gbps、7.2krpm)[512n]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-271	内蔵2.5インチニアライン SAS HDD -1TB(7.2krpm)	PY-CH1T7C7 PYBCH1T7C7	119,000円 119,000円	●	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域

## ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-304	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7F7 PYBBH1T7F7	55,000円 55,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域
F-312	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7F7 PYBBH2T7F7	110,000円 110,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域

## ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-748	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7D7 PYBBH1T7D7	55,000円 55,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域

L

RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

L

## ① SAS SSD[有寿命部品]

・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。

## ■SAS SSD(SAS 12Gbps, Mainstream Endurance)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-106	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NG6 PYBSS40NG6	683,000円 683,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域
F-107	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NG6 PYBSS80NG6	1,365,000円 1,365,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域
F-108	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NG6 PYBSS16NG6	2,730,000円 2,730,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域

## ■SAS SSD(SATA 12Gbps, Light Endurance)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-394	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NP6 PYBSS48NP6	330,000円 330,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域
F-396	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NP6 PYBSS96NP6	538,000円 538,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域
F-398	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NP6 PYBSS19NP6	1,006,000円 1,006,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域
F-400	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NP6 PYBSS38NP6	1,951,000円 1,951,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域

## ■SAS SSD(SATA 12Gbps, Read Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-402	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NN6 PYBSS48NN6	433,000円 433,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域
F-404	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NN6 PYBSS96NN6	797,000円 797,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域
F-406	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NN6 PYBSS19NN6	1,470,000円 1,470,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域
F-408	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NN6 PYBSS38NN6	2,985,000円 2,985,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途:システム領域/データ領域

## ① SATA SSD[有寿命部品]

・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。

## ■SATA SSD(SATA 6Gbps, Mainstream Endurance)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-334	内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SS20NF4 PYBSS20NF4	315,000円 315,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域
F-336	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NF4 PYBSS40NF4	609,000円 609,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域
F-338	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NF4 PYBSS80NF4	1,218,000円 1,218,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域
F-340	内蔵2.5インチSSD-1.2TB	PY-SS12NF4 PYBSS12NF4	1,700,000円 1,700,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:システム領域/データ領域

M

M-1

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

M		M-1																																					
<b>■SATA SSD(SATA 6Gbps、Light Endurance)[有寿命部品]</b>																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th><th>製品名</th><th>型名</th><th>価格(税別)</th><th>カ</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F-342</td><td>内蔵2.5インチSSD-120GB</td><td>PY-SS12NK2 PYBSS12NK2</td><td>65,000円 65,000円</td><td>●</td><td>データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域</td></tr> <tr> <td>F-345</td><td>内蔵2.5インチSSD-240GB</td><td>PY-SS24NK2 PYBSS24NK2</td><td>130,000円 130,000円</td><td>●</td><td>データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域</td></tr> <tr> <td>F-347</td><td>内蔵2.5インチSSD-480GB</td><td>PY-SS48NK2 PYBSS48NK2</td><td>260,000円 260,000円</td><td>●</td><td>データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域</td></tr> <tr> <td>F-349</td><td>内蔵2.5インチSSD-960GB</td><td>PY-SS96NK2 PYBSS96NK2</td><td>468,000円 468,000円</td><td>●</td><td>データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域</td></tr> <tr> <td>F-351</td><td>内蔵2.5インチSSD-1.92TB</td><td>PY-SS19NK2 PYBSS19NK2</td><td>936,000円 936,000円</td><td>●</td><td>データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域</td></tr> </tbody> </table>				項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	F-342	内蔵2.5インチSSD-120GB	PY-SS12NK2 PYBSS12NK2	65,000円 65,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域	F-345	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NK2 PYBSS24NK2	130,000円 130,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域	F-347	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NK2 PYBSS48NK2	260,000円 260,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域	F-349	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NK2 PYBSS96NK2	468,000円 468,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域	F-351	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NK2 PYBSS19NK2	936,000円 936,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域
項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																																		
F-342	内蔵2.5インチSSD-120GB	PY-SS12NK2 PYBSS12NK2	65,000円 65,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域																																		
F-345	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NK2 PYBSS24NK2	130,000円 130,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域																																		
F-347	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NK2 PYBSS48NK2	260,000円 260,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域																																		
F-349	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NK2 PYBSS96NK2	468,000円 468,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域																																		
F-351	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NK2 PYBSS19NK2	936,000円 936,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途:システム領域/データ領域																																		
<b>■SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]</b>																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th><th>製品名</th><th>型名</th><th>価格(税別)</th><th>カ</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F-189</td><td>内蔵2.5インチSSD-120GB ※2017年1月31日販売終息予定</td><td>PY-SS12NE4 PYBSS12NE4</td><td>104,000円 104,000円</td><td>●</td><td>データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域</td></tr> <tr> <td>F-190</td><td>内蔵2.5インチSSD-240GB ※2017年1月31日販売終息予定</td><td>PY-SS24NE4 PYBSS24NE4</td><td>189,000円 189,000円</td><td>●</td><td>データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域</td></tr> <tr> <td>F-191</td><td>内蔵2.5インチSSD-480GB ※2017年1月31日販売終息予定</td><td>PY-SS48NE4 PYBSS48NE4</td><td>366,000円 366,000円</td><td>●</td><td>データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域</td></tr> <tr> <td>F-192</td><td>内蔵2.5インチSSD-800GB ※2017年1月31日販売終息予定</td><td>PY-SS80NE4 PYBSS80NE4</td><td>609,000円 609,000円</td><td>●</td><td>データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域</td></tr> </tbody> </table>				項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	F-189	内蔵2.5インチSSD-120GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS12NE4 PYBSS12NE4	104,000円 104,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域	F-190	内蔵2.5インチSSD-240GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS24NE4 PYBSS24NE4	189,000円 189,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域	F-191	内蔵2.5インチSSD-480GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS48NE4 PYBSS48NE4	366,000円 366,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域	F-192	内蔵2.5インチSSD-800GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS80NE4 PYBSS80NE4	609,000円 609,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域						
項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																																		
F-189	内蔵2.5インチSSD-120GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS12NE4 PYBSS12NE4	104,000円 104,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域																																		
F-190	内蔵2.5インチSSD-240GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS24NE4 PYBSS24NE4	189,000円 189,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域																																		
F-191	内蔵2.5インチSSD-480GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS48NE4 PYBSS48NE4	366,000円 366,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域																																		
F-192	内蔵2.5インチSSD-800GB ※2017年1月31日販売終息予定	PY-SS80NE4 PYBSS80NE4	609,000円 609,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域																																		

## 14. 内蔵ストレージ(2.5インチPCIe SSD)

	<b>i</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•2CPU構成にする必要があります。</li> <li>•RAID設定サービス、Windowsインストールオプション、およびWindowsインフラ基本導入サービスの同時手配はできません。</li> <li>•カスタムメイド型名は最大4台まで搭載可能です。</li> <li>•システム(OS)領域としてのご利用は非サポートとなりますので、別途、内蔵2.5インチPCIe SSD以外のストレージ(SATA Flash モジュール、HDD等)を手配する必要があります。</li> <li>•本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。</li> </ul>																								
<b>《非アレイ接続》</b>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th><th>製品名</th><th>型名</th><th>価格(税別)</th><th>カ</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F-257</td><td>内蔵2.5インチ PCIe SSD-800GB</td><td>PY-BS08PA PYBBS08PA</td><td>1,050,000円 1,050,000円</td><td>●</td><td>NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:データ領域</td></tr> <tr> <td>F-258</td><td>内蔵2.5インチ PCIe SSD-1.6TB</td><td>PY-BS16PA PYBBS16PA</td><td>2,100,000円 2,100,000円</td><td>●</td><td>NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:データ領域</td></tr> <tr> <td>F-259</td><td>内蔵2.5インチ PCIe SSD-2TB</td><td>PY-BS20PA PYBBS20PA</td><td>2,678,000円 2,678,000円</td><td>●</td><td>NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:データ領域</td></tr> </tbody> </table>			項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	F-257	内蔵2.5インチ PCIe SSD-800GB	PY-BS08PA PYBBS08PA	1,050,000円 1,050,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:データ領域	F-258	内蔵2.5インチ PCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PA PYBBS16PA	2,100,000円 2,100,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:データ領域	F-259	内蔵2.5インチ PCIe SSD-2TB	PY-BS20PA PYBBS20PA	2,678,000円 2,678,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:データ領域
項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																					
F-257	内蔵2.5インチ PCIe SSD-800GB	PY-BS08PA PYBBS08PA	1,050,000円 1,050,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:データ領域																					
F-258	内蔵2.5インチ PCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PA PYBBS16PA	2,100,000円 2,100,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:データ領域																					
F-259	内蔵2.5インチ PCIe SSD-2TB	PY-BS20PA PYBBS20PA	2,678,000円 2,678,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途:データ領域																					

N

RX2560 M2

N

## 15. PCIe SSD



・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。

## 《非アレイ接続》

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-735	PCIe SSD-1.3TB	PY-PS13PC PYBPS13PC	2,300,000円 2,300,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC ホットプラグ:× 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 6.7DWPD) 用途:データ領域
F-736	PCIe SSD-2.6TB	PY-PS26PC PYBPS26PC	4,300,000円 4,300,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC ホットプラグ:× 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 6.7DWPD) 用途:データ領域
F-737	PCIe SSD-5.2TB	PY-PS52PC PYBPS52PC	8,200,000円 8,200,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC ホットプラグ:× 製品クラス:Mainstream Endurance(書き込み保証値 6.7DWPD) 用途:データ領域

## 16. RAID設定サービス [カスタムメイド専用]



・RAID設定される内蔵ストレージ台数を超える内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)の状態で出荷されます  
(RAID設定サービス(RAIDO)手配時は、1台のみ搭載可能です)。

RX2560 M2

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-61	RAID設定サービス(RAIDO)	PYBAS0S	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAIDO構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:1台
Q-62	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:2台
Q-63	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台
Q-64	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台以上
Q-66	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PYBAS5H	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:4台以上
Q-68	RAID設定サービス(RAID6)	PYBAS6S	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台以上
Q-69	RAID設定サービス(RAID6+Hotspare)	PYBAS6H	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:4台以上
Q-65	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS10	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:4~16台(偶数台)
Q-70	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)	PYBAS1A	3,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:5~17台(奇数台)

O

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## RAID設定サービスについて

RAID設定サービスを手配いただくことにより、工場出荷時にRAID構成を構築することができます。  
設定可能なRAID構成は、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、台数により異なりますので、以下を参照し手配をお願いします。

- (1) SATA Flash モジュールを手配せずに、OSインストールオプションを選択した場合は、HDD/SSD専用RAID設定サービスを同時手配する必要があります。
- (2) RAID設定サービスを手配した場合、同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージのみ手配可能です。
- (3) 本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです(2つ目以降のRAID構成については、ITインフラディバリサービスの手配または別途出荷後に設定をする必要があります)。
- (4) 搭載する内蔵ストレージの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で出荷されます。
- (5) 使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージおよびRAID設定サービスを全てカスタムメイド型名で同時手配する必要があります。
- (6) SASアレイコントローラカードにフラッシュバックアップユニット(FBU)を接続した構成の場合、本サービスにより構築されるRAIDロジカルドライブのライトポリシー(Write Policy)設定はWrite Backで出荷されます。
- (7) SASバックアップ装置接続用SASコントローラカード[PYBSC3FAB]とRAID設定サービスを同時手配時、SASアレイコントローラカードが必須となります。
- (8) SATA Flash モジュール1台とHDD/SSD専用RAID設定サービスを同時手配する場合は、SASアレイコントローラカード[PYBSR3FA/PYBSR3C41/PYBSR3C42]を手配する必要があります。
- (9) SATA Flash モジュールとOSインストールオプションを同時手配する場合、SATA Flash モジュールにOSがインストールされ出荷されます。
- (10) SATA Flash モジュールとOSインストールオプションを同時手配する場合、SASコントローラカード[PYBSC3FA/PYBSC3FAB]を手配できません。
- (11) 選択可能なRAID設定サービスは下表の通りです。

## 【OSインストールオプションが含まれない構成の場合】

適用可能なストレージコントローラ		内蔵ストレージ搭載台数				
		1台	2台	3台	4台	5台～
SASコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps)	PYBSC3FA	・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3FA	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (8ポート/1GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C41	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (8ポート/2GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C42	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ

## 【OSインストールオプションが含まれる構成の場合】

適用可能なストレージコントローラ		内蔵ストレージ搭載台数				
		1台	2台	3台	4台	5台～
SASコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps)	PYBSC3FA	×		・RAID1	・RAID1+Hotspare	×
SASアレイコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3FA	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード (8ポート/1GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C41	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード (8ポート/2GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C42	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare

内蔵ストレージ搭載のみ:内蔵ストレージのカスタムメイド搭載のみ(RAID設定サービス非手配時)

RX2560 M2

O

## 17. 外付DVD-RAM



・複数台システムに最低1台のODDが必須です。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
H-3	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	29,800円		インターフェース:USB2.0 Read:最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速(DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)
N-43	USB延長ケーブル	2m PG-CBLU002	3,200円		

①

## 18. ハードディスクキャビネット [JX40 S2/JX60使用]/PRIMERGY SX05 S1(SAS)/ETERNUS装置(SAS)

・JX40 S2/JX60/PRIMERGY SX05 S1(SAS)/ETERNUS装置(SAS)との接続および接続可能台数については、外付編/ETERNUS編を参照願います  
(JX40 S2/JX60の接続可能台数はモデルにより異なります)。

## ■ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60]接続

①

- SASアレイコントローラカードとRAIDソフトウェアライセンスをカスタムメイド型名で同時に手配した場合、ライセンスキーをSASアレイコントローラカードへ登録して出荷いたします(CacheCode Pro 2.0をご使用の場合は、出荷後にお客様による設定が必要となります)。
- 使用するOSによらず、標準搭載のリモートマネジメントコントローラ(RMC S4)と連携し、ストレージの稼働状態およびRAID状態を監視することができます。
- 使用するストレージコントローラにより、監視可能な範囲が異なりますので、詳細については、留意事項編「IRMC(リモートマネジメントコントローラ)関連」をご確認ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-8	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE PYBSR3PE	79,000円 79,000円		JX40 S2/JX60[ハードディスクキャビネット]接続用カード ● インターフェース:SFF8644×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:2GB ホストバス:PCI Express3.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5+0/6/6+0ホットスペア可)
1	1-16	フラッシュモジュール	PY-FRM03 PYBFRM03	25,000円 25,000円	● フラッシュバックアップユニット制御用モジュール
2	1	I-9	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR09	37,000円 ● SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
1	I-23	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR07	37,000円	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
1	I-160	RAIDソフトウェアライセンス	PY-RLAS031 PYBRLAS031	58,000円 58,000円	● 構成品:MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCode Pro 2.0) ※内蔵SSDの手配必須

## ■ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60]/PRIMERGY SX05 S1/ETERNUS装置(SAS)接続

②

- Windows記憶域スペース機能利用時のみ、JX40 S2/JX60に接続可能です。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-6	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FE	42,000円 42,000円		JX40 S2/JX60/外付けSAS装置接続用カード ● インターフェース:SFF8644×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express3.0

P

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

P

## 19. FCカード



• ETERNUS装置(FC)との接続については、ETERNUS編を参照願います。

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-41	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC201 PYBFC201	134,000円 134,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 8Gbps × 1 ホストバス: PCI Express2.0 機能: Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品: Emulex LPe1250-F8
I-45	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC211 PYBFC211	134,000円 134,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 8Gbps × 1 ホストバス: PCI Express2.0 機能: Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品: Qlogic QLE2560
I-43	Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC202 PYBFC202	208,000円 208,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 8Gbps × 2 ホストバス: PCI Express2.0 機能: Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品: Emulex LPe12002-M8
I-47	Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC212 PYBFC212	208,000円 208,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 8Gbps × 2 ホストバス: PCI Express2.0 機能: Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品: Qlogic QLE2562
I-119	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221	269,000円 269,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: Emulex LPe16000B-M6
I-126	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321	228,000円 228,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: Qlogic QLE2691
I-145	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC311 PYBFC311	269,000円 269,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: Qlogic QLE2670
I-121	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222	416,000円 416,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: Emulex LPe16002B-M6
I-127	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322	354,000円 354,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: Qlogic QLE2692
I-146	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312	416,000円 416,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: Qlogic QLE2672

Q

RX2560 M2

Q

## 20. ポート拡張オプション/LANカード 【必須選択オプション】



- ネットワークインターフェース(オンボード)はオプションとなっております。いずれかのポート拡張オプションを選択してください。
- ポート拡張オプション(10GBASE × 2)[PY-CN302U/PYBCN302U]/Dual port LANカード(10GBASE)[PY-LA242/PYBLA242/PY-LA3B2/PYBLA3B2]の接続先として、コンバージドアブリックスイッチ[PY-CFX20R/PY-CFX20F]が選択可能です。
- コンバージドアブリックスイッチ[PY-CFX20R/PY-CFX20F]の詳細構成については、外付編を参照ください。
- ポート拡張オプション(10GBASE-T × 2)[PY-LA3A2U/PYBLA3A2U]/Dual port LANカード(10GBASE-T)[PY-LA252/PYBLA252/PY-LA3A2/PYBLA3A2]を1Gbpsのスイッチ装置と接続する場合、リンクアップに時間がかかること(~1分)や、オートネゴシエーションでは100Mbpsでリンクアップすることがあります。10Gbpsで接続の場合は、10GBASE-T規格に対応したポート拡張オプションもしくはLANカードをご使用ください。
- VMware製品をご使用時は、ESXで1Gb LAN、10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。
- 詳細については、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/pdf/vm-option.pdf>)に掲載されている「ネットワークインターフェース ポート数の上限について」を参照ください。
- サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、下記URL内のマニュアルをご参照ください。
- 当社ホームページ([http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri\\_card.html](http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html))「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-151	ポート拡張オプション (1000BASE-T × 4)	PY-LA304U PYBLA304U	59,000円 59,000円	●	インターフェース:1000BASE-T × 4 機能:AFT/ALB
I-150	ポート拡張オプション (1000BASE-T × 2)	PY-LA302U PYBLA302U	38,000円 38,000円	●	インターフェース:1000BASE-T × 2 機能:AFT/ALB
I-152	ポート拡張オプション (10GBASE-T × 2)	PY-LA3A2U PYBLA3A2U	153,000円 153,000円	●	インターフェース:10GBASE-T × 2 機能:AFT/ALB 接続ケーブル:カテゴリ6a以上

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-153	ポート拡張オプション (10GBASE × 2)	PY-CN302U PYBCN302U	82,000円 82,000円	●	インターフェース:10GBASE × 2 機能:AFT/ALB FCOE機能:○

## ■10GBASE-CR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002 5m PY-CBN005 10m PY-CBN010	32,000円 47,000円 63,000円		10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル

## ■10GBASE-SR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-58	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS08 PYBSFPS08	153,000円 153,000円	●	10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLD1A]が使用可能

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-125	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA262 PYBLA262	40,000円 40,000円	●	インターフェース:1000BASE-T × 2 ホストバス:PCI Express2.1 機能:AFT/ALB
I-124	Quad port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA264 PYBLA264	61,000円 61,000円	●	インターフェース:1000BASE-T × 4 ホストバス:PCI Express2.1 機能:AFT/ALB

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-55	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA242 PYBLA242	84,000円 84,000円	●	インターフェース:10GBASE × 2 ホストバス:PCI Express2.0 機能:AFT/ALB

## ■10GBASE-CR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002 5m PY-CBN005	32,000円 47,000円		10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル

## ■10GBASE-SR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-58	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS08 PYBSFPS08	153,000円 153,000円	●	10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLD1A]が使用可能

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-618	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3B2 PYBLA3B2	168,000円 168,000円	●	インターフェース:10GBASE × 2 ホストバス:PCI Express3.0 相当品:Emulex OCe14102-NX

## ■10GBASE-CR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002 5m PY-CBN005 10m PY-CBN010	32,000円 47,000円 63,000円		10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル

## ■10GBASE-SR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-136	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS09 PYBSFPS09	153,000円 153,000円	●	10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLD1A]が使用可能

R

R-1

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

**R**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-113	Dual port LANカード (10GBASE-T)	PY-LA252 PYBLA252	158,000円 158,000円	●	インターフェース: 10GBASE-T × 2 ホストバス: PCI Express2.1 機能: AFT/ALB 接続ケーブル: カテゴリ6以上
I-26	Dual port LANカード (10GBASE-T)	PY-LA3A2 PYBLA3A2	158,000円 158,000円	●	インターフェース: 10GBASE-T × 2 ホストバス: PCI Express3.0 相当品: Emulex OCe14102B-NT 機能: AFT/ALB 接続ケーブル: カテゴリ6a以上

**R-1**

## 21. CNAカード

**i**

・コンバージド・ネットワーク・アダプタ[PY-CN302/PYBCN302]の接続先として、コンバージドファブリックスイッチ[PY-CFX20R/PY-CFX20F]が選択可能です。  
・コンバージドファブリックスイッチ[PY-CFX20R/PY-CFX20F]の詳細構成については、外付編を参照ください。  
・VMware製品をご使用時は、ESXiで1Gb LAN、10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。  
詳細については、当社ホームページ( <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/pdf/vm-option.pdf> )に掲載されている「ネットワーキングインターフェース ポート数の上限について」を参照ください。  
・サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、下記URL内のマニュアルをご参照ください。  
当社ホームページ([http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri\\_card.html](http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html))「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-135	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	PY-CN302 PYBCN302	200,000円 200,000円	●	インターフェース: 10GBASE × 2 ホストバス: PCI Express3.0 相当品: Emulex OCe14102-UX FCOE機能: ○

**■10GBASE-CR接続**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002 5m PY-CBN005 10m PY-CBN010	32,000円 47,000円 63,000円		10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル

**■10GBASE-SR接続**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-136	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS09 PYBSFPS09	153,000円 153,000円	●	10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLD1A]が使用可能

RX2560 M2

## 22. InfiniBandカード

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-78	IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC301 PYBHC301	158,000円 158,000円	●	インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 7GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0

**1**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-38	IB電気ケーブル(56Gbps)	1m HX6B-SCB01 3m HX6B-SCB03	32,000円 40,000円	★	IB HCAカード接続用 QSFPコネクター—QSFPコネクター

**2**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-79	Dual port IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC302 PYBHC302	263,000円 263,000円	●	インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 7GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0

**2**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-38	IB電気ケーブル(56Gbps)	1m HX6B-SCB01 3m HX6B-SCB03	32,000円 40,000円	★	IB HCAカード接続用 QSFPコネクター—QSFPコネクター

## 23. フルハイトイ PCIカード

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-155	PCIe フルハイトイ ライザーカード	PY-PRE83A PYBPRE83A	11,000円 11,000円	●	PCI Express3.0(x16)[Full Height](スロット3/9)に挿入し、 PCIスロット5/6/11/12にPCI Express3.0(x4)[Full Height]/ PCIスロット4/10にPCI Express3.0(x8)[Full Height]を搭載可能なスロットを増設


## 24. フロントオプションベイ

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-101	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP02 PYBVAP02	5,300円 5,300円	●	サーバ前面にディスプレイポート×1を追加 ※前面、背面ディスプレイポートの同時使用不可 ※グラフィックスカードとの同時適用不可

**S**


S

## 25. グラフィックスカード



項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-619	グラフィックスカード	PY-VG301 PYBVG301	26,000円 26,000円	●	VRAM容量:1024MB ホストバス:PCI Express3.0(x16) ※オーバードライスプレイポートとの同時使用不可 ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 ※増設用ディスプレイコネクタとの同時適用不可

## 26. シリアルポート



項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-98	増設用シリアルポート	PY-COM02 PYBCOM02	3,200円 3,200円	●	背面パネルにシリアルポート×1を追加 インターフェース:RS-232C×1

## 27. サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)



i

- ・リモートマネジメントコントローラアップグレード[PY-RMC411]またはライサイクルマネジメントライセンス＆モジュール[PY-LCM11]を手配した場合、iRMC S4 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)またはeLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されているTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用して、別途アクティベーションキーの生成作業が必要となります。
- ・アクティベーションキーの生成におきましては、インターネット環境を使用したE-mailアドレスの登録が必要となりますので、事前に環境の準備をお願いいたします。
- ・アクティベーションキーの生成時に使用したE-mailアドレスおよびiRMC S4 advanced packまたはeLCM Activation Packは、アクティベーションキーの再送信の際にも必要となりますので、紛失等の無いよう管理をお願いいたします。
- ・ライサイクルマネジメントライセンス＆モジュール[PY-LCM11/PYBLCM11]をご使用にあたっては、各種留意事項がございます。  
詳細については、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/osopt/svs-dvd.html>)を参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-80	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PY-RMC411 PYBRMCM41	50,000円 50,000円	●	アップストリームオーディオ機能、バーチャルメディア機能 ※グラフィックスカードとの同時適用不可 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー:iRMC S4 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー:サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※2014年2月出荷分よりサーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-20	ライサイクルマネジメントライセンス＆モジュール	PY-LCM11 PYBLCM11	20,000円 20,000円	●	アップデート機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー:eLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 ・microSDカード(16GB):同梱 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー:サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ・microSDカード(16GB):サーバ本体に搭載された状態で出荷 ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり

## 28. セキュリティチップ



i

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-99	セキュリティチップ	PY-TPM07	1,100円		TPM1.2モジュール(TCG準拠), Windows Server 2012 R2 / 2012ではBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用可能 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/</a> ) ※RHEL/SLESではIntel TXT機能でのみ使用可能。詳細については、留意事項編「セキュリティチップ(TPM)およびインテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)」のサポートについて」を参照
I-90	セキュリティチップ	PYBTPM03	1,100円	●	TPM1.2モジュール(TCG準拠), Windows Server 2012 R2 / 2012ではBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用可能 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/</a> ) ※RHEL/SLESではIntel TXT機能でのみ使用可能。詳細については、留意事項編「セキュリティチップ(TPM)およびインテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)」のサポートについて」を参照
I-92	セキュリティチップ	PY-TPM05 PYBTPM05	1,100円 1,100円	●	TPM2.0モジュール(TCG準拠), Windows Server 2012 R2 / 2012のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用可能 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/</a> ) ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認の上、ご使用ください。 ※サポート状況については、留意事項編「セキュリティチップ(TPM)およびインテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)」のサポートについて」を参照

T

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

T

## 29. アドバンスド・サーマルオプション [カスタムメイド専用]



項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-7	アドバンスド・サーマルオプション40	PYBET02	10,000円	●	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度：(通常)：10～35°C ⇒ (オプション適用後)：5～40°C
Q-8	アドバンスド・サーマルオプション45	PYBET51	10,000円	●	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度：(通常)：10～35°C ⇒ (オプション適用後)：5～45°C

## ① アドバンスド・サーマルオプション

以下のオプションは、カスタムメイド搭載して出荷することはできません。  
また、出荷後にオプションを追加した場合は、アドバンスド・サーマルオプション非対応となります。

## 構成不可オプション

- 内蔵バックアップ装置:LTO4 / 5 / 6 / 7
- ファイバーチャネルカード(16Gbps)[PYBFC321]、Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)[PYBFC322]

外付オプション製品[UPS、ハードディスクキャビネット(JX40 S2/JX60)、バックアップキャビネット(SX05 S1)、KVMスイッチ、ディスプレイ等]を接続する場合、  
保証動作環境は外付オプション製品の温度条件に準ります。  
各オプション製品のマニュアルにて動作環境をご確認の上、使用ください。

## 注意事項

動作保証周囲温度はサーバ前面の吸気環境温度となります。高温環境下(40/45°C)での長期稼働を保証するものではありません。  
通常のオフィス環境(年平均使用温度25°C)でご使用された際には保守対応期間内(5年)では寿命に至らないものとして設計しておりますが、  
高温環境下での長期稼働等、お客様のご使用環境によっては、より短期間で寿命に至る場合があります。  
寿命を超えた部品については、交換が可能な場合は有償にて対応させていただきます。  
なお、上記はあくまで目安であり、保守サポート期間(5年間)内に故障しないことをお約束するものではありません。

## 30. キーボード/マウス



項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
C-5	小型ODAGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R1	15,000円	●	ラック搭載用ODAGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続、 ケーブル長:1.8m
C-1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	3,200円		光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi、USB接続、 2ボタン+ホイール、ケーブル長:1.8m、マーブルグレー色

## 31. OSブート専用モジュール



① SATA Flash モジュールとUSB Flash モジュールおよびVMwareオプションは、同時選択できません。

■SATA Flash モジュール  
(非アレイ接続)

- ①
- システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用のFlashモジュールです。
  - SATA Flash モジュールのアレイ構成はご使用いただけません。
  - RAID設定サービスまたはOSインストールオプションを手配する場合、「RAID設定サービスについて」も併せて参照ください。
  - 本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。  
本製品で寿命を確認するために、複数台システムに最低1台、CDまたはDVDドライブが必要となります。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-287	SATA Flash モジュール-64GB	PY-DS64YA2 PYBDS64YA2	53,000円 53,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途:システム領域
F-288	SATA Flash モジュール-128GB	PY-DS13YA2 PYBDS13YA2	105,000円 105,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途:システム領域

## ■USB Flash モジュール

- ①
- システムボード上のUSB専用ポートに挿入する、OSブート専用のFlashモジュールです。
  - VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)にてご確認ください。
  - VMware環境における、サーバ監視・管理につきましては、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)について」を参照ください。
  - 仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
  - 同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
  - 各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図を紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-177	VMware vSphere Hypervisor用 USB Flash モジュール(8GB)	PY-UFVM2	17,000円		インストールOS: なし サポートOS: vS5.5、vS6.0 USB Flash モジュール容量: 8GB 添付インストールディスク: なし ※USB Flash モジュールはVMware専用のため、他のOSでは使用不可
P-200	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(8GB)	PYBUFV63	17,000円	●	VMware vSphere Hypervisor 6.0 がインストールされたUSB Flash モジュールをシステムボードに搭載して、出荷 インストールOS: VMware vSphere Hypervisor 6.0 Update2 サポートOS: vS5.5、vS6.0 USB Flash モジュール容量: 8GB 添付インストールディスク: なし ※USB Flash モジュールはVMware専用のため、他のOSでは使用不可

U

RX2560 M2

U

## 32. Windows OSオプション



i

- ・**サーバ本体と同時手配願います**(Windows Server 2016 Standard Additional License/CALを除く)。
- ・OSインストールオプション手配時は、ポート拡張オプション(10GBASE×2)[PYBCN302U]は選択できません。その他のポート拡張オプション[PYBLA304U/PYBLA302U/PYBLA3A2U]を選択してください。
- ・Windows OSのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/>)にてご確認ください。
- ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- ・同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
- ・Windows Server 2016 Standard Additional Licenseは、物理/仮想サーバが搭載する全ての物理/仮想CPUコア数分をカバーするライセンスが必要です。
- ・Windows Server 2016 Datacenter Additional Licenseは、物理サーバが搭載する全ての物理CPUコア数分をカバーするライセンスが必要です。
- ・Windows Server 2016 Datacenter Additional Licenseは、カスタムメイドオプションのみでの提供となります。サーバ本体手配後に、本製品は追加手配が不可能になります。
- ・Windows OSオプションにはCALが添付されておりません。使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配する必要があります(Windows Server 2016 Essentials 除く)。
- ・Windows Server 2016 CAL ハンドルオプションは、PRIMERGY本体と同時手配したWindows OSオプションに対してのみ適用可能ですが購入済みのPRIMERGYへの適用を含む)。
- ・Windows Server 2016 CAL、Windows Server 2016 Remote Desktop Services CAL、Microsoft SQL Server 2016 CAL ハンドルオプションの一般型名に、最大選択数量制限はありません。
- ・カスタムメイド型名の最大選択数量以上のCALが必要な場合は、一般型名で不足分を手配ください。
- ・「Microsoft SQL Server 2016 Standard ハンドル」、「Microsoft SQL Server 2016 Standard(4コア)ハンドル」は、旧バージョンのインストールディスクが添付されません。ダウングレード権を利用して、旧バージョンを利用する場合には、別途メディアキットを手配いただく必要があります。

## 《Windows Server 2016》

## ■インストールオプション/インフラ基本導入サービス

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-120	Windows Server 2016 Standard(16コア) インストール	PYBWPS6	オープン価格	●	Windows Server® 2016 Standard (16コア)インストール 構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2016 Standard
P-122	Windows Server 2016 Standard(16コア/Hyper-V) インストール	PYBWPS6H	オープン価格	●	Windows Server® 2016 Standard (16コア)インストール (Hyper-V設定済み) 構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2016 Standard

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-126	Windows Server 2016 Standard Additional License(2コア)	PY-WAS6 PYBWA6	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2016 Standard (2コア)ライセンス証書
P-127	Windows Server 2016 Standard Additional License(4コア)	PY-WAS62 PYBWA62	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2016 Standard (4コア)ライセンス証書
P-128	Windows Server 2016 Standard Additional License(16コア)	PY-WAS63 PYBWA63	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2016 Standard (16コア)ライセンス証書

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-99	OS基本導入 (Windows Server 2016 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK6001	オープン価格	●	・Windows Server 2016 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q-100	OS基本導入 (Windows Server 2016 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK6002	オープン価格	●	・Windows Server 2016 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-90	システムパーティション 領域拡張(+50GB)	PYBDKP003	オープン価格	●	システムパーティション領域を50GB追加 最大で3つまで同時手配可能

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-87	基本システムパーティション 領域変更-60GB	PYBDKP001	オープン価格	●	システムパーティション領域を100GBから60GBに変更

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-121	Windows Server 2016 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2012 Standard インストール	PYBWPDS2	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール 構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2016 Standard ・Windows Server® 2012 Standard+Windows Server® 2012 Standard Product Key Card

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-126	Windows Server 2016 Standard Additional License(2コア)	PY-WAS6 PYBWA6	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2016 Standard (2コア)ライセンス証書
P-127	Windows Server 2016 Standard Additional License(4コア)	PY-WAS62 PYBWA62	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2016 Standard (4コア)ライセンス証書
P-128	Windows Server 2016 Standard Additional License(16コア)	PY-WAS63 PYBWA63	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2016 Standard (16コア)ライセンス証書

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-95	OS基本導入 (Windows Server 2012 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK2003	オープン価格	●	・Windows Server 2012 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q-96	OS基本導入 (Windows Server 2012 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK2004	オープン価格	●	・Windows Server 2012 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-90	システムパーティション 領域拡張(+50GB)	PYBDKP003	オープン価格	●	システムパーティション領域を50GB追加 最大で3つまで同時手配可能

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-87	基本システムパーティション 領域変更-60GB	PYBDKP001	オープン価格	●	システムパーティション領域を100GBから60GBに変更

①	OS基本導入
・OS基本導入の詳細については、システム構成図(サービス一覧)をご参照ください。	
・システムパーティション領域拡張と基本システムパーティション領域変更は同時に選択できません。	

V

V-1

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

V

V-1

## ■バンドルオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-125	Windows Server 2016 Standard(16コア) バンドル	PYBWBS6	オープン価格	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2016 Standard
10	1	P-126 Windows Server 2016 Standard Additional License(2コア) P-127 Windows Server 2016 Standard Additional License(4コア) P-128 Windows Server 2016 Standard Additional License(16コア)	PY-WAS6 PYBWA6 PY-WAS62 PYBWA62 PY-WAS63 PYBWA63	オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格	● <添付品> ・Windows Server® 2016 Standard (2コア)ライセンス証書 ● <添付品> ・Windows Server® 2016 Standard (4コア)ライセンス証書 ● <添付品> ・Windows Server® 2016 Standard (16コア)ライセンス証書
1	P-129 Windows Server 2016 Datacenter(16コア) バンドル	PYBWBD6	オープン価格	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2016 Datacenter ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
4	1	P-130 Windows Server 2016 Datacenter Additional License(2コア) P-131 Windows Server 2016 Datacenter Additional License(4コア) P-132 Windows Server 2016 Datacenter Additional License(16コア)	PYBWAD6 PYBWAD62 PYBWAD63	オープン価格 オープン価格 オープン価格	● <添付品> ・Windows Server® 2016 Datacenter (2コア)ライセンス証書 ● <添付品> ・Windows Server® 2016 Datacenter (4コア)ライセンス証書 ● <添付品> ・Windows Server® 2016 Datacenter (16コア)ライセンス証書
1	P-133 Windows Server 2016 Essentials バンドル	PYBWBB6	オープン価格	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2016 Essentials

## 《Windows Server 2012 R2》

## ■インストールオプション/インフラ基本導入サービス

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-23	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPS3	オープン価格	●	Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)インストール 構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)
P-24	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール	PYBWPS3H	オープン価格	●	Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)インストール (Hyper-V設定済み) 構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)
4	3	P-175 Windows Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM)	PYBWA22	オープン価格	● <添付品> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)ライセンス証書 ※3CPU構成以上、または仮想環境上で3ゲストOS以上動作させる場合に追加手配が必要
1	Q-93 OS基本導入 (Windows Server 2012 R2 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents)	PYBDK2R01	オープン価格	●	Windows Server 2012 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q-94	OS基本導入 (Windows Server 2012 R2 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Operations Manager)	PYBDK2R02	オープン価格	●	Windows Server 2012 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
3	Q-90 システムパーティション領域拡張(+50GB)	PYBDKP003	オープン価格	●	システムパーティション領域を50GB追加 最大で3つまで同時手配可能
1	Q-87 基本システムパーティション領域変更-60GB	PYBDKP001	オープン価格	●	システムパーティション領域を100GBから60GBに変更

**i OS基本導入**

- OS基本導入の詳細については、システム構成図(サービス一覧)をご参照ください。
- システムパーティション領域拡張と基本システムパーティション領域変更是同時に選択できません。

W

W-1

RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

W

W-1

## ■バンドルオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-43	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWBS3	オープン価格	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)
P-175	Windows Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM)	PYBWS22	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)ライセンス証書 ※3CPU構成以上、または仮想環境上で3ゲストOS以上動作させる場合に追加手配が必要
P-49	Windows Server 2012 R2 Datacenter(2CPU) バンドル	PYBWBD3	オープン価格	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 R2 Datacenter (2CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可

## 《Windows Server 2012》

## ■インストールオプション/インフラ基本導入サービス

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-55	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) インストール ※2016年12月4日販売終了予定	PYBWPS2	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール 構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)
P-75	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール ※2016年12月4日販売終了予定	PYBWPS2H	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール (Hyper-V設定済み) 構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)
P-175	Windows Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM)	PYBWS22	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)ライセンス証書 ※3CPU構成以上、または仮想環境上で3ゲストOS以上動作させる場合に追加手配が必要
Q-95	OS基本導入 (Windows Server 2012 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents)	PYBDK2003	オープン価格	●	Windows Server 2012 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q-96	OS基本導入 (Windows Server 2012 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Operations Manager)	PYBDK2004	オープン価格	●	Windows Server 2012 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q-90	システムパーティション領域拡張(+50GB)	PYBDKP003	オープン価格	●	システムパーティション領域を50GB追加 最大で3つまで同時手配可能
Q-87	基本システムパーティション領域変更-60GB	PYBDKP001	オープン価格	●	システムパーティション領域を100GBから60GBに変更

## ① OS基本導入

- ・OS基本導入の詳細については、システム構成図(サービス一覧)をご参照ください。
- ・システムパーティション領域拡張と基本システムパーティション領域変更是同時に選択できません。

## ■バンドルオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-56	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) バンドル ※2016年12月4日販売終了予定	PYBWBS2	オープン価格	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)
P-175	Windows Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM)	PYBWS22	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)ライセンス証書 ※3CPU構成以上、または仮想環境上で3ゲストOS以上動作させる場合に追加手配が必要
P-14	Windows Server 2012 Datacenter(2CPU) バンドル ※2016年12月4日販売終了予定	PYBWBD22	オープン価格	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可

X

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

X

## ■CAL

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
(10)	Windows Server 2016 1 Device CAL	PY-WCD01A PYBWC01A	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
(1)	Windows Server 2016 5 Device CAL	PY-WCD05A PYBWC05A	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
(4)	Windows Server 2016 10 Device CAL	PY-WCD10A PYBWC10A	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Client Access License (10 Device)ライセンス証書
(1)	Windows Server 2016 50 Device CAL	PY-WCD50A PYBWC50A	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Client Access License (50 Device)ライセンス証書
(10)	Windows Server 2016 100 Device CAL	PY-WCD1HA PYBWC1HA	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Client Access License (100 Device)ライセンス証書

max.10

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
(10)	Windows Server 2016 1 User CAL	PY-WCU01A PYBWC01A	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Client Access License (1 User)ライセンス証書
(1)	Windows Server 2016 5 User CAL	PY-WCU05A PYBWC05A	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Client Access License (5 User)ライセンス証書
(4)	Windows Server 2016 10 User CAL	PY-WCU10A PYBWC10A	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Client Access License (10 User)ライセンス証書
(1)	Windows Server 2016 50 User CAL	PY-WCU50A PYBWC50A	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Client Access License (50 User)ライセンス証書
(10)	Windows Server 2016 100 User CAL	PY-WCU1HA PYBWC1HA	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Client Access License (100 User)ライセンス証書

RX2560 M2

## ■RDS CAL

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
(10)	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 1 Device CAL	PY-WCD01P PYBWC01P	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (1 Device)ライセンス証書
(1)	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 5 Device CAL	PY-WCD05P PYBWC05P	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (5 Device)ライセンス証書
(4)	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 10 Device CAL	PY-WCD10P PYBWC10P	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (10 Device)ライセンス証書
(1)	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 50 Device CAL	PY-WCD50P PYBWC50P	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (50 Device)ライセンス証書
(10)	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 100 Device CAL	PY-WCD1HP PYBWC1HP	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (100 Device)ライセンス証書

max.10

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
(10)	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 1 User CAL	PY-WCU01P PYBWC01P	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (1 User)ライセンス証書
(1)	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 5 User CAL	PY-WCU05P PYBWC05P	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (5 User)ライセンス証書
(4)	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 10 User CAL	PY-WCU10P PYBWC10P	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (10 User)ライセンス証書
(1)	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 50 User CAL	PY-WCU50P PYBWC50P	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (50 User)ライセンス証書
(10)	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 100 User CAL	PY-WCU1HP PYBWC1HP	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (100 User)ライセンス証書

Y

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Y

**《Microsoft SQL Server 2016》**  
■バンドルオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
①	P-183 Microsoft SQL Server 2016 Standard(4コア) バンドル	PYBWB61	オープン価格	● 構成品:<添付インストールディスク> ・Microsoft® SQL Server® 2016 Standard ※本製品はコアライセンスマルチモデルです。	
10	P-184 Microsoft SQL Server 2016 Standard Additional License(2コア) バンドル	PYBWAL6	オープン価格	● <添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2016 Standard (2コア)ライセンス証書 ※5コア構成以上動作させる場合に追加手配が必要	
①	P-182 Microsoft SQL Server 2016 Standard バンドル	PYBWB6	オープン価格	● 構成品:<添付インストールディスク> ・Microsoft® SQL Server® 2016 Standard ※本製品はサーバ/CALライセンスマルチモデルです。	

## ■CAL

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-185	Microsoft SQL Server 2016 1 Device CAL	PY-WCD01N PYBWC01N	オープン価格 オープン価格	● <添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2016 Client Access License (1 Device)ライセンス証書	
P-186	Microsoft SQL Server 2016 5 Device CAL	PY-WCD05N PYBWC05N	オープン価格 オープン価格	● <添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2016 Client Access License (5 Device)ライセンス証書	
P-187	Microsoft SQL Server 2016 10 Device CAL	PY-WCD10N PYBWC10N	オープン価格 オープン価格	● <添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2016 Client Access License (10 Device)ライセンス証書	
P-188	Microsoft SQL Server 2016 1 User CAL	PY-WCU01N PYBWC01N	オープン価格 オープン価格	● <添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2016 Client Access License (1 User)ライセンス証書	
P-189	Microsoft SQL Server 2016 5 User CAL	PY-WCU05N PYBWC05N	オープン価格 オープン価格	● <添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2016 Client Access License (5 User)ライセンス証書	
P-190	Microsoft SQL Server 2016 10 User CAL	PY-WCU10N PYBWC10N	オープン価格 オープン価格	● <添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2016 Client Access License (10 User)ライセンス証書	

max.7

## 《Windows Server OS / Microsoft SQL Server メディアキット》

- ① • Windows OS / Microsoft SQLをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる「インストールメディア/Product Key」です。  
 「メディアキット」にはライセンスは含まれておりませんので、Windows Server OS / Microsoft SQL Server ライセンスが含まれているWindows Server OS インストール/バンドルオプション、Microsoft SQL Server バンドルオプションと同時にご購入されるお客様へのみ提供可能となります。「メディアキット」のみでの手配はできません。  
 • Windows Server 2008 R2は物理環境では非サポートOSとなります。そのため、Windows Server 2008 R2 メディアキットは仮想環境においての、ダウングレード/ダウンエディション用途としての提供となります。  
 • 組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
⑤	① P-154 Windows Server 2016 Standard メディアキット	PYBWBS62	オープン価格	● 構成品:Windows Server 2016媒体+Product Key Card	
①	P-155 Windows Server 2012 R2 Standard メディアキット	PYBWBS32	オープン価格	● 構成品:Windows Server 2012 R2媒体+Product Key Card	
①	P-60 Windows Server 2012 Standard メディアキット	PYBWBS22	オープン価格	● 構成品:Windows Server 2012媒体+Product Key Card	
①	P-77 Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル	PYBWBS82	オープン価格	● 構成品:Windows Server 2008 R2媒体+Product Key Card 同時購入されるWindows Server OSライセンスのバージョンにより、購入期限が異なります。 購入期限は以下の通りです。 同時購入されるWindows Server OSライセンスのバージョンが -Windows Server 2012 の場合 2016年12月4日販売終息予定 -Windows Server 2012 R2 の場合 2017年12月4日販売終息予定	
①	P-78 Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキットバンドル	PYBWBE82	オープン価格	● 構成品:Windows Server 2008 R2媒体+Product Key Card 同時購入されるWindows Server OSライセンスのバージョンにより、購入期限が異なります。 購入期限は以下の通りです。 同時購入されるWindows Server OSライセンスのバージョンが -Windows Server 2012 の場合 2016年12月4日販売終息予定 -Windows Server 2012 R2 の場合 2017年12月4日販売終息予定	

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
③	① P-191 Microsoft SQL Server 2014 Standard メディアキット	PYBWB43	オープン価格	● 構成品:Microsoft SQL Server 2014媒体+Product Key Card	
①	P-192 Microsoft SQL Server 2012 Standard メディアキット	PYBWB23	オープン価格	● 構成品:Microsoft SQL Server 2012媒体+Product Key Card	
①	P-113 Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard メディアキット ※2016年12月4日販売終息予定	PYBWB8	オープン価格	● 構成品:Microsoft SQL Server 2008 R2媒体+Product Key Card	

Z

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Z

## 33. Windows SupportDesk 【カスタムメイド専用】



- ・**サーバ本体と同時手配願います**(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。
- 組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDeskパック」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
- ・SupportDeskのホスト対象OSは、各機種のサポートするOSに準じます。

①

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	方	備考
Q-79	SupportDesk Standard (Windows Server Standard)	3年 PYBSPS3D02 4年 PYBSPS4D02 5年 PYBSPS5D02	73,000円 84,000円 92,000円 ★	●	サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ホストOS ● 【ホスト対象OS】 • Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard • Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard • Windows Server 2012 R2 / 2012 Foundation • Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials
Q-80	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard)	3年 PYBSPS3A02 4年 PYBSPS4A02 5年 PYBSPS5A02	82,000円 97,000円 110,000円 ★	●	サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ホストOS ● 【ホスト対象OS】 • Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard • Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard • Windows Server 2012 R2 / 2012 Foundation • Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials
Q-81	SupportDesk Standard (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年 PYBSPT3D02 4年 PYBSPT4D02 5年 PYBSPT5D02	165,000円 216,000円 270,000円 ★	●	サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 • Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard • Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard • Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る
Q-82	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年 PYBSPT3A02 4年 PYBSPT4A02 5年 PYBSPT5A02	225,000円 294,000円 368,000円 ★	●	サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 • Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard • Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard • Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る
Q-83	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応)	3年 PYBSPV3D02 4年 PYBSPV4D02 5年 PYBSPV5D02	300,000円 391,000円 489,000円 ★	●	サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 • Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard • Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter • Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise • Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る
Q-84	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応)	3年 PYBSPV3A02 4年 PYBSPV4A02 5年 PYBSPV5A02	408,000円 532,000円 666,000円 ★	●	サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 • Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard • Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter • Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise • Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る

## ② Windows SupportDeskのサービス内容、期間

## サービス内容

専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、  
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

## サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

AA

RX2560 M2

AA

## 34. Linux OSオプション/SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・Linux OSのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)にてご確認ください。
- ・Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows Server 2008 R2 (SP1)、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 をインストールする場合、PRIMERGY 本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプション(PY型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。

## ■Linux SupportDesk



- ・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。  
組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDeskバック」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

## ・基本サポート

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カタログ	備考
Q-103	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 PYBSPR1D02 3年 PYBSPR3D02 4年 PYBSPR4D02 5年 PYBSPR5D02	108,000円 302,400円 393,600円 480,000円	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)</li> <li>● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS</li> <li>● サポートCPU数(Socket数): 2まで</li> <li>● サポートゲストOS数: 1まで</li> <li>● 使用可能ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能</li> <li>● 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)</li> </ul>
Q-104	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 PYBSPR1A02 3年 PYBSPR3A02 4年 PYBSPR4A02 5年 PYBSPR5A02	162,000円 453,600円 590,400円 720,000円	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービス時間帯: 24時間365日</li> <li>● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS</li> <li>● サポートCPU数(Socket数): 2まで</li> <li>● サポートゲストOS数: 1まで</li> <li>● 使用可能ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能</li> <li>● 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)</li> </ul>
Q-105	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 PYBSPK3D02 4年 PYBSPK4D02 5年 PYBSPK5D02	453,600円 590,400円 720,000円	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)</li> <li>● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS</li> <li>● サポートCPU数(Socket数): 2まで</li> <li>● サポートゲストOS数: 4まで</li> <li>● 使用可能ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能</li> <li>● 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)</li> </ul>
Q-106	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 PYBSPK3A02 4年 PYBSPK4A02 5年 PYBSPK5A02	680,400円 885,600円 1,080,000円	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービス時間帯: 24時間365日</li> <li>● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS</li> <li>● サポートCPU数(Socket数): 2まで</li> <li>● サポートゲストOS数: 4まで</li> <li>● 使用可能ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能</li> <li>● 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)</li> </ul>
Q-126	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 PYBSPD3D03 4年 PYBSPD4D03 5年 PYBSPD5D03	908,000円 1,181,000円 1,440,000円	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)</li> <li>● サポート対象範囲: ゲストOS</li> <li>● サポートCPU数(Socket数): 2まで</li> <li>● サポートゲストOS数: 無制限</li> <li>● 使用可能ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)</li> </ul>
Q-127	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 PYBSPD3A03 4年 PYBSPD4A03 5年 PYBSPD5A03	1,361,000円 1,772,000円 2,160,000円	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービス時間帯: 24時間365日</li> <li>● サポート対象範囲: ゲストOS</li> <li>● サポートCPU数(Socket数): 2まで</li> <li>● サポートゲストOS数: 無制限</li> <li>● 使用可能ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)</li> </ul>
Q-111	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 PYBSPN3D02 4年 PYBSPN4D02 5年 PYBSPN5D02	302,400円 393,600円 480,000円	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)</li> <li>● サポート対象範囲: ゲストOS</li> <li>● サポートCPU数(Socket数): 無制限</li> <li>● サポートゲストOS数: 2まで</li> <li>● 使用可能ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)</li> </ul>
Q-112	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 PYBSPN3A02 4年 PYBSPN4A02 5年 PYBSPN5A02	453,600円 590,400円 720,000円	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービス時間帯: 24時間365日</li> <li>● サポート対象範囲: ゲストOS</li> <li>● サポートCPU数(Socket数): 無制限</li> <li>● サポートゲストOS数: 2まで</li> <li>● 使用可能ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)</li> </ul>

## ① SupportDesk (Standard/Standard24) [基本サポート] のサービス内容、期間、サポートOS

## サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、  
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用/ハウツー/サービス対応履歴など)、プロダクトIDの入手手続き代行

## サービス期間

1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

## サポートOS

Red Hat Enterprise Linux

AB

AB-1

## PRIMERGY RX2560 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AB

AB-1

## ・拡張サポート

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-113	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	PYBSPR5DE2	792,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
Q-114	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	PYBSPR5AE2	1,188,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
Q-115	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	PYBSPK5DE2	1,188,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
Q-116	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	PYBSPK5AE2	1,782,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
Q-128	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限(ゲスト専用)]	PYBSPD5DE3	2,376,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)
Q-129	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限(ゲスト専用)]	PYBSPD5AE3	3,564,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)
Q-121	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	PYBSPN5DE2	792,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)
Q-122	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	PYBSPN5AE2	1,188,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)

## ① SupportDesk (Standard/Standard24) [拡張サポート] のサービス内容、期間、サポートOS

## サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&amp;A対応/問題解決支援など)、

Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行

## サービス期間

5年(製品保証期間を含む)

## サポートOS

Red Hat Enterprise Linux

## ■Linux OS媒体

## ① Linux OS媒体バンドルオプション手配時は、Linux SupportDeskの同時手配が必須です。

・同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション」、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。

・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

## ・バンドルオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-118	Red Hat Enterprise Linux 7.2 媒体バンドル	PYBLB72	1,000円	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 7.2(for Intel64)
P-166	Red Hat Enterprise Linux 6.7 媒体バンドル	PYBLB67	1,000円	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 6.7(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.7(for Intel64)

AC

RX2560 M2

AC

## 35. VMware OSオプション [カスタムメイド専用]



- VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)にてご確認ください。
- VMware環境における、サーバ監視・管理につきましては、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)」についてを参照ください。
- 仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- 同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション」、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- 各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

## ■バンドルオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-194	VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVL6SD2	229,300円	●	VMware vSphere® 6 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-195	VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVL6SA2	257,400円	●	VMware vSphere® 6 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日
P-196	VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVL6PD2	839,700円	●	VMware vSphere® 6 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-197	VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVL6PA2	949,200円	●	VMware vSphere® 6 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日

## ① VMware vSphere® 6 Standard / Enterprise Plusのサービス内容、期間

## サービス内容

専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、  
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

## サービス期間

1年

## ■OS管理ソフトウェア等

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-198	VMware vCenter Server 6 Standard, 1年間平日サポートバンドル	PYBVLC6SD2	1,391,500円	●	VMware vCenter™ Server 6 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-199	VMware vCenter Server 6 Standard, 1年間24時間サポートバンドル	PYBVLC6SA2	1,547,700円	●	VMware vCenter™ Server 6 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日

## ① VMware vCenter™ Server 6 Standardのサービス内容、期間

## サービス内容

専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、  
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

## サービス期間

1年

AD

---

AD

36. ハードウェア用SupportDesk「カスタムメイド専用」



i

- ・**サーバ本体と同時手配願います**(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
  - ・組み合わせにより、OS用SupportDeskとハードウェア用SupportDeskを同時選択することが可能です。
  - ・組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション」、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについてを参照ください。
  - ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDesk/バック」を参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カタログ	備考
Q-164	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	4年 PYBSPW4D41 5年 PYBSPW5D41	127,500円 164,300円 ★	● サービス内容: ● ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理 受付時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く)	
Q-237	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 PYBSPH3D41 4年 PYBSPH4D41 5年 PYBSPH5D41	152,000円 219,000円 258,000円 ★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)	
Q-251	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 PYBSPH3A41 4年 PYBSPH4A41 5年 PYBSPH5A41	209,000円 297,000円 375,000円 ★	● サービス時間帯: 24時間365日	
Q-173	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 PYBSPP3D41 4年 PYBSPP4D41 5年 PYBSPP5D41	165,000円 235,000円 279,000円 ★	● サービス内容: ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)	
Q-184	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 PYBSPP3A41 4年 PYBSPP4A41 5年 PYBSPP5A41	219,000円 310,000円 390,000円 ★	● サービス内容: ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯: 24時間365日	
Q-195	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス (OSサポートなし)	3年 PYBSPQ3D41 4年 PYBSPQ4D41 5年 PYBSPQ5D41	208,000円 292,000円 351,000円 ★	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)	
Q-206	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24 (OSサポートなし)	3年 PYBSPQ3A41 4年 PYBSPQ4A41 5年 PYBSPQ5A41	278,000円 388,000円 488,000円 ★	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯: 24時間365日	
Q-217	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 PYBSPR3D41 4年 PYBSPR4D41 5年 PYBSPR5D41	215,000円 300,000円 362,000円 ★	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)	
Q-228	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 PYBSPR3A41 4年 PYBSPR4A41 5年 PYBSPR5A41	281,000円 391,000円 492,000円 ★	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯: 24時間365日	

**i** SupportDesk のサービス内容、期間(共通)

サービス内容

- ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
  - ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)
  - ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析

### サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

End : PRIMERGY RX2560 M2

## PRIMERGY RX2560 M2 更新履歷