


FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品

システム構成図 (ETERNUS編)

※BX2560 M2/BX2580 M2/RX4770 M3 の樹系図については、
当社ホームページ (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

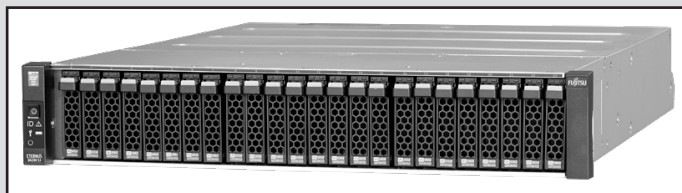

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系
につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。
※ PRIMERGY 本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、
本システム構成図 (樹系図) では★で表示してあります。

各アダプターカード/サーバのインターフェースとOSの組合せについて

下表は、当社にてサポート可能なアダプターカードとサーバ側インターフェースとOSの組合せです。
外付けディスクレイ / テープライブラリとの接続については次ページのリンクを参照してください。

PRIMERGY本体/オプションの各OSとの対応状況、サポート可能な版数については、下記当社ホームページよりご確認ください。

Windows: (<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/>)

Red Hat Enterprise Linux: (<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/linux/>)

VMware: (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>)

		接続方法	インターフェースカード (*1)	Windows Server				Red Hat Enterprise Linux		VMware vSphere*		
				2008 R2	2012	2012 R2	2016	RHEL6	RHEL7	ESXi6.0	ESXi6.5	ESXi6.7
ブレードサーバ	BX2560 M2 BX2580 M2 (*2)	SAN Boot	PY-FC002/12	○	○	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		FCoE Boot	PY-CND02/オンボードLAN	○	○	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		iSCSI Boot	PY-CND02/オンボードLAN	○	○	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		FC 接続	PY-FC002/12	○	○	○	○	○	○	○	○	×
		FCoE 接続	PY-CND02/オンボードLAN	○	○	○	○	○	○	○	○	×
		iSCSI 接続	PY-LA262/264/3A2/3B2/3C2/3D2/オンボードLAN	○	○	○	○	○	○	○	○	×
		SAS 接続	PY-SCD08	○	○	○	×	○	○	○	○	×
		SAN Boot	PY-FC201L/202L/211L/212L (*9)	—	○	○	○	—	○	(※6)	(※6)	—
		iSCSI Boot	オンボードLAN	—	—	×	×	—	×	×	×	×
		FC 接続	PY-FC201L/202L/211L/212L	—	○	○	○	—	○	×	×	—
ラックマウントサーバ	RX1330 M3	iSCSI 接続	PY-LA201/262/264/3B2/3C2/3D2/オンボードLAN	—	○(*7)	○	○	—	○	×	×	—
		SAS 接続	PY-SC3FE	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	RX2520 M4	SAN Boot	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)(*8)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	(※6)
		FCoE Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		iSCSI Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		FC 接続	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	(※6)
		FCoE 接続	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		iSCSI 接続	PY-LA262/264/3A2/3B2/3C2/3C4/3D2/3E4/3E22/3E23/3E24/3H22/3L12/3L14/オンボードLAN, PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)(*10)	(※6)	(※6)
		SAS 接続	PY-SC3FE	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	RX2530 M4	SAN Boot	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)(*8)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	(※6)
		FCoE Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		iSCSI Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		FC 接続	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	(※6)
		FCoE 接続	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		iSCSI 接続	PY-LA262/264/3A2/3B2/3C2/3C4/3D2/3E4/3E22/3E23/3E24/3H22/3L12/3L14/314U/3D2U/3C2U/3C4U, PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)(*10)	(※6)	(※6)
		SAS 接続	PY-SC3FE	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	RX2540 M4	SAN Boot	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)(*8)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	(※6)
		FCoE Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		iSCSI Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		FC 接続	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	(※6)
		FCoE 接続	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		iSCSI 接続	PY-LA262/264/3A2/3B2/3C2/3C4/3D2/3E4/3E22/3E23/3E24/3H22/3L12/3L14/314U/3D2U/3C2U/3C4U, PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)(*10)	(※6)	(※6)
		SAS 接続	PY-SC3FE	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	RX4770 M3	SAN Boot	PY-FC201/202/211/212/221/222/311/312/321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)(*8)	○(*7)	○(*7)	○	○	○	×	(※6)	(※6)	×
		FCoE Boot	PY-CN302 (*5)	○	○	○	○	○	×	(※6)	(※6)	×
		iSCSI Boot	オンボードLAN	—	—	×	×	×	×	×	×	×
		FC 接続	PY-FC201/202/211/212/221/222/311/312/321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)	○(*7)	○(*7)	○	○	○	×	○	○	×
		FCoE 接続	PY-CN302 (*5)	○	○	○	○	○	×	○	○	×
		iSCSI 接続	PY-LA242/252/262/264/3A2/3B2/3C2/3D2/D12B/オンボードLAN	○(*7)	○(*7)	○	○	○	×	○	○	×
		SAS 接続	PY-SC3FE	—	○	○	○	○	○	○	○	×
	RX4770 M4	SAN Boot	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)(*8)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	(※6)
		FCoE Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		iSCSI Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		FC 接続	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	(※6)
		FCoE 接続	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		iSCSI 接続	PY-LA3A2/3B2/3C2/3C4/3D2/3E4/3E22/3E23/3E24/3H22/3L12/3L14/314U/3D2U, PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)(*10)	(※6)	(※6)
		SAS 接続	PY-SC3FE	—	—	○	○	○	○	○	○	○
タワー/ラックマウントサーバ	TX1310 M3 (タワー型専用)	iSCSI Boot	オンボードLAN	—	—	×	×	—	×	—	—	—
		iSCSI 接続	PY-LA201/262/オンボードLAN	—	○	○	○	—	×	—	—	—
	TX1320 M3 (タワー型専用)	iSCSI Boot	オンボードLAN	—	—	×	×	—	×	—	×	×
		iSCSI 接続	PY-LA201/262/264/3B2/3C2/3D2/オンボードLAN	—	○(*7)	○	○	—	○	—	×	×
	TX1330 M3	iSCSI Boot	オンボードLAN	—	—	×	×	—	×	×	×	×
		iSCSI 接続	PY-LA201/262/264/3B2/3C2/3D2/オンボードLAN	—	○(*7)	○	○	—	○	—	×	×
	TX2550 M4	SAN Boot	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)(*8)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	(※6)
		FCoE Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		iSCSI Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		FC 接続	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	(※6)
		FCoE 接続	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		iSCSI 接続	PY-LA262/264/3A2/3B2/3C2/3C4/3D2/3E4/3E22/3E23/3E24/3H22/3L12/3L14/3D2U/3C2U/オンボードLAN, PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)(*10)	(※6)	(※6)
マルチベイサーバ	OX2560 M4	SAN Boot	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)(*8)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	(※6)
		FCoE Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		iSCSI Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		FC 接続	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	(※6)
		FCoE 接続	PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)	(※6)	×
		iSCSI 接続	PY-LA262/264/3A2/3B2/3C2/3D2/3E22/3E23/3E24/3H22/3L12/3L14/314U/3D2U/3C2U/3C4U, PY-CN302 (*5)	—	—	○	○	○	○	(※6)(*10)	(※6)	(※6)
	OX2550 M4	FCoE Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	—	○	○	○	—	—	—
		iSCSI Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	—	○	○	○	—	—	—
		FCoE 接続	PY-CN302 (*5)	—	—	—	○	○	○	—	—	—
		iSCSI 接続	PY-LA262/264/3A2/3B2/3C2/3D2/3E22/3E23/3E24/3H22/3L12/3L14/314U/3D2U/3C2U/3C4U, PY-CN302 (*5)	—	—	—	○	○	○	—	—	—
	OX2570 M4	SAN Boot	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)(*8)	—	—	—	—	—	(※11)	—	(※6)	×
		FCoE Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	—	—	—	(※11)	—	(※6)	×
		iSCSI Boot	PY-CN302 (*5)	—	—	—	—	—	(※11)	—	(※6)	×
		FC 接続	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*3)(*4)	—	—	—	—	—	(※11)	—	(※6)	×
		FCoE 接続	PY-CN302 (*5)	—	—	—	—	—	(※11)	—	(※6)	×
		iSCSI 接続	PY-LA262/264/3A2/3B2/3C2/3D2/3E22/3E23/3E24/3H22/3L12/3L14/314U/3D2U/3C2U/3C4U, PY-CN302 (*5)	—	—	—	—	—	(※11)	—	(※6)	×

○: サポート対象、—: サポート対象外、×: はアダプターカードのインターフェース確認中を示す。

(*1) カスタムメイド型名も対象です。

(*2) スイッチブレード/バススルーブレード経由での接続となります。

(*3) PY-FC221/222/311/312/321/322は16GbpsのLinkSpeedで、16Gbps対応のETERNUSに接続する場合は、直結、FC Switch経由にかかわらず、Point to Pointの接続となります。

(*4) PY-FC331/332/351/352は直結、FC Switch経由にかかわらず、Point to Pointの接続となります。

(*5) PY-CN302を使用する場合は、スイッチ経由での接続となります。

(*6) サポート状況については、上記VMwareのホームページをご確認ください。

(*7) PY-FC341/342/351/352、およびPY-LA3C2/3D2は非サポートです。

(*8) SAN Bootの場合、PY-FC221/222/331/332/351/352はFC Switch経由での接続が必要です。

(*9) SAN Bootの場合は、Legacy ROM(BIOS)に設定してください。

(*10) PY-LA3C4/3E4/314U/314U2/3C4U/3C4U2は非サポートです。

(*11) サポート状況については、上記Red Hat Enterprise Linuxのホームページをご確認ください。

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <http://jp.fujitsu.com/eternus/>

ディスクアレイ/テープライブラリ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

外付けディスクアレイ / テープライブラリとの接続について

外付けディスクアレイ/テープライブラリとの接続組み合わせにつきましては、下記当社ホームページよりご確認ください。

PRIMERGYとの組み合わせ	ホームページ
ディスクアレイ(ETERNUS DX60 S4/DX100 S4/DX200 S4) と、 PRIMERGYサポート組み合わせ表	http://www.fujitsu.com/jp/documents/products/computing/storage/disk/eternus-dx/DX-PRIMERGY.PDF
テープライブラリ(ETERNUS LT20 S2/LT40 S2/LT60 S2)と、 PRIMERGYサポート組み合わせ表	http://www.fujitsu.com/jp/documents/products/computing/storage/tape/catalog/LT-PRIMERGY.pdf

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。
インターネット情報サービス
URL <http://jp.fujitsu.com/eternus/>

FC接続

PRIMERGY
ファイバー
チャネルカード

※ PRIMERGY のインターフェースカードの型名と適用機種につきましては、「外付けディスクアレイ / テープライブラリとの接続について」のページをご参照ください。

(N-34) ★
マルチモードファイバチャネルケーブル
CBL-MLLB02 (25,000円 税別) (2m)
CBL-MLLB05 (35,000円 税別) (5m)
CBL-MLLB15 (40,000円 税別) (15m)
被覆無し。主に同一ラック内接続に使用。

(N-49) ★
マルチモードファイバチャネルケーブル
CBL-MLLC05 (45,000円 税別) (5m)
CBL-MLLC10 (55,000円 税別) (10m)
CBL-MLLC20 (75,000円 税別) (20m)
CBL-MLLC30 (95,000円 税別) (30m)
CBL-MLLC40 (115,000円 税別) (40m)
CBL-MLLC50 (135,000円 税別) (50m)
CBL-MLLD1A (235,000円 税別) (100m)
被覆有り。主に同一フロア内のラック間接続に使用。

※ DX60 S4, DX100 S4, DX200 S4には、ホストインターフェースケーブルは添付してありません。
※ マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要

ETERNUS DX60 S4

コントローラモジュール(16Gbit/s, FC, 2ポート, DX60 S4用)
ETVCH2G (596,000円 税別)
・コントローラ×2
・ホストインターフェースモジュール(FC)×2
・SFP(16Gbit/s)モジュール×2
・4GB×2

増設ポート(16Gbit/s, FC, 2ポート→4ポート, DX60 S4用)
ETVHHW (376,000円 税別)
ETVHHW-L (*1) (376,000円 税別)
・ホストインターフェースモジュール(FC)×2
・SFP(8Gbit/s)モジュール×2
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

コントローラモジュール(8Gbit/s, FC, 2ポート, DX60 S4用)
ETVCF2G (541,000円 税別)
・コントローラ×2
・ホストインターフェースモジュール(FC)×2
・SFP(8Gbit/s)モジュール×2
・4GB×2

増設ポート(8Gbit/s, FC, 2ポート→4ポート, DX60 S4用)
ETVHFW (332,000円 税別)
ETVHFW-L (*1) (332,000円 税別)
・ホストインターフェースモジュール(FC)×2
・SFP(8Gbit/s)モジュール×2
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ベース装置

品名	ETERNUS DX60 S4 (2.5インチ用)	ETERNUS DX60 S4 (3.5インチ用)
型名	ET064A	ET064B
標準価格	236,000円(税別)	101,000円(税別)
備考	・コントローラモジュール(DX60 S4用)を最小1セット必須、 同種の増設ポートを最大1セット増設可能 ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大24個まで搭載可能 ・3.5インチ用ベースにのみ、3.5インチ用増設ドライブエンクロージャーを、最大1段まで増設可能	

ETERNUS DX60 S4用オプション

ETERNUS DX100 S4

コントローラモジュール(32Gbit/s, FC, 2ポート, DX100 S4用)
ETVCJGA (2,853,000円 税別)
・コントローラ×2
・ホストインターフェースモジュール(FC)×2
・SFP(32Gbit/s)モジュール×2
・8GB×2

増設ポート(32Gbit/s, FC, 2ポート→4ポート, DX100 S4用)
ETVHJX (1,318,000円 税別)
ETVHJX-L (*1) (1,318,000円 税別)
・ホストインターフェースモジュール(FC)×2
・SFP(32Gbit/s)モジュール×2
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

コントローラモジュール(16Gbit/s, FC, 2ポート, DX100 S4用)
ETVCHGA (1,974,000円 税別)
・コントローラ×2
・ホストインターフェースモジュール(FC)×2
・SFP(16Gbit/s)モジュール×2
・8GB×2

増設ポート(16Gbit/s, FC, 2ポート→4ポート, DX100 S4用)
ETVHHX (729,000円 税別)
ETVHHX-L (*1) (729,000円 税別)
・ホストインターフェースモジュール(FC)×2
・SFP(16Gbit/s)モジュール×2
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

コントローラモジュール(8Gbit/s, FC, 2ポート, DX100 S4用)
ETVCFGA (1,684,000円 税別)
・コントローラ×2
・ホストインターフェースモジュール(FC)×2
・SFP(8Gbit/s)モジュール×2
・8GB×2

増設ポート(8Gbit/s, FC, 2ポート→4ポート, DX100 S4用)
ETVHFX (439,000円 税別)
ETVHFX-L (*1) (439,000円 税別)
・ホストインターフェースモジュール(FC)×2
・SFP(8Gbit/s)モジュール×2
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ベース装置

品名	ETERNUS DX100 S4 (2.5インチ用)	ETERNUS DX100 S4 (3.5インチ用)
型名	ET104A	ET104B
標準価格	340,000円(税別)	237,000円(税別)
備考	・コントローラモジュール(DX100 S4用)を最小1セット必須、 同種の増設ポートを最大1セット増設可能 ・増設ポートを追加後、ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大144個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャーを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大144個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX100 S4用オプション

ETERNUS DX200 S4

コントローラモジュール(32Gbit/s, FC, 4ポート, DX200 S4用)
ETVCJFJ (6,629,000円 税別)
・コントローラ×2
・ホストインターフェースモジュール(FC 2ポート)×2
・SFP(32Gbit/s)モジュール×4
・32GB×2

コントローラモジュール(16Gbit/s, FC, 4ポート, DX200 S4用)
ETVCHFJ (5,517,000円 税別)
・コントローラ×2
・ホストインターフェースモジュール(FC 2ポート)×2
・SFP(16Gbit/s)モジュール×4
・32GB×2

コントローラモジュール(8Gbit/s, FC, 4ポート, DX200 S4用)
ETVCFJFJ (4,872,000円 税別)
・コントローラ×2
・ホストインターフェースモジュール(FC 2ポート)×2
・SFP(8Gbit/s)モジュール×4
・32GB×2

ベース装置

品名	ETERNUS DX200 S4 (2.5インチ用)	ETERNUS DX200 S4 (3.5インチ用)
型名	ET204A	ET204B
標準価格	741,000円(税別)	624,000円(税別)
備考	・コントローラモジュール(DX200 S4用)を最小1セット必須 ・ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大264個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャーを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大264個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX200 S4 用オプション

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス
URL <http://jp.fujitsu.com/eternus/>

ディスクアレイ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

SAS接続

PRIMERGY
SASコントローラカード
miniSAS
インターフェースコネクタ形状:SFF8088※ PRIMERGY のインターフェースカード
の型名と適用機種につきましては、
「外付けディスクアレイ / テープライブラリ
との接続について」のページを参照
ください。SASケーブル
ST-SASF30 (32,000円 税別) (3m)
ST-SASF60 (53,000円 税別) (6m)※ DX60 S4, DX100 S4, DX200 S4には、ホストイン
ターフェースケーブルは添付しておりません。
※ マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバス
ドライバが必要PRIMERGY
SASコントローラカード
miniSAS HD
インターフェースコネクタ形状:SFF8644SASケーブル
ST-SASH25 (21,000円 税別) (2.5m)
ST-SASH35 (32,000円 税別) (3.5m)
ST-SASH60 (53,000円 税別) (6m)※ DX60 S4, DX100 S4, DX200 S4には、ホストイン
ターフェースケーブルは添付しておりません。
※ マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバス
ドライバが必要

ETERNUS DX60 S4


コントローラモジュール
(12Gbit/s, SAS, 2ポート, DX60 S4用)
ETVCA2G (452,000円 税別)
・コントローラ×2
・ホストインターフェースモジュール(SAS)×2
・4GB×2増設ポート(12Gbit/s, SAS, 2ポート, DX60 S4用)
ETVHAW (267,000円 税別)
ETVHAW-L (*1) (267,000円 税別)
・ライセンスラベル
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ベース装置

品名	ETERNUS DX60 S4 (2.5インチ用)	ETERNUS DX60 S4 (3.5インチ用)
型名	ET064A	ET064B
標準価格	236,000円(税別)	101,000円(税別)
備考	・コントローラモジュール(DX60 S4用)を最小1セット必須、 同様の増設ポートを最大1セット増設可能 ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大24個まで搭載可能 ・3.5インチ用ベースにのみ、3.5インチ用増設ドライブエンクロージャーを、最大1段まで増設可能	

ETERNUS DX60 S4用オプション

ETERNUS DX100 S4


コントローラモジュール
(12Gbit/s, SAS, 2ポート, DX100 S4用)
ETVCA2A (1,563,000円 税別)
・コントローラ×2
・ホストインターフェースモジュール(SAS)×2
・8GB×2増設ポート(12Gbit/s, SAS, 2ポート→4ポート, DX100 S4用)
ETVHAX (318,000円 税別)
ETVHAX-L (*1) (318,000円 税別)
・ライセンスラベル×1
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ベース装置

品名	ETERNUS DX100 S4 (2.5インチ用)	ETERNUS DX100 S4 (3.5インチ用)
型名	ET104A	ET104B
標準価格	340,000円(税別)	237,000円(税別)
備考	・コントローラモジュール(DX100 S4用)を最小1セット必須、 同様の増設ポートを最大1セット増設可能 ・増設ポートを追加後、ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大144個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャーを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大144個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX100 S4用オプション

ETERNUS DX200 S4

コントローラモジュール
(12Gbit/s, SAS, 4ポート, DX200 S4用)
ETVCA4J (4,602,000円 税別)
・コントローラ×2
・ホストインターフェースモジュール(SAS 2ポート)×2
・32GB×2

ベース装置

品名	ETERNUS DX200 S4 (2.5インチ用)	ETERNUS DX200 S4 (3.5インチ用)
型名	ET204A	ET204B
標準価格	741,000円(税別)	624,000円(税別)
備考	・コントローラモジュール(DX200 S4用)を最小1セット必須 ・ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大264個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャーを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大264個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX200 S4用オプション

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。インターネット情報サービス
URL <http://jp.fujitsu.com/eternus/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

iSCSI接続

PRIMERGY
LANカード

※ PRIMERGY のインターフェースカードの型名と適用機種につきましては、「外付けディスクアレイ/テープライブラリとの接続について」のページをご参照ください。



- (N-32) ★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
- | | | |
|-----------|--------------|--------|
| TPALB015C | (300円 税別) | (15cm) |
| TPALB030C | (400円 税別) | (30cm) |
| TPALB050C | (500円 税別) | (50cm) |
| TPALB001M | (700円 税別) | (1m) |
| TPALB002M | (1,400円 税別) | (2m) |
| TPALB003M | (2,100円 税別) | (3m) |
| TPALB004M | (2,800円 税別) | (4m) |
| TPALB005M | (3,500円 税別) | (5m) |
| TPALB010M | (3,900円 税別) | (10m) |
| TPALB015M | (4,700円 税別) | (15m) |
| TPALB030M | (7,200円 税別) | (30m) |
| TPALB050M | (10,300円 税別) | (50m) |
| TPALB100M | (18,000円 税別) | (100m) |

※ DX60 S4、DX100 S4、DX200 S4には、ホストインターフェースケーブルは添付していません。
※ マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要

ETERNUS DX60 S4



コントローラーモジュール(1Gbit/s、iSCSI、2ポート、DX60 S4用)
ETVCL2G (510,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(iSCSI 1G)×2
・4GB×2


増設ポート(1Gbit/s、iSCSI、2ポート→4ポート、DX60 S4用)
ETVHLW (342,000円 税別)
ETVHLW-L (*1) (342,000円 税別)
・ライセンスラベル
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ベース装置

品名	ETERNUS DX60 S4 (2.5インチ用)	ETERNUS DX60 S4 (3.5インチ用)
型名	ET064A	ET064B
標準価格	236,000円(税別)	101,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX60 S4用)を最小1セット必須、 同種の増設ポートを最大1セット増設可能 ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大24個まで搭載可能 ・3.5インチ用ベースにのみ、3.5インチ用増設ドライブエンクロージャーを、最大1段まで増設可能	

ETERNUS DX60 S4用オプション

ETERNUS DX100 S4



コントローラーモジュール(1Gbit/s、iSCSI、2ポート、DX100 S4用)
ETVCL2A (1,623,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(iSCSI 1G)×2
・8GB×2


増設ポート(1Gbit/s、iSCSI、2ポート→4ポート、DX100 S4用)
ETVHLX (378,000円 税別)
ETVHLX-L (*1) (378,000円 税別)
・ライセンスラベル×1
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ベース装置

品名	ETERNUS DX100 S4 (2.5インチ用)	ETERNUS DX100 S4 (3.5インチ用)
型名	ET104A	ET104B
標準価格	340,000円(税別)	237,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX100 S4用)を最小1セット必須、 同種の増設ポートを最大1セット増設可能 ・増設ポートを追加後、ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大144個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャーを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大144個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX100 S4用オプション

ETERNUS DX200 S4



コントローラーモジュール(1Gbit/s、iSCSI、4ポート、DX200 S4用)
ETVCL4J (4,735,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(iSCSI 1G 2ポート)×2
・32GB×2

ベース装置

品名	ETERNUS DX200 S4 (2.5インチ用)	ETERNUS DX200 S4 (3.5インチ用)
型名	ET204A	ET204B
標準価格	741,000円(税別)	624,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX200 S4用)を最小1セット必須 ・ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大264個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャーを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大264個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX200 S4用オプション

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス
URL <http://jp.fujitsu.com/eternus/>

ディスクアレイ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

10Gbit/s iSCSI接続

PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード
(10GBASE-T)

(N-53) ★
ツイストペアケーブル (カテゴリ 6)

TPBLB015C	(600円 税別)	(15cm)
TPBLB030C	(800円 税別)	(30cm)
TPBLB050C	(900円 税別)	(50cm)
TPBLB001M	(1,300円 税別)	(1m)
TPBLB002M	(2,600円 税別)	(2m)
TPBLB003M	(3,800円 税別)	(3m)
TPBLB004M	(5,100円 税別)	(4m)
TPBLB005M	(6,300円 税別)	(5m)
TPBLB010M	(7,100円 税別)	(10m)
TPBLB015M	(8,500円 税別)	(15m)
TPBLB030M	(13,000円 税別)	(30m)

コントローラーモジュール
(2CM, 10Gbit/s, iSCSI, 2ポート, RJ-45, DX60 S4用)
ETVCX2G (541,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(10Gbit/s, iSCSI, 10GBASE-T)×2
・4GB×2

増設ポート(10Gbit/s, iSCSI, 2ポート→4ポート, RJ-45, DX60 S4用)
ETVHXW (332,000円 税別)
ETVHXW-L (*1) (332,000円 税別)
・ライセンスラベル×1
(*1) お客様導入済製品への追加増設用

ETERNUS DX60 S4



品名	ETERNUS DX60 S4 (2.5インチ用)	ETERNUS DX60 S4 (3.5インチ用)
	ET064A	ET064B
標準価格	236,000円(税別)	101,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX60 S4用)を最小1セット必須、 同種の増設ポートを最大1セット増設可能 ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大24個まで搭載可能 ・3.5インチ用ベースにのみ、3.5インチ用増設ドライブエンクロージャーを、最大1段まで増設可能	

ETERNUS DX60 S4用オプション


(N-53) ★
ツイストペアケーブル (カテゴリ 6)

TPBLB015C	(600円 税別)	(15cm)
TPBLB030C	(800円 税別)	(30cm)
TPBLB050C	(900円 税別)	(50cm)
TPBLB001M	(1,300円 税別)	(1m)
TPBLB002M	(2,600円 税別)	(2m)
TPBLB003M	(3,800円 税別)	(3m)
TPBLB004M	(5,100円 税別)	(4m)
TPBLB005M	(6,300円 税別)	(5m)
TPBLB010M	(7,100円 税別)	(10m)
TPBLB015M	(8,500円 税別)	(15m)
TPBLB030M	(13,000円 税別)	(30m)

コントローラーモジュール
(2CM, 10Gbit/s, iSCSI, 2ポート, RJ-45, DX100 S4用)
ETVCT2A (1,684,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(10Gbit/s, iSCSI, 10GBASE-T)×2
・8GB×2

増設ポート(10Gbit/s, iSCSI, 2ポート→4ポート, RJ-45, DX100 S4用)
ETVHTX (439,000円 税別)
ETVHTX-L (*1) (439,000円 税別)
・ライセンスラベル×1
(*1) お客様導入済製品への追加増設用

ETERNUS DX100 S4



品名	ETERNUS DX100 S4 (2.5インチ用)	ETERNUS DX100 S4 (3.5インチ用)
	ET104A	ET104B
標準価格	340,000円(税別)	237,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX100 S4用)を最小1セット必須、 同種の増設ポートを最大1セット増設可能 ・増設ポートを追加後、ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大144個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャーを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大144個を超える搭載はできません	


ETERNUS DX100 S4用オプション

(N-53) ★
ツイストペアケーブル (カテゴリ 6)

TPBLB015C	(600円 税別)	(15cm)
TPBLB030C	(800円 税別)	(30cm)
TPBLB050C	(900円 税別)	(50cm)
TPBLB001M	(1,300円 税別)	(1m)
TPBLB002M	(2,600円 税別)	(2m)
TPBLB003M	(3,800円 税別)	(3m)
TPBLB004M	(5,100円 税別)	(4m)
TPBLB005M	(6,300円 税別)	(5m)
TPBLB010M	(7,100円 税別)	(10m)
TPBLB015M	(8,500円 税別)	(15m)
TPBLB030M	(13,000円 税別)	(30m)

コントローラーモジュール
(2CM, 10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, RJ-45, DX200 S4用)
ETVCT4J (4,872,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(10Gbit/s, iSCSI, 10GBASE-T)×2
・32GB×2

ETERNUS DX200 S4



品名	ETERNUS DX200 S4 (2.5インチ用)	ETERNUS DX200 S4 (3.5インチ用)
	ET204A	ET204B
標準価格	741,000円(税別)	624,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX200 S4用)を最小1セット必須 ・ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大264個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャーを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大264個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX200 S4用オプション

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス
URL <http://jp.fujitsu.com/eternus/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

10Gbit/s iSCSI接続

PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード

※ PRIMERGY のインターフェースカードの型名と適用機種につきましては、「外付けディスクアレイ/テープライブラリとの接続について」のページをご参照ください。



(N-34) ★
マルチモードファイバーチャネルケーブル
CBL-MLLB02 (25,000円 税別) (2m)
CBL-MLLB05 (35,000円 税別) (5m)
CBL-MLLB15 (40,000円 税別) (15m)
被覆無し。主に同一ラック内接続に使用。

(N-49) ★
マルチモードファイバーチャネルケーブル
CBL-MLLC05 (45,000円 税別) (5m)
CBL-MLLC10 (55,000円 税別) (10m)
CBL-MLLC20 (75,000円 税別) (20m)
CBL-MLLC30 (95,000円 税別) (30m)
CBL-MLLC40 (115,000円 税別) (40m)
CBL-MLLC50 (135,000円 税別) (50m)
CBL-MLLD1A (235,000円 税別) (100m)
被覆有り。主に同一フロア内のラック間接続に使用。

※マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要



(I-37)
Twinaxケーブル(5m)
PY-CBN005 (47,000円 税別) (5m)

※DX100 S4, DX200 S4には、ホストインターフェースケーブルは添付していません。
※マルチバス構成時は、別売のETERNUSマルチバスドライバが必要

コントローラーモジュール(10Gbit/s, iSCSI, 2ポート, SFP+モジュール無し, DX100 S4用)
ETVCXAA (1,608,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(iSCSI 10G)×2
・8GB×2


増設ポート(10Gbit/s, iSCSI, 2ポート→4ポート, SFP+モジュール無し, DX100 S4用)
ETVHX (362,000円 税別)
ETVHX-L (*) (362,000円 税別)
・ライセンスレベル×1
(*)お客様導入済製品への追加増設用

SFP+モジュール(10Gbit/s)
ETVHVJ-L (82,000円 税別)
・SFP+(10Gbit/s)×2
※インターフェースのポート数分必要

コントローラーモジュール(10Gbit/s, iSCSI, 2ポート, SFP+モジュール無し, DX100 S4用)
ETVCXAA (1,608,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(iSCSI 10G)×2
・8GB×2

増設ポート(10Gbit/s, iSCSI, 2ポート→4ポート, SFP+モジュール無し, DX100 S4用)
ETVHX (362,000円 税別)
ETVHX-L (*) (362,000円 税別)
・ライセンスレベル×1
(*)お客様導入済製品への追加増設用

ETERNUS DX100 S4



ベース装置

品名	ETERNUS DX100 S4 (2.5インチ用)	ETERNUS DX100 S4 (3.5インチ用)
型名	ET104A	ET104B
標準価格	340,000円(税別)	237,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX100 S4用)を最小1セット必須、同様の増設ポートを最大1セット増設可能 ・増設ポートを追加後、ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大144個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャーを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大144個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX100 S4用オプション



(N-34) ★
マルチモードファイバーチャネルケーブル
CBL-MLLB02 (25,000円 税別) (2m)
CBL-MLLB05 (35,000円 税別) (5m)
CBL-MLLB15 (40,000円 税別) (15m)
被覆無し。主に同一ラック内接続に使用。

(N-49) ★
マルチモードファイバーチャネルケーブル
CBL-MLLC05 (45,000円 税別) (5m)
CBL-MLLC10 (55,000円 税別) (10m)
CBL-MLLC20 (75,000円 税別) (20m)
CBL-MLLC30 (95,000円 税別) (30m)
CBL-MLLC40 (115,000円 税別) (40m)
CBL-MLLC50 (135,000円 税別) (50m)
CBL-MLLD1A (235,000円 税別) (100m)
被覆有り。主に同一フロア内のラック間接続に使用。

※マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要



(I-37)
Twinaxケーブル(5m)
PY-CBN005 (47,000円 税別) (5m)


※DX100 S4, DX200 S4には、ホストインターフェースケーブルは添付していません。
※マルチバス構成時は、別売のETERNUSマルチバスドライバが必要

コントローラーモジュール(10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, SFP+モジュール無し, DX200 S4用)
ETVCXB (4,699,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(iSCSI 10G 2ポート)×2
・32GB×2

SFP+モジュール(10Gbit/s)
ETVHVJ-L (82,000円 税別)
・SFP+(10Gbit/s)×2
※インターフェースのポート数分必要

コントローラーモジュール(10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, SFP+モジュール無し, DX200 S4用)
ETVCXB (4,699,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(iSCSI 10G 2ポート)×2
・32GB×2

ETERNUS DX200 S4



ベース装置

品名	ETERNUS DX200 S4 (2.5インチ用)	ETERNUS DX200 S4 (3.5インチ用)
型名	ET204A	ET204B
標準価格	741,000円(税別)	624,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX200 S4用)を最小1セット必須 ・ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大264個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャーを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大264個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX200 S4用オプション

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス
URL <http://jp.fujitsu.com/eternus/>

ディスクアレイ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS DX60 S4 オプション



ドライブ ★(※必須選択オプション)

2.5インチディスクドライブ

(金額単位:円(税別))

品名	型名	標準価格
300GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDG3	125,000
600GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDC6	202,000
900GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDC9	283,000
300GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDH3	84,000
600GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDH6	134,000
900GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDH9	174,000
1.2TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDH1	215,000
1.8TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVDH8	278,000
2.4TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVDH2	344,000
1TB/7.2krpm ニアライン SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVND1	119,000
2TB/7.2krpm ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVND2	190,000

※お客様導入済製品への追加増設用

300GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDG3-L	126,000
600GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDG6-L	202,000
900GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDG9-L	283,000
300GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDH3-L	84,000
600GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDH6-L	134,000
900GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDH9-L	174,000
1.2TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDH1-L	215,000
1.8TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVDH8-L	278,000
2.4TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVDH2-L	344,000
1TB/7.2krpm ニアライン SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVND1-L	119,000
2TB/7.2krpm ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVND2-L	190,000

3.5インチディスクドライブ

(金額単位:円(税別))

品名	型名	標準価格
900GB/10krpm 3.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDJ9	174,000
1.2TB/10krpm 3.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDJ1	215,000
1.8TB/10krpm 3.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVDJ8	278,000
2.4TB/10krpm 3.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVDJ2	344,000
2TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVNE2	129,000
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVNE4	207,000
6TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVNE6	269,000
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVNE8	331,000
10TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVNEX	367,000
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVNEC	430,000

※お客様導入済製品への追加増設用

900GB/10krpm 3.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDJ9-L	174,000
1.2TB/10krpm 3.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVDJ1-L	215,000
1.8TB/10krpm 3.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVDJ8-L	278,000
2.4TB/10krpm 3.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVDJ2-L	344,000
2TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVNE2-L	129,000
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (DX60 S4用)	ETVNE4-L	207,000
6TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVNE6-L	269,000
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVNE8-L	331,000
10TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVNEX-L	367,000
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、DX60 S4用)	ETVNEC-L	430,000

ドライブエンクロージャ(3.5インチ用、DX60 S4用)

ETVEDD (739,000円 税別)★

ETVEDD-L (*1) (739,000円 税別)★

・ラックマウントタイプ(2U)

・エンクロージャ×1

・エンクロージャ間ケーブル:0.75m×2

・ラックマウントキット×1

・ドライブエンクロージャ1台に3.5インチドライブを最大12本搭載可能

(*1)お客様導入済製品への追加増設用

エンクロージャ間ケーブル

(金額単位:円(税別))

品名	型名	標準価格
エンクロージャ間ケーブル(2.5m)	ETFKM25	21,000
エンクロージャ間ケーブル(3.5m)	ETFKM35	30,000

※お客様導入済製品への追加増設用

エンクロージャ間ケーブル(2.5m)	ETFKM25-L	21,000
エンクロージャ間ケーブル(3.5m)	ETFKM35-L	30,000

※1:基本筐体(コントローラ・エンクロージャ)と同時に、ドライブ×2本以上購入してください。

※2:出荷時、RAID定義(RAID1やRAID5、RAID1+0 など)に、フォーマットはしておりません。お客様の要件に合わせて、RAIDフォーマット後使用してください。

※3:RAIDグループ内では、同一ドライブ(容量、回転速度、インターフェース速度が同じドライブ)を使用してください。

※4:2.5インチ用コントローラ・エンクロージャには、3.5インチドライブオプションは搭載できません。

※5:3.5インチ用コントローラ・エンクロージャおよび3.5インチ用ドライブエンクロージャには、2.5インチドライブオプションは搭載できません。

※6:2.5インチまたは3.5インチ同径のドライブであれば、同一エンクロージャに異なる容量(1.2TBや900GBなど)、異なる回転数(10krpm、15krpm、7.2krpm)、異なるドライブ種(SASディスクドライブ、ニアラインSASディスク)を混在搭載することができます。

※7:安定稼働のため、ホットスワップドライブの搭載を推奨いたします。

※8:異なるドライブ種(SASディスクドライブ、ニアラインSASディスク)、異なる回転数(10krpm、15krpm、7.2krpm)、異なるサイズ(2.5インチ、3.5インチ)のドライブをそれぞれにホットスワップが必要です。例えば、ニアラインSASディスクドライブを、SASディスクドライブのホットスワップに設定はできません。

※9:異なる容量(1.2TBや900GBなど)が混在する場合は、最大容量のドライブをホットスワップに設定してください。

なお、回転数が異なる(例えば10krpmと15krpm)ドライブでのRAIDとホットスワップの混在は、性能が低下する可能性があるため、推奨いたしません。

※10:お客様導入済製品へ追加増設する場合は、「お客様導入済製品への追加増設用オプション」を購入ください。

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <http://jp.fujitsu.com/eternus/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS DX100 S4/DX200 S4 オプション



ドライブ ★(※必須選択オプション)

2.5インチディスクドライブ [金額単位:円(税別)]		
品名	型名	標準価格
300GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETVDA3	126,000
600GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETVDA6	202,000
900GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETVDA9	283,000
300GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETVDB3	84,000
600GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETVDB6	134,000
900GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETVDB9	174,000
1.2TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETVDB1	215,000
1.8TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVDB8	278,000
2.4TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVDB2	344,000
1TB/7.2krpm 2.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1	ETVNA1	119,000
2TB/7.2krpm 2.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVNA2	190,000
1.2TB/10krpm 2.5インチ SAS自己暗号化ディスクドライブ×1	ETVDC1	280,000
2.4TB/10krpm 2.5インチ SAS自己暗号化ディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVDC2	447,000

※お客様導入済製品への追加増設用		
品名	型名	標準価格
300GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETVDA3-L	126,000
600GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETVDA6-L	202,000
900GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETVDA9-L	283,000
300GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETVDB3-L	84,000
600GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETVDB6-L	134,000
900GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETVDB9-L	174,000
1.2TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETVDB1-L	215,000
1.8TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVDB8-L	278,000
2.4TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVDB2-L	344,000
1TB/7.2krpm 2.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1	ETVNA1-L	119,000
2TB/7.2krpm 2.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVNA2-L	190,000
1.2TB/10krpm 2.5インチ SAS自己暗号化ディスクドライブ×1	ETVDC1-L	280,000
2.4TB/10krpm 2.5インチ SAS自己暗号化ディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVDC2-L	447,000

2.5インチ SSD [金額単位:円(税別)]		
品名	型名	標準価格
400GB 2.5インチ SSD×1	ETVSA4A	480,000
400GB 2.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSAF	400,000
960GB 2.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSA8	780,000
1.92TB 2.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSA1	1,312,000
3.84TB 2.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSA7	2,500,000
7.68TB 2.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSA9	4,070,000
15.36TB 2.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSAW	7,366,000
400GB 2.5インチ 自己暗号化SSD×1	ETVSG4A	528,000
1.92TB 2.5インチ自己暗号化SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSGN	1,444,000
3.84TB 2.5インチ自己暗号化SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSGT	2,750,000

※お客様導入済製品への追加増設用		
品名	型名	標準価格
400GB 2.5インチ SSD×1	ETVSA4A-L	480,000
400GB 2.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSAF-L	400,000
960GB 2.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSA8-L	780,000
1.92TB 2.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSA1-L	1,312,000
3.84TB 2.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSA7-L	2,500,000
7.68TB 2.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSA9-L	4,070,000
15.36TB 2.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSAW-L	7,366,000
400GB 2.5インチ 自己暗号化SSD×1	ETVSG4A-L	528,000
1.92TB 2.5インチ自己暗号化SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSGN-L	1,444,000
3.84TB 2.5インチ自己暗号化SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSGT-L	2,750,000

3.5インチディスクドライブ [金額単位:円(税別)]		
品名	型名	標準価格
2TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1	ETVNB2	129,000
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1	ETVNB4	207,000
6TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVNB6	269,000
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVNB8	331,000
10TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVNBX	367,000
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVNBC	430,000
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化ディスクドライブ×1	ETVNF4	269,000
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化ディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVNF8	430,000
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化ディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVNF12	559,000

※お客様導入済製品への追加増設用		
品名	型名	標準価格
2TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1	ETVNB2-L	129,000
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1	ETVNB4-L	207,000
6TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVNB6-L	269,000
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVNB8-L	331,000
10TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVNBX-L	367,000
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVNBC-L	430,000
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化ディスクドライブ×1	ETVNF4-L	269,000
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化ディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVNF8-L	430,000
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化ディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETVNF12-L	559,000

3.5インチ SSD [金額単位:円(税別)]		
品名	型名	標準価格
400GB 3.5インチ SSD×1	ETVSB4A	480,000
400GB 3.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSBF	400,000
960GB 3.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSB8	780,000
1.92TB 3.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSB1	1,312,000
3.84TB 3.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSB7	2,500,000
400GB 3.5インチ 自己暗号化SSD×1	ETVSH4A	528,000
1.92TB 3.5インチ自己暗号化SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSHN	1,444,000
3.84TB 3.5インチ自己暗号化SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSH7	2,750,000

※お客様導入済製品への追加増設用		
品名	型名	標準価格
400GB 3.5インチ SSD×1	ETVSB4A-L	480,000
400GB 3.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSBF-L	400,000
960GB 3.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSB8-L	780,000
1.92TB 3.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSB1-L	1,312,000
3.84TB 3.5インチ SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSB7-L	2,500,000
400GB 3.5インチ 自己暗号化SSD×1	ETVSH4A-L	528,000
1.92TB 3.5インチ自己暗号化SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSHN-L	1,444,000
3.84TB 3.5インチ自己暗号化SSD×1 (パリュータイプ)	ETVSH7-L	2,750,000

ドライブエンクロージャ(2.5インチ用, DX100 S4/DX200 S4用)

ETVEAD (842,000円 税別)★
 ETVEAD-L (*1) (842,000円 税別)★
 ・ラックマウントタイプ(2U)
 ・エンクロージャ×1
 ・エンクロージャ間ケーブル:0.75m×2
 ・ラックマウントキット×1
 ・ドライブエンクロージャ1台に2.5インチドライブを最大24台搭載可能
 (*1)お客様導入済製品への追加増設用

ドライブエンクロージャ(3.5インチ用, DX100 S4/DX200 S4用)

ETVEBD (739,000円 税別)★
 ETVEBD-L (*1) (739,000円 税別)★
 ・ラックマウントタイプ(2U)
 ・エンクロージャ×1
 ・エンクロージャ間ケーブル:0.75m×2
 ・ラックマウントキット×1
 ・ドライブエンクロージャ1台に3.5インチドライブを最大12台搭載可能
 (*1)お客様導入済製品への追加増設用

※1:基本筐体(コントローラーエンクロージャ)と同時に、ドライブ×2本以上購入してください。

※2:出荷時、RAID定義(RAID1やRAID5、RAID1+0 など)に、フォーマットはしておりません。お客様の要件に合わせて、RAIDフォーマット後使用してください。

※3:RAIDグループ内では、同一ドライブ(容量、回転速度、インターフェース速度が同じドライブ)を使用してください。

※4:2.5インチ用コントローラーエンクロージャおよび2.5インチ用ドライブエンクロージャには、3.5インチドライブオプションは搭載できません。

※5:3.5インチ用コントローラーエンクロージャおよび3.5インチ用ドライブエンクロージャには、2.5インチドライブオプションは搭載できません。

※6:高密度ドライブエンクロージャには、高密度ドライブエンクロージャ用のドライブオプションのみ搭載することができます。

※7:2.5インチまたは3.5インチ同径のドライブであれば、同一エンクロージャに異なる容量(1.2TBや900GBなど)、異なる回転数(10krpm、15krpm、7.2krpm)、異なるドライブ種(SASディスクドライブ、ニアラインSASディスク、SSD、自己暗号化)を混在搭載することができます。

※8:安定稼働のため、ホットスワップドライブの搭載を推奨いたします。

※9:異なるドライブ種(SASディスクドライブ、ニアラインSASディスク、SSD、自己暗号化)、異なる回転数(10krpm、15krpm、7.2krpm)、異なるサイズ(2.5インチ、3.5インチ)のドライブそれぞれにホットスワップが必要です。
 例えば、ニアラインSASディスクドライブを、SASディスクドライブのホットスワップに設定はできません。

※10:異なる容量(1.2TBや900GBなど)が混在する場合は、最大容量のドライブをホットスワップに設定してください。
 なお、回転数が異なる(例えば10krpmと15krpm)ドライブでのRAIDとホットスワップの混在は、性能が低下する可能性があるため、推奨いたしません。

※11:お客様導入済製品へ追加増設する場合は、「お客様導入済製品への追加増設用オプション」を購入ください。

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス
 URL <http://jp.fujitsu.com/eternus/>

ディスクアレイ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS DX100 S4/DX200 S4 オプション

高密度ドライブエンクロージャ(3.5インチ用)
ドライブエンクロージャ(3.5インチ用, DX100 S4/DX200 S4用)
ETVEED (3,721,000円 税別)★
ETVEED-L (*1) (3,721,000円 税別)★
・ラックマウントタイプ(2U)
・エンクロージャ×1
・エンクロージャ間ケーブル:2.5m×2
・ラックマウントキット×1
・ドライブエンクロージャ1台に3.5インチドライブを最大60本搭載可能
(*1)お客様導入済製品への追加増設

3.5インチドライブ

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
1.2TB/10krpm 3.5インチ SASディスクドライブ×1 (高密度DE用)	ETVDE1	215,000
2TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (高密度DE用)	ETVNC2	129,000
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (高密度DE用)	ETVNC4	207,000
6TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (高密度DE用、アドバンスド・フォーマット)	ETVNC6	269,000
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (高密度DE用、アドバンスド・フォーマット)	ETVNC8	331,000
10TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (高密度DE用、アドバンスド・フォーマット)	ETVNCX	367,000
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETVNCX	367,000
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETVNCX	367,000
1.92TB 3.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ、高密度DE用)	ETVSCN	1,312,000
3.84TB 3.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ、高密度DE用)	ETVSCN	2,500,000
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化ディスクドライブ×1 (高密度DE用)	ETVNN4	207,000
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化ディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETVNN8	430,000
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化ディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETVNNC	559,000

※お客様導入済製品への追加増設

1.2TB/10krpm 3.5インチ SASディスクドライブ×1 (高密度DE用)	ETVDE1-L	215,000
2TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (高密度DE用)	ETVNC2-L	129,000
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (高密度DE用)	ETVNC4-L	207,000
6TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (高密度DE用、アドバンスド・フォーマット)	ETVNC6-L	269,000
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (高密度DE用、アドバンスド・フォーマット)	ETVNC8-L	331,000
10TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (高密度DE用、アドバンスド・フォーマット)	ETVNCX-L	367,000
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETVNCX-L	367,000
1.92TB 3.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ、高密度DE用)	ETVSCN-L	1,312,000
3.84TB 3.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ、高密度DE用)	ETVSCN-L	2,500,000
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化ディスクドライブ×1 (高密度DE用)	ETVNN4-L	207,000
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化ディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETVNN8-L	430,000
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化ディスクドライブ×1 (アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETVNNC-L	559,000

エンクロージャ間ケーブル

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
エンクロージャ間ケーブル (2.5m)	ETFKM25	21,000
エンクロージャ間ケーブル (3.5m)	ETFKM35	30,000
エンクロージャ間ケーブル (6.0m)	ETFKM60	45,000
エンクロージャ間ケーブル (15m)	ETFKA15	80,000
エンクロージャ間ケーブル (30m)	ETFKA30	195,000

※お客様導入済製品への追加増設

エンクロージャ間ケーブル (2.5m)	ETFKM25-L	21,000
エンクロージャ間ケーブル (3.5m)	ETFKM35-L	30,000
エンクロージャ間ケーブル (6.0m)	ETFKM60-L	45,000
エンクロージャ間ケーブル (15m)	ETFKA15-L	80,000
エンクロージャ間ケーブル (30m)	ETFKA30-L	195,000

増設インターフェースオプション

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
ホストインターフェース(32Gbit/s, FC, 4ポート)	ETVHJF	2,635,000
ホストインターフェース(16Gbit/s, FC, 4ポート)	ETVHHF	1,457,000
ホストインターフェース(8Gbit/s, FC, 4ポート)	ETVHFF	878,000
ホストインターフェース(12Gbit/s, SAS, 4ポート)	ETVHA4	636,000
ホストインターフェース(10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, SFP+モジュール無し)	ETVHXB	725,000
ホストインターフェース(10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, RJ-45)	ETVHT4	878,000
ホストインターフェース(1Gbit/s, iSCSI, 4ポート)	ETVHL4	756,000

※お客様導入済製品への追加増設

ホストインターフェース(32Gbit/s, FC, 4ポート)	ETVHJF-L	2,635,000
ホストインターフェース(16Gbit/s, FC, 4ポート)	ETVHHF-L	1,457,000
ホストインターフェース(8Gbit/s, FC, 4ポート)	ETVHFF-L	878,000
ホストインターフェース(12Gbit/s, SAS, 4ポート)	ETVHA4-L	636,000
ホストインターフェース(10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, SFP+モジュール無し)	ETVHXB-L	725,000
ホストインターフェース(10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, RJ-45)	ETVHT4-L	878,000
ホストインターフェース(1Gbit/s, iSCSI, 4ポート)	ETVHL4-L	756,000

※DX100 S4では、2ポート用増設インターフェースオプション搭載後、1つ追加搭載することができます。
※異なるインターフェース種類と混在搭載することができます。

ETERNUS編

ETERNUS DX100 S4 オプション

ユニファイド機構(ライセンス, DX100 S4用)
ETVLU1 (156,000円 税別)★
ETVLU1-L (*1) (156,000円 税別)★
・SAN/NAS ユニファイド構成する場合に必要
(*1)お客様導入済製品への追加増設

機能拡張メモリ(DX100 S4用)
ETVMCC-L (*1) (80,000円 税別)★
・SAN/NAS ユニファイド構成する場合に必要
(*1)お客様導入済製品への追加増設

ホストインターフェース

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
ホストインターフェース(10GbE, 4ポート, SFP+モジュール無し, ユニファイド用)	ETVHNB	725,000
ホストインターフェース(1GbE, 8ポート, ユニファイド用)	ETVHE8	313,000

※お客様導入済製品への追加増設

ホストインターフェース(10GbE, 4ポート, SFP+モジュール無し, ユニファイド用)	ETVHNB-L	725,000
ホストインターフェース(1GbE, 8ポート, ユニファイド用)	ETVHE8-L	313,000

SFP+モジュール(10Gbit/s)
ETVHVJ-L (82,000円 税別)
・SFP+(10Gbit/s)×2
SFP+モジュール無しホストインターフェースにFC光ケーブルで接続する場合に、インターフェースのポート数分必要

NAS接続
LANケーブル、ファイバーチャネルケーブル、Twinaxケーブル 等

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス
URL <http://jp.fujitsu.com/eternus/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS DX200 S4 オプション

ユニファイド機構(DX200 S4用)
ETVLU2 (156,000円 税別)★
ETVLU2-L (*1) (156,000円 税別)★
・SAN/NAS ユニファイド構成する場合に必要
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ホストインターフェース

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
ホストインターフェース(10GbE、4ポート、SFP+モジュール無し、ユニファイド用)	ETVHNB	725,000
ホストインターフェース(1GbE、8ポート、ユニファイド用)	ETVHE8	313,000

※お客様導入済製品への追加増設用

ホストインターフェース(10GbE、4ポート、SFP+モジュール無し、ユニファイド用)	ETVHNB-L	725,000
ホストインターフェース(1GbE、8ポート、ユニファイド用)	ETVHE8-L	313,000

SFP+モジュール(10Gbit/s)
ETVHVJ-L (82,000円 税別)

・SFP+(10Gbit/s)×2

SFP+モジュール無しホストインターフェースにFC光ケーブルで接続する場合に、インターフェースのポート数分必要

NAS接続

LANケーブル、ファイバーチャネルケーブル、Twinaxケーブル 等

ETERNUS DX60 S4/DX100 S4/DX200 S4 オプション

電源ケーブル(ACケーブル)

※ETERNUS DX60 S4、DX100 S4、DX200 S4には、基本筐体(コントローラエンジンロージャ、ドライブエンジンロージャ)に電源ケーブル(ACケーブル)は添付しておりません。
※コントローラエンジンロージャ、ドライブエンジンロージャをそれぞれ1台ごとに、AC100V用またはAC200V用電源ケーブル(ACケーブル)を1セット(電源ケーブル2本)が必要です。
高密度ドライブエンジンロージャには、1台ごとに2セット(電源ケーブル4本)が必要です。

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
AC100V 電源ケーブル(NEMA 5-15P、3m)	ETFKF30	7,000
AC200V 電源ケーブル(NEMA L6-15P、4m)	ETFKL40	7,000
AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14、1m)	ETFKC10	6,000
AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14、1.5m)	ETFKC15	6,000
AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14、3m)	ETFKC30	7,000

※お客様導入済製品への追加増設用

AC100V 電源ケーブル(NEMA 5-15P、3m)	ETFKF30-L	7,000
AC200V 電源ケーブル(NEMA L6-15P、4m)	ETFKL40-L	7,000
AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14、0.5m)	ETFKC05-L	6,000
AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14、1m)	ETFKC10-L	6,000
AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14、1.5m)	ETFKC15-L	6,000
AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14、3m)	ETFKC30-L	7,000

AC コンセントボックス

※ACコンセントボックスには、コントローラエンジンロージャ、ドライブエンジンロージャ間接続用の電源ケーブルは添付しておりません。
IEC接続用の電源ケーブルが別途必要です。

ACコンセントボックス(AC100V用、1U)

ETFP4A-L (44,000円 税別)

コントローラとドライブエンジンロージャを合計2台まで接続可能(出力定格:12Aまで)

・ACコンセントボックス(AC100V、1U)×1

・入力ACケーブル(プラグ形状:NEMA 5-15P、線長:3m)×2

・ラックマウントキット×1

ACコンセントボックス(AC200V用、1U)

ETFP4B-L (44,000円 税別)

コントローラとドライブエンジンロージャを合計2台まで接続可能(出力定格:12Aまで)

・ACコンセントボックス(AC100V、1U)×1

・入力ACケーブル(プラグ形状:NEMA 5-15P、線長:3m)×2

・ラックマウントキット×1

AC コンセントボックス(AC200V用、2U、出力コンセント×12)

ETFP12-L (131,000円 税別)

コントローラとドライブエンジンロージャを合計6台まで接続可能(出力定格:16Aまで)

・ACコンセントボックス(AC200V、1U)×2

・入力ACケーブル(線長:4m、プラグ形状:NEMA L6-20P)×2

・ラックマウントキット×1

AC コンセントボックス(AC200V用、2U、出力コンセント×16)

ETFP16-L (174,000円 税別)

コントローラとドライブエンジンロージャを合計8台まで接続可能(出力定格:24Aまで)

・ACコンセントボックス(AC200V、1U)×2

・入力ACケーブル(線長:4m、プラグ形状:NEMA L6-30P)×2

・ラックマウントキット×1

電源連動ケーブル

ETFKR03-L (19,000円 税別)

・RS232C ケーブル変換×2

電源連動ユニット

AC100V用 ST-PSM11 (130,000円 税別)

AC200V用 ST-PSM21 (130,000円 税別)

・電源連動ユニット×1

・RS232C変換ケーブル×2、電源ケーブル×3

ACセンサーユニット

AC100V用 ST-PSL11S (55,000円 税別)

AC200V用 ST-PSL21S (55,000円 税別)

・ACセンサーユニット×1

・ACセンサーポート接続ケーブル(4m)×1、電源ケーブル×1

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <http://jp.fujitsu.com/eternus/>

ディスクアレイ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS AF250 S2

PRIMERGY
ファイバー
チャネルカード※ PRIMERGY のインターフェースカード
の型名と適用機種につきましては、
「外付けディスクアレイ/テープライブラリ
との接続について」のページを参照
ください。

[N-34] ★
マルチモードファイバチャネルケーブル
CBL-MLLB02 (25,000円 税別) (2m)
CBL-MLLB05 (35,000円 税別) (5m)
CBL-MLLB15 (40,000円 税別) (15m)
被覆無し。主に同一ラック内接続に使用。

[N-49] ★
マルチモードファイバチャネルケーブル
CBL-MLLC05 (45,000円 税別) (5m)
CBL-MLLC10 (55,000円 税別) (10m)
CBL-MLLC20 (75,000円 税別) (20m)
CBL-MLLC30 (95,000円 税別) (30m)
CBL-MLLC40 (115,000円 税別) (40m)
CBL-MLLC50 (135,000円 税別) (50m)
CBL-MLLD1A (235,000円 税別) (100m)
被覆有り。主に同一フロア内のラック間接続に使用。

※ AF250 S2には、ホストインターフェースケーブルは添付しておりません。
※ マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要

ホストインターフェース (32Gbit/s, FC, 4ポート)
ETVHJFA (2,635,000円 税別)
ETVHJFA-L(*1) (2,635,000円 税別)
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ホストインターフェース (16Gbit/s, FC, 4ポート)
ETVHHFA (1,054,000円 税別)
ETVHHFA-L(*1) (1,054,000円 税別)
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード
(10GBASE-T)※ PRIMERGY のインターフェースカード
の型名と適用機種につきましては、
「外付けディスクアレイ/テープライブラリ
との接続について」のページを参照
ください。

[N-53] ★
ツイストペアケーブル(カテゴリ6)
TPBLB015C (600円 税別) (15cm)
TPBLB030C (800円 税別) (30cm)
TPBLB050C (900円 税別) (50cm)
TPBLB001M (1,300円 税別) (1m)
TPBLB002M (2,600円 税別) (2m)
TPBLB003M (3,800円 税別) (3m)
TPBLB004M (5,100円 税別) (4m)
TPBLB005M (6,300円 税別) (5m)
TPBLB010M (7,100円 税別) (10m)
TPBLB015M (8,500円 税別) (15m)
TPBLB030M (13,000円 税別) (30m)

※ AF250 S2には、ホストインターフェースケーブルは添付しておりません。
※ マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要

ホストインターフェース(iSCSI)

ホストインターフェース (10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, RJ-45)
ETVHT4A (878,000円 税別)
ETVHT4A-L(*1) (878,000円 税別)
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード※ PRIMERGY のインターフェースカード
の型名と適用機種につきましては、
「外付けディスクアレイ/テープライブラリ
との接続について」のページを参照
ください。

[N-34] ★
マルチモードファイバチャネルケーブル
CBL-MLLB02 (25,000円 税別) (2m)
CBL-MLLB05 (35,000円 税別) (5m)
CBL-MLLB15 (40,000円 税別) (15m)
被覆無し。主に同一ラック内接続に使用。

[N-49] ★
マルチモードファイバチャネルケーブル
CBL-MLLC05 (45,000円 税別) (5m)
CBL-MLLC10 (55,000円 税別) (10m)
CBL-MLLC20 (75,000円 税別) (20m)
CBL-MLLC30 (95,000円 税別) (30m)
CBL-MLLC40 (115,000円 税別) (40m)
CBL-MLLC50 (135,000円 税別) (50m)
CBL-MLLD1A (235,000円 税別) (100m)
被覆有り。主に同一フロア内のラック間接続に使用。

※ AF250 S2には、ホストインターフェースケーブルは添付しておりません。
※ マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要

ホストインターフェース(iSCSI)

ホストインターフェース (10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, SFP+モジュール無し)
ETVHXB A (725,000円 税別)
ETVHXB A-L(*1) (725,000円 税別)
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

SFP+モジュール(10Gbit/s)
ETVHVJA-L (82,000円 税別)
・SFP+(10Gbit/s)×2
※ インターフェースのポート数分必要

PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード※ PRIMERGY のインターフェースカード
の型名と適用機種につきましては、
「外付けディスクアレイ/テープライブラリ
との接続について」のページを参照
ください。

[I-37]
Twinaxケーブル(5m)
PY-CBN005 (47,000円 税別) (5m)

※ AF250 S2には、ホストインターフェースケーブルは添付しておりません。
※ マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要

ホストインターフェース(iSCSI)

ホストインターフェース (10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, SFP+モジュール無し)
ETVHXB A (725,000円 税別)
ETVHXB A-L(*1) (725,000円 税別)
(*1)お客様導入済製品への追加増設用



品名	ETERNUS AF250 S2
型名	ET252C
標準価格	1,700,000円(税別)
構成	・コントローラ・エンクロージャ(2.5"ドライブ搭載用、2U)×1 ・コントローラ・モジュール(AF250 S2用)×2 ・ラックマウントキット×1 ・ホストインターフェースを1個必要。最大2個まで搭載可能。 ・SSDを最小2本必要。最大24個まで搭載可能。 ・2.5インチ用ドライブエンクロージャを最大1個まで搭載可能。

2.5インチ SSD		[金額単位:円(税別)]	
品名	型名	標準価格	
400GB 2.5インチ SSD×1 (Hリユータイプ)	ETVSAF1	400,000	
960GB 2.5インチ SSD×1 (Hリユータイプ)	ETVSAA1	780,000	
1.92TB 2.5インチ SSD×1 (Hリユータイプ)	ETVSAN1	1,312,000	
3.84TB 2.5インチ SSD×1 (Hリユータイプ)	ETVSAT1	2,500,000	
7.68TB 2.5インチ SSD×1 (Hリユータイプ)	ETVSAV1	4,070,000	
15.36TB 2.5インチ SSD×1 (Hリユータイプ)	ETVSAW1	7,366,000	
1.92TB 2.5インチ自己暗号化SSD×1 (Hリユータイプ)	ETVSGN1	1,444,000	
※お客様導入済製品への追加増設用			
400GB 2.5インチ SSD×1 (Hリユータイプ)	ETVSAF1-L	400,000	
960GB 2.5インチ SSD×1 (Hリユータイプ)	ETVSA1-L	780,000	
1.92TB 2.5インチ SSD×1 (Hリユータイプ)	ETVSAN1-L	1,312,000	
3.84TB 2.5インチ SSD×1 (Hリユータイプ)	ETVSAT1-L	2,500,000	
7.68TB 2.5インチ SSD×1 (Hリユータイプ)	ETVSAV1-L	4,070,000	
15.36TB 2.5インチ SSD×1 (Hリユータイプ)	ETVSAW1-L	7,366,000	
1.92TB 2.5インチ自己暗号化SSD×1 (Hリユータイプ)	ETVSGN1-L	1,444,000	

ドライブエンクロージャ(2.5インチ用、AF250 S2用)
ETVEADA (842,000円 税別)★
ETVEADA-L(*1) (842,000円 税別)★
・ラックマウントタイプ(2U)
・エンクロージャ×1
・エンクロージャ間ケーブル:0.75m×2
・ラックマウントキット×1
・ドライブエンクロージャ1台に2.5インチドライブを最大24本搭載可能
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

電源ケーブル(ACケーブル)
AC コンセントボックス (AC200V用)
電源連動ケーブル
電源連動ユニット
ACセンサーユニット
※詳細は12ページの「ETERNUS DX60 S4/DX100 S4/DX200 S4 オプション」を参照ください。

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス
URL <http://jp.fujitsu.com/eternus/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS SF	
ETERNUS SF メディアパック	
Windows 64bit版	B0253ZGB0 (10,000円 税別)
Linux 64bit版	B02155GB1 (10,000円 税別)
AdvancedCopy Manager、Storage Cruiserに共通インストールキット	
ETERNUS SF AdvancedCopy Manager ライセンス	
DX60 S4用	
Standard Edition ライセンスパック 16 TierS	D0180BG80 (834,000円 税別)
DX100 S4/DX200 S4、AF250 S2用	
Standard Edition ライセンスパック 16 Tier1	D0180BG81 (1,669,000円 税別)
ETERNUS SF Storage Cruiser ライセンス	
DX60 S4用	
Standard Edition 16 TierS	D01813G80 (400,000円 税別)
DX100 S4/DX200 S4、AF250 S2用	
Standard Edition 16 Tier1	D01813G81 (600,000円 税別)

ETERNUS マルチパスドライバ	
DX60 S4(2バス)用	
Low End Model V2 (Windows 32bit/64bit版)	B0253L2H0 (50,000円 税別)
Low End Model V2 (Linux 32bit/64bit版)	B0214F2H0 (100,000円 税別)
DX60 S4(4バス)、DX100 S4/DX200 S4、AF250 S2用	
Entry Model V2 (Windows 32bit/64bit版)	B0253K2H0 (100,000円 税別)
Entry Model V2 (Linux 32bit/64bit版)	B0214E2H0 (200,000円 税別)

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。
インターネット情報サービス
URL <http://jp.fujitsu.com/eternus/>

テープライブラリ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

外付バックアップ装置

PRIMERGY
SASコントローラカード
miniSAS
インターフェースコネクタ形状:SFF8088

※ PRIMERGY のインターフェースカードの型名と適用機種につきましては、「外付けディスクアレイ/テープライブラリとの接続について」のページをご参照ください。

PRIMERGY
SASコントローラカード
miniSAS HD
インターフェースコネクタ形状:SFF8644



[N-16] ★
SASケーブル
LTCBM112 (28,000円 税別)(2m)
LTCBM114 (41,000円 税別)(4m)



[N-35]
SASケーブル
PY-CBS015 (32,000円 税別)(3m)



品名	型名	標準価格(税別)
ETERNUS LT20 S2 (LT05 ハーフハイト, SAS)	LT20SSH1	903,000円
テープライブラリ(1.5GB x 8)		
ETERNUS LT20 S2 (LT06 ハーフハイト, SAS)	LT20SSK1	1,105,000円
テープライブラリ(2.5TB x 8)		
ETERNUS LT20 S2 (LT07 ハーフハイト, SAS)	LT20SSM1	1,347,000円
テープライブラリ(6TB x 8)		
ETERNUS LT20 S2 (LT08 ハーフハイト, SAS)	LT20SSN1	1,595,000円
テープライブラリ(12TB x 8)		

スタンドアロン・キット・オプション
LT20HZ10 (153,000円 税別)★

200V電源ケーブル
LTCBA04 (19,000円 税別)★

LTFSSオプション
LTS2Z31 (200,000円 税別)

PRIMERGY
SASコントローラカード
miniSAS
インターフェースコネクタ形状:SFF8088

※ PRIMERGY のインターフェースカードの型名と適用機種につきましては、「外付けディスクアレイ/テープライブラリとの接続について」のページをご参照ください。

PRIMERGY
SASコントローラカード
miniSAS HD
インターフェースコネクタ形状:SFF8644



[N-16] ★
SASケーブル
LTCBM112 (28,000円 税別)(2m)
LTCBM114 (41,000円 税別)(4m)
LTCBM122 (42,000円 税別)(2m)※
LTCBM124 (68,000円 税別)(4m)※
※サーバの1ポートに対して2ドライブ
接続用(サーバ×1台とLTO装置×2台
セットの接続は不可)



[N-35]
SASケーブル
PY-CBS015 (32,000円 税別)(3m)



品名	型名	標準価格(税別)
ETERNUS LT40 S2 (LT05 ハーフハイト, SAS)	LT40SSH1	1,800,000円
テープライブラリ(1.5GB x 24)		
ETERNUS LT40 S2 (LT06 ハーフハイト, SAS)	LT40SSK1	2,265,000円
テープライブラリ(2.5TB x 24)		
ETERNUS LT40 S2 (LT07 ハーフハイト, SAS)	LT40SSM1	2,870,000円
テープライブラリ(6TB x 24)		
ETERNUS LT40 S2 (LT08 ハーフハイト, SAS)	LT40SSN1	3,345,000円
テープライブラリ(12TB x 24)		

増設ドライブ (LT05 ハーフハイト, SAS, LT40 S2用)
LT40PZ235 (1,550,000円 税別)★
(LT40SSH1にのみ搭載可)

増設ドライブ (LT06 ハーフハイト, SAS, LT40 S2用)
LT40SZ256 (2,016,000円 税別)★
(LT40SSK1にのみ搭載可)

増設ドライブ (LT07 ハーフハイト, SAS, LT40 S2用)
LT40SZ257 (2,621,000円 税別)★
(LT40SSM1にのみ搭載可)

増設ドライブ (LT08 ハーフハイト, SAS, LT40 S2用)
LT40SZ258 (3,095,000円 税別)★
(LT40SSN1にのみ搭載可)

スタンドアロン・キット・オプション
LT40HZ10 (153,000円 税別)★

200V電源ケーブル
LTCBA04 (19,000円 税別)★

LTFSSオプション
LTS2Z31 (200,000円 税別)



品名	型名	標準価格(税別)
ETERNUS LT60 S2 (LT06 ハーフハイト, SAS)	LT60SSK1	3,167,000円
テープライブラリ(2.5TB x 48)		
ETERNUS LT60 S2 (LT07 ハーフハイト, SAS)	LT60SSM1	3,892,000円
テープライブラリ(6TB x 48)		
ETERNUS LT60 S2 (LT08 ハーフハイト, SAS)	LT60SSN1	4,455,000円
テープライブラリ(12TB x 48)		

増設ドライブ (LT06 ハーフハイト, SAS, LT60 S2用)
LT60SZ256 (2,419,000円 税別)★
(LT60SSK1にのみ搭載可)

増設ドライブ (LT07 ハーフハイト, SAS, LT60 S2用)
LT60SZ257 (3,145,000円 税別)★
(LT60SSM1にのみ搭載可)

増設ドライブ (LT08 ハーフハイト, SAS, LT60 S2用)
LT60SZ258 (3,710,000円 税別)★
(LT60SSN1にのみ搭載可)

冗長電源 (LT60 S2用)
LT60PZ16 (126,000円 税別)★

スタンドアロン・キット・オプション
LT60HZ10 (175,000円 税別)★

200V電源ケーブル
LTCBA04 (19,000円 税別)★

LTFSSオプション
LTS2Z31 (200,000円 税別)

外付バックアップ装置の媒体につきましては、以下より手配ください。
富士通ワークコ株式会社
<http://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/>

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス
URL <http://jp.fujitsu.com/eternus/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY
ファイバー
チャネルカード

※ PRIMERGY のインターフェースカードの型名と適用機種につきましては、「外付けディスクアレイ / テープライブラリとの接続について」のページをご参照ください。

[N-34] ★
マルチモードファイバーチャネルケーブル
CBL-MLLB02 (25,000円 税別) (2m)
CBL-MLLB05 (35,000円 税別) (5m)
CBL-MLLB15 (40,000円 税別) (15m)
被覆無し。主に同一ラック内接続に使用。

[N-49] ★
マルチモードファイバーチャネルケーブル
CBL-MLLC05 (45,000円 税別) (5m)
CBL-MLLC10 (55,000円 税別) (10m)
CBL-MLLC20 (75,000円 税別) (20m)
CBL-MLLC30 (95,000円 税別) (30m)
CBL-MLLC40 (115,000円 税別) (40m)
CBL-MLLC50 (135,000円 税別) (50m)
CBL-MLLD1A (235,000円 税別) (100m)
被覆有り。主に同一フロア内のラック間接続に使用。

品名	型名	標準価格(税別)
ETERNUS LT20 S2 (LT06 ハーフハイト, FC) テープライブラリ(2.5TB×8)	LT20SFK1	1,657,000円
ETERNUS LT20 S2 (LT07 ハーフハイト, FC) テープライブラリ(6TB×8)	LT20SFM1	2,021,000円
ETERNUS LT20 S2 (LT08 ハーフハイト, FC) テープライブラリ(12TB×8)	LT20SFN1	2,385,000円

- スタンドアロン・キット・オプション
LT20HZ10 (153,000円 税別) ★
- 200V電源ケーブル
LTCBA04 (19,000円 税別) ★
- LTFSSオプション
LTS2Z31 (200,000円 税別)

品名	型名	標準価格(税別)
ETERNUS LT40 S2 (LT06 ハーフハイト, FC) テープライブラリ(2.5TB×24)	LT40SFK1	3,205,000円
ETERNUS LT40 S2 (LT07 ハーフハイト, FC) テープライブラリ(6TB×24)	LT40SFM1	3,860,000円
ETERNUS LT40 S2 (LT08 ハーフハイト, FC) テープライブラリ(12TB×24)	LT40SFN1	4,370,000円

- 増設ドライブ (LT06 ハーフハイト, FC, LT40 S2用)
LT40SZ246 (2,184,000円 税別) ★
(LT40SFK1にのみ搭載可)
- 増設ドライブ (LT07 ハーフハイト, FC, LT40 S2用)
LT40SZ247 (2,839,000円 税別) ★
(LT40SFM1にのみ搭載可)
- 増設ドライブ (LT08 ハーフハイト, FC, LT40 S2用)
LT40SZ248 (3,350,000円 税別) ★
(LT40SFN1にのみ搭載可)
- スタンドアロン・キット・オプション
LT40HZ10 (153,000円 税別) ★
- 200V電源ケーブル
LTCBA04 (19,000円 税別) ★
- LTFSSオプション
LTS2Z31 (200,000円 税別)

品名	型名	標準価格(税別)
ETERNUS LT60 S2 (LT06 ハーフハイト, FC) テープライブラリ(2.5TB×48)	LT60SFK1	3,687,000円
ETERNUS LT60 S2 (LT07 ハーフハイト, FC) テープライブラリ(6TB×48)	LT60SFM1	4,474,000円
ETERNUS LT60 S2 (LT08 ハーフハイト, FC) テープライブラリ(12TB×48)	LT60SFN1	5,090,000円

- 増設ドライブ (LT06 ハーフハイト, FC, LT60 S2用)
LT60SZ246 (2,627,000円 税別) ★
(LT60SFK1にのみ搭載可)
- 増設ドライブ (LT07 ハーフハイト, FC, LT60 S2用)
LT60SZ247 (3,415,000円 税別) ★
(LT60SFM1にのみ搭載可)
- 増設ドライブ (LT08 ハーフハイト, FC, LT60 S2用)
LT60SZ248 (4,030,000円 税別) ★
(LT60SFN1にのみ搭載可)
- 冗長電源 (LT60 S2用)
LT60PZ16 (126,000円 税別) ★
- スタンドアロン・キット・オプション
LT60HZ10 (175,000円 税別) ★
- 200V電源ケーブル
LTCBA04 (19,000円 税別) ★
- LTFSSオプション
LTS2Z31 (200,000円 税別)

外付バックアップ装置の媒体につきましては、以下より手配ください。
富士通コワーコ株式会社
<http://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/>

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス
URL <http://jp.fujitsu.com/eternus/>

ETERNUS 編

PRIMERGY ETERNUS編 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
33版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
32版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
31版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
30版	2017/11/2		11月エンハンス内容の反映
29版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
28版	2017/7/12		7月エンハンス内容の反映
27版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
26版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
25版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
24版	2016/11/28	表「各サーバのインターフェースとOSの組合せについて」	Windows Server 2016のサポート状況を修正
		表「外付けディスクアレイ / テープライブラリとの接続について」	URLを修正
23版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
22版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
21版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
20版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
19版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
18版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
17版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
16版	2015/4/7	表「各サーバのインターフェースとOSの組合せについて」	VMware接続の記載を修正
15版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
14版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
13版	2015/1/16		1月エンハンス内容の反映
12版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
11版	2014/10/7	表「外付けディスクアレイ / テープライブラリとの接続について」	ETERNUS DX60 S2 SASモデルとブレードサーバとの接続の未サポートに変更
10版	2014/9/9		9月エンハンス内容の反映
9版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
8版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
7版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
6版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
5版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
4版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
3版	2013/1/29	表「外付けディスクアレイ / テープライブラリとの接続について」	TX140 S1とETERNUS DX60 S2のSAS接続の記載を修正
		図「SAS接続」	PRIMERGY SASコントローラカード IB(SFF8470) の記載を削除
2版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
初版	2012/10/17		新規作成