

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

FMV-ESPRIMO FMV-DESKPOWER

2005年8月版
(第2版)

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目 次

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ デスクトップPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※ OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.47～P.70) にて必ず詳細
をご確認ください。

FMV-ESPRIMO

[Windows®XP Professional/XP Home Editionモデル]
(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

ミドルタワー型	
・ FMV-W5200	4
コンパクトスリムタワー型	
・ FMV-E5200	6
コンパクト型	
・ FMV-D5200	8
・ FMV-D5200 (IDE-RAIDモデル)	10
コンパクト型	
・ FMV-C5200	12
・ FMV-C5100	14
液晶一体型	
・ FMV-K5200	16

FMV-ESPRIMO (FMVバリューライン)

コンパクト型	
・ FMV-C3200	19
コンパクトスリムタワー型	
・ FMV-E3200	19

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル)

液晶一体型 TXシリーズ、LXシリーズ	
・ FMV-DESKPOWER TX70M	20
・ FMV-DESKPOWER TX90M/D	20
・ FMV-DESKPOWER LX50M	20
・ FMV-DESKPOWER LX55M	20
・ FMV-DESKPOWER LX70M	20
・ FMV-DESKPOWER LX90M/D	20

【表記について】

Win XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) プレインストールモデル
Win XP Homeモデル	: Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2) プレインストールモデル
Win XP MCEモデル	: Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 プレインストールモデル

本システム構成図中では、数字の「ゼロ」を「0」と表記、アルファベットの「オー」を「O」と表記しております。

コンパクト型 CEシリーズ

・FMV-DESKPOWER CE50M7	21
・FMV-DESKPOWER CE55M7	21
・FMV-DESKPOWER CE55M7/S	21
・FMV-DESKPOWER CE60M9	21
・FMV-DESKPOWER CE55K7/C	21
・FMV-DESKPOWER CE70M7	22
・FMV-DESKPOWER CE70M9V	22
・FMV-DESKPOWER CE75L9/F	22

コンパクト型 Hシリーズ

・FMV-DESKPOWER H70M9V	22
-----------------------------	----

3年保証拡張 23

■保証内容を「3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降出張修理」に拡張するカスタムメイドオプションです。

SupportDesk 24

■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

FMVカスタムメイドプラスサービス 25

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用 26

■パソコンの導入時にかかる費用をご確認いただけます。

システム構成図 27

■デスクトップPC本体と周辺機器の接続可否をご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P.47～P.70)にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 47

■デスクトップPC本体と周辺機器の詳細や留意事項をご確認いただけます。

マニュアル一覧 71

■オプションのマニュアル(印刷物)をご確認いただけます。

サプライ一覧 72

■サプライ品をご確認いただけます。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

ミドルタワー型

A1 FMV-W5200



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	RAID	CPU	メモリ	HDD	光ファイル 装置	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	MO	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ (セキュリティ チップ)	オプション カード	高信頼性 オプション	アプリケーション	運用管理/ バックアップ ツール	保証	セカンド カラー
FMVW42F211	141,000	済	Win XP Pro	—	Pentium® 4 530J (3GHz)	256MB (256MB×1)	40GB (7200rpm)	48倍速 CD-ROM	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック
FMVW42F210	137,000	済		—			PS/2マウス			—									
FMVW42F21R	203,000	済		○			80GB (7200rpm) ×2				PS/2キーボード +PS/2マウス								



①	③	⑥	⑧	⑨	⑩	⑫	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓
Intel® Pentium®4 550 J (3.40 GHz)	512 MB (256 MB×2)	80 GB (7200rpm)	スーパーマルチ	RADEON™ X800 XT	ワイヤレスキーボード + ワイヤレスマウス	1.3 GB MO (セキュリティ対応)	スマート カード	セキュリティ チップ	SCSIカード	フロントアクセス ユニット	Office Personal 2003	PC INFORSAT 1.0 (運用管理ツール)	3年パーツ保証 + 1年目出張修理	BL-エレガンスレド
+25,000円	+17,000円	+5,000円	+19,000円	+70,000円	+15,000円	+36,000円	+10,000円	+2,000円	+9,000円	+10,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円
②	④	⑦			⑪	⑬			⑰	㉑	㉒			㉓
Intel® Pentium®4 570 J (3.80 GHz)	1 GB (512 MB×2)	160 GB (7200rpm)			PS/2キーボード + USBマウス(光学式)	640 MB MO			ワイヤレス LAN カード	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo 2.1 *1			BL-ミストブルー
+125,000円	+50,000円	+13,000円			+1,000円	+30,000円			+10,000円	+68,000円	+3,000円			+800円
		⑤									㉓			㉔
		2 GB (512 MB×4)									PC INFORSAT 1.0 StandbyDisk Solo 2.1 *1			BL-コンフォート グリーン
		+120,000円									+6,000円			+800円
														㉕
														BL-グレー
														+800円

*1:IDE-RAIDモデル
では選択できません。

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D3 VL-200VH	155,000円
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-190VS	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D5 VL-17ZVS	70,000円
	D6 VL-171SE	52,000円
	D7 VL-171SX1	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-15	D8 VL-153SS	47,000円
	D9 VL-153SE	45,000円
	D10 VL-153SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D11 VL-153SSP	52,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-150ST	92,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

D4、D6、D8、D9、D11の
カラー液晶ディスプレイは
2005年7月4日より価格改定を行っています。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-W5200の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						XP Pro	XP Pro (RAID)	
CPU	①	CPU変更Pentium®4 530J →Pentium®4 550J	FMCXCPHW1	本体に同期	25,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Pentium® 4 530J(3GHz)からIntel® Pentium® 4 550J(3.40GHz)に変更します。
	②	CPU変更Pentium®4 530J →Pentium®4 570J	FMCXCPKW1	本体に同期	125,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Pentium® 4 530J(3GHz)からIntel® Pentium® 4 570J(3.80GHz)に変更します。
メモリ	③	メモリ変更256MB →512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM3W3	本体に同期	17,000	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から512MB(256MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
	④	メモリ変更256MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM4W3	本体に同期	50,000	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から1GB(512MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
	⑤	メモリ変更256MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM5W3	本体に同期	120,000	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から2GB(512MB×4)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
HDD	⑥	HDD変更40GB→80GB (IDE)	FMCXD2W4	本体に同期	5,000	●	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB(7200rpm)から80GB(7200rpm)に変更します。
	⑦	HDD変更40GB→160GB (IDE)	FMCXD3W4	本体に同期	13,000	●	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB(7200rpm)から160GB(7200rpm)に変更します。
光ファイル装置	⑧	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ	FMCXSMW4	本体に同期	19,000	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大48倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット(DVD-RAM:読出最大5倍速、DVD-RAM:書換最大5倍速、DVD-R:読出最大10倍速、DVD-R:書込最大16倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD-RW:書換最大6倍速、DVD+R:読出最大10倍速、DVD+R:書込最大16倍速、DVD+RW:読出最大8倍速、DVD+RW:書換最大8倍速、DVD-ROM:読出最大16倍速、DVD-Video:読出最大6倍速、CD-ROM:読出最大40倍速、CD-R:読出最大40倍速、CD-R:書込最大40倍速、CD-RW:読出最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.3、DVD-RAMドライバースoftware。 ※ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
グラフィック機能 (PCI Express x16接続)	⑨	グラフィックカードATI RADEON™ X800 XT追加	FMC-SGCW3	本体に同期	70,000	●	●	ATI RADEON™ X800 XT (VRAM:256MB)に変更します。 ※Intel® 915G(チップセットに内蔵(VRAM:MAX128MB))のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
キーボード/マウス	⑩	キーボード/マウス変更 →ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW3	本体に同期	15,000	●	●	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注) キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑪	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-MOW3	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
MO	⑫	光磁気ディスクユニット追加-1.3GB (セキュリティ対応/USB)	FMC-PDW6	本体に同期	36,000	●	×	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。 ※USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑬	光磁気ディスクユニット追加(USB)	FMC-PDW5	本体に同期	30,000	●	×	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。 ※USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
セキュリティ (スマートカード)	⑭	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW3	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/添付ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/SDK(別売)、SMARTACCESS/PRO(別売) 注) 指紋認証付OAGGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-230U)と連携するには、バイオ認証装置およびバイオ認証装置に添付されるSecure Login Clientが必要となります。
セキュリティ (セキュリティチップ)	⑮	セキュリティチップ追加	FMC-STW2	本体に同期	2,000	●	●	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 ハードウェアの改ざんのチェック、暗号鍵や認証に用いる証明書の管理などを行います。 注) 指紋認証付OAGGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-230U)と連携するには、バイオ認証装置およびバイオ認証装置に添付されるSecure Login Clientが必要です。 注) 機器認証機能はお使いになれません。
オプションカード (PCI接続)	⑯	SCSIカード (Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCSW3	本体に同期	9,000	●	●	SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーブピッチ(50ピン) ※外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑰	802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW3	本体に同期	10,000	●	●	ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
高信頼性オプション	⑱	HDD用フロントアクセスユニット追加	FMC-FUW3	本体に同期	10,000	●	×	本体カバーの開閉を行わずに標準搭載ハードディスクの着脱を可能にするフロントアクセスユニット5インチベイ追加となります。(手配可能台数は1本体に付き1台となります) ※別途交換用ハードディスクを用意する場合は、下記製品が必要です。 ・フロントアクセスユニット用、内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用)(FMV-ID80C5) 希望小売価格:42000円(税別) ・フロントアクセス用HDDアダプタ(交換用)(FMV-FUC3)希望小売価格:6000円(税別)
アプリケーション	⑲	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Word 2003、Microsoft® Excel 2003、Microsoft® Outlook® 2003、Microsoft® Office Home Style+他を追加します。
	⑳	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップツール	㉑	PC INFORSAT 1.0追加	FMC-AP307	本体に同期	3,000	●	●	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0を追加します。
	㉒	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP402	本体に同期	3,000	●	×	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	㉓	PC INFORSAT 1.0 & StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-APA02	本体に同期	6,000	●	×	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0とバックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
	㉔	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU08	本体に同期	2,800	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
セカンドカラー	㉕	セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-SC01W1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉖	セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-SC02W1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉗	セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-SC03W1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉘	セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC-SC04W1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1・インストールには、システムボリューム(Cドライブ)に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム(Cドライブ)以外はバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・IDE-RAIDモデルには追加できません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

※取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP71「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクトスリムタワー型

A2 FMV-E5200



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	RAID	CPU	メモリ	HDD	光ファイル 装置	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	MO	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ (セキュリティチップ)	オプション カード	高信頼性 オプション	アプリケーション	運用管理/ バックアップ ツール	保証	セカンド カラー
FMVE43J111	170,000	済	Win XP Pro	—	Intel® Pentium®4 560 J (3.60GHz)	256 MB (256MB×1)	40 GB (7200rpm)	24倍速 CD-ROM	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック
FMVE43J110	166,000	済		—			PS/2マウス		—										
FMVE43J11R	217,000	済		○			80 GB (7200rpm) ×2		チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—								



①	②	⑤	⑦	⑨	⑩	⑫	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓
Intel® Pentium®4 570J (3.80GHz)	512MB (256MB×2)	80GB (7200rpm)	DVD-ROM& CD-R/RW	RADEON® X300 SE PCI Express	ワイヤレスキーボード + ワイヤレスマウス	1.3GB MO (セキュリティ対応)	スマートカード	セキュリティチップ	SCSIカード	本体カバーキー	Office Personal 2003	PC INFORSAT 1.0 (運用管理ツール)	3年パーツ保証 + 1年目出張修理	BL-エレガンスレンド
+43,000円	+17,000円	+5,000円	+12,000円	+14,000円	+15,000円	+36,000円	+10,000円	+2,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円
	③	⑥	⑧		⑪	⑬			⑰		㉑	㉒		㉓
	1GB (512MB×2)	160GB (7200rpm)	スーパーマルチ		PS/2キーボード + USBマウス(光学式)	640MB MO			ワイヤレス LAN カード		Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo 2.1 * 1		BL-ミストブルー
	+50,000円	+13,000円	+36,000円		+1,000円	+30,000円			+10,000円		+68,000円	+3,000円		+800円
	④											㉒		㉔
	2GB (1GB×2)											PC INFORSAT 1.0 StandbyDisk Solo 2.1 * 1		BL-コンフォート グリーン
	+146,000円											+6,000円		+800円
														㉕
														BL-グレー
														+800円

*1:IDE-RAIDモデルでは選択できません。

*1:IDE-RAIDモデル
では選択できません。

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D3 VL-200VH	155,000円
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-190VS	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D5 VL-172VS	70,000円
	D6 VL-171SE	52,000円
	D7 VL-171SX1	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-15	D8 VL-153SS	47,000円
	D9 VL-153SE	45,000円
	D10 VL-153SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D11 VL-153SSP	52,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-150ST	92,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

D4、D6、D8、D9、D11の
カラー液晶ディスプレイは
2005年7月4日より価格改定を行っています。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-E5200の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						XP Pro	XP Pro (RAID)	
CPU	①	CPU変更Pentium®4 560J →Pentium®4 570J	FMCXCPKE1	本体に同期	43,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Pentium®4 560J(3.60GHz)から Intel® Pentium®4 570J(3.80GHz)に変更します。
メモリ	②	メモリ変更256MB →512MB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM3E5	本体に同期	17,000	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から512MB(256MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
	③	メモリ変更256MB →1GB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM4E5	本体に同期	50,000	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から1GB(512MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
	④	メモリ変更256MB →2GB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM5E5	本体に同期	146,000	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から2GB(1GB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
HDD	⑤	HDD変更40GB→80GB (IDE)	FMCXD2W4	本体に同期	5,000	●	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB(7200rpm)から80GB(7200rpm)に変更します。
	⑥	HDD変更40GB→160GB (IDE)	FMCXD3W4	本体に同期	13,000	●	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB(7200rpm)から160GB(7200rpm)に変更します。
光ファイル装置	⑦	CD-ROMドライブユニット変更 →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCBK2	本体に同期	12,000	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD-RAM:読出最大2倍速、DVD-R:読出最大4倍速、DVD-RW:読出最大4倍速、 DVD+R:読出最大4倍速、DVD+R DL:読出最大4倍速、DVD+RW:読出最大4倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD-ROM:読出最大2.4倍速、 CD-R:読出最大2.4倍速、CD-R:書込最大2.4倍速、CD-RW:読出最大2.4倍速、 CD-RW:書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト: WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.3 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑧	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ	FMCXSMC2	本体に同期	36,000	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM:読出最大3倍速、DVD-RAM:書換最大3倍速、DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、DVD-RW:読出最大6倍速、DVD-RW:書換最大4倍速、DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、DVD+R DL:読出最大6倍速、DVD+R DL:書込最大2.4倍速、 DVD+RW:読出最大6倍速、DVD+RW:書換最大4倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-Video:読出最大4倍速、CD-ROM:読出最大2.4倍速、CD-R:読出最大2.4倍速、 CD-R:書込最大2.4倍速、CD-RW:読出最大20倍速、CD-RW:書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト: WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.3、DVD-RAMドライバソフト。 ※ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
グラフィック機能 (PCI Express x16接続)	⑨	グラフィックカードATI RADEON™ X300 SE追加	FMC-SGCE5	本体に同期	14,000	●	×	ATI RADEON™ X300 SE PCI Express (VRAM: 64MB)に変更します。 ※Intel® 915G Express (チップセットに内蔵) (VRAM: 最大128MB)のディスプレイコネクタの 使用は不可となります。
キーボード/マウス	⑩	キーボード/マウス変更 →ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW3	本体に同期	15,000	●	●	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注) キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑪	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-MOW3	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
MO	⑫	光磁気ディスクユニット追加→1.3GB (セキュリティ対応/USB)	FMC-PDW6	本体に同期	36,000	●	×	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。 ※USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑬	光磁気ディスクユニット追加(USB)	FMC-PDW5	本体に同期	30,000	●	×	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。 ※USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
セキュリティ (スマートカード)	⑭	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW3	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト 「SMARTACCESS/BASE」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を 希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/SDK(別売)、 SMARTACCESS/PRO(別売) 注) 指紋認証付OAGGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-230U)と 連携するには、バイオ認証装置およびバイオ認証装置に添付されるSecure Login Clientが 必要です。
セキュリティ (セキュリティチップ)	⑮	セキュリティチップ追加	FMC-STE3	本体に同期	2,000	●	●	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 ハードウェアの改ざんのチェック、暗号鍵や認証に用いる証明書の管理などを行います。 注) 指紋認証付OAGGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-230U)と 連携するには、バイオ認証装置およびバイオ認証装置に添付されるSecure Login Clientが 必要です。
オプションカード (PCI接続)	⑯	SCSIカード (Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCSW3	本体に同期	9,000	●	●	SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) ※外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑰	802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW3	本体に同期	10,000	●	●	ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
高信頼性オプション	⑱	本体カバーキー追加	FMC-CKE3	本体に同期	1,000	●	●	前面に本体カバーキーを追加します。
アプリケーション	⑲	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Word 2003、Microsoft® Excel 2003、Microsoft® Outlook® 2003、 Microsoft® Office Home Style+他を追加します。
	⑳	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、 Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップツール	㉑	PC INFORSAT 1.0追加	FMC-AP307	済	3,000	●	●	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0を追加します。
	㉒	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP402	本体に同期	3,000	●	×	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
	㉓	PC INFORSAT 1.0& StandbyDisk Solo2.1追加 *1	FMC-APA02	済	6,000	●	×	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0とバックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を 追加します。
保証	㉔	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU08	本体に同期	2,800	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
セカンド カラー	㉕	セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-SC01E1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉖	セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-SC02E1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉗	セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-SC03E1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉘	セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC-SC04E1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1・インストールには、システムボリューム(Cドライブ)に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム(Cドライブ)以外はバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・IDE-RAIDモデルには追加できません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。


※取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP71「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 FMV-D5200



各変更/追加メニュー①～③③の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光ファイル装置	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	MO・FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ (セキュリティチップ)	オプション カード	高信頼性 オプション	アプリケーション	運用管理/ バックアップ ツール	保証	セカンド カラー
FMVD42P211	90,000	済	Win XP Pro	Celeron® D 330J (2.66GHz)	256MB (256MB×1)	40GB (7200rpm)	48倍速 CD-ROM	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック
FMVD42P210	86,000	済							PS/2マウス									
FMVD42P221	84,000	済	Win XP Home						PS/2キーボード +PS/2マウス									
FMVD42P220	80,000	済							PS/2マウス									

①	④	⑦	⑨	⑬	⑭	⑯	⑰	⑱	㉑	㉓	㉔	㉖	㉙	㉚
Intel® Pentium®4 520J (2.80GHz)	512MB (256MB×2)	80GB (7200rpm)	24倍速 CD-ROM (薄型)	RADEON™ X300 SE	ワイヤレスキーボード + ワイヤレスマウス	FDD 内蔵	スマート カード	セキュリティチップ	SCSI カード	本体カバーキー	Office Personal 2003	PC INFORSAT 1.0 (運用管理ツール) *1	3年パーツ保証 + 1年目出張修理	BL-エレガンスレグ
+21,000円	+17,000円	+5,000円	+3,000円	+14,000円	+15,000円	+2,000円	+10,000円	+2,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円
②	⑤	⑧	⑩		⑮	⑰			㉒		㉕	㉗		㉘
Intel® Pentium®4 530J (3GHz)	1GB (512MB×2)	160GB (7200rpm)	DVD-ROM& CD-R/RW (薄型)		PS/2キーボード + USBマウス(光学式)	1.3GB MO (セキュリティ対応)			ワイヤレス LAN カード		Office Professional Enterprise Edition	StandbyDisk Solo 2.1		BL-ミストブルー
+24,000円	+50,000円	+13,000円	+15,000円		+1,000円	+36,000円			+10,000円		+68,000円	+3,000円		+800円
③	⑥		⑪			⑱						㉚		㉛
Intel® Pentium®4 550J (3.40GHz)	2GB (1GB×2)		スーパーマルチ			640MB MO						PC INFORSAT 1.0 + StandbyDisk Solo 2.1 *1		BL-コンフォート グリーン
+48,000円	+146,000円		+19,000円			+30,000円						+6,000円		+800円
			⑫											㉜
			スーパーマルチ (薄型)											BL-グレー
			+39,000円											+800円

内蔵FDDあるいはMOドライブをお選びになるときは、
必ずCD-ROM (薄型)、DVD-ROM&CD-R/RW (薄型)、
スーパーマルチ (薄型) のいずれかを選択して下さい。

*1:Windows® XP Homeモデル
では選択できません。

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D3 VL-200VH	155,000円
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-190VS	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D5 VL-172VS	70,000円
	D6 VL-171SE	52,000円
	D7 VL-171SX1	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-15	D8 VL-153SS	47,000円
	D9 VL-153SE	45,000円
	D10 VL-153SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D11 VL-153SSP	52,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-150ST	92,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

D4、D6、D8、D9、D11の
カラー液晶ディスプレイは
2005年7月4日より価格改定を行っています。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5200の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						XP Pro	XP Home	
CPU	①	CPU変更Celeron®D 330J →Pentium®4 520J	FMXCPCED1	本体に同期	21,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron®D 330J (2.66GHz) からIntel® Pentium®4 520J (2.80GHz)に変更します。
	②	CPU変更Celeron®D 330J →Pentium®4 530J	FMXCPCFD1	本体に同期	24,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron®D 330J (2.66GHz) からIntel® Pentium®4 530J (3GHz)に変更します。
	③	CPU変更Celeron®D 330J →Pentium®4 550J	FMXCPCPD1	本体に同期	48,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron®D 330J (2.66GHz) からIntel® Pentium®4 550J (3.40GHz)に変更します。
メモリ	④	メモリ変更256MB →512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMXXM3D1	本体に同期	17,000	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から512MB (256MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
	⑤	メモリ変更256MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMXXM4D1	本体に同期	50,000	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から1GB (512MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
	⑥	メモリ変更256MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMXXM5D1	本体に同期	146,000	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から2GB (1GB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
HDD	⑦	HDD変更40GB→80GB (IDE)	FMXXD2W4	本体に同期	5,000	●	●	標準搭載ハードディスク (IDE) を40GB (7200rpm) から80GB (7200rpm)に変更します。
	⑧	HDD変更40GB→160GB (IDE)	FMXXD3W4	本体に同期	13,000	●	●	標準搭載ハードディスク (IDE) を40GB (7200rpm) から160GB (7200rpm)に変更します。
光ファイル装置	⑨	CD-ROMドライブユニット変更 →CD-ROMドライブユニット (薄型)	FMXXCDD1	本体に同期	3,000	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット (読出：最大48倍速) を薄型CD-ROMドライブユニット (読出：最大24倍速)に変更します。 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑩	CD-ROMドライブユニット変更 →DVD-ROM&CD-R/RW (薄型)	FMXXCBD1	本体に同期	15,000	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット (読出：最大48倍速) をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD-RAM：読出最大2倍速、DVD-R：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大4倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト：WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.3 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑪	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ	FMXXSMW4	本体に同期	19,000	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット (読出：最大48倍速) をDVDスーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、DVD-R：書込最大16倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：読出最大10倍速、DVD+R：書込最大16倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+R DL：書込最大2.4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-R：書込最大40倍速、CD-RW：読出最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト：WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.3、DVD-RAM ドライバーソフト。 ※ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑫	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ (薄型)	FMXXSMD1	本体に同期	39,000	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット (読出：最大48倍速) をDVDスーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM：読出最大3倍速、DVD-RAM：書込最大3倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-RW：読出最大6倍速、DVD-RW：書込最大4倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD+R DL：書込最大2.4倍速、DVD+RW：読出最大6倍速、DVD+RW：書込最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：読出最大20倍速、CD-RW：書込最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト：WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.3、DVD-RAM ドライバーソフト。 ※ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
グラフィック機能	⑬	グラフィックカード ATI RADEON®X300 SE追加	FMC-SGCD1	本体に同期	14,000	●	●	ATI RADEON® X300 SE PCI Express (VRAM：64MB)に変更します。 ※Intel® 915G Express (チップセットに内蔵) (VRAM：最大128MB) のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑭	キーボード/マウス変更 →ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW3	本体に同期	15,000	●	●	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注) キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
キーボード/マウス	⑮	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-MOW3	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑯	内蔵FDD追加	FMC-FDD1	本体に同期	2,000	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード (720KB/1.2MB/1.44MB)対応。 注) 必ずCD-ROM (薄型) DVD-ROM & CD-R/RW (薄型)、スーパーマルチ (薄型) のいずれかを選択して下さい。
	⑰	光磁気ディスクユニット追加→1.3GB (セキュリティ対応/USB)	FMC-PDW6	本体に同期	36,000	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット (セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。 ※USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。 注) 必ずCD-ROM (薄型) DVD-ROM & CD-R/RW (薄型)、スーパーマルチ (薄型) のいずれかを選択して下さい。
MO・FDD	⑱	光磁気ディスクユニット追加 (USB)	FMC-PDW5	本体に同期	30,000	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。 ※USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。 注) 必ずCD-ROM (薄型) DVD-ROM & CD-R/RW (薄型)、スーパーマルチ (薄型) のいずれかを選択して下さい。
	⑲	スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMAW3	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 ※専用スマートカードの補完品としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト：SMARTACCESS/BASE (標準添付)、SMARTACCESS/SDK (別売)、SMARTACCESS/PRO (別売) 注) 指紋認証付OADGキーボード (FMV-KB331F)、指紋認識装置 (Fingsensor) (FS-230U) と連携するには、バイオ認証装置およびバイオ認証装置に添付されるSecure Login Clientが必要です。
セキュリティ (スマートカード)	⑲	スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMAW3	本体に同期	10,000	●	●	
セキュリティ (セキュリティチップ)	⑳	セキュリティチップ追加	FMC-STE3	本体に同期	2,000	●	●	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 ハードウェアの改ざんのチェック、暗号鍵や認証に用いる証明書などの管理を行います。 注) 指紋認証付OADGキーボード (FMV-KB331F)、指紋認識装置 (Fingsensor) (FS-230U) と連携するには、バイオ認証装置およびバイオ認証装置に添付されるSecure Login Clientが必要です。
オプションカード	㉑	SCSIカード (Adaptec社製A/A-2915LP) 追加	FMC-SCSW3	本体に同期	9,000	●	●	SCSIカード (Ultra SCSI対応、PCI接続) を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ：ハーフピッチ (50ピン) ※外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	㉒	802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW3	本体に同期	10,000	●	●	ワイヤレスLANカード (IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続) を追加搭載します。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。 前面に本体カバーキーを追加します。
高信頼性オプション	㉓	本体カバーキー追加	FMC-CKD1	本体に同期	1,000	●	●	
	㉔	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style+他を追加します。
アプリケーション	㉕	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
	㉖	PC INFORSAT 1.0追加	FMC-AP307	本体に同期	3,000	●	×	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0を追加します。
運用管理/ バックアップツール	㉗	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP402	本体に同期	3,000	●	●	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
	㉘	PC INFORSAT 1.0 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1	FMC-APA02	本体に同期	6,000	●	×	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0とバックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	㉙	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU08	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 書面に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
セカンドカラー	㉚	セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-SC01D1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉛	セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-SC02D1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉜	セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-SC03D1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉝	セカンドカラー追加 (BL-グレー)	FMC-SC04D1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1・インストールには、システムボリューム (Cドライブ) に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。・システムボリューム (Cドライブ) 以外はバックアップされません。・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

※取扱説明 (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz/) で公開しております。


印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP71「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3

FMV-D5200
(IDE-RAIDモデル)



各変更/追加メニュー①～⑫の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【☐ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光ファイル装置	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	MO・FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ (セキュリティチップ)	オプション カード	高信頼性 オプション	アプリケーション	運用管理/ バックアップ ツール	保証	セカンド カラー
FMVD42P11R	140,000	済	Win XP Pro	Celeron® D 330J (2.66GHz)	256MB (256MB×1)	80GB (7200rpm) ×2	24倍速 CD-ROM	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック
				①	④			⑦	⑨			⑪	⑫			⑬	⑭	⑮
				Intel® Pentium®4 520J (2.80GHz)	512MB (256MB×2)			DVD-ROM& CD-R/RW (薄型)	ワイヤレスキーボード + ワイヤレスマウス			スマート カード	セキュリティチップ			本体カバーキー	Office Personal 2003	PC INFORSAT 1.0 (運用管理ツール)
				+21,000円	+17,000円			+12,000円	+15,000円			+10,000円	+2,000円			+1,000円	+22,000円	+3,000円
				②	⑤			⑧	⑩									⑯
				Intel® Pentium®4 530J (3GHz)	1GB (512MB×2)			スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード + USBマウス(光学式)									Office Professional Enterprise Edition
				+24,000円	+50,000円			+36,000円	+1,000円									+68,000円
				③	⑥													⑰
				Intel® Pentium®4 550J (3.40GHz)	2GB (1GB×2)													BL-ミストブルー
				+48,000円	+146,000円													+800円
																		⑱
																		BL-コンフォート グリーン
																		+800円
																		⑳
																		BL-ミストブルー
																		+800円
																		㉑
																		BL-グレー
																		+800円

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D3 VL-200VH	155,000円
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-190VS	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D5 VL-172VS	70,000円
	D6 VL-171SE	52,000円
	D7 VL-171SX1	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-15	D8 VL-153SS	47,000円
	D9 VL-153SE	45,000円
	D10 VL-153SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D11 VL-153SSP	52,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-150ST	92,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

D4、D6、D8、D9、D11の
カラー液晶ディスプレイは
2005年7月4日より価格改定を行っています。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5200 (IDE-RAIDモデル) の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	備考
						XP Pro (RAID)	
CPU	①	CPU変更Celeron®D 330J →Pentium®4 520J	FMXCXPE1	本体に同期	21,000	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron®D 330J(2.66GHz)からIntel® Pentium®4 520J(2.80GHz)に変更します。
	②	CPU変更Celeron®D 330J →Pentium®4 530J	FMXCXPF1	本体に同期	24,000	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron®D 330J(2.66GHz)からIntel® Pentium®4 530J(3GHz)に変更します。
	③	CPU変更Celeron®D 330J →Pentium®4 550J	FMXCXPH1	本体に同期	48,000	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron®D 330J(2.66GHz)からIntel® Pentium®4 550J(3.40GHz)に変更します。
メモリ	④	メモリ変更256MB →512MB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCM3D1	本体に同期	17,000	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から512MB(256MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
	⑤	メモリ変更256MB →1GB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCM4D1	本体に同期	50,000	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から1GB(512MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
	⑥	メモリ変更256MB →2GB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCM5D1	本体に同期	146,000	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から2GB(1GB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-4200
光ファイル装置	⑦	CD-ROMドライブユニット変更 →DVD-ROM&CD-R/RW(薄型)	FMXCBD2	本体に同期	12,000	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM:読出最大2倍速、DVD-R:読出最大4倍速、DVD-RW:読出最大4倍速、DVD+R:読出最大4倍速、DVD+R DL:読出最大4倍速、DVD+RW:読出最大4倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.3 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑧	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ(薄型)	FMCSMD2	本体に同期	36,000	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット(DVD-RAM:読出最大3倍速、DVD-RAM:書換最大3倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R:書込最大8倍速、DVD-RW:読出最大6倍速、DVD-RW:書換最大4倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R:書込最大8倍速、DVD+R DL:読出最大6倍速、DVD+R DL:書込最大2.4倍速、DVD+RW:読出最大6倍速、DVD+RW:書換最大4倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD-ROM:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:読出最大20倍速、CD-RW:書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.3、DVD-RMライバソフト。 ※ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
キーボード/マウス	⑨	キーボード/マウス変更 →ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW3	本体に同期	15,000	●	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注) キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑩	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-MOW3	本体に同期	1,000	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
セキュリティ (スマートカード)	⑪	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW3	本体に同期	10,000	●	専用ペイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供いたします。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/SDK(別売)、SMARTACCESS/PRO(別売) 注) 指紋認証付OAGGキーボード(FMW-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-230U)と連携するには、バイオ認証装置およびバイオ認証装置に添付されるSecure Login Clientが必要です。
セキュリティ (セキュリティチップ)	⑫	セキュリティチップ追加	FMC-STE3	本体に同期	2,000	●	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 ハードウェアの改ざんのチェック、暗号鍵や認証に用いる証明書の管理などを行います。 注) 指紋認証付OAGGキーボード(FMW-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-230U)と連携するには、バイオ認証装置およびバイオ認証装置に添付されるSecure Login Clientが必要です。
高信頼性オプション	⑬	本体カバーキー追加	FMC-CKD1	本体に同期	1,000	●	前面に本体カバーキーを追加します。
アプリケーション	⑭	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	本体に同期	22,000	●	Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style+他を追加します。
	⑮	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	本体に同期	68,000	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップツール	⑯	PC INFORSAT 1.0追加	FMC-AP307	本体に同期	3,000	●	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0を追加します。
保証	⑰	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU08	本体に同期	2,800	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
セカンドカラー	⑱	セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-SC01D1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	⑲	セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-SC02D1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	⑳	セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-SC03D1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉑	セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC-SC04D1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


※取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP71「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A4 FMV-C5200



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光ファイル装置 &FDD	キーボード/ マウス	セキュリティ (スマートカード)	オプション カード	高信頼性 オプション	アプリケーション	運用管理/ バックアップツール	保証	セカンド カラー									
FMVC42P111	88,000	済	Win XP Pro	Celeron® D 330 (2.66GHz)	256MB (256MB×1)	40GB (7200rpm)	24倍速 CD-ROM	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取修理	システム オフブラック									
FMVC42P110	84,000	済						PS/2マウス																
FMVC42P121	82,000	済	Win XP Home					PS/2キーボード +PS/2マウス																
FMVC42P120	78,000	済						PS/2マウス																
FMVC42C111	120,000	済	Win XP Pro	Pentium® 4 3.20E GHz				PS/2キーボード +PS/2マウス								—	—	—	—	—	—	—	1年引取修理	システム オフブラック
FMVC42C110	116,000	済						PS/2マウス																
FMVC42C121	114,000	済	Win XP Home					PS/2キーボード +PS/2マウス																
FMVC42C120	110,000	済						PS/2マウス																



①	②	⑤	⑦	⑨	⑪	⑫	⑭	⑮	⑰	⑳	㉑
Intel® Pentium®4 3E GHz + 24,000 円	512MB (256MB×2) + 14,000 円	80GB (7200rpm) + 5,000 円	DVD-ROM & CD-R/RW + 12,000 円	ワイヤレスキーボード + ワイヤレスマウス + 15,000 円	スマートカード + 10,000 円	SCSI カード + 9,000 円	本体カバーキー + 1,000 円	Office Personal 2003 + 22,000 円	PC INFORSAT1.0 (運用管理ツール) + 3,000 円	3 年パーツ保証 + 1 年目出張修理 + 2,800 円	BL- エレガンスレッド + 800 円
				⑩		⑬		⑯	⑱		㉒
	1GB (512MB×2) + 42,000 円	160GB (7200rpm) + 13,000 円	スーパーマルチ + 36,000 円	PS/2 キーボード + USB マウス(光学式) + 1,000 円		ワイヤレス LAN カード + 10,000 円		Office Professional Enterprise 2003 + 68,000 円	StandbyDisk Solo 2.1 + 3,000 円		BL- ミストブルー + 800 円
	④								⑲		㉓
	2GB (1GB×2) + 146,000 円								PC INFORSAT1.0 + StandbyDisk Solo 2.1 + 6,000 円		BL- コンフォート グリーン + 800 円
											㉔
											BL- グレー + 800 円

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-190VS	90,000 円
	D5 VL-172VS	70,000 円
カラー液晶ディスプレイ-17	D6 VL-171SE	52,000 円
	D7 VL-171SX1	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-15	D8 VL-153SS	47,000 円
	D9 VL-153SE	45,000 円
	D10 VL-153SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D11 VL-153SSP	52,000 円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-150ST	92,000 円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

D4、D6、D8、D9、D11 の
カラー液晶ディスプレイは
2005年7月4日より価格改定を行っています。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-C5200の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						XP Pro	XP Home	
CPU	①	CPU変更Celeron® D 330 →Pentium®4 3E GHz	FMCXCPBC1	本体に同期	24,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® D330 (2.66GHz)からIntel® Pentium®4 3E GHzに変更します。
メモリ	②	メモリ変更256MB →512MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM3C6	本体に同期	14,000	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1)から512MB (256MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
	③	メモリ変更256MB →1GB (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM4C6	本体に同期	42,000	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1)から1GB (512MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
	④	メモリ変更256MB →2GB (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM5C6	本体に同期	146,000	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1)から2GB (1GB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
HDD	⑤	HDD変更40GB→80GB (IDE)	FMCXD2W4	本体に同期	5,000	●	●	標準搭載ハードディスク (IDE) を40GB (7200rpm) から80GB (7200rpm)に変更します。
	⑥	HDD変更40GB→160GB (IDE)	FMCXD3W4	本体に同期	13,000	●	●	標準搭載ハードディスク (IDE) を40GB (7200rpm) から160GB (7200rpm)に変更します。
光ファイル装置 & FDD	⑦	CD-ROMドライブユニット変更 →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCBC2	本体に同期	12,000	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット (読出: 最大24倍速) をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD-RAM: 読出最大2倍速、DVD-R: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大4倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト: WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.3 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑧	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ	FMCXSMC2	本体に同期	36,000	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット (読出: 最大24倍速) をDVDスーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM: 読出最大3倍速、DVD-RAM: 書込最大3倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、DVD-RW: 書込最大4倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大6倍速、DVD+R DL: 書込最大2.4倍速、DVD+RW: 読出最大6倍速、DVD+RW: 書込最大4倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大20倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト: WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.3、DVD-RAMドライバソフト。 ※ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
キーボード/マウス	⑨	キーボード/マウス変更 →ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW3	本体に同期	15,000	●	●	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注) キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑩	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-MOW3	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
セキュリティ (スマートカード)	⑪	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW3	本体に同期	10,000	●	●	専用ペイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/BASE (標準添付)、SMARTACCESS/SDK (別売)、SMARTACCESS/PRO (別売) 注) 指紋認証付OAGキーボード (FMV-KB331F)、指紋認識装置 (Fingsensor) (FS-230U) と連携するには、バイオ認証装置およびバイオ認証装置に添付されるSecure Login Clientが必要で。
オプションカード (PCI接続)	⑫	SCSIカード (Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCSW3	本体に同期	9,000	●	●	SCSIカード (Ultra SCSI対応、PCI接続) を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ/ハーベッツ (50ピン) ※外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑬	802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW3	本体に同期	10,000	●	●	ワイヤレスLANカード (IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続) を追加搭載します。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
高信頼性オプション	⑭	本体カバーキー追加	FMC-CKC5	本体に同期	1,000	●	●	前面に本体カバーキーを追加します。
アプリケーション	⑮	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Word 2003、Microsoft® Excel 2003、Microsoft® Outlook® 2003、Microsoft® Office Home Style+他を追加します。
	⑯	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップツール	⑰	PC INFORSAT 1.0追加	FMC-AP307	済	3,000	●	×	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0を追加します。
	⑱	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP402	本体に同期	3,000	●	●	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
	⑲	PC INFORSAT 1.0& StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-APA02	済	6,000	●	×	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0とバックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	⑳	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU08	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
セカンドカラー	㉑	セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-SC01C1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉒	セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-SC02C1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉓	セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-SC03C1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉔	セカンドカラー追加 (BL-グレー)	FMC-SC04C1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文数のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1・インストールには、システムボリューム (Cドライブ) に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム (Cドライブ) 以外はバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。


※取扱説明 (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.NET/biz/) で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP71「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A5 FMV-C5100



各変更/追加メニュー①～⑬の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光ファイル装置 &FDD	キーボード/ マウス	オプション カード	アプリケーション	運用管理/ バックアップ ツール	保証	セカンド カラー								
FMVC417111	82,000	済	Win XP Pro	Sempron™ 2800+	256MB (256MB×1)	40GB (7200rpm)	24倍速 CD-ROM	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	1年引取修理	システムオフ ブラック								
FMVC417110	78,000	済						PS/2マウス													
FMVC417011	75,000	済					なし	PS/2キーボード +PS/2マウス													
FMVC417010	71,000	済						PS/2マウス													
FMVC417121	76,000	済	Win XP Home				Sempron™ 2800+	256MB (256MB×1)						40GB (7200rpm)	24倍速 CD-ROM	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	1年引取修理	システムオフ ブラック
FMVC417120	72,000	済														PS/2マウス					
FMVC417021	69,000	済													なし	PS/2キーボード +PS/2マウス					
FMVC417020	65,000	済														PS/2マウス					



①	②	④	⑥	⑧	⑩	⑫	⑭	⑮	⑯	
AMD Sempron™ 3000+	512MB (512MB×1)	80GB (7200rpm)	DVD-ROM& CD-R/RW	ワイヤレスキーボード + ワイヤレスマウス	SCSIカード	Office Personal 2003	StandbyDisk Solo 2.1	3年パーツ保証 + 1年目出張修理	BL: エレガンスレッド	
+6,000円	+14,000円	+5,000円	+12,000円	+15,000円	+9,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円	
③	⑤	⑦	⑨	⑪	⑬					⑰
1GB (512MB×2)	160GB (7200rpm)	スーパーマルチ	PS/2 キーボード + USBマウス(光学式)	ワイヤレス LAN カード	Office Professional Enterprise 2003					BL: ミストブルー
+42,000円	+13,000円	+36,000円	+1,000円	+10,000円	+68,000円					+800円
										⑱
										BL: コンフォート グリーン
										+800円
										⑲
										BL: グレー
										+800円

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-C5100の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						XP Pro	XP Home	
CPU	①	CPU変更Sempron™ 2800+ → Sempron™ 3000+	FMCXCP8C1	本体に同期	6,000	●	●	標準搭載CPUをAMD Sempron™ 2800+からAMD Sempron™ 3000+に変更します。
メモリ	②	メモリ変更256MB →512MB(DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM3C7	本体に同期	14,000	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から512MB(512MB×1)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
	③	メモリ変更256MB →1GB(DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM4C7	本体に同期	42,000	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から1GB(512MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
HDD	④	HDD変更40GB→80GB (IDE)	FMCXD2W4	本体に同期	5,000	●	●	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB(7200rpm)から80GB(7200rpm)に変更します。
	⑤	HDD変更40GB→160GB (IDE)	FMCXD3W4	本体に同期	13,000	●	●	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GB(7200rpm)から160GB(7200rpm)に変更します。
光ファイル装置 & FDD	⑥	CD-ROMドライブユニット変更 →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCBC3	本体に同期	12,000	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD-RAM:読出最大2倍速、DVD-R:読出最大4倍速、DVD-RW:読出最大4倍速、 DVD+R:読出最大4倍速、DVD+R DL:読出最大4倍速、DVD+RW:読出最大4倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、 CD-RW:書込最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.3 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。 ※CD-ROMなしモデルでは選択できません。
	⑦	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ	FMCXSMC2	本体に同期	36,000	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM:読出最大3倍速、DVD-RAM:書込最大3倍速、DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、DVD-RW:読出最大6倍速、DVD-RW:書込最大4倍速、DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、DVD+R DL:読出最大6倍速、DVD+R DL:書込最大24倍速、 DVD+RW:読出最大6倍速、DVD+RW:書込最大4倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-Video:読出最大4倍速、CD-ROM:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、 CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:読出最大20倍速、CD-RW:書込最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.3、DVD-RAMドライバソフト。 ※ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。 ※CD-ROMなしモデルでは選択できません。
キーボード/マウス	⑧	キーボード/マウス変更 →ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW3	本体に同期	15,000	●	●	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑨	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-MOW3	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
オプションカード (PCI接続)	⑩	SCSIカード (Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCSW3	本体に同期	9,000	●	●	SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) ※外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑪	802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW3	本体に同期	10,000	●	●	ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
アプリケーション	⑫	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Word 2003、Microsoft® Excel 2003、Microsoft® Outlook® 2003、 Microsoft® Office Home Style+他を追加します。
	⑬	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、 Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
運用管理/バックアップツール	⑭	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP402	本体に同期	3,000	●	●	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	⑮	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU08	本体に同期	2,800	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
セカンドカラー	⑯	セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-SC01C1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	⑰	セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-SC02C1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	⑱	セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-SC03C1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	⑲	セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC-SC04C1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1・インストールには、システムボリューム(Cドライブ)に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム(Cドライブ)以外はバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

※取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz/) で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP71「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A6 FMV-K5200

■ 15型TFTカラーLCD装備



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
19ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光ファイル 装置	キーボード/ マウス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ (セキュリティチップ)	オプション カード	アプリケーション	運用管理/ バックアップツール	保証	セカンド カラー
FMVK42P111	156,000	済	Win XP Pro	Celeron®D 330 (2.66GHz)	256MB (256MB×1)	40GB (7200rpm)	24倍速 CD-ROM	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取修理	システムオフ ブラック
FMVK42P110	152,000	済						PS/2マウス							
FMVK42B111	180,000	済		Pentium®4 3E GHz				PS/2キーボード +PS/2マウス							
FMVK42B110	176,000	済						PS/2マウス							



①	②	⑤	⑦	⑨	⑪	⑫	⑬	⑮	⑰	⑲	⑳	㉑											
Intel® Pentium®4 3.40E GHz	512MB (256MB×2)	80GB (7200rpm)	DVD-ROM& CD-R/RW	ワイヤレスキーボード + ワイヤレスマウス	スマートカード	セキュリティチップ	SCSIカード	Office Personal 2003	PC INFORSAT 1.0 (運用管理ツール)	3年パーツ保証 + 1年目出張修理	BL-エングランスレッド												
+15,000円	+14,000円	+5,000円	+12,000円	+15,000円	+10,000円	+2,000円	+9,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円												
③		⑥	⑧	⑩				⑭	⑯	⑰	㉒												
1GB (512MB×2)		160GB (7200rpm)	スーパーマルチ	PS/2キーボード + USBマウス(光学式)				ワイヤレス LANカード	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo 2.1	BL-ミストブルー												
+42,000円		+13,000円	+36,000円	+1,000円				+10,000円	+68,000円	+3,000円	+800円												
④										⑱	㉓												
2GB (1GB×2)										PC INFORSAT 1.0 + StandbyDisk Solo 2.1	BL-コンフォート グリーン												
+146,000円										+6,000円	+800円												
												㉔											
												BL-グレー											
												+800円											

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A6 FMV-K5200

■ 17型TFTカラーLCD装備



各変更/追加メニュー①～㉔の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光ファイル 装置	キーボード/ マウス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ (セキュリティチップ)	オプション カード	アプリケーション	運用管理/ バックアップツール	保証	セカンド カラー
FMVK42P113	168,000	済	Win XP Pro	Celeron®D 330 (2.66GHz)	256MB (256MB×1)	40GB (7200rpm)	24倍速 CD-ROM	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取修理	システムオフ ブラック
FMVK42P112	164,000	済						PS/2マウス							
FMVK42B113	192,000	済		Pentium®4 3E GHz				PS/2キーボード +PS/2マウス							
FMVK42B112	188,000	済													



①	②	⑤	⑦	⑨	⑪	⑫	⑬	⑮	⑰	⑲	㉑
Intel® Pentium®4 3.40E GHz +15,000円	512MB (256MB×2) +14,000円	80GB (7200rpm) +5,000円	DVD-ROM& CD-R/RW +12,000円	ワイヤレスキーボード + ワイヤレスマウス +15,000円	スマートカード +10,000円	セキュリティチップ +2,000円	SCSIカード +9,000円	Office Personal 2003 +22,000円	PC INFORSAT 1.0 (運用管理ツール) +3,000円	3年パーツ保証 + 1年目出張修理 +2,800円	BL-エレガンスレッド +800円
	③	⑥	⑧	⑩			⑭	⑯	⑱		㉒
	1GB (512MB×2) +42,000円	160GB (7200rpm) +13,000円	スーパーマルチ +36,000円	PS/2キーボード + USB マウス(光学式) +1,000円			ワイヤレス LAN カード +10,000円	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	StandbyDisk Solo 2.1 +3,000円		BL-ミストブルー +800円
	④								⑳		㉓
	2GB (1GB×2) +146,000円								PC INFORSAT 1.0 + StandbyDisk Solo 2.1 +6,000円		BL-コンフォート グリーン +800円
											㉔
											BL-グレー +800円

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-K5200の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	備考
						XP Pro	
CPU	①	CPU変更Pentium® 4 3E GHz →Pentium®4 3.40E GHz	FMCXCPDK1	本体に同期	15,000	●	標準搭載CPUをIntel® Pentium® 4 3E GHzからIntel® Pentium® 4 3.40E GHzに変更します。
	②	メモリ変更256MB →512MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM3K3	本体に同期	14,000	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から512MB (256MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
	③	メモリ変更256MB →1GB (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM4K3	本体に同期	42,000	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から1GB (512MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
	④	メモリ変更256MB →2GB (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM5K3	本体に同期	146,000	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から2GB (1GB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
HDD	⑤	HDD変更40GB→80GB (IDE)	FMCXD2W4	本体に同期	5,000	●	標準搭載ハードディスク (IDE) を40GB (7200rpm) から80GB (7200rpm)に変更します。
	⑥	HDD変更40GB→160GB (IDE)	FMCXD3W4	本体に同期	13,000	●	標準搭載ハードディスク (IDE) を40GB (7200rpm) から160GB (7200rpm)に変更します。
光ファイル装置	⑦	CD-ROMドライブユニット変更 →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCBK2	本体に同期	12,000	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット (読出：最大24倍速) をDVD-ROM&CD-R/RWDドライブユニット (DVD-RAM：読出最大2倍速、DVD-R：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大4倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、CD-RW：書込最大24倍速、パッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト：WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.3 ※ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑧	CD-ROMドライブユニット変更 →スーパーマルチ	FMCXSMC2	本体に同期	36,000	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット (読出：最大24倍速) をDVDスーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM：読出最大3倍速、DVD-RAM：書込最大3倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-RW：読出最大6倍速、DVD-RW：書込最大4倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD+R DL：書込最大24倍速、DVD+RW：読出最大6倍速、DVD+RW：書込最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：読出最大20倍速、CD-RW：書込最大10倍速、パッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト：WinDVD 5、Sonic RecordNow! 7.3、DVD-RAM ドライバソフト。 ※ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
キーボード/マウス	⑨	キーボード/マウス変更 →ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW3	本体に同期	15,000	●	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注) キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑩	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-MOW3	本体に同期	1,000	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
セキュリティ (スマートカード)	⑪	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW3	本体に同期	10,000	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト：SMARTACCESS/BASE (標準添付)、SMARTACCESS/SDK (別売)、SMARTACCESS/PRO (別売) 注) 指紋認証付OAGGキーボード (FMV-KB331F)、指紋認識装置 (Fingsensor) (FS-230U) と連携するには、バイオ認証装置およびバイオ認証装置に添付されるSecure Login Clientが必要で
セキュリティ (セキュリティチップ)	⑫	セキュリティチップ追加	FMC-STE3	本体に同期	2,000	●	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 ハードウェアの改ざんのチェック、暗号鍵や認証に用いる証明書の管理などを行います。 注) 指紋認証付OAGGキーボード (FMV-KB331F)、指紋認識装置 (Fingsensor) (FS-230U) と連携するには、バイオ認証装置およびバイオ認証装置に添付されるSecure Login Clientが必要で
オプションカード (PCI接続)	⑬	SCSIカード (Adaptec社製AVA-2915LP) 追加	FMC-SCSW3	本体に同期	9,000	●	SCSIカード (Ultra SCSI対応、PCI接続) を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ：ハーフピッチ (50ピン) ※外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑮	802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW3	本体に同期	10,000	●	ワイヤレスLANカード (IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続) を追加搭載します。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
アプリケーション	⑯	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	本体に同期	22,000	●	Microsoft® Word 2003、Microsoft® Excel 2003、Microsoft® Outlook® 2003、Microsoft® Office Home Style+他を追加します。
	⑰	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	本体に同期	68,000	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップツール	⑱	PC INFORSAT 1.0追加	FMC-AP307	済	3,000	●	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0を追加します。
	⑲	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP402	本体に同期	3,000	●	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
	⑳	PC INFORSAT 1.0 & StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-APA02	済	6,000	●	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0とバックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	㉑	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU08	本体に同期	2,800	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
セカンドカラー	㉒	セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-SCO1K1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉓	セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-SCO2K1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉔	セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-SCO3K1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉕	セカンドカラー追加 (BL-グレー)	FMC-SCO4K1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1・インストールには、システムボリューム (Cドライブ) に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム (Cドライブ) 以外はバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

※取扱説明 (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/) で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP71「マニュアル一覧」を参照してください。


■ 本体型名・価格一覧

FMV-ESPRIMO (FMVバリューライン) 本体

■ FMVバリューライン構成の組み方について

カスタムメイドメニューの「OS & Office & 保証拡張」「CPU」「メモリ & HDD」「光ドライブ」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、
お客様にお選びしていただきました構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。

A7 FMV-C3200



FMV-E3200



品名	価格	提供時期	カスタムメイドメニュー				基本スペック							
			OS & Office & 保証拡張		CPU	メモリ&HDD			光ドライブ					
FMV-C3200	オープン価格※	済	Microsoft® Windows® XP Professional	0	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 3E GHz	R	メモリ256MB &HDD40GB	0	CD-ROM	0	チップセット	Intel® 865GV		
			Microsoft® Windows® XP Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003	1			メモリ512MB &HDD40GB	1	DVD-ROM &CD-R/RW	1	USB2.0	フロント×2 リア×4		
			Microsoft® Windows® XP Professional & 保証拡張	2			メモリ512MB &HDD80GB	3	DVD-ROM &CD-R/RW	1	空きスロット 搭載ポート	PCI(ハーフ)×2 シリアルポート×1 パラレルポート×1		
			Microsoft® Windows® XP Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003 & 保証拡張	3									LAN	1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T
			Microsoft® Windows® XP Professional & Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	8										
			メモリ256MB &HDD40GB	0	CD-ROM	0								
					DVD-ROM &CD-R/RW	1								
FMV-E3200			Microsoft® Windows® XP Professional	0	Intel® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz)	E	メモリ256MB &HDD40GB	0	CD-ROM	0	チップセット	SiS 651		
			Microsoft® Windows® XP Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003	1			メモリ512MB &HDD40GB	1	DVD-ROM &CD-R/RW	1	USB2.0	フロント×2 リア×4		
			Microsoft® Windows® XP Professional & 保証拡張	2			メモリ256MB &HDD40GB	0	DVD-ROM &CD-R/RW	1	空きスロット 搭載ポート	PCI(ハーフ)×2 シリアルポート×1 パラレルポート×1		
			Microsoft® Windows® XP Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003 & 保証拡張	3									LAN	100BASE-TX/ 10BASE-T
			Microsoft® Windows® XP Professional & Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	8										
			Microsoft® Windows® XP Home	4			メモリ256MB &HDD40GB	0						
			Microsoft® Windows® XP Home & Microsoft® Office Personal Edition 2003	5										
			Microsoft® Windows® XP Home & 保証拡張	6										
	Microsoft® Windows® XP Home & Microsoft® Office Personal Edition 2003 & 保証拡張	7												
型名	FMVXD		OS & Office & 保証拡張		CPU		メモリ&HDD		光ドライブ		価格はオープン価格 となります。			

項 目	内 容	備 考
CPU	Intel® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz)	Intel® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz) (FSB533)
	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 3E GHz	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 3E GHz (FSB800)
メモリ	256MB	256MB×1 (DDR SDRAM/PC3200)
	512MB	512MB×1 (DDR SDRAM/PC3200)
HDD	40GB	40GB (7200rpm)
	80GB	80GB (7200rpm)
光ドライブ	CD-ROM	FMV-C3200 : CD読出最大24倍速 FMV-E3200 : CD読出最大48倍速
	DVD-ROM & CD-R/RW	DVD-RAM : 読出最大2倍速、DVD-R : 読出最大4倍速、DVD-RW : 読出最大4倍速、DVD+R : 読出最大4倍速、 DVD+R DL : 読出最大4倍速、DVD+RW : 読出最大4倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-Video : 読出最大4倍速、 CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 読出最大24倍速、 CD-RW : 書込最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能
Office	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	Microsoft® Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003他を追加します。
保証拡張	3年保証拡張	3年間パーツ保証 & 1年目出張修理

※オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。(http://www.fujitsu-webmart.com/jp/webmart/)

FMV-DESKPOWER（オールインワンモデル）本体



A9 FMV-DESKPOWER TX70M

CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 516 (2.93GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR2最大1GB)、内蔵HDD:500GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、アナログ・テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付光学式ワイヤレスマウス(無線方式)、リモコン標準添付、32型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備※1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVTX70M（オープン価格）※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A10 FMV-DESKPOWER TX90M/D

CPU:HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz)、メインメモリ:1GB(デュアルチャネルDDR2最大1GB)、内蔵HDD:600GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大24倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、デジタル・テレビチューナー機能装備、アナログ・テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付光学式ワイヤレスマウス(無線方式)、リモコン標準添付、32型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備※1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVTX90MD（オープン価格）※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A11 FMV-DESKPOWER LX50M

CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 341 (2.93GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR2最大1GB)、内蔵HDD:600GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、アナログ・テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付光学式ワイヤレスマウス(無線方式)、リモコン標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵)装備※1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVLX50M（オープン価格）※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A12 FMV-DESKPOWER LX55M

CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 516 (2.93GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR2最大1GB)、内蔵HDD:300GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、アナログ・テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付光学式ワイヤレスマウス(無線方式)、リモコン標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵)装備※1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVLX55M（オープン価格）※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A13 FMV-DESKPOWER LX70M

CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 341 (2.93GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR2最大1GB)、内蔵HDD:300GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、アナログ・テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付光学式ワイヤレスマウス(無線方式)、リモコン標準添付、20型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備※1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVLX70M（オープン価格）※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A14 FMV-DESKPOWER LX90M/D

CPU:HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz)、メインメモリ:1GB(デュアルチャネルDDR2最大1GB)、内蔵HDD:400GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、デジタル・テレビチューナー機能装備、アナログ・テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付光学式ワイヤレスマウス(無線方式)、リモコン標準添付、20型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備※1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVLX90MD（オープン価格）※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

※オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

※1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。（印刷マニュアルとしての提供はしておりません）

※2: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

■ 本体型名・価格一覧



A15

FMV-DESKPOWER CE50M7

CPU:AMD Sempron™ プロセッサ(3400+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:250GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、アナログ・テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE50M7 (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A16

FMV-DESKPOWER CE55M7

CPU:AMD Sempron™ プロセッサ(3400+)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB)、内蔵HDD:300GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、アナログ・テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE55M7 (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A17

FMV-DESKPOWER CE55M7/S

CPU:AMD Sempron™ プロセッサ(3400+)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB)、内蔵HDD:300GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)標準搭載、アナログ・テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、FMVステーション標準添付*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE55M7S (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A18

FMV-DESKPOWER CE60M9

CPU:AMD Sempron™ プロセッサ(3400+)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB)、内蔵HDD:250GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、アナログ・テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、19型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE60M9 (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A19

FMV-DESKPOWER CE55K7/C

CPU:AMD Athlon™ 64プロセッサ(3000+)、メインメモリ:512MB(最大1GB)、内蔵HDD:250GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大6倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、アナログ・テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン/リモコン受光器標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP MCEモデル】

FMVCE55K7C (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

※オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

※1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

※2: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。



A20 FMV-DESKPOWER CE70M7

CPU:HTテクノロジ インテル® Pentium® 4プロセッサ 640(3.20GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR2最大1GB)、内蔵HDD:300GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、アナログ・テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE70M7 (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A21 FMV-DESKPOWER CE70M9V

CPU:HTテクノロジ インテル® Pentium® 4プロセッサ 640(3.20GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR2最大1GB)、内蔵HDD:300GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大24倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、アナログ・テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、19型LCD(アナログ・テレビチューナー搭載、TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE70M9V (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A22 FMV-DESKPOWER CE75L9/F

CPU:HTテクノロジ インテル® Pentium® 4プロセッサ 640(3.20GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR2最大1GB)、内蔵HDD:300GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大10倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大24倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(1000BASE-TX/10BASE-T)機能装備、アナログ・テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、ホームサーバ機能内蔵、ヘッドセット標準添付、19型LCD(アナログ・テレビチューナー搭載、TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、MediaDrive標準添付*1

【Windows® XP Professionalモデル】

FMVCE75L9F (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A23 FMV-DESKPOWER H70M9V

CPU:インテル® Pentium® D プロセッサ 820(2.80GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR2最大1GB)、内蔵HDD:500GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、アナログ・テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付光学式ワイヤレスマウス(無線方式)、リモコン標準添付、19型LCD(アナログ・テレビチューナー搭載、TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVH70M9V (オープン価格) ※ : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

※ オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。
*1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしておりません)
*2: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

■ 3年保証拡張

3年保証拡張【カスタムメイド】

(法人のお客様向けのサポートサービスとなります)
※周辺機は対象外となります。

ご購入時に「保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)」をカスタムメイドで選択していただくと、標準保証の内容(1年間パーツ保証+1年目引取/持込修理)から、「1年目の出張修理」「3年間のパーツ保証」に保証内容が拡張されます。

		1年目	2年目	3年目	4年目以降
標準保証	【無償】	・引取/持込修理 ・パーツ保証	有償修理		
保証拡張	【有償】カスタムメイド 希望小売価格 2,800円(税別)	・翌営業日以降出張修理^{*1}(引取/持込修理も対応) ・パーツ保証^{*1*2}	有償修理		有償修理

*1: 本サービスは、富士通ハードウェア修理相談センターのみの受付となります。

*2: パーツ保証は出張/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除き、パーツのみの送付は行いません。また、訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張規定 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)

1. 規定の適用

富士通株式会社(以下「当社」といいます。)は法人のお客様(以下「お客様」といいます。)に対し、本規定に定める条件により、「保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)」(以下「本保証」といいます。)を提供します。

2. 本保証の内容

(1) 対象機器

本保証の対象となる機器は、本規定が同梱された当社製パーソナルコンピューター(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含み、以下「対象機器」といいます。)とします。ただし、消耗部材(バッテリー等をいい、以下同じとします。)については、本保証の対象外となります。

(2) 保証内容

当社は、対象機器添付の「保証書」(以下「保証書」といいます。)記載の無料修理規定に定める保証に加えて、日本国内において、以下の拡張保証を提供します。

① 「3年間パーツ保証」

対象機器の修理にあたり部品交換が必要であると当社が判断した場合、3年間(保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末の2年後まで)追加費用なしに、当該部品を提供します。ただし、当該パーツ保証は、出張修理または引取修理における部品交換の場合に限られるものとし、保証書に基づく外付けキーボード、マウス、ACアダプタの部品送付による交換対応の場合を除き、部品のみの送付は行わないものとします。

② 「1年目出張修理」

対象機器の修理にあたり出張修理が必要であると当社が判断した場合、1年間(保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末まで)追加費用なしに、お客様の工場、事務所等(以下あわせて「お客様事務所」といいます。)を訪問し、修理を行います。(お客様事務所が離島および離島に準ずる遠隔地にある場合には、別途当社規定に基づき、訪問に関する費用をいただきますので、ご了承ください。)

(3) 受付窓口および対応時間

本保証に基づく修理のご依頼に関しましては、以下の窓口での受付のみとなります。

受付窓口: 富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号: 製品添付の保証書をご覧ください。

受付時間: 平日9:00~17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

出張修理訪問日: 受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00までに出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌営業日以降

受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00以降に出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌々営業日以降

出張修理訪問時間: 平日9:00~17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

3. 適用除外

(1) 次のような場合には、追加費用が発生いたします。

① 保証書および保証拡張規定のご提示がない場合。

② 保証書にお客様名、出荷年月、保証期間、販売会社名もしくは販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。

③ 「3年パーツ保証」シールが対象機器に貼付されていない場合。

④ ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。

⑤ 火災、地震、水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。

⑥ 消耗部材を取り替える場合。

⑦ 接続している他の機器、および不適当な消耗部材やメディアの使用に起因し、対象機器に生じた故障および損傷の場合。

⑧ 本規定2.(3)に定める受付窓口以外へご依頼いただいた場合。

(2) 本保証が適用される範囲は、対象機器のハードウェア部分に限られるものとし、対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業(ブレインスツールソフトウェアの再インストール等)を行う場合は、別途作業費を申し受けますのでご注意ください。

4. 本保証の前提条件

(1) お客様は、当社が本保証の提供にかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力を行うものとします。

(2) 当社が本保証の提供にかかる作業をお客様事務所に実施する場合、お客様は当社に対し、当該お客様事務所への立ち入りおよび当該作業の実施に必要な機器・備品等の無償使用を認めるものとします。

(3) 当社は、本保証の提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託できるものとします。

(4) 修理を行うために交換された部品、または機械の一部についてはお返しできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(5) 対象機器の記憶装置(ハードディスク等)に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容については、当社は保証しかねます。修理をご依頼される場合は、お客様の責任においてバックアップをとられるようお願いいたします。(普段から適宜バックアップをとられることをおすすめします。)

5. 責任

(1) 当社が本規定に定める義務を履行しないこと、または本規定に基づく部品の提供もしくは修理の実施後3か月以内に当該部品または修理部分に不具合が発見され、合理的な範囲で修理を繰り返し実施したにもかかわらず当該不具合が修正されないことにより、お客様が損害を被った場合には、本保証の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

(2) 本保証に関して当社が負う責任は、前号に定める範囲に限られるものとします。

6. 本規定の変更

当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条件は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により通知するものとします。

7. 合意管轄

本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。

SupportDesk

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk Product基本サービス／基本24サービス」をご提供します。さらに各種オプションサービスを組み合わせてご利用いただくことで、最適なサポートを実現します。また、お客様の業務形態に応じて「SupportDeskピックアップ&デリバリサービス」や「SupportDeskバック」をご利用ください。

■SupportDesk Product基本サービス／基本24サービス

万一のハードウェアトラブル時にはお客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。充実のサポート体制により、全国どの地域でも最寄りの拠点のサービスエンジニアがお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。また、ご契約をいただいたお客様ごとに設置されるお客様専用ホームページで、サービスのご利用履歴情報など、日々の運用面に役立つ情報をご提供します。

*OSC：One-stop Solution Center（SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

◆サービス時間帯

- ・基本サービス／月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）
- ・基本24サービス／24時間365日

《オプションサービス》

- ・ディスクリカバリオプション[マイリカバリCDの作成やバックアップの事前実施により、データ喪失時に高速復元]
- ・データ救助オプション[ハードディスク障害時などによるデータ喪失時にハードディスクに残存するデータを可能な限り外部媒体へ救助]
- ・PC・IAディスク破砕オプション[保守交換した故障ハードディスクの物理的破砕]
- ・PCソフトサポートオプション[専門技術者によるソフトウェアのQ&A/トラブル対応]
- ・定期点検追加オプション[定期点検回数の追加]
- ・時間追加オプション[SupportDesk Product基本サービスのサービス時間帯延長]

■SupportDeskピックアップ&デリバリサービス

お客様からのお電話一本で装置を引き取りに伺い、弊社修理工場にて修理作業完了後、ご指定の場所へお届けします。代替機を保有されている場合など修理に時間的な余裕をいただけるお客様向けに、『SupportDesk Product基本サービス』より安価なサービス料金を設定しています。

※引き取りからお届けまでは5～6営業日かかります。

※コール受付時間帯／月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

引取時間帯／月曜日～金曜日 9：00～21：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

■SupportDeskバック

『SupportDesk Product基本サービス』と『SupportDeskピックアップ&デリバリサービス』を複数年分バック化しました。ハードウェア製品導入と同時にSupportDesk/バックを購入することで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。ハードウェア訪問修理の「SupportDeskバック オンサイトリペア」とハードウェア引取修理の「SupportDeskバック ピックアップ&デリバリ」の2種類をご用意しました。

- サポート年数分（3年／4年／5年）のサービス料の一括前払いとなりますので、年間の予算計画が適切にでき、万一のハードウェアトラブル時の突然の出費を抑えることができます。
- 初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。
- SupportDeskバックに同梱されているお客様登録カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きでサービス開始となります。
- FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。

SupportDeskバック オンサイトリペア

◆サービス内容

- 万一のハードウェアトラブル時にはサービスエンジニアがお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。
- お客様専用ホームページで過去のサービス対応履歴などが閲覧できます。

- ◆サービス時間帯／月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

SupportDeskバック ピックアップ&デリバリ

◆サービス内容

- お電話一本で障害装置を引き取り、修理後にはご指定の場所へお届けします。
- お客様のご要望により、キーボード・マウスなどのトラブル時にはお客様ご自身で部品交換作業をしていただけますので、復旧時間の短縮が可能です。

（セルフメンテナンス対応）

※引き取りからお届けまでは5～6営業日かかります。

※コール受付時間帯／月曜日～金曜日 8：30～19：00

（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

引取時間帯／月曜日～金曜日 9：00～21：00

（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

【価格表】

サービス商品名	3年バック		4年バック		5年バック	
	型名	標準価格	型名	標準価格	型名	標準価格
SupportDeskバック オンサイトリペア	SV7M31132	25,000円	SV7M31142	40,000円	SV7M31152	60,000円
SupportDeskバック ピックアップ&デリバリ	SV7M4103A	19,000円	SV7M4104A	27,000円	SV7M4105A	37,000円

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segroup.fujitsu.com/fs/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。

ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1) マスタインストール (*1)	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2) マスタ開発」サービスにて作成したマスタを対象パソコン本体にインストールし、BIOS設定を行います。
(2) マスタ開発 (*2)	ご指定の市販アプリやお客様個別アプリ、アプリのUPDATEモジュール、I/Oのドライバなどを対象パソコン本体にインストールし、大量展開用のインストールマスタを作成します。
(3) 個別設定	お客様からご提供いただいたIPアドレス等の設定表に従い、対象パソコン1台毎にネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の個別設定を行い、設定情報を記載した管理ラベルを対象パソコン本体および梱包箱に貼付します。
(4) ラベル作成	パソコン本体・梱包箱・添付品貼付用ラベル作成を行います (ex. 資産管理ラベル)。
(5) ラベル貼付	「(4) ラベル作成」サービスにて作成したラベル、またはお客様が作成されたラベルを、パソコン本体・梱包箱・添付品のご指定の位置に貼付します。
(6) 添付品カスタマイズ	a) お客様に別途ご用意いただいた操作マニュアル、サブライプ等を、パソコン本体に同梱して出荷します。 b) パソコン本体の製品保証書を、別途一括して納品します。
(7) I/O組込み (*3)	PCMCIAカード、メモリなど、内蔵ハードウェアその他ハードウェア構成部品をパソコン本体に搭載し、接続 (認識) 確認テストを行います。
(8) CD-ROM複写	お客様ご指定のCD-ROM媒体のコピー作業を行います (CD-R)。
(9) バックアップCD作成	お客様があらかじめ作成されたマスタまたは「(2) マスタ開発」サービスにて作成したマスタに基づく復旧用CDを作成します。
(10) Windows® XP Professional → 2000 Professionalダウングレードサービス (*1)	OSのダウングレード権を活用し、Windows® 2000 Professionalへのダウングレード作業をお客様に代わって行うサービスです。


(*1) 本サービスの対象台数は50台以上となります。

(*2) 「(1) マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

(*3) ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(2) マスタ開発」および「(1) マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

その他、上記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- ・サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- ・不要な標準添付品の抜き取り (操作マニュアル等)

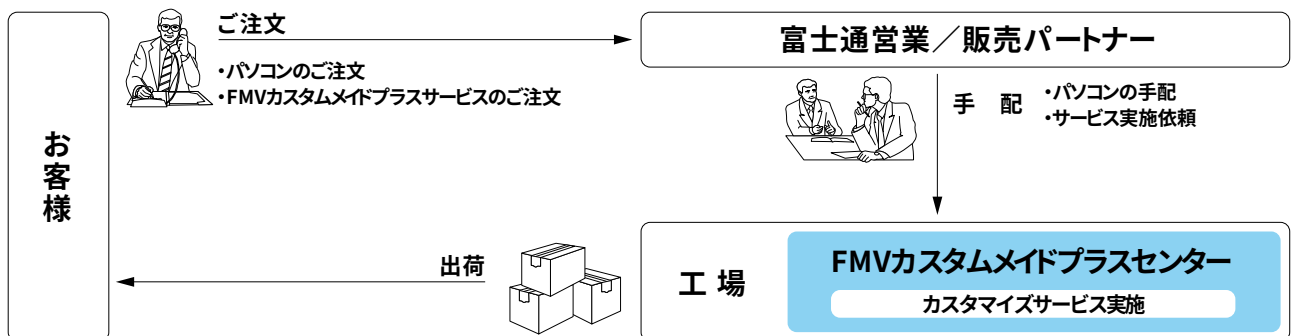

継続してMicrosoft® Windows® 2000 Professionalをご利用になりたいお客様へ Microsoft® Windows® 2000 Professionalダウングレードサービス

Windows® XP Professionalモデルに設定されているOSのダウングレード権を活用し、Windows® 2000 Professionalへのダウングレード作業をお客様に代わって行うサービスを提供いたします。従来のWindows® 2000 Professionalプレインストールモデルと同等の形態での提供が可能となり、お客様の機器展開作業を軽減することができます。

- ・型名: FMVCMPW1
- ・希望小売価格 4,000円／台 (税別)

本体ご購入時に同時手配が必須となります。

- ・本サービスの対象は、既にWindows® 2000 Professionalモデルをご導入済のお客様のみとなります。
- ・本サービスを適用した装置の初回起動時には、お客様ご自身によるプロダクトキー入力が必要となります。
- ・本サービスを適用した場合、カスタムメイドにて選択いただいた「Office 2003」はインストールされません。添付のCD-ROMを用いてインストールしていただく必要があります。
- ・サービス適用後の装置には、システムのプロパティなどに富士通のサポート情報は入っておりません。
- ・本体に添付されるリカバリディスクはWindows® XP Professionalモデルのものとなります。Windows® 2000 Professionalダウングレード後の環境のリカバリディスクが必要となる場合は、「FMVカスタムメイドプラスサービス」一般メニューの「バックアップCD作成サービス」をご利用ください。
- ・当社では、OS (Windows® 2000 Professional) の起動確認までを行います。
- ・本サービスは、お客様がMicrosoft社の「使用許諾契約書」の条項に同意していただくことを前提に当社がお客様に代行してインストールを行うものです。
- ・本サービスを適用された場合も、お客様にライセンスされるOSはWindows® XP Professionalとなります。
- ・本サービスのご利用は、今後の商談を含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます (一括オーダー／納品である必要はありません)。
- ・当社における動作確認のため、外部ディスプレイのドライバがインストールされる場合がありますのでご了承ください。
- ・FMVバリューラインは対象外となります。

※その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

導入一時費用

■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜／日曜／祝日*2、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2: 12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置 (開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認)
- ・設定作業の代行 (ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など)

現地セットアップ対象範囲外のご要望 (個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど) や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

※「現地セットアップ」の提供 (2005年8月～) に伴い、従来現調 (品名: FM現調1、型名: SFMGEN1) は販売終息済です。

■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業


*3: プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4: パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台 (税別) が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■システム構成図

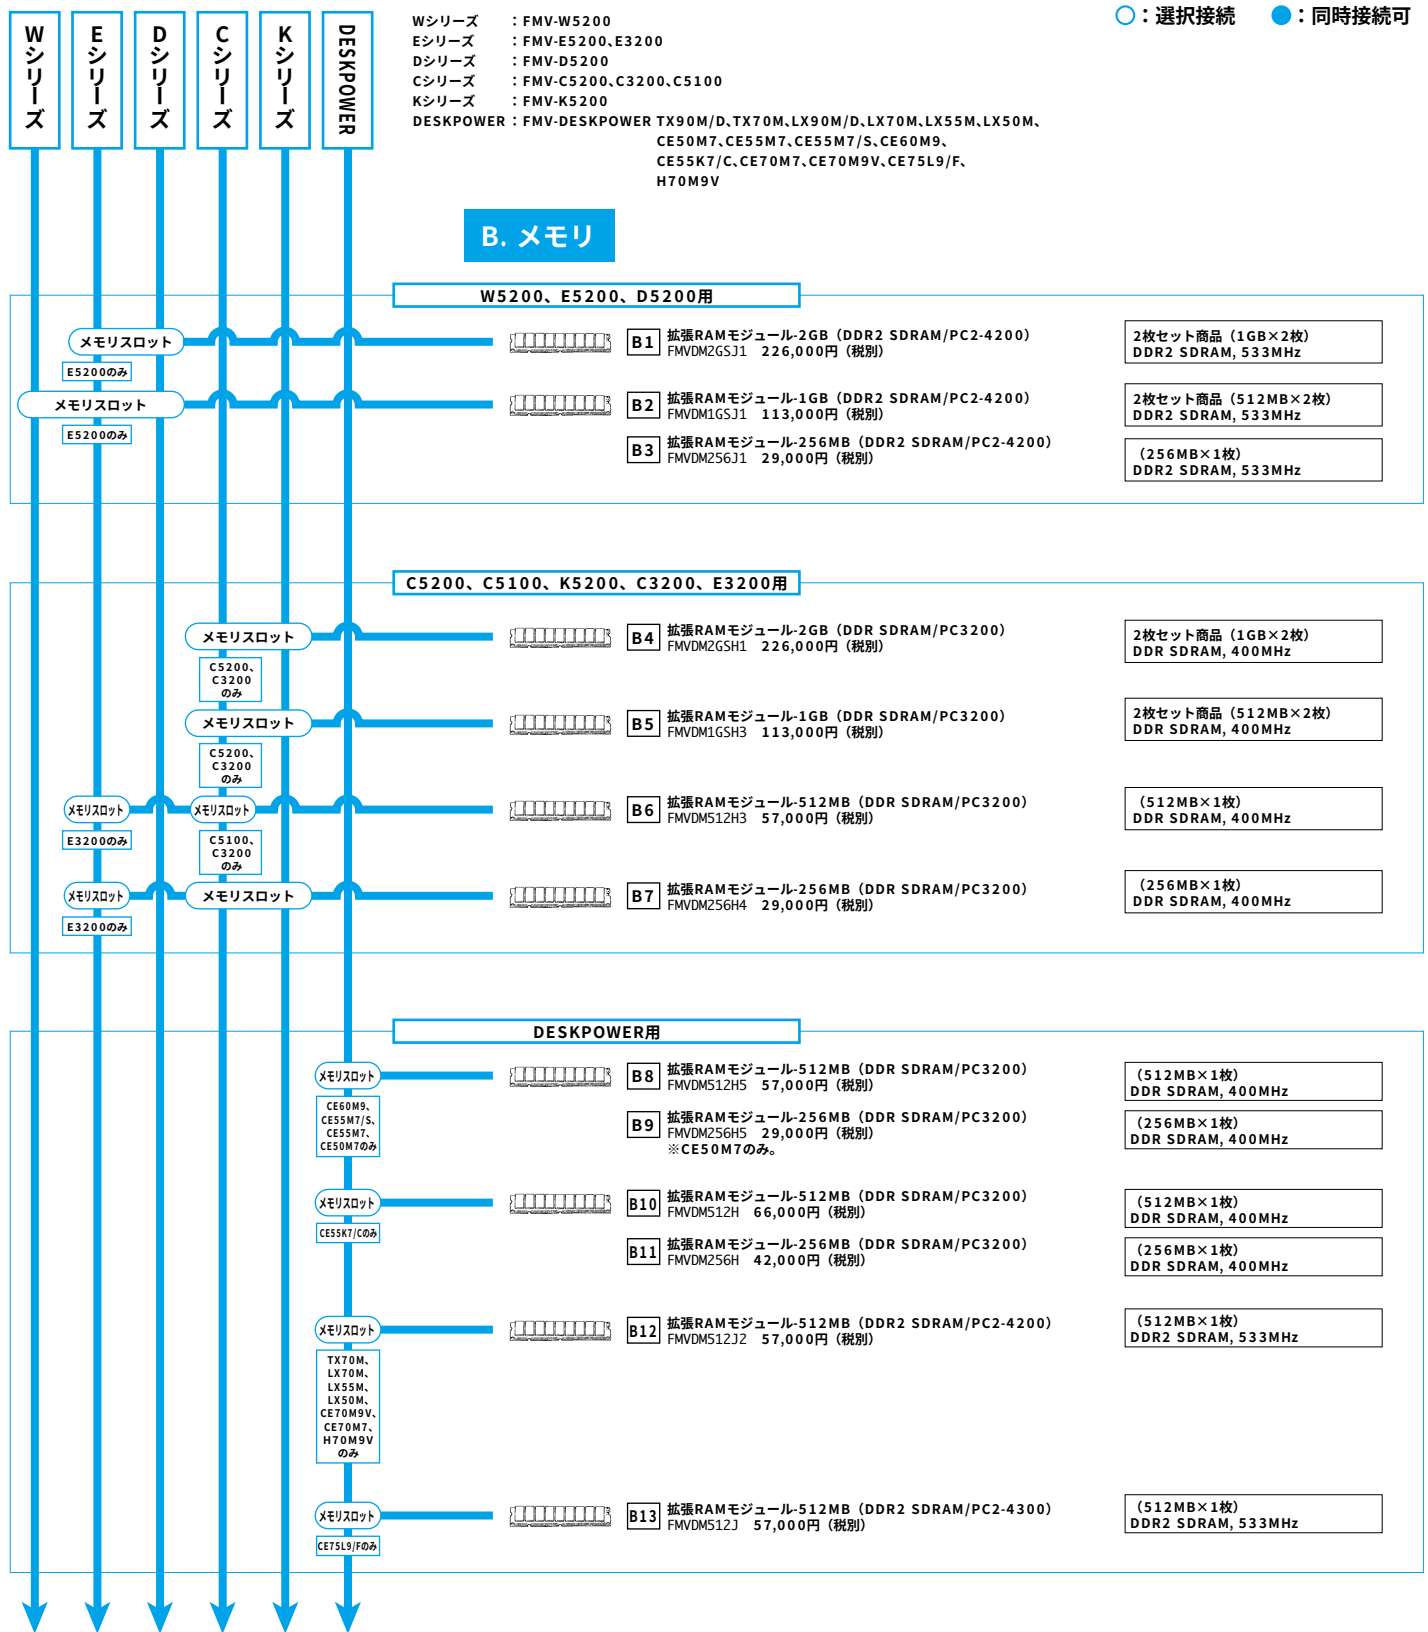


出荷時のメモリ実装状態一覧

※オプションメモリを増設する場合、標準実装のメモリを取り外さなければなりませんのでご了承ください。


	W5200				E5200, C5200, K5200		C5100		C3200		E3200	
搭載可能最大容量	2GB				2GB		1GB		2GB		1GB	
カスタムメイド	1SLOT	2SLOT	3SLOT	4SLOT	1SLOT	2SLOT	1SLOT	2SLOT	1SLOT	2SLOT	1SLOT	2SLOT
2GB	512MB	512MB	512MB	512MB	1GB	1GB	—	—	—	—	—	—
1GB	512MB	512MB	空き	空き	512MB	512MB	512MB	512MB	—	—	—	—
512MB	256MB	256MB	空き	空き	256MB	256MB	512MB	空き	512MB	空き	512MB	空き
256MB	256MB	空き	空き	空き	256MB	空き	256MB	空き	256MB	空き	256MB	空き

■システム構成図

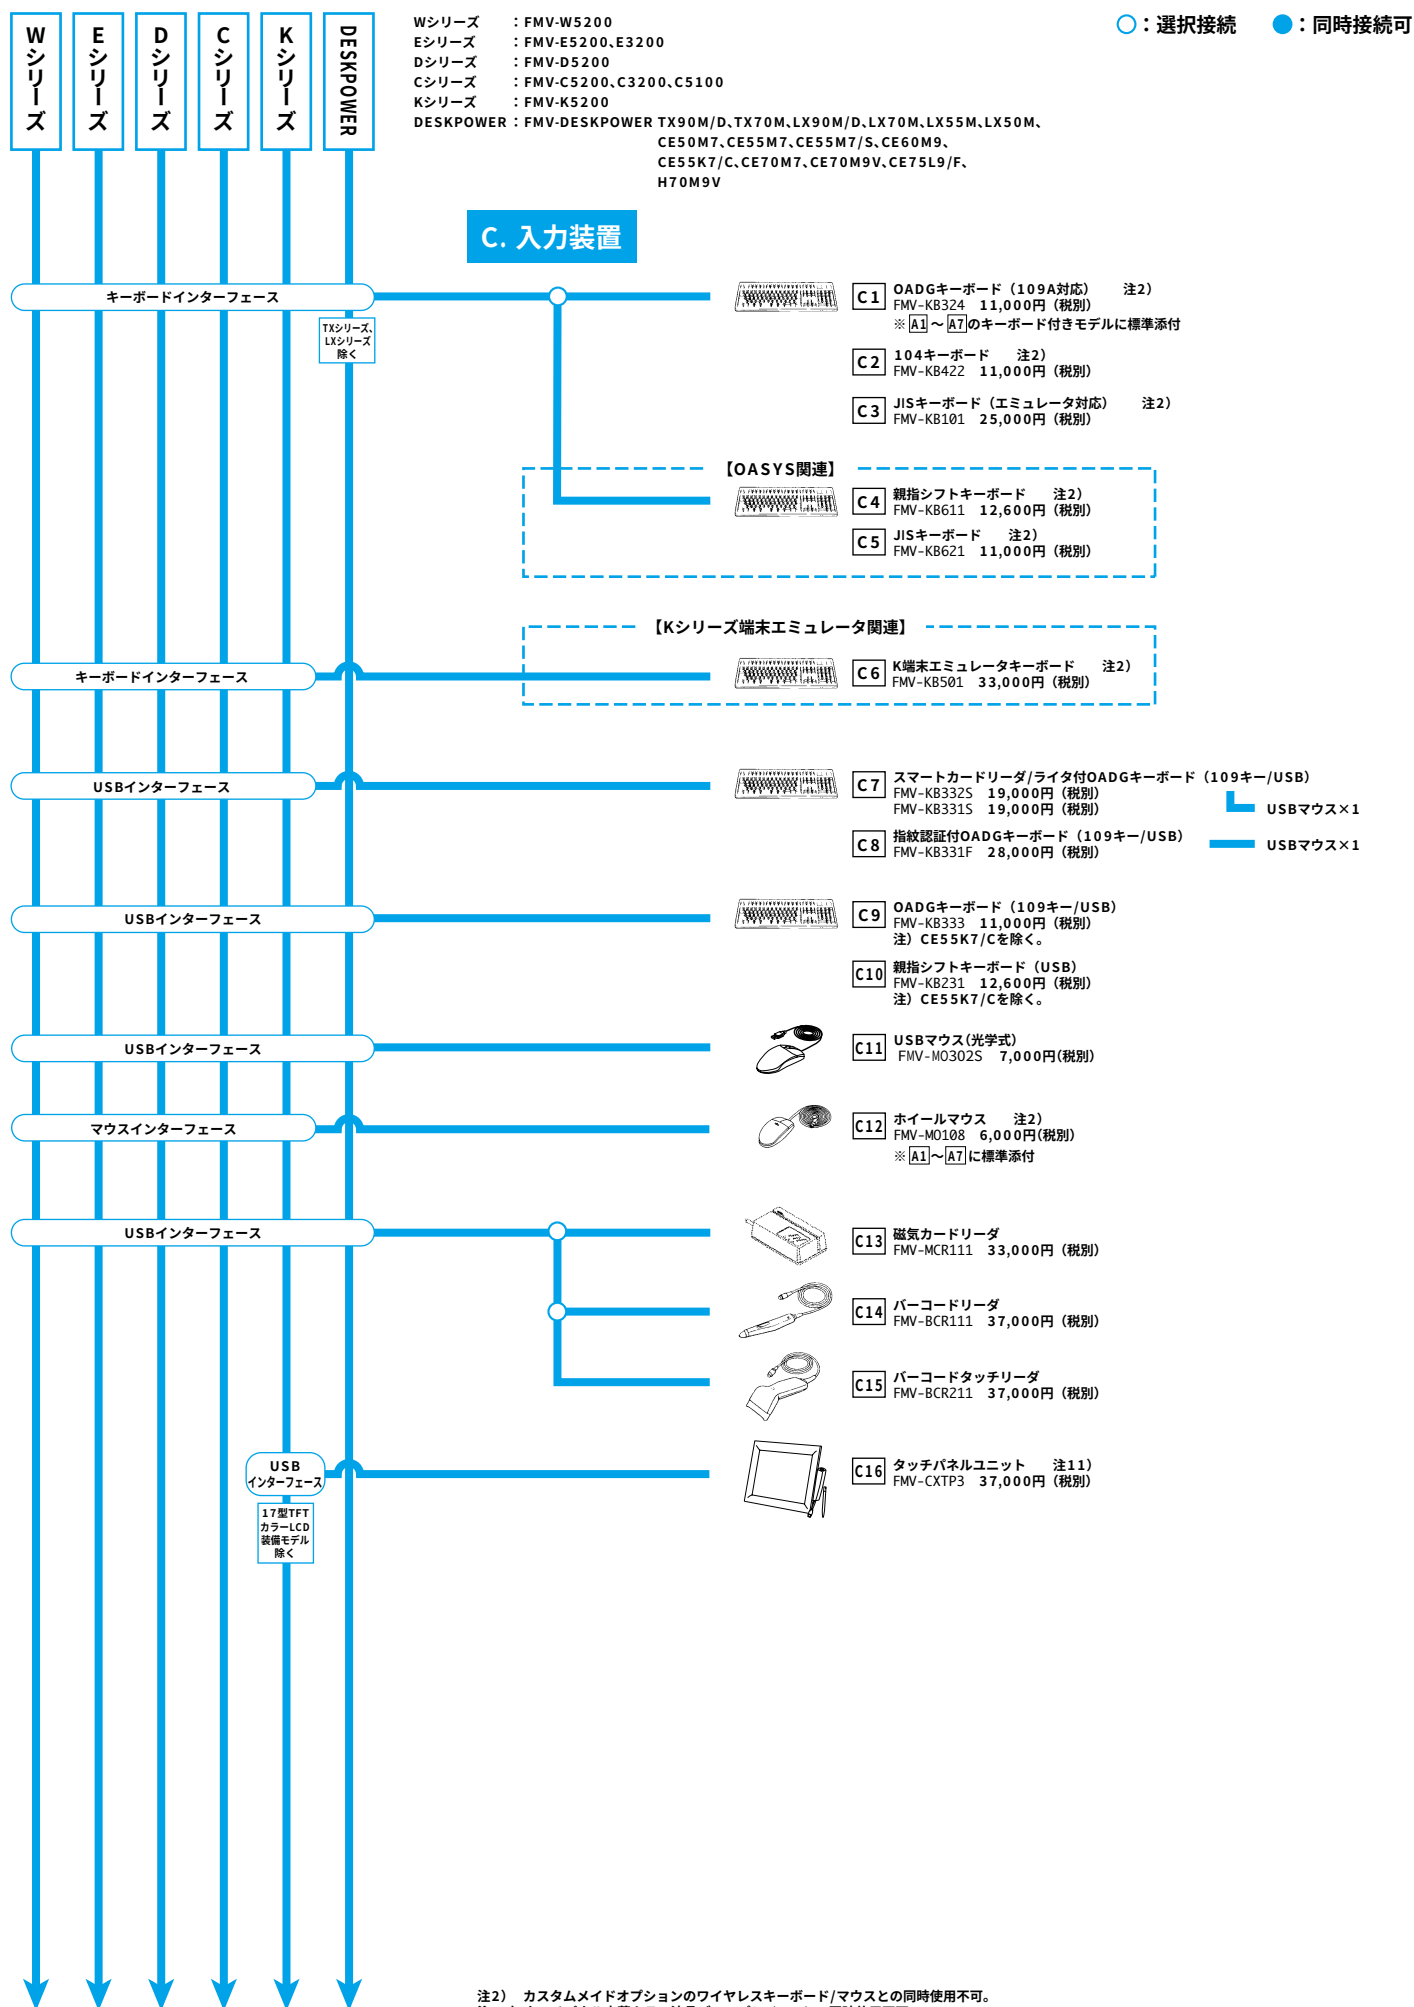

注2) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
注11) タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ・15との同時使用不可。


■システム構成図

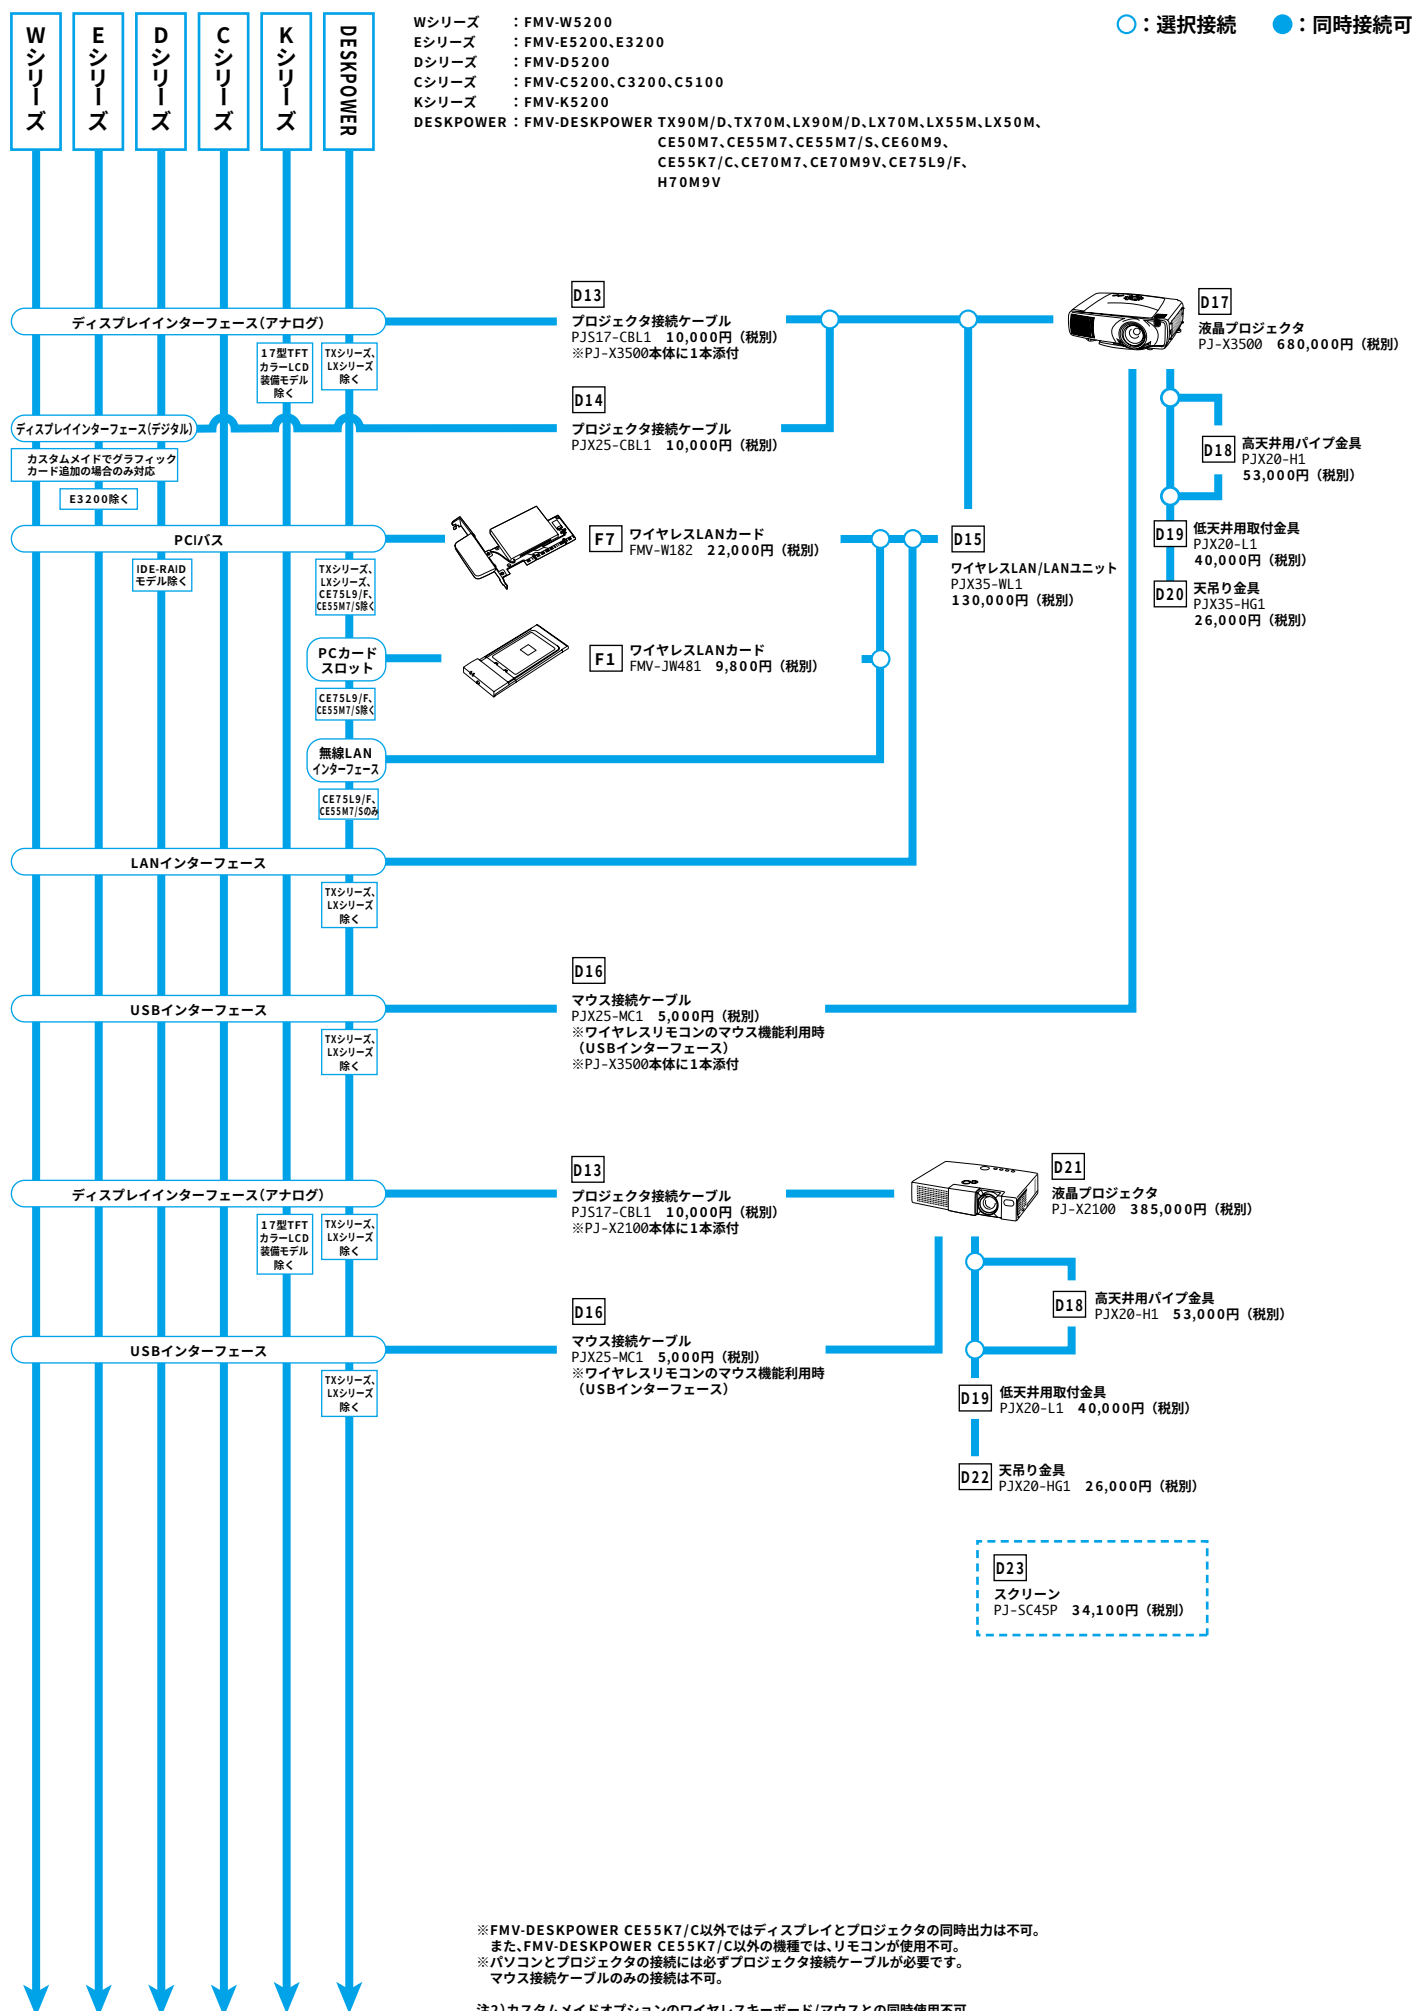

※FMV-DESKPOWER CE55K7/C以外ではディスプレイとプロジェクタの同時出力は不可。
また、FMV-DESKPOWER CE55K7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
※パソコンとプロジェクタの接続には必ずプロジェクタ接続ケーブルが必要です。
マウス接続ケーブルのみの接続は不可。

注2) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。




■ システム構成図

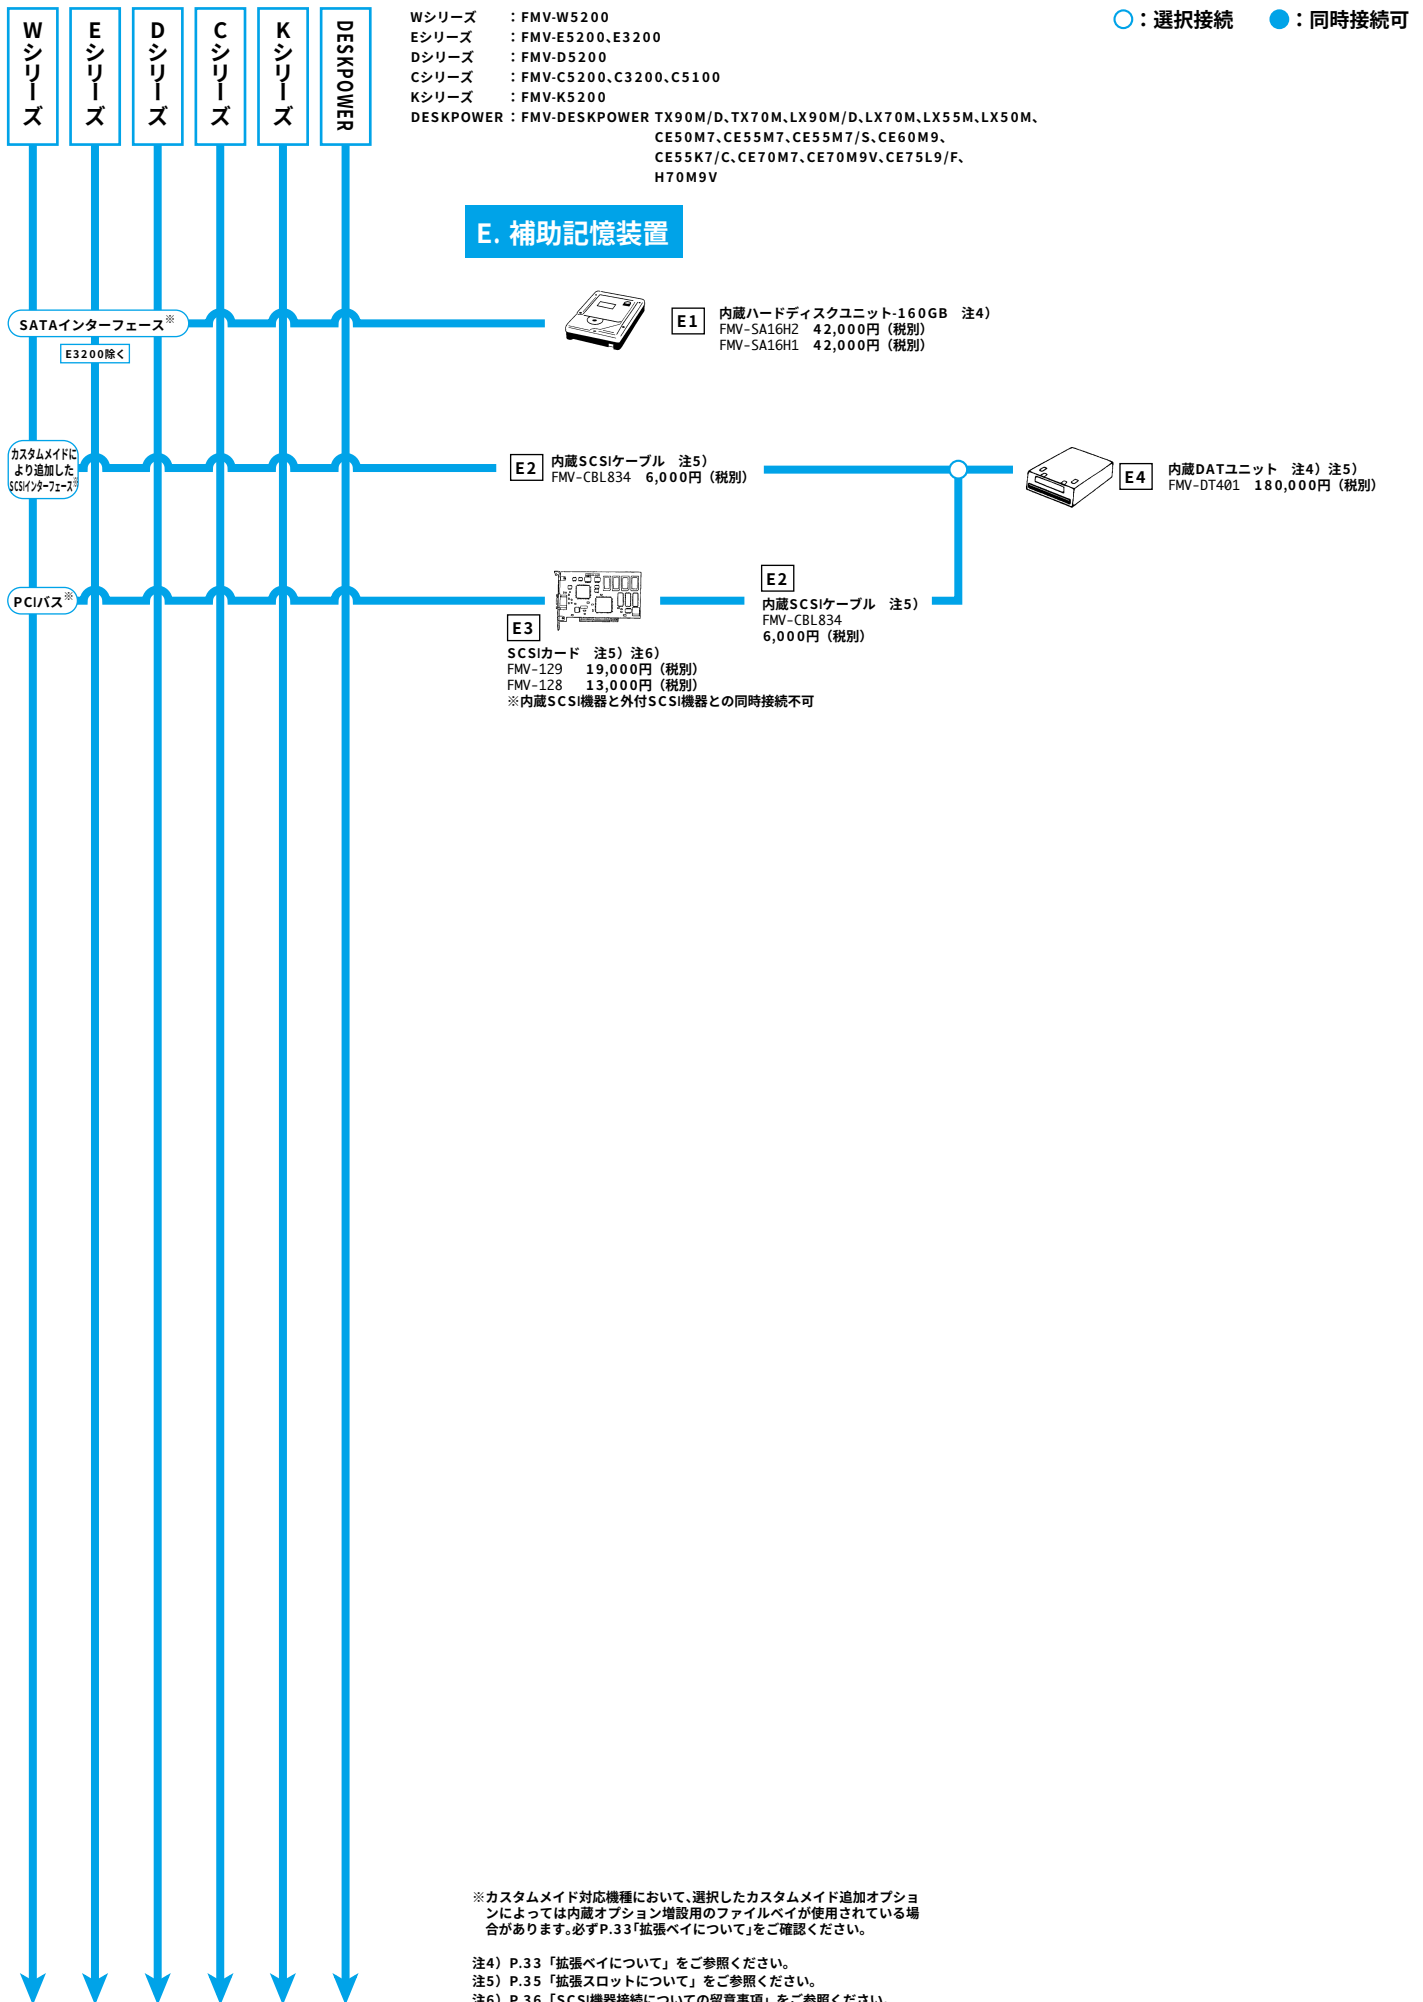



■システム構成図

注4) 拡張ベイについて






凡 例			
	スマートカード専用ベイ		3.5インチファイルベイ
	5インチファイルベイ		使用不可
注) 網掛けの拡張ベイは変更不可			

■FMV-W5200の場合

標準モデル

追加可能カスタムメイド

追加可能一般オプション





スマートカード専用ベイ		スマートカードリーダ/ライタ	
5インチ ファイルベイ1		MOドライブ	内蔵DATユニット*
5インチ ファイルベイ2			内蔵DATユニット*
5インチ ファイルベイ3	CD-ROMドライブ	スーパーマルチ	
FDD専用ベイ	フロッピーディスクドライブ		
標準HDD専用ベイ1	標準ハードディスク		
内蔵HDDユニット専用ベイ1			Serial ATA ハードディスクユニット
内蔵HDDユニット専用ベイ2			Serial ATA ハードディスクユニット

*内蔵DATユニット2台同時搭載は不可。

標準モデル（フロントアクセスユニット選択時）

追加可能カスタムメイド




追加可能一般オプション


スマートカード専用ベイ		スマートカードリーダ/ライタ	
5インチ ファイルベイ1		MOドライブ	内蔵DATユニット
5インチ ファイルベイ2	フロントアクセスユニット (標準ハードディスク)		
5インチ ファイルベイ3	CD-ROMドライブ	スーパーマルチ	
FDD専用ベイ	フロッピーディスクドライブ		
標準HDD専用ベイ1			
内蔵HDDユニット専用ベイ1			Serial ATA ハードディスクユニット
内蔵HDDユニット専用ベイ2			Serial ATA ハードディスクユニット

IDE-RAIDモデル


追加可能カスタムメイド

追加可能一般オプション


スマートカード専用ベイ		スマートカードリーダ/ライタ	
5インチ ファイルベイ1	フロントアクセスユニット (標準ハードディスク)		
5インチ ファイルベイ2	フロントアクセスユニット (標準ハードディスク)		
5インチ ファイルベイ3	CD-ROMドライブ	スーパーマルチ	
FDD専用ベイ	フロッピーディスクドライブ		
標準HDD専用ベイ1			
内蔵HDDユニット専用ベイ1			Serial ATA ハードディスクユニット
内蔵HDDユニット専用ベイ2			Serial ATA ハードディスクユニット

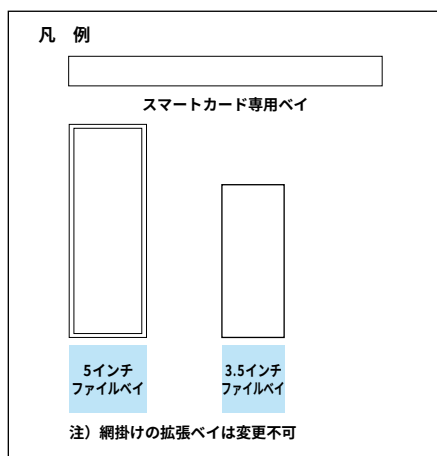

■ FMV-E5200の場合

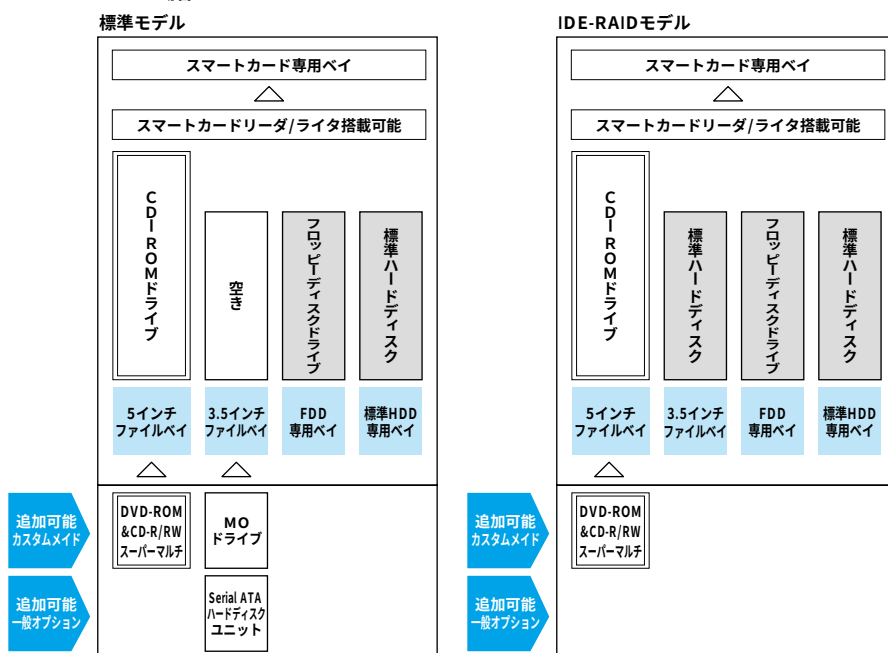

■ FMV-D5200の場合

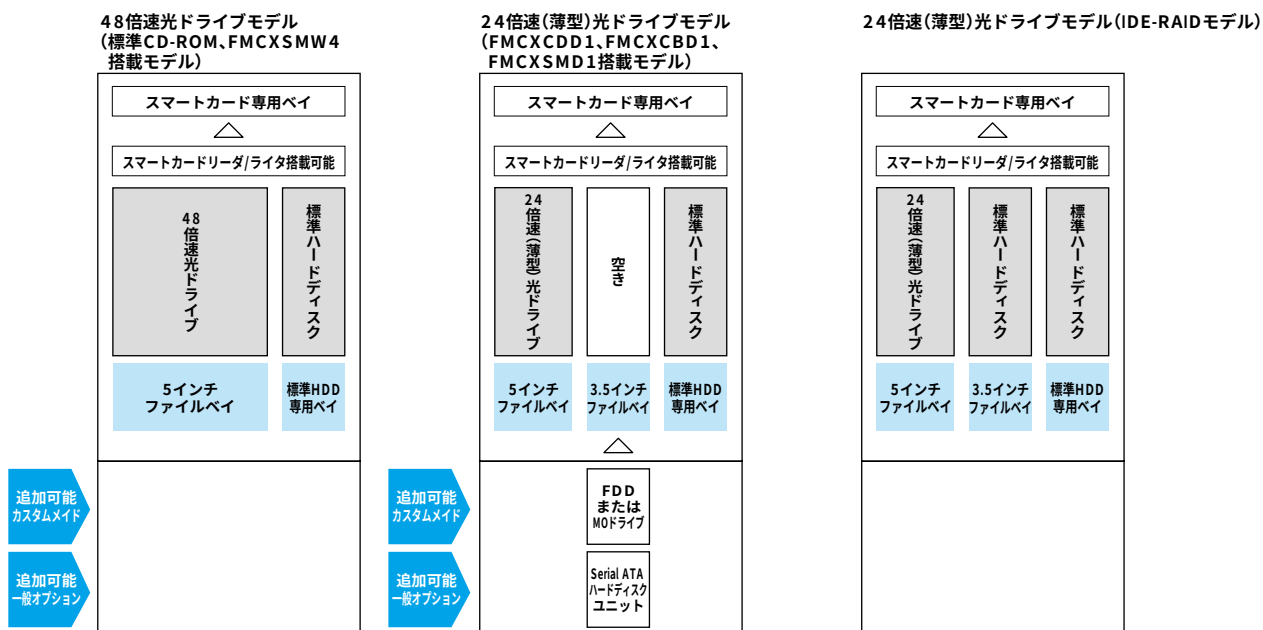

■ FMV-E3200、C5200、C3200、C5100、K5200、FMV-DESKPOWER シリーズの場合

【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】

※FMV-C5100の場合は

カスタムメイドにてCD-ROMなしモデルの選択が可能です、専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。
また、後からのCD-ROMドライブの搭載もできません。

■ システム構成図

注5) 拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意ください。

機種		拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
FMV-W5200		PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックカードを追加した場合、本スロットを使用。
		PCI Express ×1 (ハーフ:168mm)※1	2	なし	
		PCI(フル:312mm)※1	4	なし	カスタムメイドにより、オプションカードを追加した場合、本スロットを使用。
IDE-RAIDモデル	PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックカードを追加した場合、本スロットを使用。	
	PCI Express ×1 (ハーフ:168mm)※1	2	なし		
	PCI(フル:312mm)※1	4	PCI(2) ^{※2} にIDE-RAIDカードを搭載。	カスタムメイドにより、オプションカードを追加した場合、本スロットを使用。	
FMV-E5200		PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックカードを追加した場合、本スロットを使用。
		PCI(ハーフ:176mm)	2	なし	カスタムメイドにより、オプションカードを追加した場合、本スロットを使用。
IDE-RAIDモデル	PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	1	使用不可	使用不可	
	PCI(ハーフ:176mm)	2	PCI(下段)にIDE-RAIDカードを搭載。	カスタムメイドにより、オプションカードを追加した場合、本スロットを使用。	
FMV-E3200		PCI(ハーフ:176mm)	2	なし	
FMV-D5200		PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックカードを追加した場合、本スロットを使用。
		PCI(ハーフ:176mm)	1	なし	カスタムメイドにより、オプションカードを追加した場合、本スロットを使用。
IDE-RAIDモデル	PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	1	なし	使用不可	
	PCI(ハーフ:176mm)	1	PCIにIDE-RAIDカードを搭載。	空きスロットなし	
FMV-C5200 FMV-C5100		PCI(ハーフ:上段176mm、 下段120mm)	2	なし	カスタムメイドにより、オプションカードを追加した場合、PCI(下段)を使用。
FMV-C3200		PCI(ハーフ:上段176mm、 下段120mm)	2	なし	
FMV-K5200		PCI(ハーフ:176mm)	2	なし	カスタムメイドにより、オプションカードを追加した場合、PCI(上段:装置背面側)を使用。
D E S K P O W E R	TXシリーズ、LXシリーズ	PCカード(Type I/II) or PCカード(TypeIII)	(Type I/II) 2 (TypeIII) 1	なし	
	CE75L9/F	PCI(ハーフ:167mm)	2	TVチューナーカード、ホームサーバカードを搭載	
		PCカード(Type I/II) or PCカード(TypeIII)	(Type I/II) 2 (TypeIII) 1	なし	
	CE55M7/S	PCI(ハーフ:167mm)	2	TVチューナーカード、ワイヤレスLANカード を搭載	
		PCカード(Type I/II) or PCカード(TypeIII)	(Type I/II) 2 (TypeIII) 1	なし	
	CE55K7/C	PCI(ハーフ:176mm)	2	TVチューナーカードを搭載	
		PCカード(Type I/II) or PCカード(TypeIII)	(Type I/II) 2 (TypeIII) 1	なし	
	CE70M9V、CE70M7、 CE60M9、CE55M7、 CE50M7、H70M9V	PCI(ハーフ:167mm)	2	TVチューナーカードを搭載	
		PCカード(Type I/II) or PCカード(TypeIII)	(Type I/II) 2 (TypeIII) 1	なし	

※1:リテーナ付のカードは搭載できません。

※2:PCISロットの配置に関しては下記の図をご覧ください。

■ FMV-W5200拡張スロット配置図

拡張スロットは上から次のような順序で配置されています。


PCI Express ×16 (グラフィックカード専用)
PCI Express ×1 (1)
PCI Express ×1 (2)
PCI (1)
PCI (2)
PCI (3)
PCI (4)

注6) SCSI機器接続についての留意事項

①Fast SCSIの場合【SCSIカード：FMV-J124】

(1) SCSIケーブル／終端抵抗について

外付SCSI機器を増設する場合、必ず下記の通り接続して下さい。

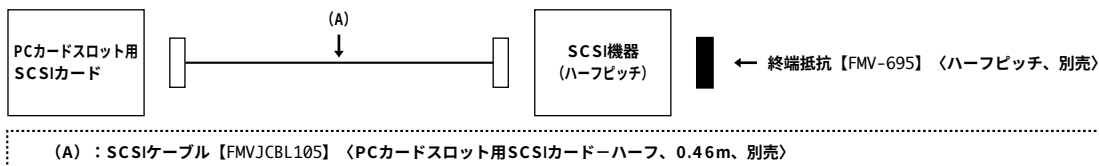


(2) SCSI機器の接続台数について

外付SCSI機器接続台数：最大4台まで接続可能

②Ultra SCSIの場合【SCSIカード：FMV-129/128、FMC-SCSW2】※内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続は不可

(1) SCSIケーブル／終端抵抗について


外付SCSI機器を増設する場合、必ず下記の通り接続して下さい。

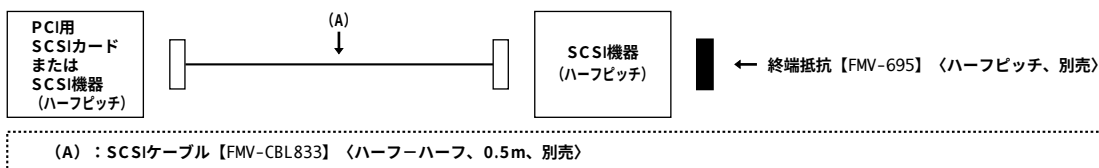

(2) SCSI機器の接続台数について

SCSI機器接続台数： 外付SCSI機器のみの場合、最大3台まで接続可能
内蔵SCSI機器のみの場合、最大3台まで接続可能


■システム構成図

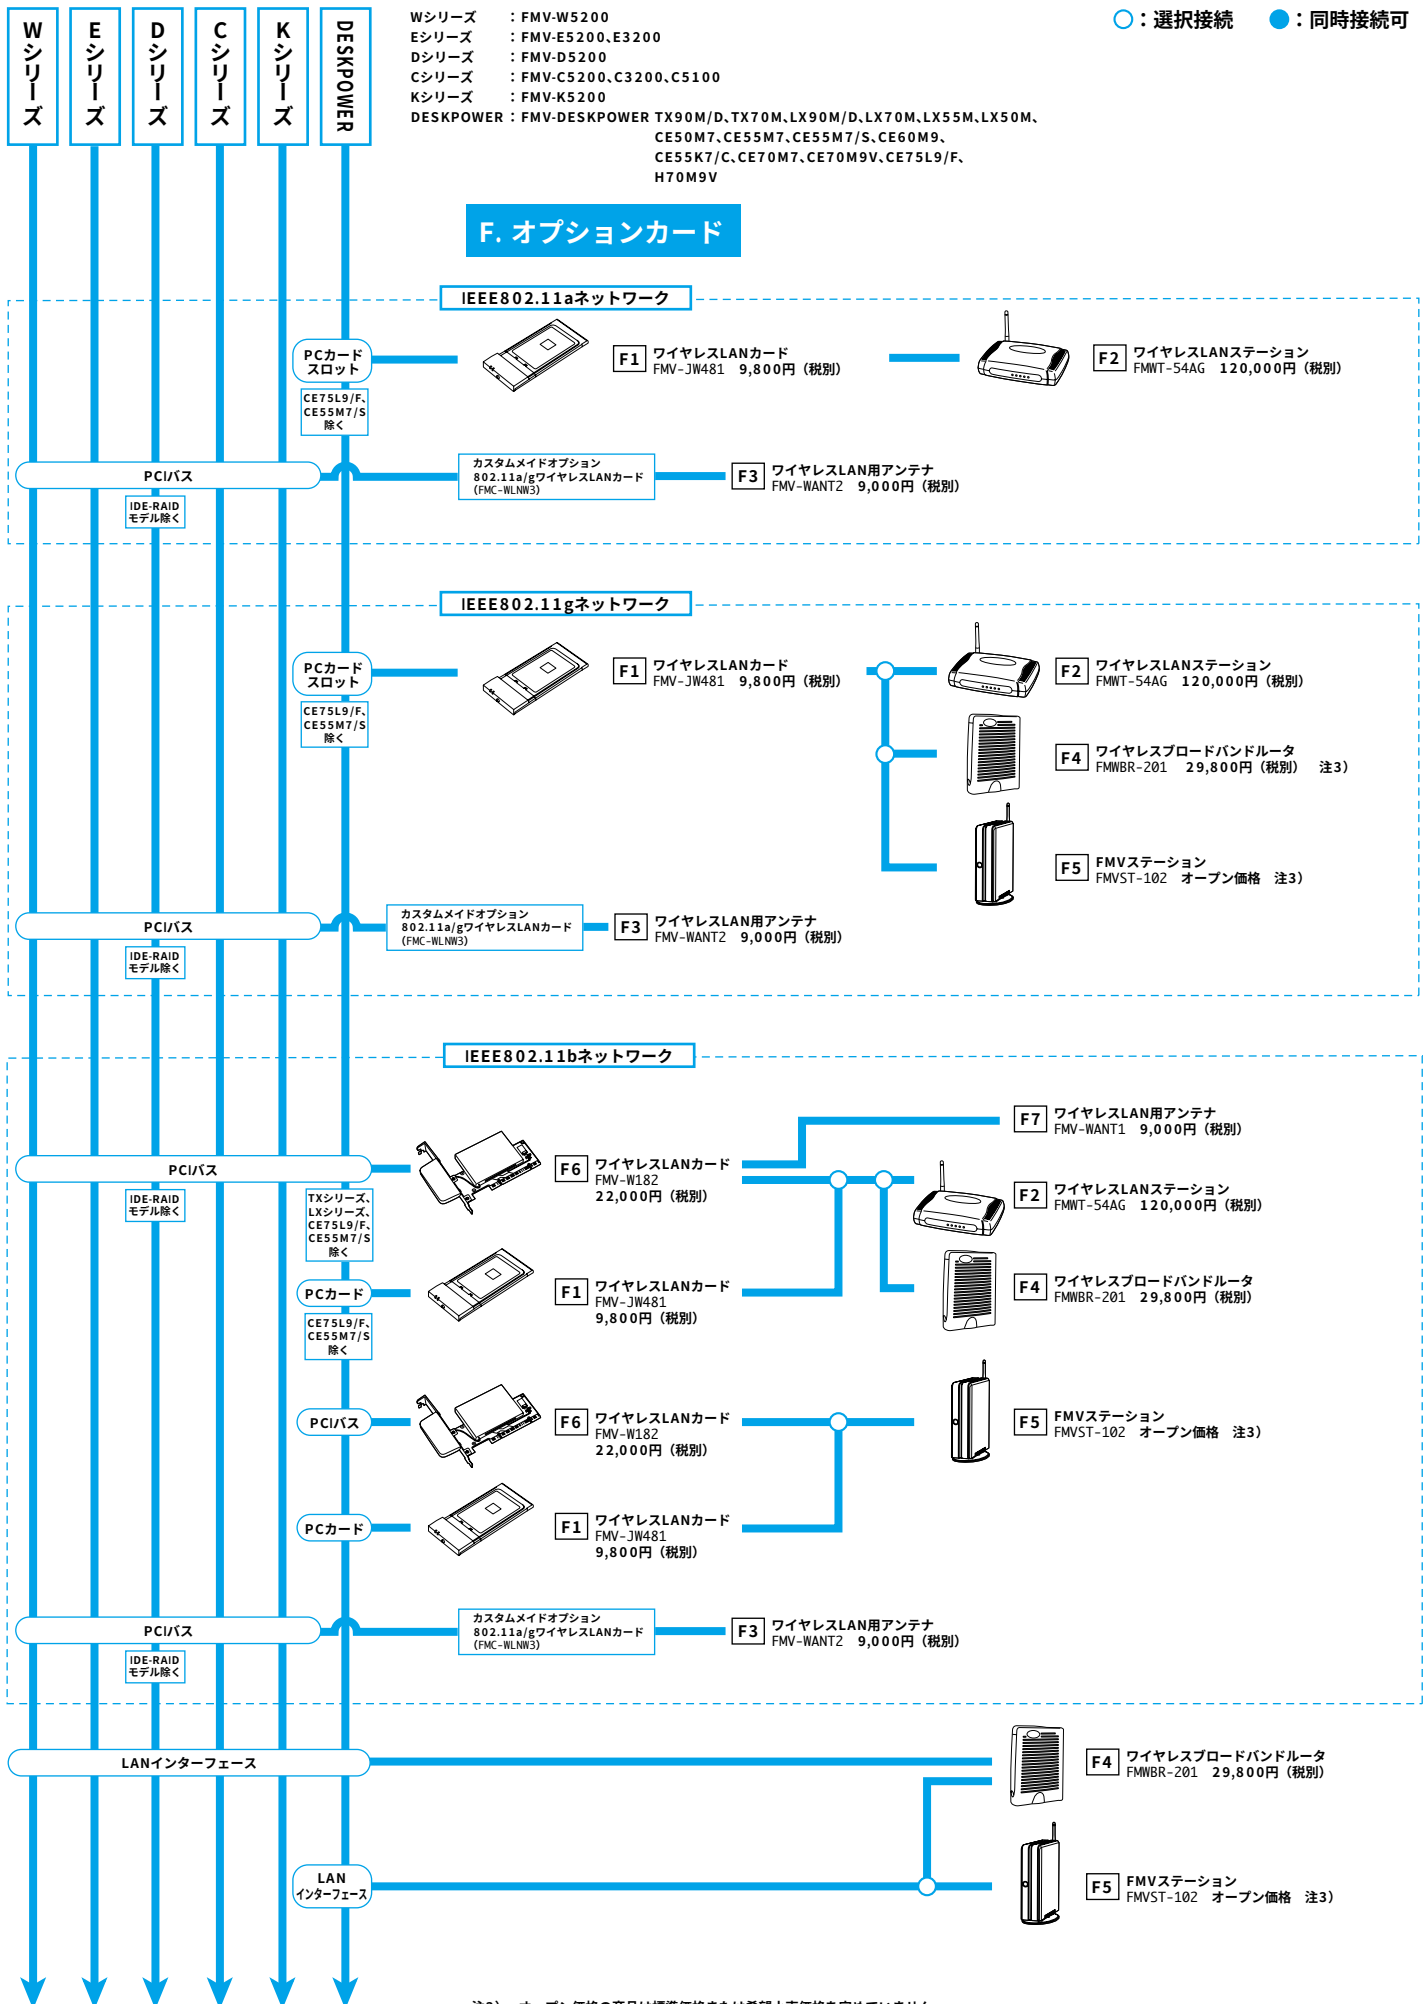

注3) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

■システム構成図

システム構成図

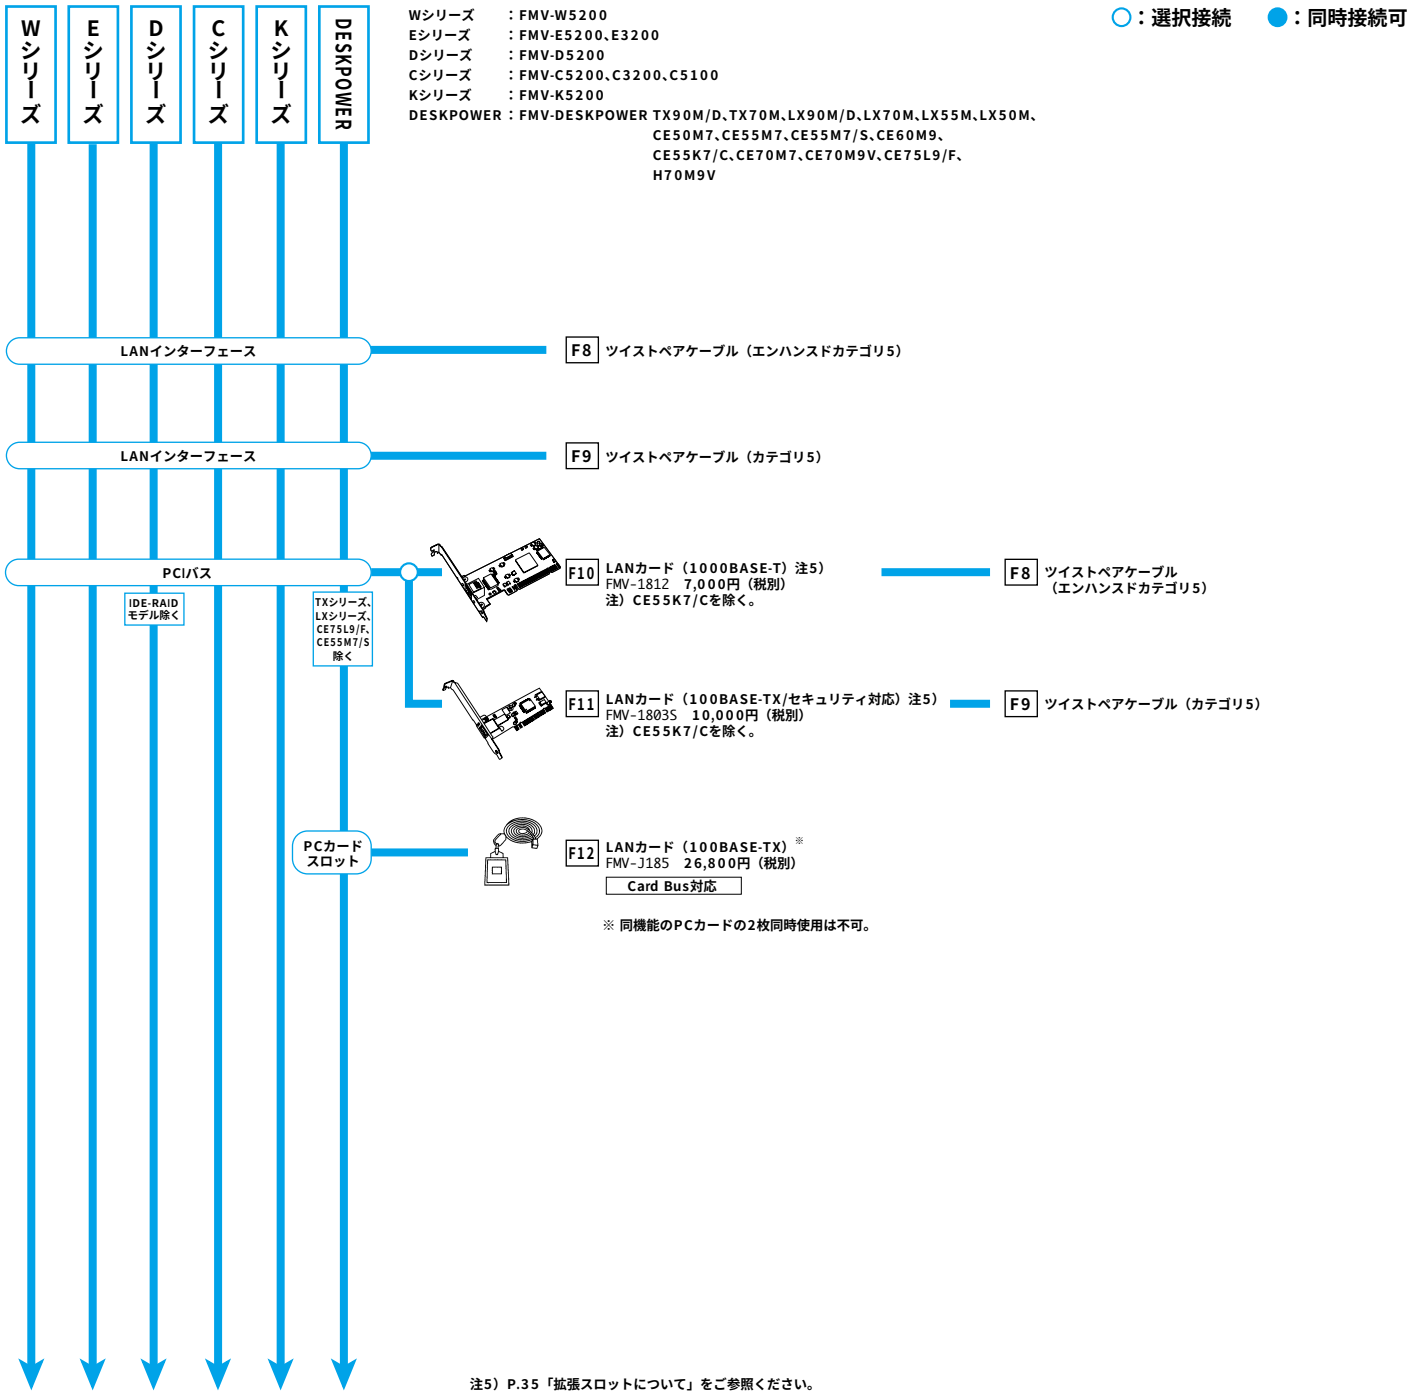


注) 複数LAN同時通信の可否について

- OSが、WinXP Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。
- 無線LAN搭載モデルにてFMV-JW481をご利用の場合は内蔵無線LANとの排他運用でのみ使用が可能です。
内蔵無線LANとの同時通信はできませんのでご注意ください。


● : 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1812、1803S)	無線LANカード	
			IEEE802.11b準拠 (FMV-W182)	IEEE802.11a/b/g準拠 (FMV-JW481)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●	●	●
IEEE802.11a/b/g準拠 無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	—	●	×	×
有線LANカード (FMV-1812、1803S) (オプション: PCIカード)	●	●	●	●
無線LANカード (FMV-W182: IEEE802.11b準拠) (オプション: PCIカード)	×	●	×	×
無線LANカード (FMV-JW183: IEEE802.11b準拠) (オプション: PCカード)	×	●	×	×
無線LANカード (FMV-JW481: IEEE802.11a/b/g準拠) (オプション: PCカード)	×	●	×	—

■システム構成図

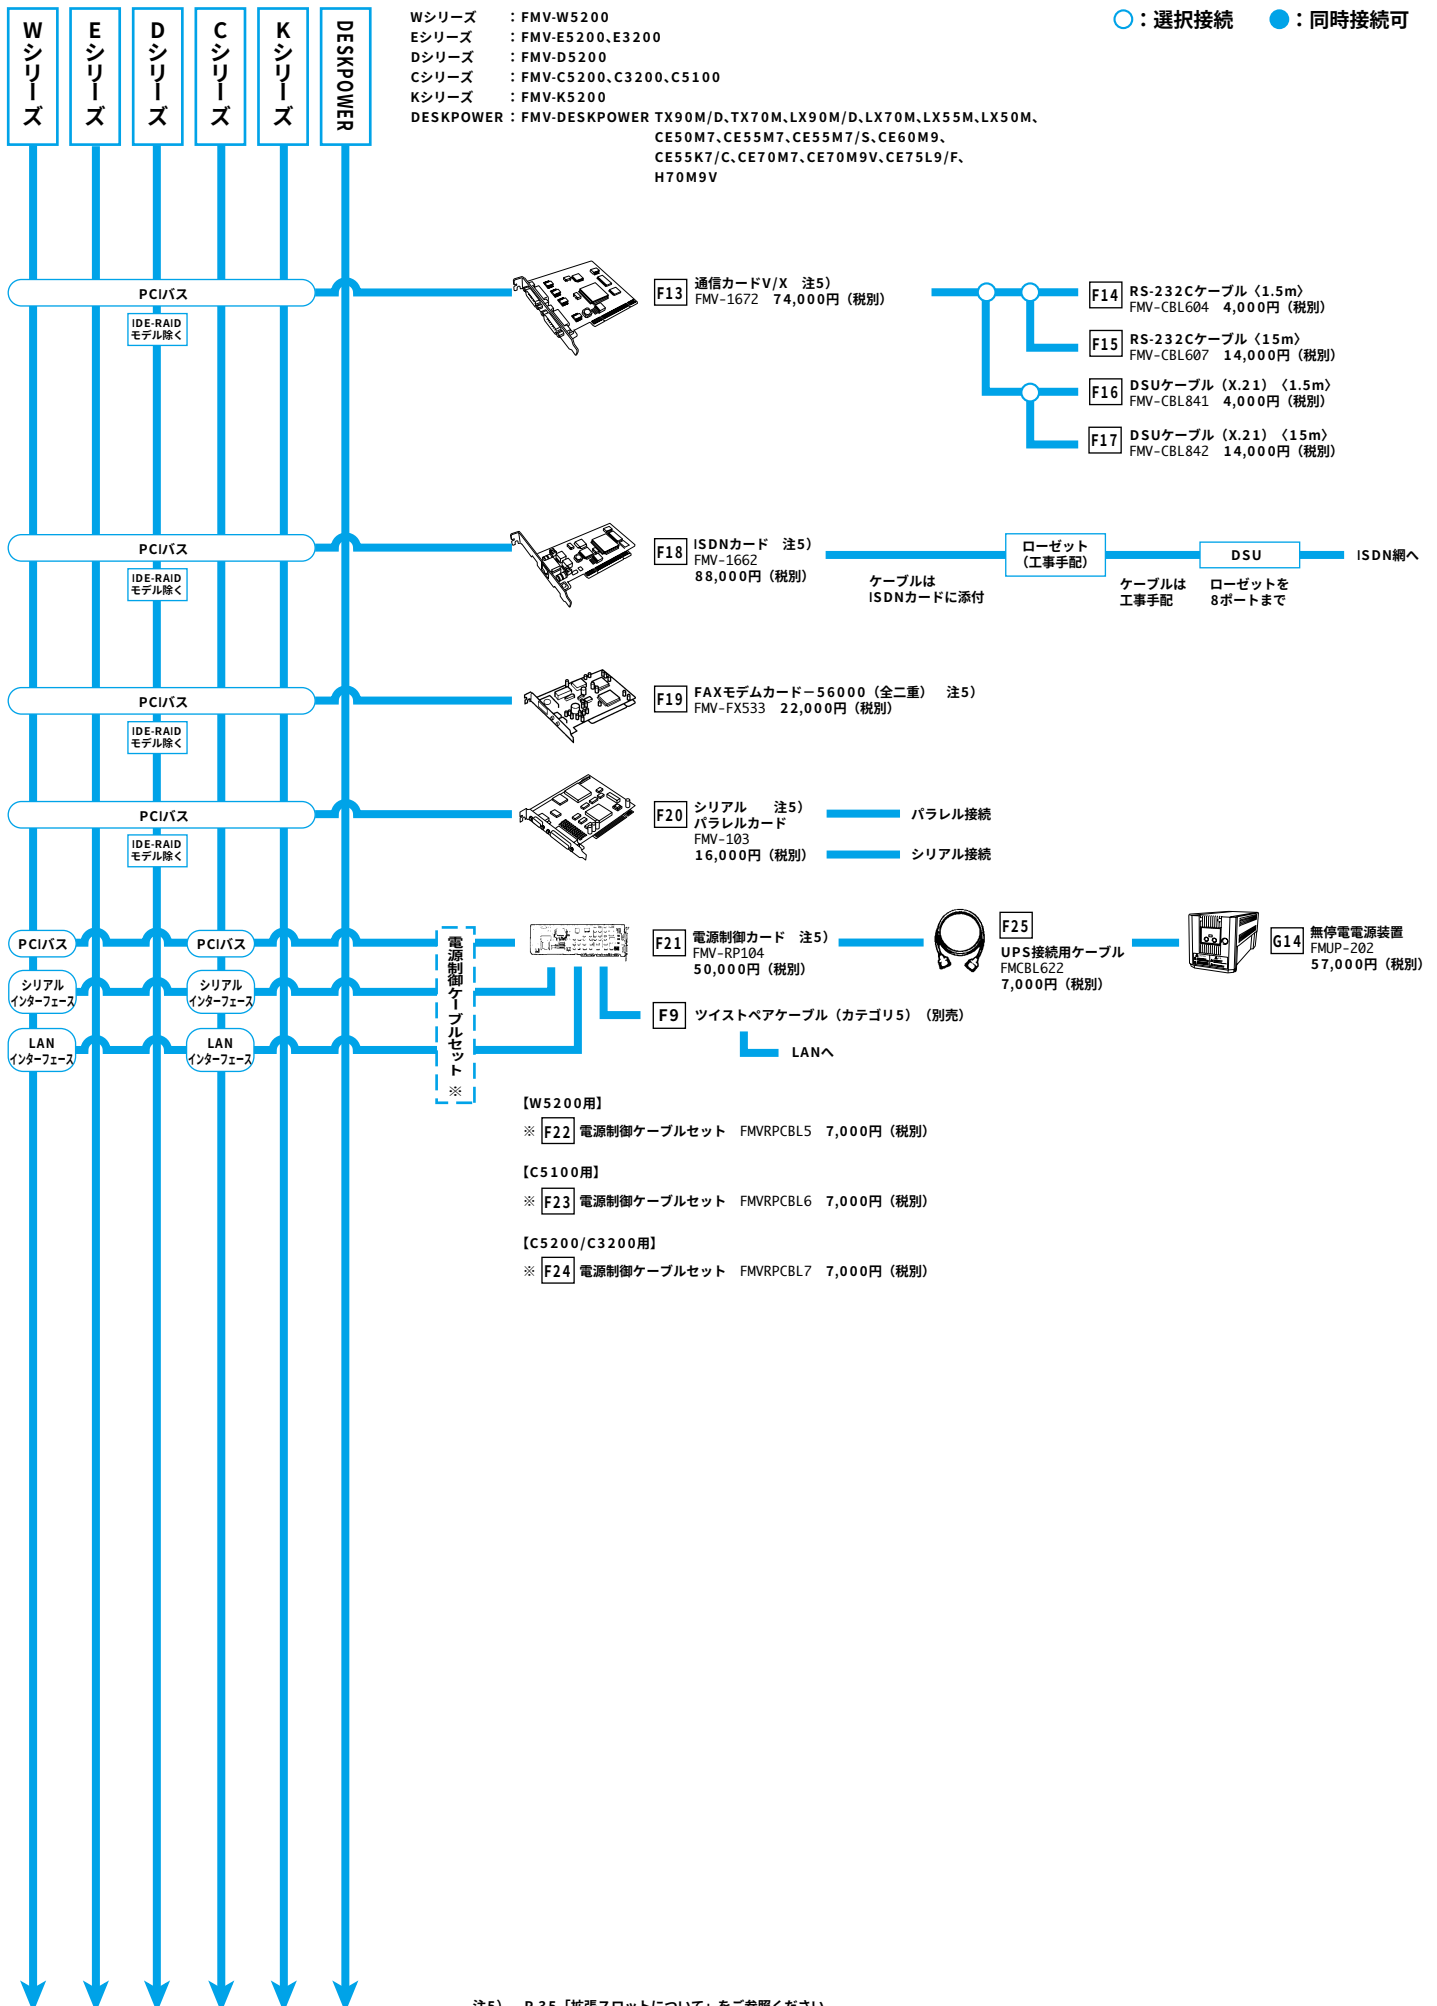


■システム構成図

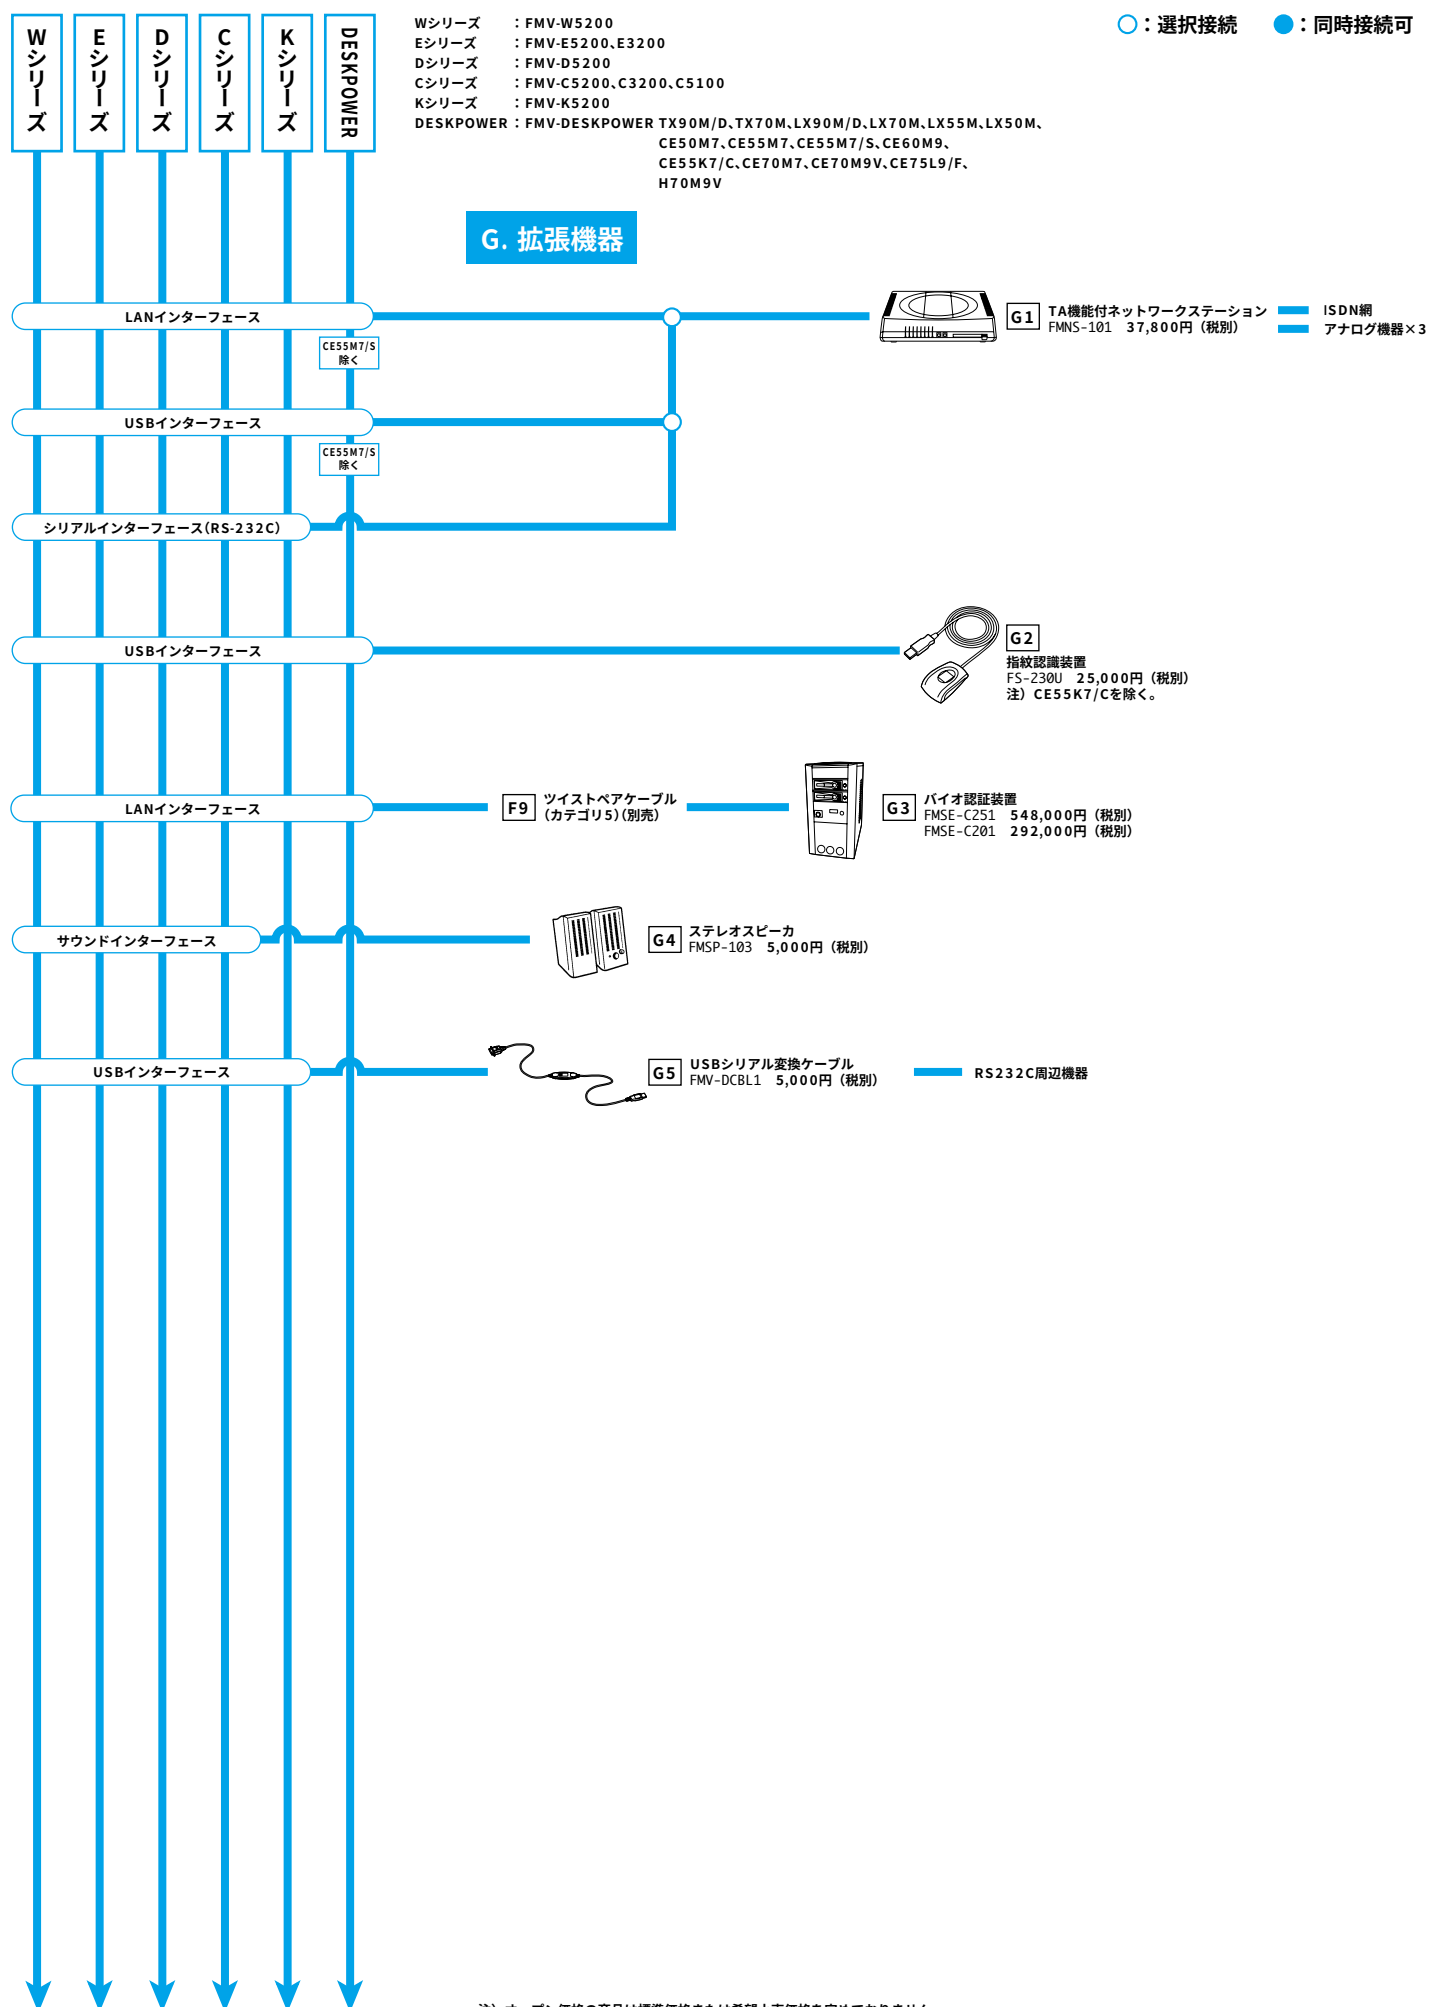

注) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

■システム構成図

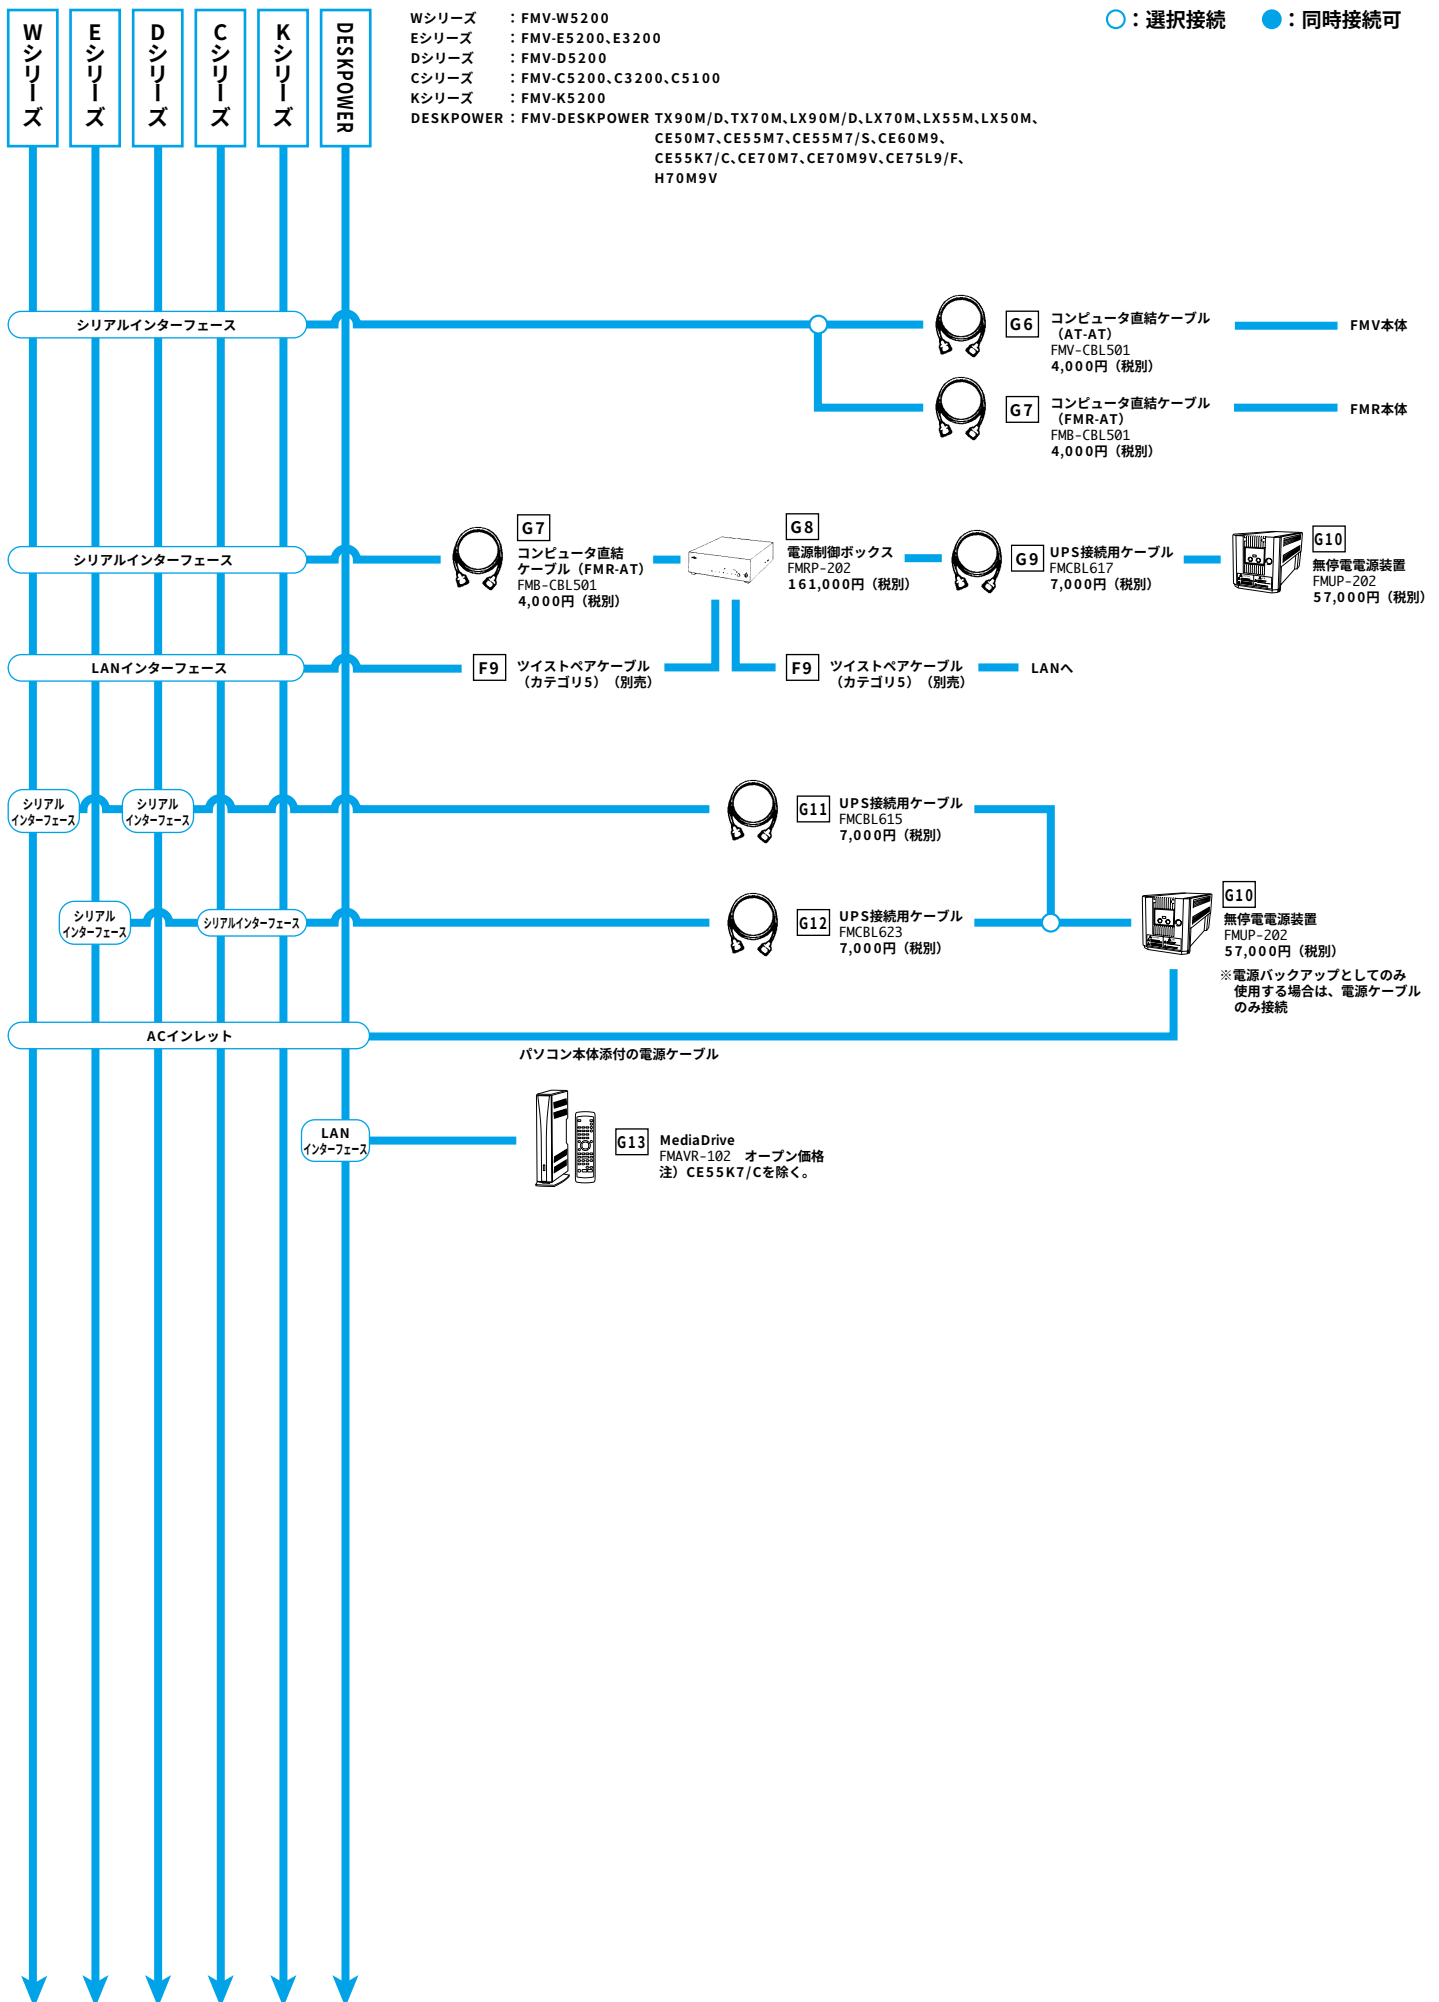

○：選択接続 ●：同時接続可

H. プリンタ

FMVシリーズ

プリンタ
インターフェース
DESKPOWER
シリーズを除くH1 プリンタケーブル
FMV-CBL712
2,500円 (税別)F9 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)H2 プリンタLANアダプタ
FM-LNA110
57,000円 (税別)プリンタ
インターフェース
DESKPOWER
シリーズを除くH1 プリンタケーブル
FMV-CBL712 2,500円 (税別)F9 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)H20 プリンタLANカード
FMPR-LN1
30,000円 (税別)USB
インターフェースH3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2 1,200円 (税別)プリンタ
インターフェース
DESKPOWER
シリーズを除くH1 プリンタケーブル
FMV-CBL712 2,500円 (税別)F9 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)H20 プリンタLANカード
FMPR-LN1
30,000円 (税別)USB
インターフェースH3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2 1,200円 (税別)プリンタ
インターフェース
DESKPOWER
シリーズを除くH1 プリンタケーブル
FMV-CBL712
2,500円 (税別)USB
インターフェースH3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2 1,200円 (税別)F9 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)H2 プリンタLANアダプタ
FM-LNA110 57,000円 (税別)H4 漢字プリンタ-15
FMPR-373A
107,000円 (税別)H5 カラーユニット
FMPR-CL2 10,000円 (税別)H6 カットシートフィーダ
FMPR-CF8
25,000円 (税別)H7 ホッパユニット
FMPR-CF81
16,800円 (税別)H8 多目的プリンタ
FMPR-671B
655,000円 (税別)H9 用紙反転ユニット
FMPR-655Z1
84,000円 (税別)H10 水平漢字プリンタ-15
FMPR5300 334,000円 (税別)H11 カットシートフィーダ
FMPR-CF9
58,800円 (税別)

※前トラクタユニット(標準装着)は固定。後トラクタ用。


H13 水平漢字プリンタ-15
FMPR5000 166,000円 (税別)H14 カットシートフィーダ
FMPR673CF1
37,800円 (税別)※トラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用 (フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可)H16 水平漢字プリンタ-15
FMPR5610 502,000円 (税別)H14 カットシートフィーダ
FMPR673CF1
37,800円 (税別)H17 水平漢字プリンタ-15
FMPR5410 376,000円 (税別)H14 カットシートフィーダ
FMPR673CF1
37,800円 (税別)H18 水平漢字プリンタ-15
FMPR5310E 292,000円 (税別)H14 カットシートフィーダ
FMPR673CF1
37,800円 (税別)H19 水平漢字プリンタ-15
FMPR5110 208,000円 (税別)H14 カットシートフィーダ
FMPR673CF1
37,800円 (税別)※FMPR5310E/5110についてはトラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用 (フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可)H22 漢字プリンタ-15
FMPR3000 107,000円 (税別)H6 カットシートフィーダ
FMPR-CF8 25,000円 (税別)H7 ホッパユニット
FMPR-CF81 16,800円 (税別)H21 漢字プリンタ-10
FMPR2000 67,000円 (税別)

システム構成図

LANに直接接続

FMVシリーズ

【Kシリーズ 端末エミュレータ関連】

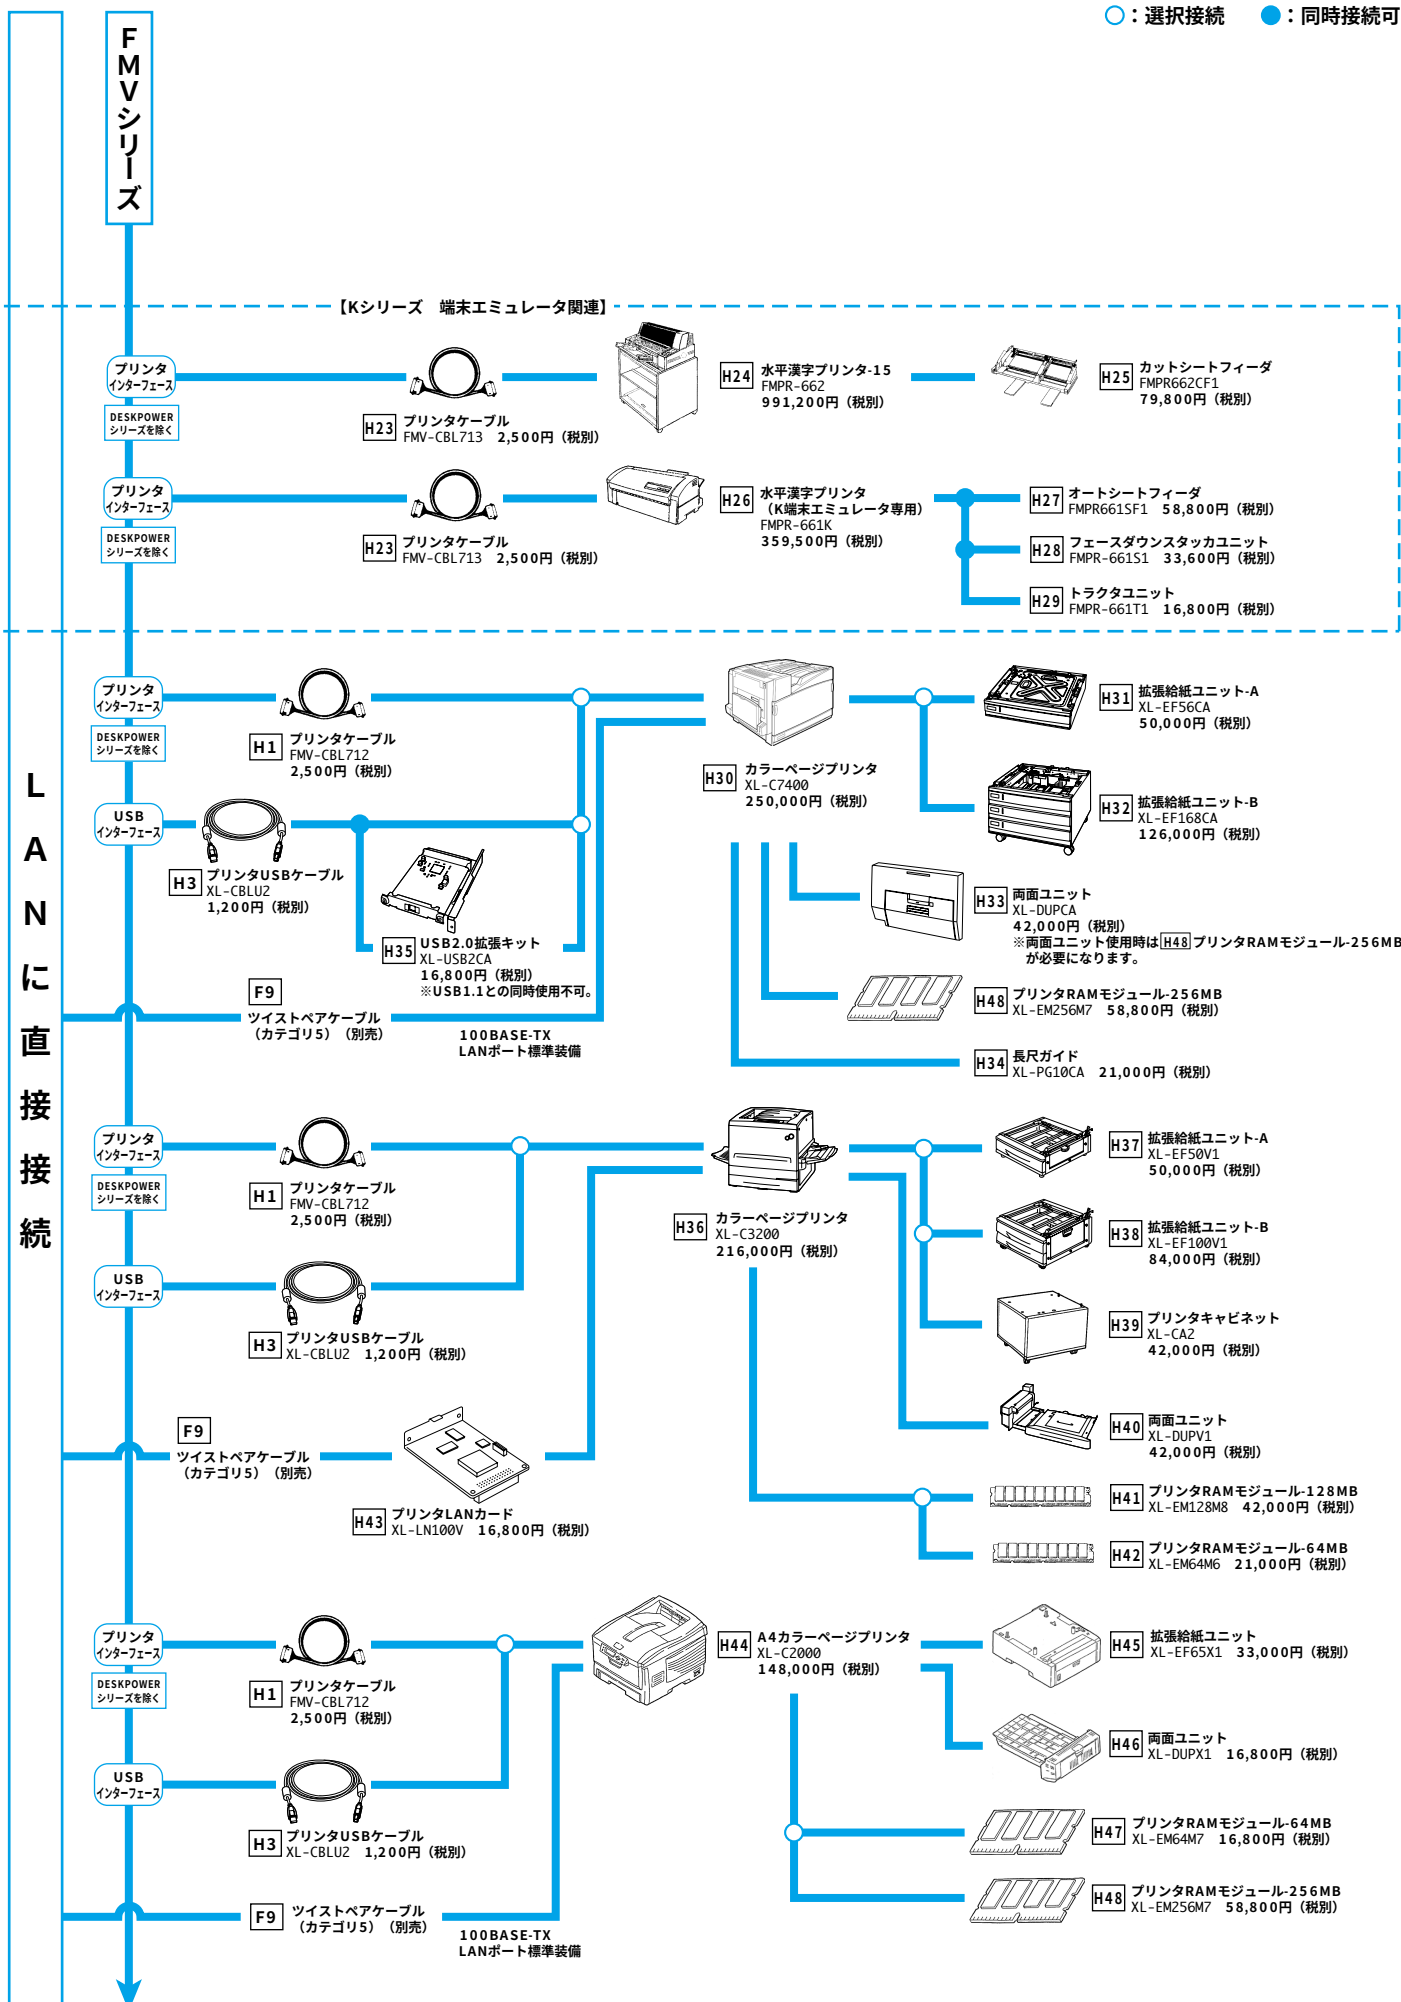

システム構成図

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

システム構成図

LANに直接接続

FMVシリーズ

プリンタ
インターフェース
DESKPOWER
シリーズを除く

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL712
2,500円 (税別)

F9 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)


100BASE-TX
LANポート標準装備



H49 ページプリンタ
XL-6700
418,000円 (税別)



H50 両面ユニット
XL-DUPL1 42,000円 (税別)



H51 拡張スタックユニット
XL-ES100L1 100,800円 (税別)
※拡張スタックユニット装着時、
拡張給紙ユニット (XL-EF250L1)
の増設が必要。



H52 拡張給紙ユニット
XL-EF250L1 168,000円 (税別)



H53 プリンタRAMモジュール-64MB
XL-EM64M4 25,000円 (税別)



H54 プリンタRAMモジュール-32MB
XL-EM32M4 12,000円 (税別)

プリンタ
インターフェース
DESKPOWER
シリーズを除く

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL712
2,500円 (税別)

USB
インターフェース

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2
1,200円 (税別)

F9 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-TX
LANポート標準装備



H55 ページプリンタ
XL-6300
157,000円 (税別)



H56 拡張給紙ユニット
XL-EF50T1
54,000円 (税別)



H56 拡張給紙ユニット
XL-EF50T1 54,000円 (税別)



H57 拡張給紙ユニットA4
XL-EF50T3
54,000円 (税別)



H57 拡張給紙ユニットA4
XL-EF50T3 54,000円 (税別)



H56 拡張給紙ユニット
XL-EF50T1 54,000円 (税別)



H58 大容量拡張給紙ユニット
XL-HF200T3 100,000円 (税別)



H57 拡張給紙ユニットA4
XL-EF50T3 54,000円 (税別)



H58 大容量拡張給紙ユニット
XL-HF200T3 100,000円 (税別)



H58 大容量拡張給紙ユニット
XL-HF200T3 100,000円 (税別)



H59 プリンタRAMモジュール-64MB
XL-EM64M5 21,000円 (税別)



H65 プリンタRAMモジュール-128MB
XL-EM128M5 42,000円 (税別)



H60 両面ユニット
XL-DUPT1 42,000円 (税別)

プリンタ
インターフェース
DESKPOWER
シリーズを除く

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL712
2,500円 (税別)

USB
インターフェース

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2
1,200円 (税別)

F9 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-TX
LANポート標準装備



H61 ページプリンタ
XL-5900 124,000円 (税別)
XL-5400 90,000円 (税別)



H62 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25W1
42,000円 (税別)



H62 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25W1
42,000円 (税別)




H63 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55W1
54,000円 (税別)



H63 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55W1
54,000円 (税別)



H64 両面ユニット
XL-DUPW1 42,000円 (税別)




H66 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256M5 58,800円 (税別)



H67 給紙トレイ
XL-FT10W1 16,800円 (税別)
※給紙トレイオプション搭載時は、本体標準の
MPカセットは使用できなくなります。

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

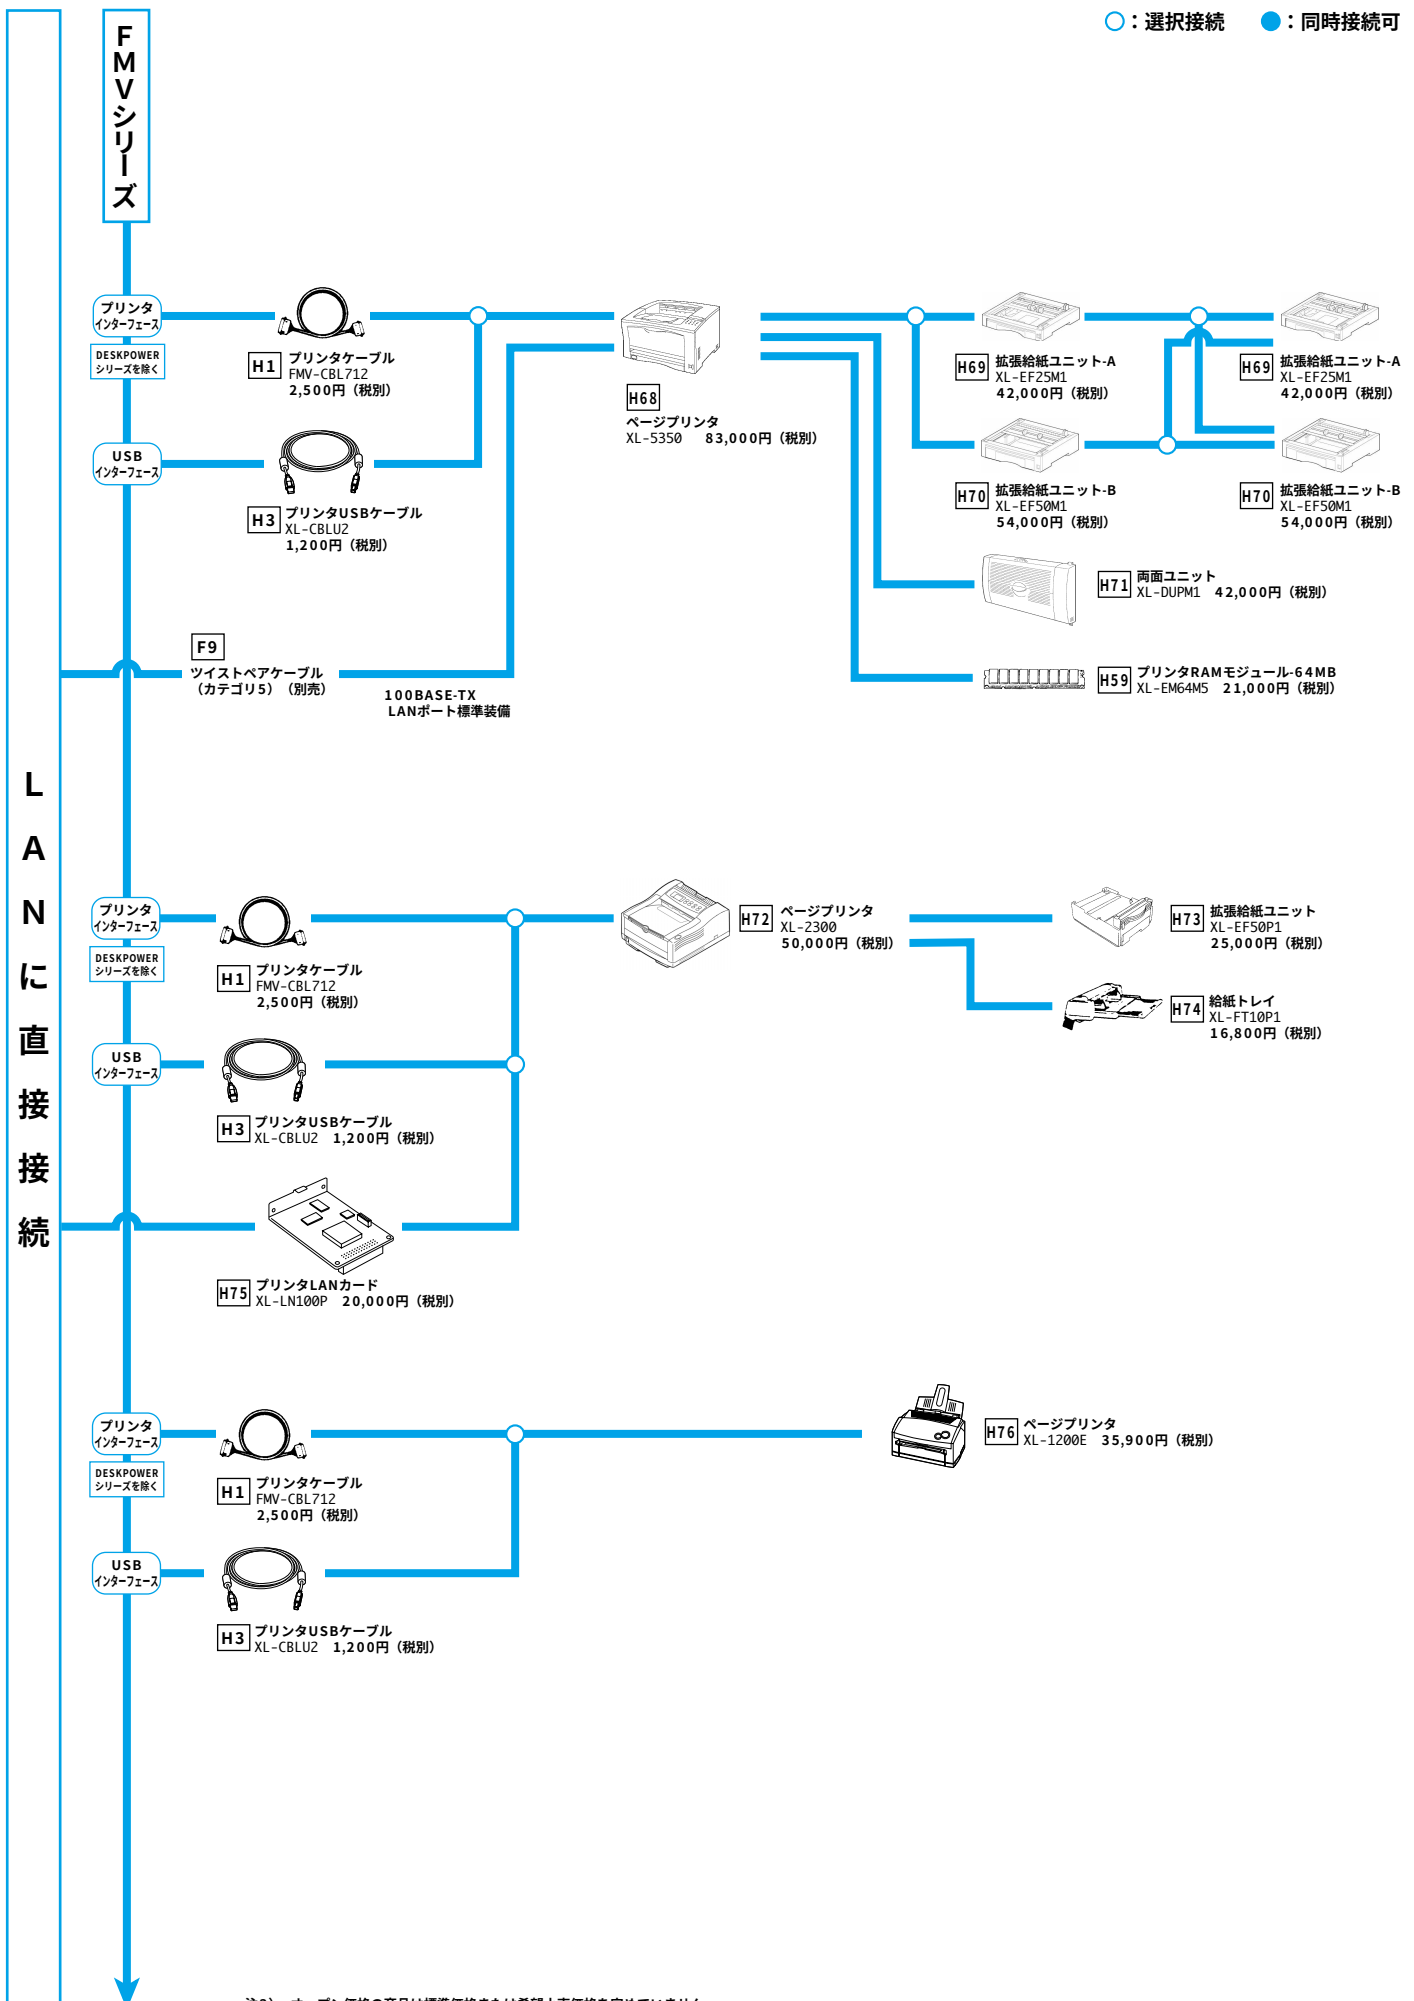

注3) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

I. スキャナ

※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドの
スキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。

※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認ください。

Fujitsuイメージスキャナ紹介ホームページ

URL ➡ <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU

イメージビジネス営業統括部第一営業部

〒212-8563 川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア東館）

Tel：044-540-4538 Fax：044-540-4639

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000			
A. 本体										
FMV-ESPRIMO										
A1	FMV-W5200 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMW42F211	済	—	—	●	●	141,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 530J (3GHz)、 [カスタムメイドで 550J (3.40GHz)/570J (3.80GHz)に変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、3.5FDD (3モード)×1、 HDD: 標準40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速 (注3)、 グラフィック: Intel® 915G Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応 (注5)
	IDE-RAID モデル	WinXP Pro	FMW42F21R	済	—	—	●	●	203,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 530J (3GHz)、 [カスタムメイドで 550J (3.40GHz)/570J (3.80GHz)に変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、3.5FDD (3モード)×1、 HDD: 標準80GB×2 (注8) (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速 (注3)、 グラフィック: Intel® 915G Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応 (注5)
A2	FMV-E5200 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMWE43J111	済	—	—	●	●	170,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 560J (3.60GHz)、 [カスタムメイドで 570J (3.80GHz)に変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、3.5FDD (3モード)×1、 HDD: 標準40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速 (注3)、 グラフィック: Intel® 915G Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) (注4)、 キーボード: QADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応 (注5)
	IDE-RAID モデル	WinXP Pro	FMWE43J11R	済	—	—	●	●	217,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 560J (3.60GHz)、 [カスタムメイドで 570J (3.80GHz)に変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、3.5FDD (3モード)×1、 HDD: 標準80GB×2 (注8) (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速 (注3)、 グラフィック: Intel® 915G Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) (注4)、 キーボード: QADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応 (注5)

本文中の注については、P49の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.NET/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※ 「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

WinXP Home : Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2)
WinXP MCE : Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 (FMV-DESKPOWERシリーズのみ)
WinXP Pro : Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)
Win2000 : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4)

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名		型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
					WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000		
A3	FMV-D5200 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVD42P211	済	●	—	●	●	90,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® D プロセッサ 330J (2.66GHz)、 [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4 プロセッサ520J (2.80GHz)/530J (3GHz)/550J (3.40GHz)に変更可能] キャッシュメモリ: Celeron® D: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB (ともにCPU内蔵) Pentium® 4: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM]、 HDD: 標準40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速(注3)、 グラフィック: Intel® 915G Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB(メインメモリと共用)(注4)、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		WinXP Home	FMVD42P221	済	●	—	●	●	84,000	
	IDE-RAID モデル	WinXP Pro	FMVD42P11R	済	—	—	●	●	140,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® D プロセッサ 330J (2.66GHz)、 [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4 プロセッサ520J (2.80GHz)/530J (3GHz)/550J (3.40GHz)に変更可能] キャッシュメモリ: Celeron® D: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB (ともにCPU内蔵) Pentium® 4: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM]、 HDD: 標準80GB×2 (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック: Intel® 915G Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB(メインメモリと共用)(注4)、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
A4	FMV-C5200 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVC42P111	済	●	—	●	●	88,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® D プロセッサ 330 (2.66GHz)、 [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4 プロセッサ 3E GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® D 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB (ともにCPU内蔵)、 Pentium® 4 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2)[DDR SDRAM]、3.5FDD (3モード)×1、 HDD: 標準40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB (メインメモリと共用)(注4)、サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		WinXP Home	FMVC42P121	済	●	—	●	●	82,000	
	FMV-C5200 (Pentium® 4 3.20E GHz 搭載モデル)	WinXP Pro	FMVC42C111	済	●	—	●	●	120,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ 3.20E GHz キャッシュメモリ: Pentium® 4 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2)[DDR SDRAM]、3.5FDD (3モード)×1、 HDD: 標準40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB (メインメモリと共用)(注4)、サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		WinXP Home	FMVC42C121	済	●	—	●	●	114,000	

本文中の注については、P49の欄外を参照ください。 ※:「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				Win XP Home	Win XP MCE	Win XP Pro	Win 2000		
A5	FMV-C5100 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVC417111	済	●	—	●	82,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU:AMD Sempron™ プロセッサ 2800±、 [カスタムメイドでAMD Sempron™ プロセッサ 3000+に変更可能]、 キャッシュメモリ:Sempron™ 2800+ 128KB+256KB(ともにCPU内蔵)、 Sempron™ 3000+ 128KB+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ:標準256MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、3.5FDD(3モード)×1、 HDD:標準40GB(Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM:最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック:VIA社 Unichrome™ KM400チップセットに内蔵、 VRAM:16MB(メインメモリと共用)、 キーボード:QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー)添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		WinXP Home	FMVC417121	済	●	—	●	76,000	
A6	FMV-K5200 (15型TFTカラーLCD装備・ Celeron® Dプロセッサ搭載 モデル)	WinXP Pro	FMVK42P111	済	—	—	●	156,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU:Intel® Celeron® D プロセッサ 330(2.66GHz)、 キャッシュメモリ:12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準256MB/最大2GB(注2)[DDR SDRAM]、3.5FDD(3モード)×1、 HDD:標準40GB(Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM:最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック:Intel® 865GVチップセットに内蔵、 VRAM:最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、サウンド機能装備、 キーボード:QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー)添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
	FMV-K5200 (17型TFTカラーLCD装備・ Celeron® Dプロセッサ搭載 モデル)	WinXP Pro	FMVK42P113	済	—	—	●	168,000	
	FMV-K5200 (15型TFTカラーLCD装備・ Pentium® 4プロセッサ搭載 モデル) 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVK42B111	済	—	—	●	180,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU:Intel® Pentium® 4プロセッサ 3E GHz、 [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4プロセッサ 3.40E GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ:12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ:標準256MB/最大2GB(注2)[DDR SDRAM]、3.5FDD(3モード)×1、 HDD:標準40GB(Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM:最大24倍速/平均17倍速(注3)、 グラフィック:Intel® 865GVチップセットに内蔵、 VRAM:最大96MB(メインメモリと共用)(注4)、サウンド機能装備、 キーボード:QADGキーボード(PS/2インターフェース、109Aキー)添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
	FMV-K5200 (17型TFTカラーLCD装備・ Pentium® 4プロセッサ搭載 モデル) 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVK42B113	済	—	—	●	192,000	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。 ※:「適応OS」については、P47をご覧ください。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

Windows® XP Homeモデル:Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack2インストール済
Windows® XP MCEモデル:Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005インストール済
Windows® XP Proモデル:Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack2インストール済
※プレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

- (注1) カスタムメイド上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能です(機種によって追加可能なオプションが異なります)。
※仕様変更後の本体価格・型名、変更/追加オプションの価格・型名の詳細については、P4～P18の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
※OSやアプリケーションのバックアップ媒体はリカバリディスクが添付されています。FMV-C5100でカスタムメイドによりCD-ROMドライブユニットなしの
本体を選択した場合でも、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51)(USB接続)などが必要となります。
- (注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
- (注3) カスタムメイドによりスーパーマルチドライブ、CD-R/RW&DVD-ROMドライブに変更可能です。
(モデルにより選択できないドライブがあります)
- (注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が自動的に変化します。変更することはできません。
- (注5) 省電力機能において、ACPIのS4/S3/S1いずれかの設定が可能です。(ただし、IDE-RAIDモデルではS3もしくはS1のみ)
省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。
なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。
- (注8) 交換用のハードディスクとフロントアクセス用HDDアダプタ(FMV-W5200のみ)を別途用意しております。下記製品が必要となります。
・フロントアクセスユニット用の内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用)(FMV-ID80C5) 希望小売価格:42,000円(税別)
・フロントアクセス用HDDアダプタ(交換用)(FMV-FUC3) 希望小売価格:6,000円(税別)

項	品名	OS (※1)	CPU	メモリ	HDD	光ファイル	Office (※2)	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考			
												※1 基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 ※2 Personal : Microsoft® Office Personal Edition 2003 Pro : Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003			
FMV-ESPRIMO (FMVバリューライン)															
A7	FMV-C3200	WinXP Pro	Intel® Pentium®4 プロセッサ 3E GHz	256MB	40GB	CD-ROM	Personal	○ —	FMVXD3R00 FMVXD1R00	済	オープン価格 (注7)	【カスタムメイド標準構成】 CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ 3E GHz キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ: 256MB または 512MB/最大2GB (注2) [DDR SDRAM]、3.5FDD (3モード)×1、 HDD: 40GBまたは80GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速または、 DVD-RAM: 読出最大2倍速、DVD-R: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、 DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、 CD-R: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能 グラフィック: Intel® 865GVチップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB (メインメモリと共用) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、 スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wake up on LAN/Alert Standard Format対応)、 ACPI[S1/S3/S4]対応 (注5)			
							—	○ —	FMVXD2R00 FMVXD0R00						
							Pro	—	FMVXD8R00						
						DVD-ROM & CD-R/RW	Personal	○ —	FMVXD3R01 FMVXD1R01						
							—	○ —	FMVXD2R01 FMVXD0R01						
							Pro	—	FMVXD8R01						
				512MB	40GB	CD-ROM	Personal	○ —	FMVXD3R10 FMVXD1R10						
							—	○ —	FMVXD2R10 FMVXD0R10						
							Pro	—	FMVXD8R10						
						DVD-ROM & CD-R/RW	Personal	○ —	FMVXD3R11 FMVXD1R11						
							—	○ —	FMVXD2R11 FMVXD0R11						
							Pro	—	FMVXD8R11						
	80GB		DVD-ROM & CD-R/RW	Personal	○ —	FMVXD3R31 FMVXD1R31									
				—	○ —	FMVXD2R31 FMVXD0R31									
				Pro	—	FMVXD8R31									
			FMV-E3200	WinXP Pro	Intel® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz)	256MB	40GB	CD	Personal	○ —	FMVXD3E00 FMVXD1E00		済	オープン価格 (注7)	【カスタムメイド標準構成】 CPU: Intel® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz) キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB (ともにCPU内蔵) メインメモリ: 256MB または 512MB/最大1GB (注2) [DDR SDRAM]、3.5FDD (3モード)×1、 HDD: 40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速または、 DVD-RAM: 読出最大2倍速、DVD-R: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、 DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、 CD-R: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能 グラフィック: SiS製SiS651チップセットに内蔵、 VRAM: 32MB (メインメモリと共用) キーボード: OADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、 スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wake up on LAN対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応 (注5)
									—	○ —	FMVXD2E00 FMVXD0E00				
									Pro	—	FMVXD8E00				
	DVD-ROM & CD-R/RW	Personal						○ —	FMVXD3E01 FMVXD1E01						
		—						○ —	FMVXD2E01 FMVXD0E01						
		Pro						—	FMVXD8E01						
	512MB	40GB				CD	Personal	○ —	FMVXD3E10 FMVXD1E10						
							—	○ —	FMVXD2E10 FMVXD0E10						
							Pro	—	FMVXD8E10						
						DVD-ROM & CD-R/RW	Personal	○ —	FMVXD3E11 FMVXD1E11						
							—	○ —	FMVXD2E11 FMVXD0E11						
							Pro	—	FMVXD8E11						
	256MB		CD	Personal	○ —	FMVXD7E00 FMVXD5E00									
				—	○ —	FMVXD6E00 FMVXD4E00									
				Pro	—	FMVXD8E00									
DVD-ROM & CD-R/RW			Personal	○ —	FMVXD7E01 FMVXD5E01										
			—	○ —	FMVXD6E01 FMVXD4E01										
			Pro	—	FMVXD8E01										

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

取扱説明 (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が自動的に変化します。変更することはできません。

(注5) 省電力機能において、ACPIのS4/S3/S1いずれかの設定が可能です。

省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。

なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000		
FMV-DESKPOWER（オールインワンモデル）									
A9	FMV-DESKPOWER TX70M	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVTX70M	2005.9/上	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 516 (2.93GHz)、 キャッシュメモリ: (1次) 12KBμ Ops実行トレース+16KBデータ+ (2次) 1MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB (注2) [DDR2 SDRAM]、HDD: 500GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック: インテル社製915GV搭載、VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) (注4)、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速/ 書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/ DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/ 書換最大10倍速、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード (105キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付ワイヤレスマウス (光学式) (無線方式)、リモコン標準添付、アナログ・テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)、 32型ワイドTFTカラーLCD (スピーカ内蔵) 装備
A10	FMV-DESKPOWER TX90M/D	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVTX90MD	2005.9/上	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU: HTテクノロジインテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz)、 キャッシュメモリ: (1次) 12KBμ Ops実行トレース+16KBデータ+ (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準1GB/最大1GB (注2) [DDR2 SDRAM]、HDD: 600GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック: インテル社製915GV搭載、VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) (注4)、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速/ 書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/ DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/ 書換最大10倍速、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード (105キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付ワイヤレスマウス (光学式) (無線方式)、リモコン標準添付、デジタル・テレビチューナー機能搭載、アナログ・テレビチューナー機能搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)、32型ワイドTFTカラーLCD (スピーカ内蔵) 装備
A11	FMV-DESKPOWER LX50M	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVLX50M	2005.9/上	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU: インテル® Celeron® D プロセッサ 341 (2.93GHz)、 キャッシュメモリ: (1次) 12KBμ Ops実行トレース+16KBデータ+ (2次) 256KB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB (注2) [DDR2 SDRAM]、HDD: 300GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック: インテル社製915GV搭載、VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) (注4)、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速/ 書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/ DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/ 書換最大10倍速、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード (105キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付ワイヤレスマウス (光学式) (無線方式)、リモコン標準添付、アナログ・テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)、 17型TFTカラーLCD (スピーカ内蔵) 装備
A12	FMV-DESKPOWER LX55M	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVLX55M	2005.9/上	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU: インテル® Pentium® 4 プロセッサ 516 (2.93GHz)、 キャッシュメモリ: (1次) 12KBμ Ops実行トレース+16KBデータ+ (2次) 512KB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB (注2) [DDR2 SDRAM]、HDD: 300GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック: インテル社製915GV搭載、VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) (注4)、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速/ 書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/ DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/ 書換最大10倍速、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード (105キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付ワイヤレスマウス (光学式) (無線方式)、リモコン標準添付、アナログ・テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)、 17型TFTカラーLCD (スピーカ内蔵) 装備
A13	FMV-DESKPOWER LX70M	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVLX70M	2005.9/上	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU: インテル® Celeron® D プロセッサ 341 (2.93GHz)、 キャッシュメモリ: (1次) 12KBμ Ops実行トレース+16KBデータ+ (2次) 256MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB (注2) [DDR2 SDRAM]、HDD: 300GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック: インテル社製915GV搭載、VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) (注4)、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速/ 書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/ DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/ 書換最大10倍速、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード (105キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付ワイヤレスマウス (光学式) (無線方式)、リモコン標準添付、アナログ・テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)、 20型ワイドTFTカラーLCD (スピーカ内蔵) 装備
A14	FMV-DESKPOWER LX90M/D	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVLX90MD	2005.9/上	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU: HTテクノロジインテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz)、 キャッシュメモリ: (1次) 12KBμ Ops実行トレース+16KBデータ+ (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準1GB/最大1GB (注2) [DDR2 SDRAM]、HDD: 400GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック: インテル社製915GV搭載、VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) (注4)、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速/ 書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/ DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/ 書換最大10倍速、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード (105キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付ワイヤレスマウス (光学式) (無線方式)、リモコン標準添付、デジタル・テレビチューナー機能搭載、アナログ・テレビチューナー機能搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)、20型ワイドTFTカラーLCD (スピーカ内蔵) 装備

本文中の注については、P53の欄外を参照ください。

※: 「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000		
A15	FMV-DESKPOWER CE50M7	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE50M7	2005.9/上	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:AMD Sempron™ プロセッサ(3400+)、 キャッシュメモリ:(1次)64KBデータ+64KB(2次)128KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準256MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:250GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON™ XPRESS 200搭載、VRAM:32MB(メインメモリと共用)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/ 書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/ DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/ 書換最大10倍速、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/ スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、アナログ・テレビチューナー機能搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、 ACPI[S3/S4]対応(注6)、17型TFTカラーLCD(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット
A16	FMV-DESKPOWER CE55M7	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE55M7	2005.9/上	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:AMD Sempron™ プロセッサ(3400+)、 キャッシュメモリ:(1次)64KBデータ+64KB(2次)128KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:300GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON™ XPRESS 200搭載、VRAM:32MB(メインメモリと共用)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/ 書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/ DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/ 書換最大10倍速、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/ スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、アナログ・テレビチューナー機能搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、 ACPI[S3/S4]対応(注6)、17型TFTカラーLCD(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット
A17	FMV-DESKPOWER CE55M7/S	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE55M7S	2005.9/上	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:AMD Sempron™ プロセッサ(3400+)、 キャッシュメモリ:(1次)64KBデータ+64KB(2次)128KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:300GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON™ XPRESS 200搭載、VRAM:32MB(メインメモリと共用)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/ 書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/ DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/ 書換最大10倍速、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/ スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、アナログ・テレビチューナー機能搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、 ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b/g準拠)標準搭載、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 17型TFTカラーLCD(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット、FMVステーション(FMVST-102)標準添付 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
A18	FMV-DESKPOWER CE60M9	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE60M9	2005.9/上	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:AMD Sempron™ プロセッサ(3400+)、 キャッシュメモリ:(1次)64KBデータ+64KB(2次)128KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:250GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON™ XPRESS 200搭載、VRAM:32MB(メインメモリと共用)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/ 書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/ DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/ 書換最大10倍速、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/ スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、アナログ・テレビチューナー機能搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、 ACPI[S3/S4]対応(注6)、19型TFTカラーLCD(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット
A19	FMV-DESKPOWER CE55K7/C	WinXP MCE Office Personal 2003モデル	FMVCE55K7C	済	—	●	—	—	オープン価格 (注7) CPU:AMD Athlon™ 64 プロセッサ(3000+)、 キャッシュメモリ:(1次)128KBデータ+64KB命令(2次)512KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大1GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:250GB(Ultra ATA/100対応)、 グラフィック:NVIDIA社製GeForce™ FX Go 5200 64MB搭載、VRAM:64MB、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD+R DL(2層):読出最大6倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大24倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、リモコン/リモコン受光器標準添付、アナログ・テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 17型TFTカラーLCD(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット
A20	FMV-DESKPOWER CE70M7	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE70M7	2005.9/上	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:HTテクノロジインテル® Pentium® 4 プロセッサ 640(3.20GHz)、 キャッシュメモリ:(1次)128KBデータ+16KB命令+16KBデータ+2(2次)2MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大1GB(注2)[DDR2 SDRAM]、HDD:300GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:インテル社製915GV搭載、VRAM:最大128MB(メインメモリと共用)(注4)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/ 書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/ DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/ 書換最大10倍速、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/ スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、アナログ・テレビチューナー機能搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、 ACPI[S3/S4]対応(注6)、17型TFTカラーLCD(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット

本文中の注については、P53の欄外を参照ください。 ※:「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名		型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
					WinXP Home	WinXP MC E	WinXP Pro	Win2000		
A21	FMV-DESKPOWER CE70M9V	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE70M9V	2005.9/上	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 640 (3.20GHz)、 キャッシュメモリ: (1次) 12KBμ Ops実行トレース+16KBデータ+ (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB (注2)[DDR2 SDRAM]、HDD: 300GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック: インテル社製915GV搭載、VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速/ 書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/ DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/ 書換最大10倍速、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース、抗菌) / スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、リモコン標準添付、アナログ・テレビチューナー機能搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI[S3/S4]対応 (注6)、19型TFTカラーLCD (アナログ・テレビチューナー搭載、専用インターフェース、スピーカ内蔵) セット
A22	FMV-DESKPOWER CE75L9/F	WinXPPro Office Personal 2003モデル	FMVCE75L9F	済	—	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU: HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 640 (3.20GHz)、 キャッシュメモリ: (1次) 12KBμ Ops実行トレース+16KBデータ+ (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB (注2)[DDR2 SDRAM]、HDD: 300GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック: インテル社製915GV搭載、VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD-R読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/ CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース、抗菌) / スクロール機能付光学式マウス (USBインターフェース)、リモコン標準添付、ホームサーバ機能内蔵、ヘッドセット標準添付、 アナログ・テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI[S3/S4]対応 (注6)、 19型TFTカラーLCD (アナログ・テレビチューナー搭載、専用インターフェース、スピーカ内蔵) セット
A23	FMV-DESKPOWER H70M9V	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVH70M9V	2005.9/中	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU: インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)、 キャッシュメモリ: (1次) (12KBμ Ops実行トレース+16KBデータ)×2 (2次) 1MB×2 (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB (注2)[DDR2 SDRAM]、HDD: 500GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック: インテル社製 945G搭載、VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD-R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速/ 書込最大4倍速/DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大8倍速/ DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出最大40倍速/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/ 書換最大10倍速、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード (105キー、無線方式、抗菌) / スクロール機能付ワイヤレスマウス (光学式) (無線方式)、リモコン標準添付、 アナログ・テレビチューナー機能搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI[S3/S4]対応 (注6)、 19型TFTカラーLCD (アナログ・テレビチューナー搭載、スピーカ内蔵、専用インターフェース) セット

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、構成によっては標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要があります。
(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が自動的に変化します。変更することはできません。
(注6) ACPIのS4/S3の設定が可能です (出荷時の設定はS3)。
なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。
(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESKPOWER	WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro		Win2000	Wシリーズ : FMV-W5200 Eシリーズ : FMV-E5200、E3200 Dシリーズ : FMV-D5200 Cシリーズ : FMV-C5200、C3200、C5100 Kシリーズ : FMV-K5200 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX90M/D、TX70M、LX90M/D、LX70M、LX55M、LX50M、CE50M7、CE55M7、CE55M7/S、CE60M9、CE55K7/C、CE70M7、CE70M9V、CE75L9/F、H70M9V
B. メモリ															
B1	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVDM2GSJ1	本体と同期	×	①	●	×	×	×	●	×	●	●	226,000	2GB増設メモリ(1GBモジュール×2枚)、DDR2 SDRAM PC2-4200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリアスクロック533MHz対応
B2	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVDM1GSJ1	本体と同期	●	①	●	×	×	×	●	×	●	●	113,000	1GB増設メモリ(512MBモジュール×2枚)、DDR2 SDRAM PC2-4200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリアスクロック533MHz対応
B3	拡張RAM モジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVDM256J1	本体と同期	●	①	●	×	×	×	●	×	●	●	29,000	256MB増設メモリ、(256MBモジュール×1枚)、DDR2 SDRAM PC2-4200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリアスクロック533MHz対応
B4	拡張RAM モジュール-2GB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM2GSH1	本体と同期	×	×	×	②	●	×	●	×	●	●	226,000	2GB増設メモリ、(1GBモジュール×2枚)、DDR SDRAM PC3200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリアスクロック400MHz対応
B5	拡張RAM モジュール-1GB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM1GSH3	本体と同期	×	×	×	②	●	×	●	×	●	●	113,000	1GB増設メモリ、(512MBモジュール×2枚)、DDR SDRAM PC3200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリアスクロック400MHz対応
B6	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM512H3	本体と同期	×	⑬	×	③	×	×	●	×	●	●	57,000	512MB増設メモリ、(512MBモジュール×1枚)、DDR SDRAM PC3200、ECCなし、メモリアスクロック400MHz対応 注) FMV-C5100では、メモリアスクロック266MHzでの動作となります。 注) FMV-E3200では、メモリアスクロック333MHzでの動作となります。
B7	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM256H4	本体と同期	×	⑬	×	●	●	×	●	×	●	●	29,000	256MB増設メモリ、(256MBモジュール×1枚)、DDR SDRAM PC3200、ECCなし、メモリアスクロック400MHz対応 注) FMV-C5100では、メモリアスクロック266MHzでの動作となります。 注) FMV-E3200では、メモリアスクロック333MHzでの動作となります。
B8	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM512H5	2005.9/上	×	×	×	×	×	⑳	●	×	●	×	57,000	512MB増設メモリ、(512MBモジュール×1枚)、DDR SDRAM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリアスクロック400MHz(DDR)対応(CE60M9、CE55M7/S、CE55M7、CE50M7は2枚組で使用)
B9	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM256H5	済	×	×	×	×	×	㉑	●	×	●	×	29,000	256MB増設メモリ、(256MBモジュール×1枚)、DDR SDRAM、ECCなし、CE50M7に追加することでDual-Channel mode対応、メモリアスクロック400MHz(DDR)対応
B10	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM512H	済	×	×	×	×	×	㉑	●	●	●	×	66,000	512MB増設メモリ、(512MBモジュール×1枚)、DDR SDRAM、ECCなし、メモリアスクロック400MHz(DDR)対応
B11	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM256H	済	×	×	×	×	×	㉑	●	●	●	×	42,000	256MB増設メモリ、(256MBモジュール×1枚)、DDR SDRAM、ECCなし、メモリアスクロック400MHz(DDR)対応
B12	拡張RAM モジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVDM512J2	2005.9/上	×	×	×	×	×	㉑	●	×	●	×	57,000	512MB増設メモリ、(512MBモジュール×1枚)、DDR2 SDRAM PC2-4200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリアスクロック533MHz対応(DDR2)対応(TX70M、LX70M、LX55M、LX50M、CE70M9V、CE70M7、H70M9Vは2枚組で使用)
B13	拡張RAM モジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4300)	FMVDM512J	済	×	×	×	×	×	㉑	●	×	●	×	57,000	512MB増設メモリ、(512MBモジュール×1枚)、DDR2 SDRAM PC2-4200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリアスクロック533MHz対応(DDR2)対応(2枚組で使用)

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

- ①FMV-E5200のみ、搭載(接続)可。
 ②FMV-C5200、C3200のみ、搭載(接続)可。
 ③FMV-C5100、C3200のみ、搭載(接続)可。
 ④FMV-DESKPOWER CE55K7/Cのみ搭載可。
 ⑤FMV-E3200のみ、搭載(接続)可。
 ⑥FMV-DESKPOWER TX70M、LX70M、LX55M、LX50M、CE70M9V、CE70M7、H70M9Vのみ、搭載(接続)可。
 ⑦FMV-DESKPOWER CE60M9、CE55M7/S、CE55M7、CE50M7のみ、搭載(接続)可。
 ⑧FMV-DESKPOWER CE50M7のみ。
 ⑨FMV-DESKPOWER CE75L9/Fのみ。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESKPOWER	WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro			Win2000
C. 入力装置															
C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	●	●	●	●	●	⑦	●	●	●	●	11,000	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 本体A1～E7のキーボード付きモデルの添付品と同等。 注)カスタマイズオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C2	104キーボード	FMV-KB422	済	●	●	●	●	●	⑦	●	●	●	●	11,000	米国PC/AT標準英語101キーボードにWindows専用キーを3個追加した104キーボード、BL-グレー色、 PS/2接続、新デザイン、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 注)カスタマイズオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C3	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	●	●	●	●	●	⑦	●	●	●	●	25,000	F6680エミュレータ運用に適したJISキーボード、PS/2接続 キー配列：英数字、片仮名、特殊文字についてJIS X6002準拠 必須ソフト：WSMGR V4.1 L50～<Windows*2000使用時> 注)実行キー等のエミュレータ特有キーは、WSMGRのみ使用可能。WSMGR以外で使用する場合は、誤動作する場合があります。 注)カスタマイズオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C4	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB611	済	●	●	●	●	●	⑦	● *1	● *2	● *1	● *3	12,600	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用 キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能 必須ソフト：OAKまたはJapanist(OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。 ただし、『Japanist 2003』は単独の製品のみ。) *1：「OAK V8」または『Japanist V1.0』以降のみ対応。 (OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows*XP対応修正版が必要です。) *2：「Media Center」をご利用の際は、親指シフト入力にはできません。 *3：「OAK V7」以降または『Japanist V1.0』以降のみ対応。 (OAK V7の場合、『OAK V7』のWindows*2000対応修正版と「専用ドライバ」が必要です。) 注) OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 注) カスタマイズオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C5	JISキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB621	済	●	●	●	●	●	⑦	● *1	●	● *1	● *2	11,000	OASYS V5以降の使用に適したJIS配列キーボード、PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、 OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能、キー配列：英数字、片仮名、 特殊文字についてJIS X6002準拠 必須ソフト：OAKまたはJapanist(OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。 ただし、『Japanist 2003』は単独の製品のみ。) *1：「OAK V8」または『Japanist V1.0』以降のみ対応。 (OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows*XP対応修正版が必要です。) *2：「OAK V7」以降または『Japanist V1.0』以降のみ対応。 (OAK V7の場合、『OAK V7』のWindows*2000対応修正版と「専用ドライバ」が必要です。) 注) OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 注) カスタマイズオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C6	K端末エミュレータキーボード 【Kシリーズ端末エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	33,000	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注) PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。K端末エミュレータ以外で使用する場 合、誤動作する場合があります。 注) カスタマイズオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。

⑦ FMV-DESKPOWER TXシリーズ、LXシリーズの場合、搭載 (接続) 不可。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESKPOWER	WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro			Win2000
															Wシリーズ : FMV-W5200 Eシリーズ : FMV-E5200、E3200 Dシリーズ : FMV-D5200 Cシリーズ : FMV-C5200、C3200、C5100 Kシリーズ : FMV-K5200 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX90M/D、TX70M、LX90M/D、LX70M、LX55M、LX50M、CE50M7、CE55M7、CE55M7/S、CE60M9、CE55K7/C、CE70M7、CE70M9V、CE75L9/F、H70M9V
C7	スマートカード リーダ/ライタ付 OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB332S	済	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	19,000	スマートカードリーダ/ライタ搭載のOADG準拠日本語109キーボード、USB接続、USBインターフェース×1装備、 カーブデザイン、スマートカード/認証ソフトウェア「SMART ACCESS/BASE (V2.0 L40A)」添付、 スマートカード：ISO/IEC7816準拠 (JICSA P v1.0規格) 1枚添付 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を標準価格9,000円 (税別) で 提供しています。 注) 省電力機能は使用できません。 注) 対応ソフト：SMARTACCESS/BASE (標準添付)、SMARTACCESS/SDK (別売、WinXP/2000のみ対応) 注) 指紋認証付OADGキーボード (FMV-KB331F)、指紋認識装置 (Fingsensor) (FS-230U) と連携するには、 バイオ認証装置およびバイオ認証装置に添付されるSecure Login Clientが必要です。
		FMV-KB331S	済	●	●	●	●	●	×	●	×	●	● *1	19,000	スマートカードリーダ/ライタ搭載のOADG準拠日本語109キーボード、USB接続、USBインターフェース×1装備、 カーブデザイン、スマートカード/認証ソフトウェア「SMART ACCESS/BASE (V2.0 L20)」添付、 スマートカード：ISO/IEC7816準拠 (JICSA P v1.0規格) 1枚添付 *1：Windows® 2000 ServerのActive Directoryを使用しない運用形態の場合、 「SMART ACCESS/BASE (V2.0 L30～)」が必要になります。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を標準価格9,000円 (税別) で 提供しています。 注) 省電力機能は使用できません。 注) 対応ソフト：SMARTACCESS/BASE (標準添付)、SMARTACCESS/SDK (別売、WinXP/2000のみ対応) 注) 指紋認証付OADGキーボード (FMV-KB331F)、指紋認識装置 (Fingsensor) (FS-230U) と連携するには、 バイオ認証装置およびバイオ認証装置に添付されるSecure Login Clientが必要です。 【在庫消化後、販売終了となります。】
C8	指紋認証付 OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB331F	済	●	●	●	●	●	×	● *1	×	● *1	●	28,000	指紋認証機能搭載のOADG準拠日本語109キーボード、USB接続、USBインターフェース×1装備、カーブデザイン、 認識照合方式：特徴相関法、本人受率率：99％/他人受率率：0.002％、専用デバイスドライバ添付、 指紋ログオンソフト添付 注) 対応ソフト：ログオン for Fingsensor (標準添付) 注) カスタムメイドのスマートカードリーダ/ライタ追加、セキュリティチップ追加、スマートカードリーダ/ ライタ付OADGキーボード (FMV-KB331S/332S) と連携するには、バイオ認証装置およびバイオ認証装置に 添付されるSecure Login Clientが必要です。 *1：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
C9	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	⑤	●	×	●	●	11,000	OADG準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、USB接続、 新デザイン、BL-グレー色、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C10	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済	●	●	●	●	●	⑤	●	×	●	●	12,600	日本語コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続 注) 本キーボードでは、次のキーは同じ機能 (動作) となります。 ・「親指左」と「無変換」 ・「親指右」と「変換」 必須ソフト：Japanist 2003 (単独の製品のみ)
C11	USBマウス (光学式)	FMV-MO302S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,000	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、クールシルバー色。 カスタムメイドオプションのUSBマウス (光学式) と同等。
C12	ホイールマウス	FMV-MO108	済	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長1.8m、BL-グレー色 本体A1～A7のキーボード付きモデルの添付品と同等。 注) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C13	磁気カードリーダ	FMV-MCR111	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置、USB接続
C14	バーコードリーダ	FMV-BCR111	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置 (ベンシ)、USB接続
C15	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR211	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置 (タッチ式)、読み取り幅最大61mm、USB接続 注) W5200、E5200、D5200、TX90M/D、LX90M/D、LX70M、LX55M、LX50M、CE70M7、CE70M9Vに 接続した場合は、連続読み取りモードはご利用になれません。
C16	タッチパネルユニット	FMV-CXTP3	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	●	37,000	FMV-K5200の15インチ液晶部をタッチパネル対応にするための外付カバー。 抵抗膜方式、USBインターフェース対応 注) タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15 (VL-150ST) との同時使用不可。 *1：15型TFTカラーLCD装備モデル用。 注) タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15との同時使用不可。

⑤ FMV-DESKPOWER CE55K7/Cの場合、搭載 (接続) 不可。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi n d o w s H o m e	Wi n d o w s P C E	Wi n d o w s P r o		Wi n d o w s		
D. ディスプレイ																
D1	カラーCRT ディスプレイ-17	FMVDP9710V	済	●	●	●	●	●	⑦ ※2	⑦ ※1	●	●	●	●	27,000	17型カラータイプ、マルチスキャン、640×400/480、800×600、1024×768、1280×1024、アナログインターフェース・フルカラー、ドットピッチ0.27mm、節電機能、自動周波数追従機能、sRGB対応、オンスクリーン表示機能、水平周波数30～70kHz、低周波電磁界自主規制対応、DDC1/2B【Plug & Play機能】対応 ※1：FMV-DESKPOWER CE55K7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ※2：FMV-K5200（17型TFTカラーLCD装備）モデルのみ接続可能。 ※Hシリーズを横置きした時に、パソコン本体上部に置くことはできません。
D2	カラーCRT ディスプレイ-15	FMV-DP849V	済	●	●	●	●	●	⑦ ※1	⑦ ※2	●	●	●	●	18,000	15型カラータイプ、マルチスキャン、640×400/480、800×600、1024×768、アナログインターフェース・フルカラー、ドットピッチ0.28mm、節電機能、自動周波数追従機能、オンスクリーン表示機能、水平周波数30～70kHz、低周波電磁界自主規制対応、DDC1/2B【Plug & Play機能】対応 ※1：FMV-K5200（15型TFTカラーLCD装備）モデルのみ接続可能。 ※2：FMV-DESKPOWER CE55K7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ※Hシリーズを横置きした時に、パソコン本体上部に置くことはできません。
D3	カラー液晶 ディスプレイ-20	VL-200VH	済	●	⑩	●	×	×	⑦ ※1		●	●	●	●	155,000	20.1型TFTカラーLCD（22型CRT相当）、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI）、640×400/480、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、TFT高画質液晶パネル（MVA）採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右170° 全方位160°コントラスト600対1、高速応答回路】sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.255mm×0.255mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、DDC1/2B機能装備、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵（アップストリーム×1、ダウンストリーム×2）、VESA壁掛け対応、DDC1/2B【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 ※1：FMV-DESKPOWER CE55K7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ※Hシリーズを横置きした時に、パソコン本体上部に置くことはできません。
D4	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-190VS	済	●	●	●	●	●	⑦ ※1	⑦ ※2	●	●	●	●	90,000	19TFTカラーLCD（21型CRT相当）、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI）、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT高画質液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右178°コントラスト1000対1】sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵（アップストリーム×1、ダウンストリーム×2）、ステレオスピーカ内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 ※1：FMV-K5200（17型TFTカラーLCD搭載）モデルのみ接続可能。 ※2：FMV-DESKPOWER CE55K7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ※2005年7月4日より価格改定を行っています。
D5	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-172VS	済	●	●	●	●	●	⑦ ※1	⑦ ※2	●	●	●	●	70,000	17型TFTカラーLCD（19型CRT相当）、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT高画質液晶パネル採用【輝度300cd/m ² 、視野角：上下135°左右150°コントラスト500対1】sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵（アップストリーム×1、ダウンストリーム×2）、ステレオスピーカ内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※1：FMV-K5200（17型TFTカラーLCD搭載）モデルのみ接続可能。 ※2：FMV-DESKPOWER CE55K7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D6	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-171SE	済	●	●	●	●	●	⑦ ※1	⑦ ※2	●	●	●	●	52,000	17型TFTカラーLCD（19型CRT相当）、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下120°左右140°コントラスト350対1】sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※1：FMV-K5200（17型TFTカラーLCD搭載）モデルのみ接続可能。 ※2：FMV-DESKPOWER CE55K7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ※2005年7月4日より価格改定を行っています。
D7	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-171SX1	済	●	●	●	●	●	⑦ ※1	⑦ ※2	●	●	●	●	オープン価格 (注7)	17型TFTカラーLCD（19型CRT相当）、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下120°左右140°コントラスト330対1】sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※1：FMV-K5200（17型TFTカラーLCD搭載）モデルのみ接続可能。 ※2：FMV-DESKPOWER CE55K7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESKPOWER	Win XP Home	Win XP MCE	Win XP Pro	Win 2000		
															Wシリーズ : FMV-W5200 Eシリーズ : FMV-E5200、E3200 Dシリーズ : FMV-D5200 Cシリーズ : FMV-C5200、C3200、C5100 Kシリーズ : FMV-K5200 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX90M/D、TX70M、LX90M/D、LX70M、LX55M、 LX50M、CE50M7、CE55M7、CE55M7/S、CE60M9、 CE55K7/C、CE70M7、CE70M9V、CE75L9/F、 H70M9V
D8	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-153SS	済	●	●	●	●	●	⑦ *1 *2	●	●	●	●	47,000	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、 800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用[視野角：上下100°、左右130°、輝度250cd/m ² 、 コントラスト400対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、 自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応、 水平周波数31.5～60kHz、USBハブ内蔵(アップストリーム×1、ダウンストリーム×2)、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、スイーベル左右合計180度対応、【Plug&Play対応】 *1：FMV-K5200(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55K7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ※2005年7月4日より価格改定を行っています。
D9	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-153SE	済	●	●	●	●	●	⑦ *1 *2	●	●	●	●	45,000	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、 800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用[視野角：上下100°、左右120°、輝度250cd/m ² 、 コントラスト350対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、 自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～60kHz、 DDC1/2B【Plug&Play機能】対応 *1：FMV-K5200(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55K7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ※2005年7月4日より価格改定を行っています。
D10	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-153SX	済	●	●	●	●	●	⑦ *1 *2	●	●	●	●	オープン価格 (注7)	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、 800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用[視野角：上下100°、左右120°、輝度220cd/m ² 、 コントラスト350対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、 自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～60kHz、 DDC1/2B【Plug&Play機能】対応 *1：FMV-K5200(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55K7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D11	保護パネル付カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-153SSP	済	●	●	●	●	●	⑦ *1 *2	●	×	●	●	52,000	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)、狭額縁デザイン、保護パネル付 アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル使用 [視野角：上下100°、左右130°、輝度220cd/m ² 、コントラスト450対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、 画素ピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、 DDC1/2B【Plug&Play機能】対応、水平周波数31.5～60kHz、USBハブ内蔵(アップストリーム×1、ダウンストリーム×2)、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：FMV-K5200(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55K7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ※2005年7月4日より価格改定を行っています。
D12	タッチパネル内蔵 カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-150ST	済	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	92,000	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、 1024×768、TFT液晶パネル採用[輝度200cd/m ² 、視野角：上下100°、左右130°、 コントラスト450対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、 自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応、 水平周波数31.5～60kHz、スイーベル左右合計90度対応 *1：FMV-K5200(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 注)タッチパネルユニット(FMV-CXTP3)との同時使用不可。 【注：受注生産製品となります】

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑦FMV-DESKPOWER TXシリーズ、LXシリーズの場合、搭載(接続)不可。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi n D O W S	Wi n X P	Wi n X P M C E	Wi n X P P r o	
														Wシリーズ : FMV-W5200 Eシリーズ : FMV-E5200、E3200 Dシリーズ : FMV-D5200 Cシリーズ : FMV-C5200、C3200、C5100 Kシリーズ : FMV-K5200 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX90M/D、TX70M、LX90M/D、LX70M、LX55M、LX50M、CE50M7、CE55M7、CE55M7/S、CE60M9、CE55K7/C、CE70M7、CE70M9V、CE75L9/F、H70M9V
D13	プロジェクト接続ケーブル	PJS17-CBL1	済	—	—	—	—	—	*1	—	—	—	—	10,000 AT互換機接続用。 *1：FMV-DESKPOWER TXシリーズ、LXシリーズでは使用不可。
D14	プロジェクト接続ケーブル	PJX25-CBL1	済	— *1	— *1	— *1	—	—	—	—	—	—	—	10,000 AT互換機接続用。PJ-X3500用デジタル(DVI)接続用ケーブル *1：カスタムメイドでグラフィックカード追加の場合のみ対応。
D15	ワイヤレスLAN/LANユニット	PJX35-WL1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,000 LAN(100BASE-TX/10BASE-T)または無線LAN(IEEE802.11b)によりパソコンとプロジェクトを接続するためのユニット。 プロジェクトPJ-X3500専用。
D16	マウス接続ケーブル	PJX25-MC1	済	—	—	—	—	—	*1	—	—	—	—	5,000 USB接続用マウスケーブル。 *1：FMV-DESKPOWER TXシリーズ、LXシリーズでは使用不可。
D17	液晶プロジェクト	PJ-X3500	済	● *1	● *2 *3	● *2	● *3	● *3 *4	⑦ *3 *5	●	●	●	●	680,000 高輝度/高精細かつ大画面投写が可能な高機能プロジェクト。3500ルーメン、最大300型。1024×768(通常表示)、1280×1024(補間圧縮表示)/1152×870(補間圧縮表示)/832×624(補間拡大表示)/800×600(補間拡大表示)/640×480(補間拡大表示)、部分拡大表示機能、縦横台形歪補正機能、マウスリモコン標準装備(レーザーポインタ内蔵)、ステレオスピーカー内蔵、ネットワーク接続(無線LAN、LAN)(オプション) *1：カスタムメイドでグラフィックカード変更の場合のみデジタル接続可。 デジタル接続の場合は、別途オプションのプロジェクト接続ケーブルPJX25-CBL1が必要。 *2：カスタムメイドでグラフィックカード追加の場合のみデジタル接続可。 デジタル接続の場合は、別途オプションのプロジェクト接続ケーブルPJX25-CBL1が必要。 *3：FMV-E3200、C5200、C3200、C5100、K5200、DESKPOWER各シリーズではデジタル接続不可。 *4：FMV-K5200(15型TFTカラーLCD装備)モデルのみ接続可能。 *5：FMV-DESKPOWER CE55K7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D18	高天井用パイプ金具	PJX20-H1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,000 PJ-X3500/2100を天井吊りして天井から約100～1500mm離す場合のみ必要な金具。 低天井用取付金具(PJX20-L1)及び天井吊り金具(PJX35-HG1/PJX20-HG1)が必須。
D19	低天井用取付金具	PJX20-L1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,000 PJ-X3500/2100を天井吊りする場合に必要な金具。天井吊り金具(PJX35-HG1/PJX20-HG1)必須。
D20	天井吊り金具	PJX35-HG1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,000 PJ-X3500を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具(PJX20-L1)必須。
D21	液晶プロジェクト	PJ-X2100	済	●	●	●	●	● *1	⑦ *2	●	●	●	●	385,000 高輝度/低価格プロジェクト。2100ルーメン、A4ファイルサイズ/3.2kg。最大300型。1024×768(通常表示)、1280×1024(補間圧縮表示)/832×624(補間拡大表示)/800×600(補間拡大表示)/640×480(補間拡大表示)、縦横台形歪補正機能、部分拡大表示機能、ステレオスピーカー内蔵。短焦点、マウスリモコン標準装備(レーザーポインタ内蔵) *1：FMV-K5200(15型TFTカラーLCD装備)モデルのみ接続可能。 *2：FMV-DESKPOWER CE55K7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D22	天井吊り金具	PJX20-HG1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,000 PJ-X2100を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具(PJX20-L1)必須。
D23	スクリーン	PJ-SC45P	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,100 液晶プロジェクトPJシリーズ共通、45型、携帯可能な小型スクリーン
—	プロジェクト接続ケーブル	PJCBL101	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,000 液晶プロジェクトPJシリーズ共通オプション。 ケーブル長：10m

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

⑦FMV-DESKPOWER TXシリーズ、LXシリーズの場合、搭載(接続)不可。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESKPOWER	Win XP Home	Win XP MCE	Win XP Pro			Win 2000
															Wシリーズ : FMV-W5200 Eシリーズ : FMV-E5200、E3200 Dシリーズ : FMV-D5200 Cシリーズ : FMV-C5200、C3200、C5100 Kシリーズ : FMV-K5200 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX90M/D、TX70M、LX90M/D、LX70M、LX55M、 LX50M、CE50M7、CE55M7、CE55M7/S、CE60M9、 CE55K7/C、CE70M7、CE70M9V、CE75L9/F、 H70M9V
E. 補助記憶装置															
E1	内蔵ハードディスク ユニット-160GB	FMV-SA16H2	済	● *1 *2 *4	⑦ *1 *4	● *1 *3 *4	×	×	×	×	×	●	●	42,000	内蔵Serial ATA対応、160GBハードディスクユニット、回転数：7200rpm Serial ATA信号ケーブルを添付。S.M.A.R.T機能サポート。 *1：IDE-RAIDモデルの場合、交換用としては使用できません。 *2：HDD用フロントアクセスユニット追加 (FMC-FUN2) の交換用としては使用できません。 *3：カスタムメイドオプションで24倍速 (薄型) 光ドライブを選択した時のみ使用できます。 *4：本ハードディスクからのシステム起動はできません。
		FMV-SA16H1	済	● *1 *2 *4	⑦ *1 *4	● *1 *3 *4	×	×	×	×	×	●	●	42,000	
-	フロントアクセス用 HDDアダプタ (交換用)	FMV-FUC3	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	6,000	HDD用フロントアクセスユニット追加 (FMC-FUN2) 用交換アダプタ。
-	内蔵ハードディスク ユニット-80GB (交換用)	FMV-ID80C5	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	42,000	内蔵Ultra ATA/100対応、80GBハードディスクユニット (交換用)。回転数：7200rpm 注) フロントアクセスユニット搭載モデルのみ交換可能。
E2	内蔵SCSICケーブル	FMV-CBL834	済	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	6,000	Ultra SCSI対応内蔵SCSI機器を接続するためのケーブル。最大接続可能台数：3台 必須ハード：SCSICカード (FMV-128/129) 注) フロントアクセスユニット搭載時も選択可能。
E3	SCSICカード	FMV-129	済	● *1 *2	● *2	● *3	●	●	⑨	●	●	●	●	19,000	PCIBus用 (ハーフサイズ)、Ultra SCSI対応、デバイスドライバ添付、外付SCSI機器用コネクタ：ハーフピッチ (50ピン)、 必須ハード：SCSICケーブル (FMV-CBL833)、終端抵抗<外付SCSI機器接続時> 内蔵SCSICケーブル (FMV-CBL834) (内蔵SCSI機器接続時) *1：PCISロットの [1/3] には、接続不可。 *2：IDE-RAIDモデルの場合、SCSI装置からのシステム起動不可。 *3：IDE-RAIDモデルの場合適応不可。 注) 外付SCSI機器接続用 (FMV-W5200以外は内蔵SCSI機器の接続は不可) 注) 接続可能SCSI機器台数：最大3台 注) 内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続不可 注) Fast SCSI対応機器も接続可能です。この場合、接続した機器はSCSI-2機器として動作します。
		FMV-128	済	● *1	● *2	● *2	●	●	⑨	●	●	●	●	13,000	PCIBus用 (ハーフサイズ)、Ultra SCSI対応、デバイスドライバ添付、外付SCSI機器用コネクタ：ハーフピッチ (50ピン)、 必須ハード：SCSICケーブル (FMV-CBL833)、終端抵抗<外付SCSI機器接続時> 内蔵SCSICケーブル (FMV-CBL834) (内蔵SCSI機器接続時) *1：PCISロット [1/3] には、接続不可。 *2：IDE-RAIDモデルの場合適応不可。 注) SCSI装置からのシステム起動はできません。 注) 外付SCSI機器接続用 (FMV-W5200以外は内蔵SCSI機器の接続は不可) 注) 接続可能SCSI機器台数：最大3台 注) 内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続不可 注) Fast SCSI対応機器も接続可能です。この場合、接続した機器はSCSI-2機器として動作します。
E4	内蔵DATユニット	FMV-DT401	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *3	180,000	Ultra SCSI対応、内蔵 SCSI DATユニット、DDS4対応、最大20GB (圧縮時40GB) / テープ1巻の記録が可能 必須ハード：SCSICカード 対応ソフト：ARCserve 2000 *1：IDE-RAIDモデルでの選択は不可。 *2：Windows® XPのBACKUP UTILITYでも使用可能。 *3：Windows® 2000のMSBACKUPでも使用可能。 注) 圧縮時40GBは圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意ください。 ※DDS-4とDDS-1の混在使用はできません。また、1.3GBタイプのDDS-1テープは使用できません。
E5	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB51	済	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	29,800	ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けDVD-ROM&CD-R/RWDライブユニット。 データ転送速度 DVD-ROM読み：最大8倍速、DVD-RAM読み：最大2倍速、CD-ROM読み：最大24倍速、 CD-R書き：最大24倍速、CD-RW書き：最大16倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、専用ドライバ、添付ソフト：Sonic RecordNow DX、WinDVD4、USBインターフェースケーブル
E6	3.5インチ光磁気 ディスクドライブ ユニット-2.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-461S	済	●	●	●	●	●	⑤	●	×	●	●	62,000	2.3GB/1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能なUSB2.0接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット 2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能、回転数：5455rpm (～640MB)、 3640rpm/4138rpm-4801rpm (1.3GB)、3640rpm (2.3GB)、USBケーブルおよび縦置用スタンド添付 注) ネットワーク上での「共有」指定時にセキュリティ機能は使用できません。 注) オーバークラウド媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。
E7	3.5インチ光磁気 ディスクユニット-1.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-454S	済	●	●	●	●	●	⑤	●	×	●	●	39,000	1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能なUSB2.0接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能、回転数：6551rpm (～640MB)、 3640rpm (1.3GB) USBケーブルおよび縦置用スタンド添付 注) ネットワーク上での「共有」指定時にセキュリティ機能は使用できません。 注) オーバークラウド媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

⑤FMV-DESKPOWER CE55K7/Cの場合、搭載 (接続) 不可。

⑨FMV-DESKPOWER TXシリーズ、LXシリーズ、CE75L9/F、CE55M7/Sの場合、搭載 (接続) 不可。

⑦FMV-E3200のみ、搭載 (接続) 不可。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考			
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESKPOWER	WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro		Win2000	Wシリーズ Eシリーズ Dシリーズ Cシリーズ Kシリーズ DESKPOWER	: FMV-W5200 : FMV-E5200、E3200 : FMV-D5200 : FMV-C5200、C3200、C5100 : FMV-K5200 : FMV-DESKPOWER TX90M/D、TX70M、LX90M/D、LX70M、LX55M、LX50M、CE50M7、CE55M7、CE55M7/S、CE60M9、CE55K7/C、CE70M7、CE70M9V、CE75L9/F、H70M9V	
E8	3.5インチ光磁気 ディスクユニット (USB)	FMPD-445	済	●	●	●	●	●	⑤	●	×	●	●	33,000	USB2.0接続外付3.5インチ光磁気ディスクユニット、640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 回転数：6550rpm、USBケーブル及び設置用スタンド添付。 注) オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。		
E9	3.5インチ光磁気 ディスクユニット (USBバスパワー)	FMPD-542	済	●	●	●	●	●	⑤	●	×	●	●	33,000	USB2.0接続外付3.5インチ光磁気ディスクユニット、640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 USBバスパワーで動作可能。回転数：4500rpm、USBケーブル添付。 注) オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。		
	3.5インチ光磁気 ディスクドライブユニット (USBバスパワー)	FMPD-541	済	●	●	●	*1	*1	⑤	●	×	●	●	33,000	USB1.1接続外付3.5インチ光磁気ディスクユニット、640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 USBバスパワーで動作可能(一部のパソコンではACアダプタが必要な場合もあります) 回転数：3000rpm、USBケーブル及びACアダプタ添付。 *1：ACアダプタが必要 注) オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。		
E10	FDDユニット (USB)	FMFD-51S	済	×	×	●	×	×	●	*1	●	*1	●	×	10,000	USB接続外付け3.5型FDDユニット。薄型、軽量。FDD接続ケーブル直出し。 筐体色：クルールシルバー×フロントシルバー 注) OASYS専用FDは使用できません。 *1：1.23GB (1024バイト/セクタ)の媒体を正しく認識できない場合は、一度1.44MB媒体をリードしてから再度ご使用ください。	
E11	SCSIケーブル	FMV-CBL833	済	●	●	●	●	●	⑨	—	—	—	—	4,000	外付けUltraSCSI機器接続用ケーブル [0.5m、ハーフ50ピン-ハーフ50ピン] 対応SCSIカード：FMV-128/129		
E12	SCSIカード	FMV-J124	済	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	14,000	Fast SCSI対応、PC Card Standard準拠、デバイスドライバ添付、 必須ハード：SCSIケーブル、終端抵抗 注) 外付SCSI機器接続用 (内蔵SCSI機器)の接続は不可)		
E13	SCSIケーブル	FMVJCB105	済	×	×	×	×	×	●	—	—	—	—	5,000	外付けSCSI機器接続用ケーブル [0.46m、SCSIカード (FMV-J124) -ハーフ50ピン] 対応SCSIカード：FMV-J124		
E14	DATユニット	FMDT-401	済	●	●	●	●	●	×	×	×	*1	●	190,000	Ultra SCSI対応、外付けSCSI DATユニット、DDS4対応、最大20.0GB (圧縮時40GB) /テープ1巻の記録が可能、 SCSIコネクタ：ハーフピッチ 必須ハード：SCSIカード / SCSIケーブル 対応ソフト：ARCserve 2000 *1：Windows® XPのBACKUP UTILITYでも使用可能。 注) 圧縮時40GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意ください。 注) SCSIケーブルは添付しておりません。ご使用の際はSCSIカード及びSCSI機器のコネクタ形状を確認の上、 SCSIケーブルを手配してください。 ※DDS-4とDDS-1の混在使用はできません。また、1.3GBタイプのDDS-1テープは使用できません。		
E15	ハードディスクユニット -250GB (LAN/RAID)	FMHD-25LR	済	●	●	●	●	●	⑤	⑤	×	●	●	375,000	RAID1 (ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。250GBハードディスクユニット、LANインターフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。UPLINKスイッチ切替えによりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。		
E16	ハードディスクユニット -160GB (LAN/RAID)	FMHD-16LR2	済	●	●	●	●	●	⑤	⑤	×	●	●	275,000	RAID1 (ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GBハードディスクユニット、LANインターフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。UPLINKスイッチ切替えによりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。		
E17	ハードディスクユニット -250GB (RAID交換用)	FMHDC-25LR	済	●	●	●	●	●	⑤	⑤	×	●	●	110,000	FMHD-25LRの交換用250GBハードディスクユニット。		
E18	ハードディスクユニット -160GB (RAID交換用)	FMHDC16LR2	済	●	●	●	●	●	⑤	⑤	×	●	●	74,000	FMHD-16LR2の交換用160GBハードディスクユニット。		

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

⑤FMV-DESKPOWER CE55K7/Cの場合、搭載(接続)不可。

⑨FMV-DESKPOWER TXシリーズ、LXシリーズ、CE75L9/F、CE55M7/Sの場合、搭載(接続)不可。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi n d o w s	Wi n d o w s	Wi n d o w s		
														Wシリーズ : FMV-W5200 Eシリーズ : FMV-E5200、E3200 Dシリーズ : FMV-D5200 Cシリーズ : FMV-C5200、C3200、C5100 Kシリーズ : FMV-K5200 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX90M/D、TX70M、LX90M/D、LX70M、LX55M、LX50M、CE50M7、CE55M7、CE55M7/S、CE60M9、CE55K7/C、CE70M7、CE70M9V、CE75L9/F、H70M9V
F. オプションカード														
F1	ワイヤレスLANカード	FMV-JW481	済	×	×	×	×	⑪	●	●	●	●	9,800	IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠のワイヤレスLANカード。 PC Card Standard準拠。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠) (速度自動切替)、11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替)、 高速化技術Super AG* 対応。 セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA対応。 注) IEEE802.11gとIEEE 802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) 注) IEEE802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 (複数LANでの同時通信については、P38、P64「注」複数LAN同時通信の可否について)をご参照下さい)
F2	ワイヤレスLANステーション	FMWT-54AG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠のワイヤレスLANカード用基地局。 社内バックボーン接続/ローミング機能付。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠) (速度自動切替)、11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替)、 高速化技術Super AG* 対応。 有線インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45×1。 セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA対応。 管理機能：SNMP、syslog、タグVLAN対応。 クライアント台数：IEEE802.11aとIEEE802.11gそれぞれ最大20台、計40台(推奨)。 ステーション管理ツール、延長アンテナ標準添付。 *1：FMV-DESKPOWER CE50K7/Sでは未サポート。 ※ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE802.11aで約15m、IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m。 ※ステーション管理ツールは有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 注) IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) 注) IEEE802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
		FMWT-UGK1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	FMWT-52BをFMWT-53Gと同等機能にし、IEEE802.11gに対応させるためのアップグレードキット。
F3	ワイヤレスLAN用アンテナ	FMV-WANT2	済	●	⑪	⑪	⑪	●	×	-	-	-	9,000	W/E/C/Kシリーズの内蔵ワイヤレスLAN(FMC-WLWNB)専用オプションアンテナ。
F4	ワイヤレスブロードバンドルータ	FMWBR-201	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,800	IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠の無線と有線に対応したブロードバンドルータ。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11g準拠) (速度自動切替)、11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替)、 高速化技術Super G* 対応。 有線インターフェース：WAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T)、LAN側4ポート(100BASE-TX/10BASE-T、スイッチングハブ機能付)、 セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA対応、 管理機能：SNMP、VPNパススルー(パス数1)、VPNゲートウェイ(IPセクション数70)、UPnP機能によりWindows* Messenger対応。マルチPPPoE、アンナナバードPPPoE対応。 クライアント台数：最大10台(推奨)。 ※ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m。 *1：FMV-DESKPOWER CE75L9/F、CE50K7/Sでは未サポート。 注) FMV-W182と接続時の通信速度は最大11Mbpsとなります。 注) IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
F5	FMVステーション	FMVST-102	2005.4/下	×	×	×	×	×	⑪	●	●	●	オープン価格 (注7)	ホームサーバ内蔵ネットワークステーション、ワイヤレスブロードバンドルータ機能あり、 ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能。 HDD容量：250GB、簡易グループウェア「ホームネットワークウェア」搭載 無線インターフェース：IEEE802.11g、転送レート54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動切替)、IEEE802.11b、転送レート11/5.5/2/1Mbps(自動切替) 有線インターフェース：WAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T)、LAN側1ポート(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ネットワークキー(WEP)：64/128/152bit対応、 使用可能チャンネル：1～13ch (IEEE802.11g)、1～14ch (IEEE802.11b) 必須ハード：ワイヤレスLANカード(FMV-JW481/W182)。 もしくはワイヤレスLAN機能搭載のFMV-DESKPOWERシリーズ もしくは有線LAN機能搭載のFMV-DESKPOWERシリーズ ※通信可能距離：約25m(環境による)、最大接続台数：10台(推奨) 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。

⑪FMV-DESKPOWER CE75L9/F、CE55M7/Sの場合、搭載(接続)不可。
⑪FMV-E3200のみ、搭載(接続)不可。
⑪FMV-C3200のみ、搭載(接続)不可。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS ※				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				W シリーズ	E シリーズ	D シリーズ	C シリーズ	K シリーズ	DESKPOWER	WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro		Win2000	Wシリーズ Eシリーズ Dシリーズ Cシリーズ Kシリーズ DESKPOWER	FMV-W5200 FMV-E5200、E3200 FMV-D5200 FMV-C5200、C3200、C5100 FMV-K5200 FMV-DESKPOWER
F6	ワイヤレスLANカード	FMV-W182	済	●	●	● *1	●	●	⑨	●	●	●	●	22,000	PCIバス用<ハーフサイズ>、 転送レート：11/5.5/2/1Mbps (速度自動切替) (IEEE802.11b準拠)、Wi-Fi準拠、 添付品：ドライバ、ユーティリティソフト *1：IDE-RAIDモデルの場合適応不可。 注)ワイヤレスLAN機能を装備した機種につきましては標準内蔵のワイヤレスLAN機能をご利用ください。 注)複数LANでの同時通信については、P38、P64「注」複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい。 ※LANに接続するにはワイヤレスLANステーション (FMWT-54AG)、 ワイヤレスブロードバンドルータ (FMWR-201)、FMVステーション (FMVST-102) のどれが必要。 注) FMV-C330の下段 [120mm] のバスには搭載不可。詳細についてはP35「注5」拡張スロットについて」をご参照ください。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
F7	ワイヤレスLAN用アンテナ	FMV-WANT1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	ワイヤレスLANカード (FMV-W182) 専用オプションアンテナ。	
F8	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,500	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5) *標準価格 (円、税別)
		TPCBL-C010	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,900	10m	
		TPCBL-C015	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,700	15m	
		TPCBL-C030	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,200	30m	
		TPCBL-C050	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,300	50m	
		TPCBL-C100	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 18,000	100m	
F9	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,650	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5) *標準価格 (円、税別)
		TPCBL-B010	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,800	100m	
F10	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1812	済	●	●	● *1	●	●	⑭	●	×	●	●	7,000	PCIバス用<ハーフサイズ>、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、 ネットワークブート機能搭載、必須ハード：ツイストペアケーブル *1：IDE-RAIDモデルの場合適応不可。 注)複数LANでの同時通信については、P38、P64「注」複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい。 ※Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 ※電源断状態からのWake up on LAN機能は使用できません。	
F11	LANカード (100BASE-TX/ セキュリティ対応)	FMV-1803S	済	●	●	● *1	●	●	⑭	●	×	●	●	10,000	PCIバス用<ハーフサイズ>、100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、IPSecによる暗号化通信をサポート、 3DES (Triple Data Encryption Standard) 対応、Wake up on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、 必須ハード：ツイストペアケーブル *1：IDE-RAIDモデルの場合適応不可。 注)複数LANでの同時通信については、P38、P64「注」複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい。 ※Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。	
F12	LANカード (100BASE-TX)	FMV-J185	済	×	×	×	×	×	—	●	●	●	×	26,800	100BASE-TX/10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。CardBus対応。 [注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否に関しましては、64ページの一覧表をご参照下さい>	
F13	通信カードV/X	FMV-1672	済	●	●	● *2	●	●	×	● *1	×	● *1	● *1	74,000	PCIバス用<ハーフサイズ>、V.24/X.21 インターフェース 必須ハード：V.24…FMV-CBL604/607、X.21…FMV-CBL841/842 (ケーブルの同時使用不可) 必須ソフト：通信制御サービス *1：通信制御サービスV6.0 L40以降で対応。 *2：IDE-RAIDモデルの場合適応不可。	
F14	RS-232Cケーブル	FMV-CBL604	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	通信カードV/X-モデム間接続ケーブル1.5m (Dsub-15-Dsub-25)、V.24インターフェース用 必須ハード：FMV-1671/1672	
F15	RS-232Cケーブル	FMV-CBL607	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,000	通信カードV/X-モデム間接続ケーブル15m (Dsub-15-Dsub-25)、V.24インターフェース用 必須ハード：FMV-1671/1672	
F16	DSUケーブル (X.21)	FMV-CBL841	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	通信カードV/X-モデム間接続ケーブル1.5m (Dsub-15-Dsub-15)、X.21インターフェース用 必須ハード：FMV-1671/1672	
F17	DSUケーブル (X.21)	FMV-CBL842	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,000	通信カードV/X-モデム間接続ケーブル15m (Dsub-15-Dsub-15)、X.21インターフェース用 必須ハード：FMV-1671/1672	
F18	ISDNカード	FMV-1662	済	●	●	● *2	●	●	×	● *1	×	● *1	● *1	88,000	PCIバス用<ハーフサイズ>、ISDN網接続用カード、8Pモジュラーケーブル添付 Windows® XP/2000/Windows NT® 4.0/3.51/98/Me用ドライバ添付 *1：通信制御サービスV6.0 L40以降で対応。 *2：IDE-RAIDモデルの場合適応不可。 注) ローゼットは別手配となります。 注) FMV-C5200/C3200/C5100の下段 [120mm] のバスには搭載不可。詳細についてはP35「注5」拡張スロットについて」をご参照ください。	

⑨FMV-DESKPOWER TXシリーズ、LXシリーズ、CE75L9/F、CE55M7/Sの場合、搭載 (接続) 不可。

⑭FMV-DESKPOWER TXシリーズ、LXシリーズ、CE75L9/F、CE55M7/S、CE55K7/Cの場合、搭載 (接続) 不可。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS ※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESKPOWER	Win XP Home	Win XP MCE	Win XP Pro	Win 2000		
F19	FAXモデムカード -56000 (全二重)	FMV-FX533	済	●	●	● *4	●	●	×	● *2 *3 *5	×	● *2 *3 *5	● *1 *2 *3 *5	22,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、データ：56Kbps (受信) / 33.6Kbps (送信)、FAX：14.4Kbps、二線式全二重通信、ヘッドセット対応、PC内蔵サウンド連携可能、ATコマンド対応 (V.25ter)、V.90/K56flex、V.42bis、MNP-5、FAX Class1、FAX/通信用ソフト (BITWARE™) *1：対象OSのドライバは下記ホームページよりダウンロードして下さい。 インターネット富士通パソコン情報ページ「FM WORLD」(http://www.fmworld.net/biz/) *2：ナンバディスプレイ対応回線に接続する場合は、省電力機能は使用できません。 *3：添付のBITWARE™ は使用できません。 *4：IDE-RAIDモデルの場合適応不可。 *5：録音・再生・スピーカフォン等のボイス機能はご使用になれません。 また、添付のアプリケーション「伝言丸 (体験版)」も使用になれません。 注) サウンドケーブルによる連携機能はサポートしておりません。 注) 56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。 注) FMV-C5200/C3200/C5100の下段 [120mm] のバスには搭載不可。詳細についてはP35「注5」拡張スロットについて」をご参照ください。
F20	シリアルパラレルカード	FMV-103	済	●	●	● *3	●	●	×	● *1 *2 *4	×	● *1 *2 *4	● *1 *2	16,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1、各種ドライバ添付 必須ハード：シリアル…FMV-CBL606/FMV-CBL501/FMB-CBL501、パラレル…FMV-CBL712 *1：ACPI S3モードを未サポート。 *2：同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) *3：IDE-RAIDモデルの場合適応不可。 *4：Windows® XP用のドライバは添付されておりません。 注) 以下の周辺機器との接続には使用できません。FMRP-202 注) FMV-C5200/C3200/C5100の下段 [120mm] のバスには搭載不可。詳細についてはP35「注5」拡張スロットについて」をご参照ください。 カスタムメイドオプション「CD-ROMドライブ+FDDなし+Portshutter V1 rel.1追加」付属のポート無効化ツール「Portshutter V1 rel.1」を用いてポートを無効化した場合、使用できなくなります。
F21	電源制御カード	FMV-RP104	済	● *1	×	×	●	×	×	×	×	●	●	50,000	PCIバス用、LAN上の任意のパソコンから本カード搭載パソコンの電源投入/切断 (自動シャットダウン) が可能、最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、オプションによりUPSと連携が可能。 Windows® XP Pro/2000/Me/98、WindowsNT® 3.5/4.0 (SP6aまで) 用制御ソフト 添付。 必須ハード：電源制御ケーブルセット、ツイストペアケーブル、UPS連携時：UPS接続用ケーブル (FMCBL622) (FMUP-202接続時のみ) *1：CPUのDEP機能有効時に制御ソフトを使用する際には、設定が必要です。 詳しくは添付の制御ソフトのマニュアルをご覧ください。
F22	電源制御ケーブルセット	FMRPCBL5	済	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	7,000	電源制御カード (FMV-RP104) を搭載する場合に必須。
F23	電源制御ケーブルセット	FMRPCBL6	済	×	×	×	③	×	×	—	—	—	—	7,000	電源制御カード (FMV-RP104) を搭載する場合に必須。
F24	電源制御ケーブルセット	FMRPCBL7	済	×	×	×	②	×	×	—	—	—	—	7,000	電源制御カード (FMV-RP104) を搭載する場合に必須。
F25	UPS接続用ケーブル	FMCBL622	済	●	×	×	●	×	×	—	—	—	—	7,000	電源制御カード—無停電電源装置 (FMUP-202) 間接続用ケーブル。UPS連携機能を使用するためのケーブル。

②FMV-C5200、C3200のみ、搭載(接続)可。
③FMV-C5100のみ、搭載(接続)可。

※:「適応OS」については、P47をご覧ください。

注) 複数LAN同時通信の可否について

- OSが、WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。
- 無線LAN搭載モデルにてFMV-JW481をご利用の場合は内蔵無線LANとの排他運用でのみ使用が可能です。
内蔵無線LANとの同時通信はできませんのでご注意ください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1812、1803S)	無線LANカード	
			IEEE802.11b準拠 (FMV-W182)	IEEE802.11a/b/g準拠 (FMV-JW481)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●	●	●
IEEE802.11a/b/g準拠 無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	—	●	×	×
有線LANカード (FMV-1812、1803S) (オプション:PCIカード)	●	●	●	●
無線LANカード (FMV-W182:IEEE802.11b準拠) (オプション:PCIカード)	×	●	×	×
無線LANカード (FMV-JW183:IEEE802.11b準拠) (オプション:PCカード)	×	●	×	×
無線LANカード (FMV-JW481:IEEE802.11a/b/g準拠) (オプション:PCカード)	×	●	×	—

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi n d o w s H o m e	Wi n d o w s P r o	Wi n d o w s 2 0 0 0			
G. 拡張機器															
G1	TA機能付ネットワーク ステーション	FMNS-101	済	●	●	●	●	●	⑪ ＊	●	●	●	●	37,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。 DSU内蔵。専用オプションのワイヤレスLANキット(FMNS-WL1)により、ワイヤレスLANクライアントPCからの ルータ接続が可能。PPPoE、ローミング対応。USBポート×1、RS-232Cポート×1(ターミナルアダプタモード専用)、 LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)×1(ルータモード専用)、アナログポート×3(TEL1ポートのみ乾電池による 停電バックアップ可)ISDN通信速度：同期：128/64kbps、非同期：57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps、PIAFS 32k/64kbps(PIAFS V2.0/2.1)USBポート(Windows® 2000のみサポート)/RS-232Cポート同時使用可(64kbpsのみ) ※ダイヤルアップルータモードでは128/64kbpsのみ 注)電源OFF時(停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インターフェースに接続した機器は使用できません。 注)本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミュレータ接続は不可) 注)RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を 行うことができません。 注)ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作 FMNS-WL1はご利用できません。 S3/S4は未サポートです。 ワイヤレスLANクライアントPC用必須ハード：ワイヤレスLANカード(FMV-JW183/W182) ※ターミナルアダプタモードの場合は不要 注)ワイヤレスLANカードの最大接続台数は10台(推奨) ※：FMV-DESKPOWER CE75L9/Fは有線LAN/USB接続は可。
G2	指紋認識装置	FS-230U	済	●	●	●	●	●	⑤	●	×	●	●	25,000	指紋認識装置、認識照合方式：適応型特徴相関法、本人受率率：99.96%/他人受率率：0.0002%、 USB接続、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「Secure Login Light」添付 注)カスタムメイドのスマートカードリーダー/ライタ追加、セキュリティチップ追加、スマートカードリーダー/ライタ付 OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)と連携するには、バイオ認証装置およびバイオ認証装置に添付される Secure Login Clientが必要です。
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,400	専用スマートカードの補充用。5枚組。
G3	バイオ認証装置	FMSE-C251	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	548,000	Windowsログインや、各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり指紋により代替するセキュリティシステム を構築するための装置。最大2500ユーザ(1対n認証時は500ユーザ)、最大連携台数4台
		FMSE-C201	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000	Windowsログインや、各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり指紋により代替するセキュリティシステム を構築するための装置。最大1000ユーザ(1対n認証時は100ユーザ)、最大連携台数4台
G4	ステレオスピーカ	FMSP-103	済	●	●	●	●	×	×	-	-	-	-	5,000	アンブ内蔵外付スピーカ、3W×3W、ACアダプタ標準添付(乾電池運用は不可)
G5	USBシリアル変換ケーブル	FMV-DCBL1	済	●	●	●	●	●	-	●	×	●	＊1	5,000	FMV本体-RS232C周辺機器間接続ケーブル(USB-Dsub9オス) ＊1：ACPI S4モードは未サポートです。

⑤FMV-DESKPOWER CE55K7/Cの場合、搭載(接続)不可。
⑪FMV-DESKPOWER CE55M7/Sの場合、搭載(接続)不可。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Win XP Home	Win XP MC E	Win XP Pro			Win 2000
														Wシリーズ : FMV-W5200 Eシリーズ : FMV-E5200、E3200 Dシリーズ : FMV-D5200 Cシリーズ : FMV-C5200、C3200、C5100 Kシリーズ : FMV-K5200 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX90M/D、TX70M、LX90M/D、LX70M、LX55M、 LX50M、CE50M7、CE55M7、CE55M7/S、CE60M9、 CE55K7/C、CE70M7、CE70M9V、CE75L9/F、 H70M9V	
G6	コンピュータ直結ケーブル(AT-AT)	FMV-CBL501	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	FMV本体-FMV本体間接続ケーブル(Dsub9-Dsub9)	
G7	コンピュータ直結ケーブル(FMR-AT)	FMB-CBL501	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	FMV本体-FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(Dsub9-Dsub25)	
G8	電源制御ボックス	FMRP-202	済	● *1	● *1	● *1	●	●	×	×	×	●	●	161,000	クライアント端末からネットワーク経由でパソコンサーバの電源制御(自動シャットダウン)が可能。 最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、UPSと連携し停電時の(自動シャットダウン)が可能。 必須ハード:コンピュータ直結ケーブル(FMB-CBL501)、ツイストペアケーブル、UPS接続用ケーブル(FMCBL617) (FMUP-202接続時) 必須ソフト:「Power MANagement for Windows V2.1/Power MANagement for Windows V1.1」 *1:CPUのDEP有効時に本ソフトを使用する際には、設定が必要となります。 詳しくは本ソフト添付のマニュアルをご覧ください。
G9	UPS接続用ケーブル	FMCBL617	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,000	電源制御ボックス-FMUP-202間接続用ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。 必須ハード:FMRP-202、FMUP-202	
G10	無停電電源装置	FMUP-202	済	●	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	57,000	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、定格容量:700VA/450W *1:UPSのバックアップ機能のみ使用可能。
G11	UPS接続用ケーブル	FMCBL615	済	●	×	●	×	×	—	—	—	—	7,000	FMVシリーズ本体-FMUP-202間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル。	
G12	UPS接続用ケーブル	FMCBL623	済	×	●	×	●	●	—	—	—	—	7,000	FMVシリーズ本体-FMUP-202間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル。	
G13	MediaDrive	FMAVR-102	済	—	—	—	—	—	⑤	●	×	●	×	オープン価格 (注7)	パソコンに保存した映像データをネットワークで一般のテレビに出力するためのセットアップボックス。 インターフェース:ビデオ出力(Sビデオ)端子、ビデオ出力(コンポジット)端子、コンポーネント出力(D4映像)端子、 オーディオ出力(右/左)端子、光デジタルオーディオ出力(角型)端子 ネットワーク:LANポート(RJ45)(100BASE-TX/10BASE-T)×1 対応フォーマット:(動画)MPEG1/MPEG2、(静止画)JPEG、(音楽)MP3/WMA/WAV/Dolby Digital

⑤FMV-DESKPOWER CE75L9/F、CE55K7/Cの場合、搭載(接続)不可。 ※:「適応OS」については、P47をご覧ください。

(注7)オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi n X P H o m e	Wi n X P M C E	Wi n X P P r o			Wi n 2 0 0 0
H. プリンタ															
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL712	済			パラレルインター フェースに接続		×	—	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m	
H2	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済			LAN上に直接接続		×	×	●	●		57,000	LAN上に直接接続。プリントサーバまたはリモートプリンタとして利用。100BASE-TX、10BASE-T対応、 パラレル×1、プリンタのパラレルコネクタに直接接続	
H3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル(1.5m) (USBインターフェース→USBインターフェース)、USB2.0/1.1準拠	
H4	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *1	● *2	● *2	● *2	● *2	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、75CPS、複写枚数：オリジナル＋4枚、ESC/P・FMシーケンス対応、 プリンタドライバ標準添付。 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)のいずれかが必要。 *1：プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmwworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 *3：プリンタをATモードに設定し、プリンタ側から電源を投入して下さい。
H5	カラーユニット	FMPR-CL2	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	FMPR-373A用オプション、7色(R,G,B,Y,M,C,K) 対応	
H6	カットシートフィーダ	FMPR-CF8	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	FMPR3000/FMPR-373A用オプション、ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、 160枚、(1ピン目)、複写紙は使用不可	
H7	ホッパユニット	FMPR-CF81	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	FMPR3000/FMPR-373A用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ピン目)、複写紙は使用不可	
H8	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *1	● *2	● *2	● *2	● *2	655,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、100CPS、複写枚数：オリジナル＋4枚、ESC/P・FMシーケンス、 エミュレーション切替機能、K端末エミュレータ対応、多目的プリンタライブラリ/多目的プリンタドライバ添付 (バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能) 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)のいずれかが必要。 *1：プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmwworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 *3：プリンタをATモードに設定し、プリンタ側から電源を投入して下さい。
H9	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷、フェースダウン排出可	
H10	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300	済	●	●	●	●	●	● *1	● *2	● *2	● *2	● *2	334,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、125CPS、複写枚数：オリジナル＋5枚 (高複写モード時：オリジナル＋7枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、エミュレーション切替機能、自動紙厚調整機能、 連単自動切替機能 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)、 プリンタUSBケーブル(FMV-CBL722)のいずれかが必要。 *1：プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmwworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H11	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	FMPR5300用オプション、ハガキ～B4対応、最大200枚	
H12	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	FMPR5300用オプション、連続帳票用紙リヤ給紙用	
H13	水平漢字プリンタ-15	FMPR5000	済	●	●	●	●	●	● *1	●	● *2	●	●	166,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、67CPS、複写枚数：オリジナル＋4枚(高複写モード時 オリジナル＋7枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、自動紙厚調整/エミュレーション切替/連単自動切替機能単票セット時に 自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備Windows®プリンタドライバ標準添付 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)のいずれかが必要。 *1：プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmwworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H14	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,800	FMPR5610/5410/5310E/5000用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚 注)本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。	
H15	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	FMPR5310E/5110/5000用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用(1ユニットプリンタ本体添付)	
H16	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610	済	●	●	●	●	●	● *1	●	● *2	●	●	502,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180CPS、複写枚数：オリジナル＋7枚 (高複写モード時：オリジナル＋8枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)、 プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)のいずれかが必要。 *1：プリンタLANカード(FMPR-LN1)を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmwworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H17	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410	済	●	●	●	●	●	● *1	●	● *2	●	●	376,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、130CPS、複写枚数：オリジナル＋7枚 (高複写モード時：オリジナル＋8枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)、 プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)のいずれかが必要。 *1：プリンタLANカード(FMPR-LN1)を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmwworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H18	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310E	済	●	●	●	●	●	● *1	●	● *2	●	●	292,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字125文字/秒、 複写枚数：オリジナル＋5枚(高複写モード時：オリジナル＋7枚)、ESC/P対応、Windows®プリンタドライバ添付、 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)＋ツイストペアケーブル、 プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)のいずれかが必要。 *1：プリンタLANカード(FMPR-LN1)を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmwworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi n d o w s X P H o m e	Wi n d o w s X P M C E	Wi n d o w s X P P r o			Wi n d o w s 2 0 0 0
H19	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110	済	●	●	●	●	●	● *1	●	● *2	●	●	208,000	水平インサート方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、80CPS、複写枚数：オリジナル＋4枚(高複写モード時オリジナル＋7枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、自動紙厚調整／エミュレーション切替／連単自動切替機能単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備Windowsプリンタドライバ標準添付 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)、 プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)のいずれかが必要。 *1：プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H20	プリンタLANカード	FMPR-LN1	済	LAN上に直接接続					—	—	—	—	30,000	FMPR5110/5310E/5410/5610用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード	
H21	漢字プリンタ-10	FMPR2000	済	●	●	●	●	●	● *1	●	● *2	●	●	67,000	モノクロ、10インチ、24×24ドット、75CPS、複写枚数：オリジナル＋4枚、ESC/P・FMシーケンス対応、プリンタドライバ標準添付。 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2) プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)のいずれかが必要。 *1：プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H22	水平漢字プリンタ-15	FMPR3000	済	●	●	●	●	●	● *1	●	● *2	●	●	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字75文字/秒、 複写枚数：オリジナル＋4枚、ESC/P対応、Windowsプリンタドライバ添付、 必須ハード：プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)＋ツイストペアケーブル、 プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)のいずれかが必要。 *1：プリンタLANカード(FMPR-LN1)を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H23	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体－プリンタ間接続ケーブル、1.5m
H24	水平漢字プリンタ-15 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-662	済	●	●	●	●	●	× *1	● *1	×	● *1	●	991,200	モノクロ、15インチ、24×24ドット、230CPS、複写枚数：オリジナル＋4枚 (高複写モード(＝リア連帳時のみ)時：オリジナル＋6枚)、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、 単票／連帳の水平搬送可能、汎用プリンタとしてWindows*95/98/NT*4.0/Me/2000/XP配下で使用可能。 Windows*98/NT*4.0/Me/2000用プリンタドライバ/プリンタ制御ライブラリ(バーコード印刷等が可能)添付。 注)省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL713) 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ(Windows*Me使用時：V4.1 L50～、Windows*2000使用時：V6.1 L10～、 Windows*XP使用時：V6.1 L20～) Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼機能 (紙詰まり発生時の完全リカバリ／異常時のプリンタ情報のKホスト通知等)を使用可能。 *1：FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H25	カットシートフィーダ 【K端末エミュレータ関連】	FMPR662CF1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,800	FMPR-662用オプション、単票類の自動給紙処理が可能。
H26	水平漢字プリンタ (K端末エミュレータ専用) 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661K	済	●	●	●	●	●	× *1	● *1	×	● *1	●	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数：オリジナル＋4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、 連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、Windows専用プリンタ、Windows*98/NT*4.0/Me/2000/XP用プリン タドライバ添付、プリンタ制御ライブラリ(バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能)標準添付 注)省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL713) 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ(Windows*Me使用時：V4.1 L50～、Windows*2000使用時：V6.1 L10～、 Windows*XP使用時：V6.1 L20～) Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼機能 (紙詰まり発生時の完全リカバリ／異常時のプリンタ情報のKホスト通知等)を使用可能。 *1：FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H27	オートシートフィーダ 【K端末エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能
H28	フェースダウンスタックユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661S1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,600	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能
H29	トラクタユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661T1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット
H30	カラーページプリンタ	XL-C7400	済	●	●	●	●	●	● *1	● *2	● *2	● *2	●	250,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ、印刷速度(片面印刷時)：カラー24枚／分(A4)、 モノクロ24枚／分(A4)印刷速度(両面印刷時)：カラー20ページ／分(A4)、 モノクロ20ページ／分(A4)解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi、 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準740枚～最大2420枚、Windowsプリンタドライバ添付、 100BASE-TX(10BASE-T共用)LANインターフェース標準装備 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、 ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 注)1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 *1：ツイストペアケーブルを使用した場合のみ使用可能。 *2：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H31	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	XL-C7400用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(560枚)
H32	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	XL-C7400用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(3段カセット、560枚×3)
H33	両面ユニット	XL-DUPCA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-C7400用オプション、両面印刷ユニット、拡張RAMモジュール128MB必須
H34	長尺ガイド	XL-PG10CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,000	長尺用紙用トレイ。
H35	USB2.0拡張キット	XL-USB2CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	USB2.0拡張用キット。本体標準のUSB1.1インターフェースとは排他装着。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi n d o w s H o m e	Wi n d o w s P C	Wi n d o w s P r o		
														Wシリーズ : FMV-W5200 Eシリーズ : FMV-E5200、E3200 Dシリーズ : FMV-D5200 Cシリーズ : FMV-C5200、C3200、C5100 Kシリーズ : FMV-K5200 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX90M/D、TX70M、LX90M/D、LX70M、LX55M、LX50M、CE50M7、CE55M7、CE55M7/S、CE60M9、CE55K7/C、CE70M7、CE70M9V、CE75L9/F、H70M9V
H36	カラーページプリンタ	XL-C3200	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	216,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ、印刷速度(片面印刷時):カラー8枚/分(A4)、モノクロ35枚/分(A4)印刷速度(両面印刷時):カラー8ページ/分(A4)、モノクロ27.4ページ/分(A4)解像度:19200dpi相当×600dpi、600×600dpi、300×300dpi、用紙サイズ:特A3(330.2×457.2mm)、A3～A、ハガキ、レター、リーガル、ユーザ定義サイズ、給紙容量:標準250枚～最大1250枚、Windows®プリンタドライバ添付 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、プリンタLANカード(XL-LN100V)のいずれかが必要。 注) A4より大きな用紙を19200dpi相当×600dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。 ※1: プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
H37	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	XL-C3200用オプション、A3～B5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚×1段) 注) XL-EF100V1、XL-CA2との同時接続は不可。
H38	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	XL-C3200用オプション、A3～B5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚×2段) 注) XL-EF50V1、XL-CA2との同時接続は不可。
H39	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-C3200用オプション、専用置き台 注) XL-EF100V1、XL-EF50V1との同時接続は不可。
H40	両面ユニット	XL-DUPV1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-C3200用オプション、両面印刷機構 A4を超える用紙サイズ使用時には、XL-EM64M6の増設メモリが必要。
H41	プリンタRAM モジュール-128MB	XL-EM128M8	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-C3200用オプション、増設メモリ(メモリ容量:128MB)
H42	プリンタRAM モジュール-64MB	XL-EM64M6	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,000	XL-C3200用オプション、増設メモリ(メモリ容量:64MB)
H43	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	LAN上に直接接続						—	—	—	16,800	XL-C3200用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
H44	A4カラーページ プリンタ	XL-C2000	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	148,000	A4フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ、印刷速度(片面印刷時):カラー12枚/分(A4)、モノクロ20枚/分(A4)印刷速度(両面印刷時):カラー10ページ/分(A4)、モノクロ16ページ/分(A4)解像度:1200×600dpi、600×600dpi、用紙サイズ:A4～ハガキ、葉袋対応、給紙容量:標準470枚～最大1120枚、Windows®プリンタドライバ添付 100BASE-TX(10BASE-T共用)LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※1: プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
H45	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,000	XL-C2000用オプションA4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(650枚)、2段目増設用、カセット1個添付
H46	両面ユニット	XL-DUPX1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-C2000用オプション両面印刷ユニット、XL-EM64M7またはXL-EM256M7の増設メモリが必要。
H47	プリンタRAM モジュール-64MB	XL-EM64M7	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-C2000用オプション、増設メモリ(メモリ容量:64MB)、両面ユニット利用時必須
H48	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256M7	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-C7400/XL-C2000用オプション、増設メモリ(メモリ容量:256MB)、両面ユニット利用時必須
H49	ページプリンタ	XL-6700	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	418,000	A4:40枚/分、B4:25枚/分、A3:20枚/分、600dpi(スムージング1200dpi相当)、ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシークス(LAN直結時のみサポート)、A3ユニバーサルカセット500枚×2段を標準搭載、100BASE-TX(10BASE-T共用)LANポート標準装備、両面印刷対応(オプション)、拡張スタックユニット(XL-ES100L1)により、仕分け/丁合い印刷対応(注) 双方向プリンティングシステム Printianavi V3.1 / Printianaviマネージャ搭載、Windows®プリンタドライバ添付、必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※1: ツイストペアケーブルを使用した場合のみ接続可能。 ※2: FMWORLD.NET (http://www.fmwworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H50	両面ユニット	XL-DUPL1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-6700用オプション、両面印刷ユニット
H51	拡張スタックユニット	XL-ES100L1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,800	XL-6700用オプション1000枚×10段の排紙に対応(拡張給紙ユニットが必須)
H52	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,000	XL-6700用オプション、増設用給紙ユニットA3～B5サイズ500枚とA4～B5サイズ1000枚×2を増設
H53	プリンタRAM モジュール-64MB	XL-EM64M4	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-6700用オプション
H54	プリンタRAM モジュール-32MB	XL-EM32M4	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	XL-6700用オプションビットマップメモリ拡張用(32MB)
H55	ページプリンタ	XL-6300	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000	A4:40枚/分、B4:23枚/分、A3:20枚/分、600dpi/1200dpi(半速)(注)ESC/Pシークス対応、100BASE-TX(10BASE-T共用)LANポート標準装備、両面印刷サポート(オプション)、双方向プリンティングシステム Printianavi搭載/Printianaviマネージャ搭載、IPP対応、部単位印刷機能、Windows®プリンタドライバ添付 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 注) 部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 注) A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 注) 1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 ※1: プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
H56	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-6300用オプションA3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付
H57	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-6300用オプションA4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付
H58	大容量拡張給紙ユニット	XL-HF200T3	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000	XL-6300用オプションA4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)、最下段専用。
H59	プリンタRAM モジュール-64MB	XL-EM64M5	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,000	XL-6300/5350用64MBメモリオプション。
H60	両面ユニット	XL-DUPT1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-6300用オプション両面印刷ユニット

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※:「適応OS」については、P47をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)		備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	C シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESKPOWER	WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro			Win2000	Wシリーズ Eシリーズ Dシリーズ Cシリーズ Kシリーズ DESKPOWER
H61	ページプリンタ	XL-5900	済	●	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	124,000	A4:30.6枚/分、B4:19.5枚/分、A3:17.4枚/分、600dpi/1200dpi、ESC/Pシークス対応、クイックスタート対応、ダブルカセット標準、100BASE-TX (10BASE-T共用) LANポート標準装備、両面印刷サポート (オプション)、 双方向プリンティングシステムPrintianavi搭載/Printianaviマネージャ搭載、IPP対応、部単位印刷機能 必須ハード: プリントケーブル (FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2)、 ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 注) A4サイズを超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合はプリンタRAMモジュール-256MBが必要。 *1: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2) を使用した場合のみ使用可能。	
		XL-5400	済	●	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	90,000	A4:25.4枚/分、B4:17.1枚/分、A3:15.6枚/分、600dpi/1200dpi、ESC/Pシークス対応、クイックスタート対応、ダブルカセット標準、100BASE-TX (10BASE-T共用) LANポート標準装備、両面印刷サポート (オプション)、 双方向プリンティングシステムPrintianavi搭載/Printianaviマネージャ搭載、IPP対応、部単位印刷機能 必須ハード: プリントケーブル (FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2)、 ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 注) A4サイズを超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合はプリンタRAMモジュール-256MBが必要。 *1: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2) を使用した場合のみ使用可能。	
H62	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-5900/5400用オプションA3〜A5サイズ対応カセット給紙ユニット (250枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付		
H63	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-5900/5400用オプションA3〜A5サイズ対応カセット給紙ユニット (550枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付		
H64	両面ユニット	XL-DUPW1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-5900/5400用オプション両面印刷ユニット		
H65	プリンタRAM モジュール-128MB	XL-EM128M5	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-6300用オプション増設メモリ (容量: 128MB) (XL-5350には使用できません。)		
H66	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256M5	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-5900/5400用オプション増設メモリ (容量: 256MB)		
H67	給紙トレイ	XL-FT10W1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-5900/5400用オプション (A3〜A5サイズ、100枚) ※給紙トレイ搭載時は本体標準のMPカセットは使用できません。		
H68	ページプリンタ	XL-5350	済	●	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	83,000	A4:21.6枚/分、B4:13.5枚/分、A3:11.6枚/分、600dpi (注) (オプションメモリ増設により1200dpi印刷が可能)、 ESC/Pシークス対応、クイックスタート対応、100BASE-TX (10BASE-T共用) LANインターフェース標準装備、 両面印刷サポート (オプション)、双方向プリンティングシステムPrintianavi搭載/Printianaviマネージャ搭載、 IPP対応、部単位印刷機能、Windows*プリンタドライバ添付 必須ハード: プリントケーブル (FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2)、 ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 注) 部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 注) A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 注) 1200dpiで印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 *1: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2) を使用した場合のみ使用可能。	
H69	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-5350用オプションA3〜A5サイズ対応カセット給紙ユニット (250枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付		
H70	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-5350用オプションA4サイズ対応カセット給紙ユニット (500枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付		
H71	両面ユニット	XL-DUPM1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-5350用オプション両面印刷ユニット		
H72	ページプリンタ	XL-2300	済	●	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	50,000	小型/軽量A4ページプリンタ、A4:22枚/分、1200dpi相当 (600dpi×1200dpi)、 Windows*プリンタドライバ添付、質量: 9.0kg [※本体のみ] 外形寸法: 355 (W)×395 (D)×200 (H) (mm)、給紙カセット (A4〜A6、250枚) 1個添付 必須ハード: プリントケーブル (FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2)、 プリンタLANカード (XL-LN100P) のいずれかが必要。 *1: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2) を使用した場合のみ使用可能。	
H73	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-2300用オプション、2段目増設用給紙ユニット (A4〜A5、500枚) 給紙カセット (A4〜A5、500枚) 1個添付		
H74	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-2300用オプションA4〜ハガキサイズ対応自動給紙トレイ (100枚)		
H75	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	XL-2300用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード		
H76	ページプリンタ	XL-1200E	済	●	●	●	●	●	● *1	● *2	● *2	● *2	●	35,900	小型/軽量A4ページプリンタ、A4:約8枚/分、600dpi (300/600/600×1200dpi)、 Windows*プリンタドライバ添付、外形寸法: 324 (W)×201 (D)×171 (H) (mm)、 質量: 4.2kg [※本体のみ] 普通紙100枚セット可能な給紙トレイ方式採用。 必須ハード: プリントケーブル (FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル (FMV-CBLU2) のいずれかが必要。 注) ネットワーク接続は未サポート *1: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2) を使用した場合のみ使用可能。 *2: FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※: 「適応OS」については、P47をご覧ください。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■マニュアル一覧

別売マニュアルの販売について

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-ESPRIMO 企業向けFMVシリーズの操作マニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)につきましては、富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」内にある『FMVマニュアル』(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html)に記載されています。 『FMVマニュアル』は、「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。			
FMV-W5200ハードウェアガイド	B6FH-5751-01	3,000	FMV-W5200用
FMV-E5200ハードウェアガイド	B6FH-5761-01	3,000	FMV-E5200用
FMV-D5200ハードウェアガイド	B6FH-5781-01	3,000	FMV-D5200用
FMV-E3200ハードウェアガイド	B6FH-5791-01	3,000	FMV-E3200用
FMV-C5200、C3200ハードウェアガイド	B6FH-5801-01	3,000	FMV-C5200、C3200用
FMV-C5100ハードウェアガイド	B6FH-5811-01	3,000	FMV-C5100用
FMV-K5200ハードウェアガイド	B6FH-5821-01	3,000	FMV-K5200用
ソフトウェアガイド	B6FH-5521-01	3,000	FMV-W5200、E5200、D5200、E3200、C5200、C3200、C5100、K5200用
FMV-DESKPOWERシリーズ			
パソコンの準備	B6FH-5171-01	1,600	FMV-DESKPOWER TX90M/D、TX70M
パソコンの準備	B6FH-5181-01	1,600	FMV-DESKPOWER LX90M/D、LX70M、LX55M、LX50M
パソコンの準備	B6FH-5191-01	1,800	FMV-DESKPOWER H70M9V
パソコンの準備	B6FH-5201-01	2,000	FMV-DESKPOWER CE75L9/F
パソコンの準備			FMV-DESKPOWER CE70M9V、CE70M7
パソコンの準備	B6FH-5211-01	1,800	FMV-DESKPOWER CE60M9、CE55M7/S、CE55M7、CE50M7
FMV活用ガイド	B6FH-5061-01	2,600	FMV-DESKPOWER TX90M/D、TX70M、LX90M/D、LX70M、LX55M、LX50M、H70M9V、CE70M9V、CE70M7、CE60M9、CE55M7/S、CE55M7、CE50M7
FMV活用ガイド			FMV-DESKPOWER CE75L9/F
FMVで見る・録る・残すガイド	B6FH-5041-01	3,000	FMV-DESKPOWER TX90M/D、TX70M、LX90M/D、LX70M、LX55M、LX50M、H70M9V、CE70M9V、CE70M7、CE60M9、CE55M7/S、CE55M7、CE50M7
FMVで見る・録る・残すガイド			FMV-DESKPOWER CE75L9/F
リモコン操作シート	B6FH-5981-01	500	FMV-DESKPOWER TX90M/D、TX70M、LX90M/D、LX70M、LX55M、LX50M
リモコン操作シート	B6FH-5991-01	500	FMV-DESKPOWER H70M9V、CE70M9V、CE70M7、CE60M9、CE55M7/S、CE55M7、CE50M7
リモコン操作シート			FMV-DESKPOWER CE75L9/F
基本操作クイックシート	B6FH-4511-01	500	FMV-DESKPOWER TX90M/D、TX70M、LX90M/D、LX70M、LX55M、LX50M、H70M9V、CE70M9V、CE70M7、CE60M9、CE55M7/S、CE55M7、CE50M7
基本操作クイックシート			FMV-DESKPOWER CE75L9/F

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
ワイヤーロック/盗難防止用品 ※ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
W5200、E5200、E3200	セキュリティワイヤ Uni	0522015	5,400	／個	1個 ワイヤー長：1.8m、質量：約170g、キー：2個
FMV-ESPRIMO本体	コンボセーバー	1690011	オープン価格	／個	1個 セキュリティースロットに取付け、ダイヤル錠でロック。 ワイヤー長：約1.8m、質量：約140g、ワイヤー色：ブラック
フロッピーディスク					
FMV-ESPRIMO本体	マイクロフロッピーディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	／枚	10枚 (2HD) 1024バイト/8セクター/77トラック/2
	マイクロフロッピーディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	／枚	10枚 (2HD) 256バイト/26セクター/77トラック/2
	クリーニングフロッピーマイクロ	0212116	2,700	／セット	1セット (ブック付き)
光磁気ディスクユニット					
3.5インチ光磁気ディスクユニット FMPD-461S FMPD-454S FMPD-453S FMPD-445 FMPD-542 カスタムメイドオプションディスクユニット FMC-PDW4 FMC-PDW3	光磁気ディスクカートリッジR23G	0242910	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、2.3GB、書換え可 ※FMPD-461Sのみ
	光磁気ディスクカートリッジMR13G	0243810	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、1.3GB、書換え可 ※FMPD-461S、FMPD-454S、FMC-PDW4のみ
	光磁気ディスクカートリッジMR640	0243610	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、640MB、書換え可
	光磁気ディスクカートリッジMR540	0243410	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、540MB、書換え可
	光磁気ディスクカートリッジMR230	0243210	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、230MB、書換え可
	光磁気ディスクカートリッジMR640D	0243620	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、640MB、書換え可
	光磁気ディスクカートリッジMR540D	0243420	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、540MB、書換え可
	光磁気ディスクカートリッジMR230D	0243220	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、230MB、書換え可、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジR128	0242110	オープン価格	／枚	5枚 3.5インチ、128MB、書換え可
	光磁気ディスククリーニングカートリッジC4	0240470	4,980	／枚	1枚 ヘッドレンズ清掃用
	光ディスククリーニングキット (3.5型)	0632440	4,000	／セット	1セット 媒体清掃用 (セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツマミ)
	光ディスククリーニングキット (補充用)	0632450	1,400	／ケース	1ケース クロス、クリーニング液、0632440の補充品
CD-R/RWドライブユニット					
CD-R/RWドライブユニット FMV-NCB51 FMCXCWB3 FMCXCBE3 FMCXCBC1 FMCXCBC1	CD-RWディスクCD-RW74	0241410	オープン価格	／枚	5枚 650MB (74min)、書換え可
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PV	0241330	オープン価格	／枚	10枚 700MB (80min) プリントابل (レーベル面ホワイト)
	CD-Rディスク CDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB (80min) プリントابل (レーベル面ホワイト)、50枚ケース入
	CD-Rディスク CD-R80SPY10PV	0241350	オープン価格	／枚	10枚 700MB (80min) プリントابل (レーベル面シルバー)
	CD-Rディスク CDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB (80min) プリントابل (レーベル面シルバー)、50枚ケース入

■ サプライー覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考		
DATユニット									
DATユニット FMDT-401 内蔵DATユニット FMV-DT401	データカセットDAT CT20G	0121190	オープン価格	／巻	5巻	20.0GB (155mテープ)、DDS-4準拠			
	データカセットDAT CT12000	0121180	オープン価格	／巻	5巻	12.0GB (125mテープ)、DDS-3準拠			
	データカセットDAT CT4000	0121160	オープン価格	／巻	5巻	4.0GB (120mテープ)、DDS-2準拠			
	データカセットDAT CT2000	0121150	オープン価格	／巻	5巻	2.0GB (90mテープ)、DDS-1準拠			
	データカセットDAT CT1300D	0121110	オープン価格	／巻	5巻	1.3GB (60mテープ)、DDS-1準拠			
	クリーニングカセットDAT-N	0121170	オープン価格	／巻	1巻	ヘッド清掃用			
プリンタ (用紙)									
マニファクチャ	XL-C7400	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙MP A3		普通紙	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙MP B4	0416120		5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙MP B5	0416130		3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙MP A4	0416110		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		長尺用紙 (157g/m ²)	0421015		13,500	1ケース	1ケース	100枚×5冊／ケース	
		OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊		
	XL-C3200	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙MP A3		普通紙	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙MP B4	0416120		5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙MP B5	0416130		3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙MP A4	0416110		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		XL-C2000	オフィス用紙W A4		普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース
			オフィス用紙W B5	0411640		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000		1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 A4		再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 B5			0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
	オフィス用紙MP B5			0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
	オフィス用紙MP A4		普通紙	0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
	OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270		5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊		
	XL-6700	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	

■ サプライ一覧

機種			商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考	
プリンタ（用紙）									
ページプリンタ	XL-6300	オフィス用紙W A3		普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4			0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）			0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5（Y）			0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5（Y）			0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3		再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4			0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4			0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5			0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP A3		普通紙	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙MP B4			0416120	5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP B5			0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP A4			0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		OAラベルA4（単票用紙）II			0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊
	XL-5900 XL-5400 XL-5350	オフィス用紙W A3		普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4			0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）			0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5（Y）			0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5（Y）			0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3		再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4			0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4			0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5			0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		OAラベルA4（単票用紙）II		普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊
	XL-2300	オフィス用紙W A4		普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5			0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5			0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4		再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5			0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		OAラベルA4（単票用紙）II		普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊
	XL-1200E	オフィス用紙W A4		普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5			0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5			0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		OAラベルA4（単票用紙）II			0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊
ドットプリンタ	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ FMPR-662/661K FMPR5610/5410/ 5300/5310E/5110/ 5000/3000	連続用紙	上質	ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース
				白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース
			再生	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース 70%古紙含有
			上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース
			白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース	
		OAラベルA4（連続用紙）			0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、9"1/2×12"
	漢字プリンタ-10 FMPR2000	連続用紙	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース
				白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース
			OAラベルA4（連続用紙）			0412250	7,500	1ケース	1ケース

■ サプライ一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ (トナーカートリッジ／リボン／その他)							
カラーページプリンタ XL-C7400	トナーカートリッジCL111A (ブラック)		0807110	15,000	／本	1本	ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL111A (イエロー)		0807120	20,000	／本	1本	イエロートナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL111A (マゼンタ)		0807130	20,000	／本	1本	マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL111A (シアン)		0807140	20,000	／本	1本	シアントナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL111B (ブラック)		0807150	25,000	／本	1本	ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL111B (イエロー)		0807160	36,000	／本	1本	イエロートナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL111B (マゼンタ)		0807170	36,000	／本	1本	マゼンタトナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL111B (シアン)		0807180	36,000	／本	1本	シアントナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	ドラムカートリッジCL111		0807410	36,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。(廃トナーボックス1個付属) 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1印刷時) ※1
	廃トナーボックスCL111		0807710	2,400	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1印刷時) ※1
カラーページプリンタ XL-C3200	トナーカートリッジCL106 (ブラック)		0883110	17,000	／本	1本	約5,500枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL106 (イエロー)		0883120	21,000	／本	1本	約6,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL106 (マゼンタ)		0883130	21,000	／本	1本	約6,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL106 (シアン)		0883140	21,000	／本	1本	約6,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	ドラムカートリッジCL106 II		0883420	25,000	／台	1台	約20,000枚 (A4、印刷率5%時、黒：カラー＝1：1印刷時) ※1
	廃トナーボックスCL103		0874710	3,000	／個	1個	約20,000枚、(A4、印刷率5%時) ※1
	CL106給紙カセット (250枚) A3ユニバーサル		0883310	12,000	／台	1台	A3～B5サイズで250枚、装置添付品と同じ
カラーページプリンタ XL-C2000	CL106給紙カセット (500枚) A3ユニバーサル		0883320	20,000	／台	1台	A3～B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用
	トナーカートリッジCL110 (ブラック)		0806110	10,500	／本	1本	約5,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL110 (イエロー)		0806120	12,000	／本	1本	約5,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL110 (マゼンタ)		0806130	12,000	／本	1本	約5,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL110 (シアン)		0806140	12,000	／本	1本	約5,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	ドラムカートリッジCL110 (ブラック)		0806410	25,000	／台	1台	約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、 トナーカートリッジ (3,500枚印刷可) 付属
	ドラムカートリッジCL110 (イエロー)		0806420	26,000	／台	1台	約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、 トナーカートリッジ (3,500枚印刷可) 付属
	ドラムカートリッジCL110 (マゼンタ)		0806430	26,000	／台	1台	約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、 トナーカートリッジ (3,500枚印刷可) 付属
	ドラムカートリッジCL110 (シアン)		0806440	26,000	／台	1台	約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、 トナーカートリッジ (3,500枚印刷可) 付属
	CL110給紙カセット (A4ユニバーサル350枚)		0806310	12,000	／台	1台	A4～A6サイズで350枚、装置添付品と同じ
	CL110給紙カセット (A4ユニバーサル650枚)		0806320	20,000	／台	1台	A4～A5サイズで650枚、拡張給紙ユニット添付品と同じ
	ページプリンタ XL-6700	プロセスカートリッジ LB310		0879110	50,000	／台	1台
LB310給紙カセット A3ユニバーサル		0879310	26,000	／台	1台	500枚収納 (A3～A5サイズ)	
ページプリンタ XL-6300	プロセスカートリッジ LB314A		0836110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	プロセスカートリッジ LB314B		0836120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	LB309給紙カセット (A3ユニバーサル)		0877310	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大500枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	LB314給紙カセット (500枚) A4U		0836310	20,000	／台	1台	破損時補充品。A4～A5サイズを最大500枚セット可能。 拡張給紙ユニットA4に標準添付。
	レーザプリンタ置き台		0530580	20,000	／台	1台	600m (W) × 610 (D) × 440 (H) オプションの大容量給紙ユニット (XL-HF200T3) と同時には使用できません。
ページプリンタ XL-5900 XL-5400	プロセスカートリッジLB315A		0805110	30,000	／台	1台	約6,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	プロセスカートリッジLB315B		0805120	40,000	／台	1台	約10,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	LB315給紙カセット (MPカセット)		0805310	10,000	／台	1台	A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ
	LB315給紙カセット (A3ユニバーサル)		0805320	12,000	／台	1台	A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ
ページプリンタ XL-5350	LB315給紙カセット (550枚) A3U		0805330	20,000	／台	1台	A3～A5サイズで550枚収納
	プロセスカートリッジLB311A		0884110	30,000	／台	1台	約6,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	プロセスカートリッジLB311B		0884120	40,000	／台	1台	約10,000枚 (A4、印刷率5%時) ※1
	LB311給紙カセット A3ユニバーサル		0884310	12,000	／台	1台	250枚収納 (A3～A5サイズ)、装置添付品と同じ
ページプリンタ XL-2300	LB311給紙カセット (500枚) A4		0884320	20,000	／台	1台	500枚収納 (A4専用)
	プロセスカートリッジLB107		0852410	28,000	／台	1台	約25,000枚 (A4、連続印刷) ※1
	トナーカートリッジLB107		0852110	6,500	／本	1本	約2,500枚／本 (A4、印刷率5%時) ※1
	LB107給紙カセット (250枚) A4ユニバーサル		0852310	10,000	／台	1台	250枚収納 (A4～A6サイズ)、装置添付品と同じ
ページプリンタ XL-1200E	LB105給紙カセット (500枚) A4ユニバーサル		0876320	13,000	／台	1台	500枚収納 (A4～A5サイズ)
	プロセスカートリッジLB106		0881410	15,000	／台	1台	約10,000枚 (A4連続印刷) ※1
	トナーカートリッジLB106		0881110	3,500	／本	1本	約1,500枚 (A4、印刷率5%時) ※1

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考		
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）							
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR5300	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200	／巻	1巻	0325250の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）
	漢字プリンタ-15 FMPR-373A	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	／巻	2巻	13mm×6m、約400万字（英数カナ文字）
		リボンカセット DPK3800 カラー	0325230	2,500	／巻	2巻	27.7mm×11m、各色30万字（英数カナ文字）
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	／巻	2巻	0325210の詰替え用リボン、約400万字（英数カナ文字）
		サブカセット DPK3800 カラー	0325240	1,250	／巻	2巻	0325230の詰替え用リボン、各色30万字（英数カナ文字）
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110/5000	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	／巻	2巻	13mm×6m、約400万字（英数カナ文字）
	漢字プリンタ-10 FMPR2000/3000	サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	／巻	2巻	0325210の詰替え用リボン、約400万字（英数カナ文字）
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610/5410/ 5310E	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	／巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字（英数カナ文字）
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	／巻	1巻	0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（英数カナ文字）
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H（黒）	0325110	5,000	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット MPP5H（黒）	0325150	2,700	／巻	1巻	0325110の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）
	水平漢字プリンタ-15 FMPR-662	リボンカセット SDM-8 黒	0325450	7,500	／巻	1巻	13mm×68m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット SDM-8 黒	0325460	4,200	／巻	1巻	0325450の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）
水平漢字プリンタ FMPR-661K	リボンカセット SDM-10	0325290	2,100	／巻	1巻	黒 13mm×15m、約300万字（英数カナ文字）	
液晶フィルター							
カラー液晶ディスプレイ-17	ブライバシーフィルターPF17MH	0636546	34,000	／枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。17.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：271mm×339mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：0.2%	
	ブライバシーフィルターPF17EN	0636066	16,000	／枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。17.0型画面用。 サイズ：271mm×339mm×0.6mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.1%	
カラー液晶ディスプレイ-15	ブライバシーフィルターPF15MH	0636545	28,000	／枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：228mm×305mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：0.2%	
	ブライバシーフィルターPF15EN	0636065	14,000	／枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。 サイズ：228mm×305mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.1%	

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
月曜日～金曜日 9：00～17：30（祝日・年末年始除く）
<http://jp.fujitsu.com/coworco>

- Intel, Pentium, CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。
- Unichromeは、S3 Graphics, Inc.の商標です。
- AMD, AMD Sempronは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- ATI、RADEONは、ATI Technologies Incの商標です。
- Microsoft, Windows, Officeロゴ, Outlook, PowerPoint, InfoPathは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Adaptec、AVAはAdaptec Inc.の登録商標です。
- OADGはオープン・アーキテクチャ推進協議会の商標です。
- ARCServeは、米国Computer Associates International, Inc. の登録商標です。
- ProSavageはVIA社の商標です。
- Sonic RecordNowおよびSonic DLAは、米国Sonic Solutionsの米国における登録商標です。
- WinDVDは、インタービデオの商標です。
- StandbyDisk SoloおよびStandbyDisk Solo RBは、Standby Soft LLC/ (株) ネットジャパンの商標です。
- PC INFORSAT-Powered by LANDesk® System Manager for Clients software.
- LANDESKは、LANDESK SOFTWARE LTD. または、その子会社の米国およびその他国における登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

フリーダイヤル

0120-719-242 (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

＊システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
＊電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。(FMV-DESKPOWERシリーズ本体等、一部商品を除く。)

★このシステム構成図は、2005年8月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。

★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2005年8月AP
2005-08B