

ESPRIMO

CELSIUS Workstation Series

FMV-DESKPOWER

システム構成図

[ハードウェア編]

2010年4月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.47～P.73) にて必ず詳細をご確認ください。

ESPRIMO (法人)

コンパクト型

・ FMV-D5390	4
・ ESPRIMO D550/A	7
・ ESPRIMO D530/A	13
・ FMV-D5180	19

液晶一体型

・ ESPRIMO K550/A	21
------------------------	----

ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人)

コンパクト型

・ ESPRIMO D530/AX	24
-------------------------	----

CELSIUS Workstation Series (法人)

・ CELSIUS W480、W380	25
・ CELSIUS J380	28

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル)

液晶一体型 Fシリーズ

・ FMV-DESKPOWER F/G90D	31
・ FMV-DESKPOWER F/G70T	31
・ FMV-DESKPOWER F/G60	31
・ FMV-DESKPOWER F/G50T	31

コンパクト型 CEシリーズ

・ FMV-DESKPOWER CE/G50	31
・ FMV-DESKPOWER CE/G40	31

保証拡張、SupportDeskバック Lite 32

■標準保証 (1年間引取+パーツ保証) をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

FMVカスタムメイドプラスサービス 33

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用..... 34

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図..... 35

■PC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.47～P.73) にて必ず詳細をご確認ください。

目次

ハードウェア一覧 47

■PC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧 74

■オプションのマニュアル（印刷物）がご確認いただけます。

サプライ一覧 75

■サプライ品がご確認いただけます。

■各モデルのリカバリーデータとリカバリーイメージについて

本システム構成図記載のESPRIMO（バリューシリーズ除く）、CELSIUSは、リカバリーデータディスクを本体に標準添付しておりません★。
リカバリーデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリーデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリーイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

★ESPRIMO（バリューシリーズ）のWindows® 7 Professional 正規版ブレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリーデータディスクが標準添付され、Windows® XP Professional 正規版（Windows® 7 Professional 正規版ダウングレード）では、Windows® XP Professional用リカバリーデータディスクとWindows® 7 Professional用リカバリーデータディスクがともに標準添付されます。

①ESPRIMO D550/A、D530/A、K550/A、D530/AXの場合

モデル名	ブレインストールOS	概 要	リカバリーイメージ、 ドライバースディスク	リカバリーデータディスク			ドライバース ディスク
				Windows® 7 Professional 用	Windows Vista® Business用	Windows® XP Professional 用	
Windows® 7 Professional 正規版	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional ブレインストールモデル	Windows® 7 Professionalの リカバリーイメージ、 ドライバースディスク（注1） をHDD内に格納	標準添付なし*/ カスタムメイドで 添付可能	なし	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで 添付可能
Windows Vista® Business 正規版	Windows Vista® Business with Service Pack 2	Windows Vista® Business (SP2) ブレインストールモデル	Windows Vista® Businessの リカバリーイメージ、 ドライバースディスク（注1） をHDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで 添付可能	なし	
Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)	Windows® XP Professional Service Pack 3	Windows® 7 Professional ブレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP3)へ ダウングレードしたモデル	Windows® XP Professionalの リカバリーイメージ、 ドライバースディスク（注1） をHDD内に格納	標準添付	なし	標準添付なし*/ カスタムメイドで 添付可能	

（注1）Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional用のドライバースディスクをHDD内に格納しています。ドライバースディスクをご利用になる際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。

②FMV-D5390、D5180、CELSIUSシリーズの場合

モデル名	ブレインストールOS	概 要	リカバリーイメージ、 ドライバースディスク	リカバリーデータディスク			ドライバースディスク
				Windows® 7 Professional 用	Windows Vista® Business用	Windows® XP Professional 用	
Windows® 7 Professional 正規版	Windows® 7 Professional (32bit/64bit (注4))	Windows® 7 Professional ブレインストールモデル	Windows® 7 Professionalの リカバリーイメージを HDD内に格納 (注5)	標準添付なし/ カスタムメイドで 添付可能	なし	なし	Windows® 7 Professional/ Windows Vista® (注3) /Windows® XP用 標準添付
Windows® 7 Professional 正規版& ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional (32bit (注6) /64bit (注4)) Service Pack 2	Windows® 7 Professional ブレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2)へ ダウングレードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで 添付可能	なし	標準添付	
Windows Vista® Business 正規版 (注7)	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista® Business (SP1) ブレインストールモデル	Windows Vista® Businessの リカバリーイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで 添付可能	なし	Windows® 7 Professional/ Windows Vista®/ Windows® XP用 標準添付
Windows Vista® Business 正規版& ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) (注7)	Windows® XP Professional Service Pack 2 (注6)	Windows Vista® Business (SP1) ブレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2)へ ダウングレードしたモデル		なし	標準添付なし/ カスタムメイドで 添付可能	標準添付	Windows® 7 Professional/ Windows Vista®/ Windows® XP用 標準添付 (注2)

（注2）FMV-D5180は、Windows® 7 Professional用は添付しておりません。

（注3）CELSIUSシリーズには添付しておりません。

（注4）CELSIUS W480、W380のみ対応です。

（注5）CELSIUS W480、W380は、添付のトラブル解決ナビ&ドライバースディスクからの起動が必要です。カスタムメイドでDVD-ROMか、スーパーマールドライブユニットが必要になります。


（注6）Windows® XP Professional (32bit) Service Pack2は、2010年7月13日（米国時間）にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。

（注7）CELSIUSシリーズは対象外です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A1 FMV-D5390
(2010年1月発表商品)
(標準モデル) (薬事法対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
6ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	キーボード/ マウス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ムメイド プラス	液晶 ディスプレ イ
FMVDD4J0E1 (標準)	132,000	済	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	標準装備	—	—	1年引取 修理	—	—
FMVDD4J0EM (薬事法対応)	142,000	2010.5/中							抗菌縦置キーボード + 抗菌PS/2マウス							
FMVDD4J0E0 (標準)	128,000	済							PS/2マウス							
FMVDD4J041 (標準)	132,000	済	Windows Vista® Business						PS/2キーボード + PS/2マウス							
FMVDD4J04M (薬事法対応)	142,000	2010.5/中							抗菌縦置キーボード + 抗菌PS/2マウス							
FMVDD4J040 (標準)	128,000	済							PS/2マウス							
FMVDD4J0G1 (標準)	132,000	済	Windows® 7 Professional &ダウン グレード (*) (*2) (Windows® XP Professional)						PS/2キーボード + PS/2マウス							
FMVDD4J0GM (薬事法対応)	142,000	2010.5/中							抗菌縦置キーボード + 抗菌PS/2マウス							
FMVDD4J0G0 (標準)	128,000	済							PS/2マウス							

(*1) ダウングレード：Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
(*2) Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日 (米国時間) にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。

標準では内蔵DVDドライブは
搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのスー
パーマルチドライブユニット
(FMV-NSM53) 等をご利用
ください。

①	④	⑨	⑫	⑬	⑭	⑮
インテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz)	2GB (1GB×2)	320GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM *2	ATI Radeon™ HD5450 *3 *5	PS/2 キーボード + PS/2マウス (光学式) *5	スマート カード
+8,000円	+10,000円	+12,000円	+3,000円	+14,000円	+1,000円	+10,000円
②	⑤	⑩	⑬	⑭	⑮	
インテル® Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM	PS/2 キーボード + USBマウス (光学式) *5		
+30,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円	+1,000円		
③	⑥	⑪	⑬	⑭	⑮	
インテル® Core™ i5-670 vPro™ (3.46GHz)	4GB (2GB×2)	160GB (SATA 7200rpm) ×2 (RAID1) *1	厚型 スーパーマルチ *2	PS/2 キーボード + USBマウス (レーザー式) *5		
+63,000円	+30,000円	+48,000円	+11,000円	+3,000円		
*1：厚型DVD-ROM、厚型 スーパーマルチ、ATI Radeon™ HD5450 を同時選択することは できませんので、ご注 意ください。				⑯	⑰	
				薄型 スーパーマルチ	抗菌縦置 キーボード & PS/2抗菌 マウス *4 *5	
				+14,000円	+11,000円	


*2：厚型DVD-ROM /
厚型スーパーマルチを
お選びになるときは、
HDD 160GB (SATA)
×2 (RAID1) とは同
時搭載することはで
きませんので、ご注
意ください。
*3：HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1)
を同時搭載すること
はできませんので、
ご注意ください。
*4：受注生産です。
*5：薬事法対応モデルは選択することが
できませんのでご注意ください。

②	⑤	⑦	カスタムメイド プラスの詳細につ いては、P33を ご覧ください。	液晶ディスプレ イの詳細につ いては、P37、 P64～66を ご覧ください。
Office Personal 2007	リカバリデー タディスク (Windows® 7 Professional) *6	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理		
+22,000円	+3,000円	+2,800円		
②	⑤	⑦		
Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリデー タディスク (Windows Vista® Business) *7	3年/パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理		
+39,000円	+3,000円	+18,000円		
②		⑧		
Office Professional 2007		4年/パーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理		
+68,000円		+26,000円		
*6：Windows® 7 Professionalモデル、 Windows® 7 Professional & ダ ウングレードモデルのみ 選択可能。			⑨	
*7：Windows Vista® Businessのみ 選択可能。			5年/パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理	
			+34,000円	

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A1 FM **V-D5390**
(2010年1月発表商品)
(国際エネルギープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	キーボード/ マウス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アплика ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ メイド プラス	液晶 ディス プレイ
FMVDD4J0EE	145,000	済	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz)	2GB (1GB×2)	160GB (SATA)	—	Intel® HD Graphics (CPUに内 蔵)	PS/2キーボ ード + PS/2マ ウス	—	標準装備	—	—	1年引取 修理	—	—
FMVDD4J0GE	145,000	済	Windows® 7 Professional &ダウ ング レード (*1) (*2) (Windows® XP Professional)													

(*1) ダウングレード：Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

(*2) Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日（米国時間）にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。

標準では内蔵DVDドライブは
搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのスー
パーマルチドライブユニット
(FMV-NSM53) 等をご利用
ください。

① インテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) +8,000円	⑦ 2GB (2GB×1) +10,000円	⑨ 320GB (SATA, 7200rpm) +12,000円	⑬ 厚型 DVD-ROM +3,000円
② インテル® Core™ i5-680 vPro™ (3.33GHz) +30,000円	⑧ 4GB (2GB×2) +20,000円	⑩ 500GB (SATA, 7200rpm) +18,000円	⑭ 薄型 DVD-ROM +4,000円
③ インテル® Core™ i5-670 vPro™ (3.46GHz) +63,000円			⑮ 厚型 スーパーマルチ +11,000円
			⑯ 薄型 スーパーマルチ +14,000円

⑰ PS/2 キーボード +PS/2マウス (光学式) +1,000円	⑲ スマート カード +10,000円
⑱ PS/2 キーボード +USBマウス (レーザー式) +3,000円	
㉑ 抗菌設置 キーボード& PS/2抗菌 マウス*1 +11,000円	

㉒ Office Personal 2007 +22,000円	㉔ Windows® 7 Professional リカバリディスク 添付 +3,000円	㉖ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理 +2,800円
㉓ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円		㉗ 3年/パーツ保証 + 3年間営業日 訪問修理 +18,000円
㉕ Office Professional 2007 +68,000円		㉘ 4年/パーツ保証 + 4年間営業日 訪問修理 +26,000円
		㉙ 5年/パーツ保証 + 5年間営業日 訪問修理 +34,000円

カスタムメイド
プラスの詳細につ
いては、P37、
P64～68を
ご覧ください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

*1：受注生産です。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5390（標準モデル）、（薬事法対応モデル）、（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	適用機種			対象モデル			備考
						標準 モデル	薬事法 対応 モデル	国際 エネルギ スター プログラム	Windows Vista [®] Professional	Windows Vista [®] Business ★	Windows [®] 7 Professional 64ビット アップグレード (Windows [®] XP Professional (*)	
CPU	①	CPU変更Core™ i3-530→Core™ i5-650	FMXCXPK064	本体に同期	8,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) からインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) に変更します。
	②	CPU変更Core™ i3-530→Core™ i5-660	FMXCXPL064	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) からインテル® Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) に変更します。
	③	CPU変更Core™ i3-530→Core™ i5-670	FMXCXPM064	本体に同期	63,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) からインテル® Core™ i5-670 vPro™ (3.46GHz) に変更します。
メモリ	④	メモリ変更1GB (1GB x 1) →2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMXM5064	本体に同期	10,000	●	●	—	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	⑤	メモリ変更1GB (1GB x 1) →2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMXM5064S	本体に同期	20,000	●	●	—	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	⑥	メモリ変更1GB (1GB x 1) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMXM6064	本体に同期	30,000	●	●	—	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	⑦	メモリ変更2GB (1GB x 2) →2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMXM5064S	本体に同期	10,000	—	●	●	●	—	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	⑧	メモリ変更2GB (1GB x 2) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMXM6064	本体に同期	20,000	—	●	●	●	—	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
HDD	⑨	HDD変更160GB (SATA) →320GB (SATA)	FMXD02064	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑩	HDD変更160GB (SATA) →500GB (SATA)	FMXD03064	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑪	HDD変更160GB (SATA) →160GB (SATA) ×2 RAID1	FMXD01064R	本体に同期	48,000	●	●	—	—	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から160GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。 DVD-ROMドライブユニット(厚型)/スーパーマルチ(厚型)との同時選択不可。
CD/DVD	⑫	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMXDVD062	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速)を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD [®] for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑬	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMXDVD062S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速)を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD [®] for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑭	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMXSM062	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書込最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書込最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書込最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書込最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD [®] for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑮	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMXSM064S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書込最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書込最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書込最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書込最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD [®] for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
グラフィックス機能	⑯	ATI Radeon™ HD5450	FMC-GC064	2010/5/中	14,000	●	—	—	●	●	●	グラフィックス(ATI Radeon™ HD 5450 (VRAM: 512MB) に変更します。 HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1) との同時選択不可。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑰	マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PMD064	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
キーボード/マウス	⑱	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD064	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑲	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD064	本体に同期	3,000	●	—	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑳	キーボード、マウス変更→抗菌縦置キーボード、PS/2抗菌マウス	FMC-KMD064	本体に同期	11,000	●	—	●	●	●	●	標準構成の添付キーボード、マウスを抗菌縦置キーボード、PS/2抗菌マウスに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産。
セキュリティ (スマートカード)	㉑	スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMD062	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト [SMARTACCESS/Basic] 添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格 9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OS がWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
	㉒	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
アプリケーション	㉓	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉔	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉕	リカバリディスク追加	FMC-RDD064	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	●	Windows® 7 Professional用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉖	リカバリディスク追加	FMC-RDD06A	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	—	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉗	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+ 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉘	SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉙	SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS03	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理64年間/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉚	SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS04	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理65年間/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。

文数のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレード: Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。


★国際エネルギースタープログラム対応モデルは非対象です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 **ESPRIMO D550/A**
(標準モデル) (薬事法対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑮の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDE3A0E1 (標準)	108,000	2010.4/下	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—
FMVDE3A0EM (薬事法対応モデル)	118,000	2010.4/下									抗菌縦置 キーボード	PS/2抗菌 マウス				
FMVDE3A0E0 (標準)	104,000	2010.4/下									—	PS/2 マウス				
FMVDE3A041 (標準)	108,000	2010.4/下	Windows Vista® Business	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—
FMVDE3A04M (薬事法対応モデル)	118,000	2010.4/下									抗菌縦置 キーボード	PS/2抗菌 マウス				
FMVDE3A040 (標準)	104,000	2010.4/下									—	PS/2 マウス				
FMVDE3A0L1 (標準)	108,000	2010.4/下	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	Windows® 7 Professional リカバリディスク 添付	1年引取 修理	—
FMVDE3A0LM (薬事法対応モデル)	118,000	2010.4/下									抗菌縦置 キーボード	PS/2抗菌 マウス				
FMVDE3A0L0 (標準)	104,000	2010.4/下									—	PS/2 マウス				

(*) ダウングレード：Windows® 7 Professional のダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 Professional とWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。



ドライバースディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで⑩～⑮のいずれかを購入いただくか、リカバリ領域内のドライバースディスクをDVD-R媒体に書き出して使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53)を購入してください。
詳細につきましては、P3をご覧ください。


① インテル® Celeron® E3300 (2.50GHz)	⑥ 2GB (1GB×2)	⑨ 320GB (SATA, 7200rpm)	⑫ 厚型 DVD-ROM *2	⑬ PCI Express x16増設+ATI Radeon™ HD5450 *3	⑭ スマート カード	⑮ セキュリティ チップ	⑯ 抗菌縦置 キーボード *5*6	⑰ PS/2マウス (光学式) *7	⑱ Office Personal 2007	㉑ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional) *9	㉒ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理	
+4,000円	+10,000円	+12,000円	+3,000円	+18,000円	+10,000円	+1,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	
② インテル® Pentium® E6500 (2.93GHz)	⑦ 2GB (2GB×1)	⑩ 500GB (SATA, 7200rpm)	⑬ 薄型 DVD-ROM	*3：薬事法対応モデルは 選択不可。 HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1) を同時搭 載することはできま せんので、ご注意く ださい。				⑳ USBマウス (光学式) *7	㉑ Office Personal 2007 with PowerPoint	㉒ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional) *9*12	㉓ 3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	
+6,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円					+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	
③ インテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz)	⑧ 4GB (2GB×2)	⑪ 160GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *1	⑭ 厚型 スーパーマルチ *2	*3：薬事法対応モデルは 選択不可。 厚型DVD-ROM、 厚型スーパーマル チ、ATI Radeon™ HD 5450を同時選 択することはできま せんので、ご注意く ださい。				㉒ USBマウス (レーザー式) *7	㉑ Office Professional 2007	㉒ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows Vista® Business) *10	㉓ 4年パーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理	
+16,000円	+30,000円	+48,000円	+11,000円					+3,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円	
④ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz)	*1：薬事法対応モデルは 選択不可。 厚型DVD-ROM、 厚型スーパーマル チ、ATI Radeon™ HD 5450を同時選 択することはできま せんので、ご注意く ださい。		⑮ 薄型 スーパーマルチ	*2：厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチを お選びになるときは、 HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1) とは同時搭載するこ とはできませんのでご注 意ください。				㉒ PS/2抗菌 マウス *7*8	㉑ Office Personal 2010	㉒ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows Vista® Business) *10*12	㉓ 5年パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理	
+27,000円			+14,000円					+2,000円	+22,000円	+3,000円	+34,000円	
⑤ インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)								*7：薬事法対応モデルは選 択することができませ んのでご注意ください。 *8：受注生産です。				
+63,000円								*9：Windows® 7 Professionalモデ ルのみ選択可能。 *10：Windows Vista® Businessモデル のみ選択可能。 *11：Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) のみ選択可能。 *12：DVD-ROM (厚型/ 薄型) または、 スーパーマルチ (厚型/薄型) との 同時選択が必須と なりますのでご注 意ください。				
										㉑ Office Home & Business 2010	㉒ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® XP Professional) *11	㉓ 3年パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理
										+39,000円	+3,000円	+25,000円
										㉑ Office Professional 2010	㉒ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® XP Professional) *11*12	㉓ 4年パーツ保証 + 4年間当日訪問 修理
										+68,000円	+3,000円	+40,000円
										㉑		
										5年パーツ保証 + 5年間当日訪問 修理		
										+60,000円		
										㉑		
										3年パーツ保証 + 3年間引取修理		
										+16,000円		
										㉑		
										4年パーツ保証 + 4年間引取修理		
										+23,000円		
										㉑		
										5年パーツ保証 + 5年間引取修理		
										+30,000円		

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 **ESPRIMO D550/A**
(24時間モデル) (24時間/薬事法対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑫の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス							
FMVDE3A0EL (24時間)	159,000	2010.4/下	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	標準装備	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—							
FMVDE3A0EN (24時間/薬事法 対応モデル)	169,000	2010.4/下									抗菌縦置 キーボード	PS/2 抗菌マウス											
FMVDE3A04L (24時間)	159,000	2010.4/下	Windows Vista® Business								PS/2 キーボード	PS/2 マウス											
FMVDE3A04N (24時間/薬事法 対応モデル)	169,000	2010.4/下	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード (*))								抗菌縦置 キーボード	PS/2 抗菌マウス		Windows® 7 Professional リカバリディスク 添付									
FMVDE3A0LL (24時間)	159,000	2010.4/下									PS/2 キーボード	PS/2 マウス											
FMVDE3A0LN (24時間/薬事法 対応モデル)	169,000	2010.4/下									抗菌縦置 キーボード	PS/2 抗菌マウス											

(*) ダウングレード：Windows® 7 Professional のダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 Professional とWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

ドライバースディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで⑦～⑫のいずれかを購入いただくか、リカバリ領域内のドライバースディスクをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) を購入してください。
詳細につきましては、P3をご覧ください。

① インテル® Celeron® E3300 (2.50GHz)	⑥ 2GB (1GB×2)	⑨ 120GB (SATA, 5400rpm)	⑪ 厚型 DVD-ROM *2	⑬ 厚型 DVD-ROM *2	⑮ スマート カード	⑰ 抗菌縦置 キーボード *5*6	⑲ PS/2マウス (光学式) *7	⑳ Office Personal 2007	㉑ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional) *9	㉒ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理	カスタムメイド プラスの詳細に ついては、P33 をご覧ください。
+4,000円	+10,000円	+45,000円	+3,000円	+10,000円		+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	
② インテル® Pentium® E6500 (2.93GHz)	⑦ 2GB (2GB×1)	⑩ 80GB (SATA, 5400rpm) ×2 (RAID1) *1	⑫ 厚型 DVD-ROM *1	⑭ 薄型 DVD-ROM *2		*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルでは標準添付。	㉓ USBマウス (光学式) *7	㉔ Office Personal 2007 with PowerPoint	㉕ リカバリディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク (Windows® 7 Professional) *9*12	㉖ 3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	
+6,000円	+20,000円	+50,000円	+4,000円	+11,000円			+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	
③ インテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz)	⑧ 4GB (2GB×2)			⑬ 厚型 スーパーマルチ *2			㉗ USBマウス (レーザー式) *7	㉘ Office Professional 2007	㉙ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows Vista® Business) *10	㉚ 4年パーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理	
+16,000円	+30,000円			+11,000円			+3,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円	
④ インテル® Core™2 Duo E6400 (3GHz)				⑭ 薄型 スーパーマルチ			㉛ PS/2抗菌 マウス *7*8	㉜ Office Personal 2010	㉝ リカバリディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク (Windows Vista® Business) *10*12	㉞ 5年パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理	
+27,000円				+14,000円			+2,000円	+22,000円	+3,000円	+34,000円	
⑤ インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)						*7：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。 *8：受注生産です。	㉟ Office Home & Business 2010	㊱ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® XP Professional) *11	㊲ 3年パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	㊳ 3年パーツ保証 + 4年間当日訪問 修理	
+63,000円							+39,000円	+3,000円	+25,000円	+40,000円	
							㊴ Office Professional 2010	㊵ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® XP Professional) *11*12	㊶ 4年パーツ保証 + 4年間当日訪問 修理	㊷ 5年パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理	
							+68,000円	+3,000円	+40,000円	+16,000円	
									㊸ 5年パーツ保証 + 4年間引取修理	㊹ 4年パーツ保証 + 4年間引取修理	
									+23,000円	㊺ 5年パーツ保証 + 5年間引取修理	
									+30,000円		

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D550/A (24時間) (24時間/薬事法対応モデル) の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		対応OS			備考
						D550/A (24時間 モデル)	D550/A (24時間 業務用モデル)	Windows® 7 Professional	Windows Vista® Business	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 相当モデル)	
CPU	①	CPU変更Celeron® 430→Celeron® E3300	FMXCPC8D6P	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® 430→Pentium® E6500	FMXCPCPD7P	本体に同期	6,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® E6500 (2.93GHz) に変更します。
	③	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7600	FMXCPCPD6P	本体に同期	16,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更します。
	④	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8400	FMXCPCPD6P	本体に同期	27,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8500	FMXCPCPD6P	本体に同期	63,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCM5D63	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
	⑦	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCM5D63S	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
	⑧	メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCM6D63	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑨	HDD変更80GB (SATA) →120GB (SATA)	FMCXD5D6L	本体に同期	45,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの80GB (SATA) から120GB (SATA) に変更します。
	⑩	HDD変更80GB (SATA) × 2 RAID1	FMCXD4D7LR	本体に同期	50,000	●	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクの80GB (SATA) から80GB (SATA) ×2 (RAID1)に変更します。DVD-R/DVD-RWドライブユニット (厚型) スーパーマルチとの同時動作不可。
CD/DVD	⑪	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDV072	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑫	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDV072S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。
	⑬	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCM5D72	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*2)、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大10倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大10倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、書換最大6倍速) を追加します。
	⑭	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCM5D72S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*2)、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大10倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、書換最大6倍速) を追加します。
	セキュリティ (スマートカード)	⑮	スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●
キーボード	⑯	キーボード変更→抗菌設置キーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	—	●	●	●	標準構成のPC/2キーボードを抗菌設置キーボード (PS/2) に変更します。 ※ キーボードなしモデルでは選択できません。業務法対応モデルでは標準添付となります。受注生産。
	⑰	マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PMDD72	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。
マウス	⑱	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMDD72	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。
	⑲	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMDD72	本体に同期	3,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。
アプリケーション	⑳	マウス変更→抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。業務法対応モデルでは標準添付となります。受注生産。
	㉑	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007 を追加します。
	㉒	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007 を追加します。
	㉓	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉔	Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-AP165	2010.6	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉕	Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP166	2010.6	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010他を追加します。
	㉖	Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-AP167	2010.6	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
	㉗	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD73A	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク&トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
リカバリディスク	㉘	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD73B	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク&トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉙	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD78A	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク&トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉚	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD78B	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク&トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉛	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® XP Professional)	FMC-RDD7KA	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク&トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉜	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® XP Professional)	FMC-RDD7KB	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク&トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉝	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理63年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞	SupportDesk/バック Lite (3年間/翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を3年間/翌営業日以降訪問修理63年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間/翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟	SupportDesk/バック Lite (4年間/翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を4年間/翌営業日以降訪問修理64年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間/翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊱	SupportDesk/バック Lite (5年間/翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を5年間/翌営業日以降訪問修理65年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間/翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊲	SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を3年間当日訪問修理63年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊳	SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を4年間当日訪問修理64年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊴	SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を5年間当日訪問修理65年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊵	SupportDesk/バック Lite (3年間/翌営業日訪問修理)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を3年間/翌営業日63年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間/翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊶	SupportDesk/バック Lite (4年間/翌営業日訪問修理)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を4年間/翌営業日64年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間/翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
㊷	SupportDesk/バック Lite (5年間/翌営業日訪問修理)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を5年間/翌営業日65年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間/翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。	

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*)1 Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows XP® Professionalがブレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。


(※2) Windows Vista®/ Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/ Windows® 7で書き込まれたディスク)は読み出しのみ可能です。

またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista / Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 ESPRIMO D550/A
(国際エネルギー省プログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～④の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDE3A0EE	111,000	2010/4/下	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	Windows® 7 Professional リカバリディスク 添付	1年引取 修理	—
FMVDE3A04E	111,000	2010/4/下	Windows Vista® Business											—		
FMVDE3A0LE	111,000	2010/4/下	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)											—		
FMVDE3B0EE	125,000	2010/4/下	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® E3300 (2.50GHz)	2GB (1GB×2)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	Windows® 7 Professional リカバリディスク 添付	1年引取 修理	—
FMVDE3B04E	125,000	2010/4/下	Windows Vista® Business											—		
FMVDE3B0LE	125,000	2010/4/下	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)											—		

(*) ダウングレード：Windows® 7 Professional のダウングレード権行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 Professional とWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

ドライバースディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで②③～④のいずれかを購入いただくか、リカバリ領域内のドライバースディスクをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) を購入してください。
詳細につきましては、P3をご覧ください。

① インテル® Pentium® E6500 (2.93GHz) *1	⑤ 2GB (1GB×2) *2	⑩ 320GB (SATA, 7200rpm)	⑫ 厚型 DVD-ROM
+2,000円	+10,000円	+12,000円	+3,000円
② インテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) *1	⑥ 2GB (2GB×1) *2	⑪ 500GB (SATA, 7200rpm)	⑬ 薄型 DVD-ROM
+12,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円
③ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) *1	⑦ 4GB (2GB×2) *2	⑭ 厚型 スーパーマルチ	
+23,000円	+30,000円	+11,000円	
④ インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) *1	⑧ 2GB (2GB×1) *3	⑮ 薄型 スーパーマルチ	
+59,000円	+10,000円	+14,000円	
⑨ 4GB (2GB×2) *3		⑯ +20,000円	

*1：Celeron® E3300搭載モデルのみ選択可能。

*2：Celeron® 430搭載モデルのみ選択可能。

*3：Celeron® E3300搭載モデルのみ選択可能。

⑭ スマート カード	⑰ セキュリティ チップ	⑱ 抗菌設置 キーボード *4	⑲ PS/2マウス (光学式)	⑳ Office Personal 2007	㉑ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional) *6*8	㉒ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理
+10,000円	+1,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円

*4：受注生産です。

㉓ USBマウス (光学式)	㉔ Office Personal 2007 with PowerPoint	㉕ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional) *6*8	㉖ 3年/パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理
+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
㉗ USBマウス (レーザー式)	㉘ Office Professional 2007	㉙ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows Vista® Business) *7	㉚ 4年/パーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理
+3,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円
㉛ PS/2抗菌 マウス *5	㉜ Office Personal 2010	㉝ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows Vista® Business) *7*8	㉞ 5年/パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理
+2,000円	+22,000円	+3,000円	+34,000円

*5：受注生産です。

㉟ Office Home & Business 2010	㊱ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® XP Professional) *8	㊲ 3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理
+39,000円	+3,000円	+25,000円
㊳ Office Professional 2010	㊴ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® XP Professional) *8*9	㊵ 4年/パーツ保証 + 4年間当日訪問 修理
+68,000円	+3,000円	+40,000円

*6：Windows® 7 Professional モデルのみ選択可能。

*7：Windows Vista® Businessモデルのみ選択可能。

*8：Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) のみ選択可能。

*9：DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須となりますのでご注意ください。

㊶ 5年/パーツ保証 + 5年間当日訪問 修理	㊷ +60,000円
㊸ 3年/パーツ保証 + 3年間引取修理	㊹ +16,000円
㊺ 4年/パーツ保証 + 4年間引取修理	㊻ +23,000円
㊼ 5年/パーツ保証 + 5年間引取修理	㊽ +30,000円

カスタムメイドプラスの詳細については、P3をご覧ください。


本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

注) 選択できるカスタマイズオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタマイズオプションの単独出荷はできません。
注) カスタマイズで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
(*1) Windows® 7 Professionalのダウンロード版を使用してWindows XP® Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
(*2) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。
またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク)は読み出しのみ可能です。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

A3 **ESPRIMO D530/A**
(標準モデル) (薬事法対応モデル)



各変更/追加メニュー①～④⑤の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス			
FMVDE2A0E1 (標準)	105,000	2010.4/下	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—			
FMVDE2A0EM (家事法対応モデル)	115,000	2010.4/下									抗菌縦置 キーボード	PS/2抗菌 マウス							
FMVDE2A0E0 (標準)	101,000	2010.4/下									—	PS/2 マウス							
FMVDE2A041 (標準)	105,000	2010.4/下	Windows Vista® Business								PS/2 キーボード	PS/2 マウス					—	—	
FMVDE2A04M (家事法対応モデル)	115,000	2010.4/下									抗菌縦置 キーボード	PS/2抗菌 マウス							
FMVDE2A040 (標準)	101,000	2010.4/下									—	PS/2 マウス							
FMVDE2A0L1 (標準)	105,000	2010.4/下	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード (*))								PS/2 キーボード	PS/2 マウス							Windows® 7 Professional リカバリディスク 添付
FMVDE2A0LM (家事法対応モデル)	115,000	2010.4/下									抗菌縦置 キーボード	PS/2抗菌 マウス							
FMVDE2A0L0 (標準)	101,000	2010.4/下									—	PS/2 マウス							

(*) ダウングレード：Windows® 7 Professional のダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがブレイインストールされています。Windows® 7 Professional とWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。



ドライバーズディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで④～⑤のいずれかを購入いただくか、リカバリ領域内のドライバーズディスクをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ（FMV-NSM53）を購入してください。詳細につきましては、P3をご覧ください。

①	⑥	⑨	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz)	2GB (1GB×2)	320GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM *2	PCI Express x16増設+ATI Radeon™ HD5450 *3	スマート カード	セキュリティ チップ	抗菌抗菌 キーボード *5*6	PS/2マウス (光学式) *7	Office Personal 2007	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® 7 Professional) *9	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理		
+1,000円	+10,000円	+12,000円	+3,000円	+18,000円	+10,000円	+1,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円		
②	⑦	⑩	⑬	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							USBマウス (光学式) *7	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® 7 Professional) *9	3年保証拡張 + 3年間翌営業日 訪問修理
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
③	⑧	⑪	⑬	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	4GB (2GB×2)	160GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *1	厚型 スーパーマルチ *2							USBマウス (レーザー式) *7	Office Professional 2007	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows Vista® Business) *10	4年/パーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理
+13,000円	+30,000円	+48,000円	+11,000円							+3,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円
④	*1：薬事法対応モデルは選択不可。 厚型DVD-ROM、 厚型スーパーマルチ、 ATI Radeon™ HD 5450を同時 選択することは できませんので、 ご注意ください。		⑬	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz)			薄型 スーパーマルチ							PS/2抗菌 マウス *7*8	Office Personal 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows Vista® Business) *10*12	5年/パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理
+27,000円			+14,000円							+2,000円	+22,000円	+3,000円	+34,000円
⑤	*2：厚型DVD-ROM / 厚型 スーパーマルチをお選 びになるときは、HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1) とは同時搭 載することはできませ んのでご注意ください。		⑬	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)			薄型 スーパーマルチ							Office Home & Business 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+63,000円			+14,000円							+39,000円	+3,000円	+25,000円	
⑥	⑪	⑫	⑬	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
⑦	⑫	⑬	⑭	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
⑧	⑬	⑭	⑮	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
⑨	⑫	⑬	⑭	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
⑩	⑬	⑭	⑮	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
⑪	⑫	⑬	⑭	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
⑫	⑬	⑭	⑮	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
⑬	⑭	⑮	⑯	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
⑭	⑮	⑯	⑰	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
⑮	⑯	⑰	⑱	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
⑯	⑰	⑱	㉑	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
⑰	⑱	㉑	㉒	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
⑱	㉑	㉒	㉓	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
㉑	㉒	㉓	㉔	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
㉒	㉓	㉔	㉕	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
㉓	㉔	㉕	㉖	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
㉔	㉕	㉖	㉗	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
㉕	㉖	㉗	㉘	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
㉖	㉗	㉘	㉙	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
㉗	㉘	㉙	㉚	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
㉘	㉙	㉚	㉛	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
㉙	㉚	㉛	㉜	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
㉚	㉛	㉜	㉝	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
㉛	㉜	㉝	㉞	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
㉜	㉝	㉞	㉟	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円							+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
㉝	㉞	㉟	㊱	*3：薬事法対応モデルは選択不可HDD 160GB (SATA)×2(RAID1)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。				*5：受注生産です。 *6：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。		㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							Office Professional 2010	リカバリーディスク ドライブ+ディスク (Windows® XP Professional) *11*12	3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
+3,000円													

カスタムメイドプラスの詳細については、P33をご覧ください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

文数のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカメミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに対応できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows XP® Professionalがプリインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

(*) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF 1.5、UDF 2.0形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。


またUDF 1.5、UDF 2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク)は読み出しのみ可能です。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 **ESPRIMO D530/A**
(24時間モデル) (24時間/薬事法対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	セキュリティ (スマートカード)	セキュリテ ィチップ	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDE2A0EL (24時間)	156,000	2010.4/下	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	標準添付	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—
FMVDE2A0EN (24時間/薬事法 対応モデル)	166,000	2010.4/下									抗菌縦置 キーボード	PS/2抗菌 マウス				
FMVDE2A04L (24時間)	156,000	2010.4/下	Windows Vista® Business								PS/2 キーボード	PS/2 マウス				
FMVDE2A04N (24時間/薬事法 対応モデル)	166,000	2010.4/下									抗菌縦置 キーボード	PS/2抗菌 マウス				
FMVDE2A0LL (24時間)	156,000	2010.4/下	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード (*))								PS/2 キーボード	PS/2 マウス		Windows® 7 Professional リカバリディスク 添付		
FMVDE2A0LN (24時間/薬事法 対応モデル)	166,000	2010.4/下									抗菌縦置 キーボード	PS/2抗菌 マウス				

(*) ダウングレード：Windows® 7 Professional のダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 Professional とWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

ドライバースディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで⑦～⑩のいずれかを購入いただくか、リカバリ領域内のドライバースディスクをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) を購入してください。
詳細につきましては、P3をご覧ください。

① インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz)	⑥ 2GB (1GB×2)	⑨ 120GB (SATA, 5400rpm)	⑪ 厚型 DVD-ROM *2
+1,000円	+10,000円	+45,000円	+3,000円
② インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz)	⑦ 2GB (2GB×1)	⑩ 80GB (SATA, 5400rpm) ×2 (RAID1) *1	⑫ 薄型 DVD-ROM
+3,000円	+20,000円	+50,000円	+4,000円
③ インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	⑧ 4GB (2GB×2)		⑬ 厚型 スーパーマルチ *2
+13,000円	+30,000円		+11,000円
④ インテル® Core™2 Duo E6400 (3GHz)			⑭ 薄型 スーパーマルチ
+27,000円			+14,000円
⑤ インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)			
+63,000円			

*1：薬事法対応モデルは選択不可。
厚型DVD-ROM、厚型スーパーマルチを同時選択することはできませんので、ご注意ください。

*2：厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチをお選びになるときは、HDD 80GB (SATA) ×2 (RAID1) とは同時搭載することはできませんのでご注意ください。

⑮ スマート カード
+10,000円

*3：受注生産です。
*4：薬事法対応モデルは選択することができませんのでご注意ください。

⑯ 抗菌縦置 キーボード *3*4	⑰ PS/2マウス (光学式) *5	⑱ Office Personal 2007	⑲ リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional) *7	㉑ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理
+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
⑰	⑲	⑲	⑲	㉑
USBマウス (光学式) *5	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional) *7*10	3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	
+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	
⑰	⑲	⑲	⑲	㉑
USBマウス (レーザー式) *5	Office Professional 2007	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows Vista® Business) *8	4年パーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理	
+3,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円	
⑲	⑲	⑲	⑲	㉑
PS/2抗菌 マウス *5*6	Office Personal 2010	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows Vista® Business) *8*10	5年パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理	
+2,000円	+22,000円	+3,000円	+34,000円	
⑲	⑲	⑲	⑲	㉑
Office Home & Business 2010	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® XP Professional) *9	3年パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理		
+39,000円	+3,000円	+25,000円		
⑲	⑲	⑲	⑲	㉑
Office Professional 2010	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® XP Professional) *9*10	4年パーツ保証 + 4年間当日訪問 修理		
+68,000円	+3,000円	+40,000円		
*7：Windows® 7 Professionalモデル のみ選択可能。	⑲	㉑	5年パーツ保証 + 5年間当日訪問 修理	
*8：Windows Vista® Businessモデル のみ選択可能。	⑲	㉑	+60,000円	
*9：Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) のみ選択可能。	⑲	㉑	3年パーツ保証 + 3年間引取修理	
*10：DVD-ROM(厚型/薄型) または、スーパーマル チ(厚型/薄型) との 同時選択が必須となり ますのでご注意ください。	⑲	㉑	+16,000円	
	⑲	㉑	4年パーツ保証 + 4年間引取修理	
	⑲	㉑	+23,000円	
	⑲	㉑	5年パーツ保証 + 5年間引取修理	
	⑲	㉑	+30,000円	

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D530/A (24時間) (24時間/業事法対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		対応OS			備考
						D550/A (24時間 モデル)	D550/A (24時間 業事法対応 モデル)	Windows® 7 Professional	Windows Vista® Business	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional からアップグレード (1))	
CPU	①	CPU変更Celeron® 430→Celeron® E3200	FMXCXP8D6L	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® 430→Pentium® E5300	FMXCXPCD6L	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) に変更します。
	③	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7500	FMXCXPD06L	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) に変更します。
	④	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8400	FMXCXPE06L	本体に同期	27,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8500	FMXCXPF06L	本体に同期	63,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMXM5D62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMXM5D62S	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧	メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMXM6D62	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑨	HDD変更80GB (SATA) →120GB (SATA)	FMXD5D6L	本体に同期	45,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの80GB (SATA) から120GB (SATA) に変更します。
	⑩	HDD変更80GB (SATA) →80GB (SATA) × 2 RAID1	FMXD407LR	本体に同期	50,000	●	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクの80GB (SATA) から80GB (SATA) × 2 (RAID1) に変更します。DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) との同時選択不可。
CD/DVD	⑪	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMXDVD72	本体に同期	3000	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑫	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMXDVD72S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-R (SL): 読出最大4倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。
	⑬	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMXSM072	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-R (SL): 読出最大4倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。
	⑭	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMXSM072S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大10倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-R (SL): 読出最大4倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。
	⑮	セキュリティ (スマートカード)	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	専用ベイスにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
キーボード	⑯	キーボード変更→抗菌縦置キーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	—	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置キーボード (PS/2) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。業事法対応モデルでは標準添付となります。受注生産。
マウス	⑰	マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PM072	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。
	⑱	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-LM072	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。
	⑲	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。
	㉑	マウス変更→抗菌マウス (光学式)	FMC-AM072	本体に同期	2,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。業事法対応モデルでは標準添付となります。受注生産。
アプリケーション	㉑	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, 他を追加します。
	㉒	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。
	㉓	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。
	㉔	Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-AP165	2010.6	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, 他を追加します。
	㉕	Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP166	2010.6	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, OneNote® 2010を追加します。
	㉖	Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-AP167	2010.6	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, OneNote® 2010, Publisher 2010他を追加します。
	㉗	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RD072A	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
リカバリディスク	㉘	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RD072B	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+WinDVDディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉙	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RD07CA	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉚	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RD07CB	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+WinDVDディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉛	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® XP Professional)	FMC-RD07LA	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉜	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® XP Professional)	FMC-RD07LB	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+WinDVDディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
保証	㉝	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞	SupportDesk/バック Lite (3年間営業日訪問修理)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間営業日/以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟	SupportDesk/バック Lite (4年間営業日訪問修理)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間営業日/以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊱	SupportDesk/バック Lite (5年間営業日訪問修理)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間営業日/以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊲	SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊳	SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊴	SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊵	SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㊶	SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㊷	SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独選択はできません。

注) カスタムメイドに変更/追加したメモリ・モジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*)1 Windows® 7 Professionalのダウングレード権行使してWindows XP® Professionalがインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

(*)2 Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。


またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 **ESPRIMO D530/A**
(国際エネルギープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDE2A0EE	108,000	2010.4/下	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	Windows® 7 Professional リカバリディスク 添付	1年引取 修理	—
FMVDE2A04E	108,000	2010.4/下	Windows Vista® Business											—		
FMVDE2A0LE	108,000	2010.4/下	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)											—		
FMVDE2B0EE	119,000	2010.4/下	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz)	2GB (1GB×2)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	Windows® 7 Professional リカバリディスク 添付	1年引取 修理	—
FMVDE2B04E	119,000	2010.4/下	Windows Vista® Business											—		
FMVDE2B0LE	119,000	2010.4/下	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)											—		

(*) ダウングレード：Windows® 7 Professional のダウングレード権行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 Professional とWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

ドライバ・ソフトウェアは標準添付されません。
カスタムメイドで②～⑭のいずれかを購入いただくか、リカバリ領域内のドライバ・ソフトウェアをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) を購入してください。
詳細につきましては、P3をご覧ください。

① インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) *1	⑤ 2GB (1GB×2) *2	⑩ 320GB (SATA, 7200rpm)	⑫ 厚型 DVD-ROM
+2,000円	+10,000円	+12,000円	+3,000円
② インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) *1	⑥ 2GB (2GB×1) *2	⑪ 500GB (SATA, 7200rpm)	⑬ 薄型 DVD-ROM
+12,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円
③ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) *1	⑦ 4GB (2GB×2) *2		⑭ 厚型 スーパーマルチ
+26,000円	+30,000円		+11,000円
④ インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) *1	⑧ 2GB (2GB×1) *3		⑮ 薄型 スーパーマルチ
+62,000円	+10,000円		+14,000円
	⑨ 4GB (2GB×2) *3		
	+20,000円		

*1：Celeron® E3200
搭載モデルのみ選択可能。

*2：Celeron® 430
搭載モデルのみ選択可能。

*3：Celeron® E3200
搭載モデルのみ選択可能。

⑯ スマート カード	⑰ セキュリティ チップ	⑱ 抗菌縦置 キーボード *4	⑲ PS/2マウス (光学式)	㉑ Office Personal 2007	㉒ リカバリ・ディスク ドライバ・ディスク (Windows® XP Professional) *6	㉓ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理
+10,000円	+1,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
				㉒ USBマウス (光学式)	㉒ リカバリ・ディスク ドライバ・ディスク (Windows® XP Professional) *6	㉓ 3年保証 + 3年間翌営業日 訪問修理
				+1,000円	+39,000円	+18,000円
				㉒ USBマウス (レーザー式)	㉒ リカバリ・ディスク ドライバ・ディスク (Windows Vista® Business) *7	㉓ 4年保証 + 4年間翌営業日 訪問修理
				+3,000円	+68,000円	+26,000円
				㉒ PS/2抗菌 マウス *5	㉒ Office Personal 2010	㉓ 5年保証 + 5年間翌営業日 訪問修理
				+2,000円	+22,000円	+34,000円

*4：受注生産です。

*5：受注生産です。

㉒ Office Home & Business 2010	㉒ リカバリ・ディスク ドライバ・ディスク (Windows® XP Professional) *8	㉓ 3年保証 + 3年間当日訪問 修理
+39,000円	+3,000円	+25,000円
㉒ Office Professional 2010	㉒ リカバリ・ディスク ドライバ・ディスク (Windows® XP Professional) *8	㉓ 4年保証 + 4年間当日訪問 修理
+68,000円	+3,000円	+40,000円
*6：Windows® 7 Professionalモデル のみ選択可能。		
*7：Windows Vista® Businessモデルのみ 選択可能。		
*8：Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) のみ 選択可能。		
*9：DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選 択が必須となりますので ご注意ください。		
		㉓ 5年保証 + 5年間引取修理
		+16,000円
		㉓ 4年保証 + 4年間引取修理
		+23,000円
		㉓ 5年保証 + 5年間引取修理
		+30,000円

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D530/A (国際エネルギースタープログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		適用OS				備考
						Celeron® 430 モデル	Celeron® E3200 モデル	Windows® 7 Professional	Windows Vista® Business	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 相当カテゴリー (1))		
CPU	①	CPU変更Celeron® E3200→Pentium® E5300	FMXCPCD6E	本体に同期	2,000	—	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) からインテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) に変更します。	
	②	CPU変更Celeron® E3200→Core™2 Duo E7500	FMXCPCDD6E	本体に同期	12,000	—	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) からインテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) に変更します。	
	③	CPU変更Celeron® E3200→Core™2 Duo E8400	FMXCPCDE6E	本体に同期	26,000	—	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。	
	④	CPU変更Celeron® E3200→Core™2 Duo E8500	FMXCPCDF6E	本体に同期	62,000	—	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。	
メモリ	⑤	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMXCM5D62	本体に同期	10,000	●	—	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM	
	⑥	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMXCM5D62S	本体に同期	20,000	●	—	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM	
	⑦	メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMXCM6D62	本体に同期	30,000	●	—	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。	
	⑧	メモリ変更2GB (1GB×2) →2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMXCM5D6CS	本体に同期	10,000	—	●	●	●	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM	
	⑨	メモリ変更2GB (1GB×2) →4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMXCM6D6C	本体に同期	20,000	—	●	●	●	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。	
	⑩	HDD変更160GB (SATA) →320GB (SATA)	FMXCD2D72	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。	
HDD	⑪	HDD変更160GB (SATA) →500GB (SATA)	FMXCD3D72	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。	
	⑫	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMXCDVD72	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。	
CD/DVD	⑬	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMXCDVD72S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大4倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、DVD-R (SL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。	
	⑭	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMXCSMD72	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-R (SL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。	
	⑮	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMXCSMD72S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大4倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、DVD-R (SL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。	
	⑯	スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	専用ベイスにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。	
セキュリティ (スマートカード)	⑰	セキュリティチップ追加	FMC-STD62	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。	
セキュリティチップ	⑱	キーボード変更→抗菌抗菌キーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	●	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌抗菌キーボード (PS/2) に変更します。※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産。	
マウス	⑲	マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PM72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。注) キーボードは標準添付品となります。	
	⑳	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。注) キーボードは標準添付品となります。	
	㉑	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。注) キーボードは標準添付品となります。	
	㉒	マウス変更→抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。注) キーボードは標準添付品となります。受注生産。	
アプリケーション	㉓	Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, 他を追加します。	
	㉔	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を追加します。	
	㉕	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。	
	㉖	Microsoft® Office Personal 2010 追加	FMC-AP165	2010.6	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, 他を追加します。	
	㉗	Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP166	2010.6	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, OneNote® 2010を追加します。	
	㉘	Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-AP167	2010.6	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, OneNote® 2010, Publisher 2010他を追加します。	
リカバリディスク	㉙	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RD072A	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビとドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMととなります。	
	㉚	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RD072B	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビとドライバースディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビとドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。	
	㉛	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RD07CA	本体に同期	3,000	●	—	●	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビとドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMととなります。	
	㉜	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RD07CB	本体に同期	3,000	●	—	●	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビとドライバースディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビとドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。	
	㉝	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® XP Professional)	FMC-RD07LA	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビとドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMととなります。	
	㉞	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® XP Professional)	FMC-RD07LB	本体に同期	3,000	●	—	—	—	—	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビとドライバースディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビとドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。	
保証	㉟	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の画面を同梱。	
	㊱	SupportDesk®バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の画面を同梱。	
	㊲	SupportDesk®バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の画面を同梱。	
	㊳	SupportDesk®バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の画面を同梱。	
	㊴	SupportDesk®バック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を3年間当日訪問修理3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の画面を同梱。	
	㊵	SupportDesk®バック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を4年間当日訪問修理4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の画面を同梱。	
	㊶	SupportDesk®バック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を5年間当日訪問修理5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の画面を同梱。	
	㊷	SupportDesk®バック Lite (3年間/取修理)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を3年間/取修理3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite (3年間/取修理) 規定の画面を同梱。	
	㊸	SupportDesk®バック Lite (4年間/取修理)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を4年間/取修理4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite (4年間/取修理) 規定の画面を同梱。	
	㊹	SupportDesk®バック Lite (5年間/取修理)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を5年間/取修理5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite (5年間/取修理) 規定の画面を同梱。	

文書のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) Windows® 7 Professionalのダウンロード権行使してWindows XP® Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

(*) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。


またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A4 FM **V-D5180**
(2009年4月発表商品)
(国際エネルギープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	キーボード/ マウス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ メイド プラス	液晶 ディスプレイ
FMVDC1X041	108,000	済	Windows Vista® Business	AMD Sempron™ プロセッサ SI-42 (2.1GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—	—
FMVDC1X040	104,000	済							PS/2マウス							
FMVDC1X0C1	108,000	済	Windows Vista® Business &ダウ ング レード						PS/2キーボード + PS/2マウス							
FMVDC1X0C0	104,000	済	(Windows® XP Professional) (*1) (*2)						PS/2マウス							

(*1) ダウングレード：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows Vista® BusinessとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

(*2) Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日（米国時間）にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。

標準では内蔵DVDドライブは
搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのスー
パーマルチドライブユニット
(FMV-NSM53) 等をご利用
ください。

① AMD Turion™ X2 デュアルコア・ モ/イ/ル・プロセッサ RM-74 (2.2GHz)	② 2GB (1GB×2)	⑤ 160GB (SATA, 5400rpm)	⑥ 厚型 DVD-ROM
+8,000円	+10,000円	+4,000円	+3,000円
	③ 2GB (2GB×1)		⑦ 薄型 DVD-ROM
	+20,000円		+4,000円
	④ 4GB (2GB×2)		⑧ スーパーマルチ (厚型)
	+30,000円		+11,000円
			⑨ スーパーマルチ (薄型)
			+14,000円

⑩ PS/2 キーボード +PS/2マウス (光学式)
+1,000円
⑪ PS/2 キーボード +USBマウス (光学式)
+1,000円
⑫ PS/2 キーボード +USBマウス (レーザー式)
+3,000円

⑬ Office Personal 2007	⑭ Windows Vista® Business リカバリディスク 添付	⑯ 3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理
+22,000円	+3,000円	+2,800円
⑰ Office Personal 2007 with PowerPoint		⑱ 3年/パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理
+39,000円		+18,000円
⑲ Office Professional 2007		⑳ 4年/パーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理
+68,000円		+26,000円
		㉑ 5年/パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理
		+34,000円

カスタ
メイド
プラス
の詳
細につ
いては、P37、
P64～66を
ご
覧
く
だ
さ
い。

液晶
ディス
プレイ
の詳
細につ
いては、P37、
P64～66を
ご
覧
く
だ
さ
い。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5180（国際エネルギー省プログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						Windows Vista® Business	Windows Vista® Business &ダウングレード (Windows® XP Professional) (*)	
CPU	①	CPU変更Sempron™ SI-42 →Turion™ X2 RM-74	FMCXCPYD51	本体に同期	8,000	●	●	標準搭載CPUのAMD Sempron™プロセッサ SI-42 (2.1GHz) からAMD Turion™ X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-74 (2.2GHz) に変更します。
メモリ	②	メモリ変更1GB (1GB×1) → 2GB (1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2- 6400、SO-DIMM)	FMCXM5D51	本体に同期	10,000	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM。SempronプロセッサSI-42搭載モデルでは、PC2- 5300での動作となります。
	③	メモリ変更1GB (1GB×1) → 2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2- 6400、SO-DIMM)	FMCXM5D51S	本体に同期	20,000	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM。SempronプロセッサSI-42搭載モデルでは、PC2- 5300での動作となります。
	④	メモリ変更1GB (1GB×1) → 4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2- 6400、SO-DIMM)	FMCXM6D51	本体に同期	30,000	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM。SempronプロセッサSI-42搭載モデルでは、PC2- 5300での動作となります。 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
	⑤	HDD変更80GB (SATA)→160GB (SATA)	FMCXD2D51	本体に同期	4,000	●	●	標準搭載ハードディスクの80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑥	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD52	本体に同期	3,000	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、 CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、 DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、 DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を 追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインス トールが必要となります。
	⑦	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD52S	本体に同期	4,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、 CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、 DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、 DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、 DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、 添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑧	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMD52	本体に同期	11,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書 込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、 DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16 倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大 6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍 速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12 倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、DVD-RAMドライバソフト (DVD-RAMドライバソフトは、 Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみの添付)、添付のCD-ROMからのイン ストールが必要となります。
	⑨	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD52S	本体に同期	14,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書 込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、 DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍 速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6 倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、 書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防 止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、DVD-RAMドライバソ フト (DVD-RAMドライバソフトは、Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルの みの添付)、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑩	マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PMD64	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
キーボード/マウス	⑪	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD64	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑫	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD64	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑬	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
アプリケーション	⑭	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を 追加します。
	⑮	Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、 Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	⑯	リカバリディスク追加	FMC-RDD51	本体に同期	3,000	●	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリデータディスクを添付します。 リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	⑰	保証拡張 (3年間/パーツ保証+ 1年目翌営業 日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体 に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+ 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	⑱	SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日 訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体 に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規 定の書面を同梱。
	⑲	SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS03	本体に同期	26,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。本体 に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) 規 定の書面を同梱。
	㉑	SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS04	本体に同期	34,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。本体 に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) 規 定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレード: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows Vista® BusinessとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A5 **ESPRIMO K550/A**
(国際エネルギープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
23ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

■17型TFTカラー LCD装備

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリ ティチップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ムメイド プラス								
FMVKE2P2E1	178,000	2010.5/中	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	薄型 DVD-ROM	—	—	—	17型TFT カラー LCD 装備 (液晶一体型)	PS/2キーボード	PS/2マウス	—	—	1年引取 修理	—								
FMVKE2P2E0	174,000	2010.5/中		—																					
FMVKE2R2E1	186,000	2010.5/中		PS/2キーボード																					
FMVKE2R2E0	182,000	2010.5/中		—																					
FMVKE2P241	178,000	2010.5/中	Windows Vista® Business	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)								PS/2キーボード						—	Windows® 7 Professional リカバリ ディスク 添付	1年引取 修理	—				
FMVKE2P240	174,000	2010.5/中		—																					
FMVKE2R241	186,000	2010.5/中		PS/2キーボード																					
FMVKE2R240	182,000	2010.5/中		—																					
FMVKE2P2L1	178,000	2010.5/中	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード (*))	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)								PS/2キーボード										—	Windows® 7 Professional リカバリ ディスク 添付	1年引取 修理	—
FMVKE2P2L0	174,000	2010.5/中		—																					
FMVKE2R2L1	186,000	2010.5/中		PS/2キーボード																					
FMVKE2R2L0	182,000	2010.5/中		—																					

(*) ダウングレード：Windows® 7 Professionalのダウングレード権行使してWindows XP® Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

ドライバースディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで⑤～⑯のいずれかを購入いただくか、リカバリ領域内のドライバースディスクをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53)を購入してください。
詳細につきましては、P3をご覧ください。

①	②	⑤	⑦	⑧	⑨	⑩	⑬	⑭	⑮	⑯	㉔	㉔	カスタム メイドプラス の詳細につい ては、P33を ご覧ください。	
インテル® Core™2 Duo P8800 (2.66GHz) *1	2GB (1GB×2)	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 スーパーマルチ	スマート カード *2	セキュリティ チップ	シリアル ポート追加	タッチパネル 追加 *3	抗菌設置 キーボード *4	PS/2マウス (光学式)	Office Personal 2007	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows 7 Professional)	3年保証拡張 + 1年自営営業日 訪問修理		
+28,000円	+10,000円	+12,000円	+10,000円	+10,000円	+1,000円	+6,000円	+36,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円		
③		⑥		*2：タッチパネルとは同 時選択できませんの で、ご注意ください。		⑪		*3：内蔵スマートカー ドとは同時選択で きませんので、 *4：受注生産品です。		⑫	㉔			
2GB (2GB×1)		500GB (SATA, 7200rpm)				フロント USBポート 追加				USBマウス (光学式)	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows Vista Professional)		3年パーツ保証 + 3年間営業日 訪問修理
+20,000円		+18,000円				+1,000円				+1,000円	+39,000円	+3,000円		+18,000円
④										⑰	㉔	㉔		
4GB (2GB×2)										USBマウス (レーザー式)	Office Professional 2007	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows XP Professional)		㉔
+30,000円										+3,000円	+68,000円	+3,000円		+26,000円
										⑱	㉔			㉔
										PS/2抗菌 マウス (光学式) *5	Office Personal 2010		5年パーツ保証 + 5年間営業日 訪問修理	
										+2,000円	+22,000円		+34,000円	
										*5：受注生産品です。		㉔		
												Office Home & Business 2010	3年パーツ保証 + 3年間営業日 訪問修理	
												+39,000円	+25,000円	
												㉔		
												Office Professional 2010	4年パーツ保証 + 4年間営業日訪問 修理	
												+68,000円	+40,000円	
													㉔	
													5年パーツ保証 + 5年間営業日訪問 修理	
													+60,000円	
													㉔	
													3年パーツ保証 + 3年間引取修理	
													+16,000円	
													㉔	
													4年パーツ保証 + 4年間引取修理	
													+23,000円	
													㉔	
													5年パーツ保証 + 5年間引取修理	
													+30,000円	

*1：Core™2 Duo
搭載モデル
のみ選択可能。

*2：タッチパネルとは同
時選択できませんの
で、ご注意ください。

*3：内蔵スマートカー
ドとは同時選択で
きませんので、
*4：受注生産品です。

*5：受注生産品です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A5 ESPRIMO K550/A
(国際エネルギー省プログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

■19型ワイドTFTカラーLCD装備

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVKE2P2E3	183,000	2010.5/中	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	薄型 DVD-ROM	—	—	—	19型TFT カラー LCD 装備 (液晶一体型)	PS/2キーボード	PS/2マウス	—	—	1年引取 修理	—
FMVKE2P2E2	179,000	2010.5/中		—													
FMVKE2R2E3	191,000	2010.5/中		PS/2キーボード													
FMVKE2R2E2	187,000	2010.5/中		—													
FMVKE2P243	183,000	2010.5/中	Windows Vista® Business	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)								PS/2キーボード					
FMVKE2P242	179,000	2010.5/中		インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)								—					
FMVKE2R243	191,000	2010.5/中										PS/2キーボード					
FMVKE2R242	187,000	2010.5/中										—					
FMVKE2P2L3	183,000	2010.5/中	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード (*))	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)								PS/2キーボード			Windows® 7 Professional リカバリ ディスク 添付		
FMVKE2P2L2	179,000	2010.5/中		—													
FMVKE2R2L3	191,000	2010.5/中		PS/2キーボード													
FMVKE2R2L2	187,000	2010.5/中		—													

(*) ダウングレード：Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows XP® Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

ドライバースディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで⑧～⑳のいずれかを購入いただくか、リカバリ領域内のドライバースディスクをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) を購入してください。
詳細につきましては、P3をご覧ください。

①	②	⑤	⑦	⑧	⑨	⑩
インテル® Core™ 2 Duo P8800 (2.66GHz) *1	2GB (1GB×2)	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 スーパーマルチ	スマート カード	セキュリティ チップ	シリアル ポート追加
+28,000円	+10,000円	+12,000円	+10,000円	+10,000円	+1,000円	+6,000円

③	⑥
2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)
+20,000円	+18,000円

④	⑪
4GB (2GB×2)	フロント USBポート 追加
+30,000円	+1,000円

⑫	⑬
シリアルポート + フロントUSB 追加	フロント USBポート 追加
+7,000円	+1,000円

*1：Core™2 Duo搭載モデルのみ選択可能。

⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	カスタム メイドプラス の詳細につい ては、P33を ご覧ください。
抗菌設置 キーボード *2	PS/2マウス (光学式)	Office Personal 2007	リカバリディスク+ ドライバースディスク +Win7/D7ディスク (Windows 7 Professional)	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理	
+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	

⑲	⑳	㉑	㉒
USBマウス (光学式)	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリディスク+ ドライバースディスク +Win7/D7ディスク (Windows Vista Professional)	3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理
+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円

㉓	㉔	㉕	㉖
USBマウス (レーザー式)	Office Professional 2007	リカバリディスク+ ドライバースディスク +Win7/D7/D7ディスク (Windows XP Professional)	4年パーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理
+3,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円

㉗	㉘	㉙	㉚
PS/2抗菌 マウス (光学式) *3	Office Personal 2010		5年パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理
+2,000円	+22,000円		+34,000円

㉛	㉜	㉝	㉞
Office Home & Business 2010			3年パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理
+39,000円			+25,000円

㉟	㊱	㊲	㊳
Office Professional 2010			4年パーツ保証 + 4年間当日訪問 修理
+68,000円			+40,000円

㊴	㊵	㊶	㊷
			5年パーツ保証 + 5年間当日訪問 修理
			+60,000円

㊸	㊹	㊺	㊻
			3年パーツ保証 + 3年間引取修理
			+16,000円

㊼	㊽	㊾	㊿
			4年パーツ保証 + 4年間引取修理
			+23,000円

㋀	㋁	㋂	㋃
			5年パーツ保証 + 5年間引取修理
			+30,000円

*2：受注生産品です。

*3：受注生産品です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO K550/A (国際エネルギースタープログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		対象OS		備考
						Celeron® モデル	Core™2 Duo モデル	Windows® 7 Professional	Windows Vista® Business	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional アップグレード (*))
CPU	①	CPU変更Core™2 Duo P8700 → Core™2 Duo P8800	FMCXCPSK72	本体に同期	28,000	—	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz) からインテル® Core™2 Duo P8800 (2.66GHz) に変更します。
メモリ	②	メモリ変更1GB (1GB×1) → 2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMCXM5K72	本体に同期	10,000	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	③	メモリ変更1GB (1GB×1) → 2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMCXM5K72S	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	④	メモリ変更1GB (1GB×1) → 4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMCXM6K72	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	⑤	HDD変更160GB (SATA) → 320GB (SATA)	FMCXD2D64	本体に同期	12,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
HDD	⑥	HDD変更160GB (SATA) → 500GB (SATA)	FMCXD3D64	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑦	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMK72S	本体に同期	10,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読込最大24倍速、CD-R: 読込最大24倍速、書き込み最大24倍速、CD-RW: 読込最大24倍速、書き込み最大10倍速、DVD-ROM: 読込最大8倍速、DVD-Video: 読込最大4倍速、DVD-RAM: 読込最大5倍速、書き込み最大5倍速、DVD-R (SL): 読込最大8倍速、書き込み最大8倍速、DVD-R (DL): 読込最大8倍速、書き込み最大4倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、書き込み最大6倍速、DVD+R (SL): 読込最大8倍速、書き込み最大8倍速、DVD+R (DL): 読込
セキュリティ (スマートカード)	⑧	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格 9,000円 (税別) で提供しています。 注) タッチパネル追加との同時選択不可。 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0)
セキュリティチップ	⑨	セキュリティチップ追加	FMC-STK72	本体に同期	1,000	●	—	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
			FMC-STK7C	本体に同期	1,000	—	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
ポート追加	⑩	シリアルポート追加	FMC-SEK72	本体に同期	6,000	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。
	⑪	フロントUSBポート追加	FMC-USK72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。
	⑫	シリアルポート+フロントUSB追加	FMC-SSK72	本体に同期	7,000	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1と、USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント)
ディスプレイ	⑬	タッチパネル追加	FMC-TPK72	2010.6/上	36,000	●	●	●	●	薄膜抵抗方式内蔵タッチパネル。17型TFTカラーLCD装備モデルのみ追加可能です。 注) 内蔵スマートカードとの同時選択不可。
キーボード	⑭	抗菌縦置きキーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌縦置きキーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産。
マウス	⑮	マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PM72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑯	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UM72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑰	マウス変更→USBマウス (レーザー)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー) に変更します。
	⑱	マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。 注) 受注生産品です。
アプリケーション	⑲	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	⑳	Microsoft® Office Personal 2007 with Office PowerPoint 2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉑	Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉒	Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-AP165	2010.6	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉓	Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP166	2010.6	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010を追加します。
	㉔	Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-AP167	2010.6	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
リカバリディスク	㉕	リカバリデータディスク+ドライバー+ディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RKD72B	本体に同期	3,000	●	●	●	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉖	リカバリデータディスク+ドライバー+ディスク+WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Professional)	FMC-RKD7CB	本体に同期	3,000	●	●	—	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリデータディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉗	リカバリデータディスク+ドライバー+ディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® XP Professional)	FMC-RKD7LB	本体に同期	3,000	●	●	—	—	Windows® XP Professional (SP3) 用のリカバリデータディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
保証	㉘	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉙	SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉚	SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉛	SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉜	SupportDesk/バックLite (当日訪問修理3年)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉝	SupportDesk/バックLite (当日訪問修理4年)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞	SupportDesk/バックLite (当日訪問修理5年)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟	SupportDesk/バックLite (引取修理3年間)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㊱	SupportDesk/バックLite (引取修理4年)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㊲	SupportDesk/バックLite (引取修理5年)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。

文庫のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows XP® Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmnworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。


ESPRIMO（バリューシリーズ）本体

■バリューシリーズ構成の組み方について

カスタムメイドメニューの「OS & Office」「CPU」「メモリ & HDD」「CD/DVD」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びしていただきました構成での型名が確定されます。
この型名にてご注文ください。
*日本語キーボード（109Aキー）、PS/2スクロールマウスは標準添付されています。

A6

ESPRIMO D530/AX



品名	価格	提供時期	構成パターン										
			OS	Office*		CPU		メモリ & HDD			CD/DVD		
ESPRIMO D530/AX	オープン (※1)	2010.4/下	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	A	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型)	2	
				Personal 2007	5	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	C	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型)	2	DVD-ROM (厚型)
			Windows® 7 Professional 正規版	Personal 2007 with PowerPoint	6	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	A	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型)	2	
				Professional 2007	7	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	C						
			Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) (※2)	—	0	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	A	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型)	2	
				Personal 2007	1	インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz)	B	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型)	2	
						インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	C				DVD-ROM (厚型)	4	
			Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) (※2)	Personal 2007 with PowerPoint	2	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	A	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型)	2	
				Professional 2007	3	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	C						

型名

FMVXD

OS & Office

☐

CPU

☐

メモリ & HDD

☐

CD/DVD

☐

価格はオープン価格となります。

* [Personal 2007] : Microsoft® Office Personal 2007
[Personal 2007 with PowerPoint] : Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007
[Professional 2007] : Microsoft® Office Professional 2007
※1 : オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当／販売パートナーにお問い合わせ下さい。
※2 : ダウングレード : Windows® 7 Professionalブレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。

ESPRIMO（バリューシリーズ）のリカバリディスクについて

バリューシリーズのWindows® 7 Professional正規版ブレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付され、Windows® XP Professional SP3 正規版（Windows® 7 Professional 正規版ダウングレード）モデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows® 7 Professional用のリカバリディスクがともに標準添付されます。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション

A7 CELSIUS W480
(2010年1月発表商品)



各変更/追加メニュー①～⑬の型名/価格等の詳細につきましては
27ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	キーボード	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	マウス	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	アプリ ケーション	リカバリ ディスク	液晶 ディスプレイ
CLW8GAF1B	182,000	済	Windows® 7 Professional (32bit)	あり	インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz)	1GB (1GB×1)	250GB (SATA, 7200rpm)	—	Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) (注)	PS/2マウス	—	—	—	—	—
CLW8GAH1B	182,000	済	Windows® 7 Professional &ダウングレード (Windows® XP Professional) (32bit) (*1) (*2)	あり											
CLW8GAG1B	194,000	済	Windows® 7 Professional (64bit)	あり											
CLW8GAJ1B	194,000	済	Windows® 7 Professional &ダウングレード (Windows® XP Professional) (64bit) (*1)	あり		2GB (1GB×2)									

(*1) ダウングレード:Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
(*2) Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日(米国時間)にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。
(注) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブスディスク等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) をご利用ください。
また、HDDからリカバリする際は、添付のトラブル解決ナビ&ドライブスディスクからの起動が必要です。
内蔵もしくは外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) をご利用ください。

①	⑤	⑩	⑮	⑳	㉔	㉘	㉙	㉚	㉛	液晶ディスプレイの詳細については、P37、P64～66をご覧ください。
インテル® Core™ i5-650 (3.20GHz)	2GB (1GB×2) *2	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM	NVIDIA Quadro® FX 3800	PS/2 2ボタンマウス (光学式)	スマートカード *4	パラレルポート	Office Personal 2007 *5	Windows® 7 Professional (32bit) リカバリディスク 添付 *6	
+27,000円	+12,000円	+18,000円	+3,000円	+169,000円	+1,000円	+10,000円	+7,000円	+22,000円	+3,000円	
②	⑥	⑪	⑯	㉑	*4: Windows 7 Professional (32bit)、Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional) (32bit) のみ選択可能。			㉠	㉡	
インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz)	4GB (2GB×2) *2	1TB (500GB×2) (SATA, 7200rpm)	厚型スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 4800	USB2ボタンマウス (光学式)			Office Personal 2007 with PowerPoint *5	Windows® 7 Professional リカバリディスク (64bit) 添付 *7	
+60,000円	+36,000円	+54,000円	+11,000円	+320,000円	+1,000円			+39,000円	+3,000円	
③	⑦	⑫			㉖			*5: Windows® 7 Professional (32bit)、Windows® 7 Professional&ダウングレード (Windows® XP Professional) (32bit) のみ選択可能。		
インテル® Core™ i5-670 (3.46GHz)	4GB (2GB×2) *3	1.5TB (500GB×3) (SATA, 7200rpm)			USB2ボタンマウス (レーザー式)			*6: Windows® 7 Professional (32bit)、Windows® 7 Professional&ダウングレード (Windows® XP Professional) (32bit) のみ選択可能。		
+71,000円	+24,000円	+90,000円			+3,000円			*7: Windows® 7 Professional (64bit)、Windows® 7 Professional&ダウングレード (Windows® XP Professional) (64bit) のみ選択可能。		
④	⑧	⑬			㉗					
インテル® Xeon® X3470 (2.93GHz) *1	8GB (2GB×4) *3	2TB (500GB×4) (SATA, 7200rpm)			USB3ボタンマウス (光学式)					
+112,000円	+72,000円	+126,000円			+2,000円					
* Xeon® 3470 になるときは、Quadro® FX 3800またはNVIDIA FX 4800と必須です。			⑭							
		16GB (4GB×4) *3	300GB (SATA, 10000rpm)							
		+168,000円	+54,000円							
*2: Windows® 7 Professional (32bit)、Windows® 7 Professional&ダウングレード (Windows® XP Professional) (32bit) のみ選択可能。			⑮							
		600GB (300GB×2) (SATA, 10000rpm)								
		+102,000円								
*3: Windows® 7 Professional (64bit)、Windows® 7 Professional&ダウングレード (Windows® XP Professional) (64bit) のみ選択可能。			⑯							
		320GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1)								
		+89,000円								
		⑰								
		500GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1)								
		+100,000円								

A7 CELSIUS W380
(2010年1月発表商品)
(標準／薬事法対応モデル)



各変更/追加メニュー①～③③の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

[illegible]

(※1) ダウングレード：Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

(*)2) Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日(米国時間)にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。

(注) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。



(1)	(5)	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)	(35)	(40)
インテル® Core™ i5-660 (3.20GHz) +27,000円	2GB (1GB×2) *2 +12,000円	500GB (SATA, 7200rpm) +18,000円	厚型 DVD-ROM +3,000円	NVIDIA Quadro® FX 580 +30,000円	PS/2 2ボタンマウス (光学式) +1,000円	スマートカード *4 +10,000円	パラレルポート +7,000円	Office Personal 2007 *5 +22,000円
						*4 : Windows 7 Professional (32bit), Windows 7 Professional & ダウングレード (XP Professional) (32bit) のみ選択可能。		Windows® 7 Professional (32bit) リカバリディスク 添付 *6 +3,000円
(2)	(6)	(11)	(16)	(21)	(26)		(31)	(36)
インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) +50,000円	4GB (2GB×2) *2 +36,000円	1TB (500GB×2) (SATA, 7200rpm) +54,000円	厚型 スーパーマルチ +11,000円	NVIDIA Quadro® FX 1800 +90,000円	USB2ボタンマウス (光学式) +1,000円		Office Personal 2007 with PowerPoint *5 +39,000円	Windows® 7 Professional リカバリディスク (64bit) 添付 *7 +3,000円
(3)	(7)	(12)		(17)				
インテル® Core™ i5-670 (3.46GHz) +71,000円	4GB (2GB×2) *3 +24,000円	1.5TB (500GB×3) (SATA, 7200rpm) +90,000円		USB2ボタンマウス (レーザー式) +3,000円				*5 : Windows® 7 Professional (32bit), Windows 7 Professional&ダウングレード (Windows® XP Professional) (32bit) のみ選択可能。 *6 : Windows® 7 Professional (32bit), Windows 7 Professional&ダウングレード (Windows® XP Professional) (32bit) のみ選択可能。 *7 : Windows® 7 Professional (64bit), Windows® 7 Professional&ダウングレード (Windows® XP Professional) (64bit) のみ選択可能。
(4)	(8)	(13)		(18)				
インテル® Xeon® X3470 (2.93GHz) *1 +112,000円	8GB (2GB×4) *3 +72,000円	2TB (500GB×4) (SATA, 7200rpm) +126,000円		USB3ボタンマウス (光学式) +2,000円				
Xeon® 3470 になると、DIA Quadro® またはNVIDIA FX 1800と必須です。								
	(9)	(14)						
	16GB (4GB×4) *3 +168,000円	300GB (SATA, 10000rpm) +54,000円						
*2 : Windows® 7 Professional (32bit), Windows® 7 Professional&ダウングレード (Windows® XP Professional) (32bit) のみ選択可能。		(15)						
		600GB (300GB×2) (SATA, 10000rpm) +102,000円						
*3 : Windows® 7 Professional (64bit), Windows® 7 Professional&ダウングレード (Windows® XP Professional) (64bit) のみ選択可能。		(16)						
		320GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) +89,000円						
		(17)						
		500GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) +100,000円						

*1: インテル® Xeon® 3470
をお選びになるときは、
NVIDIA Quadro®
FX 580またはNVIDIA
Quadro® FX 1800と
同時搭載必須です。

*2: Windows® 7 Professional (32bit)、Windows® 7 Professional&ダウングレード (Windows® XP Professional) (32bit) のみ選択

*3: Windows® 7 Professional (64bit)、Windows® 7 Professional& ダウングレード (Windows® XP Professional) (64bit) のみ選択可能。

- *5: Windows® 7 Professional (32bit), Windows 7 Professional&ダウングレード Windows® XP Professional) (32bit) のみ選択可能。
- *6: Windows® 7 Professional (32bit), Windows 7 Professional&ダウングレード (Windows® XP Professional) (32bit) のみ選択可能。
- *7: Windows® 7 Professional (64bit), Windows® 7 Professional&ダウングレード (Windows® XP Professional) (64bit) のみ選択可能。

*7: Windows® 7 Professional (64bit)、Windows® 7 Professional&ダウンロード (Windows® XP Professional) (64bit) のみ選択可能。

液晶ディスプレイの詳細については、P37、P64～66をご覧ください。

㊸	㊸
Office Personal 2007 with PowerPoint *5	Windows® 7 Professional リカバリディスク (64bit) 添付*7
+39,000円	+3,000円

*5 : Windows® 7 Professional (32bit)、Windows 7 Professional&ダウングレード Windows® XP Professional (32bit) のみ選択可能

*6: Windows® 7 Professional (32bit)、Windows 7 Professional&ダウングレード (Windows® XP Professional) (32bit) のみ選択可能。

*7: Windows® 7 Professional (64bit)、Windows® 7 Professional&ダウンロード (Windows® XP Professional) (64bit) のみ選択可能。

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブディスク等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ（FMV-NSM53）をご利用ください。
また、HDDからリカバリする際は、添付のトラブル解決ナビ&ドライブディスクからの起動が必要です。
内蔵もしくは外付けのスーパーマルチ（FMV-NSM53）をご利用ください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【CELSIUS W480、W380 (標準/薬事) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		対応OS					備考
						W480	W380 (標準/薬事)	Windows® 7 Professional (32bit)	Windows® 7 Professional & 64bit (32bit) (*)	Windows® 7 Professional (64bit)	Windows® 7 Professional & 64bit (64bit) (*)		
CPU	①	CPU変更 Core™ i3-530→Core™ i5-650	CLXCPCNGB	本体に同期	27,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) からインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) に変更します。	
	②	CPU変更 Core™ i3-530→Core™ i5-660	CLXCPCNGC	本体に同期	50,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) からインテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) に変更します。	
	③	CPU変更 Core™ i3-530→Core™ i5-670	CLXCPCNGD	本体に同期	71,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) からインテル® Core™ i5-670 (3.46GHz) に変更します。	
	④	CPU変更 Core™ i3-530→Xeon® X3470	CLXCPCNAG	本体に同期	112,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) からインテル® Xeon® X3470 (2.93GHz) に変更します。 注) インテル® Xeon® X3470選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。	
メモリ	⑤	メモリ変更 1GB (1GB×1) → 2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMNK5	本体に同期	12,000	●	●	●	●	×	×	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM、ECC	
	⑥	メモリ変更 1GB (1GB×1) → 4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMNK7	本体に同期	36,000	●	●	●	●	×	×	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM、ECC	
	⑦	メモリ変更 2GB (1GB×2) → 4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMNK7A	本体に同期	24,000	●	●	×	×	●	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM、ECC	
	⑧	メモリ変更 2GB (1GB×2) → 8GB (2GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMNK9	本体に同期	72,000	●	●	×	×	●	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から8GB (2GB×4) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM、ECC	
	⑨	メモリ変更 2GB (1GB×2) → 16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMNK11	本体に同期	168,000	●	●	×	×	●	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から16GB (4GB×4) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM、ECC	
	⑩	HDD変更 250GB (SATA) → 500GB (SATA)	CLCXSA501	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。	
HDD	⑪	HDD変更250GB (SATA) → 1TB (500GB×2) (SATA)	CLCXSA502	本体に同期	54,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) ×2に変更します。2台目以降のハードディスクは、本フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。	
	⑫	HDD変更 250GB (SATA) → 1.5TB (500GB×3) (SATA)	CLCXSA503	本体に同期	90,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) ×3に変更します。2台目以降のハードディスクは、本フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。	
	⑬	HDD変更 250GB (SATA) → 2TB (500GB×4) (SATA)	CLCXSA504	本体に同期	126,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) ×4に変更します。2台目以降のハードディスクは、本フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。	
	⑭	HDD変更 250GB (SATA) → 300GB (SATA/10,000rpm)	CLCXSA301Y	本体に同期	54,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から300GB (SATA) に変更します。	
	⑮	HDD変更 250GB (SATA) → 600GB (300GB×2) (SATA/10,000rpm)	CLCXSA302Y	本体に同期	102,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から300GB (SATA) ×2に変更します。2台目以降のハードディスクは、本フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。	
	⑯	HDD変更 250GB (SATA) → 320GB (SATA) ×2 RAID1	CLCXRD32D	本体に同期	89,000	●	●	●	●	●	×	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から320GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。	
	⑰	HDD変更 250GB (SATA) → 500GB (SATA) ×2 RAID1	CLCXRD50D	本体に同期	100,000	●	●	●	●	●	×	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。	
	⑱	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	CLC-DVDN4	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	DVD-ROMドライブユニットを追加 CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速。 添付ソフト: InterVideo WinDVD® for FUJITSU Windows® XP Professional (64bit) モデルでカスタムメイドのグラフィックスカードを搭載していない場合、市販のDVDタイトルなどの著作権保護されたコンテンツの再生ができません。	
CD/DVD	⑲	スーパーマルチ (厚型) 追加	CLC-SMDN4	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブを追加 DVD-RAM: 読出/書換最大5倍速、DVD-RAM2: 読出/書換最大12倍速、DVD-R: 読出最大10倍速、書込16倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R: 読出最大10倍速、書込16倍速、DVD+R DL: 読出、書込8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出/書換最大8倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、添付ソフト: Roxio Creator LE, InterVideo WinDVD® for FUJITSU Windows® XP Professional (64bit) モデルでカスタムメイドのグラフィックスカードを搭載していない場合、市販のDVDタイトルなどの著作権保護されたコンテンツの再生ができません。	
	⑳	グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580追加	CLC-SGCNF	本体に同期	30,000	×	●	●	●	●	●	NVIDIA Quadro® FX 580をPCI Express×16スロットに追加します。 注) インテル® Xeon® X3470選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADPT11A) が必要。 デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。	
グラフィックス機能	㉑	グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 1800追加	CLC-SGCNE	本体に同期	90,000	×	●	●	●	●	●	NVIDIA Quadro® FX 1800をPCI Express×16スロットに追加します。 注) インテル® Xeon® X3470選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADPT11A) が必要。 デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。	
	㉒	グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 3800追加	CLC-SGCNG	本体に同期	169,000	●	×	●	●	●	●	NVIDIA Quadro® FX 3800をPCI Express×16スロットに追加します。 注) インテル® Xeon® X3470選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADPT11A) が必要。 デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。	
	㉓	グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 4800追加	CLC-SGCNH	本体に同期	320,000	●	×	●	●	●	●	NVIDIA Quadro® FX 4800をPCI Express×16スロットに追加します。 注) インテル® Xeon® X3470選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADPT11A) が必要。 デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。	
	㉔	マウス変更→PS/2マウス (光学式)	CLCXMC07	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付 (PS/2) マウス (光学式) に変更します。	
マウス	㉕	マウス変更→USBマウス (光学式)	CLCXMC04B	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) に変更します。	
	㉖	マウス変更→USBレーザーマウス	CLCXMC06B	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付USBマウス (レーザー式) に変更します。	
	㉗	マウス変更→USB 3ボタンマウス (光学式)	CLCXMC05	本体に同期	2,000	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを3ボタンスクロール付USBマウス (光学式) に変更します。	
	㉘	スマートカードリーダー/ライタ追加	CLC-SMAN3	本体に同期	10,000	●	●	●	●	×	×	専用ベイスンスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注1) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。 注2) スマートカードリーダー/ライタを選択した場合、USBデバイスからのレジュームはできません。電源ボタンを押してレジュームしてください。(Windows® XP Professional (32bit/64bit) のみ)	
ポート追加	㉙	パラレルポート追加	CLC-PARN	本体に同期	7,000	●	●	●	●	●	●	パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) 追加。	
アプリケーション	㉚	Microsoft® Office Personal 2007追加	CLC-AP104A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	×	×	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。	
	㉛	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	CLC-AP107A	本体に同期	39,000	●	●	●	●	×	×	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。	
リカバリディスク	㉜	リカバリディスク追加 (Windows7 Professional (32bit))	CLC-MEDNF	本体に同期	3,000	●	●	●	●	×	×	Windows® 7 Professional (32bit) 用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。	
	㉝	リカバリディスク追加 (Windows7 Professional (64bit))	CLC-MEDNG	本体に同期	3,000	●	●	×	×	●	●	Windows® 7 Professional (64bit) 用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。	

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) 1) ダウングレード: Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション

A8 CELSIUS J380
(2010年1月発表商品)
(標準モデル)



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
30ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	キーボード	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	マウス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	ポート追加	アプリ ケーション	リカバリ ディスク	液晶 ディスプレイ
CLJ8GAF1	175,000	済	Windows® 7 Professional	あり	インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) (注)	PS/2マウス	—	標準装備	—	—	—	—
CLJ8GAF0	171,000	済		なし												
CLJ8GAH1	175,000	済	Windows® 7 Professional & ダウングレード (Windows® XP Professional) (*1) (*2)	あり												
CLJ8GAH0	171,000	済		なし												

(*1) ダウングレード: Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使して Windows® XP Professional へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
(*2) Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日(米国時間)にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。
(注) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブディスク等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) をご利用ください。

①	③	⑥	⑧	⑩	⑫	⑭	⑰	⑱	⑲	⑳
インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz)	2GB (1GB×2)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM	NVIDIA Quadro® FX 580 *4	PS/2 2ボタンマウス (光学式)	スマートカード	IEEE1394 カード *6	Office Personal 2007	Windows® 7 Professional リカバリディスク 添付	液晶ディスプレイの詳細については、P37、P64～P66 をご覧ください。
+30,000円	+54,000円	+18,000円	+4,000円	+30,000円	+1,000円	+10,000円	+5,000円	+22,000円	+3,000円	
②	④	⑦	⑨	⑪	⑬			⑱		
インテル® Xeon® X3460 (2.80GHz) *1 *2	4GB (2GB×2)	320GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *3	薄型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 1800 *5	USB2ボタンマウス (光学式)			Office Personal 2007 with PowerPoint		
+86,000円	+119,000円	+89,000円	+14,000円	+90,000円	+1,000円			+39,000円		
*1: インテル® Xeon® X3460をお選びになるときは、NVIDIA Quadro® FX 580と同時搭載必須です。 *2: インテル® Xeon® X3460をお選びになるときは、HDD 320GB (SATA) × 2 (RAID) /NVIDIA Quadro® FX 1800/IEEE1394カードとは同時搭載することができませんのでご注意ください。 *3: 320GB (SATA) × 2 (RAID) をお選びになるときは、インテル® Xeon® X3460/NVIDIA Quadro® FX 580/NVIDIA Quadro® FX 1800/IEEE1394カードとは同時搭載することができませんのでご注意ください。 *4: NVIDIA Quadro® FX 580をお選びになるときは、320GB (SATA) × 2 (RAID) /IEEE1394カードを同時搭載できませんので、ご注意ください。 *5: NVIDIA Quadro® FX 1800をお選びになるときは、インテル® Xeon® X3460/HDD 320GB (SATA) × 2 (RAID) /IEEE1394カードを同時搭載することができませんので、ご注意ください。 *6: IEEE1394カードをお選びになるときは、インテル® Xeon® X3460/NVIDIA Quadro® FX 580/NVIDIA Quadro® FX 1800/HDD 320GB (SATA) × 2 (RAID)を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。										
⑭										
USB2ボタンマウス (レーザー式)										
+3,000円										
⑮										
USB3ボタンマウス (光学式)										
+2,000円										

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション

A8

CELSIUS J380

(2010年1月発表商品)

(国際エネルギースタープログラム対応*モデル)

*デスクトップコンピュータカテゴリーです。



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	キーボード	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	マウス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	ポート追加	アプリ ケーション	リカバリ ディスク	液晶 ディスプレイ
CLJ8GAF1E	229,000	済	Windows® 7 Professional	あり	インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz)	2GB (1GB×2)	160GB (SATA)	—	Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)	PS/2マウス	—	標準装備	—	—	—	—
CLJ8GAH1E	229,000	済	Windows® 7 Professional & ダウングレード (Windows® XP Professional) (*1) (*2)	あり												

(*1) ダウングレード:Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウンロード権行使してWindows® XP Professionalへのダウンロードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウンロード作業を行うサービスです。

(*2) Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日(米国時間)にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。

標準では内蔵DVDドライブは
搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用され
る場合には、外付けのスーパ
ーマルチ (FMV-NSM53) をご
利用ください。

①	⑤	⑥	⑧	⑫	⑬	⑰	⑱	㉑
インテル® Core™ i5-560 (3.33GHz)	4GB (2GB×2)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM	PS/2 2ボタン マウス (光学式)	スマート カード	IEEE1394 カード	Office Personal 2007	Windows® 7 Professional リカバリディスク 添付
+30,000円	+65,000円	+18,000円	+4,000円	+1,000円	+10,000円	+5,000円	+22,000円	+3,000円
			⑨ 薄型 スーパーマルチ	⑭ USB2ボタン マウス (光学式)			⑲ Office Personal 2007 with PowerPoint	
			+14,000円	+1,000円			+39,000円	
				⑮ USB2ボタン マウス (レーザー式)				
				+3,000円				
				⑯ USB3ボタン マウス (光学式)				
				+2,000円				

液晶ディス
プレイの詳
細につい
ては、P3
7、P64
～ P66
をご
覧く
だ
さい。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【CELSIUS J380（標準モデル）／J380（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 （円、税別）	対象モデル		対応OS		備考
						標準	国際 エネルギー スター 対応	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional & ダウングレード (Windows® XP Professional) (*1)	
CPU	①	CPU変更 Core™ i3-530→ Core™ i5-660	CLCXCPCJGC	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) から インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) に変更します。
	②	CPU変更 Core™ i3-530→ Xeon® X3460	CLCXCPCJAF	本体に同期	86,000	●	×	●	●	標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) から インテル® Xeon® X3460 (2.80GHz) に変更します。 注) NVIDIA Quadro® FX 580との同時搭載必須。 HDD 320GB (SATA) ×2 (RAID) /NVIDIA Quadro® FX 1800/ IEEE1394カードとの同時選択不可。
メモリ	③	メモリ変更 1GB (1GB×1) → 2GB (1GB×2) (DDR3 SD-RAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMJK5	本体に同期	54,000	●	×	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC
	④	メモリ変更 1GB (1GB×1) → 4GB (2GB×2) (DDR3 SD-RAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMJK7	本体に同期	119,000	●	×	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC
	⑤	メモリ変更 2GB (1GB×2) → 4GB (2GB×2) (DDR3 SD-RAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMJK7A	本体に同期	65,000	×	●	●	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC
HDD	⑥	HDD変更 160GB (SATA) → 500GB (SATA)	CLCXSA501A	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑦	HDD変更 160GB (SATA) → 320GB (SATA) ×2 RAID1	CLCXRD32E	本体に同期	89,000	●	×	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から320GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。 注) インテル® Xeon® X3460/NVIDIA Quadro® FX 580/NVIDIA Quadro® FX 1800/IEEE1394カードとの同時選択不可。
CD/DVD	⑧	DVD-ROMドライブユニット（薄型） 追加	CLC-DVDS4S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブを追加 CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、 DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R（SL）： 読出最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、 DVD+R（SL）：読出最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大4倍速、DVD+RW： 読出最大4倍速。 添付ソフト：Inter Video Win DVD® for FUJITSU
	⑨	スーパーマルチ（薄型）追加	CLC-SMDS4S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	薄型スーパーマルチドライブを追加 CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、 CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-RAM：読出最大8倍速、書換最大5倍速、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、 書込最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW： 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、 DVD+R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、 書換最大8倍速。 添付ソフト：Roxio Creator LJ (DVD-R DLの追記をサポートしていません)。 InterVideo WinDVD® for FUJITSU
グラフィックス機能	⑩	グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580追加	CLC-SGCJF	本体に同期	30,000	●	×	●	●	NVIDIA Quadro® FX 580を追加します。 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A） が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換 ケーブル（CLE-ADP21）が必要。 注) HDD 320GB (SATA) ×2 (RAID) /IEEE1394カードとの同時選択不可。
	⑪	グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 1800追加	CLC-SGCJE	本体に同期	90,000	●	×	●	●	NVIDIA Quadro® FX 1800を追加します。 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A） が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換 ケーブル（CLE-ADP21）が必要。 注) インテル® Xeon® X3460/HDD 320GB (SATA) ×2 (RAID) / IEEE1394カードとの同時選択不可。
マウス	⑫	マウス変更→PS/2マウス（光学式）	CLCXMOC7	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付（PS/2）マウスを2ボタンスクロール付 （PS/2）マウス（光学式）に変更します。
	⑬	マウス変更→USBマウス（光学式）	CLCXMOC4B	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付（PS/2）マウスを2ボタンスクロール付 USBマウス（光学式）に変更します。
	⑭	マウス変更→USBレーザーマウス	CLCXMOC6B	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付（PS/2）マウスを2ボタンスクロール付 USBマウス（レーザー式）に変更します。
	⑮	マウス変更→USB 3ボタンマウス （光学式）	CLCXMOC5	本体に同期	2,000	●	●	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付（PS/2）マウスを3ボタンスクロール付 USBマウス（光学式）に変更します。
セキュリティ （スマートカード）	⑯	スマートカードリーダー/ライター追加	CLC-SMAJ3	本体に同期	10,000	●	●	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。専用スマートカ ード 1枚添付/認証ソフト [SMARTACCESS/Basic] 添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード（FMSMA-C1）（5枚組） を希望小売価格9,000円（税別）で提供しています。 注) 対応ソフト：SMARTACCESS/Basic（標準添付）、 SMARTACCESS/Premium（OSがWindows® XP Professionalの 場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、 Windows® 7 Professionalの場合はV3.0）別売。
ポート追加	⑰	IEEE1394カード追加	CLC-DVCJ	本体に同期	5,000	●	●	●	●	IEEE1394aポート追加、4ピン（S400）。 ※すべての対応周辺機器について動作保証するものではありません。 注) インテル® Xeon® X3460/NVIDIA Quadro® FX 580/NVIDIA Quadro® FX 1800/HDD 320GB (SATA) ×2 (RAID) との同時選択不可。
アプリケーション	⑱	Microsoft® Office Personal 2007 追加	CLC-AP104A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加 します。
	⑲	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	CLC-AP107A	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、 PowerPoint® 2007を追加します。
リカバリディスク	⑳	リカバリディスク追加 （Windows7 Professional）	CLC-MEDJF	本体に同期	3,000	●	●	●	●	Windows® 7 Professional用のリカバリディスクを添付します。リカバリディス クの媒体は、DVD-ROMとなります。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*1) ダウングレード：Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体型名・価格一覧

FMV-DESKPOWER(オールインワンモデル)本体

A9 FMV-DESKPOWER F/G90D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVFG90DW(白) FMVFG90DB(黒) FMVFG90DR(赤)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	タッチパネル式 23型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i5-430M プロセッサ (2.26GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル /110度CSデジタル) ×2 (AVCREC対応)	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、 IEEE 802.11b [※] /g 準拠)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007 (SP2)

A10 FMV-DESKPOWER F/G70T



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVFG70TW(白) FMVFG70TB(黒) FMVFG70TR(赤)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	タッチパネル式 20型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i5-430M プロセッサ (2.26GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル) ×1	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、 IEEE 802.11b [※] /g 準拠)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007 (SP2)

A11 FMV-DESKPOWER F/G60



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVFG60W(白) FMVFG60B(黒) FMVFG60R(赤)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	タッチパネル式 20型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i3-330M プロセッサ (2.13GHz)	4GB (2GB×2)	約500GB	—	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、 IEEE 802.11b [※] /g 準拠)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 レーザー式 USBマウス	Office Personal 2007 (SP2)

A12 FMV-DESKPOWER F/G50T



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVFG50T (白)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	20型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® プロセッサ T3100 (1.90GHz)	4GB (2GB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル) ×1	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、 IEEE 802.11b [※] /g 準拠)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 レーザー式 USBマウス	Office Personal 2007 (SP2)

A13 FMV-DESKPOWER CE/G50



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVCEG50	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	24型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i5-750 プロセッサ (2.66GHz)	4GB (2GB×2)	約500GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Personal 2007 (SP2)

A14 FMV-DESKPOWER CE/G40



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVCEG40	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	22型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i3-530 プロセッサ (2.93GHz)	4GB (2GB×2)	約500GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Personal 2007 (SP2)

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

※1: IEEE 802.11b 準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。14チャンネルは未サポートです。

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※ESPRIMO、CELSIUS向けのサポートメニューです。

標準保証（１年間引取修理＋パーツ保証）をカスタムメイドで３～５年間のパーツ保証や３～５年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

サポートメニュー		型名/希望小売価格(税別) カスタムメイド ^{*1} 右記以外の機種：D550A、D530A、K550A		別売オプション		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	
ESPRIMO サポートメニュー	保証書	標準添付		引取修理 パーツ保証		有償修理					
	保証拡張 ^{*1} [3年(パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)]	FMC-SUP01 FMC-SUP02 2,800円		—		有償修理					
	SupportDeskバック Lite [翌営業日以降訪問修理]	3年	FMC-SUS01 FMC-SUS05 18,000円		—		有償修理				
		4年	FMC-SUS03 FMC-SUS06 26,000円		—		有償修理				
		5年	FMC-SUS04 FMC-SUS07 34,000円		—		有償修理				
	SupportDeskバック Lite [当日訪問修理]	3年	—	FMC-SUS11 25,000円	SV7MB1136 25,000円	有償修理					
		4年	—	FMC-SUS12 40,000円	SV7MB1146 40,000円	有償修理					
		5年	—	FMC-SUS13 60,000円	SV7MB1156 60,000円	有償修理					
	SupportDeskバック Lite [引取修理]	3年	—	FMC-SUH01 16,000円	SV7MD1036 16,000円	有償修理					
		4年	—	FMC-SUH02 23,000円	SV7MD1046 23,000円	有償修理					
		5年	—	FMC-SUH03 30,000円	SV7MD1056 30,000円	有償修理					
CELSIUS サポートメニュー	保証書	標準添付		翌営業日以降訪問修理 パーツ保証		有償修理					
	SupportDeskバック Lite [当日訪問修理]	3年	—	SV7MB1236 34,000円	当日訪問修理 パーツ保証	有償修理					
		4年	—	SV7MB1246 48,000円	当日訪問修理 パーツ保証	有償修理					
		5年	—	SV7MB1256 63,000円	当日訪問修理 パーツ保証	有償修理					
別売オプション (月額払い)	SupportDesk Standard	価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。			当日訪問修理 パーツ保証 付加価値サービス [ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ]						

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になりません。※本サービスは国内のご利用に限ります。※富士通製ハードウェアの保守サポート期間はお客様の購入後5年間です。※1：バリューストシリーズは除きます。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。 ※バッテリー等の消耗品は除きます。 ※バリューストシリーズは除きます。
ご注意	・保証拡張、SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

富士通ハードウェア修理相談センター 電話番号：製品添付の保証書に記載 修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。）

- ・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。
- ・パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。
▶ <http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理） / （引取修理）をお選びのお客様へ

対象機器	当日訪問修理：ESPRIMO/CELSIUS本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）。 引取修理：ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）。
ご注意	・SupportDeskパック Lite（当日訪問修理） / （引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。 ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。 ※カスタムメイドをお選びの場合、登録は不要です。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。

- ・ Lite（当日訪問修理）：訪問修理は、修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
- ・ Lite（引取修理）：障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。
- ・ 対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
- ・ キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。
- ・ 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO/CELSIUS本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。 ※バッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	・ ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に ^{*1} 、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。 ・ ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）および Microsoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します ^{*2} 。サポート有無の選択が可能です。

- ・ 定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。^{*3*}
 - ・ お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。
 - ・ サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC^{*4}）での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
 - ・ サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00^{*5}を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。
 - ・ サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間です。
- ※1：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ※2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途ヘルプデスクサービス（有償）をご利用ください。 ※3：標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 ※4：点検作業は SupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 ※5：消耗品の点検・交換などは対象外です。 ※6：One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター) ※7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDesk Expert リカバリーサービス（有償）

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様より預かりしたマスタデータ（OS/お客様アプリケーション）を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業を行います。これによりお客様によるOS/お客様アプリケーションインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。^{*1}

	価格	対象機器	サービス時間帯	ご契約の前提
マスタ登録/保管サービス	月額15,000円（税別）/マスタ	ESPRIMO シリーズ	パソコン本体の SupportDesk契約時間帯に 準じます。	・ 対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。 ・ お客様にマスタ媒体を作成いただくこと。 ^{*2} またその媒体にお客様秘密情報 ^{*3} が格納されていないこと。 ・ 「SupportDesk Expertマスタイメージ登録/保管サービス」により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。
マスタリカバリーサービス	月額200円（税別）/台			

※1 ネットワーク設定など、業務復旧に必要な個々の環境設定はお客様作業となります。 ※2 システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。
※3 お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

SupportDeskパック Lite、SupportDesk Standard、SupportDesk Expert リカバリーサービスに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。
▶ <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>


詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- ・届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピューター名やIPアドレスを設定して出荷します。
- ・オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- ・お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- ・国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- ・国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。

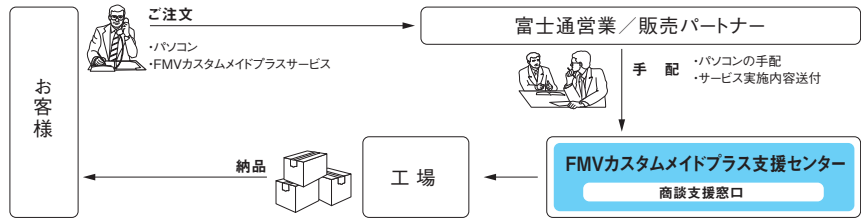

サービス名	サービス概要	型名 / 希望小売価格				
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01 120,000円	FMVDCPD02 280,000円	FMVDCPD03 480,000円	FMVDCPD04 640,000円	
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(2) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01 4,800円	FMVDCPM02 4,300円	FMVDCPM03 3,800円	FMVDCPM04 3,300円	FMVDCPM05 2,800円
(3) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円	FMVDCPK02 1,400円	FMVDCPK03 1,200円	FMVDCPK04 1,000円	FMVDCPK05 800円
(4) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレスやメールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円	FMVDCPS02 2,400円	FMVDCPS03 2,200円	FMVDCPS04 2,000円	FMVDCPS05 1,800円
(5) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円	FMVDCPP02 2,200円	FMVDCPP03 2,000円	FMVDCPP04 1,800円	FMVDCPP05 1,600円
(6) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01 4,500円	FMVDCPA02 3,300円	FMVDCPA03 3,000円	FMVDCPA04 2,700円	FMVDCPA05 2,400円
(7) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01 4,000円	FMVDCPH02 3,000円	FMVDCPH03 2,500円	FMVDCPH04 2,000円	FMVDCPH05 1,500円
(8) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	価格については、個別にご相談を承ります。				
(9) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01 4,500円	FMVDCPQ02 3,800円	FMVDCPQ03 3,400円	FMVDCPQ04 3,000円	FMVDCPQ05 2,600円
(10) スペシャルカラー (ワンプointデザインなし)*	本体前面のシート部分の色をアクアマリンブルー、エメラルドグリーン、チェリーピンクのいずれかに変更します。	FMVDCPG01 2,300円	FMVDCPG02 1,900円	FMVDCPG03 1,600円	FMVDCPG04 1,400円	FMVDCPG05 1,300円
(11) スペシャルカラー (ワンプointデザイン印刷)*	本体前面のシート部分の色変更を行い、お客様ご指定のワンプointデザイン（黒のみ）を印刷します。	FMVDCPG11 3,200円	FMVDCPG12 2,300円	FMVDCPG13 1,800円	FMVDCPG14 1,500円	FMVDCPG15 1,400円

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）

		マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
(12) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB01 18,000円	—	—	—	—
(13) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVDCPC02 7,000円	FMVDCPC03 6,000円	FMVDCPC04 5,000円	FMVDCPC05 4,000円

		50台以上
(14) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00 500円
(15) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00 500円
(16) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。	FMVDCPT00 1,000円
(17) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00 500円

Windows® 7 Enterpriseアップグレードサービス

必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。

型名	希望小売価格（税別）	対象機種
FMVDCP100	4,500円/台	ESPRIMO D550/AのWindows® 7 Professional正規版搭載モデル

・パソコン本体との同時購入が必要となります。・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assuranceボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterpriseのインストール作業を代行するものです。（本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません）パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本サービスにてインストールされるOSは、Windows® 7 Enterprise正規版になります。・本サービス適用後のハードディスクは、専用領域を除いた残り領域をパーティション3（Cドライブ）：50%、パーティション4（Dドライブ）：50%に分割しています。・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise正規の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows® 7 Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(12) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。・カスタムメイドのリカバリディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professionalのリカバリディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。※納期に関しては、弊社営業または、販売パートナーまでお問合せください。



FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

導入一時費用

■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC / Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ（PC / Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜／日曜／祝日*2、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

ESPRIMOシリーズ本体、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

※「現地セットアップ」の提供（2005年8月～）に伴い、従来現調（品名：FM現調1、型名：SFMGEN1）は販売終息しました。

■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業


*3：プリンタ／ワイヤレス機器等

*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台（税別）が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■ システム構成図

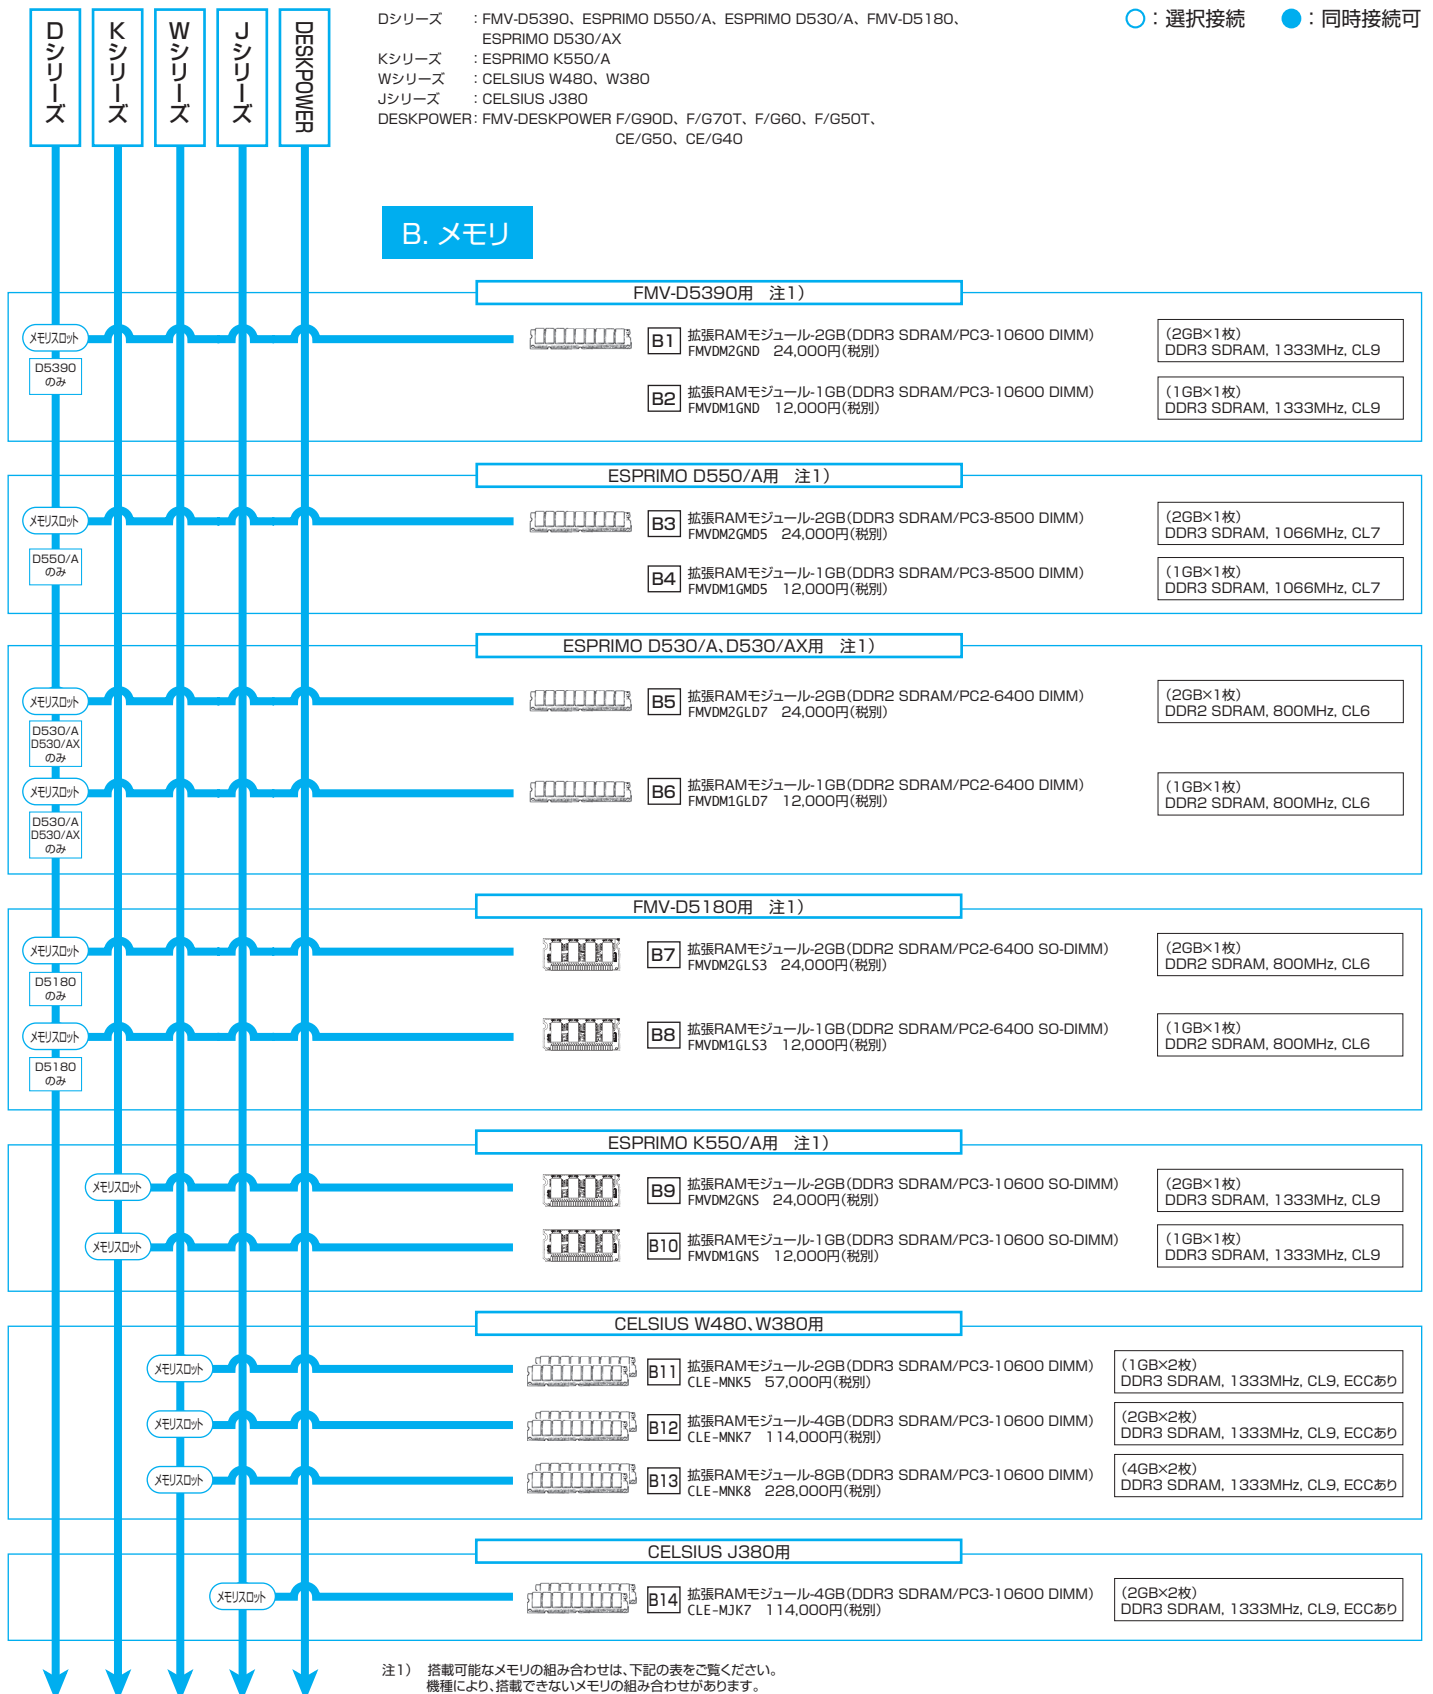

ESPRIMOの拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

	FMV-D5390 ※1		ESPRIMO D550/A, D530/A ※2		FMV-D5180		ESPRIMO K550/A		ESPRIMO D530/AX	
搭載可能最大容量	4GB※3		4GB※3		4GB※3		4GB※3		4GB※3	
	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き

※1 : FMV-D5390 (国際エネルギースタープログラム対応モデル) は、標準2GB (1GB×2) です。

※2 : ESPRIMO D550/A (国際エネルギースタープログラム対応モデル) でCeleron® E3300搭載モデル、ESPRIMO D530/A (国際エネルギースタープログラム対応モデル) でCeleron® E3200搭載モデルは、標準2GB (1GB×2) です。


※3 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。

システム構成図


CELSIUSシリーズの拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

	W480、W380 Windows 7 Professional (32ビット版) Windows XP Professional (32ビット版)				W480、W380 Windows 7 Professional (64ビット版) Windows XP Professional x64 Edition				J380	
	4GB※3				16GB				4GB※3	
搭載可能最大容量	CHB 2	CHB 4	CHA 1	CHA 3	CHB 2	CHB 4	CHA 1	CHA 3	DIMM1	DIMM2
1GB	1GB※1	—	—	—	—	—	—	—	1GB※1	—
2GB	1GB	—	1GB	—	1GB※2	—	1GB※2	—	1GB※4	1GB※4
4GB※3	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	2GB
8GB	—	—	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
16GB	—	—	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—


※1：Windows 7 Professional (32ビット版) およびWindows XP Professionalの標準の組み合わせです。
 ※2：Windows 7 Professional (64ビット版) およびWindows XP Professional x64 Editionの標準の組み合わせです。
 ※3：OS が使用可能な領域は約3GBになります。
 ※4：国際エネルギースタープログラム対応モデルの標準の組み合わせです。

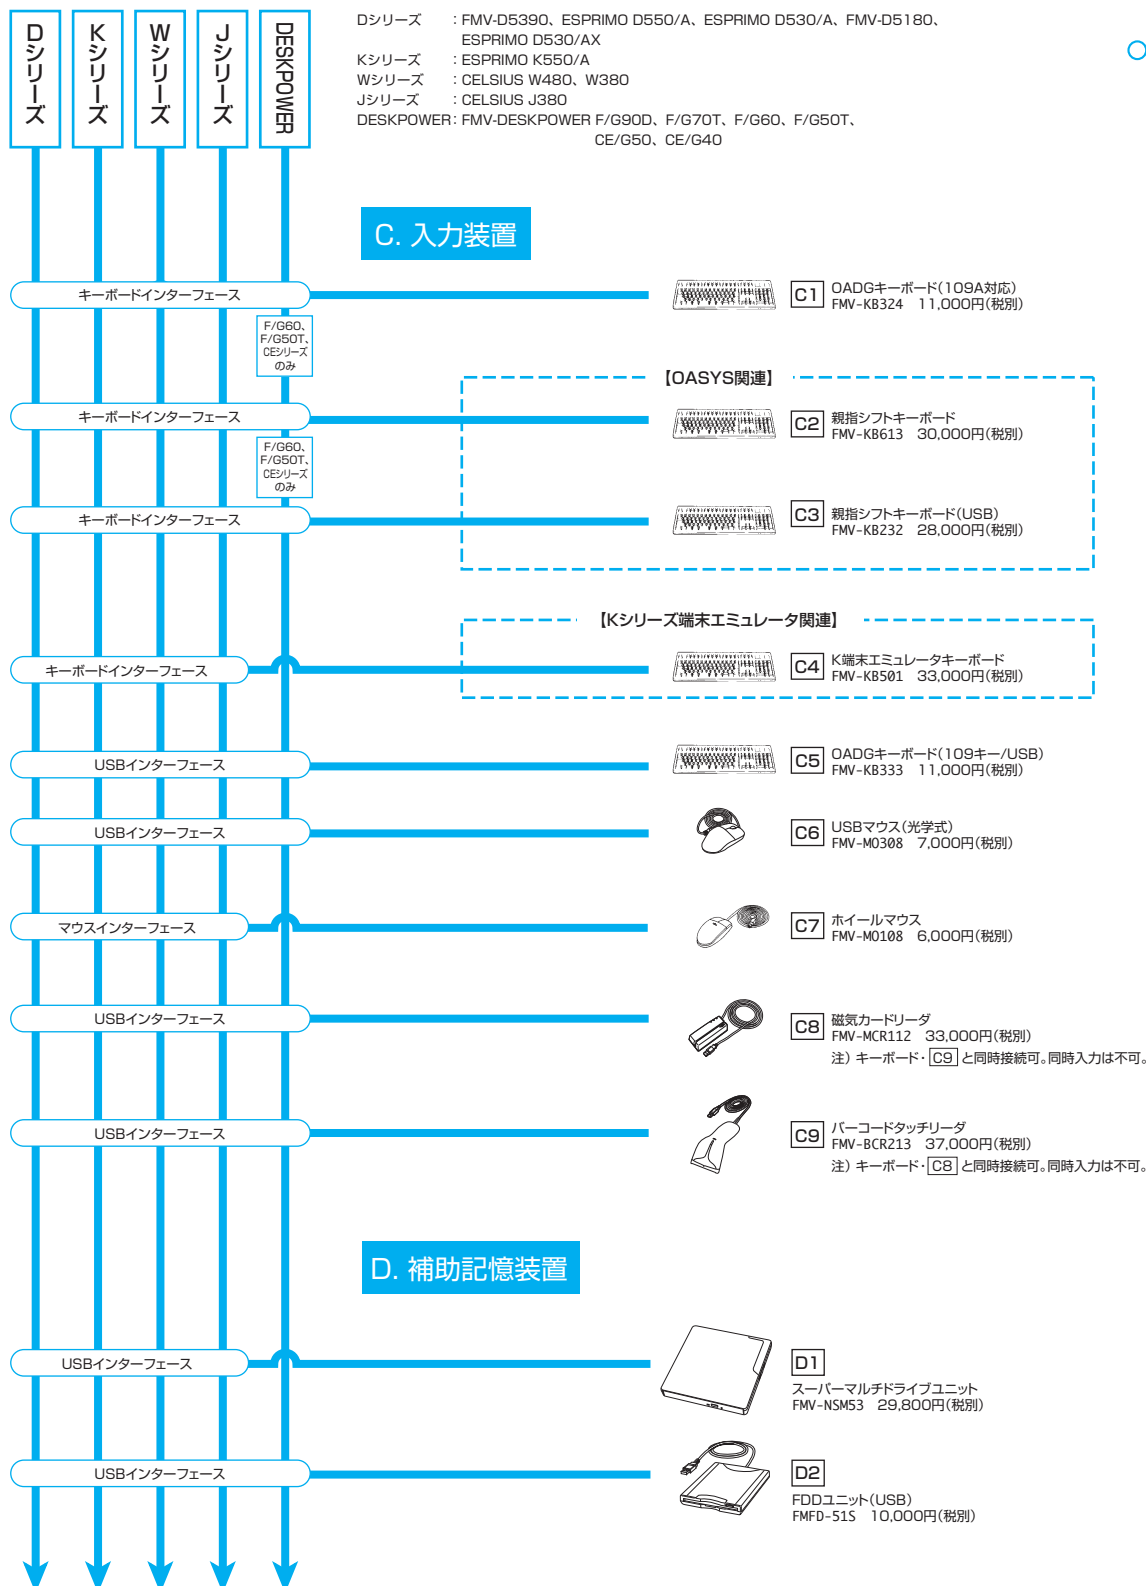

システム構成図

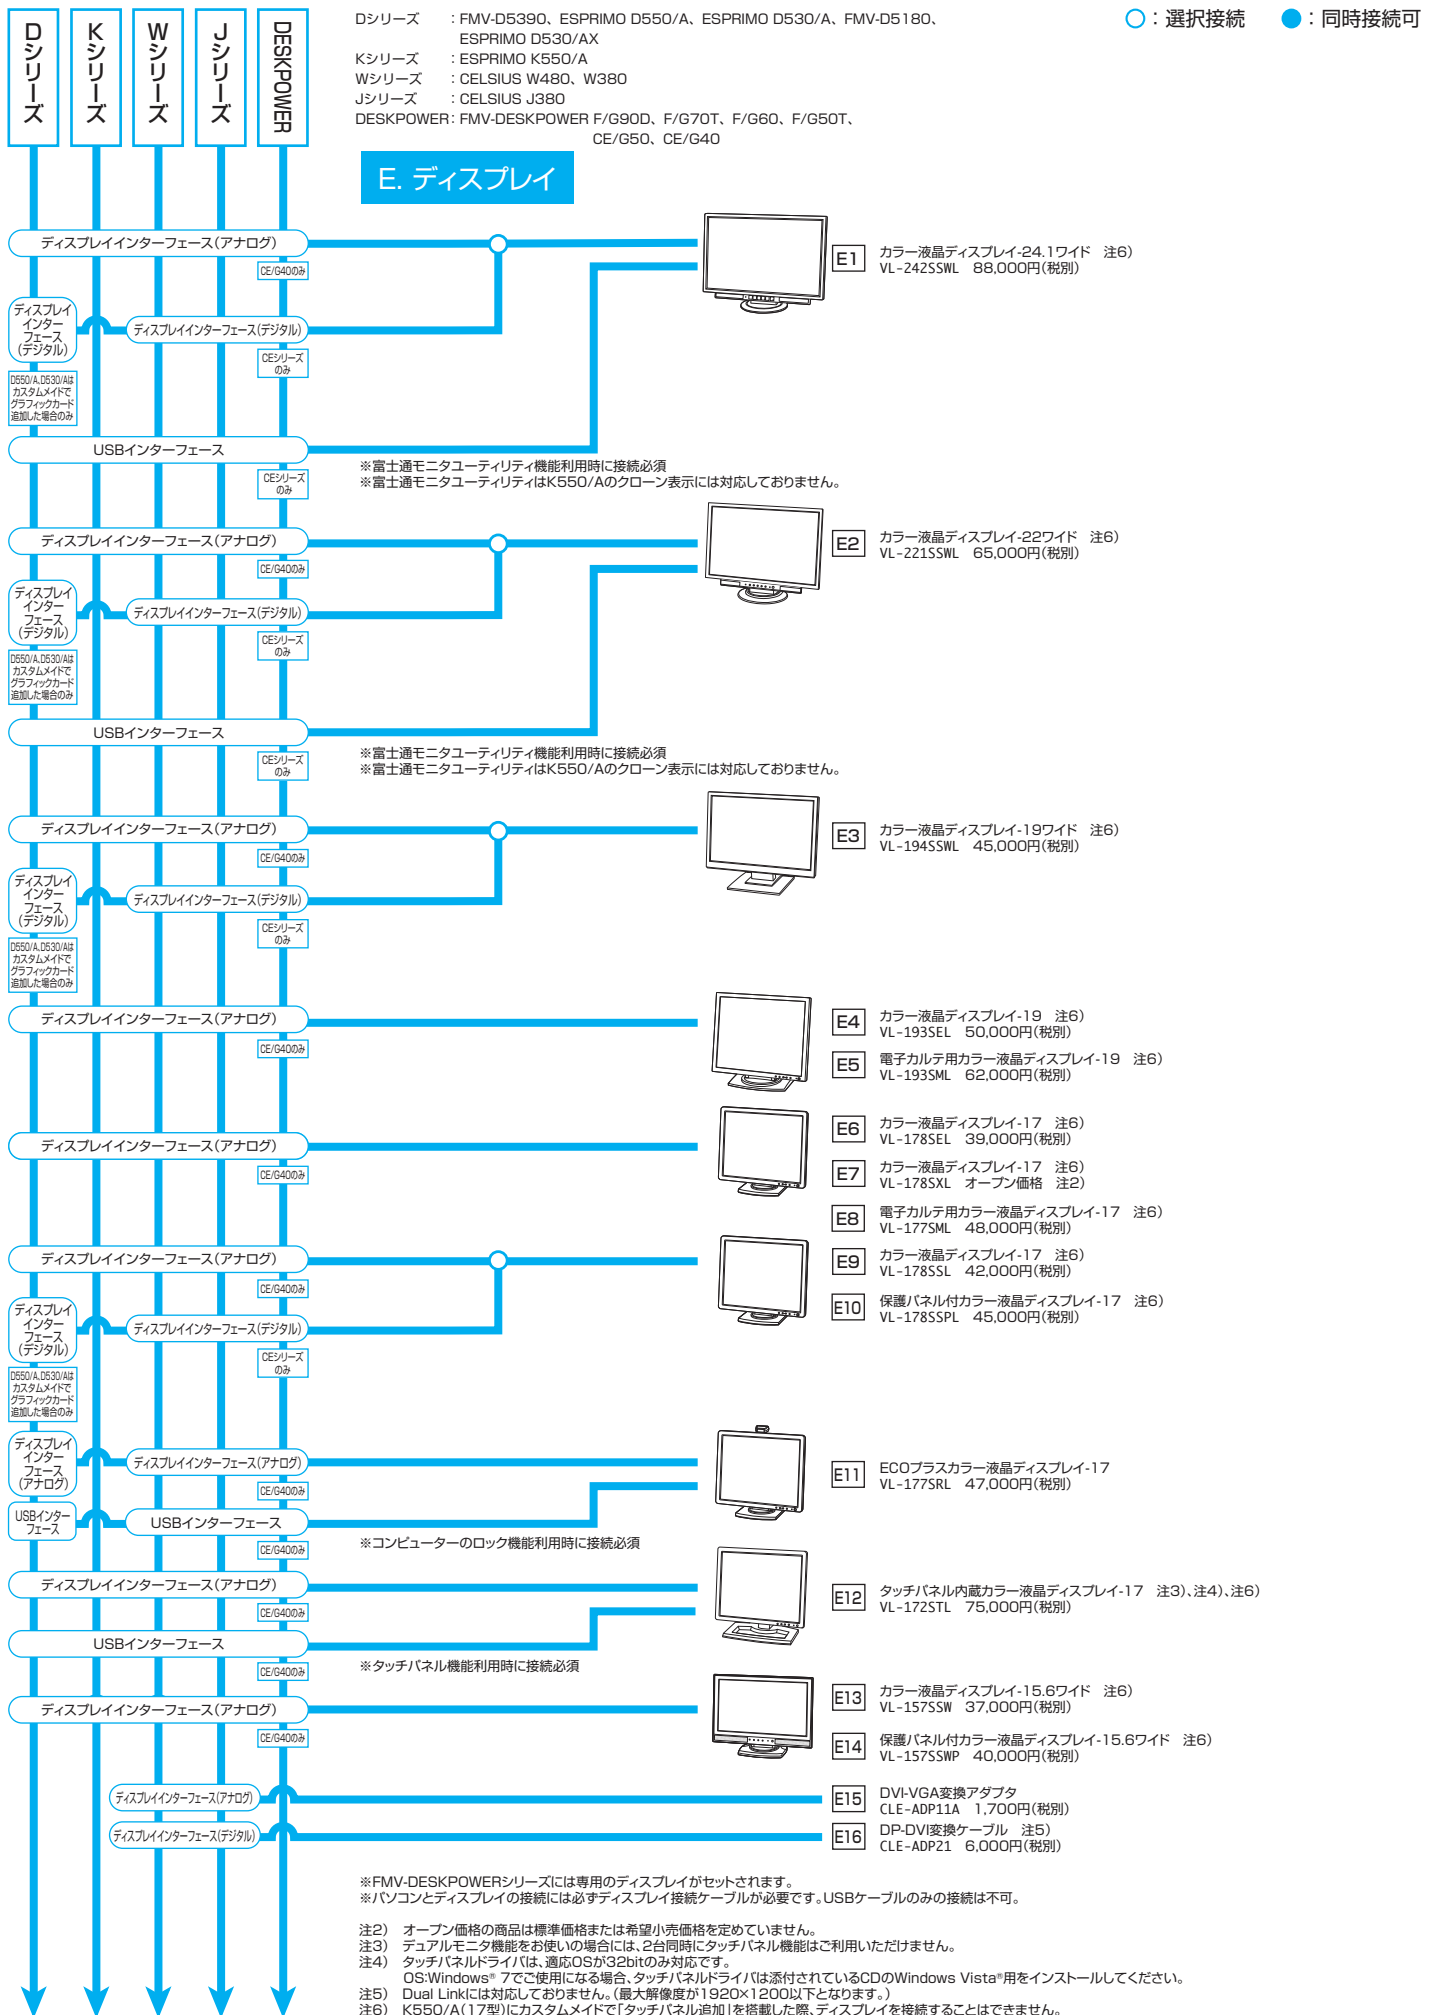

注3) 拡張ベイについて

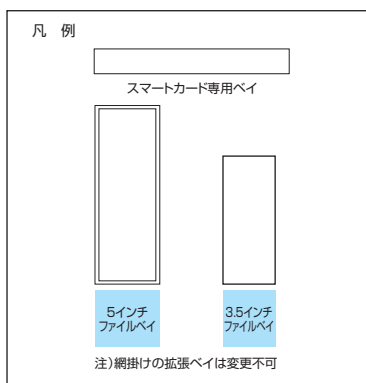


■ FMV-D5390, ESPRIMO D550/A, ESPRIMO D530/A, FMV-D5180の場合

40倍速(厚型)光ドライブモデル

24倍速(薄型)光ドライブモデル

24倍速(薄型)光ドライブモデル(RAID構成)

※FMV-D5390, ESPRIMO D550/A, ESPRIMO D530/Aのみ

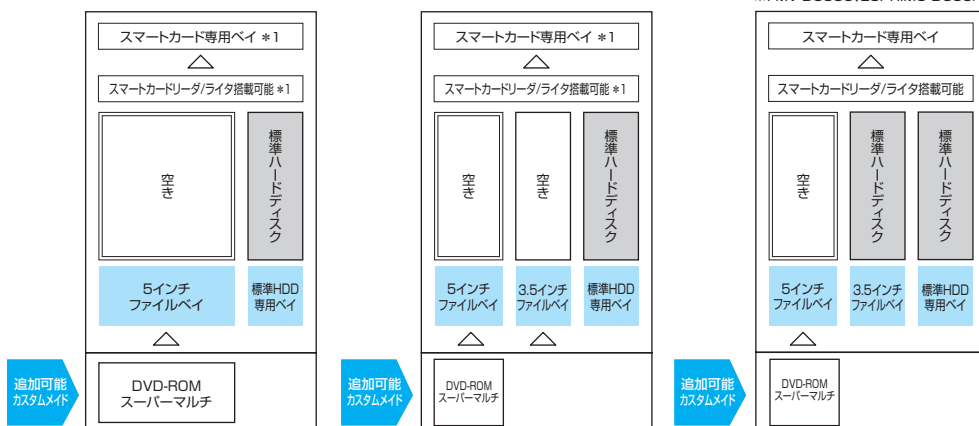


■ ESPRIMO D550/A, FMV-DESKPOWER シリーズの場合
【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】


■ FMV-D5390, ESPRIMO D550/A, ESPRIMO D530/A, FMV-D5180の場合は
光ドライブなしモデルの選択が可能です。専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。また、後からの光ドライブの搭載もできません。

■ CELSIUS Workstation Series ファイルベイへの搭載について


■ CELSIUS J380

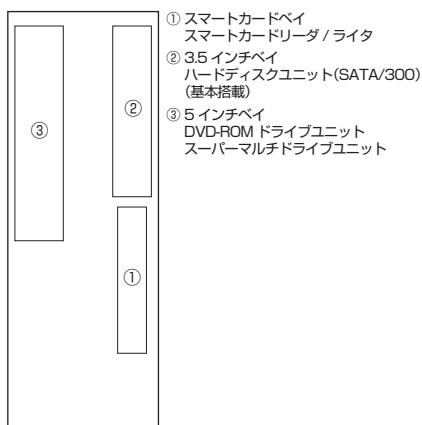

■ CELSIUS J380 RAID構成時

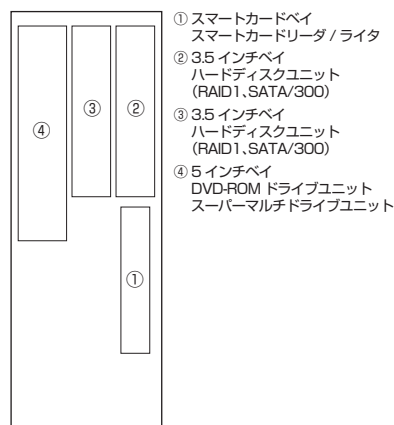

■ CELSIUS W480, W380

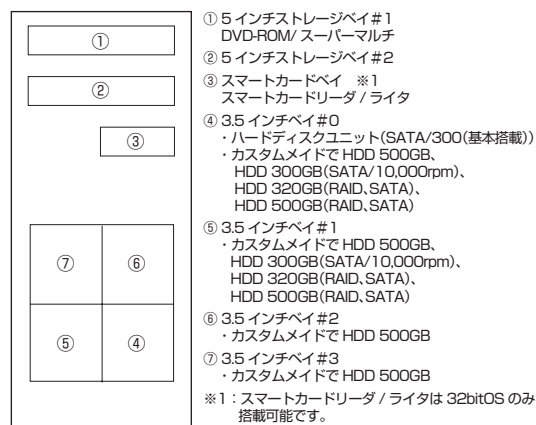

■ CELSIUS W480, W380 ハードディスクユニット搭載条件
基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

拡張スロット	SATA-HDD	SATA-RAID
5インチストレージベイ #1	搭載不可 (DVD-ROM/スーパーマルチ)	搭載不可 (DVD-ROM/スーパーマルチ)
5インチストレージベイ #2	内蔵タイプの周辺機器	内蔵タイプの周辺機器
3.5インチベイ #0 ※2	SATA-HDD (基本/カスタムメイド)	SATA-HDD 0 (カスタムメイド)
3.5インチベイ #1 ※2	SATA-HDD (カスタムメイド)	SATA-HDD 1 (カスタムメイド)
3.5インチベイ #2 ※2	SATA-HDD (カスタムメイド)	— ※1
3.5インチベイ #3 ※2	SATA-HDD (カスタムメイド)	— ※1

※1 : RAID構成 (SATA) の場合、3.5インチベイ#2、#3は、空きとなります。
※2 : 3.5インチベイ#0 ~ #3には、SATA-HDDのみ搭載可能です。

■ システム構成図

注4) 拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意ください。

機種		拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
FMV-D5390標準モデル／ 国際エネルギー省プログラム対応モデル		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
RAID構成		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		RAID専用インターフェース （カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード ATI Radeon™ HD 5450 追加時		PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし
		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
ESPRIMO D550/A、D530/A標準モデル／ 改正薬事法対応モデル／24時間モデル 24時間／改正薬事法対応モデル 国際エネルギー省プログラム対応モデル		PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	0	なし	
RAID構成／24時間RAID構成		PCI（ハーフ：176mm）	2	なし	
		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
RAID構成専用インターフェース （カスタムメイド専用）		RAID専用インターフェース （カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
		PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード ATI Radeon™ HD 5450 追加時		PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし
		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
FMV-D5180、ESPRIMO D530/AX		PCI（ハーフ：176mm）	2	なし	
ESPRIMO K550/A		なし	0	なし	
Fシリーズ		なし	0	なし	
	CE/G50	PCI Express×16	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし
	CE/G40	なし	0	なし	
CELSIUS W480		PCI Express ×16 （カスタムメイド専用）	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックスカード を追加した場合、本スロットを使用 ^{*2} 。
RAID構成		PCI Express ×4 （ハーフ：200mm × 112mm） ^{*1}	1	なし	
		PCI Express ×1 （ハーフ：180mm × 112mm） ^{*1}	2	なし	RAID構成時、PCI Express ×1（2）を使用 ^{*2} 。
		PCI （フル：314mm × 107mm） ^{*1*3}	3	なし	カスタムメイドにより、パラレルポートを追加 した場合、PCI（1）を使用 ^{*2} 。
		PCI Express ×16 （カスタムメイド専用）	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックスカード を追加した場合、本スロットを使用 ^{*2} 。
		PCI Express ×4 （ハーフ：200mm × 112mm） ^{*1}	1	なし	
		PCI Express ×1 （ハーフ：180mm × 112mm） ^{*1}	1	PCI Express ×1（2）に SATA-RAIDカードを搭載	
カスタムメイドで グラフィックスカード追加時	NVIDIA Quadro® FX 3800 NVIDIA Quadro® FX 4800	PCI （フル：314mm × 107mm） ^{*1*3}	3	なし	カスタムメイドにより、パラレルポートを追加 した場合、PCI（1）を使用 ^{*2} 。
		PCI Express ×16 （カスタムメイド専用）	0	グラフィックスカードを搭載	Quadro FX 4800選択時 PCI Express x1（1）は使用できません ^{*2} 。
		PCI Express ×4 （ハーフ：200mm × 112mm） ^{*1}	1	なし	
		PCI Express ×1 （ハーフ：180mm × 112mm） ^{*1}	2	なし	RAID構成時、PCI Express ×1（2）を使用 ^{*2} 。
RAID構成		PCI （フル：314mm × 107mm） ^{*1*3}	3	なし	カスタムメイドにより、パラレルポートを追加 した場合、PCI（1）を使用 ^{*2} 。
		PCI Express ×16 （カスタムメイド専用）	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックスカード を追加した場合、本スロットを使用 ^{*2} 。
		PCI Express ×4 （ハーフ：200mm × 112mm） ^{*1}	1	なし	
		PCI Express ×1 （ハーフ：180mm × 112mm） ^{*1}	1	PCI Express ×1（2）に SATA-RAIDカードを搭載	
		PCI （フル：314mm × 107mm） ^{*1*3}	3	なし	カスタムメイドにより、パラレルポートを追加 した場合、PCI（1）を使用 ^{*2} 。
		PCI Express ×16 （カスタムメイド専用）	0	グラフィックスカードを搭載	
カスタムメイドで グラフィックスカード追加時	NVIDIA Quadro® FX 580 NVIDIA Quadro® FX 1800	PCI Express ×4 （ハーフ：200mm × 112mm） ^{*1}	1	なし	
		PCI Express ×1 （ハーフ：180mm × 112mm） ^{*1}	2	なし	RAID構成時、PCI Express ×1（2）を使用 ^{*2} 。
		PCI （フル：314mm × 107mm） ^{*1*3}	3	なし	カスタムメイドにより、パラレルポートを追加 した場合、PCI（1）を使用 ^{*2} 。
			PCI Express ×16 （カスタムメイド専用）	0	グラフィックスカードを搭載
CELSIUS J380		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
RAID構成/ カスタムメイドでNVIDIA Quadro® FX 580を追加時		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		カスタムメイド専用インターフェース	1	SATA-RAID/NVIDIA Quadro® FX 580カードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでNVIDIA Quadro® FX 1800/ IEEE1394カード追加時		なし	0	NVIDIA Quadro® FX 1800/ IEEE1394カードを搭載	空きスロットなし


※1：リレーナ付きのカードは搭載できません。 ※2：拡張カードスロットの配置に関しては下記の図をご覧ください。 ※3：PCI LANカードはPCI(3)スロットには搭載できません。PCI(1)または、PCI(2)スロットへ搭載してください。

■ CELSIUS W480、W380拡張スロット配置図

拡張スロットは上から次のような順序で配置されています。

PCI Express ×1 (1)
PCI Express ×16
PCI Express ×1 (2)
PCI (1)
PCI Express ×4 (1)
PCI (2)
PCI (3) ^{※3}

システム構成図

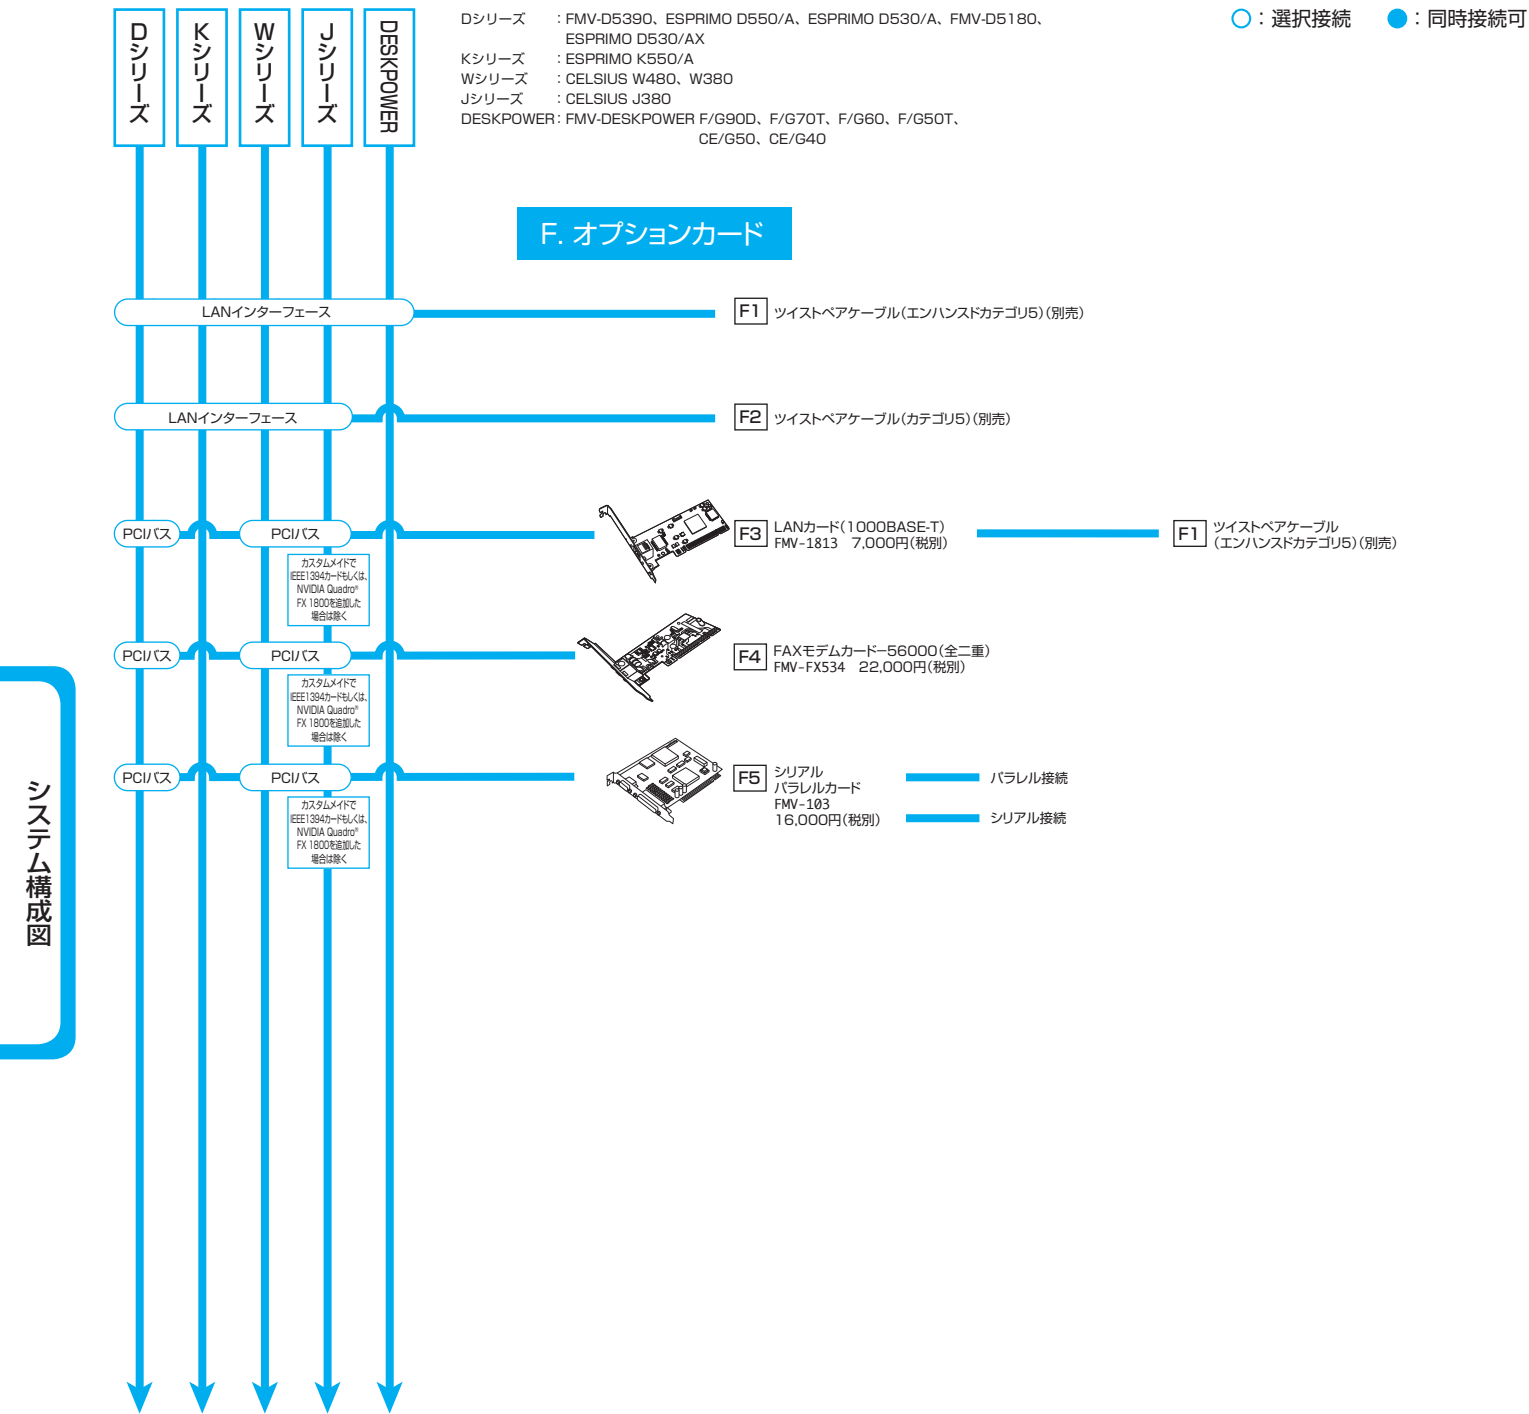

注) 複数LAN同時通信の可否について


・OSが、Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional/Windows® XP Home Editionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。

2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
無線LAN搭載モデル (標準搭載)	—	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション: PCIカード)	●	●

■ システム構成図

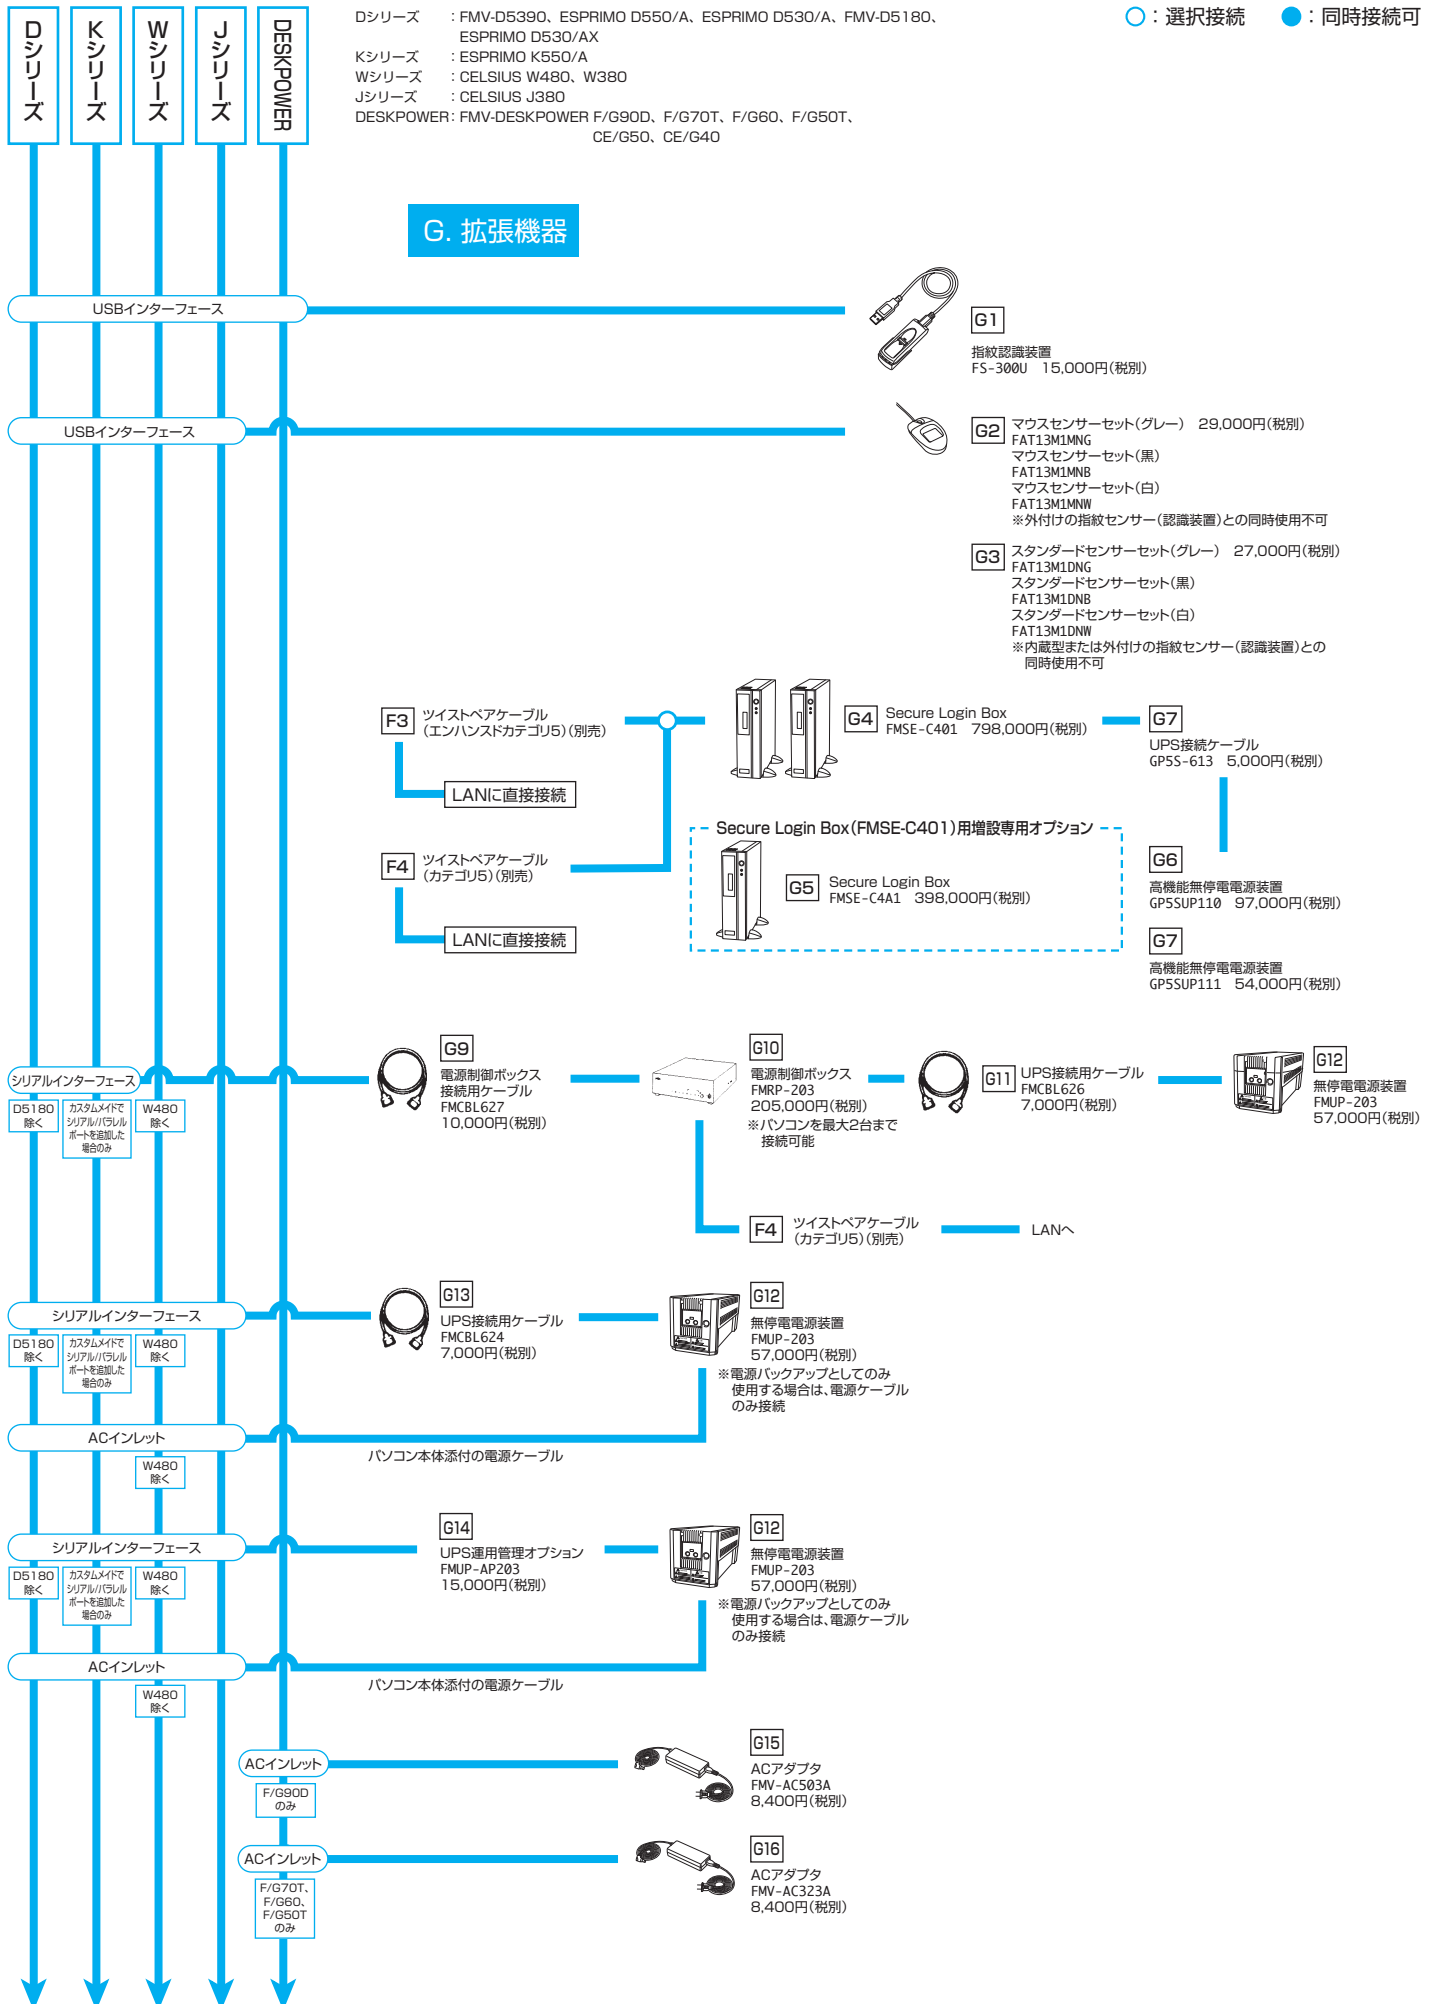

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

ESPRIMOシリーズ
CELSIUSシリーズ

H. プリンタ

プリンタ
インターフェース

CELSIUS W480, W380は
カスタムメイドで/ラジアル
ポートを追加した場合のみ
D5390, D5180, K550/A,
CELSIUS J380,
DESKPOWERシリーズを除く

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL713
2,500円(税別)

H4 多目的プリンタ
FMPR-671B
655,000円(税別)

H5 用紙反転ユニット
FMPR-655Z1
84,000円(税別)

プリンタ
インターフェース

CELSIUS W480, W380は
カスタムメイドで/ラジアル
ポートを追加した場合のみ
D5390, D5180, K550/A,
CELSIUS J380,
DESKPOWERシリーズを除く

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716 2,500円(税別)

H6 水平漢字プリンタ-15
FMPR5610G 502,000円(税別)

H7 水平漢字プリンタ-15
FMPR5410G 376,000円(税別)

H8 水平漢字プリンタ-15
FMPR5310EG 292,000円(税別)


H11 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G
37,800円(税別)

H11 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G
37,800円(税別)

H11 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G
37,800円(税別)

F3 ツイストペアケーブル
(エンハンストカテゴリ5) (別売)

F4 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)



H13 プリントLANカード
FMPR-LN1G
30,000円(税別)

USB
インターフェース

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円(税別)

H9 水平漢字プリンタ-15
FMPR5110G 208,000円(税別)

H11 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G
37,800円(税別)

H12 トラクタユニット
FMPR-TU8G
12,000円(税別)

※FMPR5310EG/5110Gについてはトラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用(フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可)

H10 水平漢字プリンタ-15
FMPR5010 166,000円(税別)

H11 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G
37,800円(税別)

H12 トラクタユニット
FMPR-TU8G
12,000円(税別)

※トラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用(フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可)

プリンタ
インターフェース

CELSIUS W480, W380は
カスタムメイドで/ラジアル
ポートを追加した場合のみ
D5390, D5180, K550/A,
CELSIUS J380,
DESKPOWERシリーズを除く

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716 2,500円(税別)

H14 漢字プリンタ-10
FMPR2000G 67,000円(税別)

USB
インターフェース

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円(税別)

プリンタ
インターフェース


CELSIUS W480, W380は
カスタムメイドで/ラジアル
ポートを追加した場合のみ
D5390, D5180, K550/A,
CELSIUS J380,
DESKPOWERシリーズを除く

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL716 2,500円(税別)

H15 漢字プリンタ-15
FMPR3000G 107,000円(税別)

F3 ツイストペアケーブル
(エンハンストカテゴリ5) (別売)

F4 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)



H13 プリントLANカード
FMPR-LN1G
30,000円(税別)

USB
インターフェース

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円(税別)

H16 カットシートフィーダ
FMPR-CF8G 25,000円(税別)


H17 ホッパユニット
FMPR-CF81G 16,800円(税別)

システム構成図

LANに直接接続

■ システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

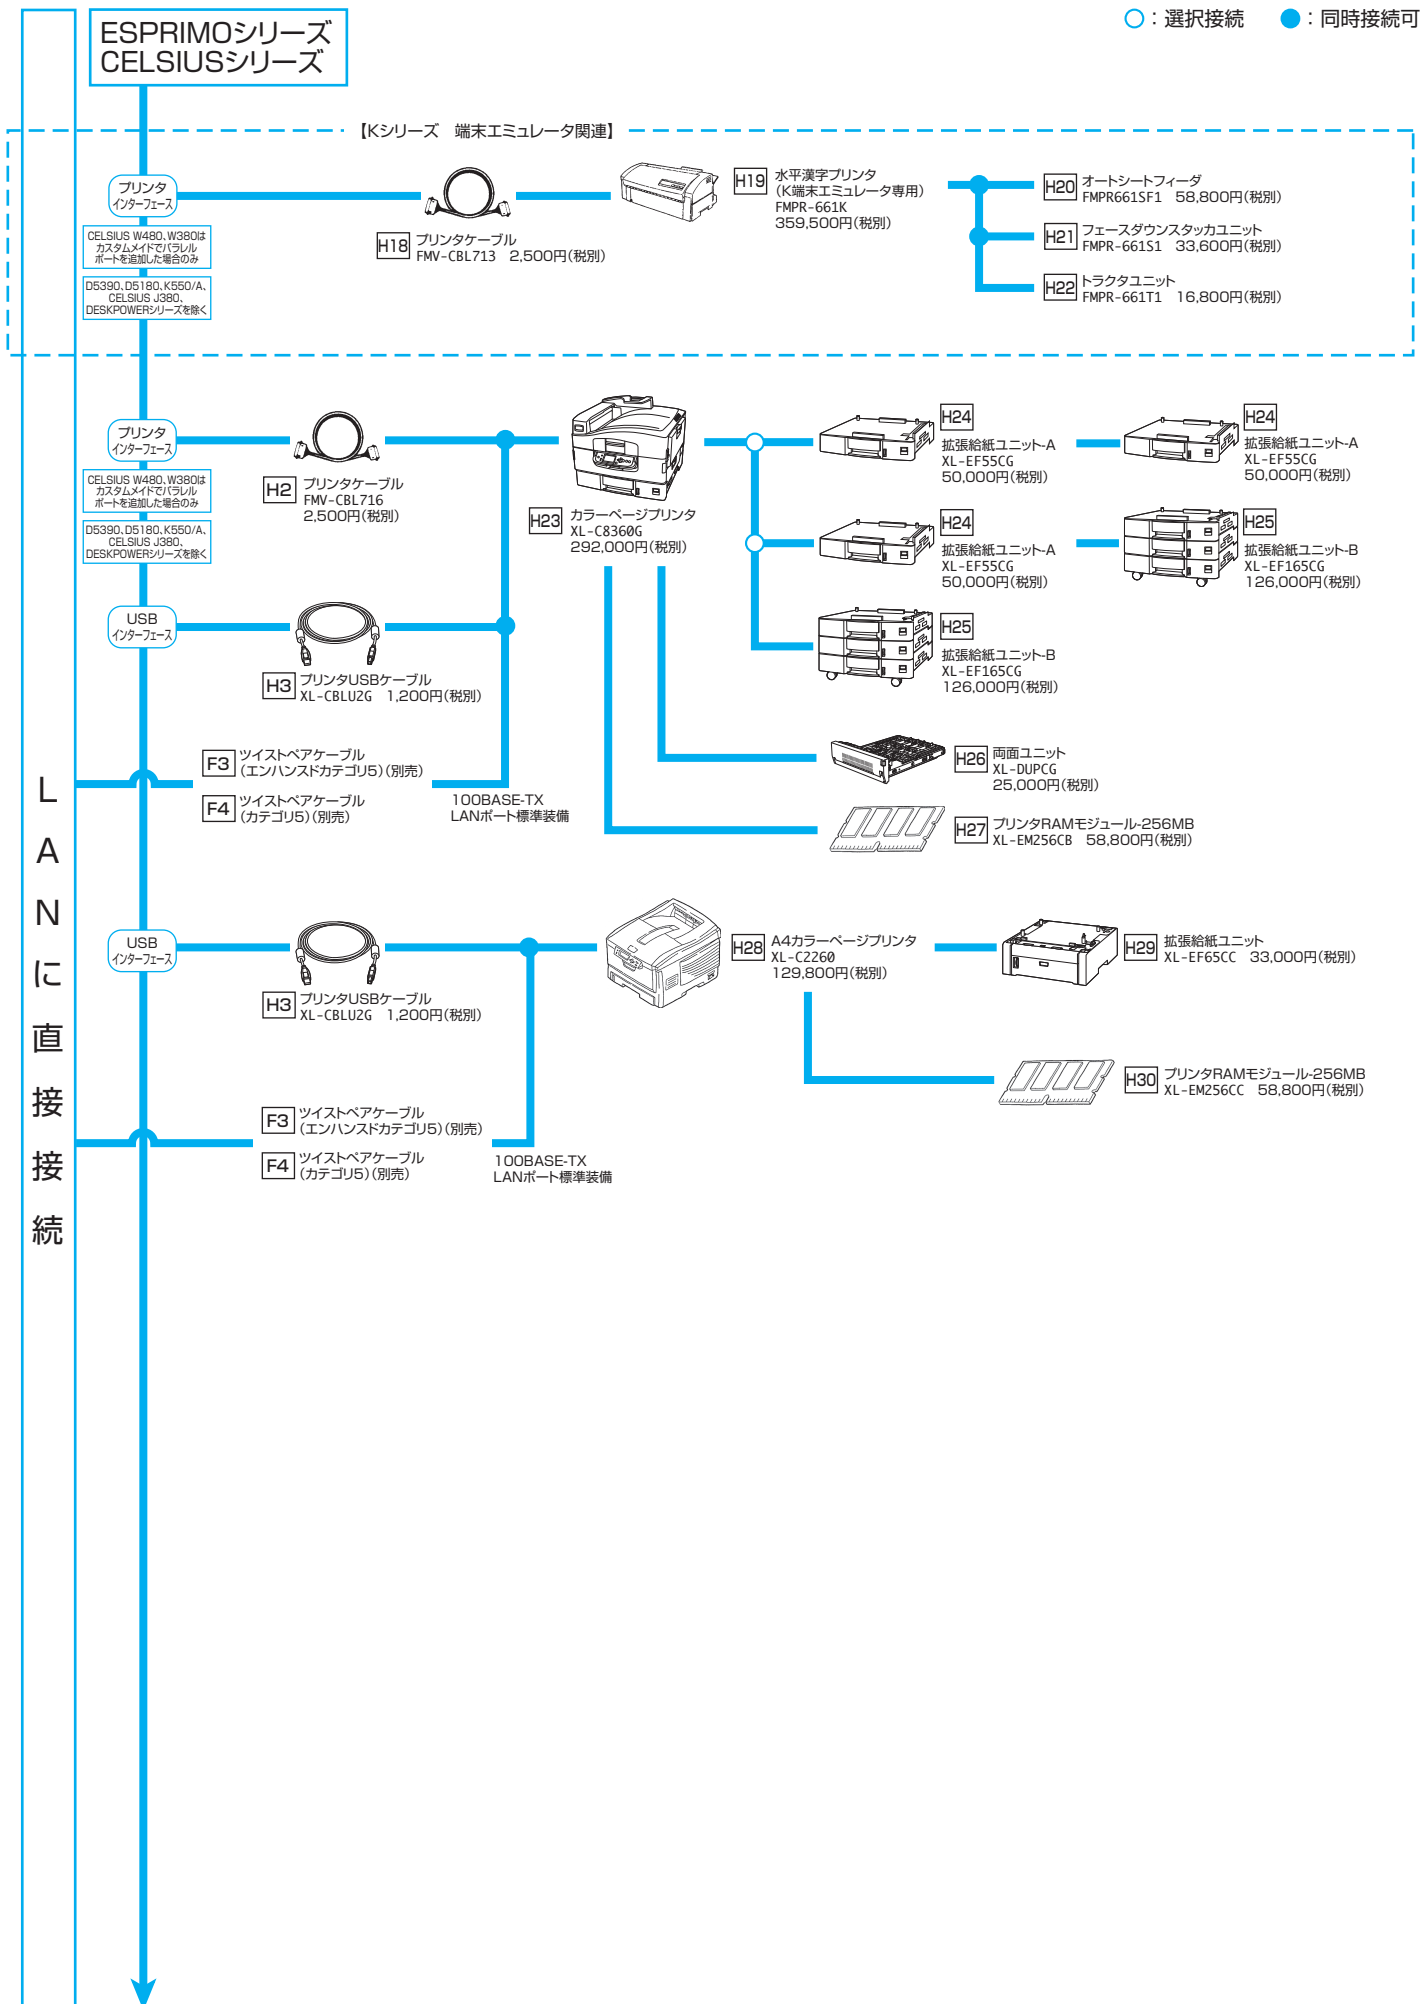


システム構成図

システム構成図


○：選択接続 ●：同時接続可

システム構成図

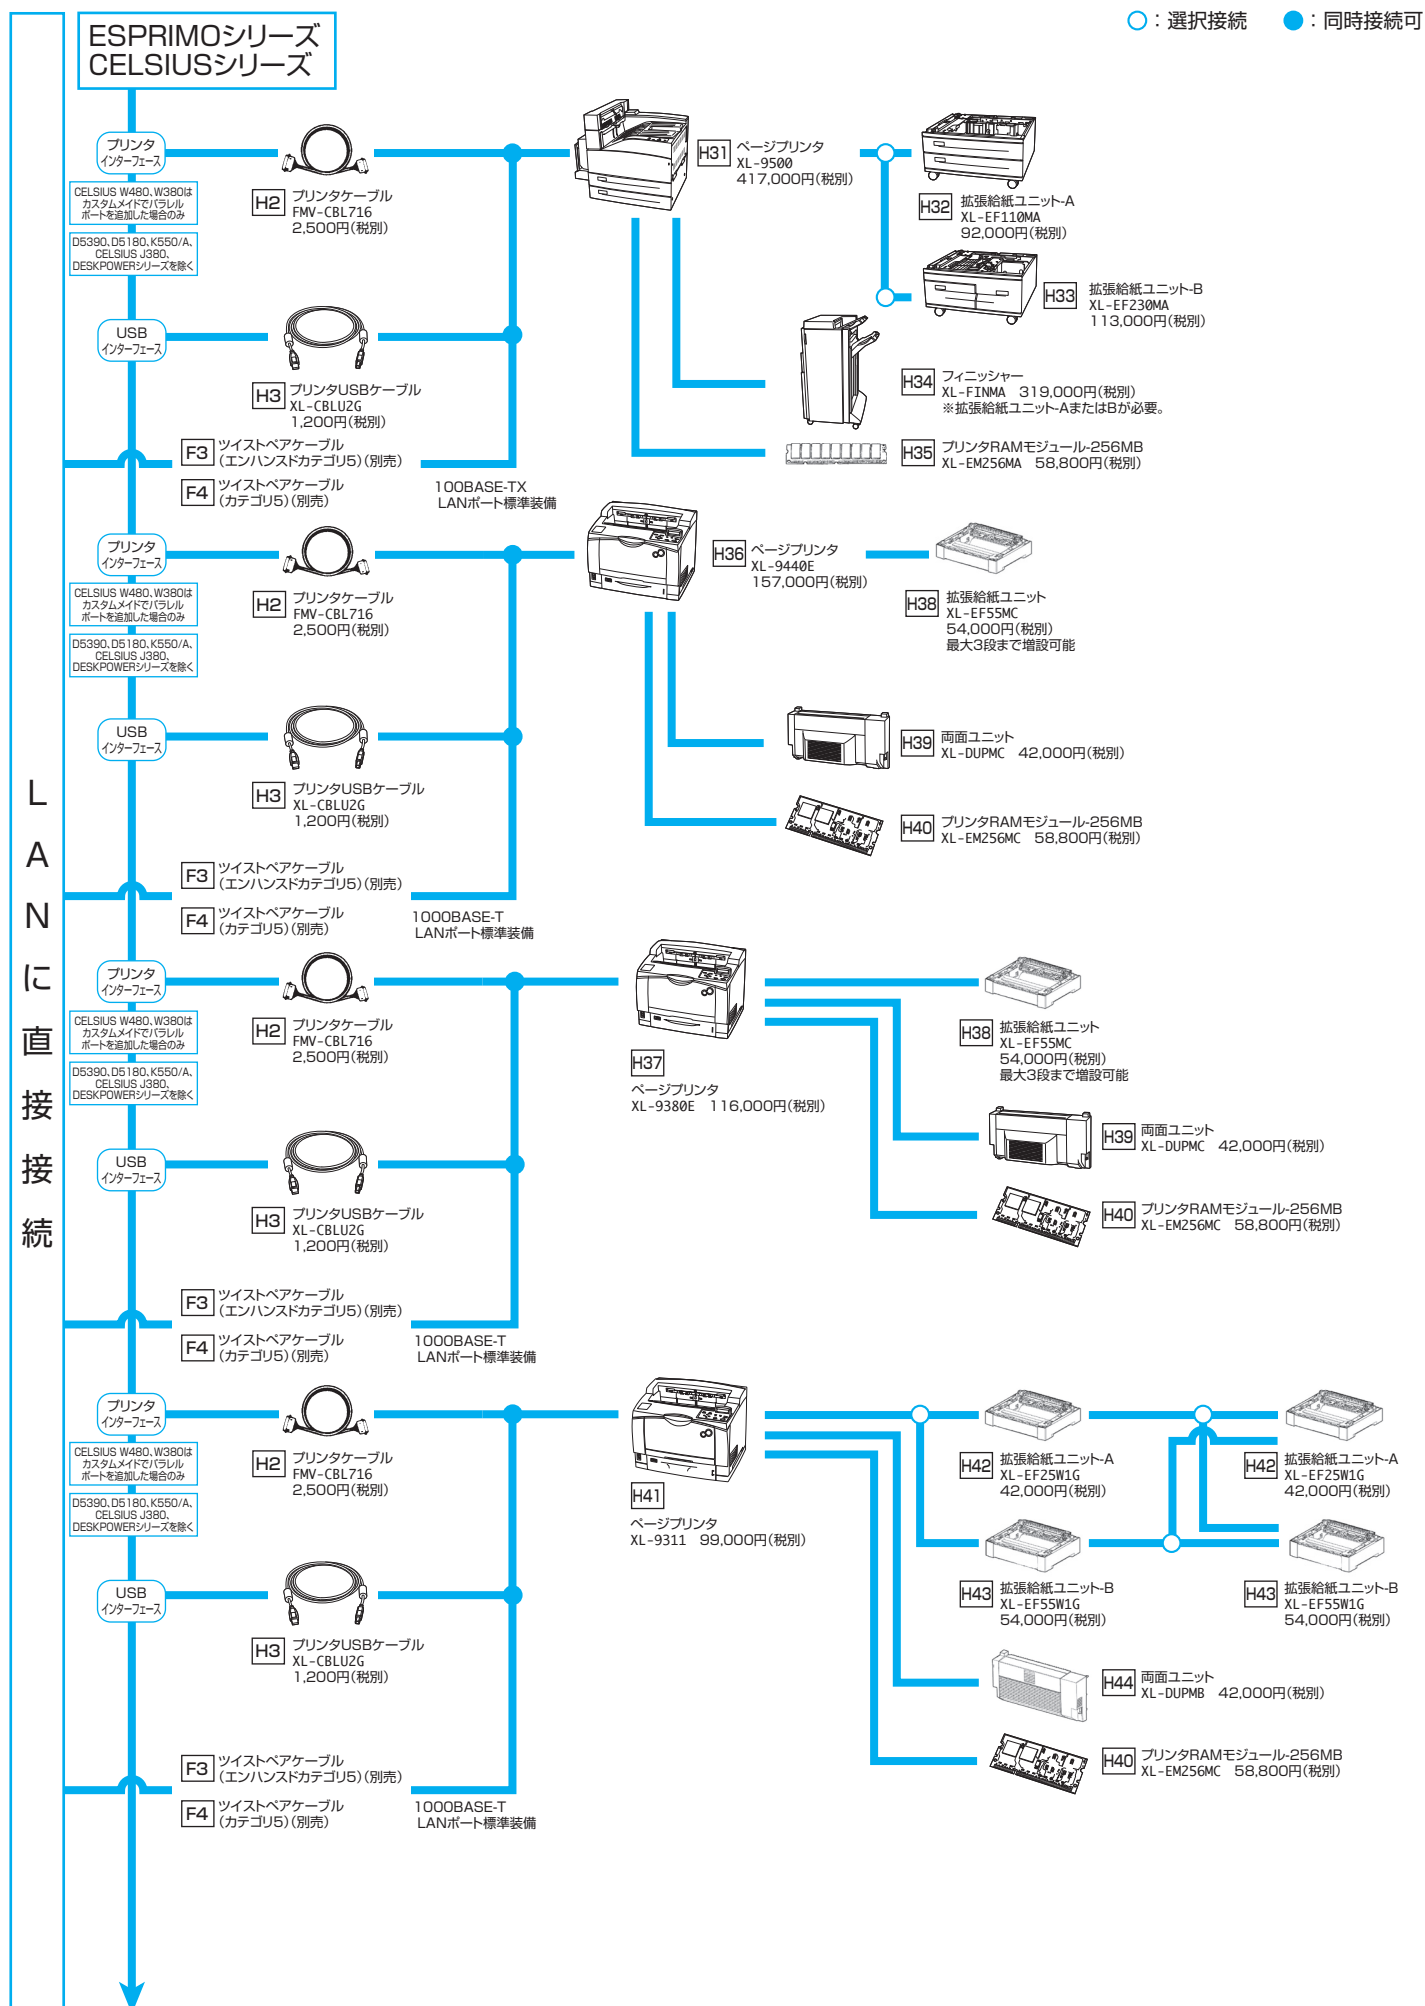

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

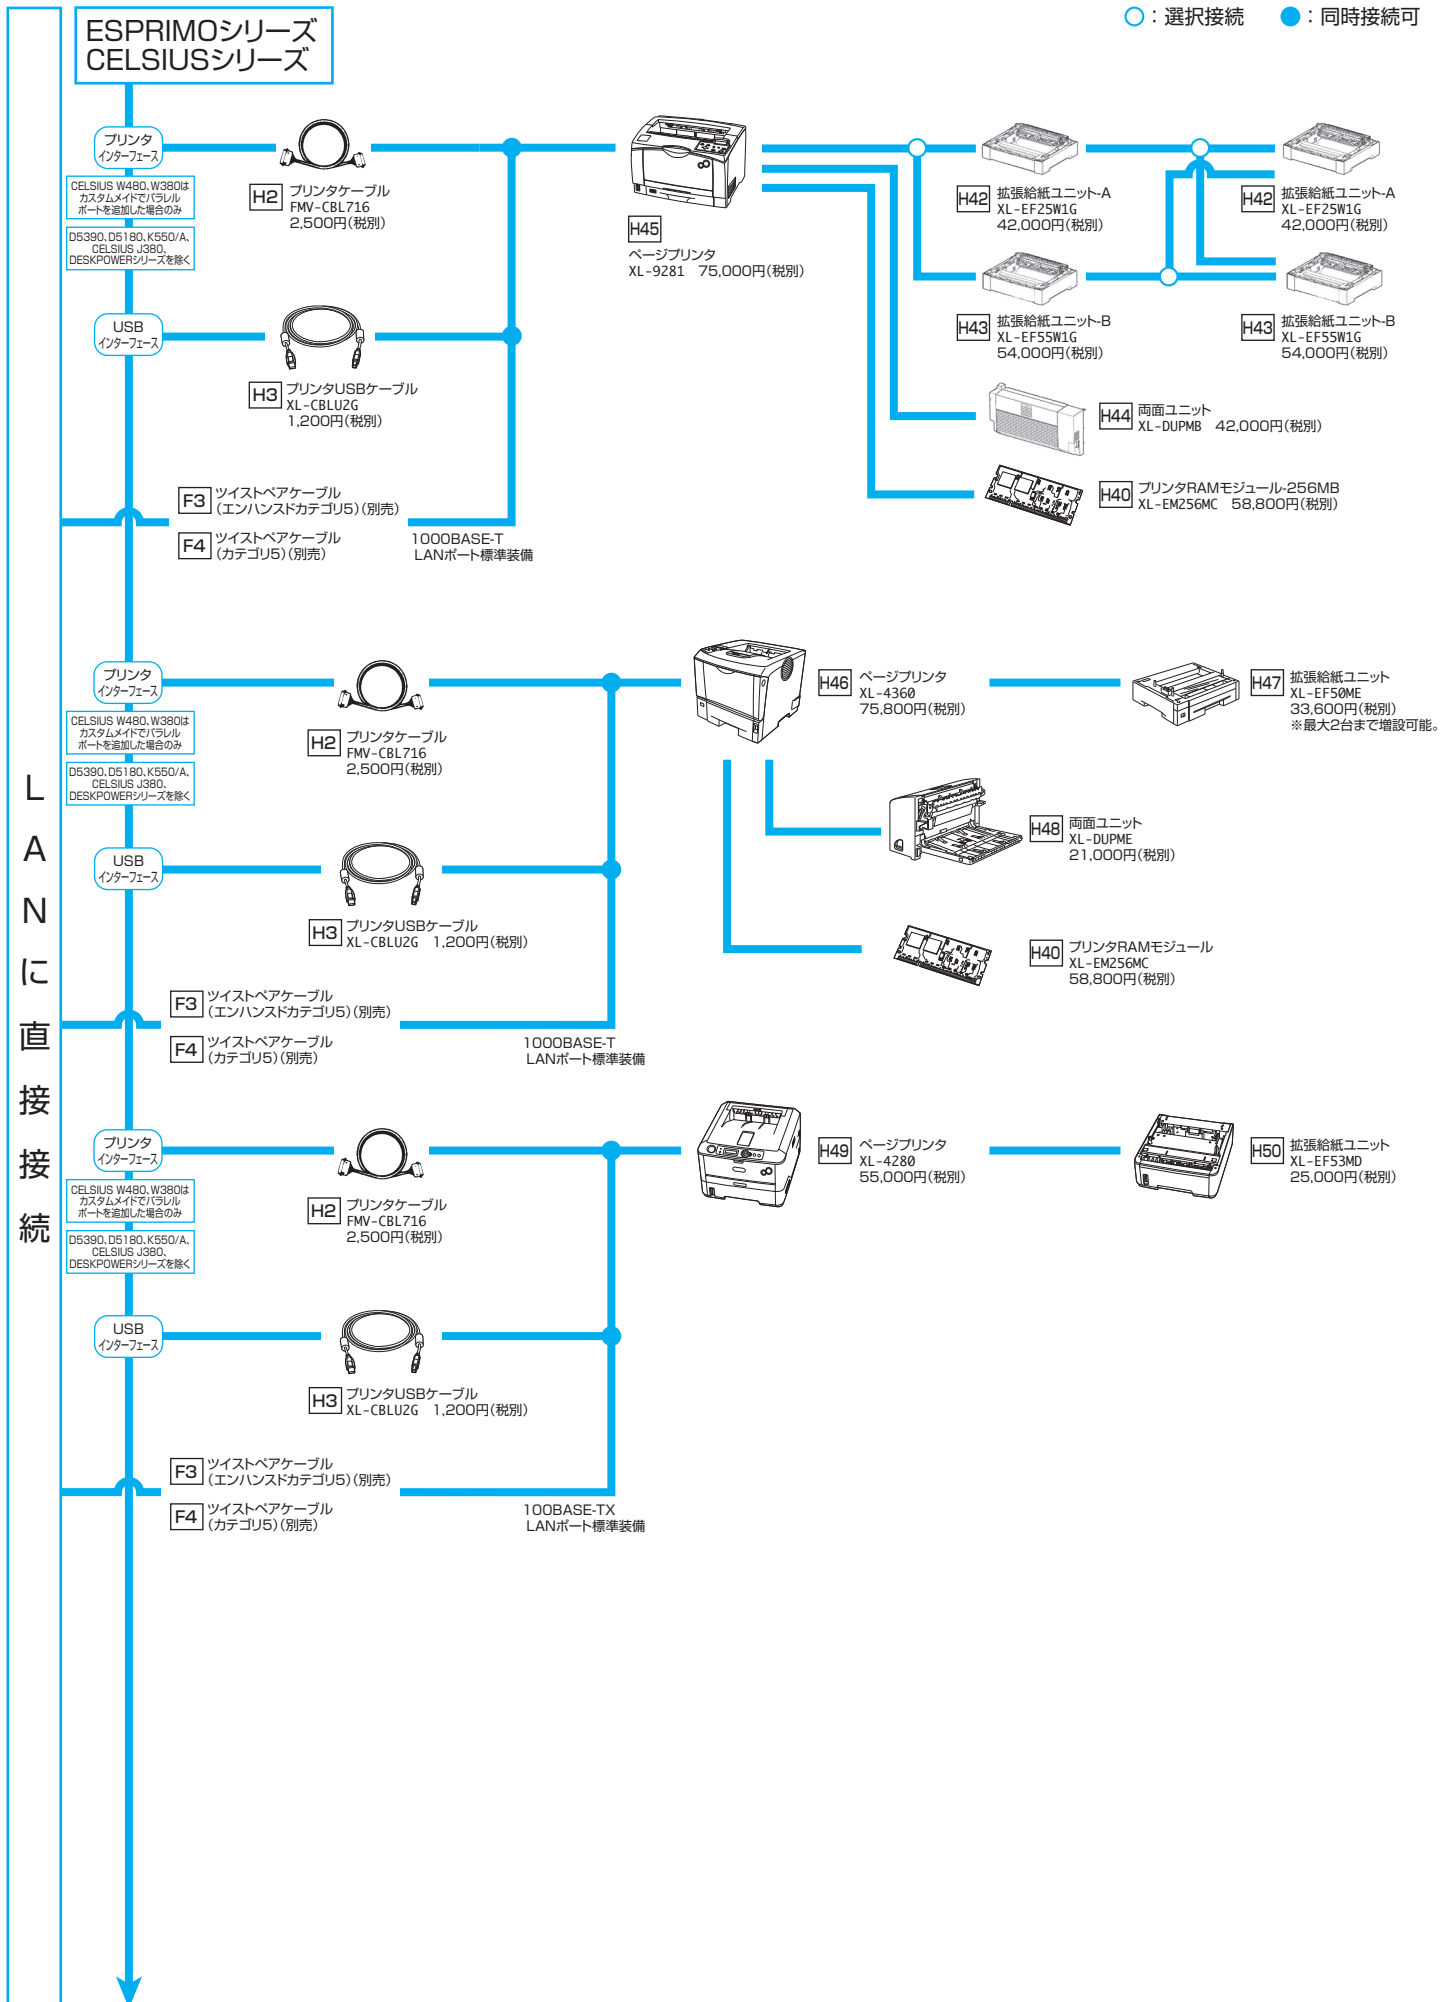

I. スキャナ

※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドの
スキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。
※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認ください。

Fujitsuイメージスキャナ紹介ホームページ

URL ➡ <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU

イメージビジネス営業統括部第一営業部

〒212-8563 川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア東館）

Tel : 044-540-4538 Fax : 044-540-4639

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional			
A. 本体									
FMV-ESPRIMO									
A1	FMV-D5390 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	FMVDD4J0E1	済	●	●	●	132,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-670 vPro™ (3.46GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-530/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-670 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内に蔵)、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDD4J041	済	●	●	●	132,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-670 vPro™ (3.46GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-530/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-670 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内に蔵)、 VRAM：最大218MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® 7 Professional & ダウングレードサービス(*) (Windows® XP Professional)	FMVDD4J0G1	済	●	●	●	132,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-670 vPro™ (3.46GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-530/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-670 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内に蔵)、 VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-D5390 (薬事法対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	FMVDD4J0EM	2010.5/中	●	●	●	142,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-670 vPro™ (3.46GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-530/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-670 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内に蔵)、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード：抗菌縦置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P56の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworl.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※A.「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

Windows 7 Professional：Windows® 7 Professional
Windows Vista Business：【FMV-5390、5180の場合】Windows Vista® Business with SP1
【ESPRIMO D550/A、D530/A、K550/Aの場合】Windows Vista® Business with SP2
Windows Vista Home Basic：Windows Vista® Home Basic
Windows Vista Home Premium：Windows Vista® Home Premium
Windows Vista Ultimate：Windows Vista® Ultimate
Windows XP Professional：【FMV-5390、5180、CELSIUS W480、W380、J380の場合】Windows® XP Professional (SP2)
【ESPRIMO D550/A、D530/A、K550/Aの場合】Windows® XP Professional (SP3)

Windows Vista Businessモデル：【FMV-5390、5180の場合】Windows Vista® Business with Service Pack1 インストール済
【ESPRIMO D550/A、D530/A、K550/Aの場合】Windows Vista® Business with Service Pack2 インストール済
Windows Vista Home Basicモデル：Windows Vista® Home Basic with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Home Premiumモデル：Windows Vista® Home Premium with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Ultimateモデル：Windows Vista® Ultimate with Service Pack1 インストール済
Windows XP Professionalモデル：【FMV-5390、5180、CELSIUS W480、W380、J380の場合】Windows® XP Professional Service Pack2 インストール済
【ESPRIMO D550/A、D530/A、K550/Aの場合】Windows® XP Professional Service Pack3 インストール済

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional			
A1	FMV-D5390 (薬事法対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows Vista® Business	FMVDD4J04M	2010.5/中	●	●	●	142,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-670 vPro™ (3.46GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-530/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-670 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード：抗菌設置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® 7 Professional &ダウングレードサービス(※) (Windows® XP Professional)	FMVDD4J06M	2010.5/中	●	●	●	142,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-670 vPro™ (3.46GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-530/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-670 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード：抗菌設置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-D5390 (国際エネルギースター プログラム対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	FMVDD4J0EE	済	●	●	●	145,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-670 vPro™ (3.46GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-530/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-670 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® 7 Professional &ダウングレードサービス(※) (Windows® XP Professional)	FMVDD4J0GE	済	●	●	●	145,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-670 vPro™ (3.46GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-530/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-670 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
A2	ESPRIMO D550/A 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	FMVDE3A0E1	2010.4/下	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E6500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDE3A041	2010.4/下	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E6500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P56の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考		
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional				
A2	ESPRIMO D550/A 【CPUカスタムメイド】	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVDE3A0L1	2010.4/下	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E6500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) × 2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)	
	ESPRIMO D550/A (薬事法対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	FMVDE3A0EM	2010.4/下	●	●	●	118,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E6500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：抗菌縦置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)	
		Windows Vista® Business	FMVDE3A04M	2010.4/下	●	●	●	118,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E6500 (2.93GHz)/インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz)/インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注7)、 キーボード：抗菌縦置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)	
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVDE3A0LM	2010.4/下	●	●	●	118,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E6500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5)、 キーボード：抗菌縦置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)	
		ESPRIMO D550/A (24時間モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	FMVDE3A0EL	2010.4/下	●	●	●	159,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E6500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) 【カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
			Windows Vista® Business	FMVDE3A04L	2010.4/下	●	●	●	159,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E6500 (2.93GHz)/インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz)/インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) 【カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P56の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworl.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名		型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
					Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional		
A2	ESPRIMO D550/A (24時間モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVDE3A0LL	2010.4/下	●	●	●	159,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E6500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® 7 Professional	FMVDE3A0EN	2010.4/下	●	●	●	169,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E6500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：抗菌縦置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDE3A04N	2010.4/下	●	●	●	169,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E6300 (2.80GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430 : 512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300 : 1MB (CPU内蔵)、Pentium® : 2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：抗菌縦置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO D550/A (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVDE3A0LN	2010.4/下	●	●	●	169,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E6500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5)、 キーボード：抗菌縦置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® 7 Professional	FMVDE3A0EE	2010.4/下	●	●	●	111,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDE3A04E	2010.4/下	●	●	●	111,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVDE3A0LE	2010.4/下	●	●	●	111,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P56の欄外を参照ください。 ※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional			
A2	ESPRIMO D550/A (国際エネルギー プログラム対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	FMVDE3B0EE	2010.4/下	●	●	●	125,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ E3300 (2.50GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® プロセッサ E6500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3300：1MB (CPU内蔵)、Pentium®：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大781MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDE3B04E	2010.4/下	●	●	●	125,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ E3300 (2.50GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® プロセッサ E6500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3300：1MB (CPU内蔵)、Pentium®：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大781MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVDE3B0LE	2010.4/下	●	●	●	125,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ E3300 (2.50GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® プロセッサ E6500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3300：1MB (CPU内蔵)、Pentium®：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
A3	ESPRIMO D530/A 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	FMVDE2A0E1	2010.4/下	●	●	●	105,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430：512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200：1MB (CPU内蔵)、Pentium®：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDE2A041	2010.4/下	●	●	●	105,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430：512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200：1MB (CPU内蔵)、Pentium®：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (Windows Vista®) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVDE2A0L1	2010.4/下	●	●	●	105,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430：512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200：1MB (CPU内蔵)、Pentium®：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P56の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/1000バイト、1GB=1000×1000×1000/1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024/1024バイト、1GB=1024×1024×1024/1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional			
A3	ESPRIMO D530/A (兼事法対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	FMVDE2A0EM	2010.4/下	●	●	●	115,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注10)、 キーボード：抗菌縦置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDE2A04M	2010.4/下	●	●	●	115,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (Windows Vista®) (注5) (注10)、 キーボード：抗菌縦置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVDE2A0LM	2010.4/下	●	●	●	115,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5)、 キーボード：抗菌縦置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO D530/A (24時間モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	FMVDE2A0EL	2010.4/下	●	●	●	156,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) 【カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDE2A04L	2010.4/下	●	●	●	156,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) 【カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (Windows Vista®) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVDE2A0LL	2010.4/下	●	●	●	156,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) 【カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P56の欄外を参照ください。

※「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional		
A3	ESPRIMO D530/A (24時間/業事法対応 モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	2010.4/下	●	●	●	166,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注10)、 キーボード：抗菌縦置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	2010.4/下	●	●	●	166,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (Windows Vista®) (注5) (注10)、 キーボード：抗菌縦置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	2010.4/下	●	●	●	166,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5)、 キーボード：抗菌縦置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO D530/A (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional	2010.4/下	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	2010.4/下	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (Windows Vista®) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	2010.4/下	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO D530/A (国際エネルギースター プログラム対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	2010.4/下	●	●	●	119,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500:3MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P56の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional			
A3	ESPRIMO D530/A (国際エネルギースター プログラム対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows Vista® Business	FMVDE2B04E	2010.4/下	●	●	●	119,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3200：1MB (CPU内蔵)、Pentium®：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) / 500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (Windows Vista®) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVDE2B0LE	2010.4/下	●	●	●	119,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3200：1MB (CPU内蔵)、Pentium®：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) / 500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
A4	FMV-D5180 (国際エネルギースター プログラム対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows Vista® Business with SP1	FMVDC1X041	済	—	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：AMD Sempron™プロセッサSI-42 (2.1GHz) [カスタムメイドでAMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-74 (2.2GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：AMD Sempron™：512KB (CPU内蔵)、AMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：AMD M780Gチップセットに内蔵、 VRAM：256MB (メインメモリと共有、ATI Hyper Memory™) (注11) + 64MBローカルバッファ、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business &ダウ ング レ ード サー ビス (Windows® XP Professional)	FMVDC1X0C1	済	—	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：AMD Sempron™プロセッサSI-42 (2.1GHz) [カスタムメイドでAMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-74 (2.2GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：AMD Sempron™：512KB (CPU内蔵)、AMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：AMD M780Gチップセットに内蔵、 VRAM：256MB (メインメモリと共有、ATI Hyper Memory™) (注11) + 64MBローカルバッファ、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
A5	ESPRIMO K550/A Celeron® モデル (国際エネルギースター プログラム対応モデル) (17型TFTカラー LCD 装備)	Windows® 7 Professional	FMVKE2P2E1	2010.5/中	●	●	●	178,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、 液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Celeron® モデル (国際エネルギースター プログラム対応モデル) (19型ワイドTFTカラー LCD装備)	Windows® 7 Professional	FMVKE2P2E3	2010.5/中	●	●	●	183,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、 液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギースター プログラム対応モデル) (17型TFTカラー LCD 装備) 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	FMVKE2R2E1	2010.5/中	●	●	●	186,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo プロセッサ P8800 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P56の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworl.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional	Windows 8 Business Vista	Windows XP Professional			
A5	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギースタープログラム対応モデル) (19型ワイドTFTカラーLCD装備) 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	FMWKE2R2E3	2010.5/中	●	●	●	191,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ P8700 (2.53GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ P8800 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Celeron® モデル (国際エネルギースタープログラム対応モデル) (17型TFTカラー LCD 装備)	Windows Vista® Business	FMWKE2P241	2010.5/中	●	●	●	178,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Celeron® モデル (国際エネルギースタープログラム対応モデル) (19型ワイドTFTカラー LCD 装備)	Windows Vista® Business	FMWKE2P243	2010.5/中	●	●	●	183,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギースタープログラム対応モデル) (17型TFTカラー LCD 装備) 【CPUカスタムメイド】	Windows Vista® Business	FMWKE2R241	2010.5/中	●	●	●	186,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ P8700 (2.53GHz)、 [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ P8800 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギースタープログラム対応モデル) (19型ワイドTFTカラー LCD 装備) 【CPUカスタムメイド】	Windows Vista® Business	FMWKE2R243	2010.5/中	●	●	●	191,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ P8700 (2.53GHz)、 [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ P8800 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Celeron® モデル (国際エネルギースタープログラム対応モデル) (17型TFTカラー LCD 装備)	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMWKE2P2L1	2010.5/中	●	●	●	178,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Celeron® モデル (国際エネルギースタープログラム対応モデル) (19型ワイドTFTカラー LCD 装備)	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMWKE2P2L3	2010.5/中	●	●	●	183,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P56の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional	Windows 7 Business Vista	Windows XP Professional			
A5	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギースター プログラム対応モデル) (17型TFTカラー LCD 装備) 【CPUカスタムメイド】	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVKE2R2L1	2010.5/中	●	●	●	186,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ P8700 (2.53GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ P8800 (2.66GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラーLCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギースター プログラム対応モデル) (19型ワイドTFTカラー LCD装備) 【CPUカスタムメイド】	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVKE2R2L3	2010.5/中	●	●	●	191,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ P8700 (2.53GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ P8800 (2.66GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：19型ワイドTFTカラーLCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、本ページの欄外を参照ください。 ※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※A.「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。
Windows 7 Professional：Windows® 7 Professional
Windows Vista Business：【FMV-5390、5180の場合】Windows Vista® Business with SP1
【ESPRIMO D550/A、D530/A、K550/Aの場合】Windows Vista® Business with SP2
Windows Vista Home Basic：Windows Vista® Home Basic
Windows Vista Home Premium：Windows Vista® Home Premium
Windows Vista Ultimate：Windows Vista® Ultimate
Windows XP Professional：【FMV-5390、5180、CELSIUS W480、W380、J380の場合】Windows® XP Professional (SP2)
【ESPRIMO D550/A、D530/A、K550/Aの場合】Windows® XP Professional (SP3)

Windows Vista Businessモデル：【FMV-5390、5180の場合】Windows Vista® Business with Service Pack1 インストール済
【ESPRIMO D550/A、D530/A、K550/Aの場合】Windows Vista® Business with Service Pack2 インストール済
Windows Vista Home Basicモデル：Windows Vista® Home Basic with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Home Premiumモデル：Windows Vista® Home Premium with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Ultimateモデル：Windows Vista® Ultimate with Service Pack1 インストール済
Windows XP Professionalモデル：【FMV-5390、5180、CELSIUS W480、W380、J380の場合】Windows® XP Professional Service Pack2 インストール済
【ESPRIMO D550/A、D530/A、K550/Aの場合】Windows® XP Professional Service Pack3 インストール済

※ブレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

- (注1) 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更／追加が可能です (機種によって追加可能なオプションが異なります)。
※仕様変更後の本体価格・型名、変更／追加オプションの価格・型名・組み合わせ可能なカスタムメイドの詳細については、P4～P34の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
※FMV-D5390、D550/A、D530/A、FMV-D5180など光ドライブユニットなしの本体を選択した場合でも、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM53) (USB接続) などが必要となります。
(注2) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
(注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
(注4) カスタムメイドによりDVD-ROM、スーパーマルチドライブに変更可能です。(モデルにより選択できないドライブがあります)
(注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
(注6) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。
<D5390ビデオメモリ容量>

Windows 7	最大 251MB (メインメモリ1GB 時)、 最大 763MB (メインメモリ2GB 時)、 最大 1531MB (メインメモリ 4GB 時)
Windows Vista	最大 218MB (メインメモリ1GB 時)、 最大 730MB (メインメモリ2GB 時)、 最大 1530MB (メインメモリ 4GB 時)
Windows XP	最大 256MB (注5)

- (注7) メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。Windows® 7の場合、メインメモリの搭載容量が1GBのとき最大269MB、2GBのとき最大781MB、4GBのとき最大1421MB。
(注8) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。Windows® 7/Windows Vista®の場合、カスタムメイドで2GB以上を選択された場合は最大776MB、4GBを選択された場合は最大1288MBになります。
(注9) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です (ただし、FMV-D5390のRAID構成ではS3のみ)。省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。Windows Vista® Businessモデルの場合、省電力機能の出荷時設定は、「ハイブリッドスリープ」 (ただし、FMV-D5390のRAID構成では「スリープ」) となります。
(注10) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量が変わります。Windows® 7の場合、メインメモリの搭載容量が2GB以上のとき最大256MB、1GBのとき最大250MB。Windows Vista® の場合、メインメモリの搭載容量が2GB以上のとき最大286MB、1GBのとき最大250MB。
(注11) ATI Hyper Memory™ テクノロジにより、グラフィックス専用のローカルフレームバッファ (64MB) と、メインメモリの一部をビデオメモリとして同時に使用可能です。その容量はメインメモリの容量に応じて変動します。
(注12) Intel® Active Management Technology対応はインテル® Core™ i5 プロセッサ搭載時のみ。

ハードウェア一覧

項	品名	OS (※1)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	Office (※2)	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
											※1 各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が出る場合があります。 ※2 : [Personal2007] : Microsoft® Office Personal 2007 [Personal2007 with PP] : Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007
FMV-ESPRIMO (FMVバリュースシリーズ)											
A6	ESPRIMO D530/AX	Widows® 7 Professional	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	1GB	160GB	スーパー マルチ (厚型)	—	FMVXD4AG2	2010.4/下	オープン価格 (注1)	CPU : インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) / インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500 (2.93GHz) キャッシュメモリ : Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® : 2MB (CPU内蔵) Core™2 Duo : 3MB (CPU内蔵) グラフィックス : インテル® G31 Expressチップセットに内蔵 VRAM : 最大250MB (メインメモリと共有) (Windows® 7 Professional モデル) (注4) (注5)、 最大256MB (メインメモリと共有) (Windows® XP Professional モデル) (注4) メモリ : 1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM] HDD : 160GB (7200rpm、Serial ATA/300) 光ドライブ : DVD-ROM (厚型*) /スーパーマルチ (厚型*) LAN : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 (Wakeup on LAN対応) マウス : スクロール機能付ホイールマウス (PS/2) 添付 キーボード : 日本語キーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI (S3/S4) 対応 *DVD-ROMドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速 CD-RW : 読出最大40倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大8倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速 DVD+R (SL) : 読出最大8倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速 *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW : 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速、書込最大4倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速、書換最大6倍速 DVD+R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD-RAM2 : 読出最大12倍速、書換最大12倍速 パワファアンダーランエラー防止機能
							Personal2007	FMVXD5AG2			
							Personal2007 with PP	FMVXD6AG2			
							Professional 2007	FMVXD7AG2			
			インテル® Celeron®430 (1.80GHz)	1GB	DVD-ROM (厚型)	—	FMVXD4CG4				
						Personal2007	FMVXD5CG4				
						スーパー マルチ (厚型)	—	FMVXD4CG2			
							Personal2007	FMVXD5CG2			
							Personal2007 with PP	FMVXD6CG2			
							Professional 2007	FMVXD7CG2			
		Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional ダウングレード (*))	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	1GB	160GB	スーパー マルチ (厚型)	—	FMVXD0AG2			
							Personal2007	FMVXD1AG2			
							Personal2007 with PP	FMVXD2AG2			
							Professional 2007	FMVXD3AG2			
			インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz)	1GB	DVD-ROM (厚型)	—	FMVXD0BG4				
						Personal2007	FMVXD1BG4				
						スーパー マルチ (厚型)	—	FMVXD0BG2			
							Personal2007	FMVXD1BG2			
			インテル® Celeron®430 (1.80GHz)	1GB	DVD-ROM (厚型)	—	FMVXD0CG4				
						Personal2007	FMVXD1CG4				
						スーパー マルチ (厚型)	—	FMVXD0CG2			
							Personal2007	FMVXD1CG2			
							Personal2007 with PP	FMVXD2CG2			
							Professional 2007	FMVXD3CG2			

※ : 「適応OS」については、P47をご覧ください。

(*) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

- (注1) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
(注2) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
(注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
(注5) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。2GB以上を搭載された場合は最大256MBになります。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows Professional (32bit)	Windows Professional (64bit)	Windows Professional (32bit)	Windows Professional (64bit)			
CELSIUS										
A7	CELSIUS W480 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional (32bit版)	CLW8GAF1B	済	●	—	—	182,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-670 (3.46GHz) /Xeon® X3470 (2.93GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-670：4MB (CPU内蔵)、 Xeon® X3470 (2.93GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで300GB (SATA)/600GB (SATA)/500GB (SATA)/1TB (SATA)/1.5TB (SATA)/2TB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 3800/NVIDIA Quadro FX 4800追加可能】 VRAM：ビデオメモリ容量については、P58の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、500W電源	
		Windows® 7 Professional &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) (32bit版)	CLW8GAH1B	済	●	—	●	—	182,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-670 (3.46GHz) /Xeon® X3470 (2.93GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-670：4MB (CPU内蔵)、 Xeon® X3470 (2.93GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで300GB (SATA)/600GB (SATA)/500GB (SATA)/1TB (SATA)/1.5TB (SATA)/2TB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 3800/NVIDIA Quadro FX 4800追加可能】 VRAM：ビデオメモリ容量については、P58の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、500W電源
		Windows® 7 Professional (64bit版)	CLW8GAG1B	済	—	●	—	—	194,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-670 (3.46GHz) /Xeon® X3470 (2.93GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-670：4MB (CPU内蔵)、 Xeon® X3470 (2.93GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大 16GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで300GB (SATA)/600GB (SATA)/500GB (SATA)/1TB (SATA)/1.5TB (SATA)/2TB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 3800/NVIDIA Quadro FX 4800追加可能】 VRAM：ビデオメモリ容量については、P58の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、500W電源
		Windows® 7 Professional &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) (64bit版)	CLW8GAJ1B	済	—	●	—	●	194,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-670 (3.46GHz) /Xeon® X3470 (2.93GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-670：4MB (CPU内蔵)、 Xeon® X3470 (2.93GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大 16GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで300GB (SATA)/600GB (SATA)/500GB (SATA)/1TB (SATA)/1.5TB (SATA)/2TB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 3800/NVIDIA Quadro FX 4800追加可能】 VRAM：ビデオメモリ容量については、P58の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、500W電源

本文中の注については、P56の欄外を参照ください。 ※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

< CELSIUSビデオメモリ容量 >

	対応機種	ビデオメモリ		
		Windows 7 Professional		Windows XP Professional (32bit/64bit)
		32bit	64bit	
標準グラフィックス（注1）	W480、W380	1GB：219MB（注2） 2GB：731MB（注2） 4GB：1275MB（注2）	2GB：731MB（注2） 4GB：1695MB（注2） 8GB：1695MB（注2）（注3） 16GB：1695MB（注2）（注3）	256MB
	J380	1GB：251MB（注2） 2GB：763MB（注2） 4GB：1531MB（注2）	－	
NVIDIA Quadro® FX580	W380、J380	512MB（注4）（注5）		
NVIDIA Quadro® FX1800	W380、J380	768MB（注4）（注5）		
NVIDIA Quadro® FX3800	W480	1GB（注5）		
NVIDIA Quadro® FX4800	W480	1.5GB（注5）		

(注1) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。
(注2) Intel® Dynamic Video Memory Technology (Intel® DVMT) により、
本装置の状況によってビデオメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量
を任意に変更することはできません。
(注3) W480のみ。
(注4) J380 (国際エネルギースタープログラム対応モデル) 除く。
(注5) 専用ビデオメモリのほか、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用し
ます。その容量はメインメモリの容量により変動します。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 —：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows XP Professional (32bit)	Windows XP Professional (64bit)		
A7	CELSIUS W380 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional (32bit版)	CLW8GAF1	済	●	—	—	172,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-670 (3.46GHz) /Xeon® X3470 (2.93GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-670：4MB (CPU内蔵)、 Xeon® X3470 (2.93GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで300GB (SATA) /600GB (SATA) /500GB (SATA) /1TB (SATA) /1.5TB (SATA) /2TB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 [カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能]、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P58の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、300W電源
		Windows® 7 Professional & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) (32bit版)	CLW8GAH1	済	●	—	●	172,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-670 (3.46GHz) /Xeon® X3470 (2.93GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-670：4MB (CPU内蔵)、 Xeon® X3470 (2.93GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで300GB (SATA) /600GB (SATA) /500GB (SATA) /1TB (SATA) /1.5TB (SATA) /2TB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 [カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能]、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P58の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、300W電源
		Windows® 7 Professional (64bit版)	CLW8GAG1	済	—	●	—	184,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-670 (3.46GHz) /Xeon® X3470 (2.93GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-670：4MB (CPU内蔵)、 Xeon® X3470 (2.93GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大 16GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで300GB (SATA) /600GB (SATA) /500GB (SATA) /1TB (SATA) /1.5TB (SATA) /2TB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 [カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能]、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P58の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、300W電源
		Windows® 7 Professional & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) (64bit版)	CLW8GAJ1	済	—	●	—	184,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-670 (3.46GHz) /Xeon® X3470 (2.93GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-670：4MB (CPU内蔵)、 Xeon® X3470 (2.93GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大 16GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで300GB (SATA) /600GB (SATA) /500GB (SATA) /1TB (SATA) /1.5TB (SATA) /2TB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 [カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能]、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P58の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、300W電源

本文中の注については、P56の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				PW Windows 7 (32 bit)	PW Windows 7 (64 bit)	PW Windows 8.1 (32 bit)	PW Windows 8.1 (64 bit)		
A7	CELSIUS W380 (改正薬事法対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional (32Bbit版)	CLW8GAF1M	済	●	ー	ー	182,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-670 (3.46GHz) /Xeon® X3470 (2.93GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-670：4MB (CPU内蔵)、 Xeon® X3470 (2.93GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで300GB (SATA) /600GB (SATA) /500GB (SATA) /1TB (SATA) /1.5TB (SATA) /2TB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 [カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能] VRAM：ビデオメモリ容量については、P58の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、300W電源
		Windows® 7 Professional &ダウン グレード サービス (Windows® XP Professional) (32Bbit版)	CLW8GAH1M	済	●	ー	●	182,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-670 (3.46GHz) /Xeon® X3470 (2.93GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-670：4MB (CPU内蔵)、 Xeon® X3470 (2.93GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで300GB (SATA) /600GB (SATA) /500GB (SATA) /1TB (SATA) /1.5TB (SATA) /2TB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 [カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能] VRAM：ビデオメモリ容量については、P58の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、300W電源
A8	CELSIUS J380 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	CLJ8GAF1	済	●	ー	●	175,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) /Xeon® X3460 (2.80GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-530/Core™ i5-660:4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3460 (2.80GHz):8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 [カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能]、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P58の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® 7 Professional &ダウン グレード サービス (Windows® XP Professional)	CLJ8GAH1	済	●	ー	●	175,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) /Xeon® X3460 (2.80GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-530/Core™ i5-660:4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3460 (2.80GHz):8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 [カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能]、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P58の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	CELSIUS J380 (国際エネルギースター プログラム対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional	CLJ8GAF1E	済	●	ー	●	229,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-530/Core™ i5-660：4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P58の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® 7 Professional &ダウン グレード サービス (Windows® XP Professional)	CLJ8GAH1E	済	●	ー	●	229,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-530/Core™ i5-660：4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P58の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P56の欄外を参照ください。 ※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	対応OS※							希望小売価格 (円、税別)	備考
				Windows 7								
				Home Basic (64 bit)	Home Premium (32 bit)	Professional (64 bit)	Enterprise (32 bit)	Ultimate (64 bit)	Ultimate (32 bit)			
FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル)												
A9	FMV-DESKPOWER F/G90D	Windows® 7 Home Premium Office Personal 2007 (SP2) モデル	FMVFG90DW (白) FMVFG90DB (黒) FMVFG90DR (赤)	済	—	●	—	●	—	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™ i5-430M プロセッサー (2.26GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：Intel® HD Graphics搭載 (CPU内蔵)、 VRAM：最大1305MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード (103キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (レーザー式、無線方式)、 デジタルテレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) ×2搭載 (AVCREC対応)、 リモコン標準添付、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、タッチパネル式23型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備
A10	FMV-DESKPOWER F/G70T	Windows® 7 Home Premium Office Personal 2007 (SP2) モデル	FMVFG70TW (白) FMVFG70TB (黒) FMVFG70TR (赤)	済	—	●	—	●	—	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™ i5-430M プロセッサー (2.26GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：Intel® HD Graphics搭載 (CPU内蔵)、 VRAM：最大1305MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード (103キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (レーザー式、無線方式)、 デジタルテレビチューナー (地上デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、タッチパネル式20型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備
A11	FMV-DESKPOWER F/G60	Windows® 7 Home Premium Office Personal 2007 (SP2) モデル	FMVFG60W (白) FMVFG60B (黒) FMVFG60R (赤)	済	—	●	—	●	—	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™ i3-330M プロセッサー (2.13GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：Intel® HD Graphics搭載 (CPU内蔵)、 VRAM：最大1305MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (103キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウス (レーザー式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、タッチパネル式20型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備
A12	FMV-DESKPOWER F/G50T	Windows® 7 Home Premium Office Personal 2007 (SP2) モデル	FMVFG50TW (白)	済	—	●	—	●	—	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Celeron® プロセッサー T3100 (1.90GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHz搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大1288MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (103キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウス (レーザー式)、 デジタルテレビチューナー (地上デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、20型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備
A13	FMV-DESKPOWER CE/G50	Windows® 7 Home Premium (64ビット 対応可能) Office Personal 2007 (SP2) モデル	FMVCEG50	済	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™ i5-750 プロセッサー (2.66GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM/DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：NVIDIA® GeForce® GT 240、 VRAM：専用ビデオメモリ1GB、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、24型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵、DVI端子 (HDCP対応)、アナログRGB端子、 DVIケーブル添付) セット、FeliCaポート標準添付
A14	FMV-DESKPOWER CE/G40	Windows® 7 Home Premium (64ビット 対応可能) Office Personal 2007 (SP2) モデル	FMVCEG40	済	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™ i3-530 プロセッサー (2.93GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM/DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：Intel® HD Graphics搭載 (CPU内蔵)、 VRAM：1531MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、22型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵、DVI端子 (HDCP対応)、アナログRGB端子、 DVIケーブル添付) セット

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。

1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は小さくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

(注3) 4GB搭載時でも、OS画面上の表示にかかわらず、実際に使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

(注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

(注12) IEEE 802.11b準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。14チャンネルは未サポートです。

(注13) ACPIのS3/S4の設定が可能です (出荷時の設定はS3)。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注15) IEEE 802.11n準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2 (AES) に設定する必要があります。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※										希望小売価格 (円、税別)	備考	
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	DESKPOWER	PWin- dows 7 (32 bit)	PWin- dows 7 (64 bit)	BWin- dows Vista (32 bit)	PWin- dows XP (32 bit)	PWin- dows XP (64 bit)	HW Win- dows 7 (32 bit)	HW Win- dows 7 (64 bit)	UWin- dows 7 (32 bit)	UWin- dows 7 (64 bit)	Dシリーズ		Kシリーズ Wシリーズ Jシリーズ DESKPOWER	
B. メモリ																					
B1	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	FMVDM2GND	済	①	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応		
B2	拡張RAM モジュール-1GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	FMVDM1GND	済	①	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応		
B3	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500 DIMM)	FMVDM2GMD5	済	②	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM CL7、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1066MHz対応、Celeron™ プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。		
B4	拡張RAM モジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500 DIMM)	FMVDM1GMD5	済	②	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM CL7、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1066MHz対応、Celeron™ プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。		
B5	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM)	FMVDM2GLD7	済	③	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応		
B6	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM)	FMVDM1GLD7	済	③	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応		
B7	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 SO-DIMM)	FMVDM2GLS3	済	④ *	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL6、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 *AMD Sempron™プロセッサ SI-42搭載モデルでは、PC2-5300での動作となります。		
B8	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 SO-DIMM)	FMVDM1GLS3	済	④ *	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL6、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 *AMD Sempron™プロセッサ SI-42搭載モデルでは、PC2-5300での動作となります。		
B9	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 SO-DIMM)	FMVDM2GNS	2010.5/中	×	●	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応 *Celeron™ プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。 *Core™ 2 Duo プロセッサ搭載モデルでは、PC3-8500での動作となります。		
B10	拡張RAM モジュール-1GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 SO-DIMM)	FMVDM1GNS	2010.5/中	×	●	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応 *Celeron™ プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。 *Core™ 2 Duo プロセッサ搭載モデルでは、PC3-8500での動作となります。		
B11	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	CLE-MNK5	済	×	×	●	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	57,000	2GB増設メモリ (1GBモジュール×2)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応		
B12	拡張RAM モジュール-4GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	CLE-MNK7	済	×	×	●	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	114,000	4GB増設メモリ (2GBモジュール×2)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応		
B13	拡張RAM モジュール-8GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	CLE-MNK8	済	×	×	●	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	228,000	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応		
B14	拡張RAM モジュール-4GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	CLE-MJK7	済	×	×	×	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	114,000	4GB増設メモリ (2GBモジュール×2)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応		

①D5390のみ搭載（接続）可。
②D550/Aのみ搭載（接続）可。
③D530/A、D530/AXのみ搭載（接続）可。
④D5180のみ搭載（接続）可。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	W シ リ ー ズ	J シ リ ー ズ	DESK POWER	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows Business (32 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows 7 Home Premium (32 bit)	Windows 7 Home Premium (64 bit)	Windows 7 Ultimate (32 bit)	Windows 7 Ultimate (64 bit)		

C. 入力装置

C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	●	●	●	●	⑩	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 本体A1～A8のキーボード付き標準モデルの添付品と同等（兼事モデル除く）。
C2	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	済	●	●	●	●	⑩	●	×	●	●	×	●	×	●	×	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続。 Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能 必須ソフト：OAKまたはJapanist（OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。 ただし、『Japanist 2003』は単独の製品のみ。） * 『OAK V8』または『Japanist V1.0』以降のみ対応。 （OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows® XP対応修正版が必要です。） 注）OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされていません。
C3	親指シフトキーボード (USB) 【OASYS関連】	FMV-KB232	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	28,000	日本語入力コンソシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専用キー2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能 必須ソフト：Japanist * 『Japanist 2003』以降のみ対応。（FMV-KB232対応修正版が必要です。） 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされていません。
C4	K端末エミュレータ キーボード 【Kシリーズ端末 エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	33,000	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注）PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。 K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。
C5	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、USB接続、新デザイン、BL-グレー色、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C6	USBマウス（光学式）	FMV-M0308	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,000	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、BL-グレー色。 カスタムメイドオプションのUSBマウス（光学式）と同等。
C7	ホイールマウス	FMV-M0108	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400dpi、PS/2接続、2ボタン+ 1ホイール、ケーブル長1.8m、BL-グレー色。本体A1～A8の標準モデルの添付品と同等（兼事モデル除く）。
C8	磁気カードリーダー	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	33,000	磁気カード読み取り装置、USB接続 注）キーボード、バーコードタッチリーダ（FMV-BCR213）と同時入力不可。
C9	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR213	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	37,000	バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続 注）キーボード、磁気カードリーダー（FMV-MCR112）と同時入力不可。

D. 補助記憶装置

D1	スーパーマルチドライブ ユニット	FMV-NSM53	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	29,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD+RW書込：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD+RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速。 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM（添付ソフト、取扱説明書） 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD * Windows® XP Professional標準でサポートされるフォーマットは、FAT32のみです。
D2	FDDユニット（USB）	FMFD-51S	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	10,000	USB接続外付け3.5型FDDユニット。薄型、軽型。FDD接続ケーブル直出し。 筐体色：クールシルバー×フロンツシルバー 注）OASYS専用FDIは使用できません。 * 1.23MB（1024バイト/セクタ）の媒体を正しく認識できない場合は、一度1.44MB媒体をリードしてから再度ご使用ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000/バイト、1GB = 1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB = 1024×1024/バイト、1GB = 1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

⑩FMV-DESKPOWER F/G60、F/G50T、CEシリーズのみ搭載（接続）可。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	DESKPOWER (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Business (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Business (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Business (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Business (64 bit)		
E. ディスプレイ																			
E1	カラー液晶 ディスプレイ-24.1 ワイド	VL-242SSWL	済	●	● *1 *2 *3 *7	● *4	● *5	⑧ *1 *6	●	●	●	● *3	●	●	●	●	●	88,000	24.1型ワイドカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、TFT液晶/パネル採用 [輝度300cd/m²、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、 スリーベル左右合計90度対応、 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログ接続のみ可能です。 *3：OSがWindows® XP Professionalの場合、富士通モニタユーティリティはFMV-K5290のクローン表示には対応していません。 *4：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が 必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が 必要。 *5：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が 必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が 必要。 *6：CE/G50はデジタル接続のみ可能です。 *7：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することではできません。
E2	カラー液晶 ディスプレイ-22ワイド	VL-221SSWL	済	●	● *1 *2 *3 *7	● *4	● *5	⑧ *1 *6	●	●	●	● *3	●	●	●	●	●	65,000	22型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、TFT液晶/パネル採用 [輝度250cd/m²、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、DDD/CI [Plug & Play機能] 対応、スリーベル左右合計90度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログ接続のみ可能です。 *3：OSがWindows® XP Professionalの場合、富士通モニタユーティリティはFMV-K5290のクローン表示には対応していません。 *4：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が 必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が 必要。 *5：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が 必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が 必要。 *6：CE/G50はデジタル接続のみ可能です。 *7：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することではできません。
E3	カラー液晶 ディスプレイ-19ワイド	VL-194SSWL	済	●	● *1 *4	● *2	● *3	⑧ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	45,000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶/パネル採用 [輝度300cd/m²、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数30～83kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が 必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が 必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が 必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が 必要。 *4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することではできません。
E4	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-193SEL	済	●	● *1 *4	● *2	● *3	⑦ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000	19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用 [輝度250cd/m²、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が 必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が 必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が 必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が 必要。 *4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することではできません。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑦FMV-DESKPOWER CE/G40のみ搭載 (接続) 可。
⑧FMV-DESKPOWER CEシリーズのみ搭載 (接続) 可。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	DESK POWER	PW i n d o w s 7 (32 bit)	PW i n d o w s 7 (64 bit)	BW i n d o w s V i s t a (32 bit)	PW i n d o w s X P (32 bit)	PW i n d o w s X P (64 bit)	HW i n d o w s 7 (32 bit)	HW i n d o w s 7 (64 bit)	UW i n d o w s 7 (32 bit)	UW i n d o w s 7 (64 bit)		
E5	電子カルテ用カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-193SML	済	●	● *1 *4	● *2	● *3	⑦ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	62,000	Dシリーズ : FMV-D5390、ESPRIMO D550/A、 ESPRIMO D530/A、FMV-D5180、 ESPRIMO D530/AX Kシリーズ : ESPRIMO K550/A Wシリーズ : CELSIUS W480、W380 Jシリーズ : CELSIUS J380 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER F/G90D、F/G70T、 F/G60、F/G50T CE/G50、CE/G40
E6	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-178SEL	済	●	● *1 *4	● *2	● *3	⑦ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	39,000	17型TFTカラ LCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² (250cd/m ²)、視野角：上下/左右160°、コントラスト比 1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm× 0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解 像度となります。 ※2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が 必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブ ル (CLE-ADP21) が必要。 ※3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接 続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレ イをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 ※4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続するこ とはできません。
E7	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-178SXL	済	●	● *1 *4	● *2	● *3	⑦ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	17型TFTカラ LCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度220cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比 1000対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数 31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】 対応、スリーベル左右合計180度対応 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解 像度となります。 ※2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が 必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブ ル (CLE-ADP21) が必要。 ※3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接 続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレ イをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 ※4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続するこ とはできません。
E8	電子カルテ用 カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-177SML	済	●	● *1 *4	● *2	● *3	⑦ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	48,000	17型TFTカラ LCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度210cd/m ² (250cd/m ²)、視野角：上下150° (160°)、左 右150° (160°)、コントラスト比650対1 (1000対1)、高速応答]、sRGB対応、表 示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、Dモード対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 ※括弧 () 内は標準モード時。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解 像度となります。 ※2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が 必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブ ル (CLE-ADP21) が必要。 ※3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接 続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレ イをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 ※4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続するこ とはできません。
E9	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-178SSL	済	●	● *1 *5	● *2	● *3	⑧ *1 *4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	42,000	17型TFTカラ LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比800 対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数 31.5~80kHz、 ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI 【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解 像度となります。 ※2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が 必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブ ル (CLE-ADP21) が必要。 ※3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接 続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレ イをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 ※4：CE/G50はデジタル接続のみ可能です。 ※5：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続するこ とはできません。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑦FMV-DESKPOWER CE/G40のみ搭載(接続)可。
⑧FMV-DESKPOWER CEシリーズのみ搭載(接続)可。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	W シ リ ー ズ	J シ リ ー ズ	DESK POWER	PW ind ow s 7 (32 bit)	PW ind ow s 7 (64 bit)	BW ind ow s 7 (32 bit)	PW ind ow s XP (32 bit)	PW ind ow s XP (64 bit)	HW ind ow s 7 (32 bit)	HW ind ow s 7 (64 bit)	UW ind ow s 7 (32 bit)	UW ind ow s 7 (64 bit)		
																			Dシリーズ : FMV-D5390、ESPRIMO D550/A、 ESPRIMO D530/A、FMV-D5180、 ESPRIMO D530/AX Kシリーズ : ESPRIMO K550/A Wシリーズ : CELSIUS W480、W380 Jシリーズ : CELSIUS J380 DESKPOWER: FMV-DESKPOWER F/G90D、F/G70T、 F/G60、F/G50T CE/G50、CE/G40
E10	保護パネル付 カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-178SSPL	済	●	● *1 *5	● *2	● *3	⑧ *1 *4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	45,000	17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用[輝度220cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比800対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。 *3：カスタマイズでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。 *4：CE/G50はデジタル接続のみ可能です。 *5：カスタマイズで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。
E11	ECOプラス カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-177SRL	済	●	×	● *2	● *3	⑦ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	47,000	17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比800対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応、ユーザ感知、盗み見防止機能搭載 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。 *3：カスタマイズでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。
E12	タッチパネル内蔵 カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-172STL	済	●	● *1 *2 *6	● *3	● *4	⑦ *1	● *5	×	●	●	×	● *5	×	● *5	×	75,000	17型カラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用[輝度200cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比800対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、複写方式タッチパネル（USBインターフェース）、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計90度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：外付けモニタをメインに設定してください。 *3：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。 *4：カスタマイズでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。 *5：タッチパネルドライバは、製品に添付されているCDからWindows Vista®用をインストールしてご使用ください。 *6：カスタマイズで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。 ※デュアルモニタ機能をお使いの場合には、2台同時にタッチパネル機能をご利用いただけません。 注：受注生産製品となります。
E13	カラー液晶 ディスプレイ-15.6 ワイド	VL-157SSW	済	●	● *1 *4	● *2	● *3	⑦ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	15.6型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上20°、下45°、左右90°、コントラスト比500対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.252mm×0.252mm、水平周波数31.5～60kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。 *3：カスタマイズでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。 *4：カスタマイズで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。
E14	保護パネル付 カラー液晶 ディスプレイ-15.6 ワイド	VL-157SSWP	済	●	● *1 *4	● *2	● *3	⑦ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40,000	15.6型ワイドTFTカラーLCD、保護パネル付き、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、TFT液晶パネル採用[輝度220cd/m ² 、視野角：上20°、下45°、左右90°、コントラスト比500対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.252mm×0.252mm、水平周波数31.5～60kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。 *3：カスタマイズでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。 *4：カスタマイズで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。
E15	DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A	済	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	1,700	アナログディスプレイをDVIに接続する場合に必要。
E16	DP-DVI変換ケーブル	CLE-ADP21	済	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	6000	デジタルディスプレイをDisplayPort接続時に必要。Dual Linkには対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。）

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑦FMV-DESKPOWER CE/G40のみ搭載（接続）可。
⑧FMV-DESKPOWER CEシリーズのみ搭載（接続）可。

（注11）オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※										希望小売価格 (円、税別)	備考		
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	DESKPOWER	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows Business Vista (32 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows XP Home Premium (32 bit)	Windows XP Home Premium (64 bit)	Windows Vista Ultimate (32 bit)	Windows Vista Ultimate (64 bit)		Dシリーズ : FMV-D5390、ESPRIMO D550/A、ESPRIMO D530/A、FMV-D5180、ESPRIMO D530/A Kシリーズ : ESPRIMO K550/A Wシリーズ : CELSIUS W480、W380 Jシリーズ : CELSIUS J380 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER F/G90D、F/G70T、F/G60、F/G50T CE/G50、CE/G40		
F. オプションカード																					
F1	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,500	5m	LANインターフェースHUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5)	
		TPCBL-C010	済	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,900	10m		
		TPCBL-C015	済	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,700	15m		
		TPCBL-C030	済	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,200	30m		
		TPCBL-C050	済	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,300	50m		
		TPCBL-C100	済	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 18,000	100m		
F2	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	●※1	●※1	●※1	●※1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2 2,650	5m	LANインターフェースHUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5) ※1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更していただく必要があります。 ※2：標準価格 (円、税別)	
		TPCBL-B010	済	●※1	●※1	●※1	●※1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2 3,000	10m		
		TPCBL-B015	済	●※1	●※1	●※1	●※1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2 3,600	15m		
		TPCBL-B030	済	●※1	●※1	●※1	●※1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2 5,500	30m		
		TPCBL-B050	済	●※1	●※1	●※1	●※1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2 7,900	50m		
		TPCBL-B100	済	●※1	●※1	●※1	●※1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2 13,800	100m		
F3	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1813	済	●	×	●※3	●※1	×	●	●	●※2	●	●	●	●	●	●	7,000	PCIバス用 (ハイフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、ネットワークブート機能搭載。必須ハード：ツイストペアケーブル ※1：カスタムメイドでIEEE1394カードもしくは、NVIDIA Quadro® FX 1800を追加した場合は搭載できません。 ※2：Windows Vista® 対応のドライバを富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmw/) で提供しています。 ※3：CELSIUS W480、W380のPCI (3) スロットには搭載できません。PCI (1) またはPCI (2) へ搭載してください。 注) 複数LANでの同時通信については、P40、P67 [注] 複数LAN同時通信の可否について」をご参照ください。 ※Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 ※電源断状態からのWake up on LAN機能は使用できません。		
F4	FAXモデムカード -56000 (全二重)	FMV-FX534	済	●	×	●	●※1	×	●※2 ●※3 ●※4	×	●※2 ●※3 ●※4	●※3	×	×	×	×	×	22,000	PCIバス用 (ハイフサイズ)、データ：56Kbps (受信) / 33.6Kbps (送信)、FAX：14.4Kbps、二重式全二重通信、ATコマンド対応 (V.25ter)、V.90、V.42bis、MNP-5、FAX Class 1 ※1：カスタムメイドでIEEE1394カードもしくは、NVIDIA Quadro® FX 1800を追加した場合は搭載できません。 ※2：Windows Vista® 用のドライバは下記ホームページよりダウンロードして下さい。 富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmw/) ※3：録音・再生・スピーカフォン等のボイス機能、テレフォニー機能はありません。 ※4：Windows Vista® Business/Home Basic UltimateのみFAXの利用が可能。 注) 24時間運用はできません。 注) 56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。		
F5	シリアルパラレルカード	FMV-103	済	●	×	●	●※1	×	●※3	×	●※3	●※2	×	●※3	×	●※3	×	16,000	PCIバス用 (ハイフサイズ)、シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1、各種ドライバ (FDDで提供されます。外付FDDユニット (USB) (FMFD-515) を別途手配していただくか、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmw/index_down.html) で提供しているドライバをダウンロードしてください) 添付 必須ハード：シリアル-RS-232Cケーブル (Dsub9ピン) パラレル-FMV-CBL716または、FMV-CBL713 ※1：カスタムメイドでIEEE1394カードもしくは、NVIDIA Quadro® FX 1800を追加した場合は搭載できません。 ※2：Windows® XP用のドライバは添付されておりません。Windows® 2000用のドライバを使用してください。 ※3：ドライバはWeb提供済。製品添付は4月中旬以降。 注) 本カードは、本体のスタンバイや休止状態の省電力機能には対応しておりませんので、これらの省電力機能はご使用にならないでください。 本カード増設時は、本体の省電力設定をOFFにしてください。 注) ACPI S3モードを未サポート。 注) 同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注) 以下の周辺機器との接続には使用できません。FMRP-203 注) パラレルポートに接続可能なプリンタはFMRP-661K、FMRP-671Bとなります。		

◎FMV-DESKPOWER Fシリーズのみ搭載 (接続) 可。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional/Windows® XP Home Editionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
無線LAN搭載モデル (標準搭載)	-	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション：PCIカード)	●	●

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	DESKPOWER (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Business (32 bit)	Windows Vista Business (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows Premium (64 bit)	Windows Premium (32 bit)	Windows Enterprise (32 bit)	Windows Enterprise (64 bit)			
G. 拡張機器																				
G1	指紋認識装置	FS-300U	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	15,000	指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法。スライド型センサータイプ、他人受率率0.0002%、USB接続（0.5m、2mケーブル計2本添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付	
G2	マウスセンサーセット（グレー）	FAT13M1MNG	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box（FMSE-C401）、SMARTACCESS/Premium（OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0）別売※Windows® 7 Professionalの場合は2010年3月販売予定。	
	マウスセンサーセット（黒）	FAT13M1MNB		●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	×						
	マウスセンサーセット（白）	FAT13M1MNB		●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	×						
G3	スタンダードセンサーセット（グレー）	FAT13M1DNG	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box（FMSE-C401）、SMARTACCESS/Premium（OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0）別売※Windows® 7 Professionalの場合は2010年3月販売予定。	
	スタンダードセンサーセット（黒）	FAT13M1DNB		●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	×						
	スタンダードセンサーセット（白）	FAT13M1DNW		●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	×						
—	スマートカード	FMSMA-C1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。	
G4	Secure Login Box	FMSE-C401	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	798,000	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。 標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7はV3.0）別売」が必要。	
G5	Secure Login Box	FMSE-C4A1	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	798,000	Secure Login Box（FMSE-C401）用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 注1）利用時にはSecure Login Box（FMSE-C401）が必須 注2）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7はV3.0）別売」が必要。	
G6	高機能無停電電源装置 （Smart-UPS 1500J）	GP5SUP110	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,000	瞬断/停電等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・外観色：黒 ・自立型 ・専用UPS接続ケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。	
G7	高機能無停電電源装置 （Smart-UPS 750J）	GP5SUP111	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	瞬断/停電等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・外観色：黒 ・自立型 ・専用UPSケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。	
G8	UPS接続ケーブル	GP5S-613	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	Secure Login Boxと高機能無停電電源装置（GP5SUP110、GP5SUP111）を接続するケーブル。	
G9	電源制御ボックス接続用 ケーブル	FMCBL627	済	⑪	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	FMV本体—電源制御ボックス間接続ケーブル（Dsub9-RJ45）、ケーブル長：3m。 ※カスタマイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみ、RS-232C接続が可能になります。	
G10	電源制御ボックス	FMRP-203	済	⑪	● ※	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	205,000	ネットワーク経由でパソコンの電源制御（リモート電源オン/オフ）が可能。最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、UPSと連携し停電時の（自動シャットダウン）が可能。ブラウザによる設定、操作が可能。本装置1台にパソコンを最大2台接続可能。 パソコン1台に電源制御ボックス接続用ケーブル1本が必要（パソコンを2台制御する場合には、ケーブルは2本必要）。 本装置の設定のため、本装置のコンソールポートにパソコンを接続する場合にも電源制御ボックス接続用ケーブルが必要。 必須ハード：電源制御ボックス接続用ケーブル（FMCBL627）、ツイストペアケーブル、UPS接続用ケーブル（FMCBL626）（FMUP-203接続時） 電源制御エージェントソフト添付。 ※カスタマイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 注1）CPUのDEP有効時に本ソフトを使用する際には、設定が必要となります。 詳しくは本ソフト添付のハードウェアガイドをご覧ください。 注2）接続機器の負荷容量の合計が本装置の定格容量以下になるようにご使用ください。	
G11	UPS接続用ケーブル	FMCBL626	済	電源制御ボックス（FMRP-203）—無停電電源装置（FMUP-203）間 接続用ケーブル										7,000	電源制御ボックス—FMUP-203間接続用ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。 ケーブル長：3m。 必須ハード：FMUP-203					

⑤ CELSIUS W480を除く。

⑪ FMV-D5180を除く。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	DESK POWER	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 8 Professional (32 bit)	Windows 8 Professional (64 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows 7 Home Premium (64 bit)	Windows 7 Ultimate (32 bit)	Windows 7 Ultimate (64 bit)		
G12	無停電電源装置	FMUP-203	済	● *1	● *2	⑤	●	×	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	×	● *3	● *3	57,000	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置。常時商用給電方式。定格容量：700VA/450W *1：FMV-D5180はUPSのバックアップ機能のみ使用可能。 *2：カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 *3：UPS運用管理オプション [FMUP-AP203] 使用時のみ対応。 注1) 接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようご使用ください。 注2) 本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。
G13	UPS接続用ケーブル	FMCBL624	済	⑪	● *	⑤	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,000	ESPRIMOシリーズ本体—FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル。ケーブル長：1.8m。 注1) 停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 注2) FMUP-AP203使用時不要。 *カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。
G14	UPS運用管理 オプション	FMUP-AP203	済	⑪	● *1	⑤	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	15,000	ESPRIMOシリーズ本体—FMUP-203間接続用ケーブル。ケーブル長：3m。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング *1：カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。
G15	ACアダプタ	FMV-AC503A	済	×	×	×	×	⑬	●	—	—	—	—	●	—	●	—	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。
G16	ACアダプタ	FMV-AC323A	済	×	×	×	×	⑭	●	—	—	—	—	●	—	●	—	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。

⑤CELSIUS W480を除く。
⑪FMV-D5180を除く。
⑬FMV-DESKPOWER F/G90Dのみ搭載（接続）可。
⑭FMV-DESKPOWER F/G70T、F/G60、F/G50Tのみ搭載（接続）可。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	DESKPOWER (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 8 Professional (32 bit)	Windows 8 Professional (64 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows 7 Ultimate (32 bit)	Windows 7 Ultimate (64 bit)				
H.プリンタ																			
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	⑪	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。FMPR-6718用。
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	⑪	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。FMPR-671B、XL-C2260ではサポートして おりません。
H3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル (1.5m) (USBインターフェース～USBインターフェース)、USB2.0/1.1準拠
H4	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	⑪ *1	×	●	×	×	● *2	×	●	●	×	● *2	×	● *2	×	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒 (高速モード では200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシークエンス対応。(FMシ ークエンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。エミュ レーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 *1：プリンタをATモードに設定し、プリンタ側から電源を投入して下さい。 *2：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供している プリンタドライバが必要です。
H5	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	FMPR-671B用オプション														84,000	FMPR-671B用オプション、単葉用紙両面印刷、フェースダウン排出可
H6	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	⑫	● *1	●	⑫	● *2	● *3	● *3	●	●	●	● *3	● *3	● *3	● *3	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度： 180字/秒 (高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシ ークエンス対応。(FMシークエンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で 使用不可)。 *1：カスタマイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。 *2：プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供している プリンタドライバが必要です。
H7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	⑫	● *1	●	⑫	● *2	● *3	● *3	●	●	●	● *3	● *3	● *3	● *3	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度： 130字/秒 (高速モードでは260字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシ ークエンス対応。(FMシークエンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で 使用不可)。 *1：カスタマイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。 *2：プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供している プリンタドライバが必要です。
H8	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	⑫	● *1	●	⑫	● *2	● *3	● *3	●	●	●	● *3	● *3	● *3	● *3	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度： 125字/秒 (高速モードでは250字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P対応。 *1：カスタマイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。 *2：プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供している プリンタドライバが必要です。
H9	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	⑫	● *1	●	⑫	● *2	● *3	● *3	●	●	●	● *3	● *3	● *3	● *3	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80 字/秒 (高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーク エンス対応。(FMシークエンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使 用不可)。 *1：カスタマイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能。 *2：プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供している プリンタドライバが必要です。
H10	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	⑫	● *1	●	⑫	● *2	● *3	● *3	●	●	●	● *3	● *3	● *3	● *3	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：67 字/秒 (高速モードでは 134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシークエンス対応。(FMシーク エンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。 *1：カスタマイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。 *2：プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供している プリンタドライバが必要です。
H11	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用 オプション														37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚 自動給紙用ユニットフロント/リア給紙用共通。 注) 本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があり ます。
H12	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション														12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用 (1ユニ ットプリンタ本体添付)
H13	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に直接接続				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30,000	FMPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション、100BASE- TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。 *富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供しているプリ ンタドライバが必要です。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※「適応OS」については、P47をご覧ください。

⑪FMV-D5390、D5180を除く。

⑫FMV-D5390、D5180、CELSIUS J380のみパラレルポート接続はできません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	W シ リ ー ズ	J シ リ ー ズ	DESK POWER	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows Vista Business (32 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows 7 Home Premium (32 bit)	Windows 7 Home Premium (64 bit)	Windows 7 Ultimate (32 bit)	Windows 7 Ultimate (64 bit)		
H14	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	⑫	● *1	●	⑫	● *2	● *3	● *3	●	●	●	● *3	● *3	● *3	● *3	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行(ANK)。印刷速度：75字/秒（高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシークエンス対応。（FMシークエンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/printer/ ）で提供しているプリンタドライバが必要です。
H15	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	⑫	● *1	●	⑫	● *2	● *3	● *3	●	●	●	● *3	● *3	● *3	● *3	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシークエンス対応。（FMシークエンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/printer/ ）で提供しているプリンタドライバが必要です。
H16	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3000G用オプション														25,000	FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦～B4横（手差しはA3横）まで、160枚、（1ピン目）、複写紙は使用不可。
H17	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3000G用オプション														16,800	FMPR3000G用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、（2ピン目）、本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ（FMPR-CF8G）の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
H18	プリンタケーブル [K端末エミュレータ関連]	FMV-CBL713	済	⑪	● *	●	×	×	—	—	—	—	—	×	—	×	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m *K5280に接続する場合、カスタムメイドでシリアルパラレルポートを追加する必要があります。
H19	水平漢字プリンタ (K端末エミュレータ専用) [K端末エミュレータ関連]	FMPR-661K	済	⑪	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数：オリジナル＋4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、Windows® 専用プリンタ、Windows® 98/NT® 4.0/Me/2000/XP用プリンタドライバ（添付、プリンタ制御ライブラリ（バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能）標準添付注）省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ適用不可。 必須ハード：プリンタケーブル（FMV-CBL713） 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ（Windows® Me使用時：V4.1 L50～、Windows® 2000使用時：V6.1 L10～、Windows® XP使用時：V6.1 L20～）Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼性機能（紙詰まり発生時の完全リカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等）を使用可能。 *1：富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/printer/ ）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H20	オートシートフィーダ [K端末エミュレータ関連]	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション														58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
H21	フェースダウンスタッカ ユニット [K端末エミュレータ関連]	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション														33,600	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能。
H22	トラクタユニット [K端末エミュレータ関連]	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション														16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。
H23	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	⑫	● *1	●	⑫	● *2	● *3	● *3	●	●	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	292,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調ページプリンタ。解像度：600×600dpi、600×1200dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 36枚/分、モノクロ40枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー 35ページ/分、モノクロ39ページ/分。用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準800枚～最大3000枚。100BASE-TX（100BASE-T共用）LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/printer/ ）で提供しているプリンタドライバが必要です。 注）印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。
H24	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	XL-C8360G用オプション														50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、550枚）
H25	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	XL-C8360G用オプション														126,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、3段カセット：550枚×3）
H26	両面ユニット	XL-DUPCG	済	XL-C8360G用オプション														25,000	両面印刷ユニット。普通紙のみ。
H27	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CB	済	XL-C8360G用オプション														58,800	XL-C8360G用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。XL-C8360Gは最大2枚まで増設可能。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

⑪FMV-D5180を除く。

⑫FMV-D5390、D5180、CELSIUS J380のみパラレルポート接続はできません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	DESKPOWER (32bit)	PWin dows 7 (64bit)	PWin dows 7 (64bit)	BWin dows 8 (32bit)	PWin dows 8 (64bit)	PWin dows 10 (32bit)	HW Win dows 10 (64bit)	HW Win dows 10 (64bit)	UWin dows 7 (32bit)	UWin dows 7 (64bit)		
																	Dシリーズ : FMV-D5390、ESPRIMO D550/A、 ESPRIMO D530/A、FMV-D5180、 ESPRIMO D530/AX Kシリーズ : ESPRIMO K550/A Wシリーズ : CELSIUS W480、W380 Jシリーズ : CELSIUS J380 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER F/G90D、F/G70T、 F/G60、F/G50T CE/G50、CE/G40		
H28	A4カラーページ プリンタ	XL-C2260	済	●	● *1	●	●	● *2	● *3	● *3	●	●	●	● *3	● *3	● *3	● *3	129,800	A4フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度： 600dpi/1200dpi相当 (600dpi×1200dpi)。印刷速度 (A4片面印刷時)：カラー 26枚/分、モノクロ32枚/分、印刷速度 (A4両面印刷時)：カラー 20ページ/分、モノクロ24ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準470枚～最大1120枚。 100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準 装備。両面標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供している プリンタドライバが必要です。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷や長尺紙印刷 (最大：215.9×1200mm) を行う 場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H29	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	XL-C2260用オプション												33,000	増設用給紙ユニット (A4～A5サイズ対応、650枚)。カセット1個添付。		
H30	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CC	済	XL-C2260用オプション												58,800	XL-C2260増設メモリ。(メモリ容量：256MB)		
H31	ページプリンタ	XL-9500	済	⑫	● *1	●	⑫	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	417,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi× 600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。 ESC/Pシークス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準1200枚～最大3500 枚。100BASE-TX (10BASE-T共用) LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インテ ーフェース標準装備。両面標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが 必要になります。
H32	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	XL-9500用オプション												92,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、2段カセット：550枚×2)		
H33	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	XL-9500用オプション												113,000	増設用給紙ユニット。(A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)		
H34	フィニッシャー	XL-FINMA	済	XL-9500用オプション												319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装置には拡 張給紙ユニットAまたはBが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う (FM環境2： SFMGEN2、有償)。		
H35	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MA	済	XL-9500用オプション												58,800	XL-9500増設メモリ (メモリ容量：256MB)		
H36	ページプリンタ	XL-9440E	済	⑫	● *1	●	⑫	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi× 600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシークス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準 拠インターフェース標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが 必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H37	ページプリンタ	XL-9380E	済	⑫	● *1	●	⑫	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	116,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi× 600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 38枚/分、B4 24枚/分、A3 21枚/分。 ESC/Pシークス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準 拠インターフェース標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要にな ります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H38	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	XL-9440E/9380E用オプション												54,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。		
H39	両面ユニット	XL-DUPMC	済	XL-9440E/9380E用オプション												42,000	両面印刷ユニット。		
H40	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MC	済	XL-9440E/9380E/9311/9281/4360用オプション												58,800	XL-9440E/9380E/9311/9281/4360増設メモリ (メモリ容量：256MB)		
H41	ページプリンタ	XL-9311	済	⑫	● *1	●	⑫	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	99,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi× 600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 31.0枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。 ESC/Pシークス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大1850枚。 LANインターフェース (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準 拠インターフェース標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要にな ります。
H42	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	XL-9311/9281用オプション												42,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。 XL-9311/9281共通。		
H43	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	XL-9311/9281用オプション												54,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。 XL-9311/9281共通。		
H44	両面ユニット	XL-DUPMB	済	XL-9311/9281用オプション												42,000	両面印刷ユニット。 XL-9311/9281共通。		

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※「適応OS」については、P47をご覧ください。

⑫FMV-D5390、D5180、CELSIUS J380のみパラレルポート接続はできません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	W シ リ ー ズ	J シ リ ー ズ	DESK POWER	PW indows 7 (32 bit)	PW indows 7 (64 bit)	BW indows Vista (32 bit)	PW indows XP (32 bit)	PW indows XP (64 bit)	HW indows 7 (32 bit)	HW indows 7 (64 bit)	UW indows 7 (32 bit)	UW indows 7 (64 bit)		
H45	ページプリンタ	XL-9281	済	⑫	● *1	●	⑫	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,000	Dシリーズ : FMV-D5390、ESPRIMO D550/A、 ESPRIMO D530/A、FMV-D5180、 ESPRIMO D530/AX Kシリーズ : ESPRIMO K550/A Wシリーズ : CELSIUS W480、W380 Jシリーズ : CELSIUS J380 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER F/G90D、F/G70T、 F/G60、F/G50T CE/G50、CE/G40 ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi× 600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 28.0枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。 ESC/Pシークス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準450枚～最大1550枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準 拠インターフェース標準搭載。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要にな ります。
H46	ページプリンタ	XL-4360	済	⑫	● *1	●	⑫	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800	A4ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi× 300dpi。 印刷速度：A4：36枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシークス対応。用紙サイズ： A4、A5、A6、B5、レター、ハガキ。給紙容量：標準600枚～最大1600枚。LANインター フェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IP v6Phase-2対応。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみ、パラレルポート接続 が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。
H47	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	XL-4360用オプション														33,600	XL-4360用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、500枚）
H48	両面ユニット	XL-DUPME	済	XL-4360用オプション														21,000	XL-4360用オプション両面印刷ユニット。
H49	ページプリンタ	XL-4280	済	⑫	● *1	●	⑫	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当（600dpi×2400dpi）。 A4：28枚/分、 Windows専用ドライバ、ESC/Pシークス対応。用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量： 標準300枚～ 最大830枚。LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠 インターフェース標準搭載。IPv6Phase-1対応。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。
H50	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	XL-4280用オプション														25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、530枚）

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P47をご覧ください。

©FMV-D5390、D5180、CELSIUS J380のみパラレルポート接続はできません。

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
ESPRIMOシリーズ	企業向けESPRIMOシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」内 (http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/) に掲載されています。 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ESPRIMOマニュアル」または「FMVマニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド	B6FJ-4311-01	5,000	D550/A
製品ガイド	B6FJ-4291-01	5,000	D530/A、D530/AX
製品ガイド	B6FJ-4281-01	5,000	K550/A
製品ガイド	B6FJ-3861-02	5,000	D5390
製品ガイド	B6FJ-1631-01	5,000	D5180
CELSIUSシリーズ	CELSIUSシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」内 (http://www.fmwworld.net/biz/celsius/manual/)に掲載されています。 「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「CELSIUSマニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド	B6FJ-3851-01	5,000	W480、W380
製品ガイド	B6FJ-3871-01	5,000	J380
FMV-DESKPOWERシリーズ	FMV-DESKPOWERシリーズのマニュアルにつきましては、 サポートページの「マニュアルダウンロード」 (http://azby.fmwworld.net/support/manual/update/index2.html) に掲載されています。		
取扱説明書	B6FJ-3511-01	3,000	F/G50T、F/G60、F/G70T、F/G90D
取扱説明書	B6FJ-3521-01	3,000	CE/G40、CE/G50
テレビ操作ガイド	B6FJ-3491-01	3,000	F/G90D
テレビ操作ガイド	B6FJ-3501-01	3,000	F/G50T、F/G70T

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ サプライー一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考	
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。						
D5390、D550/A、 D530/A、D5180、 D530/AX、K550/A、 CELSIUS J380	セキュリティロックW	0522100	オープン価格	／式	1式 セキュリティ施設錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：φ5mm、 セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、取扱説明書×1	
D5390、D550/A、 D530/A、D5180、 D530/AX、K550/A、 CELSIUS W480、 W380、J380	マイクロセーバー （ノートブックロックツイン）	1690843	オープン価格	／式	1式 ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、 カギの数：2個	
	マイクロセーバー （DSノートブックロック ウルトラサイン）	1690900	オープン価格	／式	1式 ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、 カギの数：2個	
	マイクロセーバー （コンビネーション ノートブックロック）	1690899	オープン価格	／個	1個 ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m	
CD-R/RWディスク						
FMV-NSM53	CD-RWディスク SW74QU1	1241082	オープン価格	／枚	1枚 650MB（74min）、書き換え可	
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PM（10枚）	0241331-P	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面ホワイト）、10枚ケース入	
	CD-RディスクCDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面ホワイト）、50枚ケース入	
	CD-RディスクCDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面シルバー）、50枚ケース入	
DVD-RAMディスク						
FMV-NSM53	DVD-RAMディスクLM-HB47LA	1241101	オープン価格	／枚	1枚 4.7GB（片面）、TYPE4	
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	／枚	1枚 9.4GB（両面）、TYPE4	
プリンタ（用紙）						
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）	0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5（Y）	0411645	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙EC A3	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B4	0416420	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
	カラーページプリンタ XL-C2260	再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
	ページプリンタ XL-9500	OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	0412270	5,000	1ケース	1ケース 12面付け、100シート×1ケース
		オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）	0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5（Y）	0411645	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙EC A3	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B4	0416420	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
	ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）	0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5（Y）	0411645	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5（Y）	0411635	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙ER A3	0416590	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×3冊／ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※2
		再生オフィス用紙ER B4	0416570	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※2
		再生オフィス用紙ER A4（Y）	0416562	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※2
	OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	0412270	5,000	1ケース	1ケース 12面付け、100シート×1ケース	

※2：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙力セット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

■ サプライ一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ (用紙)						
ページプリンタ	ページプリンタ XL-9311 XL-9281	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5 (Y)	0411635	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙EC A3	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B4	0416420	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	1ケース 12面付、100シート×1ケース
	XL-4360 XL-4280	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	1ケース 12面付、100シート×1ケース ※XL-4360のみ。
多目的プリンタ	多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ FMPR-661K 水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/5410G/ 5310EG/5110G/ 5010 漢字プリンタ-15 FMPR3000G	上質 白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース 15×11、2000セット/ケース
		再生 ストックフォーム 1513-P	0410118	5,000	1ケース	1ケース 15×11、2000セット/ケース
		上質 ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース 15×11、2000セット/ケース 70%古紙含有
		再生 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース 10×11、2000セット/ケース
		上質 白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース 10×11、2000セット/ケース
		連続用紙 OAラベルA4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース 12面付×250枚/ケース、91/2×12
	漢字プリンタ-10 FMPR2000G	上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース 10×11、2000セット/ケース
		再生 白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース 10×11、2000セット/ケース
		連続用紙 OAラベルA4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース 12面付×250枚/ケース、91/2×12
		トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年間 (開封後1年間) の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。				
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A (ブラック)	0845110	12,000	／本	1本 ブラックトナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112A (イエロー)	0845120	13,000	／本	1本 イエロートナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)	0845130	13,000	／本	1本 マゼンタトナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112A (シアン)	0845140	13,000	／本	1本 シアントナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (ブラック)	0845150	32,000	／本	1本 ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (イエロー)	0845160	35,200	／本	1本 イエロートナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)	0845170	35,200	／本	1本 マゼンタトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (シアン)	0845180	35,200	／本	1本 シアントナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL112 (ブラック)	0845410	32,000	／台	1台 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL112 (イエロー)	0845420	32,000	／台	1台 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
	カラーページプリンタ XL-C2260	ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)	0845430	32,000	／台	1台 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL112 (シアン)	0845440	32,000	／台	1台 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
		廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	／個	1個 廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1印刷時) ※1
		トナーカートリッジCL113 (ブラック)	0809150	13,000	／本	1本 約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
		トナーカートリッジCL113 (イエロー)	0809160	14,000	／本	1本 約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
		トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809170	14,000	／本	1本 約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
		トナーカートリッジCL113 (シアン)	0809180	14,000	／本	1本 約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
		ドラムカートリッジCL113 (ブラック)	0809450	12,000	／台	1台 約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、ブラック専用※1
		ドラムカートリッジCL113 (イエロー)	0809460	12,000	／台	1台 約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、イエロー専用※1
		ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809470	12,000	／台	1台 約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、マゼンタ専用※1
		ドラムカートリッジCL113 (シアン)	0809480	12,000	／台	1台 約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、シアン専用※1

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）		トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。			
ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	／本	1本 約30,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、片面連続プリント時）※1
	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	／台	1台 約60,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、片面連続プリント時）※1
	ステープル針	0808710	4,800	／ケース	1ケース フィニッシャー用交換針 5,000針×3セット
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台 拡張給紙ユニット（XL-EF110MA/XL-EF230MA）と同時に使用できません。
	プロセスカートリッジ LB318A	0892110	30,000	／台	1台 約6,000ページ印刷可能（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
	プロセスカートリッジ LB318B	0892120	45,000	／台	1台 約15,000ページ印刷可能（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
	LB315給紙カセット（550枚）A3U	0805330	20,000	／台	1台 破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台 600（W）×610（D）×440（H）mm
	プロセスカートリッジLB317A	0854110	30,000	／台	1台 約6,000ページ印刷可能（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
	プロセスカートリッジLB317B	0854120	40,000	／台	1台 約10,000ページ印刷可能（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
	LB315給紙カセット（A3ユニバーサル）	0805320	12,000	／台	1台 A3～A5サイズで250枚収納、XL-9281の装置添付品と同じ
	LB315給紙カセット（550枚）A3U	0805330	20,000	／台	1台 A3～A5サイズで550枚収納、XL-9311の装置添付品と同じ
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台 600（W）×610（D）×440（H）mm
	プロセスカートリッジLB109A	0894110	36,000	／台	1台 約8,000ページ印刷可能（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
	プロセスカートリッジLB109B	0894120	48,000	／台	1台 約12,000ページ印刷可能（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台 600（W）×610（D）×440（H）mm
	レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台 400（W）×560（D）×210（H）mm
	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	／台	1台 約20,000ページ（A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ）※1
	トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	／本	1本 約3,500ページ（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
	トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	／本	1本 約7,000ページ（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
	レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台 400（W）×560（D）×210（H）mm
タンデムインラインジェット	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010	リボンカセット DPK3800（黒）	0325210	／巻	1巻 13mm×6m、約500万字（ANKドラフト）
	漢字プリンタ-10/15 FMPR2000G/3000G	サブカセット DPK3800（黒）	0325220	／巻	1巻 0325210の詰替え用リボン、約500万字（ANKドラフト）
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/5410G/5310EG	リボンカセット SDM-9（黒）	0325470	／巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字（英数カナ文字）
		サブカセット SDM-9（黒）	0325480	／巻	1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（英数カナ文字）
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H（黒）	0325110	／巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット MPP5H（黒）	0325150	／巻	1巻 0325110の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）
	水平漢字プリンタ FMPR-661K	リボンカセット SDM-10（黒）	0325290	／巻	1巻 13mm×15m、約300万字（英数カナ文字）

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279

※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820

（通話料金はお客様のご負担となります）

月曜日～金曜日 9：00～17：30（祝日・年末年始除く）

<http://jp.fujitsu.com/coworco>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、ATIロゴ、AMD Sempron、AMD Turion、AMD PowerNow!、ATI Radeon、ATI HyperMemory
ならびにその組合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windowsロゴ、Windows Vistaロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excelは、
米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>
をご覧ください。
- Roxio Creatorは、米国Sonic Solutions社の登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- NVIDIA、NVIDIA QuadroはNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVDについて
本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 **クラス1レーザー製品**

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 **無料** **0120-719-242** (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報などご覧いただけます。
富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)

ESPRIMO/CELSIUSについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。（FMV-DESKPOWERシリーズ本体等、一部商品を除く。）
★このシステム構成図は、2010年4月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です。
★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2010年4月AP
2010-04A