

**PRIMERGY**

**Dual port LANカード(10GBASE-T) (PY-LA3423)  
PLAN EP X710-T2L 2X 10GBASE-T PCIe**



## 取扱説明書

---

### はじめに

このたびは、Dual port LAN カード(10GBASE-T)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本書は、Dual port LAN カード(10GBASE-T)(以降、本製品)の仕様について説明します。  
LAN ドライバの詳細情報については、最新の LAN ドライバのマニュアルを参照してください。

2021 年 9 月

### 目次

---

1 LAN カードの仕様.....	2
2 本製品の取り付け.....	2
3 LED の表示.....	4
4 MAC アドレス.....	5
5 注意事項.....	5
6 最新マニュアルおよびドライバの入手先.....	5

Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。  
Microsoft、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。  
Red Hat および Red Hat をベースとしたすべての商標とロゴは、米国およびその他の国における Red Hat, Inc. の商標または登録商標です。  
Novell は、米国およびその他の国における Novell Inc.の登録商標、SUSE および SUSE ロゴは、米国およびその他の国における SUSE LLC の商標または登録商標です。  
本資料中の社名、商品名はすべて各社の商標または登録商標です。

## 1 LANカードの仕様

本製品の仕様は、次のとおりです。

項目	仕様
LAN コントローラ	Intel® Ethernet Controller X710
通信速度	100Mbps / 1Gbps / 10Gbps
ポート数	2 ポート
コネクタ	RJ-45
PCI パスタイプ	PCI-Express 3.0 (8.0GT/s) (x4 lane interface)
消費電力	Typical 100Mbps: 4.4W, 1Gbps: 5.2W, 10Gbps: 8.1W Max 100Mbps: 5.1W, 1Gbps: 6.0W, 10Gbps: 9.6W
カードサイズ	167mm × 69mm
ケーブル(別売)	10GBASE-T: カテゴリ 7 (100m まで) / 6 A (55m まで) 100BASE-T: カテゴリ 5e 以上 (100m まで)

## 2 本製品の取り付け

本製品を取り付けるときは、次の点に注意してください。



**警告**




- 本製品の取り付けや取り外しをするときは、各装置(サーバ本体、周辺装置など)の電源を切り、電源コードをコンセントから取り外してください。電源ケーブルを取り付けたまま作業を行うと、感電の原因となります。
- 本製品の取り付けが終了してから、サーバ本体に電源コードを接続してください。
- 搭載可能なPCIスロットの位置は、取り付けるサーバ本体によって異なります。弊社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/>)の「システム構成図」を参照し、搭載可能位置を確認してください。
- 本製品の取り付け手順については、取り付けるサーバ本体のマニュアルを参照し、記載されている手順に従って正しく取り付けてください。
- サーバ本体によっては、使用方法が制限されている場合があります。


## ■ブラケットの取り付け／取り外し方法

### ●ブラケットの取り付け方法

- 1 本製品に添付のブラケットを取り付けます。

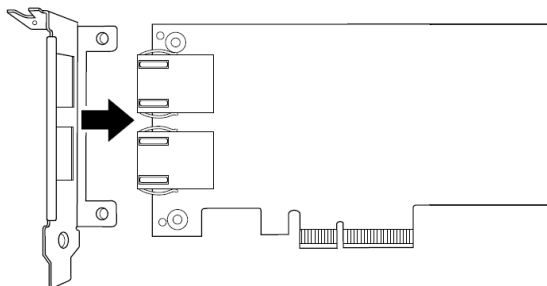

- 2 添付のネジで固定します。(2箇所)

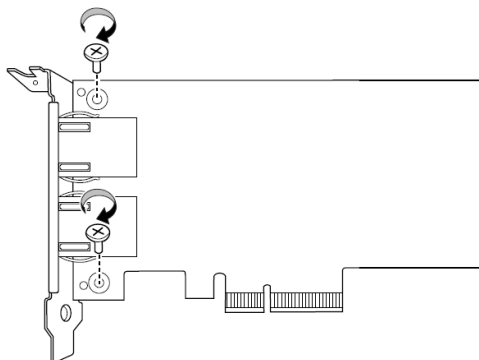

### ●ブラケットの取り外し方法


- ブラケットの取り付け時と逆の手順で取り外します。

### 3 LEDの表示

ネットワークの動作状況は LED で確認できます。

#### ■LED の表示

LAN カードの LED の表示は次のとおりです。

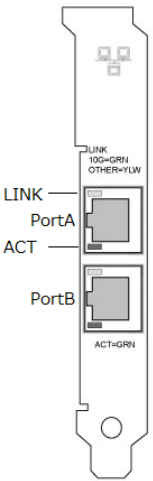	LED	LED の状態	LAN カードの状態
	LINK	消灯	リンクが確立されていない
		点灯 (黄)	カードが通信速度 1000Mbps または 100Mbps でリンクしている
		点灯 (緑)	カードが通信速度 10Gbps でリンクしている
	ACT	消灯	リンクが確立されていない
		点滅	データ送受信中

#### ■LED が点灯、点滅しない場合

LED が点灯、点滅しない場合は、次のことが考えられますので、確認してください。

- LAN ドライバがインストールされているか確認してください。
- ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- スイッチとの接続を確認してください。
- スイッチの別ポートを使用してください。
- ネットワークが無通信状態の可能性があります。通信相手からのログインを試してください。
- リンク速度とデュプレックス(自動検出/全二重/半二重)の設定を確認してください。

## 4 MACアドレス

---

LAN カードの MAC アドレスは、カード裏面に貼付されているラベルに記載されています。

・ラベル印字例



※Port B の MAC アドレスは port A の MAC アドレスに+1 した値になります。

### ■PCI Subsystem ID の表示について

本製品の PCI Subsystem ID をデバイスマネージャーなどから確認した場合、PortA 側では"0003"と表示されますが、PortB 側は"0000"と表示される場合があります。

## 5 注意事項

---

- (1) 各 OS への対応状況については、弊社インターネット情報ページ (<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/>) の「システム構成図」をご参照ください。
- (2) iRMC Webに以下の情報が表示されません。
  - コントローラ情報(コントローラ名/ファームウェア版数)
  - ファンクション情報(MACアドレス/Speedなど)また、iRMCでリンクステータス監視が出来ませんので、OS上で監視して下さい。
- (3) eIOV (FUJITSU Software Infrastructure Manager の仮想 IO 管理機能)は使用できません。

## 6 最新マニュアルおよびドライバの入手先

---

マニュアルおよびデバイスドライバは ServerView Suite DVD に含まれています。サーバ付属のメディアを用いるか、以下のアドレスより入手してください。

マニュアル

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>

デバイスドライバ

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>