

システム構成図目次

《サーバ本体 樹系図(本体編)》

BX620 S4	本体／メモリ／内蔵ディスク等	1
RX100 S5	本体／メモリ／内蔵ディスク等	27
RX200 S4	本体／メモリ／内蔵ディスク等	39
RX300 S4	本体／メモリ／内蔵ディスク等	61
RX600 S4	本体／メモリ／内蔵ディスク等	75
ECONEL 100 S2	本体／メモリ／内蔵ディスク等	87
TX120	本体／メモリ／内蔵ディスク等	97
TX150 S6	本体／メモリ／内蔵ディスク等	107
TX300 S4	本体／メモリ／内蔵ディスク等	123
TX300FT S4	本体／メモリ／内蔵ディスク等	145
《オプション製品 樹系図(外付編)》		155
ディスプレイ／キーボード／マウス		156
ディスクアレイ装置		157
テープライブラリ		167
UPS／電源制御		169
《オプション製品 樹系図(ラックマウント編)》		171


《留意事項(ご注文にあたりましては、必ず参照いただきますようお願いします)》

サーバ監視ソフトServerViewについて	186	
カスタムメイド出荷について	186	
ハードディスク関連事項	187	
メモリ関連事項	189	
バックアップ装置関連事項	190	
Windows関連事項	192	
Linux関連事項	193	
《オプション製品 樹系図(クラスタ編)》		195
Windowsにおけるクラスタシステム	196	
Linuxにおけるクラスタシステム	201	
《オプション製品 樹系図(プリンタ編)》		205

システム構成図をご覧になるにあたって

システム構成図の見方

《サーバ本体 樹系図(本体編)》および《オプション製品 樹系図》で本体仕様および接続構成を確認します。
 《ハードウェア一覧》で対応OS、提供時期、製品概要を確認します。
 《留意事項》でメモリやハードディスクの搭載条件、注意事項を確認します。

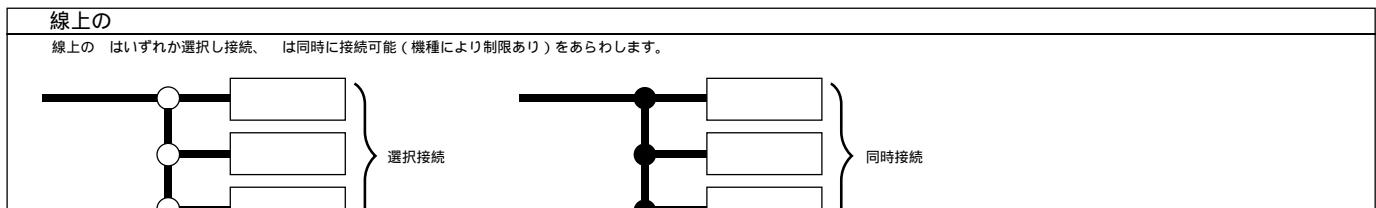

型名

ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
 上段の型名は標準型名(別梱包で出荷)
 下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵出荷)です。
 カスタムメイド出荷は、本体と同時手配となります。
 カスタムメイド出荷についての詳細はP.186を参照下さい。

例)
 [D-15]
 Xeon プロセッサ E5205(1.86GHz/6MB)
 PG-FG40G (64,000円 税別)
 PGBFG40G (64,000円 税別) ②

標準型名
 カスタムメイド型名

価格

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
 また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図(樹系図)では「」で表示しております。

PRIMERGY本体等

オプション製品手配上の留意事項

- ・PRIMERGYを安定してご使用いただくため、オプション製品の増設時は、本システム構成図に記載されている製品を使用ください。
 弊社指定以外のオプション製品をご使用いただく場合、弊社において、サーバ製品の動作保証は一切しかねますので、ご注意願います。

<p>・サポート期間 商品の保守サポート期間はお客様の購入後5年間です。 使用環境 周囲温度10 ~ 35 ℃、湿度20 ~ 80%(RH)の動作範囲を守ってご利用いただいた場合を想定しております。動作範囲以外で使用した場合、耐用期間は短くなります。 定期交換部品 商品には、定期的に交換が必要な部品が含まれてあり、交換には別途費用が必要となります。 なお、定期点検を含むSupportDesk契約では、定期点検時に本部品の予防交換を実施し、商品を良好な状態に保ちます。 定期交換部品の交換時期 定期交換部品の交換周期は、いずれも適切な使用環境下での運用を前提としています。 動作環境は10 ~ 35 ℃ですが、交換時期は平均使用温度25 ℃での運用を想定しており、空調のある常温で使用してください。 定期交換部品名 高機能無停電電源装置(Smart-UPS/Symmetra RM)のバッテリ・電源の投入/切断時間にかかわらず約2年を経過すると交換時期となります。さらに、この期間を超えて交換しないまま使用し続けた場合、バッテリ内部の化学変化により膨張し、異臭の発生や発煙などの原因になる場合がありますので、これらを避けるためにも、適時交換をお勧めいたします。 消耗品 SASアレイコントローラー(PG-248C/PG-248C1/PG-248CL/PG-244C1/PG-244CL/PG-244C/RX600 S4標準搭載品)に搭載されているバッテリは消耗品となります。 寿命の際はお客様による手配交換となります。詳細については、P.188を参照下さい。 電解コンデンサに関する留意事項 PRIMERGY本体やオプション装置に使用しているアルミ電解コンデンサは寿命部品であり、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因になる場合があります。 自安として、通常のオフィス環境(25 ℃)で使用された場合には、保守サポート期間内(5年)には寿命に至らないものとして想定しておりますが、高温環境下での稼働等、お客様のご使用環境によっては、より短期間での寿命に至る場合があります。寿命を超えた部品について、交換が可能な場合は有償にて対応させて頂きます。 なお、上記はあくまで自安であり、保守サポート期間内に故障しないことを約束するものではありません。 ・当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。 各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。 (弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください) ダウンロードサイト: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/ ・本製品は日本国内仕様です。当社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。</p>

BX620 S4 RX100 S5 RX200 S4 RX300 S4 RX600 S4 ECONEL 100 S2 TX120 TX150 S6 TX300 S4 TX300FT S4 外付編 ラックマウント編 留意事項 クラスタ編 プリンタ編